

RayNeo

RayNeo HDMI για γυαλιά και προσαρμογέας φόρτισης

* Η πραγματική ανάλυση εξαρτάται από τις προδιαγραφές της
συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής

Εγχειρίδιο χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το RayNeo. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση service@rayneo.com.

MODEL: XRAC-ADA010S

Το πακέτο περιλαμβάνει:


Προστατευτικό σιλικόνης	x3
RayNeo HDMI για γυαλιά και φόρτιση Προσαρμογέας	x1
Προσαρμογέας Lightning σε USB-C (πιστοποίηση MFI)	x1
Καλώδιο επέκτασης HDMI (15 cm/0,49 ft)	x1
Εγχειρίδιο χρήσης	x1




Προστατευτικό
σιλικόνης




Προσαρμογέας Lightning
USB—C (πιστοποίηση MFI)



Καλώδιο επέκτασης
HDMI (15 cm/0,49 ft)




RayNeo HDMI για γυαλιά και
φόρτιση
Προσαρμογέας

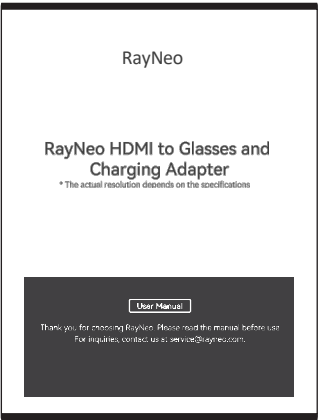

Εγχειρίδιο χρήσης

Προδιαγραφές:

- Είσοδος: HDMI (4K/30 Hz)
- Έξοδος: USB—C για σύνδεση γυαλιών
- Τροφοδοσία: USB—C/F
- Έξοδος τροφοδοσίας: USB—C/M για σύνδεση Lightning σε USB—C
- Ανάλυση: 4K/30 Hz
- Κουμπί: Κουμπί τροφοδοσίας
- LED: Λευκή λυχνία LED για ένδειξη ηλεκτρικής ενέργειας
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1250 mAh
- Ονομαστική είσοδος: 9V-3A

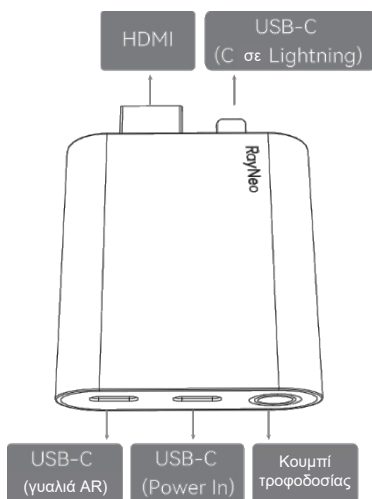


Οδηγίες για το κουμπί:

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα HDMI και η ενδεικτική λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα και η ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσει.
3. Ο προσαρμογέας HDMI θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε ένα λεπτό, όταν δεν υπάρχει σύνδεση.
4. Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι μικρότερη από 10%, η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει για να σας υπενθυμίσει να την φορτίσετε.
5. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει αργά και θα παραμείνει αναμμένη όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.

Εισαγωγή λειτουργιών:

1. Ο προσαρμογέας RayNeo HDMI για γυαλιά και φόρτιση μπορεί να συνδέσει κονσόλες παιχνιδιών ή φορητούς υπολογιστές με θύρες HDMI, όπως PlayStation 4/5, Xbox Series X/S και Xbox One, με τα γυαλιά RayNeo AR.
2. Για να συνδέσετε το iPhone ή το iPad μέσω της θύρας αναπαραγωγής, απαιτείται ένας προσαρμογέας Lightning Digital AV (δεν περιλαμβάνεται) για να απολαύσετε τα αγαπημένα σας προγράμματα και ταινίες στα γυαλιά RayNeo AR.

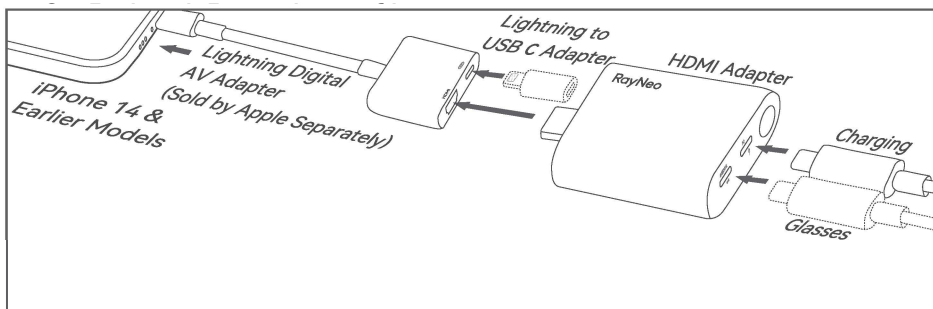

Σύνδεση με iPhone 14 ή παλαιότερο:

Ο προσαρμογέας RayNeo HDMI σε USB-C είναι συμβατός με τον επίσημο Lightning Digital Audio Converter της Apple, ο οποίος πωλείται ξεχωριστά και δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο.

Λάβετε υπόψη ότι οι προσαρμογείς φωτισμού άλλων κατασκευαστών δεν είναι συμβατοί με τους προσαρμογείς HDMI RayNeo.

Σημείωση:

Ο επίσημος Lightning Digital Audio Converter της Apple πωλείται ξεχωριστά και δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο.



INTERFEJS MULTIMEDIALNY HDMI-DEFINITION

Τα εμπορικά σήματα HDMI και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα

σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Οδηγίες ασφαλείας:

- Χρησιμοποιείτε μόνο το συγκεκριμένο τροφοδοτικό και καλώδια για να αποφύγετε βλάβη ή ζημιά στη συσκευή.
- Αποφύγετε το τέντωμα ή το στρίψιμο του καλωδίου τύπου C, για να διατηρήσετε την ποιότητα του σήματος.
- Συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 40°C.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρά ή βρεγμένα περιβάλλοντα.
- Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πτώσεις και βύθιση στο νερό, για να αποφύγετε ζημιές.
- Αποσυνδέστε την τροφοδοσία όταν δεν χρησιμοποιείται.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

H RayNeo δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ.

Προειδοποίηση για την ασφάλεια της μπαταρίας:

Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων. Μην αποσυναρμολογείτε, μην συμπιέζετε και μην εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες. Αντικαταστήστε μόνο με τον καθορισμένο τύπο μπαταρίας.



Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση:

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην τις απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα.

Δήλωση συμμόρφωσης CE:

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες της ΕΕ:

Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ

Οδηγία 2014/30/ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

Οδηγία 2011/65/ΕΕ NMB-003 του Καναδά σχετικά με τους περιορισμούς για τις επικίνδυνες ουσίες (RoHS).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 0 WEEE



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο.

Αντ' αυτού, πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Κατασκευαστής: RayNeo Co., Ltd.

Διεύθυνση: 5F, TCL Electronics Building, TCL International E City, No.1001 Zhongshan Park Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong.



www.rayneo.com



service@rayneo.com

Εγγύηση

Η εγγύηση ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς, εκτός εάν οι τοπικές διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.

Το προϊόν δεν καλύπτεται από την εγγύηση σε καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις.

- Η εγγύηση έχει λήξει.
- Το προϊόν σας είναι μεταπωλημένο προϊόν.
- Ζημιές που προκλήθηκαν από τεχνικούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από τη RayNeo να αποσυναρμολογήσουν το προϊόν.
- Ζημιές που προκλήθηκαν από τη μη χρήση, συντήρηση ή αποθήκευση του προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγχειριδίου χρήσης.
- Ζημιές που προκλήθηκαν από ανωτέρα βία.
- Ζημιές που προκλήθηκαν από άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα του προϊόντος.



Κατασκευασμένο στην Κίνα"

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείπει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων βρίσκονται στις συνοδευτικές οδηγίες χρήσης. Πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα, διαβάστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή:

- Χρησιμοποιήστε τα γυαλιά AR και τους προσαρμογείς μόνο όπως προορίζονται και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης.
- Αποφύγετε την έκθεση των συσκευών σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως για να αποφύγετε τη βλάβη των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
- Μην συνδέετε προσαρμογείς σε συσκευές που δεν είναι συμβατές για να αποφύγετε τον κίνδυνο καταστροφής τους.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά AR κατά την οδήγηση, το χειρισμό μηχανημάτων ή σε άλλες καταστάσεις που απαιτούν πλήρη προσοχή - αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.
- Πριν από την παρατεταμένη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα γυαλιά εφαρμόζουν καλά και δεν προκαλούν δυσφορία για να αποφύγετε οπτική κόπωση ή πονοκεφάλους.
- Αποφύγετε να κοιτάτε απευθείας στο έντονο φως των οθονών AR για μεγάλα χρονικά διαστήματα για να προστατεύσετε την όρασή σας.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την τροφοδοσία και τη σύνδεση:

- Οι προσαρμογείς πρέπει να συνδέονται μόνο με συνιστώμενες πηγές τροφοδοσίας και καλώδια. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια ή φορτιστές.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος είναι καθαρή και απαλλαγμένη από υπολείμματα πριν συνδέσετε τον προσαρμογέα.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Προετοιμασία και εγκατάσταση:

- Πριν χρησιμοποιήσετε τα γυαλιά AR για πρώτη φορά, εγκαταστήστε το απαραίτητο λογισμικό ή τις εφαρμογές που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή.
- Εάν τα γυαλιά απαιτούν σύνδεση με έναν προσαρμογέα, βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι σωστά συνδεδεμένος σε μια συμβατή συσκευή (π.χ. υπολογιστή, smartphone ή κονσόλα).
- Προσαρμόστε τα γυαλιά AR στις ανάγκες σας χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες ρυθμίσεις.

Ασφαλής χρήση:

- Κάντε τακτικά διαλείμματα κατά τη χρήση για να αποφύγετε την υπερφόρτωση της όρασης και του νευρικού σας συστήματος.
- Αποφύγετε τη χρήση των συσκευών κατά τη διάρκεια βαριάς κίνησης για να αποφύγετε τον αποπροσανατολισμό ή την απώλεια ισορροπίας.

Συντήρηση:

- Καθαρίζετε τα γυαλιά σας με ένα μαλακό, στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση για να απομακρύνετε τα δακτυλικά αποτυπώματα και τη σκόνη. Για τους προσαρμογείς, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε τις θύρες και τη θήκη.

Πρόσθετες προφυλάξεις

- Προστασία οθόνης και φακών: Ελέγχετε τακτικά ότι οι φακοί και οι οθόνες είναι καθαροί και χωρίς γρατζουνιές, για να εξασφαλίσετε την υψηλότερη ποιότητα εικόνας.
- Προσαρμογείς: Εάν παρατηρήσετε προβλήματα με τη λειτουργία ενός προσαρμογέα (π.χ. υπερθέρμανση, διακοπτόμενη σύνδεση), αποσυνδέστε τον αμέσως από την πηγή τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις του κατασκευαστή.
- Αποθήκευση: Αποθηκεύστε τα γυαλιά σας και τους προσαρμογείς σε ξηρό μέρος στην αρχική θήκη ή στο προστατευτικό κάλυμμα για να αποφύγετε τη φθορά.

Δήλωση συμβατότητας

Τα γυαλιά AR και οι προσαρμογείς έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις απαιτήσεις

για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), την ηλεκτρική ασφάλεια και την εργονομία χρήσης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

RayNeo Co., Ltd.

Zhongshan Park Road 5F TCL Electronics

1001 Guangdong, CN

service@rayneo.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

INNPRO Robert Błędowski

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, PL

safety@innpro.eu

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.0253
Χωρητικότητα (mAh)	1250