


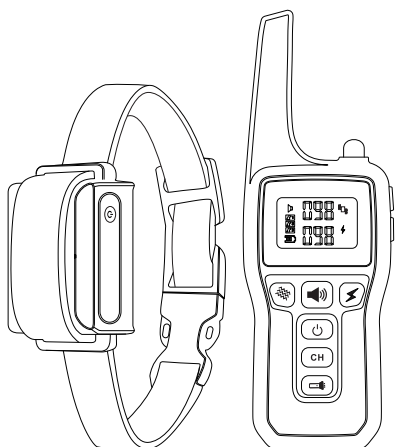

Σύνολο κολάρων αντι-γαβγιστικών με τηλεχειριστήριο Rojeco PD529 1000m

Οδηγίες χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Το προϊόν έχει δοκιμαστεί για να πληροί αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή δευτερεύουσες ζημιές που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα κολάρια προορίζονται για την εκπαίδευση σκύλων και όχι για τιμωρία. Ένα σωστά και προσεκτικά χρησιμοποιούμενο κολάρο μπορεί να είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εργαλείο εκπαίδευσης. Δημιουργεί επικοινωνία και ενισχύει τον δεσμό με τον καλύτερο φίλο. Για να αποφευχθούν τραυματισμοί, πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε το κολάρο αν ο σκύλος σας πάσχει από καρδιοπάθειες, υπέρταση, εγκεφαλική θρόμβωση, δερματικές αλλεργίες κ.λπ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ


Αν ο σκύλος σας γνωρίζει την εντολή, αλλά αντιδρά αντίθετα με τις απαιτήσεις σας, το εκπαιδευτικό κολάρο μπορεί να βελτιώσει τις ικανότητές του. Για παράδειγμα, έχετε διδάξει τον σκύλο σας να έρχεται όταν τον καλείτε, αλλά με την πάροδο του χρόνου αντιδρά πιο αργά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω του τηλεχειριστηρίου, ώστε να αντιδρά άμεσα στην κλήση σου.

1. Ρύθμισε το κολάρο στην αρχική στάθμη διέγερσης και δοκίμασέ το.
2. Φόρεσε το κολάρο γύρω από τον λαιμό του σκύλου μαζί με το κανονικό κολάρο.
3. Άφησέ τον να περιπλανηθεί στην περιοχή εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, δώσε την εντολή και ταυτόχρονα πίεσε το κουμπί διέγερσης.
4. Μόλις ο σκύλος πλησιάσει κοντά σου, σταμάτησε τη διέγερση και επαίνεσέ τον.
5. Αν ο σκύλος σταματήσει πριν φτάσει κοντά σου ή γυρίσει πίσω, επανάλαβε την εντολή και συνέχισε τη διέγερση. Σταμάτησε ξανά τη στιγμή που θα τρέξει προς εσένα και επιβράβευσε τον, επαίνωντας τον ή ταϊζοντάς τον με λιχουδιά. Επανάλαβε αυτή τη διαδικασία 3 ή 4 φορές.

Συμβουλές

1. Αν δεν τα καταφέρει την πρώτη φορά, μην απογοητεύεσαι δε μην αυξάνεις την διέγερση. Δοκίμασε να δουλέψεις πάνω σε αυτό μερικές φορές.
2. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, μην δίνεις εντολή αν δεν είσαι σε θέση να την επιβάλεις. Ο σκύλος πρέπει να δημιουργήσει μια νοητική σύνδεση μεταξύ της στατικής τζόγκινγκ και της συμπεριφοράς του (σε ορισμένους σκύλους αυτό μπορεί να διαρκέσει μια εβδομάδα ή περισσότερο). Και οι δύο μέθοδοι για την αποτροπή ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και την ενίσχυση εκπαιδευτικών συμπεριφορών μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν σε κάθε σενάριο εκπαίδευσης.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



1. Μην εκθέτετε σε ακραία θερμότητα ή αποθηκεύετε σε θερμοκρασία άνω των 113°F ή 45°C.
2. Ο κολάρος πρέπει πάντα να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
3. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, φορτίστε τον πομπό και τον δέκτη για τουλάχιστον 2 ώρες. Ο κολάρος δεν μπορεί να λαμβάνει κανένα σήμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



1. Αποφύγετε να αφήνετε το κολάρο στον σκύλο για περισσότερες από 18 ώρες την ημέρα.
2. Εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει να αλλάζετε τη θέση του κολάρου στον λαιμό του σκύλου κάθε 1-2 ώρες.

3. Ελέγξτε την εφαρμογή νια να αποφύγετε την υπερβολική πίεση.
4. Η ελαστική θήκη φόρτισης πρέπει να είναι σφικτά καλυμμένη όταν ο σκύλος κολυμπά, αλλιώς ο δέκτης θα υποστεί ζημιά αν έρθει σε επαφή με το νερό από τη θύρα. Συνιστάται να αφαιρείτε τον δέκτη.
5. Ο δέκτης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα ηχητικού σήματος, όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

PD 529-1 (για έναν σκύλο)

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1x Ασύρματος πομπός | 1x Λουρί |
| 1x Δέκτης | 2 x Μακριά σημεία επαφής |
| 1x Ζώνη για το κολάρο | 2 x Κοντά σημεία επαφής |
| 1x Καλώδιο USB φόρτισης | 2 x Αντι-κλονιστικές υποδοχές 1 |
| 2 x Μακριές σιλικόνες καλύψεις αγωγής | x Λυχνία δοκιμής |
| 2 x Κοντές σιλικόνες καλύψεις αγωγής | 1x Οδηγίες χρήσης |

PD 529-2 (για δύο σκύλους)

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1x Ασύρματος πομπός | 1x Λουρί |
| 2x Δέκτης | 4 x Μακριά σημεία επαφής |
| 2x Ζώνη για το κολάρο | 4 x Κοντά σημεία επαφής |
| 1x Καλώδιο USB φόρτισης | 4 x Αντι-κλονιστικές υποδοχές 1 |
| 4 x Μακριές σιλικόνες καλύψεις αγωγής | x Λυχνία δοκιμής |
| 4 x Κοντές σιλικόνες καλύψεις αγωγής | 1x Οδηγίες χρήσης |

PD 529-3 (για τρεις σκύλους)

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1x Ασύρματος πομπός | 1x Λουρί |
| 3x Δέκτης | 6 x Μακριά σημεία επαφής |
| 3x Ζώνη για το κολάρο | 6 x Κοντά σημεία επαφής |
| 1x Καλώδιο USB φόρτισης | 6 x Αντι-κλονιστικές υποδοχές 1 |
| 6 x Μακριές σιλικόνες καλύψεις αγωγής | x Λυχνία δοκιμής |
| 6 x Κοντές σιλικόνες καλύψεις αγωγής | 1x Οδηγίες χρήσης |

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πρέπει να ελέγχετε τακτικά την αδιαβροχοποίηση του τηλεχειριστηρίου και να αφαιρείτε τυχόν εξωτερικές ζημιές.
2. Κάθε εβδομάδα πρέπει να καθαρίζετε τα καπάκια με αλκοόλ.
3. Πρέπει να ελέγχετε το λαιμό του σκύλου και να κάνετε εβδομαδιαίο καθαρισμό.
4. Η μπαταρία είναι επαναφορτιζόμενη. Για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, πρέπει να την φορτίζετε κάθε 2 μήνες, αν δεν χρησιμοποιείται συχνά.




03

PD 529-2: Σε περίπτωση 2 σκύλων και 2 δεκτών, μπορείτε να επιλέξετε την ίδια κανάλι σήματος για 2 δέκτες ή 2 κανάλια σήματος, θυμόντας το κανάλι σήματος κάθε δέκτη;

PD 529-3: Για 3 σκύλους, 3 δέκτες, μπορείτε να επιλέξετε το ίδιο κανάλι σήματος για 3 δέκτες ή μπορείτε να επιλέξετε 3 κανάλια σήματος, πρέπει να θυμάστε το κανάλι σήματος κάθε δέκτη;

2. Κουμπί τροφοδοσίας/κλειδώματος τηλεχειριστηρίου: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον πομπό.
3. Κουμπί στατικού σοκ: Πατήστε το κουμπί στατικού σοκ και ο δέκτης θα εκπέμψει σήμα στατικού σοκ.
4. Κουμπί δόνησης: Πατήστε το κουμπί δόνησης και ο δέκτης θα εκπέμψει σήμα δόνησης.
5. Κουμπί ήχου: Πατήστε το κουμπί ήχου και ο δέκτης θα εκπέμψει ηχητικό σήμα. Η λειτουργία ήχου δεν ρυθμίζεται.
6. Κουμπί φωτισμού LED
7. Φωτισμός LED
8. Κουμπί +/-: Μεκώνει και αυξάνει το επίπεδο δόνησης και στατικών ηλεκτροσόκ.
9. Θύρα φόρτισης τηλεχειριστηρίου.
10. Κουμπί τροφοδοσίας δέκτη
11. Δείκτης φωτισμού δέκτη
12. Σημεία επαφής: Επιλέξτε το κατάλληλο μήκος για να ταιριάζει σε διάφορες παχύτητες τριχώματος σκύλου.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ



Κουμπί τροφοδοσίας

Θύρα USB φόρτισης

Πώς να επιλέξετε φορτιστή USB

Επιλέξτε φορτιστή USB με τις παρακάτω παραμέτρους (μπορούν να φορτίσουν τη συσκευή χρησιμοποιώντας φορτιστή smartphone ή USB interface του laptop/υπολογιστή, πρώτα ελέγξτε αν ο φορτιστής έχει τις παρακάτω παραμέτρους):


Είσοδος: 100-240V ~ 50-60Hz
Έξοδος: 5V 1000mA (ή 300mA/500mA)

05

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	PD 529-TIO
Λειτουργία	Εκπαίδευση σκύλων Τόνος,
Λειτουργικά Modes	δόνηση, στατικός ηλεκτρισμός
Επίπεδα στατικών ηλεκτρικών εκκένωσης/δόνησης	1-100 επίπεδα
Καθαρό βάρος	Ασύρματος πομπός: 50g Δέκτης: 45g
Κανάλια	3 κανάλια
Εύρος ασύρματης σύνδεσης	1000m /1100yds/3300ft
Χωρητικότητα μπαταρίας	Αποστολέας: 300mAh Δέκτης: 650mAh
Χρόνος λειτουργίας	Αποστολέας: 180 ημέρες Δέκτης: 25-40 ημέρες
Κατηγορία αδιαβροχοποίησης	Αποστολέας: IPX3 Δέκτης: IPX7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

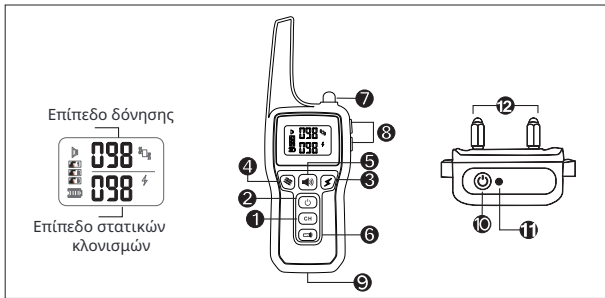

1. Κουμπί καναλιού σήματος: Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το κανάλι 1, 2 ή 3 ως κανάλι σήματος εκπαίδευσης σκύλου πριν από τη σύνδεση των σημάτων μεταξύ του αποστολέα και του δέκτη.
Προσοχή:
PD 529-1: Μόνο για 1 σκύλο, 1 δέκτης, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε κανάλι ως σήμα εκπαίδευσης σκύλου, αλλιώς πρέπει να επανασυνδέσετε τα σήματα κατά την εκπαίδευση του σκύλου;

04

Φόρτιση του τηλεχειριστηρίου

1. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στη θύρα φόρτισης.
2. Συνδέστε τον φορτιστή σε κανονική πρίζα.
3. Το εικονίδιο της μπαταρίας θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης , και αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση θα φωτίζει με σταθερό φως.

Φόρτιση δέκτη

1. Ανοίξτε την ελαστική κάλυψη, συνδέστε τον δέκτη στον φορτιστή σε κανονική πρίζα.
2. Η κόκκινη ένδειξη θα αναβοσβήνει αργά κατά τη διάρκεια της φόρτισης του δέκτη. Αφού φορτιστεί πλήρως, η κόκκινη λυχνία ένδειξης θα παραμείνει αναμμένη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του δέκτη

1. Ενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας μία φορά, ο δέκτης θα εκδώσει ένα σύντομο ηχητικό σήμα, που σημαίνει ότι ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος.
2. Απενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας μία φορά, ο δέκτης θα εκδώσει ένα μακρό «μπιπ», και η λυχνία ένδειξης θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Έλεγχος τροφοδοσίας του δέκτη

Όταν ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας δύο φορές γρήγορα, για να ελέγξετε την τροφοδοσία:

Ο δέκτης θα εκπέμψει 5 ηχητικά σήματα, που σημαίνει 100% (80-100%)


Ο δέκτης θα εκπέμψει 4 ηχητικά σήματα, που σημαίνει 80% (60-80%)

Ο δέκτης θα εκπέμψει 3 ηχητικά σήματα, που σημαίνει 60% (40-60%)

Ο δέκτης εκπέμψει ηχητικό σήμα 2 φορές, που αντιστοιχεί σε 40% (20-40%)

Ηχητικό σήμα του δέκτη 1 φορά, που αντιπροσωπεύει 20% (1-20%)

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΕΙΣ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΚΟΛΑΡΟ



Η σωστή θέση φθοράς βοηθά σε υγιή και αποτελεσματική εκπαίδευση σκύλων.

1. Ο δέκτης θα πρέπει να τοποθετείται στο κάτω μέρος του λαιμού του σκύλου, και οι προσαρμογές πρέπει να αγγίζουν άμεσα το δέρμα του σκύλου.
2. Εάν ο σκύλος έχει πυκνό τρίχωμα στον λαιμό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιο μακριές προσαρμογές.

06


3. Οι αντι-κλονιστικές προσαρμογές αποτρέπουν τις ερεθισσεις του δέρματος. Συνιστάται η χρήση 2-3 φορές την εβδομάδα.
4. Ο χώρος μεταξύ του κολάρου του δέκτη και του λαιμού του σκύλου θα πρέπει να διατηρείται σε απόσταση ενός δακτύλου, η οποία δεν μπορεί να είναι πολύ χαλαρή, αλλιώς θα επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματικότητα του στατικού σοκ.
5. Το επιπλέον τμήμα της ζώνης μπορεί να κοπεί ή να χειριστεί με άλλες μεθόδους.

ΣΥΖΥΓΕΙΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ

Πώς να ζευγαρώσετε το τηλεχειριστήριο με τον δέκτη

1. Ανοίξετε το τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε το κανάλι σήματος, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας στον δέκτη για 2 δευτερόλεπτα, όταν η λυχνία ένδειξης αναβοσβήνει, πατήστε ένα από τα λειτουργικά κουμπιά, όπως ήχο, δόνηση ή στατικό ηλεκτρισμό στο τηλεχειριστήριο, για να ζευγαρώσετε.
3. Εάν δεν πατήσετε κάποιο λειτουργικό κουμπί μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, ζευγαρώστε ξανά.
4. Εάν έχετε πολλούς δέκτες, μπορείτε να επιλέξετε το ίδιο κανάλι σήματος ή άλλο κανάλι για ζευγάρωμα.

Δοκιμή κολάρου



1. Δοκιμή λειτουργίας στατικών κραδασμών
Οι λειτουργίες στατικών κραδασμών δεν μπορούν να φανούν με γυμνό μάτι, γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λυχνία δοκιμής μας. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στατικού κραδασμού, η λυχνία δοκιμής θα αρχίσει να φωτίζεται.
2. Δοκιμή λειτουργίας δόνησης
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δόνησης, ο δέκτης θα αρχίσει να τρέμει.
3. Δοκιμή λειτουργίας ήχου
Πατήστε το κουμπί ήχου, ο δέκτης θα εκπέμψει ηχητικό σήμα.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τον πομπό και τον δέκτη με τον σκύλο, πρέπει να τα ζευγαρώσετε. Κατά την πρώτη χρήση, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες.
2. Πρέπει να θυμάστε το επιλεγμένο κανάλι για τον σκύλο και να μην το αλλάξετε σε άλλο, αλλιώς ο δέκτης δεν θα λαμβάνει σήματα.
3. Όταν ο πομπός είναι απενεργοποιημένος, όλες οι λειτουργίες είναι κλειδωμένες εκτός από diode LED.

07

Ε: Τι πρέπει να κάνω αν ο λαιμός του σκύλου μου γίνει κόκκινος και ερεθισμένος;
ΟΧΙ. Αυτό θα προκαλέσει υπερβολική πίεση στις επαφές (σημεία επαφής) στον λαιμό του σκύλου. Χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κολάρο τοποθετημένο πάνω από το κολάρο του δέκτη.

Εάν η κατάσταση διαρκεί περισσότερο από 48 ώρες, θα πρέπει να ζητήσετε από τον κτηνίατρο να ελέγξει. Πρέπει να παρακολουθείτε προσεκτικά την κατάσταση του δέρματος του σκύλου, ακόμη και αν το δέρμα γίνει φυσιολογικό.

Ε: Μπορώ να συνδέσω το λουρί στο κολάρο;
ΟΧΙ. Αυτό θα προκαλέσει υπερβολική πίεση στις επαφές (σημεία επαφής) στον λαιμό του σκύλου. Χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κολάρο τοποθετημένο πάνω από το κολάρο του δέκτη.

Ε: Πώς μπορώ να ξέρω πότε να φορτίσω τις μπαταρίες του κολάρου εκπαίδευσης σκύλων;
Ο: Σε περίπτωση του ασύρματου πομπού: Το εικονίδιο επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας θα εμφανιστεί αραιότερα στην οθόνη LCD. Σε περίπτωση του δέκτη: πατήστε γρήγορα το κουμπί τροφοδοσίας δύο φορές για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, αν ακουστεί μόνο ένα ηχητικό σήμα, φορτίστε το εγκαίρως.

Ρ: Πόσο καιρό μπορώ να αφήσω το κολάρο με τον δέκτη στον σκύλο μου;
Το κολάρο με τον δέκτη δεν προορίζεται για συνεχή χρήση. Συνιστούμε να φοράτε το κολάρο στον σκύλο σας για λιγότερο από 18 ώρες σε κάθε 2 4ωρη περίοδο.

Ε: Πόσος χρόνος θα πρέπει να διαρκεί μια προπόνηση για τον σκύλο μου;
Α: Οι προπονήσεις θα πρέπει να είναι θετικές και σύντομες, καλύτερα περίπου 10-15 λεπτά κάθε φορά.

Ε: Ποια είναι τα κατάλληλα επίπεδα δόνησης και στατικού σοκ για τον σκύλο μου;
Α: Προσαρμόστε να βρείτε τα καλύτερα επίπεδα δόνησης και στατικού σοκ για τον σκύλο σας, ξεκινώντας από το χαμηλότερο επίπεδο. Πολύ υψηλό επίπεδο διέγερσης θα προκαλέσει έντονη αντίδραση στον σκύλο.

Ε: Ποια είναι η αποτελεσματική απόσταση της περπατάμε για την εκπαίδευση του σκύλου;
Χωρίς εμπόδια, η αποτελεσματική απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της περπατάμε μπορεί να φτάσει μέχρι και 1000 μέτρα. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η λίστα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του σταθμού σήματος, του μαγνητικού πεδίου, των εμπόδιων, της χωρητικότητας της μπαταρίας, άλλων ασύρματων συσκευών κοντά, της μορφολογίας του εδάφους, της φυτικής κάλυψης κ.λπ., επηρεάζουν τη μετάδοση σημάτων από τον απομακρυσμένο πομπό και την πραγματική αποτελεσματική απόσταση του απομακρυσμένου πομπού.

Ε: Υπάρχουν καλύτερες μέθοδοι εκπαίδευσης;
Α: Μπορείτε να προετοιμάσετε τροφή για σκύλους για να πετύχετε καλότερα αποτελέσματα στην εκπαίδευση.

09

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΑΤΣΕΣ ΣΚΥΛΩΝ

Βάρος αναφοράς για σκύλους
Μεγάλος σκύλος (ύψος σώματος άνω των 24 ιντσών, βάρος άνω των 88 λιβρών)
Μεσαίος σκύλος (ύψος 16-24 ιντσών, βάρος 24-66 λιβρών)
Μικρός σκύλος (ύψος 10-16 ιντσών, βάρος 8,8-22 λιβρών)
Μίνι σκύλος (ύψος κάτω από 10 ιντσών, βάρος κάτω από 8,8 λίβρες)


Μέγεθος (σκύλος)	Λαιμός (ίντσες)	Στήθος (ίντσες)	Μήκος πλάτης (ίντσες)	Φυλή
Μίνι	7.8-8.6	9.8-11.8	17.5	Τσιουάουα, Γιορκσάιρ Τεριέ
Μικρός	7.8-9.5	11.4-14.2	9	Τσιουάουα, Γιορκσάιρ Τεριέ, Πούντλ, Πομεράνιαν
Μεσαίος	9.0-11.0	13.7-16.5	11	Μαλτέζος, Σιχ Τσού
Μεγάλος	9.6-12.2	16.2-18.5	12.2	Μινιατούρα Σνάουτσερ, Πεκινέζος
Μεγάλος	11.8-13.4	18.1-20.8	13.8	Σνάουτσερ, Αγγλικός Κόκερ Σπένιελ
Μεγάλος	13.0-14.5	20.5-23.2	15.7	Μπίνγκλ
Γιγάντιος	17.0-18.9	30.0-33.0	23.6	Χάσκι

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ε: Ποια πρέπει να είναι η ηλικία του σκύλου μου για να χρησιμοποιήσει το κολάρο εκπαίδευσης;
Α: ΜΗ χρησιμοποιείτε σε κουτάβια κάτω των 6 μηνών.

Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το κολάρο για εκπαίδευση σκύλων με περισσότερους από έναν σκύλους;
Α: Ναι, μπορείτε απλά να προσθέσετε ένα ή δύο κολάρα λήψης στο σύστημα για να ελέγξετε δύο ή τρεις σκύλους, καθώς τρία κανάλια για σκύλους είναι διαθέσιμα με έναν τηλεχειριστήριο.

Ε: Ποια είναι η λειτουργία των αντι-κλονιστικών υποδοχών;
Α: Οι αντι-κλονιστικές υποδοχές μπορούν να αποτρέψουν τις ερεθισσεις του δέρματος, να αποφύγουν τον τραυματισμό του δέρματος του σκύλου όταν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία στατικού σοκ, και επίσης μπορούν να είναι απομονωμένες από την ηλεκτρικότητα.



08

Κάθε φορά που αποτρέπεις τον σκύλο από την ακατάλληλη συμπεριφορά, μπορείς να τον πεις τι πρέπει να κάνει και τι όχι. Μετά από μερικές επαναλήψεις, ο σκύλος θα καταλάβει τι σου αρέσει και τι όχι.

Ε: Θέλω να δοκιμάσω μόνος μου τη λειτουργία Static Shock του κολάρου με δέκτη, αλλά δεν λειτουργεί, υπάρχει κάποιο πρόβλημα;
Ο: Αν δοκιμάζετε το κολάρο με τον δέκτη χρησιμοποιώντας το χέρι ή το πόδι σας, αγγίξτε ταυτόχρονα 2 επαφές βιδών (ηλεκτρόδια), η επαφή μόνο με μία επαφή βίδας (ηλεκτρόδιο) δεν θα λειτουργήσει.

Ε: Μετά την εκπαίδευση του σκύλου και την εκτέλεση των εντολών του, είναι ακόμα απαραίτητο να φοράει το κολάρο με δέκτη;
Α: Ναι, κατά καιρούς μπορεί να είναι απαραίτητο να ενισχύσεις τη μνήμη του σκύλου με το κολάρο με δέκτη.

Ε: Το κολάρο εκπαίδευσης για σκύλους δεν λειτουργεί ή ο σκύλος μου δεν αντιδρά μετά την σωστή εγκατάσταση του κολάρου εκπαίδευσης για σκύλους, πώς μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα;
Α: 1. Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο τηλεχειριστής όσο και το κολάρο με δέκτη έχουν αρκετή μπαταρία για να λειτουργήσουν.
2. Ελέγξτε αν το κολάρο δέκτη είναι ενεργοποιημένο.
3. Ελέγξτε το κουμπί καναλιού σήματος στον τηλεχειριστή για να βεβαιωθείτε ότι τα κανάλια σήματος είναι σωστά ρυθμισμένα.
4. Δοκιμάστε να ξανασυνδέσετε τον τηλεχειριστή και τον δέκτη.
5. Αφαιρέστε το κολάρο δέκτη και ελέγξτε αν όλες οι τρεις λειτουργίες λειτουργούν σωστά.
6. Βεβαιώσου ότι το κολάρο του δέκτη είναι σωστά τοποθετημένο και δεν είναι χαλαρό.
7. Κόψε την τρίχα του σκύλου στο σημείο όπου οι επενδύσεις (σημεία επαφής) μπορεί να αγγίζουν τον λαιμό.

Κατασκευαστής: Flying Shuttle International Trading Co. «Ltd.»
Διεύθυνση: ΔΩΜΑΤΙΟ 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, XONG KONG

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ
Όνομα: Enbaioxin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH
Διεύθυνση: Laubenhof 23, 45326 Essen
e-mail: jasvigor2020@hotmail.com

10

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Πριν ξεκινήσεις να το χρησιμοποιείς, διάβασε το περιεχόμενο του και ακολουθήσε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, ενημερώσου επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημίας του προϊόντος:

- Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Έλεγξε τακτικά την κατάσταση του λουριού, του κολάρου, των σακιδίων και άλλων αξεσουάρ. Σε περίπτωση ορατών ζημιών, όπως φθορές, ρωγμές ή παραμορφώσεις, σταμάτησε τη χρήση του προϊόντος για να αποφύγεις τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου του ζώου.
- Μην υπερφορτώνετε προϊόντα που προορίζονται για μεταφορά, όπως σακίδια και τσάντες – τηρείτε τα μέγιστα συνιστώμενα βάρη και μεγέθη ζώου.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Τα λουριά, τα κολάρια και οι ιμάντες θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στο μέγεθος και το βάρος του ζώου. Ακατάλληλη εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή τραυματισμούς.
- Τα προϊόντα μεταφοράς (π.χ. σακίδια) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη μεταφορά ζώων με κατάλληλο βάρος και μέγεθος.
- Κατά τη διάρκεια περιπάτων σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, συνιστάται η χρήση αξεσουάρ με ανακλαστικά στοιχεία ή φωτισμό LED, για να αυξηθεί η ορατότητα του ζώου και του κηδεμόνα του.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Τα προϊόντα που προορίζονται για ζώα, όπως τα λουριά ή τα κολάρια, δεν είναι παιχνίδια. Μην επιτρέπεις στα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
- Κατά τη διάρκεια των περιπάτων, τα παιδιά θα πρέπει να διδάσκονται πώς να οδηγούν με ασφάλεια το ζώο με το λουρί, ώστε να αποφευχθούν απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η απόδραση του ζώου.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με ηλεκτρονικά στοιχεία:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της μπαταρίας και, σε περίπτωση εξάντλησης, αντικαταστήστε την με νέα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Αποφύγετε την επαφή των ηλεκτρονικών προϊόντων με το νερό, εκτός αν είναι επισημασμένα ως αδιάβροχα.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πάντα να επιλέγεις προϊόν που είναι κατάλληλο για το μέγεθος και το βάρος του ζώου (π.χ. λουρί, κολάρο ή τσάντα μεταφοράς).
- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία, όπως οι κλειδιά, οι καραμπίνερ και οι αγκράφες, λειτουργούν σωστά.
- Κατά τη διάρκεια περιπάτων σε δημόσιους χώρους, βεβαιωθείτε ότι το λουρί είναι κατάλληλα ασφαλισμένο, ώστε να αποτραπεί η τυχαία απελευθέρωση του ζώου.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και καθαρό μέρος, ελεύθερο από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.
- Καθαρίζετε τα αξεσουάρ βόλτας και μεταφορές τακτικά με ένα μαλακό πανί και ήπια απορρυπαντικά. Μην χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα ή αιχμηρά εργαλεία.
- Για τα αξεσουάρ LED, αλλάζετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης για να διασφαλίσετε τη συνεχή λειτουργία του φωτισμού.

Ασφάλεια μπαταριών:

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.
- Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες στο προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν δεν χρησιμοποιείται, για να αποφύγετε διαρροές.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στο ζώο:

- Ελέγχετε τακτικά αν το κολάρο, το λουρί ή το σακίδιο είναι άνετα και σωστά προσαρμοσμένα στο ζώο. Λάθος προσαρμογή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμού ή άλλους τραυματισμούς.
- Παρακολουθήστε τις αντιδράσεις του ζώου σε νέα προϊόντα – αν παρατηρήσεις σημάδια δυσφορίας, σταματήστε τη χρήση.

Βλάβες και υπηρεσίες:

- Οποιοσδήποτε επισκευές μηχανισμών ή ηλεκτρονικών στοιχείων θα πρέπει να γίνονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης.
- Μην κάνετε αυτοσχέδιες τροποποιήσεις στο προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια χρήσης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 και πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ασφαλείας υλικών και μηχανισμών κίνησης.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφαλείας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξελείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούριο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμού) και αντίστροφα κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομιμοκρατίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO

INNPRO Robert Błedowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Παραγωγός

Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Culin Bulin
330038 Nanchang
Kiva
rojceservice@126.com

Υπεύθυνος φορέας

Enbaixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH
Laubenhof 23 /// II
45326 Έσσεν
Γερμανία
jasvigor2020@hotmail.com

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσεις τη φόρτιση, ελέγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Φρόντισε να μπορείς να αποσυνδέσεις γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρήνοντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μην χρησιμοποιείς τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φρόντισε για την παρουσία σου, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες που είναι δύσκολες να οβητοτούν, εφοδιάσου με μια πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2.5V για την μπαταρία την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση παύσης χρήσης της μπαταρίας ή ολοκλήρωσης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση της φθείρεται λόγω της φυσικής και χημικής της δομής. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που παραλείπεται η χρήση της μπαταρίας ή ολοκλήρωσης της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός κυψελών κουμπιών)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.02
Χωρητικότητα (mAh)	650
Ισχύς (kWh)	0.0024