


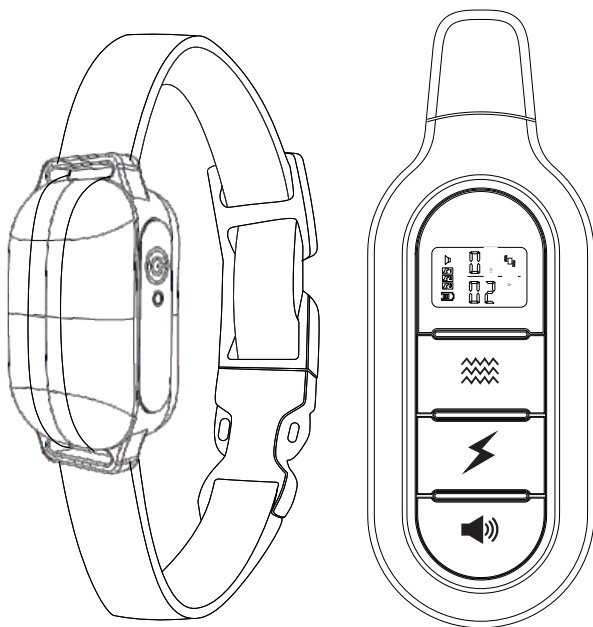

Ηλεκτρικό κολάρο κατά του γαβγίσματος

PD 521

ΔΗΛΩΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος της μάρκας μας. Το ηλεκτρικό κολάρο κατά του γαβγίσματος έχει δοκιμαστεί για να πληροί αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα κολάρα εκπαίδευσης προορίζονται για την εκπαίδευση σκύλων και όχι για τιμωρία. Η σωστή ή προσεκτική χρήση του κολάρου μπορεί να είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εργαλείο για την εκπαίδευση.

Δημιουργεί επικοινωνία και ενισχύει τον δεσμό με τον καλύτερο φίλο.

Για να αποφευχθούν τραυματισμοί, πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες.

Μην χρησιμοποιείς την κολάρα αν ο σκύλος σου πάσχει από καρδιοπάθειες, υπέρταση, εγκεφαλική θρόμβωση, δερματικές αλλεργίες κ.λπ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αν ο σκύλος σου γνωρίζει την εντολή, αλλά αντιδρά αντίθετα με τις απαιτήσεις σου, η εκπαιδευτική κολάρα μπορεί να βελτιώσει τις ικανότητές του.



Για παράδειγμα, έχεις μάθει τον σκύλο σου να έρχεται όταν τον φωνάζεις, αλλά με τον καιρό αντιδρά πιο αργά. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του μέσω του απομακρυσμένου πομπού, ώστε να αντιδρά άμεσα στο κάλεσμά σου.

1. Ρύθμισε την κολάρα στην αρχική στάθμη διέγερσης και δοκίμασέ την.
2. Φόρεσε το κολάρο γύρω από τον λαιμό του σκύλου μαζί με το κανονικό κολάρο.
3. Άφησέ τον να περιπλανηθεί στην περιοχή εκπαίδευσης. Στη συνέχεια δώσε την εντολή και ταυτόχρονα πίεσε το κουμπί διέγερσης.
4. Μόλις ο σκύλος πλησιάσει κοντά σου, σταμάτησε τη διέγερση και επέβλεψέ τον.
5. Αν ο σκύλος σταματήσει πριν φτάσει κοντά σου ή γυρίσει πίσω, επανάλαβε την εντολή και συνέχισε τη διέγερση. Σταμάτησε ξανά - τη στιγμή που ο σκύλος θα τρέξει προς εσένα και επιβράβευσέ τον, επαινώντας τον ή δίνοντάς του μια λιχουδιά. Επανάλαβε αυτήν τη διαδικασία 3 ή 4 φορές.

Οδηγίες





1. Αν δεν τα καταφέρει την πρώτη φορά, μην απογοητεύσαι και μην αυξάνεις την διέγερση. Δοκίμασε να δουλέψεις πάνω σε αυτό μερικές φορές.
2. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ποτέ μην δίνεις εντολή αν δεν είσαι σε θέση να την επιβάλεις. Ο σκύλος πρέπει να δημιουργήσει μια νοητική σύνδεση μεταξύ της στατικής ηλεκτροπληξίας και της συμπεριφοράς του (μπορεί να πάρει μια εβδομάδα ή περισσότερο για ορισμένους σκύλους). Συνολικά, και οι δύο μέθοδοι για την αποτροπή ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και την ενίσχυση εκπαιδευτικών συμπεριφορών μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν σε κάθε σενάριο εκπαίδευσης.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

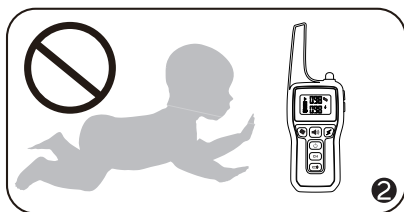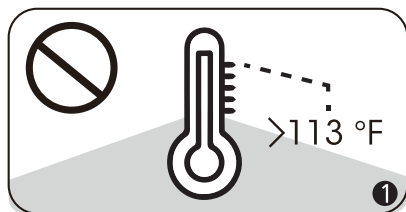

1. Μην εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες και μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία άνω των 113°F ή 45°C.
2. Η κολάρα εκπαίδευσης σκύλων πρέπει πάντα να φυλάσσεται σε μέρος μη προσβάσιμο από παιδιά.
3. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, πρέπει να φορτίσετε τον πομπό και τον δέκτη για τουλάχιστον 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η κολάρα δεν μπορεί να λαμβάνει κανένα σήμα.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



1. Αποφύγετε να αφήνετε την κολάρα στον σκύλο για περισσότερες από 18 ώρες την ημέρα.
2. Εάν είναι δυνατόν, πρέπει να αλλάζετε τη θέση της κολάρας στον λαιμό του σκύλου κάθε 1-2 ώρες.
3. Ελέγξτε την εφαρμογή για να αποφύγετε την υπερβολική πίεση.
4. Η ελαστική θήκη φόρτισης πρέπει να είναι σφιχτά καλυμμένη όταν το σκυλί κολυμπά, αλλιώς ο δέκτης θα υποστεί ζημιά αν έρθει σε επαφή με το νερό από τη θύρα. Συνιστάται να αφαιρέσετε τον δέκτη.
5. Ο δέκτης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα ηχητικού σήματος, όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

PD 521-1 (για έναν σκύλο)

1x Ασύρματος πομπός
1x Ιμάντας για κολάρα
1x Καλώδιο USB για φόρτιση
2 x μακριές σιλικόνες επαφές
2 x κοντές σιλικόνες επαφές

1x Δέκτης
2 x μακριές επαφές
2 x κοντές επαφές
1x λάμπα δοκιμής
1x Οδηγίες χρήσης

PD 521-2 (για δύο σκύλους)

1x ασύρματος πομπός
2 x Ζώνες για κολάρα
1x καλώδιο USB για φόρτιση
4 x μακριές σιλικόνες επαφές
4 x κοντές σιλικόνες επαφές - ε

2 x Δέκτης
4 x μακριές επαφές
4 x κοντές επαφές
1x λάμπα δοκιμής
1x Οδηγίες χρήσης

PD 521-3 (για τρεις σκύλους)

1x Ασύρματος πομπός
3 x Ζώνες για κολάρα
1x καλώδιο USB για φόρτιση
6 x μακριές σιλικόνες επαφές
6 x κοντές σιλικόνες επαφές

3 x Δέκτης
6 x μακριές επαφές
6 x κοντές επαφές
1x λάμπα δοκιμής
1x Οδηγίες χρήσης


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πρέπει να ελέγχετε τακτικά την αδιαβροχοποίηση του τηλεχειριστηρίου ή να απομακρύνετε τυχόν εξωτερικές ζημιές.
2. Κάθε εβδομάδα πρέπει να καθαρίζετε τις επαφές με αλκοόλ.
3. Πρέπει να ελέγχετε τον λαιμό του σκύλου και να κάνετε εβδομαδιαίο καθαρισμό.
4. Η μπαταρία είναι επαναφορτιζόμενη. Για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, πρέπει να την φορτίζετε κάθε 2 μήνες, αν δεν χρησιμοποιείται συχνά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	PD 521
Χρήση	Εκπαίδευση σκύλων
Λειτουργικά προγράμματα	Ήχος, δόνηση, στατικό ηλεκτροσόκ
Επίπεδα ηλεκτροσόκ/στατικής δόνησης	1-16 επίπεδα
Καθαρό βάρος	Ασύρματος πομπός: 56g Δέκτης: 50g
Κανάλια	3 κανάλια
Ασύρματη εμβέλεια	1000m /1100yds/3300ft
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ασύρματος πομπός: 300mAh Δέκτης: 650mAh
Χρόνος λειτουργίας	Ασύρματος πομπός: 180 ημέρες Δέκτης: 25-40 ημέρες
Κατηγορία αδιαβροχοποίησης	Ασύρματος πομπός: IPX3 Δέκτης: IPX7

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

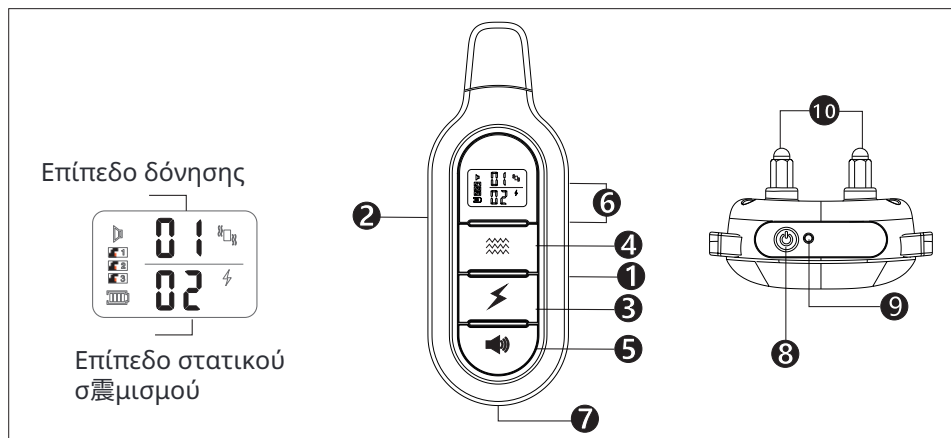

1. Κουμπί καναλιού σήματος: Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το κανάλι 1, 2 ή 3 ως κανάλι σήματος εκπαίδευσης σκύλου πριν συνδέσετε τα σήματα μεταξύ του απομακρυσμένου πομπού και του δέκτη.



Προσοχή:

PD 521-1: Μόνο για 1 σκύλο, 1 δέκτης, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε κανάλι ως σήμα εκπαίδευσης σκύλου, αλλιώς πρέπει να επανασυνδέσετε τα σήματα κατά την εκπαίδευση του σκύλου;

PD 521-2: Για 2 σκύλους και 2 δέκτες μπορείτε να επιλέξετε το ίδιο κανάλι σήματος για 2 δέκτες ή 2 κανάλια σήματος, θυμηθείτε το κανάλι σήματος κάθε δέκτη;

PD 521-3: Για 3 σκύλους, 3 δέκτες, μπορείς να επιλέξεις την ίδια κανάλι σήματος για 3 δέκτες ή μπορείς να επιλέξεις 3 κανάλια σήματος, πρέπει να θυμάσαι το κανάλι σήματος κάθε δέκτη;

- ❷ Κουμπί τροφοδοσίας/κλειδώματος τηλεχειριστηρίου: Πάτησε για να ενεργοποιήσεις τον πομπό.
- ❸ Κουμπί στατικού σοκ: Πάτησε το κουμπί στατικού σοκ, ο δέκτης θα εκπέμψει σήμα στατικού σοκ.
- ❹ Κουμπί δόνησης: Πάτησε το κουμπί δόνησης, και ο δέκτης θα εκπέμψει σήμα δόνησης -.
- ❺ Κουμπί ήχου: Πατήστε το κουμπί ήχου και ο δέκτης θα εκπέμψει ηχητικό σήμα - έξω. Η λειτουργία ήχου δεν ρυθμίζεται.
- ❻ Κουμπί +/-: Μειώνει και αυξάνει το επίπεδο δόνησης και στατικών ηλεκτροσόκ.
- ❼ Θύρα φόρτισης του τηλεχειριστηρίου.
- ❽ Κουμπί τροφοδοσίας του δέκτη
- ❾ Δείκτης φωτός του δέκτη
- ❿ Σημεία επαφής: Επιλέξτε το κατάλληλο μήκος για να ταιριάζει σε διάφορες παχύτητες τριχώματος του σκύλου



Πώς να επιλέξετε φορτιστή USB

Επιλέξτε φορτιστή USB με τις παρακάτω παραμέτρους (η συσκευή μπορεί να φορτιστεί με φορτιστή smartphone ή μέσω θύρας USB φορητού υπολογιστή/υπολογιστή, ελέγξτε πρώτα αν ο φορτιστής πληροί τις παρακάτω παραμέτρους):

Είσοδος: 100-240v ~ 50-60HZ

Έξοδος: 5V 1000mA (ή 300mA/500mA)

Φόρτιση του τηλεχειριστηρίου

1. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στη θύρα φόρτισης.
2. Συνδέστε τον φορτιστή σε μια κανονική πρίζα.
3. Η ένδειξη της μπαταρίας θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης και μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης θα φωτίζεται με σταθερό φως.

Φόρτιση του δέκτη

1. Ανοίξτε την ελαστική κάλυψη, συνδέστε τον δέκτη στον φορτιστή σε μια κανονική πρίζα.
2. Η κόκκινη ένδειξη θα αναβοσβήνει αργά κατά τη διάρκεια της φόρτισης του δέκτη. Μετά την πλήρη φόρτιση, η ένδειξη θα φωτίζεται κόκκινη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του δέκτη


1. Ενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας μία φορά, ο δέκτης θα εκπέμψει έναν σύντομο ήχο. «σύντομος ήχος, που σημαίνει ότι ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος.
2. Απενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας μία φορά, ο δέκτης θα εκπέμψει έναν μακρύ «μπιπ», και η ένδειξη φωτός θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Έλεγχος τροφοδοσίας του δέκτη

Όταν ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας δύο φορές γρήγορα, για να ελέγξετε την τροφοδοσία:


- Ο δέκτης θα εκπέμψει 5 ήχους, που σημαίνει 100% (80-100%)
- Ο δέκτης θα εκπέμψει 4 ήχους, που σημαίνει 80% (60-80%)
- Ο δέκτης θα εκπέμψει 3 ήχους, που σημαίνει 60% (40-60%)
- Ο δέκτης θα εκπέμψει ήχο 2 φορές, που αντιστοιχεί σε 40% (20-40%)
- Ο ήχος του δέκτη 1 φορά, που αντιπροσωπεύει 20% (1-20%)

ΣΩΣΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΛΑΡΑΣ

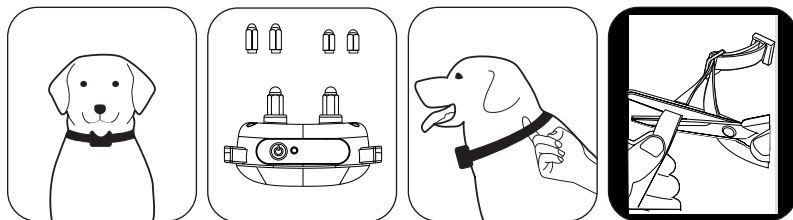


Η σωστή θέση φόρεσης βοηθά σε υγιή και αποτελεσματική εκπαίδευση των σκύλων.

1. Ο δέκτης θα πρέπει να τοποθετείται στο κάτω μέρος του λαιμού του σκύλου, και οι βίδες πρέπει να αγγίζουν άμεσα το δέρμα του σκύλου.
2. Εάν ο σκύλος έχει πυκνά μαλλιά στον λαιμό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιο μακριές βίδες.
3. Ο χώρος μεταξύ της κολάρας του δέκτη και του λαιμού του σκύλου θα πρέπει να διατηρείται σε απόσταση ενός δακτύλου, η οποία δεν μπορεί να είναι πολύ χαλαρή, αλλιώς η αποτελεσματικότητα του σοκ θα επηρεαστεί σημαντικά.
4. Το επιπλέον τμήμα της ζώνης μπορεί να κοπεί ή να διαχειριστεί με άλλο τρόπο.



Βήμα 1: Γύρισε την προστασία ανάποδα και στη συνέχεια σπρώξε την άκρη ώστε να περάσει από την αγκράφα



Βήμα 2: Πίεσε βαθιά την προστασία, για να την κλειδώσεις, και στη συνέχεια πέρασε από την επόμενη αγκράφα.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΑΝΑΛΙ

Ο πομπός τηλεχειριστηρίου έχει τρεις λειτουργίες καναλιών. Αυτές είναι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-1, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-2 και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-3.

Στη λειτουργία 1 δεν μπορείς να αλλάξεις κανάλι. Αν θέλεις να αλλάξεις σε άλλα κανάλια, πρέπει πρώτα να αλλάξεις τη λειτουργία καναλιού. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση PD 521-1 είναι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-1.

Στη λειτουργία 2 μπορείς να αλλάξεις κανάλι μεταξύ   πατώντας το κουμπί. 
Αν θέλεις να αλλάξεις σε  πρέπει πρώτα να περάσεις στη λειτουργία 3. Η προεπιλεγμένη διαμόρφωση PD 521-2 είναι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-2.

Στη λειτουργία 3 μπορείς να αλλάξεις κανάλι από τρία διαφορετικά κανάλια, πατώντας το κουμπί. Πρέπει όμως να  χειριστείς να μην αλλάξεις κατά λάθος κανάλι. Η προεπιλεγμένη διαμόρφωση PD 521-3 είναι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-3.

Παρακάτω υπάρχει λεπτομερής πίνακας σχετικά με την αλλαγή καναλιού και τη λειτουργία καναλιού:

Λειτουργία καναλιού	Σύντομο πάτημα	Πατήστε παρατεταμένα  για 3 δευτερόλεπτα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-1	Καμία απάντηση	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-2	  	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-3	  	

Πατήστε το κουμπί  για να αλλάξετε κανάλι.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε τη λειτουργία του καναλιού. Όταν το τηλεχειριστήριο είναι στη λειτουργία MODE-1, πατήστε και κρατήστε πατημένο  το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD  , α και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί  για να μεταβείτε στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-2

Όταν το τηλεχειριστήριο είναι στη λειτουργία 2, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD  και στη συνέχεια αφήσε το κουμπί  που θα προκαλέσει μετάβαση στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-3.

Όταν το τηλεκοντρόλ είναι στη λειτουργία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-3, πάτησε και κράτησε το  κουμπί για 3 δευτερό- δευτερό λεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη  LCD , και στη συνέχεια αφήσε το κουμπί, που θα προκαλέσει μετάβαση στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-1.

1. Δοκιμή λειτουργίας στατικών κραδασμών

Η λειτουργία στατικών κραδασμών δεν μπορεί να φανεί με γυμνό μάτι, γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη λάμπα δοκιμής μας. Πάτησε το κουμπί της λειτουργίας στατικού κραδασμού, η λάμπα δοκιμής θα αρχίσει να φωτίζει.

2. Δοκιμή λειτουργίας δόνησης

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δόνησης, ο δέκτης θα αρχίσει να τρέμει.

3. Δοκιμή λειτουργίας ήχου

Πατήστε το κουμπί ήχου, ο δέκτης θα εκπέμψει ηχητικό σήμα.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τον πομπό και τον δέκτη με τον σκύλο, πρέπει να τα ζευ-
γαρώσετε. Κατά την πρώτη χρήση, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες.
2. Πρέπει να θυμάστε το επιλεγμένο κανάλι για τον σκύλο και να μην το
αλλάξετε σε άλλο, αλλιώς ο δέκτης δεν θα λαμβάνει σήματα.
3. Όταν ο πομπός είναι απενεργοποιημένος, όλες οι λειτουργίες είναι κλειδωμένες.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΑΤΣΕΣ ΣΚΥΛΩΝ

Αναφορά βάρους για σκύλους

Μεγάλος σκύλος (ύψος σώματος πάνω από 24 ίντσες, βάρος πάνω από 88 λίβρες)
Μεσαίος σκύλος (ύψος 16-24 ίντσες, βάρος 24,2-66 λίβρες)
Μικρός σκύλος (ύψος 10-16 ίντσες, βάρος 8,8-22 λίβρες)
Μίνι σκύλος (ύψος κάτω από 10 ίντσες, βάρος κάτω από 8,8 λίβρες)

Μέγεθος (σκύλος)	Λαιμός (ίντσες)	Στήθος (ίντσες)	Μήκος ράχης (ίντσες)	Φυλή
Μίνι	7.8-8.6	9.8-11.8	17.5	Τσιουάουα, Γιορκσάιρ Τεριέ
Μικρός	7.8-9.5	11.4-14.2	9	Τσιουάουα, Γιορκσάιρ Τεριέ, Πούντλ , Πομερανιαν
Μεσαίος	9.0-11.0	13.7-16.5	11	Μαλτέζος σκύλος , Σιχ Τζου
Μεγάλος	9.6-12.2	16.2-18.5	12.2	Μικρός Σνάουζερ , Πεκινέζος
Μεγάλος	11.8-13.4	18.1-20.8	13.8	Σνάουζερ , Αγγλικός Κόκερ Σπάνιελ
Μεγάλος	13.0-14.5	20.5-23.2	15.7	Μπιγκλ
Γιγάντιος	17.0-18.9	30.0-33.0	23.6	Χάσκι

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ε: Σε ποια ηλικία μπορεί ο σκύλος μου να χρησιμοποιήσει το κολάρο εκπαίδευσης;

Α: ΜΗ χρησιμοποιείτε σε κουτάβια κάτω των 6 μηνών.

Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το κολάρο εκπαίδευσης με περισσότερους από έναν σκύλους;

Α: Ναι, μπορείτε απλά να προσθέσετε μία ή δύο κολάρα δέκτη στο σύστημα για να ελέγξετε δύο ή τρεις σκύλους, καθώς τρεις κανάλια για σκύλους είναι διαθέσιμα με έναν απομακρυσμένο πομπό.

Ε: Ποια είναι η λειτουργία των αντι-κλονιστικών υποστρωμάτων;

Α: Τα αντι-κλονιστικά υποστρώματα μπορούν να αποτρέψουν τις ερεθίσεις του δέρματος, να αποφύγουν τον τραυματισμό του δέρματος του σκύλου όταν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η στατική λειτουργία σοκ, και επίσης μπορεί να είναι μονωμένα από την ηλεκτρικότητα.

Ε: Τι πρέπει να κάνω αν ο λαιμός του σκύλου μου γίνει κόκκινος και ερεθισμένος;

Α: Διακόψτε τη χρήση του κολάρου εκπαίδευσης για μερικές ημέρες. Αν η κατάσταση παραμένει για περισσότερο από 48 ώρες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κτηνίατρο. Συνεχίστε να παρακολουθείτε προσεκτικά την κατάσταση του δέρματος του σκύλου, ακόμη και αν το δέρμα επανέλθει στο φυσιολογικό.

Ε: Μπορεί να προσαρτηθεί λουρί στο κολάρο;

Α: ΟΧΙ. Αυτό θα προκαλέσει υπερβολική πίεση στα σημεία επαφής στον λαιμό του σκύλου. Χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κολάρο τοποθετημένο πάνω από το κολάρο του δέκτη.

Ε: Πώς μπορώ να ξέρω πότε να φορτίσω τις μπαταρίες της κολάρας εκπαίδευσης σκύλων;

Α: Στην περίπτωση του απομακρυσμένου πομπού: Το εικονίδιο επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας θα εμφανιστεί στα αριστερά της οθόνης LCD. Στην περίπτωση του δέκτη: πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί τροφοδοσίας για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Ε: Πόσο καιρό μπορώ να αφήσω την κολάρα με τον δέκτη στον σκύλο μου;

Η κολάρα με τον δέκτη δεν προορίζεται για συνεχή χρήση. Συνιστούμε να φοράτε την κολάρα στον σκύλο για λιγότερο από 18 ώρες σε κάθε 24ωρη περίοδο.

Ε: Πόσος χρόνος θα πρέπει να διαρκεί η προπόνηση για τον σκύλο μου;

Α: Οι προπονήσεις θα πρέπει να είναι θετικές και σύντομες. 10-15 λεπτά κάθε φορά.

Ε: Ποια είναι τα κατάλληλα επίπεδα δόνησης και στατικών ηλεκτροσόκ για τον σκύλο μου;

Α: Προσπαθήστε να βρείτε τα καλύτερα επίπεδα δόνησης και στατικών ηλεκτροσόκ για τον σκύλο σας, ξεκινώντας από το χαμηλότερο επίπεδο. Πολύ υψηλά επίπεδα διέγερσης θα προκαλέσουν ισχυρή αντίδραση στον σκύλο.

E: Ποια είναι η αποτελεσματική εμβέλεια της κολάρας;

Χωρίς εμπόδια, η αποτελεσματική απόσταση μεταξύ του απομακρυσμένου πομπού και του δέκτη της κολάρας μπορεί να φτάσει μέχρι και 1000 μέτρα. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η λίστα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του σταθμού σήματος, του μαγνητικού πεδίου, των εμποδίων, της χωρητικότητας της μπαταρίας, άλλων ασύρματων συσκευών κοντά, της διαμόρφωσης του εδάφους, της βλάστησης κ.λπ., επηρεάζει τη μετάδοση σημάτων από τον απομακρυσμένο πομπό και την πραγματική αποτελεσματική απόσταση του απομακρυσμένου πομπού.

E: Υπάρχουν άλλες καλύτερες μέθοδοι εκπαίδευσης;

A: Μπορείς να προετοιμάσεις τροφή για σκύλους για να πετύχεις καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαίδευση.

Κάθε φορά που αποτρέπεις την ακατάλληλη συμπεριφορά του σκύλου, μπορείς να του πεις - τι πρέπει να κάνει και τι όχι.

Μετά από μερικές επαναλήψεις, ο σκύλος θα καταλάβει τι σου αρέσει και τι όχι.

E: Θέλω να δοκιμάσω μόνοι μου τη λειτουργία του στατικού σοκ της κολάρας του δέκτη , αλλά δεν λειτουργεί, υπάρχει κάποιο πρόβλημα;

A: Αν δοκιμάζεις την κολάρα με τον δέκτη χρησιμοποιώντας το χέρι ή το πόδι σου, άγγιξε και τις 2 βίδες (ηλεκτρόδια) ταυτόχρονα, το άγγιγμα μόνο μιας βίδας (ηλεκτροδίου) δεν θα λειτουργήσει.

E: Όταν ο σκύλος μου είναι ήδη εκπαιδευμένος και εκτελεί τις εντολές μου: είναι απαραίτητο να φοράει ακόμα την κολάρα με τον δέκτη;

A: Ναι, κατά καιρούς μπορεί να είναι απαραίτητο να ενισχύσεις τη μνήμη του σκύλου με τη κολάρα με τον δέκτη.

E: Η κολάρα εκπαίδευσης για σκύλους δεν λειτουργεί ή ο σκύλος μου δεν αντιδρά μετά την σωστή εγκατάσταση της κολάρας εκπαίδευσης για σκύλους, πώς μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα;

A: 1. Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο απομακρυσμένος πομπός όσο και η κολάρα με τον δέκτη έχουν αρκετή μπαταρία για να λειτουργήσουν.

2. Ελέγξτε αν η κολάρα του δέκτη είναι ενεργοποιημένη.

3. Ελέγξτε το κουμπί καναλιού σήματος στον απομακρυσμένο πομπό για να βεβαιωθείτε ότι τα κανάλια σήματος είναι σωστά ρυθμισμένα.

4. Δοκιμάστε να ξανασυνδέσετε τον πομπό και τον δέκτη.

5. Αφαιρέστε την κολάρα του δέκτη και ελέγξτε αν όλες οι τρεις λειτουργίες λειτουργούν σωστά.

6. Βεβαιωθείτε ότι η κολάρα του δέκτη είναι σωστά τοποθετημένη και ότι η κολάρα του δέκτη δεν είναι χαλαρή.

7. Κόψτε την τρίχα του σκύλου στα σημεία όπου οι βίδες (σημεία επαφής) μπορεί να αγγίζουν τον λαιμό.

E: Ποια είναι η αποτελεσματική απόσταση της κολάρας;

A: Χωρίς εμπόδια, η αποτελεσματική απόσταση μπορεί να φτάσει μέχρι και 1000 μέτρα μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, μια σειρά παραγόντων , όπως η σταθμός σήματος τηλεπικοινωνιών, το μαγνητικό πεδίο, τα εμπόδια, η χωρητικότητα - της μπαταρίας, άλλες ασύρματες συσκευές κοντά, η μορφολογία του εδάφους, η βλάστηση κ.λπ. θα επηρεάσουν τη μετάδοση σημάτων και την πραγματική αποτελεσματική απόσταση του απομακρυσμένου πομπού.

Κατασκευαστής: Flying Shuttle International Trading Co., Ltd.
Διεύθυνση: ΔΩMATIO 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES
VOEUX ROAD, CENTRAL, XONGK KONGK

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ

Όνομα: Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GMBH

Διεύθυνση: Laubenhof 23, 45326 Essen

E-mail: jasvigor2020@hmail.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενημερώσου για το περιεχόμενό του και ακολούθησε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, ενημερώσου επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:

- Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του λουριού, της κολάρας, των σακιδίων και άλλων αξεσουάρ. Σε περίπτωση ορατών ζημιών, όπως φθορές, ρωγμές ή παραμορφώσεις, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος για να αποφύγετε τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου του ζώου.
- Μην υπερφορτώνετε προϊόντα που προορίζονται για μεταφορά, όπως σακίδια και τσάντες – τηρείτε τα μέγιστα συνιστώμενα βάρη και μεγέθη ζώου.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Οι λουρίδες, τα κολάρα και τα σαμαράκια θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στο μέγεθος και το βάρος του ζώου. Η λανθασμένη προσαρμογή μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή τραυματισμούς.
- Τα προϊόντα μεταφοράς (π.χ. σακίδια) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη μεταφορά ζώων κατάλληλου βάρους και μεγέθους.
- Κατά τη διάρκεια περιπάτων σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, συνιστάται η χρήση αξεσουάρ με ανακλαστικά στοιχεία ή φωτισμό LED, προκειμένου να αυξηθεί η ορατότητα του ζώου και του κηδεμόνα του.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Τα προϊόντα που προορίζονται για ζώα, όπως λουριά ή κολάρα, δεν είναι παιχνίδια. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
- Κατά τη διάρκεια των περιπάτων, τα παιδιά θα πρέπει να διδάσκονται πώς να οδηγούν με ασφάλεια το ζώο με το λουρί, ώστε να αποφευχθούν απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η απόδραση του ζώου.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με ηλεκτρονικά στοιχεία:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της μπαταρίας και, σε περίπτωση εξάντλησης, αντικαταστήστε την με νέα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Αποφύγετε την επαφή των ηλεκτρονικών προϊόντων με το νερό, εκτός αν είναι επισημασμένα ως αδιάβροχα.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πάντα διάλεξε προϊόν κατάλληλο για το μέγεθος και το βάρος του ζώου (π.χ. λουρί, κολάρο ή μεταφορική τσάντα).
- Πριν από την πρώτη χρήση, διάβασε τις οδηγίες χρήσης. Βεβαιώσου ότι όλα τα στοιχεία, όπως οι κλειδώματα, οι караμπίνερ και οι αγκράφες, λειτουργούν σωστά.
- Κατά τη διάρκεια των βόλτων σε δημόσιους χώρους, βεβαιώσου ότι το λουρί είναι σωστά ασφαλισμένο, για να αποτρέψεις την τυχαία απελευθέρωση του ζώου.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και καθαρό μέρος, ελεύθερο από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.
- Καθάριζε τα αξεσουάρ βόλτας και μεταφοράς τακτικά με ένα μαλακό πανί και ήπιους απορρυπαντικούς. Μην χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα ή αιχμηρά εργαλεία.
- Σε περίπτωση αξεσουάρ LED, αλλάξτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης για να διασφαλίσετε αδιάλειπτη λειτουργία του φωτισμού.

Ασφάλεια μπαταριών:

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.
- Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες στο προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν δεν χρησιμοποιείται, για να αποφύγετε διαρροές.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στο ζώο:

- Ελέγχετε τακτικά αν το κολάρο, η λουρί ή το σακίδιο είναι άνετα και σωστά προσαρμοσμένα στο ζώο. Η μη σωστή εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή άλλους τραυματισμούς.
- Παρακολούθησε τις αντιδράσεις του ζώου σε νέα προϊόντα – αν παρατηρήσεις σημάδια δυσφορίας, σταμάτησε τη χρήση.

Βλάβες και υπηρεσίες:

- Οποιοσδήποτε επισκευές μηχανισμών ή ηλεκτρονικών στοιχείων θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα σημεία εξυπηρέτησης.
- Μην κάνεις αυτοσχέδιες τροποποιήσεις στο προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια χρήσης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 και πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια υλικών και μηχανισμών κίνησης.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Παραγωγός
Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Cuilin Builin
330038 Nanchang
Κίνα
rojecoservice@126.com

Υπεύθυνος φορέας
Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmBH
Laubenhof 23 // //
45326 Έσσεν
Γερμανία
jasvigor2020@hotmail.com

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, έλεγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.

Φρόντισε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείς να αποσυνδέσεις γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρο από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τις συστάσεις και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες να σβηστούν, προμηθευτείτε μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση παύσης χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση της φθείρεται λόγω της φυσικής και χημικής της δομής. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για την μπαταρία, την καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός κυψελών κουμπιών)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.01
Χωρητικότητα (mAh)	650
Ισχύς (kWh)	0.0011