


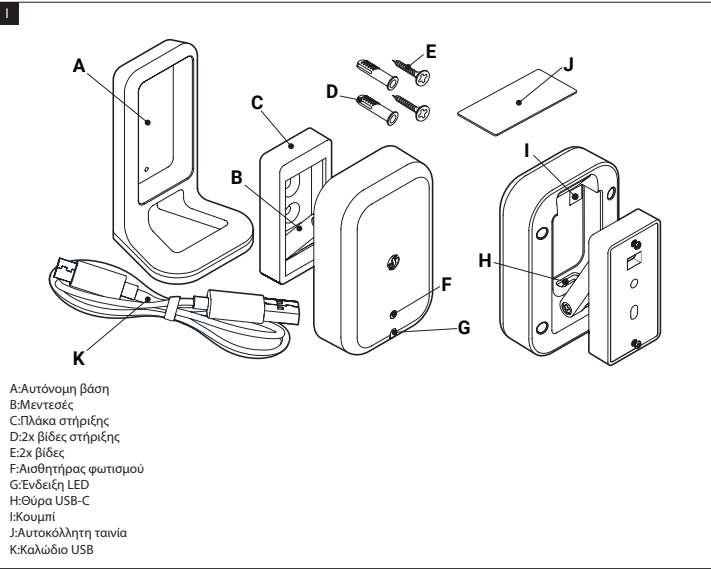

Οδηγίες χρήσης και ασφάλειας
Shelly Presence Gen4
Στο παρόν έγγραφο αναφέρεται ως «Συσκευή».

Γραφικά σύμβολα

- Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.
- Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει μια σημαντική παρατήρηση.

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση, διαβάστε τις παρούσες οδηγίες καθώς και τα συνημμένα έγγραφα. Φυλάξτε τα για μελλοντική χρήση. Για να αποφύγετε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές:

- Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευή είναι καλυμμένη.
- Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευή είναι καταστραμμένη ή δεν λειτουργεί σωστά.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή και καθαρή.

Περιγραφή προϊόντος
Το Shelly Presence Gen4 είναι ένας συμπαγής αισθητήρας που χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία ραντάρ για την ανίχνευση κίνησης και παρουσίας έως 6 ατόμων σε έως και 10 ρυθμιζόμενες ζώνες.

Δ. Προειδοποίηση




- Η συσκευή αυτή δεν αποτελεί σύστημα ασφαλείας. Μην βασίζεστε σε αυτήν σε καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή σας ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του ραντάρ της συσκευής και του σώματός.
- Το πίσω περίβλημα από αλουμίνιο ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη λειτουργία. Αποφύγετε την άμεση επαφή, προκειμένου να αποφύγετε εγκαύματα.

Εγκατάσταση
Το Shelly Presence Gen4 προσφέρει ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης σε διάφορα περιβάλλοντα. Παράδειγμα εργοστασιακά τοποθετημένο σε αυτοστηρίζομενη βάση με ενσωματωμένο μεταλλικό αντίβαρο για μεγαλύτερη σταθερότητα. Για μόνιμη εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους.

- Συντακτική οδηγία με βίδες και πείρους
- Αποσυνδέστε την πλάκα στήριξης από τη βάση ελεύθερης τοποθέτησης, ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες με ένα κατασβίδι σταυρού, όπως φαίνεται στην εικ. II.
 - Κρατήστε την πλάκα στήριξης πάνω στον τοίχο και σημειώστε με μολύβι τις θέσεις των οπών, όπως φαίνεται στην εικ. II.
 - Ανοίξτε τις οπές στα σημεία που έχετε σημειώσει.
 - Τοποθετήστε τους πείρους και στερεώστε την πλάκα στήριξης με τις βίδες που παρέχονται.

Τοποθέτηση με αυτοκόλλητη ταινία
1. Αποσυνδέστε την πλάκα στήριξης από τη βάση ελεύθερης τοποθέτησης, ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες με ένα κατασβίδι σταυρού, όπως φαίνεται στην εικ. II. Κολλήστε την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης στο πίσω μέρος της πλάκας στήριξης.

- Πιέστε την πλάκα πάνω στην επιφάνεια για μερικά δευτερόλεπτα.
- Αντεστραμμένη τοποθέτηση
Η αντεστραμμένη τοποθέτηση προσαρμόζει τη λογική ανίχνευσης όταν η συσκευή περιστραφεί κατά 180°.
- Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν τοποθετείτε τη συσκευή ανάποδα, ώστε να την προσαρμόσετε στη διάταξη του χώρου ή στο ύψος τοποθέτησης (βλ. εικ. III). Αυτό βελτιώνει την ανίχνευση παρουσίας σε συγκεκριμένες διαμορφώσεις εγκατάστασης. Για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε την επιλογή «Flipped mounting» στη διασφή ιστού της συσκευής ή στην εφαρμογή Shelly Smart Control.
- Αποσυνδέστε την πλάκα στήριξης από την ελεύθερη βάση, ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες με ένα κατασβίδι σταυρού, όπως φαίνεται στην εικ. II.
 - Περιστρέψτε τη συσκευή κατά 180°, όπως φαίνεται στην εικ. III.
 - Στερεώστε ξανά την πλάκα στήριξης στη βάση ελεύθερης τοποθέτησης και βιδώστε την με τις δύο βίδες.

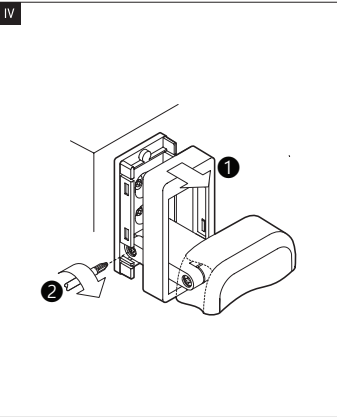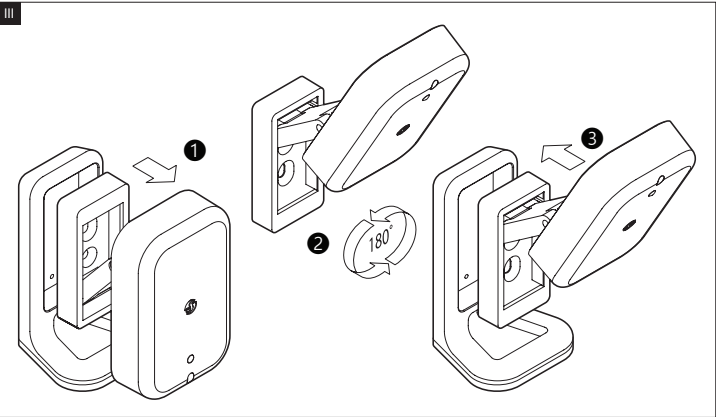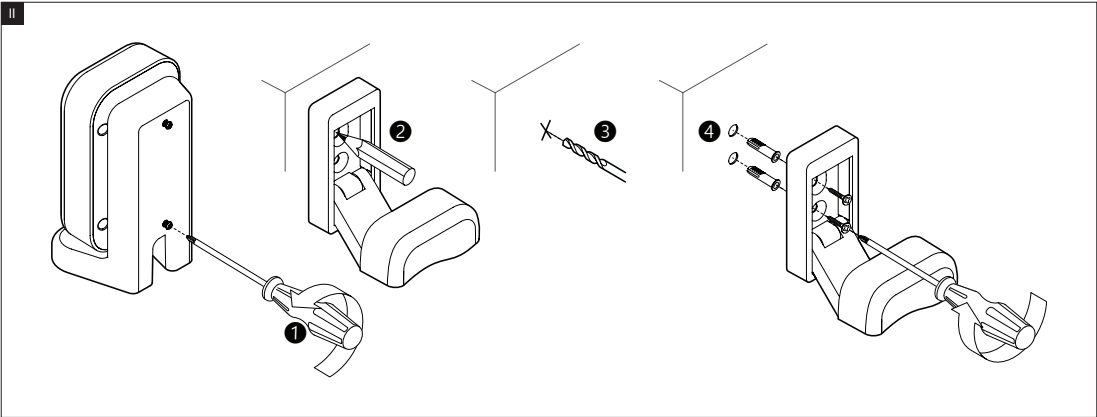

Κατασκευαστής
Shelly Europe Ltd.
Λεωφόρος Cherni Vrah 103
1407 Σόφια
Βουλγαρία
support@shelly.cloud
Υπεύθυνος φορέας
Shelly Europe Ltd.
Cherni Vrah 103
1407 Σόφια
Βουλγαρία
support@shelly.cloud

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Shelly Europe Ltd. δηλώνει με την παρούσα ότι ο τύπος της συσκευής ραδιοσυχνότητας «Αισθητήρας παρουσίας SHELLY Presence Gen4» συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με την ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/shelly>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Cherni Vrah Blvd. 1031407 Σόφια Βουλγαρία

Συχνότητα ραδιοσυχνότητας: 2401 MHz-2483 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαχωρισμένη συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, την υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης «Νέας Προσέγγισης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης, το οποίο συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος για τα παιδιά:

Το προϊόν δεν προορίζεται για παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλο για παιδιά.

Τα εξαρτήματα του συστήματος εξύπνου σπιτιού περιέχουν μικρά εξαρτήματα και ηλεκτρονικά μέρη, τα οποία ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.

Φυλάξτε τις συσκευές μακριά από τα παιδιά, προκειμένου να αποφύγετε την τυχαία κατάποση μικρών εξαρτημάτων ή τη ζημία στο προϊόν λόγω ακατάλληλης χρήσης.

Η εγκατάσταση και η ρύθμιση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιούνται από ενήλικα.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να εγκαθίστανται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης και με ασφαλή τρόπο, κατά προτίμηση από εξειδικευμένο τεχνικό.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πηγή τροφοδοσίας πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση ή τη συντήρηση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καταστραμμένα καλώδια, φics ή πρίζες, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας.

Κίνδυνος βλάβης της συσκευής:

Μην εκθέτετε τις συσκευές σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή επαφή με νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει χαρακτηρίσει τη συσκευή ως αδιάβροχη.

Αποφύγετε τη χρήση των συσκευών σε περιβάλλοντα που ενδέχεται να προκαλέσουν υπερφόρτωση τους.

Μην χειρίζεστε συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ρεύμα και μην προσπαθήσετε να τις ανοίξετε, προκειμένου να αποφύγετε μόνιμη βλάβη ή απώλεια της εγγύησης.

Μην εκθέτετε το προϊόν σε χτυπήματα, πτώσεις, έντονες δονήσεις και άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό.

Φυσική ασφάλεια:

Στην περίπτωση ψηφιακών κλειδαριών και βιντεοθυρτηλεφώνων, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σταθερά και σε θέση σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η ακατάλληλη τοποθέτηση μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους.

Στην περίπτωση των συστημάτων ελέγχου και των θερμοστατών, βεβαιωθείτε ότι η τοποθέτησή τους δεν εμποδίζει την πρόσβαση σε σημαντικά συστήματα, όπως τα συστήματα θέρμανσης ή τα ηλεκτρικά συστήματα.

Κίνδυνος ακατάλληλης χρήσης:

Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες γνωρίζουν τον σωστό τρόπο χρήσης των συσκευών, π.χ. την ορθή εισαγωγή κωδικών στις ψηφιακές κλειδαριές ή τη χρήση της εφαρμογής για κινητά για τον έλεγχο των συσκευών.

Στην περίπτωση των εξυπνων πριζών και των μετρητών κατανάλωσης ενέργειας, βεβαιωθείτε ότι οι συνδεδεμένες συσκευές συμμορφώνονται με τις μέγιστες

παραμέτρους φορτίου που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

Ασύρματη σύνδεση

Προστασία δεδομένων:

Τα περισσότερα στοιχεία του εξύπνου σπιτιού χρησιμοποιούν σύνδεση Wi-Fi, Bluetooth ή Zigbee. Προστατέψτε τις συσκευές σας με ισχυρό κωδικό πρόσβασης και ενεργοποιήστε τη διπλή επαλήθευση ταυτότητας, εφόσον είναι διαθέσιμη.

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό των συσκευών και των εφαρμογών για κινητά, ώστε να διασφαλίζετε την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Εάν είναι δυνατόν, βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα που μεταδίδονται μεταξύ των συσκευών είναι κρυπτογραφημένα, ώστε να αποτρέπεται η υποκλοπή τους από τρίτους.

Διαχείριση πρόσβασης:

Περιορίστε την πρόσβαση στις εφαρμογές για κινητά και στις συσκευές εξύπνου σπιτιού αποκλειστικά σε αξιόπιστους χρήστες.

Ελέγχετε τακτικά τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με το σύστημα και διαγράψτε όσες δεν χρειάζονται πλέον ή ενδέχεται να αποτελούν απειλή για την ασφάλεια.

Στην περίπτωση των ψηφιακών κλειδαριών, αλλάζετε τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης και διαγράψτε τους κωδικούς των χρηστών που δεν πρέπει πλέον να έχουν πρόσβαση στον χώρο.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές έχουν εγκατασταθεί και ρυθμιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για πιο σύνθετες εγκαταστάσεις, συνιστάται να ζητήσετε τη βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού.

Ελέγξτε αν όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά, ώστε να αποφευχθεί η χαλάρωση ή η ζημία τους κατά τη χρήση. Κατά την εγκατάσταση των αισθητήρων, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σε σημεία που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοσή τους.

Συντήρηση και φροντίδα:

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των συσκευών, για να βεβαιωθείτε ότι οι μηχανισμοί λειτουργούν σωστά και δεν χρειάζονται συντήρηση.

Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες τροφοδοσίας των συσκευών είναι καθαρές και δεν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς ή βλάβης.

Τα βιντεοθυρτηλέφωνα και οι μετρητές κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με ένα μαλακό πανί.

Μην καθαρίζετε τις συσκευές με ισχυρά απορρυπαντικά, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία σε αυτές.

Ασφάλεια χρήσης:

Στην περίπτωση των ψηφιακών κλειδαριών, μην κοινοποιείτε ποτέ τους κωδικούς πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Εάν οι συσκευές διαθέτουν λειτουργία τηλεχειρισμού, βεβαιωθείτε ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή.

Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας, ακραίες θερμοκρασίες και υγρασία.

Πρόσθετα μέτρα προστασίας

Επισκευή και συντήρηση:

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με τις συσκευές, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τις συσκευές, προκειμένου να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή την απώλεια της εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

Οι χρησιμοποιημένες συσκευές και τα εξαρτήματά τους, όπως για παράδειγμα οι μπαταρίες, πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Μην πετάτε τις συσκευές στα οικιακά απορρίμματα – επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με κάποιον άλλο ειδικό.



<https://shelly.link/presence-gen4>