




Ανιχνευτής αερίου Shelly Gas
CNG/LPG

Οδηγίες χρήσης

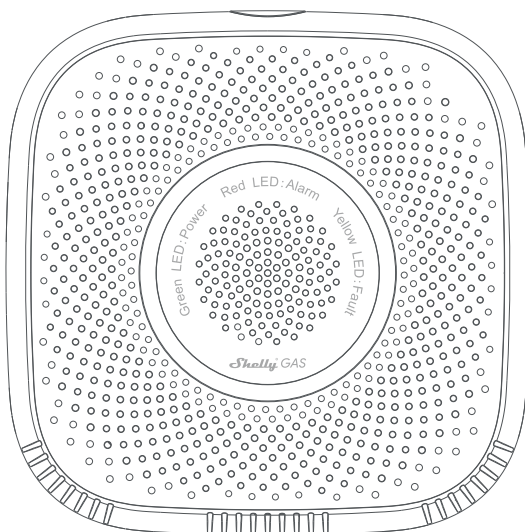

Ο ανιχνευτής αερίου Shelly Gas της εταιρείας Allterco Robotics προορίζεται για τοποθέτηση εκεί όπου χρησιμοποιείται φυσικό αέριο* για την ανίχνευση και την ειδοποίηση για πιθανές διαρροές αερίου στον χώρο/περιοχή. Ο ανιχνευτής αερίου Shelly Gas λειτουργεί με άμεση τροφοδοσία από το δίκτυο. Ο Shelly μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομη συσκευή ή ως αξεσουάρ για τον ελεγκτή της αυτοματισμού του σπιτιού.

* Ο ανιχνευτής αερίου Shelly Gas παρουσιάζεται σε δύο εκδόσεις - Shelly Gas CNG και Shelly Gas LPG. Αυτά είναι δύο ξεχωριστά προϊόντα που προορίζονται για την ανίχνευση διαφορετικών τύπων αερίου. Αν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ανίχνευσης αερίου του Shelly Gas, ελέγξτε τις επισημάνσεις στο πίσω μέρος του προϊόντος.

Προδιαγραφές

Τροφοδοσία: 110-230V +10%

50/60Hz AC

Τύποι ανίχνευσης αερίων:

-Shelly GAS CNG - συμπιεσμένο φυσικό αέριο

-Shelly Gas LPG - υγροποιημένο πετρελαιοειδές αέριο

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C - 40°C

Ισχύς σήματος ραδιοφώνου: 1mW

Πρωτόκολλο ραδιοφώνου: WiFi 802.11 b/g/n

Συχνότητα: 2400 - 2500 MHz;

Εμβέλεια λειτουργίας:

-έως 50 μ σε εξωτερικό χώρο

-έως 30 μ σε εσωτερικό χώρο

Διαστάσεις (ύψ. x πλάτ. x μήκ.):

- Χωρίς φιλς - 90x90x38 χιλ.

-Με φιλς - 90x90x60 χιλ.

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: < 1 W

Ήχος συναγερμού: 70dB (σε απόσταση 1μ)

Περιγραφή κατάστασης της λυχνίας LED

-Λειτουργία STA με σύνδεση στο cloud - η λυχνία είναι αναμμένη

-Λειτουργία STA (χωρίς σύνδεση στο cloud) - η λυχνία αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα

-Λειτουργία STA χωρίς σύνδεση στο Internet- η λυχνία αναβοσβήνει κάθε τρία δευτερόλεπτα

-Λειτουργία AP - η λυχνία αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο

Ηχητικές συναγερμοί

-Η θέρμανση του αισθητήρα ξεκινά με την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας

- δύο σύντομοι ήχοι ανά δευτερόλεπτο

-Επιτυχής θέρμανση του αισθητήρα - ένας μακρύς ήχος ανά δευτερόλεπτο

- Βλάβη αισθητήρα - μακρύς ήχος ανά δευτερόλεπτο μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης του αισθητήρα

-Αυτόματο τεστ συσκευής - τρία σύντομα ηχητικά σήματα δύο φορές το δευτερόλεπτο-Ήπια διαρροή αερίου - μακρύ ηχητικό σήμα μια φορά το δευτερόλεπτο, μέχρι να σταματήσει η διαρροή αερίου ή να μεταβεί σε λειτουργία "Ισχυρή διαρροή αερίου".

-Ισχυρή διαρροή αερίου - η συσκευή εκπέμπει ηχητικό σήμα για πέντε δευτερόλεπτα με μια δευτερόλεπτη παύση, μέχρι να μην υπάρχει πλέον διαρροή αερίου -Επιτυχής αυτόματο τεστ - μακρύ ηχητικό σήμα μια φορά το δευτερόλεπτο

Οδηγίες εγκατάστασης

ΠΡΟΣΟΧΗ - Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά τη συνημμένη τεκμηρίωση. Η μη τήρηση των συνιστώμενων διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη λειτουργία, απειλή για τη ζωή ή παραβίαση του νόμου. Η Allterco Robotics δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημιές σε περίπτωση εσφαλμένης εγκατάστασης ή χειρισμού αυτής της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Τα συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με ένα ηλεκτρικό δίκτυο που συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Η βραχυκύκλωση στο ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Να μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή, ειδικά με το κουμπί τροφοδοσίας. Οι συσκευές Shelly για απομακρυσμένο έλεγχο (κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, υπολογιστές PC) πρέπει να κρατούνται μακριά από τα παιδιά.

Πρώτη ενεργοποίηση

Τοποθετήστε το Shelly στην πρίζα τροφοδοσίας, στο δωμάτιο όπου θέλετε να το χρησιμοποιήσετε.

-Σε περίπτωση ανίχνευσης αερίου CNG, το μονάδα Shelly Gas CNG είναι καλύτερο να τοποθετηθεί 0,3 ~ 1 μέτρο κάτω από την οροφή κατακόρυφα και 1,5 μέτρο μακριά από την πηγή φυσικού αερίου.

-Κατά την ανίχνευση αερίου LPG, το μονάδα Shelly Gas LPG είναι καλύτερο να τοποθετηθεί σε ύψος 0,3 μέτρα από το πάτωμα και σε απόσταση 1,5 μέτρων από την πηγή του αερίου.

Η συσκευή θα πραγματοποιήσει αυτόματο έλεγχο, και μέσα στα πρώτα 3 λεπτά ο δακτύλιος LED θα πρέπει να περιστρέφεται με την ακόλουθη ακολουθία: πράσινο->πορτοκαλί->κόκκινο. Μετά τον ολοκληρωμένο έλεγχο, ο δακτύλιος LED θα πρέπει να αλλάξει χρώμα σε πράσινο, και η λυχνία LED WiFi θα αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι βαθμονομημένη και βρίσκεται σε λειτουργία AP.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Η συσκευή Shelly Gas μπορεί να επαναφερθεί στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πιέζοντας και κρατώντας το κουμπί επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα. Μετά την επιτυχή επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λυχνία LED WiFi θα αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο.

Εισαγωγή στο Shelly®

Το Shelly® είναι μια οικογένεια καινοτόμων συσκευών που επιτρέπουν τον απομακρυσμένο έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών μέσω κινητού τηλεφώνου, υπολογιστή ή συστήματος αυτοματισμού στο σπίτι. Το Shelly® χρησιμοποιεί το WiFi για να συνδεθεί με τις συσκευές ελέγχου (κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ κλπ.). Αυτές μπορεί να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο WiFi ή να χρησιμοποιούν απομακρυσμένη πρόσβαση (μέσω Internet - Shelly Cloud). Το Shelly® διαθέτει ενσωματωμένο διακομιστή WWW, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει, ελέγξει και παρακολουθήσει τη συσκευή.

Το API μπορεί να παρέχεται από τον Κατασκευαστή. Ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί και να έχει πρόσβαση στο Shelly Cloud μέσω των κινητών εφαρμογών Android ή iOS ή οποιουδήποτε περιηγητή internet και της ιστοσελίδας: <https://my.shelly.cloud/>.

Ελέγξτε το σπίτι σας με τη φωνή

Όλες οι συσκευές Shelly είναι συμβατές με τους βοηθούς Amazons Alexa και Google. Δείτε τις οδηγίες μας βήμα προς βήμα στο:


<https://shelly.cloud/compatibility/Alexa> <https://shelly.cloud/compatibility/Assistant>

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΟΥ SHELLY® CLOUD



Εφαρμογή κινητού Shelly Cloud

Το Shelly Cloud προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου και ρύθμισης όλων των συσκευών Shelly® από οπουδήποτε στον κόσμο. Το μόνο που χρειάζεστε είναι σύνδεση στο Internet και η εφαρμογή μας εγκατεστημένη στο smartphone ή το tablet σας. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, μπειτε στο Google Play ή το App Store.

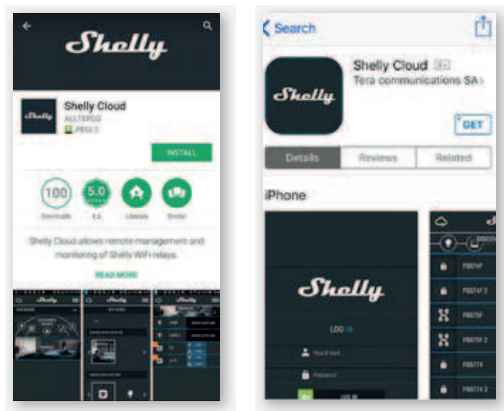


Εγγραφή

Κατά το πρώτο άνοιγμα της κινητής εφαρμογής Shelly Cloud, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό που μπορεί να διαχειρίζεται όλες τις συσκευές Shelly®.

Ξεχασμένος κωδικός πρόσβασης

Σε περίπτωση που ξεχάσατε ή χάσατε τον κωδικό πρόσβασης, απλά εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή. Στη συνέχεια, θα λάβετε οδηγίες για την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να είστε προσεκτικοί κατά την εισαγωγή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης κατά την εγγραφή, καθώς θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης.

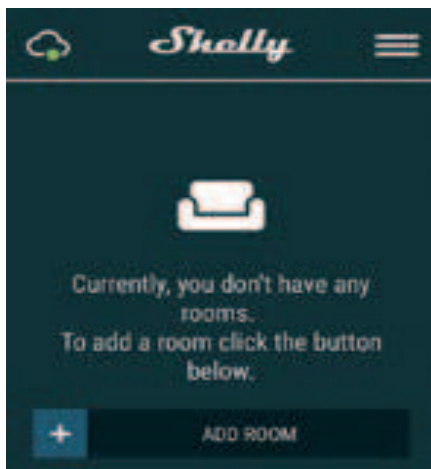

Μετά την εγγραφή, δημιουργήστε το πρώτο σας δωμάτιο (ή δωμάτια), στο οποίο θα προσθέσετε και θα χρησιμοποιείτε τις συσκευές Shelly σας. Το Shelly Cloud επιτρέπει εύκολο έλεγχο και παρακολούθηση μέσω κινητού τηλεφώνου, τάμπλετ ή υπολογιστή.

Προσθήκη συσκευών

Για να προσθέσετε μια νέα συσκευή Shelly, συνδέστε τη στο ηλεκτρικό δίκτυο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή.


Βήμα 2

Επιλέξτε την επιλογή "Προσθήκη συσκευής".

Για να προσθέσετε περισσότερες συσκευές αργότερα, χρησιμοποιήστε το μενού στην πάνω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης και κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη συσκευής". Εισάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου WiFi στο οποίο θέλετε να προσθέσετε το Shelly.

Βήμα 3

Εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα iOS: Θα δείτε την ακόλουθη οθόνη (αριστερά): Στη συσκευή iOS σας, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις > WiFi και συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi που δημιουργήθηκε από το Shelly, π.χ. ShellySmoke-35FA58. Σε περίπτωση χρήσης του συστήματος Android: το τηλέφωνο θα σαρώσει αυτόματα (δεξιά) και θα ενεργοποιήσει όλες τις νέες συσκευές Shelly στο καθορισμένο δίκτυο Wi-Fi.

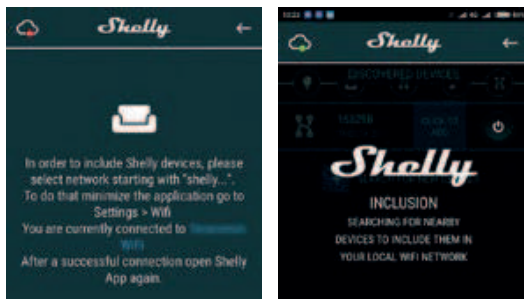

Μετά την επιτυχή προσθήκη της συσκευής στο δίκτυο Wi-Fi, θα εμφανιστεί το παρακάτω αναδυόμενο παράθυρο:



Βήμα 4:

Περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά τον εντοπισμό νέων συσκευών στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi, η λίστα θα εμφανιστεί αυτόματα στην περιοχή "Ανακαλυμμένες Συσκευές".




Βήμα 5:

Επιλέξτε τις Ανακαλυμμένες Συσκευές και επιλέξτε τη συσκευή Shelly που θέλετε να προσθέσετε στον λογαριασμό σας.



Βήμα 6:

Εισάγετε το όνομα της συσκευής. Επιλέξτε το δωμάτιο στο οποίο θα τοποθετηθεί η συσκευή. Μπορείτε να επιλέξετε ένα εικονίδιο ή να μεταφορτώσετε μια φωτογραφία για να διευκολύνετε την αναγνώρισή της. Πατήστε το κουμπί "Αποθήκευση Συσκευής".

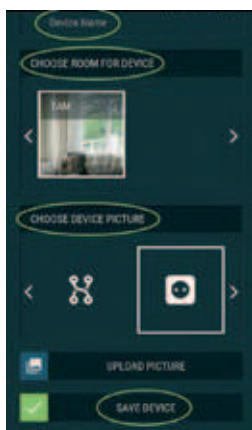

Βήμα 7:

Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση με την υπηρεσία Shelly Cloud για απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση της συσκευής, πατήστε "ναι" στο ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο.



Ρυθμίσεις συσκευών Shelly

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής Shelly στην εφαρμογή, μπορείτε να την ελέγχετε, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της και να αυτοματοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας της.

Για να μεταβείτε στο μενού λεπτομερειών της συσκευής, κάντε κλικ στο όνομά της. Από αυτό το σημείο μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή, καθώς και να επεξεργάζεστε την εμφάνισή της και τις ρυθμίσεις της.

Αυτοδοκιμή

Αυτοδοκιμή αισθητήρα - Εκτελέστε αυτοδοκιμή συσκευής.

Σίγαση

Σίγαση συσκευής όταν ο συναγερμός είναι ενεργοποιημένος. Δεν είναι δυνατή η σίγαση της συσκευής αν ο συναγερμός δεν είναι ενεργοποιημένος.

Διαδίκτυο/Ασφάλεια

Λειτουργία WiFi - πελάτης

Επιτρέπει στη συσκευή να συνδεθεί σε διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi. Μετά την εισαγωγή των λεπτομερειών στα αντίστοιχα πεδία, πατήστε το κουμπί Σύνδεση.

Αντίγραφο ασφαλείας πελάτη Wi-Fi

Επιτρέπει στη συσκευή να συνδεθεί σε διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi ως εφεδρικό (αναγνωριστικό), εάν το βασικό δίκτυο Wi-Fi γίνει μη διαθέσιμο. Μετά την εισαγωγή των λεπτομερειών στα αντίστοιχα πεδία, πατήστε "Ορισμός".

Λειτουργία - Σημείο πρόσβασης

Διαμορφώστε το Shelly για να δημιουργήσετε σημείο πρόσβασης Wi-Fi. Μετά την εισαγωγή των λεπτομερειών στα αντίστοιχα πεδία, πατήστε Δημιουργία Σημείου Πρόσβασης.

Περιορίστε τη σύνδεση

Περιορίστε το δικτυακό περιβάλλον του Shelly χρησιμοποιώντας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Αφού εισαγάγετε τις λεπτομέρειες στα αντίστοιχα πεδία, πατήστε Περιορισμός Shelly.

Ρυθμίσεις

Ένταση

Καθορίζει το επίπεδο έντασης του συναγερμού της συσκευής όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός. ενεργοποιημένος. Δυνατό εύρος: 1 - 11.

Ζώνη ώρας και γεωγραφική τοποθεσία

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης ανίχνευσης ζώνης ώρας και γεωγραφικής τοποθεσίας.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις του Shelly.

Επανεκκίνηση της συσκευής

Επανεκκινήστε τη συσκευή Shelly.

Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή

- Ταυτότητα συσκευής - μοναδικό αναγνωριστικό Shelly
- Διεύθυνση IP συσκευής - διεύθυνση IP Shelly στο δίκτυο Wi-Fi.

Επεξεργασία συσκευής

- Όνομα συσκευής
- Τοποθεσία συσκευής
- Φωτογραφία συσκευής

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, πατήστε "Αποθήκευση συσκευής".

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ

Ακόμα και χωρίς την εφαρμογή κινητού Shelly, μπορείτε να ρυθμίσετε και να ελέγξετε μέσω περιηγητή και σύνδεσης κινητού τηλεφώνου ή tablet.

Χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες

- Shelly-ID - αποτελείται από 6 ή περισσότερους χαρακτήρες. Μπορεί να περιέχει αριθμούς και γράμματα, για παράδειγμα 35FA58.
- SSID - όνομα δικτύου WiFi που δημιουργήθηκε από τη συσκευή, για παράδειγμα ShellyGas-35FA58.

- Λειτουργία σημείου πρόσβασης (AP) - σε αυτή τη λειτουργία, το Shelly δημιουργεί το δικό του δίκτυο WiFi.

- Λειτουργία πελάτη (CM) - σε αυτή τη λειτουργία, το Shelly συνδέεται σε άλλο δίκτυο WiFi.

Εγκατάσταση/Αρχική ενεργοποίηση

Βήμα 1

Τοποθετήστε το Shelly στην πρίζα τροφοδοσίας, στο δωμάτιο όπου θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Η συσκευή θα πραγματοποιήσει αυτόματο έλεγχο, και μέσα στα πρώτα 3 λεπτά, το LED δακτύλιος θα πρέπει να περιστρέφεται σε ακολουθία: πράσινο->πορτοκαλί->κόκκινο. Μετά την ολοκλήρωση του αυτόματου ελέγχου, ο LED δακτύλιος θα πρέπει να αλλάξει χρώμα σε πράσινο, και το LED WiFi θα πρέπει να αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι βαθμονομημένη και βρίσκεται σε λειτουργία AP. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν το LED WiFi δεν αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Το LED WiFi θα πρέπει να αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο. Αν αυτό δεν συμβεί, επαναλάβετε ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας στη διεύθυνση: support@shelly.cloud

Βήμα 2

Όταν το LED WiFi αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο, το Shelly έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο WiFi με το όνομα ShellyGas-35FA58. Συνδεθείτε σε αυτό.

Βήμα 3

Εισάγετε τη διεύθυνση 192.168.33.1 στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης για να φορτώσετε τη διεπαφή δικτύου του Shelly.

Γενικές πληροφορίες - Αρχική σελίδα

Αυτή είναι η αρχική σελίδα της ενσωματωμένης διαδικτυακής διεπαφής.

-Τρέχουσα κατάσταση συναγερμού

-Τρέχουσα τιμή PPM*

-Σύνδεση με το cloud

-Τρέχουσα ώρα

-Ρυθμίσεις

*PPM - συγκέντρωση εύφλεκτων αερίων στην περιοχή

Αυτοδοκιμή

Εκτέλεση αυτόματου τεστ συσκευής.

Σίγαση

Σίγαση της συσκευής όταν ο συναγερμός είναι ενεργοποιημένος. Δεν είναι δυνατή η σίγαση της συσκευής εάν ο συναγερμός δεν είναι ενεργοποιημένος.

Διαδίκτυο/Ασφάλεια

Λειτουργία WiFi - πελάτης

Επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής στο διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi. Μετά την εισαγωγή των λεπτομερειών στα αντίστοιχα πεδία, πατήστε το κουμπί «Σύνδεση».

Αντίγραφο ασφαλείας πελάτη Wi-Fi

Επιτρέπει στη συσκευή να συνδεθεί σε διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi ως εφεδρικό (αναγκαστικό), εάν το βασικό δίκτυο Wi-Fi γίνει μη διαθέσιμο. Μετά την εισαγωγή των λεπτομερειών στα αντίστοιχα πεδία, πατήστε «Ορισμός».

Λειτουργία Wi-Fi - Σημείο πρόσβασης

Διαμορφώστε το Shelly για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi. Μετά την εισαγωγή των λεπτομερειών στα αντίστοιχα πεδία, πατήστε Δημιουργία σημείου πρόσβασης.

Κλείδωμα σύνδεσης

Περιορίζει το δικτυακό περιβάλλον του Shelly χρησιμοποιώντας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Αφού εισάγετε τα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία, πατήστε "Περιορισμός Shelly".

Διακομιστής SNTP

Μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο διακομιστή SNTP. Εισάγετε τη διεύθυνση και πατήστε Αποθήκευση.

Προηγμένες - Ρυθμίσεις προγραμματιστή

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εκτέλεσης των ενεργειών:

-Μέσω CoAP (CoIoT)

-Μέσω MQTT

Νέφος

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη σύνδεση με το Shelly Cloud . ΠΡΟΣΟΧΗ! Για επαναφορά της συσκευής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Μετά την επιτυχή επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, το Shelly θα εκδώσει μακρόχρονο ήχο.

Ρυθμίσεις

Ζώνη ώρας και γεωγραφική τοποθεσία

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτόματης ανίχνευσης ζώνης ώρας και γεωτοποθεσίας. Εάν η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να την ορίσετε χειροκίνητα.

Ένταση

Καθορίζει το επίπεδο έντασης του συναγερμού της συσκευής όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός. δυνατό εύρος: 1 ~ 11.

Ενημέρωση λογισμικού υλικού

Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού υλικού. Εάν υπάρχει διαθέσιμη νεότερη έκδοση, μπορείτε να ενημερώσετε το Shelly, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποστολή", για να την εγκαταστήσετε.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Shelly.

Επανεκκίνηση συσκευής

Επανεκκινά τη συσκευή.

Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή

Εμφανίζει τον αναγνωριστικό της συσκευής. Σε λειτουργία πελάτη εμφανίζει επίσης το όνομα του δικτύου Wi-Fi και τη δύναμη του σήματος Wi-Fi.

Επιπλέον λειτουργίες

Το Shelly επιτρέπει τον έλεγχο μέσω HTTP από οποιαδήποτε άλλη συσκευή, ελεγκτής οικιακού αυτοματισμού, κινητής εφαρμογής ή διακομιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο ελέγχου REST, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.shelly.cloud ή στείλτε ερώτημα στη διεύθυνση developers@shelly.cloud.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Allterco Roboties EOD με το παρόν δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Αισθητήρας αερίου **Shelly Gas CNG/LPG** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Ο πλήρης κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/Shelly>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Διεύθυνση: 1407 Σόφια, 103 Cherni Vrah Blvd, Βουλγαρία

Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-2500MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Κατασκευαστής: Allterco Roboties EOD

Διεύθυνση: 1407 Σόφια, 103 Cherni Vrah Blvd, Βουλγαρία

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.