
Smart WiFi Touch Wall Switch Sonoff TX T5 3C (3-channel)


Sonoff · EAN 6920075740257

Αυτόματη μετάφραση από τα
English. Σε περίπτωση αμφιβολίας
ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του
κατασκευαστή.




TX Ultimate

Εγχειρίδιο χρήστη V1.2

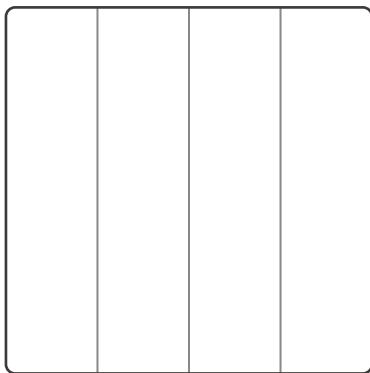

**Έξυπνος Διακόπτης Τοίχου με
Αφής**

Εισαγωγή προϊόντος

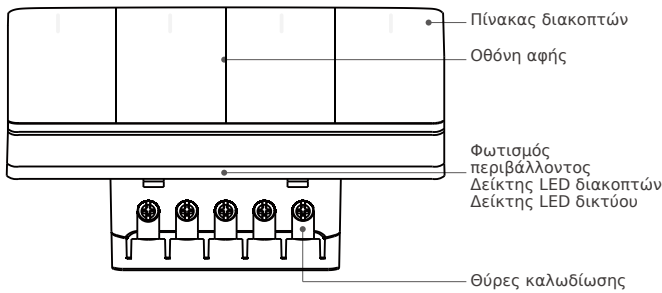


❗ Το βάρος της συσκευής είναι λιγότερο από 1kg και το προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης είναι λιγότερο από 2m.



Κατάσταση και οδηγίες δείκτη LED

Δείκτες LED Οδηγίες	Κατάσταση δείκτη LED	
Δείκτης LED ζευγοποίησης Η συσκευή είναι σε λειτουργία "ζευγοποίησης"	2πλ. λείπει ένα κύκλο	
Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το δρομολογητή Δείκτης LED δικτύου	Αναβοσβήνει γρήγορα μία φορά	
	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δρομολογητή αλλά όχι με το cloud Αναβοσβήνει γαλάζια γρήγορα δύο φορές	


Οδηγία λειτουργίας



Γρήγορη κλικ
Μακρά πίεση



Σύρσιμο



Πολλαπλή κλικ

Λειτουργίες	Οδηγίες	
Δυνατότητες		
Γρήγορη κλικ	Κάντε γρήγορη κλικ στον πίνακα διακοπών	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των διακοπών και ενεργοποίηση των έξυπνων σκηνών
Μακρά πίεση	Κάντε τη συστοιχία με μακρά πίεση στον πίνακα διακοπών για 5 δευτερόλεπτα	Ενεργοποίηση της λειτουργίας ζευγοποίησης
Σύρσιμο	Σύρσιμο στον πίνακα διακοπών και βεβαιωθείτε ότι η απόσταση του σύρσιμου υπερβαίνει το 50% αυτού • T5-86 υποστηρίζει σύρσιμο αριστερά/δεξιά	Ενεργοποίηση της έξυπνης σκηνής
Πολλαπλή κλικ	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού περιβάλλοντος χειροκίνητα	

Πολλαπλά δάχτυλα κάνουν κλικ στον πίνακα διακοπών

Χαρακτηριστικά

SONOFF TX Ultimate είναι ένας έξυπνος διακόπτης τοίχου αφής με LED φώτα που θα παράγει ήχο, φως και δονήσεις όταν είναι ενεργοποιημένος/απενεργοποιημένος. Αφού προστεθεί στην εφαρμογή eWeLink, μπορείτε να ελέγχετε απομακρυσμένα την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, να αλλάξετε τις λειτουργίες φωτισμού περιβάλλοντος, να ρυθμίσετε χρονοδιακόπτη και έξυπνη σκηνή στο τηλέφωνο.



Έξυπνη Σκηνή
Φωνητικός Έλεγχος
Απομακρυσμένος Έλεγχος




Δόνηση Αφής
Φωτιστικά Εφέ
Λειτουργία Φωτισμού Περιβάλλοντος





Εγκατάσταση



1. Απενεργοποίηση



⚠ Παρακαλώ εγκαταστήστε και συντηρήστε τη συσκευή από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην λειτουργείτε καμία σύνδεση ή μην αγγίζετε τον τερματικό συνδετήρα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη!

2. Οδηγία καλωδίωσης

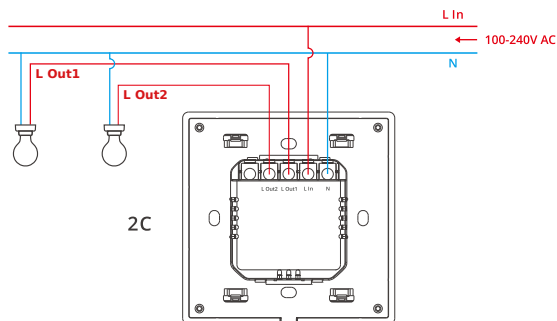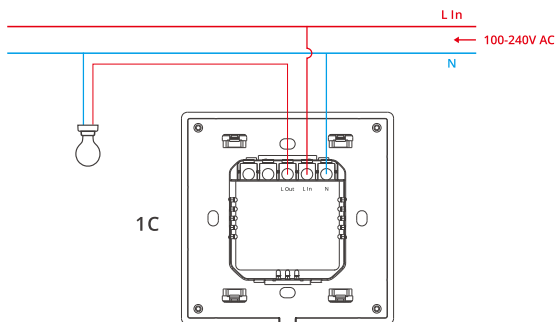

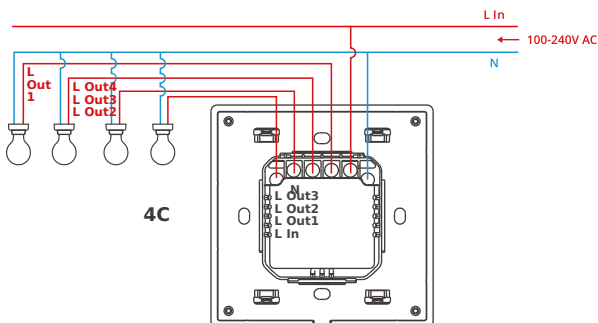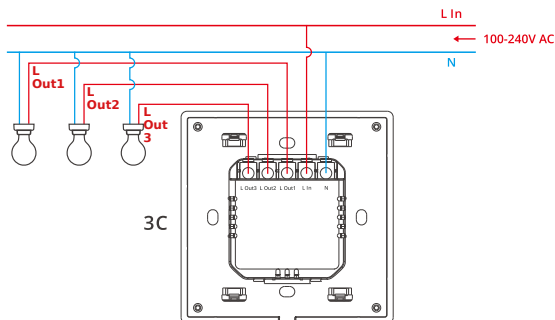

- ⚠ 1. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί είτε ένας Μικρός Διακόπτης Κυκλώματος (MCB) είτε ένας Διακόπτης Κυκλώματος Υπολειμματικού Ρεύματος (RCBO) με ηλεκτρική αξιολόγηση 10A (T5-1C-86, T5-2C-86), 16A (T5-3C-86, T5-4C-86) πριν από το TX Ultimate.

L Out4

2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά.

Ζευγοποίηση εφαρμογής eWeLink

2. Ενεργοποίηση

Παρακαλώ κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το Google Play Store ή το Apple App Store.


Μέθοδος ζευγοποίησης



Αφού ενεργοποιηθεί, η συσκευή θα εισέλθει στη λειτουργία ζευγοποίησης Bluetooth από προεπιλογή κατά τη διάρκεια

της πρώτης χρήσης και το φως του πλαισίου LED θα ανάψει στη "Λειτουργία κύκλου".

Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία ζευγοποίησης Bluetooth όταν δεν έχει ζευγοποιηθεί επιτυχώς




ⓘ εντός 30 λεπτών. Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση ξανά στη λειτουργία ζευγοποίησης, αγγίξτε τον πίνακα διακοπών για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει το φως του πλαισίου LED στη "Λειτουργία κύκλου".

Προσθέστε υποσυσκευές eWeLink-Remote


Πατήστε "+" και επιλέξτε "Προσθήκη Συσκευής", στη συνέχεια λειτουργήστε σύμφωνα με την προτροπή στην εφαρμογή.

Σπίτι

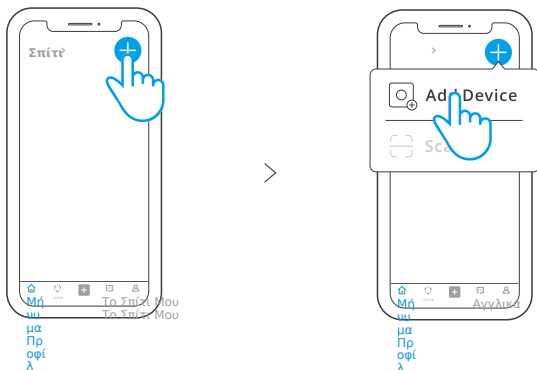

Εισέλθετε στη σελίδα Ρυθμίσεων Συσκευής στην εφαρμογή eWeLink, επιλέξτε "υποσυσκευές eWeLink-Remote"

και πατήστε "Προσθήκη", στη συνέχεια ενεργοποιήστε την υποσυσκευή για να την προσθέσετε επιτυχώς.
Αγγλικά

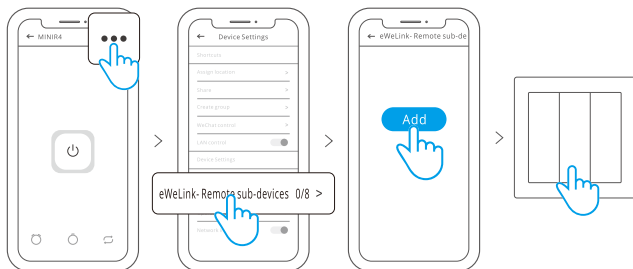

Wi-Fi

Είσοδος	1C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 5A
Έξοδος	2C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 10A 3C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 15A 4C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 16A 1C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 5A
Προειδοποίηση	2C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 5A/Γκρουπ 10A/Σύνολο 3C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 5A/Γκρουπ 15A/Σύνολο 4C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 4A/Γκρουπ 16A/Σύνολο 1C: 150W Μέγιστο@240V, 75W Μέγιστο@100V
Μοντέλο	2C: 150W Μέγιστο@240V/Γκρουπ, 75W Μέγιστο@100V/Γκρουπ 3C: 150W Μέγιστο@240V/Γκρουπ, 75W Μέγιστο@100V/Γκρουπ 4C: 150W Μέγιστο@240V/Γκρουπ, 75W Μέγιστο@100V/Γκρουπ Φορτίο LED
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C ~ 40°C
Υγρασία λειτουργίας	5% ~ 95%RH, χωρίς συμπύκνωση
Υλικό περιβλήματος	Χρώμα
Λευκό	PC +CRS
Διαστάσεις	86x86x39mm
IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86/T5-4C-86

Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας FCC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας FCC που καθορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του πομπού και του σώματος σας. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να είναι σε κοινή θέση ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Προειδοποίηση

Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας ISED

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας ISED που καθορίζονται για ένα

μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm

μεταξύ του πομπού και του σώματος σας.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να είναι σε κοινή θέση ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη

κεραία ή πομπό.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας που καθορίζονται από την ISED

για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm

μεταξύ του πομπού και του σώματος σας.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να είναι σε κοινή θέση ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη

κεραία ή πομπό.

Προειδοποίηση

Κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.

Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.
Προειδοποίηση



Προειδοποίηση SAR



PAP 20	PAP 21	PAP 22	EVA 7
Χαρτί	Χαρτί	Χαρτί	Πλαστικό
Κουτί	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ	Νέτο	Για τη Συχνότητα CE:
Ελέγξτε τις διατάξεις του Δήμου σας.			
Διαχωρίστε τα συστατικά και απορρίψτε τα σωστά. Εγχειρίδιο			

Κουτί

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Αυτή η συσκευή ανακυκλώνεται 2402-2480MHz(BLE)

802.11 b/g/n20: 2412-2472MHz

802.11 n402422-2462MHz

Ικανότητα εξόδου RF:

2dBm(BLE)

15dBm(802.11b),14dBm(802.11g),15dBm(802.11n20),

16dBm(802.11n40)(Wi-Fi)

Με το παρόν, η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος
ραδιοεξοπλισμού
T5-1C-86, T5-2C-86, T5-3C-86 ,T5-4C-86 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !