

SONOFF CAM-S2 Έξυπνη κάμερα IP WiFi (Gen. 2)

Οδηγίες λειτουργίας



Εισαγωγή

Η CAM Slim Gen2 είναι μια κάμερα ασφαλείας 1080P Wi-Fi ικανή καταγράφει κάθε λεπτομέρεια. Υποστηρίζει προβολή σε πραγματικό χρόνο των καταστάσεων στο σπίτι και απομακρυσμένες κλήσεις εντός της εφαρμογής. Μπορείτε να στέλνετε εγκαίρως μηνύματα στην εφαρμογή, ρυθμίζοντας μηνύματα ανίχνευσης κίνησης και να τα μοιράζεστε με την οικογένειά σας.

FHD

Ζωντανή
προβολή
1080P



Ειδοποιήσεις



Αμφίδρομος ήχος



Ανίχνευση
ανθρώπων



Νυχτερινή
όραση
IR





Χειμερία
νάρκη
της
κάμερας



Υποστήριξη
αποθήκευσης
cloud



Πρωτόκολλο
RTSP

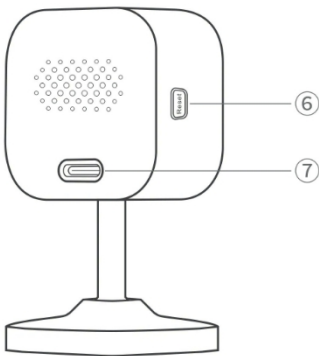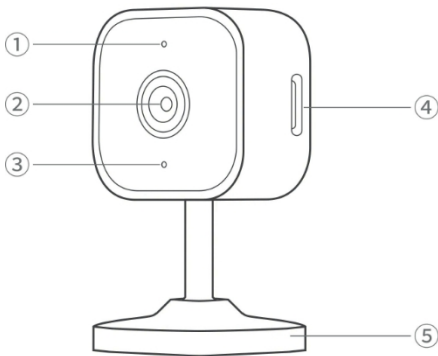

① Ένδειξη LED	⑤ Βάση
② Φακός κάμερας	⑥ Κουμπί επαναφοράς • Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα (η συσκευή θα εκπέμψει ηχητικό σήμα): Η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης (διάρκεια σύζευξης: 30 λεπτά).
③ Μικρόφωνο	⑦ Διεπαφή εισόδου ισχύος (τύπος C)

④ Υποδοχή κάρτας TF

Εγχειρίδιο ένδειξης κατάστασης LED

Κατάσταση ένδειξης LED	Περιγραφή
Δύο σύντομα και ένα μακρύ ανοιγοκλείσιμο	Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης (πατώντας το κουμπί επαναφοράς εξέρχεται από τη λειτουργία σύζευξης).
Δεν απενεργοποιείται	Online
Αναβοσβήνει μία φορά γρήγορα και ανάβει έντονα την ίδια στιγμή	Η συσκευή βγαίνει από την κατάσταση διαμόρφωσης δικτύου όταν εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας offline, εμφανίζεται μια εξαίρεση δικτύου ή αποτυγχάνει μια προσπάθεια σύνδεσης .
Αναβοσβήνει δύο φορές πιο γρήγορα	Η συσκευή έχει εντοπίσει την κάρτα TF (η συσκευή θα εκπέμψει δύο ηχητικά σήματα).
Αναβοσβήνει μία φορά γρήγορα	Η συσκευή παρατηρείται

Ηχητικές ειδοποιήσεις

Ηχητικές ειδοποιήσεις	Κατάσταση συσκευής
Ενιαίο (πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα)	Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
Διπλό μπιτ	Η συσκευή ανιχνεύει την κάρτα TF.

Συμβατοί φωνητικοί βοηθοί



Προδιαγραφές

Μοντέλο: CAM-S2

Είσοδος: 5V 1A

Τύπος διασύνδεσης: Τύπος:

Τύπος-C Διάφραγμα φακού:

Τύπος: Τύπος-C Διάφραγμα

φακού: Τύπος: Τύπος-C

Ανάλυση: 1920x1080

Εικονοστοιχεία κάμερας: Εστιακό

μήκος φακού: 2 εκατομμύρια

εικονοστοιχεία: 2 εκατομμύρια

εικονοστοιχεία: 3,8 mm Πρότυπο

συμπίεσης βίντεο: 264 Γωνία φακού

κάμερας: 100°

Μέθοδοι αποθήκευσης: 128 GB για την κάρτα TF) Ασύρματη σύνδεση: 2,4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Καθαρό βάρος: 65g (χωρίς αξεσουάρ) Διαστάσεις προϊόντος: 48x46x86.5mm

Υλικά περιβλήματος: PC+ABS Τόπος

εφαρμογής: Θερμοκρασία

λειτουργίας: -10°C~40°C

~Υγρασία λειτουργίας: 5% 95% RH, Πιστοποίηση:

CE/FCC/RoHS


Πρότυπο επιδόσεων: IEC/EN 62368-1

Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink


Κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το κατάστημα Google Play ή το Apple App Store.




Σαρώστε τον κωδικό QR για να προσθέσετε μια συσκευή

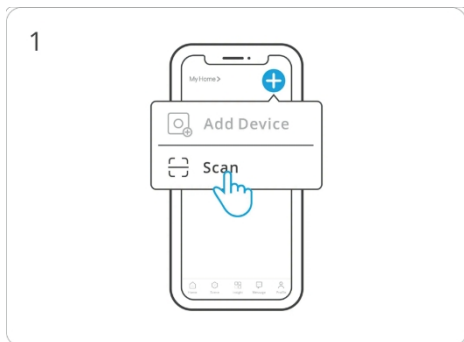


Πληκτρολογήστε "Σάρωση".

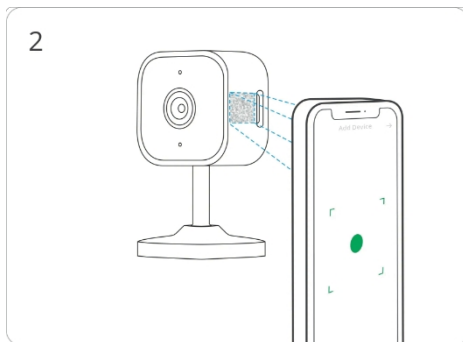


Σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευή σας.

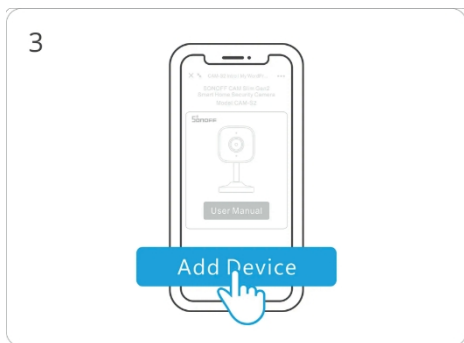


Επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής".

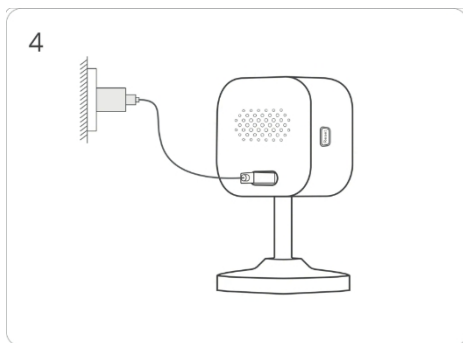


Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

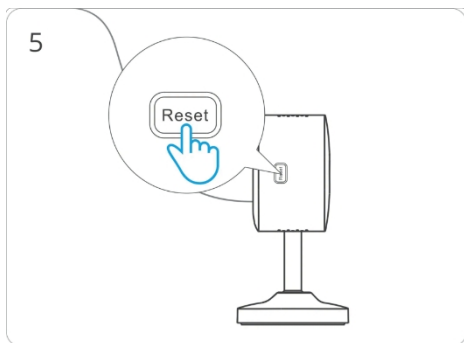

Κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα.

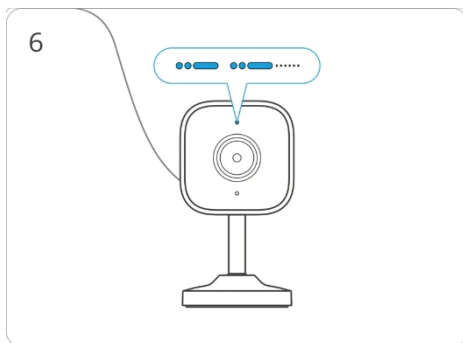


Ελέγξτε την κατάσταση που αναβοσβήνει στην ένδειξη LED Wi-Fi. (Δύο σύντομα και ένα μακρύ αναβοσβήσιμο).

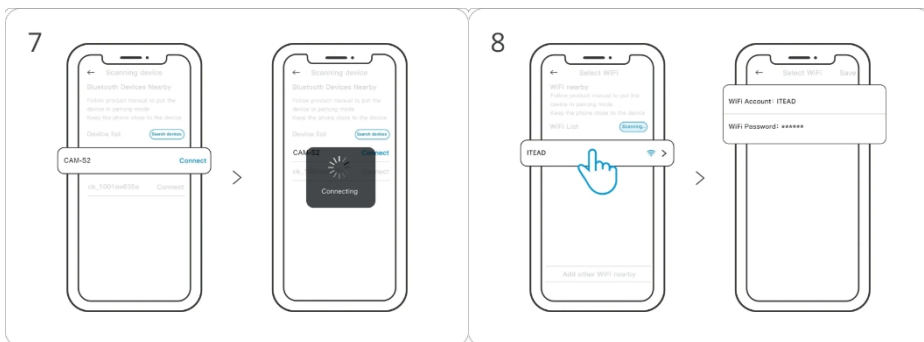


Περμένετε μέχρι βρεθεί και να συνδεθεί η συσκευή.

Επιλέξτε το δίκτυο "Wi-Fi" και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

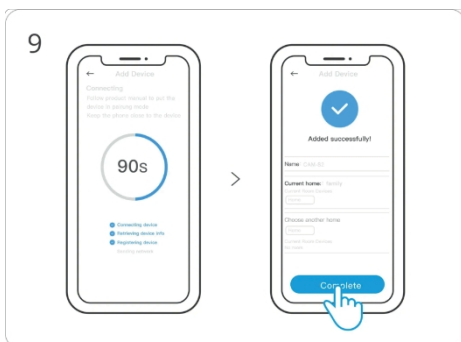


Η συσκευή προστέθηκε στο σύνολό της.


Εγκατάσταση

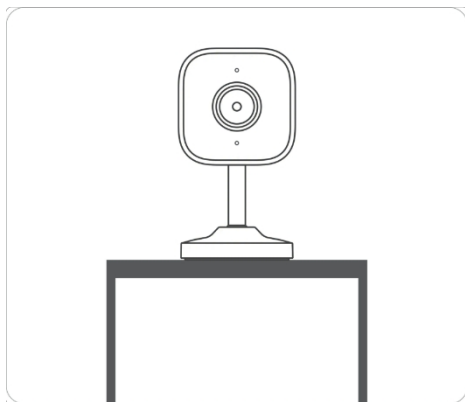

①

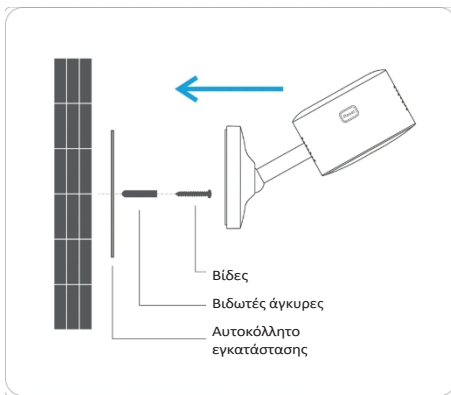

②

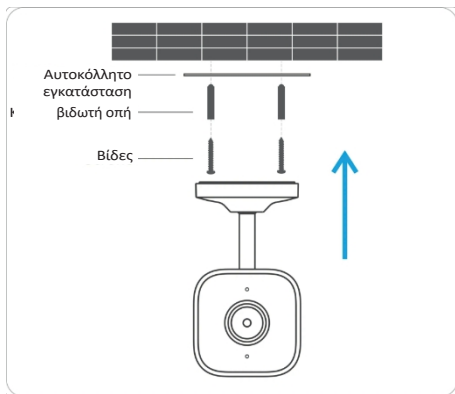

③

Αυτή η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα γραφείο (εικόνα ①), να τοποθετηθεί σε έναν τοίχο (εικόνα ②) ή να τοποθετηθεί στην οροφή (εικόνα ③).

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος κακής χρήσης:

- Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα IP είναι τοποθετημένη σε θέση που συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.
- Ρυθμίστε σωστά τη συσκευή για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, ειδικά για κάμερες που είναι συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά.
- Οι κάμερες IP και τα αξεσουάρ που προορίζονται για αυτές, όπως τα τροφοδοτικά, τα καλώδια, τα στηρίγματα τοποθέτησης ή τα μικρά εξαρτήματα εγκατάστασης, ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού για τα παιδιά.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά για να αποφύγετε την τυχαία κατάποση μικρών εξαρτημάτων ή τη ζημιά στο προϊόν λόγω ακατάλληλης χρήσης.
- Η εγκατάσταση και η διαμόρφωση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ενήλικες.

Κίνδυνος :

- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά τροφοδοτικά και καλώδια που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή συνιστώνται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Ποτέ μην χειρίζεστε καλώδια και βύσματα με βρεγμένα χέρια.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής τη δηλώνει αδιάβροχη.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή:

- Μην εκθέτετε την κάμερα IP σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας ή υγρασίας, εκτός εάν η συσκευή έχει προσαρμοστεί για τέτοιες συνθήκες.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καλά στερεωμένη για να μην πέσει και καταστραφεί.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ισχυρούς κραδασμούς, πτώσεις, χτυπήματα ή άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη.

Ασύρματα συνδεσιμότητα

Προστασία δεδομένων:

- Οι κάμερες IP χρησιμοποιούν συχνά Wi-Fi ή Bluetooth. Εάν είναι δυνατόν, ασφαλίστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και ενεργοποιώντας την κρυπτογράφηση σύνδεσης.
- Ενημερώστε τακτικά τον κατάλογο των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρέστε όσες δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση.
- Εάν η κάμερά σας αποθηκεύει υλικό στο cloud, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ασφαλείς και αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση στην κάμερα IP και την εφαρμογή μόνο σε έμπιστους χρήστες.
- Ελέγχετε τακτικά τον κατάλογο των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρέστε όσες δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση.
- Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ιδιοποίησης για μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης στην κάμερα ή την εφαρμογή.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση Συναρμολόγηση και

διαμόρφωση:

- Εγκαταστήστε την κάμερα IP σε θέση που παρέχει επαρκές οπτικό πεδίο και προστασία από μηχανικές ζημιές και καιρικές συνθήκες (εάν το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για τέτοιες συνθήκες).
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα τοποθέτησης, όπως τα στηρίγματα ή οι πείροι, είναι κατάλληλα διαστασιολογημένα και ασφαλώς στερεωμένα.
- Όταν εγκαθιστάτε εξωτερικές κάμερες IP, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια και οι σύνδεσμοι προστατεύονται από την υγρασία και τη .

Συντήρηση και καθαρισμός:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της κάμερας IP, συμπεριλαμβανομένου του φακού, των βάσεων και των καλωδίων τροφοδοσίας.
- Καθαρίστε το φακό της φωτογραφικής μηχανής με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα εικόνας. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Για τις κάμερες εξωτερικού χώρου, ελέγχετε τακτικά τη στεγανότητα και την κατάσταση των καλυμμάτων προστασίας από το νερό και τη σκόνη.

Ασφάλεια χρήσης:

- Αποφύγετε την υπερχειλίση της μνήμης της φωτογραφικής μηχανής. Διαγράφετε τακτικά τις περιττές εγγραφές για να εξασφαλίσετε επαρκή χώρο για τα νέα δεδομένα.
- Εάν η κάμερα IP είναι κινητή (PTZ), βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει την κίνησή της για να αποφύγετε την καταστροφή του μηχανισμού.

Πρόσθετες προφυλάξεις Σέρβις και

επισκευή:

- Εάν υπάρχουν προβλήματα με τη λειτουργία της κάμερας, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την κάμερα IP για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιά ή απώλεια της εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες κάμερες IP σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Μην πετάξετε τη συσκευή στα αστικά απορρίμματα - πηγαίνετε την σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών ειδών.

Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, δικτυακός τόπος: <https://innpro.pl/>) ή με άλλον ειδικό.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής [SONOFF CAM-S2 Smart IP WiFi Camera (Gen. 2)] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/sonoff>.

Διεύθυνση του κατασκευαστή: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412-2472 MHz, 802.11 n40:

2422-2462 MHz / BLE: 2402-2480 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: BLE: ≤10dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια λειτουργίας, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των αρχικών οδηγιών λειτουργίας που δημιουργήθηκαν από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντιδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
65c Rudzka St.
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ:
Γερμανία: SONOFF TECHNOLOGY Deutschland
GmbH Breite Str. 22, 40213 Ντίσελντορφ,
Γερμανία eurep@itead.cc