



SONOFF

ZBMINI Extreme

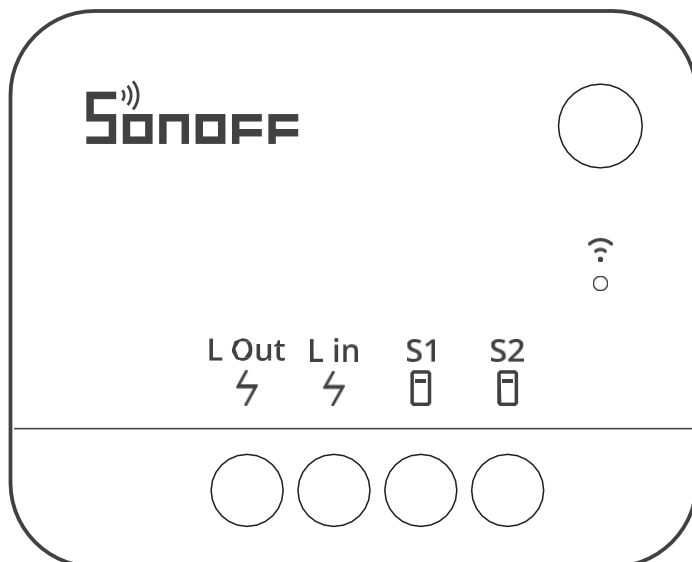

Έξυπνος διακόπτης Sonoff ZBMINI L2
Οδηγίες λειτουργίας

Εισαγωγή προϊόντος

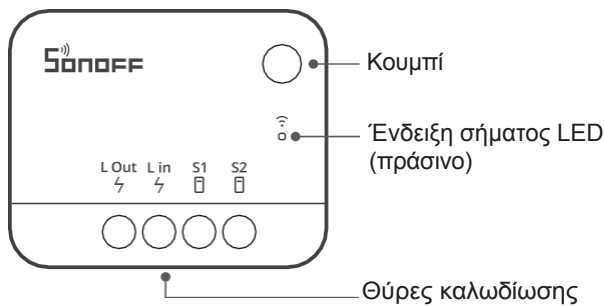

❗ Η μονάδα δεν ζυγίζει περισσότερο από 1 kg και το συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 m.

Περιγραφή της κατάστασης του δείκτη

Κατάσταση δείκτη	Επεξήγηση
Αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα	Λειτουργία ζεύξης
Ανάβει πράσινο	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη
Αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα	Λανθασμένη σύνδεση δικτύου Το ZBMINI Extreme και ο δρομολογητής συνδέονται κανονικά, αλλά ο δρομολογητής και ο διανομέας είναι αποσυνδεδεμένοι.
Η πράσινη ένδειξη LED αναβοσβήνει αργά (το ρελέ είναι ενεργοποιημένο)	Λανθασμένη σύνδεση δικτύου Αναβοσβήνει αργά σε αποσυνδεδεμένη κατάσταση: Το ZBMINI Extreme και το master είναι αποσυνδεδεμένα.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ο έξυπνος διακόπτης SONOFF Zigbee (δεν απαιτείται ουδέτερο καλώδιο) επιτρέπει τον τηλεχειρισμό, τον προγραμματισμό της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και τον καθορισμό έξυπνων σκηνών για την ενεργοποίηση άλλων συσκευών κ.λπ. με τη σύνδεση ενός κόμβου Zigbee.



Τηλεχειριστήριο μέτρηση/



Ενισαία αντίστροφη
βρόχος χρόνου



ενημέρωση



Φωνητικός έλεγχοςOTA



Έξυπνη λειτουργία σκηνής



Εξωτερικός διακόπτης



Κατάσταση ενεργοποίησης




Λειτουργία σύνδεσης κάμερας

ⓘ Το προϊόν διαθέτει τα παραπάνω χαρακτηριστικά μόνο με τη σύνδεση σε έναν κόμβο Zigbee.

Εγκατάσταση





1. Ενεργοποίηση



⚠ Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να συντηρείται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αγγίζετε την υποδοχή ακροδεκτών όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη!

2. Οδηγίες καλωδίωσης

Πριν από την εγκατάσταση της μονάδας, πρέπει να εγκατασταθεί ένας διακόπτης αέρα ως διάταξη ασφαλείας (διακόπτης αέρα: 10A/250V).

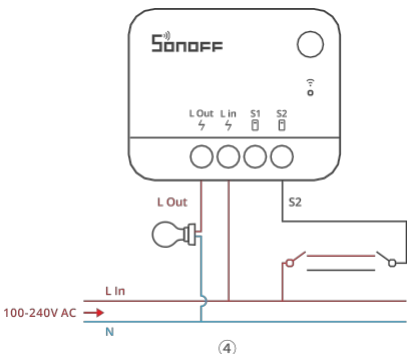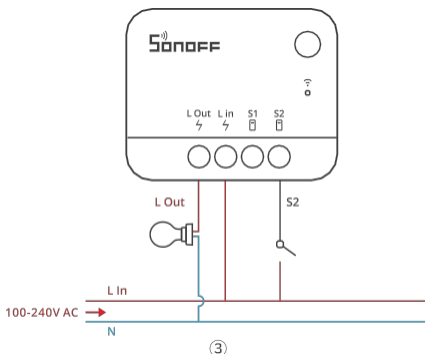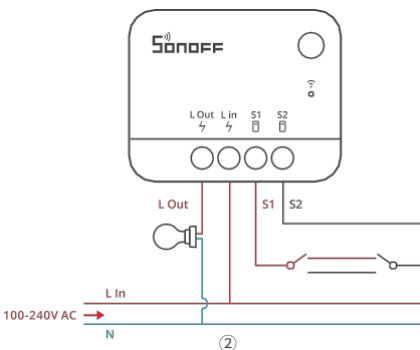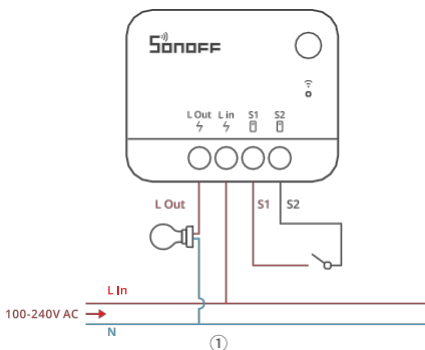

ⓘ Για τις παραπάνω μεθόδους καλωδίωσης 3,4, βεβαιωθείτε ότι ο ακροδέκτης L στον ακροδέκτη είναι σωστά συνδεδεμένος και τροφοδοτείται σωστά, διαφορετικά η μονάδα θα δυσλειτουργήσει.

❗ Οι υποστηριζόμενοι διακόπτες είναι ο διακόπτης κουνιστή και το μπουτόν και η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι να λειτουργεί ο διακόπτης κουνιστή.

❗ Δεν υποστηρίζεται για άλλα επαγωγικά φορτία, όπως ένας ανεμιστήρας. ❗

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.


Εφαρμογή eWeLink

1. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink από το Google Play ή το App Store.



2. Συνδέστε τη γέφυρα SONOFF Zigbee Bridge με το λογαριασμό σας eWeLink.

3. Ενεργοποίηση της συσκευής




Κατά την ενεργοποίηση, η μονάδα θα εισέλθει στην προεπιλεγμένη λειτουργία αντιστοίχισης κατά την πρώτη χρήση και η πράσινη ένδειξη LED θα αναβοσβήνει αργά.

❗ Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία αντιστοίχισης εάν δεν ξεκινήσει εντός 3 λεπτών. Εάν θέλετε να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί.

❗ Στη λειτουργία αντιστοίχισης, η συσκευή παραμένει απενεργοποιημένη και δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω κουμπιού ή εξωτερικού διακόπτη.


4. Προσθέστε το ZBMINI Extreme στη γέφυρα ZB

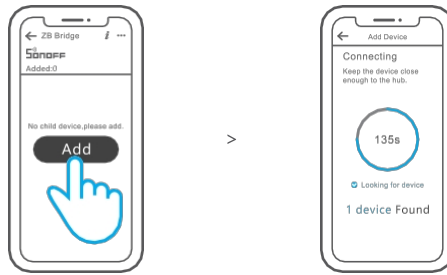

Ανοίξτε την εφαρμογή eWeLink, πατήστε το εικονίδιο "Προσθήκη" στη διεπαφή ZB Bridge και περιμένετε να γίνει αναζήτηση και προσθήκη των slave συσκευών.

Σύζευξη με το Amazon Echo

1. Κατεβάστε την πιο πρόσφατη εφαρμογή Amazon Alexa και συνδέστε την με ένα Amazon Echo με ενσωματωμένο κόμβο Zigbee.
2. Ενεργοποιήστε το ZBMINI Extreme και θα εισέλθει σε λειτουργία σύζευξης από προεπιλογή και η πράσινη ένδειξη LED θα αναβοσβήνει αργά.



❗ Η συσκευή παραμένει απενεργοποιημένη και δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω ενός κουμπιού ή εξωτερικού διακόπτη όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αντιστοίχισης.

3. Ζητήστε από την Alexa Echo να εντοπίσει αυτόματα τις συσκευές λέγοντας "Alexa, ανακάλυψε τις συσκευές μου".


❗ Εάν η αντιστοίχιση αποτύχει εντός 3 λεπτών, το ZBMINI Extreme θα εξέλθει από τη λειτουργία αντιστοίχισης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο ZBMINI Extreme για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης, εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε ξανά σύζευξη.

Αλλαγή σε άλλο διακόπτη

Η συσκευή υποστηρίζει από προεπιλογή διακόπτη με περιστρεφόμενο διακόπτη. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο διακόπτη, πατήστε το κουμπί 3 φορές, η ένδειξη θα αναβοσβήσει τρεις φορές με πράσινο χρώμα. Αυτό θα ακολουθηθεί από την αλλαγή σε διαφορετικό τύπο διακόπτη.

⚠ Πριν από την τοποθέτηση της μονάδας στο κουτί τοποθέτησης, μεταβείτε στον κατάλληλο τύπο διακόπτη.

Εγκαταστήστε το ZBMINI Extreme στο κουτί τοποθέτησης

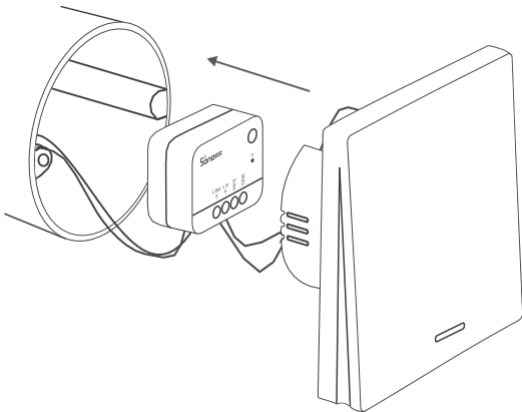

Προδιαγραφές

Μοντέλο	ZBMINIL2
Είσοδος	100-240V AC 50/60Hz 6A Max
Εξοδος	100-240V AC 50/60Hz 6A Max
Μέγιστο φορτίο	💡 Φορτίο αντίστασης: 6A Max LED: 150W Max @100V, 300W Max @240V
Ασύρματη συνδεση	Zigbee 3.0
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10~40°C
Υλικό περιβλήματος	PC V0
Μέγεθος προϊόντος	39.5x32x18.4mm

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ως εξής (η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης μετά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων)

1. Πιέστε τον συνδεδεμένο εξωτερικό διακόπτη 10 φορές διαδοχικά.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένη τη συσκευή για 5 δευτερόλεπτα.
3. Διαγραφή ενός σκλάβου στην εφαρμογή eWeLink

Υποστηριζόμενοι φωνητικοί βοηθοί



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά και δεν προορίζεται για παιχνίδι.
- Τα χειριστήρια ενδέχεται να περιέχουν μικρά μέρη που ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση σε μικρά εξαρτήματα.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Οι συσκευές ελέγχου που συνδέονται στην παροχή ρεύματος πρέπει να εγκαθίστανται από εξειδικευμένο επαγγελματία σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πηγή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ή συνιστώμενα από τον κατασκευαστή τροφοδοτικά, καλώδια και άλλα εξαρτήματα.
- Μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό:

- Αποφύγετε την εγκατάσταση των χειριστηρίων σε χώρους εκτεθειμένους σε υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή άμεσο ηλιακό φως, εκτός εάν έχουν χαρακτηριστεί για τέτοιες συνθήκες.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να τροποποιήσετε μόνοι σας τις συσκευές ελέγχου για να αποφύγετε την καταστροφή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και την ακύρωση της εγγύησης.
- Μην εκθέτετε τις συσκευές σε χτυπήματα, πτώσεις, ισχυρούς κραδασμούς ή άλλους παράγοντες που μπορεί να τις καταστρέψουν.

Κίνδυνος κακής χρήσης:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές ελέγχου χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους και τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Εάν οι συσκευές είναι ενσωματωμένες σε ένα έξυπνο οικιακό σύστημα, βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά στην εφαρμογή ελέγχου για την αποφυγή σφαλμάτων λειτουργίας.

- Για συσκευές με ενσωματωμένα κουμπιά, αποφύγετε την υπερβολική πίεση που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στους εσωτερικούς μηχανισμούς.

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Προστασία δεδομένων:

- Οι συσκευές ελέγχου χρησιμοποιούν συχνά Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth ή άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας. Ασφαλίστε τις με κωδικό πρόσβασης και, αν είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση σύνδεσης για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό των συσκευών και των σχετικών εφαρμογών ελέγχου για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Αποφύγετε τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi για τη διαχείριση των συσκευών ελέγχου για να αυξήσετε την ασφάλεια των δεδομένων.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση σε εφαρμογές και συσκευές ελέγχου μόνο σε έμπιστους χρήστες.
- Ελέγχετε τακτικά τον κατάλογο των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρέστε όσες δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή ενδέχεται να αποτελούν πιθανή απειλή.
- Για συσκευές με λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ειδοποίησης για απόπειρες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, όπου είναι δυνατόν.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ελέγχου είναι συμβατή με το σύστημα στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει και με άλλες συσκευές στο δίκτυο έξυπνου σπιτιού.
- Εάν η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης είναι στεγνή, ασφαλής και σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Ελέγξτε ότι οι συσκευές έχουν τοποθετηθεί σε θέση που παρέχει σταθερή σύνδεση με το δίκτυο.

Συντήρηση και καθαρισμός:

- Ελέγχετε τακτικά τις συσκευές ελέγχου για ορατές ζημιές, όπως ρωγμές στο περίβλημα, κατεστραμμένα καλώδια ή βρώμικες επαφές.
- Καθαρίζετε τις συσκευές με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ηλεκτρονικά τους.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών και αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης και φορτίστε τις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Ασφάλεια χρήσης:

- Εάν η συσκευή λειτουργεί ασταθώς (π.χ. αναβοσβήνουν οι ενδείξεις, δεν ανταποκρίνεται στις εντολές), αποσυνδέστε την αμέσως από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή το κέντρο σέρβις.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Σέρβις και επισκευή:

- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη μονάδα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τα χειριστήρια για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή απώλεια της εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Μην απορρίπτετε τη συσκευή στα αστικά απορρίμματα - πηγαίνετε την σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών ειδών.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με οποιονδήποτε άλλο ειδικό.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Ρελέ Zigbee SONOFF ZBMINIL2 σετ 2 τεμ. συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/sonoff>

Διεύθυνση παραγωγού: Bulong Road A 518000 Shenzhen, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

SONOFF TECHNOLOGY Deutschland GmbH

Breite Str. 22 22

40213 Düsseldorf, Γερμανία

