



# Εγχειρίδιο φακού

## F3-XPE, F3-L2, F11-XPE, F11-T, F5, F15 F15-T, M1, M2, X5, X1

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν! Παρακαλούμε διαβάστε και κατανοήστε σωστά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :

- 1.Ορισμένοι φακοί χρησιμοποιούν μπαταρίες 18650 για τροφοδοσία. Τοποθετήστε τις μπαταρίες προς τη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετική τάση) και "-" σημαίνει αρνητική τάση).
- 2.Προϊόν με ενδεικτική λυχνία. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη, η ενδεικτική λυχνία είναι πράσινη/μπλε. Όταν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα

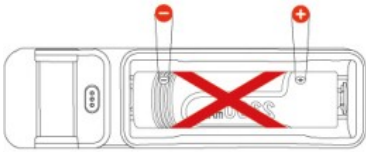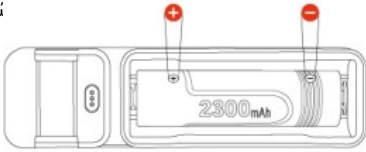

1.Οδηγίες για την εγκατάσταση της μπαταρίας



Φόρτιση



Πλήρης φόρτιση

2. Πίνακας οδηγιών φόρτισης

Μέσω USB Μην φωτίζετε απευθείας στα μάτια σας. Το έντονο φως LED μπορεί να βλάψει άμεσα τα μάτια σας.

Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή μπαταρίας για τη φόρτιση.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε και εκφορτίζετε την μπαταρία κάθε 3 μήνες για να τη διατηρήσετε σε καλή κατάσταση.


Είναι φυσιολογικό ο φακός να ζεσταίνεται λίγο κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.

Εάν η ενδεικτική λυχνία δείχνει χαμηλή φόρτιση, φορτίστε τη μπαταρία το συντομότερο δυνατό. Προστατεύετε την μπαταρία από νερό, υγρασία, πτώση κ.λπ.

Για να αποφύγετε ζημιά στην επιφάνεια του φακού, μην τον εκθέτετε μόνιμα στο ηλιακό φως, στο νερό, σε χημικά, σε διαβρωτικά αέρια ή σε άλλα οξειδωτικά περιβάλλοντα.

Όλες οι παράμετροι του προϊόντος που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι τα εργαστηριακά μας δεδομένα, τα οποία προορίζονται μόνο για αναφορά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πραγματικότητα.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Για τα φωτιστικά σώματα ζευγί της σειράς F3-XPE /F3-L2/F11-XPE/F11-T

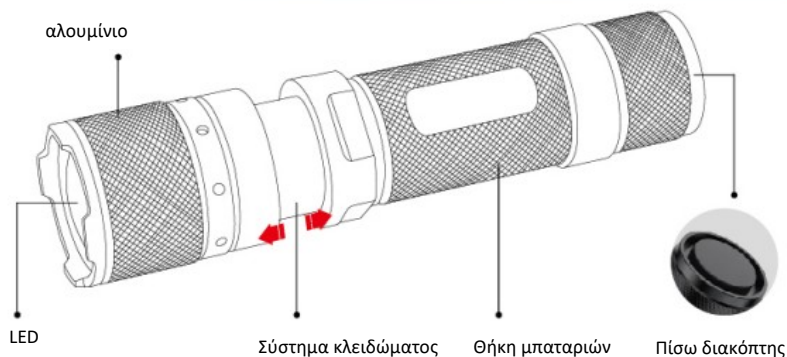


## Οδηγίες

1. Το προϊόν χρησιμοποιεί μπαταρίες 18650 (το F3-L2 / F3-XPE μπορεί να χρησιμοποιήσει 3\*AAA μπαταρίες, εξοπλισμένο με ξηρά ράφια μπαταριών και θήκες μπαταριών 18650), εγκαταστήστε τις στη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετικό, "-" σημαίνει αρνητικό) Εγκαταστήστε την μπαταρία και αποκλείστε την αντίστροφη εγκατάσταση της μπαταρίας.
2. Το προϊόν εκτελεί τη λειτουργία εστίασης με την εξαγωγή της κεφαλής του φακού.
- 3.Ο φακός έχει 5 ταχύτητες (εκτός από το F3-XPE), είναι εξοπλισμένος με ένα πίσω κουμπί διακόπτη, ένα πάτημα του πίσω κουμπιού για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την πηγή φωτός, ελαφρύ άγγιγμα για να αλλάξετε (ισχυρή-μέτρια-ασθενής-trump-SOS ) 5 ταχύτητες εναλλάσσονται σταδιακά.
- 4.Ο φακός F3-XPE έχει 3 ταχύτητες, είναι εξοπλισμένος με ένα πίσω κουμπί διακόπτη, πατήστε το πίσω κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την πηγή φωτός, ένα ελαφρύ άγγιγμα για να αλλάξετε σταδιακά τις 3 ταχύτητες (strong-weak-trump-trump).
- 5.Πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία από το προϊόν και να τη φορτίσετε με τη θήκη μπαταρίας. Κατά τη φόρτιση, θα ανάβει πάντα η κόκκινη ενδεικτική λυχνία και όταν είναι πλήρως φορτισμένη, θα ανάβει η μπλε (ή πράσινη) ενδεικτική λυχνία. Κατά τη φόρτιση, τηρείτε τη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετικό "-" σημαίνει αρνητικό) Τοποθετήστε την μπαταρία, ακυρώστε την αντίστροφη τοποθέτηση της μπαταρίας.

| Στοιχεία | Θεωρητική φωτεινότητα | ΤύποςΜπαταρίαςΑ (ΧωρητικότηταΑ μπαταρίας ) | Μέθοδος χρέωσης | Τρόποι φωτός                               |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| F3-XPE   | 300 lumens            | 1*18650 ή 3*AAA μπαταρίες                  | Καλώδιο USB     | 5 λειτουργίες (High>Middle>Low>Strobe>SOS) |
| F3-L2    | 1100 lumens           | 1*18650 ή 3*AAA μπαταρίες                  | Καλώδιο USB     | 5 λειτουργίες (High>Middle>Low>Strobe>SOS) |
| F11-XPE  | 1100 lumens           | 1*18650 μπαταρία (2300 mAh)                | Καλώδιο USB     | 5 λειτουργίες (High>Middle>Low>Strobe>SOS) |
| F11-T    | 300 lumens            | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου    | Καλώδιο USB     | 5 λειτουργίες (High>Middle>Low>Strobe>SOS) |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ τον φακό F5 με ζουμ

Οπή ανάρτησης για σχοινί ανάρτησης

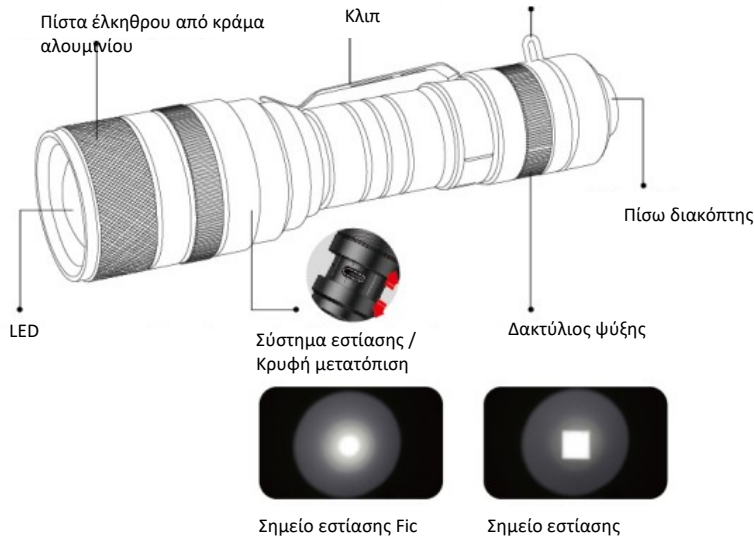


## Οδηγίες

1. Το προϊόν χρησιμοποιεί μπαταρία 18650. Τοποθετήστε την μπαταρία προς τη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετικό και "-" σημαίνει αρνητικό). Απαγορεύεται αυστηρά η εγκατάσταση της μπαταρίας προς την αντίθετη κατεύθυνση.
2. Το προϊόν εκτελεί τη λειτουργία εστίασης επεκτείνοντας την κεφαλή του φακού.
3. Ο φακός διαθέτει 5 ταχύτητες, είναι εξοπλισμένος με ένα πίσω κουμπί διακόπτη, πατώντας το πίσω κουμπί, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την πηγή φωτός και να αγγίξετε ελαφρά το ρυθμιστικό (strong-medium-weak-strobe-SOS) για να περάσετε σταδιακά από τις 5 ταχύτητες.
4. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια κρυφή θύρα φόρτισης. Η θύρα φόρτισης εμφανίζεται ξετυλίγοντας την κεφαλή του φακού και η θύρα φόρτισης είναι διαφοροποιημένη. Είναι εξοπλισμένο με θύρα φόρτισης τύπου C. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φορτιστές, power banks, υπολογιστές και άλλες συσκευές για να φορτίσετε τον φακό. η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και η μπλε (ή πράσινη) λυχνία είναι πάντα αναμμένη όταν είναι πλήρως φορτισμένη.

| Στοιχεία | Teoretický jas | Τύπος μπαταρίας (Χωρητικότητα μπαταρίας) | Μέθοδος χρέωσης | Τρόποι φωτός                              |
|----------|----------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| F5       | 1100 lumens    | 1*18650                                  | Καλώδιο USB     | 5 λειτουργίες (High>Middle>Low>Strobe>SOS |

ΙΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ φακούς υψηλής απόδοσης της σειράς F15/F15-T με λειτουργία power bank

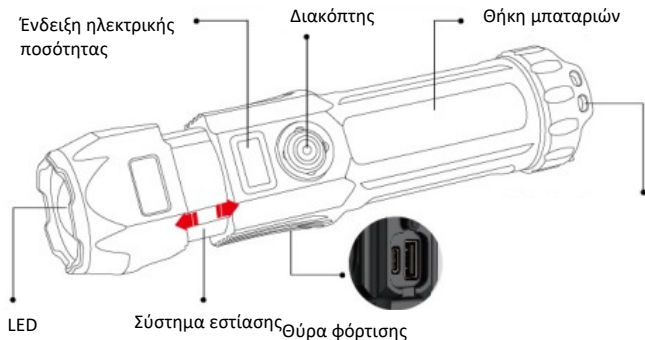


## Οδηγίες

1. Το προϊόν χρησιμοποιεί μπαταρία 26650. Τοποθετήστε την μπαταρία προς τη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετικό και "-" σημαίνει αρνητικό). Απαγορεύεται αυστηρά η εγκατάσταση της μπαταρίας προς την αντίθετη κατεύθυνση.
2. Το F15-T διαθέτει τηλεσκοπική λειτουργία εστίασης.
3. Το προϊόν διαθέτει 6 θέσεις μετατόπισης. Πατήστε το κεντρικό κουμπί διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την πηγή φωτός. Πιέστε τις τρεις ταχύτητες (ασθενής-μέτρια-ισχυρή) για να συνεχίσετε τον σταδιακό κύκλο. Πιέστε το κουμπί διακόπτη δύο φορές σε οποιαδήποτε ταχύτητα για να ενεργοποιήσετε το εξαιρετικά ισχυρό στάδιο φωτός. Συνέχιση (εξαιρετικά ισχυρό φως-αναβοσβήνει ο ανιχνευτής-SOS-επιστροφή στον κανονικό κύκλο ταχυτήτων): Πατήστε παρατεταμένα οποιαδήποτε ταχύτητα για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιηθεί.
4. διαφοροποιημένη φόρτιση, το προϊόν είναι εξοπλισμένο με διεπαφή φόρτισης τύπου C και αριθμό ένδειξης συχνότητας ισχύος, κατά τη φόρτιση, η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και υπάρχει ψηφιακή ένδειξη ποσοστού, σε πλήρη κατάσταση, η μπλε ενδεικτική λυχνία είναι πάντα αναμμένη και ο αριθμός εμφανίζει το 100%.
5. Το προϊόν διαθέτει διεπαφή εξόδου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τράπεζα ενέργειας και να φορτίσει κινητά τηλέφωνα, power banks και άλλες συσκευές.

| Στοιχεία | Θεωρητική φωτεινότητα | Τύπος μπαταρίας (Χωρητικότητα μπαταρίας) | Μέθοδος χρέωσης        | Τρόποι φωτός      |
|----------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| F15      | 2000 lumens           | 26650 μπαταρία (3700 mAh)                | Καλώδιο USB και Type-C | Ομαλή εγκατάσταση |
| F15-T    | 2000 lumens           | 26650 μπαταρία (3700 mAh)                | Καλώδιο USB και Type-C | Ομαλή εγκατάσταση |


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ τους τακτικούς φακούς της σειράς M1/M2/X5

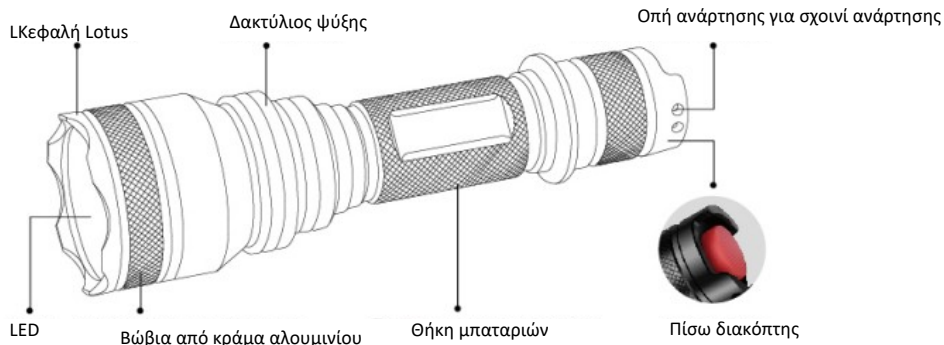

## Οδηγίες

1. Το προϊόν χρησιμοποιεί μπαταρίες 18650 (το M1 μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει μπαταρίες ξηρών στοιχείων 3\*AAA εξοπλισμένες με βάσεις ξηρών στοιχείων και θήκες μπαταριών 18650). Τοποθετήστε τις μπαταρίες προς τη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετικό και "-" σημαίνει αρνητικό). Απαγορεύεται αυστηρά η εγκατάσταση των μπαταριών προς την αντίθετη κατεύθυνση.
2. Η λυχνία έχει 5 θέσεις, είναι εξοπλισμένη με ένα πίσω κουμπί διακόπτη, ένα πάτημα του πίσω κουμπιού για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της φωτεινής πηγής, ελαφρύ άγγιγμα για την εναλλαγή (ισχυρή-μέτρια-ασθενής-strobe-SOS). 5 ταχύτητες που ανακυκλώνονται διαδοχικά.
3. Στο μοντέλο M1/X5, η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί και να φορτιστεί χρησιμοποιώντας τη θήκη μπαταρίας. Κατά τη φόρτιση, ανάβει πάντα η κόκκινη ενδεικτική λυχνία και όταν είναι πλήρως φορτισμένη, ανάβει η μπλε (ή πράσινη) ενδεικτική λυχνία. Κατά τη φόρτιση, τηρείτε τη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετικό "-" σημαίνει αρνητικό) Τοποθετήστε την μπαταρία και απαγορεύεται αυστηρά η αντίστροφη τοποθέτηση της μπαταρίας.
4. Το M2 είναι εξοπλισμένο με μια κρυφή θύρα φόρτισης. Η θύρα φόρτισης τύπου C εμφανίζεται αφού γυρίσετε την κεφαλή του φακού δεξιόστροφα τρεις φορές, διαφοροποιημένη φόρτιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φορτιστές, power banks, υπολογιστές και άλλες συσκευές για να φορτίσετε το φακό. κόκκινη ένδειξη κατά τη φόρτιση Η λυχνία αναβοσβήνει και η μπλε (ή πράσινη) ένδειξη ανάβει κάθε φορά που είναι γεμάτη.
5. Το προϊόν διαθέτει σχεδιασμό κεφαλής λωτού, ο οποίος έχει αυτοάμυνα και αποτέλεσμα θραύσης και μπορεί να σπάσει το γυαλί και να διαφύγει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

| Στοιχεία | Θεωρητική φωτεινότητα | Τύπος μπαταρίας (χωρητικότητα)                     | Μέθοδος χρέωσης          | Τρόποι φωτός                              |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| M1       | 300 lumens            | 1*18650 επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή μπαταρία 3*AAA | Φορτιστής μονής υποδοχής | 5 λειτουργίες (High>Middle>Low>Strobe>SOS |
| M2       | 300 lumens            | 1*18650 επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή μπαταρία 3*AAA | Καλώδιο USB              | 5 λειτουργίες (High>Middle>Low>Strobe>SOS |
| X5       | 690 lumens            | 1*18650 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες                | /                        | 5 λειτουργίες (High>Middle>Low>Strobe>SOS |

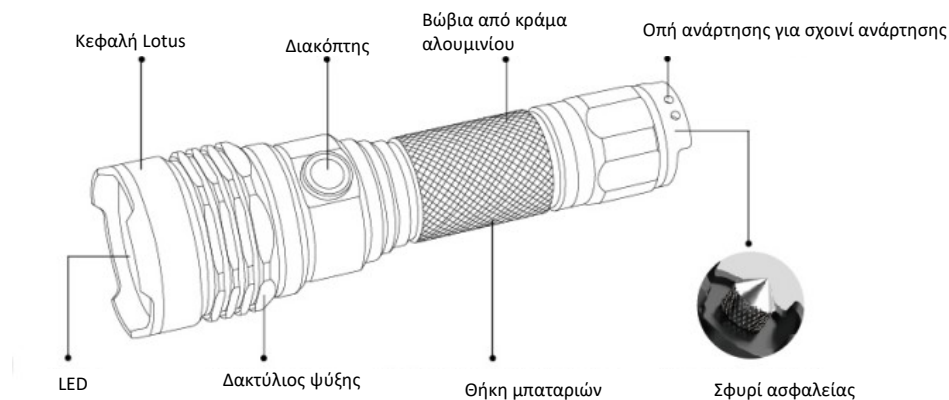

## Οδηγίες

1. Το προϊόν χρησιμοποιεί μπαταρίες 18650 (μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μπαταρίες ξηρού τύπου 3\*AAA, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με θήκες μπαταριών ξηρού τύπου και θήκες μπαταριών 18650). Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, τοποθετήστε τις με τη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετικό και "-" σημαίνει αρνητικό). Η αντίστροφη εγκατάσταση απαγορεύεται αυστηρά.
2. Κεντρικός διακόπτης, 5 γρανάζια (ισχυρή-μέτρια-ασθενής-αναβοσβήνει ο ανιχνευτής-SOS) κυκλική ακολουθία 1 γρανάζι μακρύ πάτημα για 2 δευτερόλεπτα θα απενεργοποιηθεί,
3. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από το προϊόν και να φορτιστεί χρησιμοποιώντας τη θήκη μπαταρίας. Κατά τη φόρτιση, ανάβει πάντα η κόκκινη ενδεικτική λυχνία και όταν είναι πλήρως φορτισμένη, ανάβει η μπλε (ή πράσινη) ενδεικτική λυχνία. Κατά τη φόρτιση, τηρείτε τη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετικό "-" σημαίνει αρνητικό) Τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη. Απαγορεύεται αυστηρά η αντίστροφη τοποθέτηση της μπαταρίας.
4. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με προειδοποίηση χαμηλής τάσης. Όταν η μπαταρία αποφορτιστεί στα 3V, ο φακός αναβοσβήνει 6 φορές για να υπενθυμίσει τη χαμηλή μπαταρία.
5. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με σχεδιασμό ουράς σφυριού ασφαλείας, το οποίο έχει ισχυρή δύναμη επίθεσης, είναι αντι-λύκος, χρησιμοποιείται για αυτοάμυνα, σπάει παράθυρα και μπορεί να σπάσει το γυαλί και να διαφύγει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

| Στοιχεία | Θεωρητική φωτεινότητα | Τύπος μπαταρίας                                               | Μέθοδος χρέωσης       | Τρόποι φωτός                               |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| X11      | 500 lumens            | 1*18650 επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή μπαταρία 3*AAA (1700 mAh) | Υποδοχή μπαταρίας AAA | 5 λειτουργίες (High>Middle>Low>Strobe>SOS) |

## Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

### Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

### Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

### Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

### Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

## Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

**Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.**