

**Superfire BL09,
BL10, BL11, BL12,
BTL01, BTL02**



Οδηγίες λειτουργίας

Προσοχή:

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε σωστά τις παρούσες οδηγίες.

1. Ορισμένα φώτα ποδηλάτου χρησιμοποιούν ενσωματωμένες μπαταρίες πολυμερούς λιθίου για την τροφοδοσία τους.

2. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ενδεικτικές λυχνίες. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με κόκκινο χρώμα και όταν φορτιστεί πλήρως η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

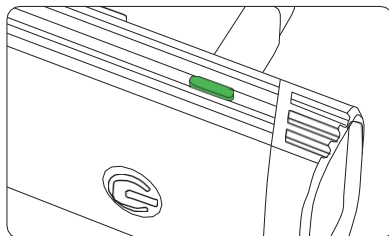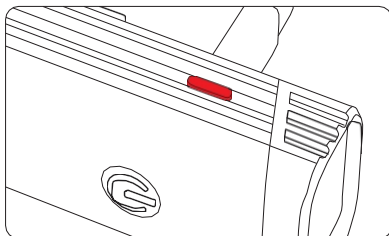

Φόρτωση Πλήρως χρωμαμένο

1.1 Οδηγίες φόρτισης USB

3. Μην φωτίζετε απευθείας στα μάτια. Το έντονο φως LED μπορεί να βλάψει άμεσα την όρασή σας.

4. Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή για τη φόρτιση της μπαταρίας.

5. Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε και αποφορτίζετε την μπαταρία κάθε 3 μήνες για να τη διατηρήσετε σε καλή κατάσταση.

6. Είναι φυσιολογικό ο προβολέας να ζεσταίνεται λίγο με την παρατεταμένη χρήση.


7. Εάν η λυχνία δείχνει χαμηλό επίπεδο φόρτισης, φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατό.

8. Κρατήστε την μπαταρία μακριά από νερό, υγρασία, σταγόνες κ.λπ.

9. Για να αποφύγετε ζημιά στην επιφάνεια του προβολέα, μην τον εκθέτετε συνεχώς στο ηλιακό φως, στο νερό, σε χημικά, σε διαβρωτικά αέρια ή σε άλλα οξειδωτικά περιβάλλοντα.

10. Όλες οι παράμετροι του προϊόντος σε αυτό το εγχειρίδιο είναι τα εργαστηριακά μας δεδομένα, είναι μόνο για αναφορά και δεν υπάρχει πραγματική χρήση.

11. Καθώς οι σειρές προϊόντων μας θα αναβαθμίζονται κατά καιρούς, οι παρούσες οδηγίες ενδέχεται να συνεχίσουν να ισχύουν και για τις επόμενες σειρές προϊόντων.

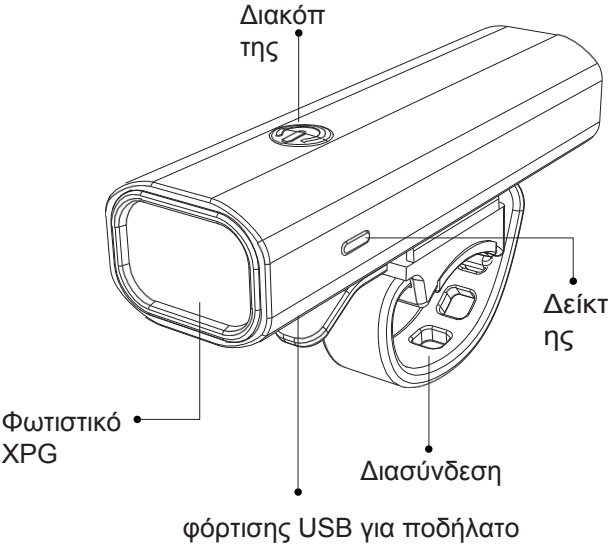


ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Το BL09 διαθέτει 4 τρόπους λειτουργίας. Πατήστε το κεντρικό κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ισχυρού φωτισμού, πατήστε ξανά για να συνεχίσετε να αλλάζετε τη λειτουργία (ισχυρός φωτισμός - ασθενής φωτισμός - απενεργοποίηση). Κρατήστε πατημένο για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SOS και συνεχίστε να πατάτε για να αλλάξετε τη λειτουργία (SOS - ασθενής φωτισμός - απενεργοποίηση).
2. Προσαρμόστε σταθερά και με συνέπεια τη συσκευή στο τιμόνι του ποδηλάτου.

Παράμετροι:

Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος μπαταρίας (χωρητικότητα)	Μέθοδος φόρτιση	Τρόποι λειτουργίας
BL09	5W	Ενσωματωμένο 18650 Li-ion (1200 mAh)	USB	4 λειτουργίες (ισχυρή-χαμηλή-SOS-Strobe)
BL11	5W	Ενσωματωμένο 18650 Li-ion (2000 mAh)	USB	4 λειτουργίες (ισχυρή-χαμηλή-SOS-Strobe)

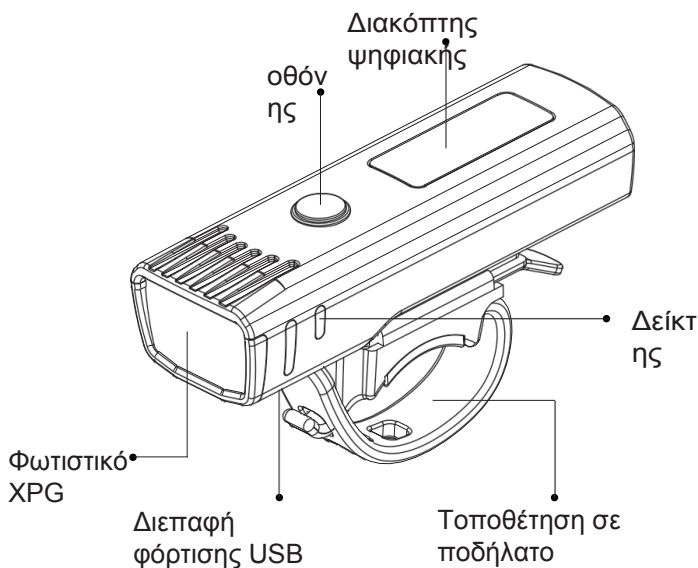

ΟΔΗΓΙΕΣ

Ανάβοντας το φως: Πατήστε το κουμπί on/off για να ανάψετε το φως.

1. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας: πατήστε και κρατήστε πατημένο το :

- Πατήστε ξανά το κουμπί On/Off για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας.

- Πατήστε ξανά το κουμπί για να φτάσετε στο επίπεδο φωτεινότητας.

2. Για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί OK.


- Πατήστε το κουμπί ON/OFF μία φορά και ο λαμπτήρας εισέρχεται στην αργή λειτουργία
τρεμοπαίζει.

- Πατήστε ξανά το κουμπί για να ρυθμίσετε τη λειτουργία γρήγορου φλας.

- Σβήσε τα φώτα: Κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για να σβήσετε το φως.

Παράμετροι:

Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος μπαταρίας (χωρητικότητα)	Μέθοδος φόρτισης	Τρόποι λειτουργίας
BL10	5W	Ενσωματωμένο 18650 Li-ion (1500 mAh)	USB	Light Sensing-Strong Light- Low Light-Strobe

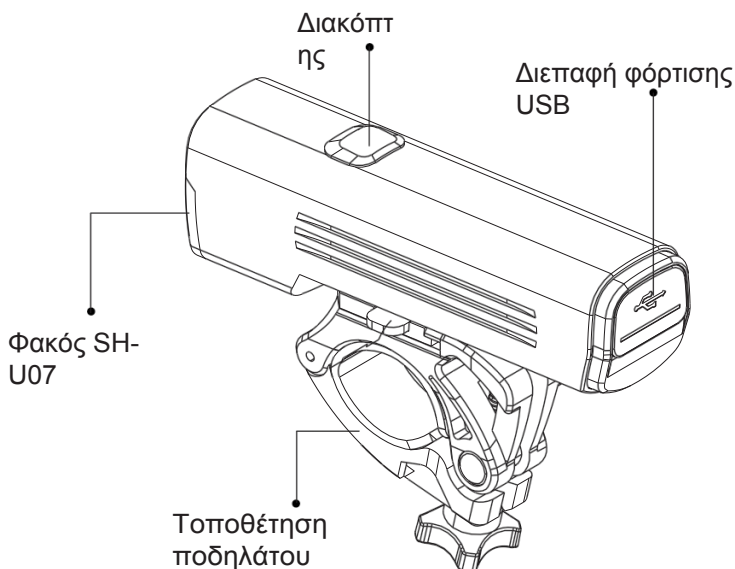


Λειτουργία 1: πατήστε το διακόπτη δυνατά (χαμηλό) - αδύναμα (χαμηλό) - αναβοσβήνει (κοντά στο φως) Λειτουργία 2: πατήστε το διακόπτη δύο φορές (δυνατό φως κατά την οδήγηση) - πατήστε το διακόπτη δύο φορές (σβηστό) Λειτουργία 3:


- Πιέστε το διακόπτη δύο φορές (έντονο φως οδήγησης)
- Πιέστε το διακόπτη (έντονο φως οδήγησης + σχεδόν έντονο φως οδήγησης)
- Πιέστε το διακόπτη (μεγάλη δέσμη φώτων παραθύρου + χαμηλή δέσμη φώτων παραθύρου).
- Πατήστε το διακόπτη μία φορά (αναβοσβήνει η μεγάλη δέσμη + αναβοσβήνει η χαμηλή δέσμη)
- Διακόπτης αναμονής (απενεργοποίηση)

Παράμετροι:

Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος μπαταρίας (χωρητικότητα)	Μέθοδος φόρτισης	Τρόποι λειτουργίας
BL12	10W*2	Επαναφορτιζόμενο λίθιο Μπαταρία ιόντων 21700 (4800 mAh)	Τύπος C	Τα παραπάνω

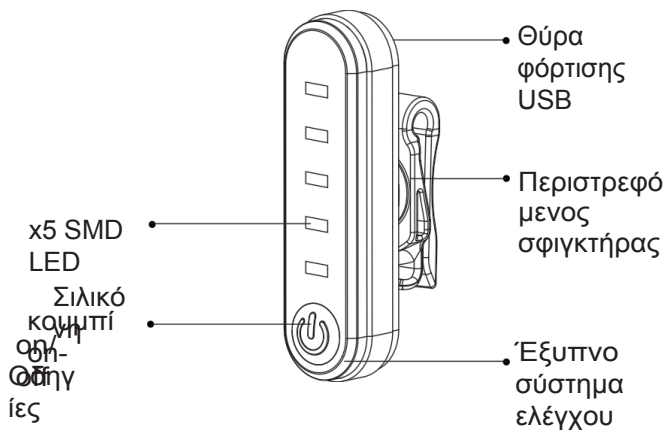


1. Το BTL01 έχει 4 λειτουργίες φωτισμού: κόκκινο 5 LED στατικό - ιπποδρομία - κόκκινο 5 LED που αναβοσβήνει - κύκλος ιπποδρομίας.
 2. Το BTL01 μπορεί να εγκατασταθεί στο πίσω φως του ποδηλάτου, καθιστώντας την οδήγηση σε εξωτερικούς χώρους ασφαλέστερη. Πώς να το τοποθετήσετε σε ένα ποδήλατο (όπως στην εικόνα 1.3):
1. Πιέστε το διακόπτη τοποθέτησης στο ποδήλατο και τοποθετήστε το στο πλαίσιο του ποδηλάτου.
 2. Πιέστε το πλαίσιο του ποδηλάτου πάνω στη βάση στήριξης του ποδηλάτου (για 15-35 mm).
 3. Συνδέστε το BTL01 στο ποδήλατο και τοποθετήστε την κλειδαριά στη βάση στήριξης.

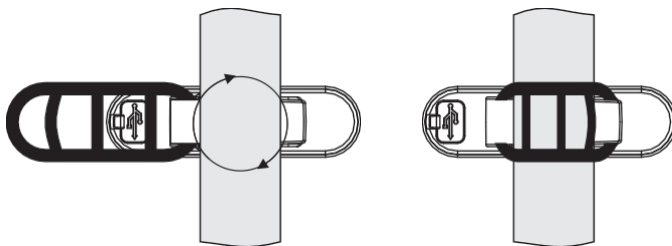


Παράμετροι:

Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος μπαταρίας (χωρητικότητα)	Μέθοδος φόρτισης	Τρόποι λειτουργίας
BTL01	1W	Ενσωματωμένο ιόντων λιθίου πολυμερές (230 mAh)	USB	Full Brightness-Slow Flashing-Fast Flashing-Half Brightness

BTL02

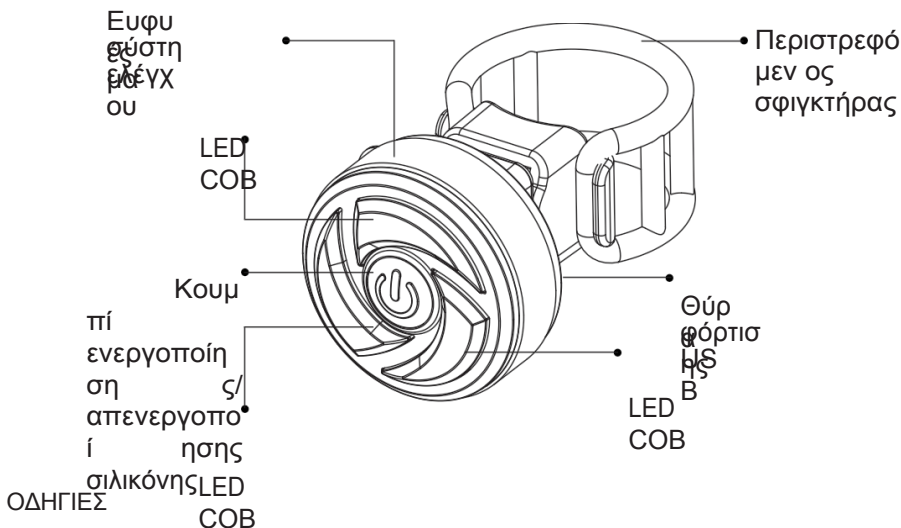

1. Ανάβοντας το φως: Πατήστε το κουμπί on/off για να ανάψετε το φως.
2. Όταν η λυχνία είναι αναμμένη, βρίσκεται στο επίπεδο φωτεινότητας 1. Πατήστε ξανά το κουμπί on/off για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας 2, Πατήστε ξανά το κουμπί για να φτάσετε στο επίπεδο φωτεινότητας 3. Ρυθμίσεις λειτουργίας τρεμοπαίγματος
3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF μία φορά και το φωτιστικό τίθεται σε λειτουργία αργής αναλαμπής 1. Πατήστε ξανά το κουμπί για να ρυθμίσετε τη λειτουργία γρήγορου φλας 2.
4. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για να απενεργοποιήσετε τη λυχνία.



Παράμετροι:

Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος μπαταρίας (χωρητικότητα)	Μέθοδος φόρτισης	Τρόποι λειτουργίας
BTL02	3W	Ενσωματωμένο Li-ion (330 mAh)	USB	Slow Flashing-Fast flashing -Always Lighting Mode

Παραδείγματα χρήσης:



Ποδηλασία



Μετακίνηση
στην
εργασία



Αγώνας



Κάμπινγκ



Κατασκευή



Έρευνα



Εργασίες
συντήρησης



Ορειβασία

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.