

---


# **Thermometer and Hygrometer SwitchBot Thermometer and Hygrometer Plus**

SwitchBot · EAN 850007706944

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας  
ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

# SwitchBot Θερμόμετρο και υγρανόμετρο Plus

## Οδηγίες χρήσης

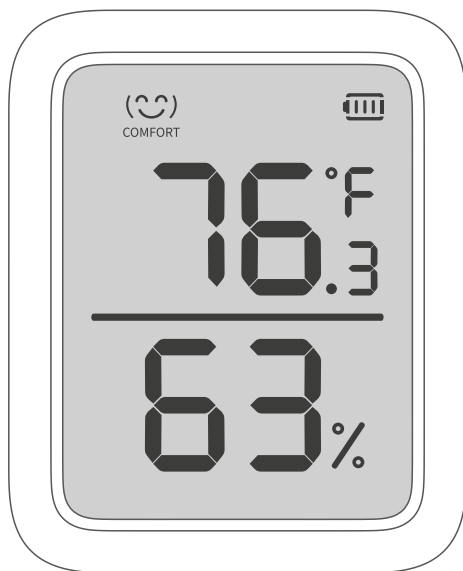


Πριν από την έναρξη της χρήσης, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης.

# Περιεχόμενα συσκευασίας



Θερμόμετρο και  
υγρόμετρο εσωτερικό  
(Meter Plus) × 1




AAA Μπαταρίες × 2  
(στη συσκευασία)



Οδηγίες χρήσης × 1  
Πρόσθετο 3M Μεταλλικό  
Πλακέτα × 1




# Περιγραφή προϊόντος

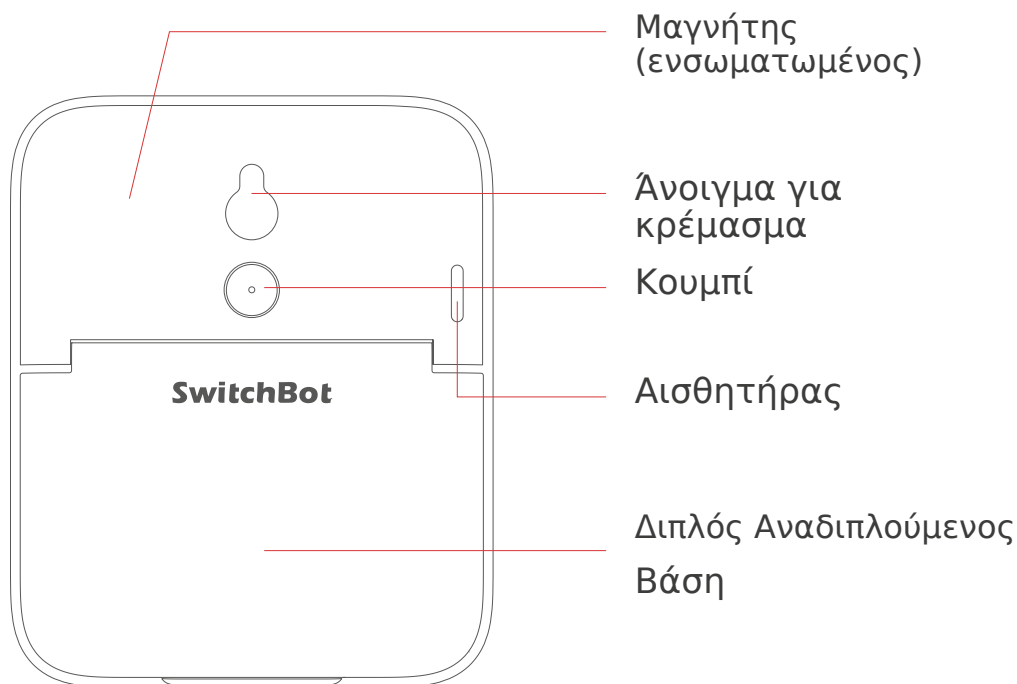

# Εγκατάσταση


① Αφαιρέστε το προστατευτικό μέρος από την θήκη της μπαταρίας.

Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

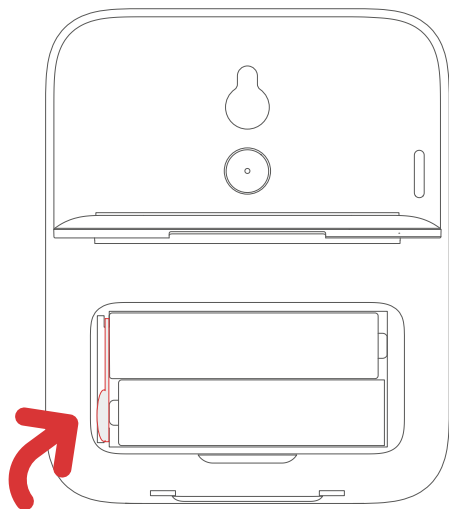

② Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή σε μη μεταλλική επιφάνεια,

πρέπει να αφαιρέσετε την ταινία από την πίσω πλευρά της μεταλλικής πλακέτας και να την κολλήσετε στην επιφάνεια. Στη συνέχεια, στερεώστε τη συσκευή με τον ενσωματωμένο μαγνήτη στη μεταλλική πλακέτα.

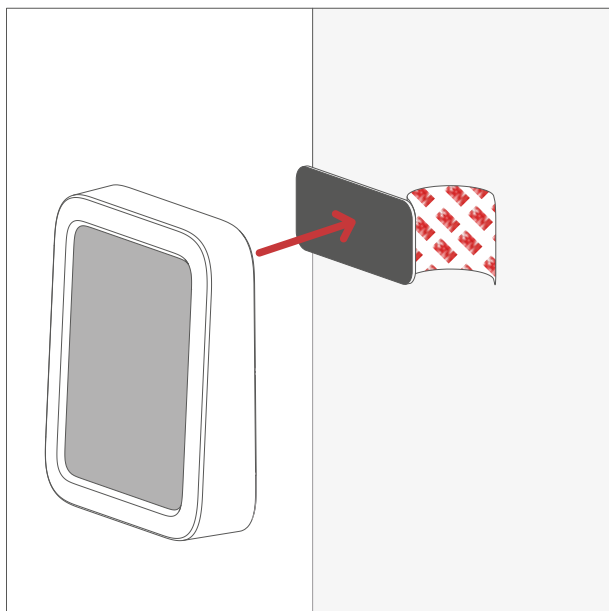

③Κατεβάστε την εφαρμογή  
SwitchBot



iOS 11.0+  
Android OS 5.0+

④Ανοίξτε την εφαρμογή, εγγραφείτε ή συνδεθείτε άμεσα στον λογαριασμό σας, αν έχετε ήδη, και στη συνέχεια προσθέστε τη συσκευή στον λογαριασμό σας.

## Προσθέστε στον λογαριασμό

Ανοίξτε την εφαρμογή, πατήστε το "+" στην επάνω δεξιά γωνία της κεντρικής σελίδας, βρείτε το εικονίδιο Meter Plus και το επιλέξτε.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στην πίσω πλευρά μέχρι να αναβοσβήσει το εικονίδιο Bluetooth στην οθόνη. Τώρα το Meter Plus σας είναι έτοιμο για προσθήκη.

## Αλλάξτε τη μονάδα θερμοκρασίας

Πατήστε το κουμπί στην πίσω πλευρά του μετρητή Plus, για να αλλάξετε τη μονάδα θερμοκρασίας στην οθόνη.

## Αντικατάσταση μπαταριών

Απλώστε τη βάση σε μεγαλύτερη γωνία και στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταρίας. Αφαιρέστε τις μπαταρίες, τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το καπάκι της θήκης μπαταρίας.

## Ενημέρωση υλικολογισμικού

Για να βελτιώσουμε το προϊόν, η εταιρεία μας θα εισάγει τακτικά ενημερώσεις λογισμικού για την προσθήκη νέων λειτουργιών και πληροφοριών σχετικά με την επίλυση τυχόν σφαλμάτων λογισμικού. Όταν μια νέα έκδοση του υλικολογισμικού είναι διαθέσιμη, θα στείλουμε ειδοποίηση ενημέρωσης στον λογαριασμό σας μέσω της εφαρμογής μας. Κατά την ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σας έχει αρκετή ισχύ και ότι το smartphone σας είναι εντός εμβέλειας, για να αποφευχθούν διακοπές.

## Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στην πίσω πλευρά της συσκευής για 15 δευτερόλεπτα, για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις εργοστασίου.

## Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Στην εφαρμογή μπορείτε να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις σχετικά με τη θερμοκρασία/υγρασία. Θα λάβετε ειδοποιήσεις όταν είστε εντός εμβέλειας Bluetooth.

Σημείωση: Εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από απόσταση, θα χρειαστείτε το SwitchBot Hub Mini (πωλείται ξεχωριστά).

## Πρόσθετες ρυθμίσεις

Η εφαρμογή μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι οι ρυθμίσεις με την ονομασία «άνεση ανθρώπου».

## Φωνητικός έλεγχος

Εάν έχετε το SwitchBot Hub Mini (πωλείται ξεχωριστά), μπορείτε να παρακολουθείτε δεδομένα σχετικά με την υγρασία/ δεδομένα θερμοκρασίας μέσω Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts ή άλλων.

Σημείωση: Ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες cloud πριν από τη χρήση φωνητικού ελέγχου.

## Συνεργασία με IFTTT

Εάν έχετε το SwitchBot Hub Mini (πωλείται ξεχωριστά), μπορείτε να δημιουργήσετε ένα applet στο IFTTT, για να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε αυτόματα τις συσκευές και τον εξοπλισμό SwitchBot, όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία/υγρασία.

## Ιστορικά δεδομένα

Στη σελίδα Ιστορικά δεδομένα της συσκευής Meter Plus μπορείτε να προβάλετε δεδομένα σχετικά με τη θερμοκρασία/υγρασία σε διαδραστικά γραφήματα.

Πατήστε σε μια συγκεκριμένη σημείο στο γράφημα, για να δείτε τα δεδομένα σε συγκεκριμένη στιγμή.

## Εξαγωγή δεδομένων

Στη σελίδα "Ιστορικό" πατήστε το κουμπί "Εξαγωγή δεδομένων" κάτω από τα γραφήματα, για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ως αρχείο csv.

## Απομακρυσμένη πρόσβαση

Εάν έχετε το SwitchBot Hub Mini (πωλείται ξεχωριστά), μπορείτε να παρακολουθείτε απομακρυσμένα τη συσκευή. Με το Hub Mini, τα δεδομένα ιστορικού θα συγχρονίζονται με τον διακομιστή του SwitchBot.

Σημείωση: Παρακαλώ ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες cloud κατά τη διάρκεια της χρήσης με το Hub Mini.

## Σκηνές

Εάν έχετε το SwitchBot Hub Mini (πωλείται ξεχωριστά), μπορείτε να δημιουργήσετε σκηνές με αυτή τη συσκευή, οι οποίες θα μπορούν να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν συσκευές ή εξοπλισμό SwitchBot όταν επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία/υγρασία.

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο: W2301500

Μέγεθος: 79 × 65 × 22 mm (3,1 × 2,5 × 0,9 ίντσες)

Βάρος: 64 g (2,3 oz.)

Υλικό: ABS

Χρώμα: Λευκό

Δικτύωση: BLE 4.2 ή ανώτερη

Εμβέλεια μετάδοσης: Έως 120 m (131,2 yd.)

Απαιτήσεις συστήματος:

iOS 11.0+, Android OS 5.0+

Μπαταρία: AAA × 2

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Περίπου 1 έτος

Ανάλυση: 0,1 °C / 0,1 °F, 1 % RH

Εύρος θερμοκρασίας:

-20 °C έως 80 °C (-4 °F έως 176 °F)

Εύρος υγρασίας: 0 έως 99 % RH

Ακρίβεια θερμοκρασίας:

-20 °C έως 0 °C (-4 °F έως 32 °F) [ $\pm 0,4$  °C / 0,7 °F]

0 °C έως 65 °C (32 °F έως 149 °F) [ $\pm 0,2$  °C / 0,4 °F]

65 °C έως 80 °C (149 °F έως 176 °F) [ $\pm 0,3$  °C / 0,5 °F]

Ακρίβεια υγρασίας:

0 έως 10 % RH ( $\pm 4$  % RH)

10 % έως 90 % RH ( $\pm 2$  % RH)

90 % έως 99 % RH ( $\pm 4$  % RH)

## Επίλυση προβλημάτων

Επισκεφθείτε τη σελίδα <https://support.switch-bot.-com/hc/en-us/categories/1500002074102-meter> για περισσότερες πληροφορίες, ή σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω.



## Επικοινωνία και υποστήριξη

Διαμόρφωση και επίλυση προβλημάτων:  
[support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com)

Email υποστήριξης:  
[support@wondertechlabs.com](mailto:support@wondertechlabs.com)

Σχόλια: Εάν έχετε οποιαδήποτε  
απορία ή πρόβλημα κατά τη χρήση  
των προϊόντων μας, παρακαλούμε στείλτε μας  
σχόλια  
μέσω της εφαρμογής μας  
μέσω Προφίλ > σελίδα Σχόλια.

# Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφω

Κατασκευαστής: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Διεύθυνση: Δωμάτιο 1101, Εμπορικό Κέντρο Qiancheng,

No. 5 Οδός Haicheng, Κοινότητα Mabu,

Υποπεριοχή Xixiang, Περιοχή Bao'an, Shenzhen, Guangdong,

Π.Ρ.Κίνα, 518100

Μοντέλο: W2301500 και υγρόμετρο εσωτερικό

Ραδιοσυχνότητα και ισχύς ραδιοσυχνότητας: BLE: 2402 MHz έως 2480 MHz (3,75 dBm)

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2014/53/ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την διάθεση στην αγορά ραδιοσυσκευών και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην

ιστοσελίδα:

<https://files.innpro.pl/SwitchBot>

# Προστασία του περιβάλλοντος

Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που είναι επισημασμένη σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία.



Εξασφαλίζοντας την σωστή απόρριψή της, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη απορριμμάτων. Πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

| Χαρακτηριστικό<br>Τιμή                                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Κατηγορία μπαταρίας<br>Φορητή μπαταρία γενικής<br>χρήσης                       |            |
| Τύπος μπαταρίας<br>Φορητές αλκαλικές μπαταρίες<br>(μανγανίου ψευδαργύρου) (LR) |            |
| Περιέχει Κάδμιο/Μόλυβδο<br>(>0.002% Cd,<br>>0.004% Pb)                         | σε εξέλιξη |
| Καθαρό βάρος (kg)<br>0.023                                                     |            |
| Χωρητικότητα (mAh)<br>900                                                      |            |
| Ικανότητα (kWh)                                                                |            |