Φορητός οθόνη 18,5 ιντσών 1080P

Εγχειρίδιο χρήστη



Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του προϊόντος και φυλάξτε το σωστά.

Email: help@uperfectmonitor.com

Κεφάλαιο 01 Προετοιμασία για χρήση

Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας



Φορητός οθόνη



Τροφοδοτικό



Εγχειρίδιο χρήστη



Καλώδιο mini HDMI



Καλώδιο τύπου C σε τύπου C

Σημείωση:

• Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία είναι κατεστραμμένο ή λείπει, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως. (help@uperfectmonitor.com)

• Η εμφάνιση των στοιχείων μπορεί να διαφέρει από αυτή που απεικονίζεται στις εικόνες.

Λειτουργίες στήριξης και πληκτρολογίου

Η στήριξη επιτρέπει 180 - βαθμούς άνοιγμα.



0 ° ~ 180 ° Ρύθμιση





Εισαγωγή στις λειτουργίες διεπαφής

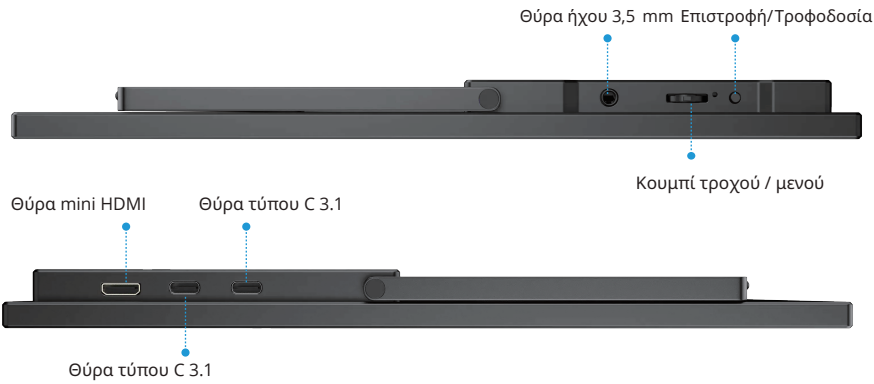

A. Θύρα ήχου

Θύρα ακουστικών / επέκτασης μονάδας ήχου

B. Κουμπί τροχού - Μενού Πιέστε για
να εισέλθετε στο μενού OSD ή να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
Γυρίστε προς τα πάνω για να ρυθμίσετε γρήγορα την ένταση.
Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να προσαρμόσετε γρήγορα τη φωτεινότητα.

C. Επιστροφή / τροφοδοσία

Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα ή να βγείτε από τις ρυθμίσεις μενού και να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Η παρατεταμένη πίεση απενεργοποιεί την οθόνη.

Di E. Θύρα τύπου C 3.1

Πλήρως λειτουργική θύρα τύπου C. Για μετάδοση σήματος και τροφοδοσία.

F. Θύρα mini HDMI

Για μετάδοση σήματος ήχου και βίντεο.

G. VESA

4 οπές VESA M4 * 4 mm.

Κεφάλαιο 02 Προδιαγραφές

Χρώμα	Μαύρο
Μοντέλο	M185T08
Ανάλυση	1920*1080
Φωτεινότητα	300 cd/m²
Παλέτα χρωμάτων	72% NTSC, 100% sRGB
Χρώμα οθόνης	16.7M(8 Bit)
VESA	M4*4mm
Διεπαφές	Mini HDMI
	Θύρα τύπου C 3.1 * 2
	Θύρα ήχου 3,5 mm
Τύπος πάνελ	IPS
Συχνότητα ανανέωσης	120HZ
Σχέση αντίθεσης	1200:1

Κεφάλαιο 03 Σύνδεση

Μετάδοση σήματος ΤΥΠ - C

Προσοχή: Για να διασφαλιστεί πιο σταθερή τροφοδοσία, συνιστάται η χρήση του πρωτότυπου τροφοδοτικού.



Μετάδοση σήματος HDMI

Προσοχή: Για να διασφαλιστεί πιο σταθερή τροφοδοσία, συνιστάται η χρήση του πρωτότυπου τροφοδοτικού.

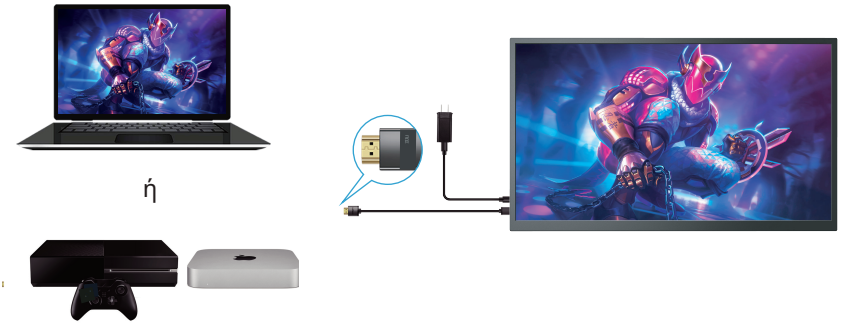

Κεφάλαιο 04 Ρύθμιση οθόνης

Εισαγωγή στο μενού οθόνης

ΕΙΚΟΝΑ



Λειτουργία παιχνιδιού : Κανονικό/ RTS/ FPS

ΕΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

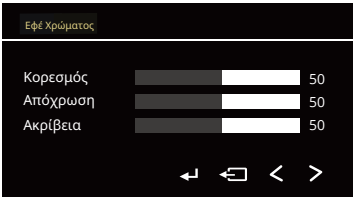

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

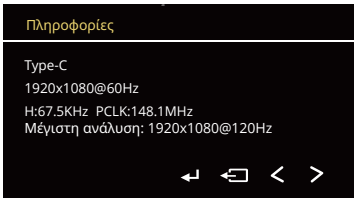

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

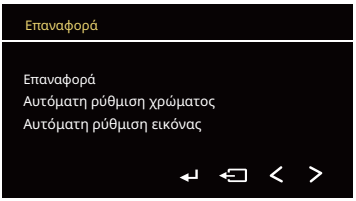

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ

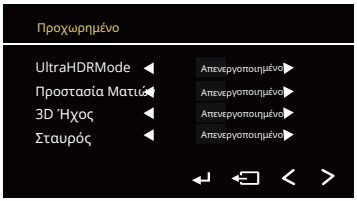

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

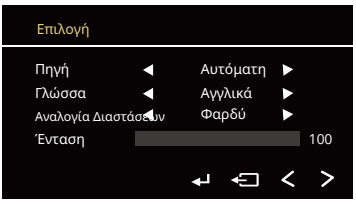

Αναλογία Διαστάσεων: Πλήρης/ 5:4/ 4:3

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ



Θερμοκρασία : Χρήστης / 9300 / 7500 / 6500/ 5800/ sRGB

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥ ΟΘΟΝΗΣ

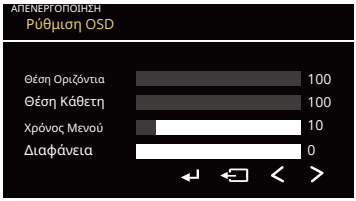

Κεφάλαιο 05 Ρύθμιση (Windows 10)

Λειτουργία επέκτασης / λειτουργία αναπαραγωγής / λειτουργία εμφάνισης

Τρόπος 1: Ρυθμίστε στις ρυθμίσεις οθόνης της συσκευής

Α: Παρακαλώ ελέγξτε αν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα στις νέες οθόνες.

Β: Παρακαλώ κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης για να ανοίξετε τη σελίδα Εμφάνιση.

Γ: Παρακαλώ κύλισε προς τα κάτω στις επιλογές Πολλές οθόνες και στη συνέχεια επιλέξτε την επιλογή από τη λίστα αναπτυσσόμενων για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης της επιφάνειας εργασίας στις οθόνες. Για να αποκτήσετε τη μεγαλύτερη εργασιακή περιοχή, παρακαλώ επιλέξτε την επιλογή Επέκταση επιφάνειας εργασίας.

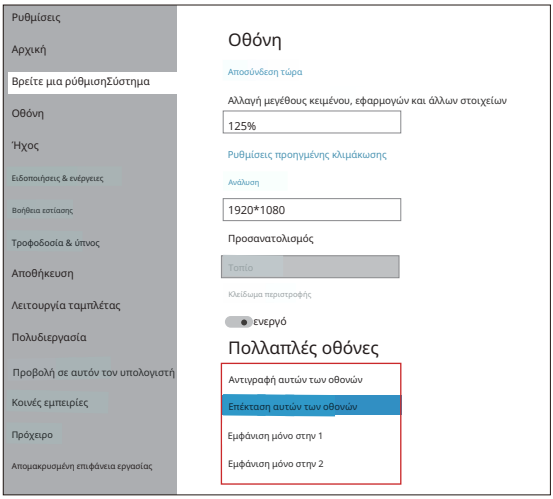



Προσοχή: Αν δεν βλέπετε επιπλέον οθόνες στη λίστα, παρακαλώ πατήστε το κουμπί Ανίχνευση. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, παρακαλώ προσπαθήστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή και να επαναλάβετε τις διαδικασίες.

Τρόπος 2: Ρύθμιση μέσω της συντόμευσης πληκτρολογίου Windows + P

A: Παρακαλώ πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο «Windows» και το «P».

B: Παρακαλώ επιλέξτε μια επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης της επιφάνειας εργασίας στις οθόνες.



Περιστροφή οθόνης

1 : Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης για να ανοίξετε τη σελίδα Οθόνη. 2 : Στην ενότητα «Επιλέξτε και αλλάξτε τη διάταξη οθονών» επιλέξτε την οθόνη που θέλετε να προσαρμόσετε.
3 : Στην ενότητα «Κλίμακα και διάταξη» χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού Προσανατολισμός για να επιλέξετε οριζόντια ή κατακόρυφη οθόνη.

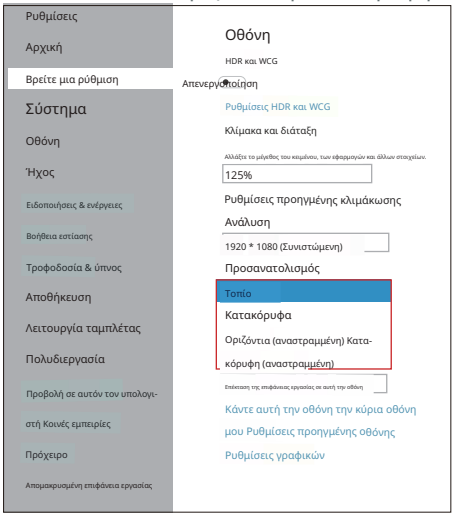

Κεφάλαιο 06 Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σημαντικές οδηγίες :

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με την οθόνη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το support@uperfectmonitor.com πριν από την επιστροφή της. Θα σας βοηθήσουμε να επιλύσετε τα προβλήματα και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να είστε ικανοποιημένοι. Αναλαμβάνουμε πλήρη ευθύνη για τα προϊόντα μας.
Εάν προκύψουν οποιαδήποτε ελαττώματα που δεν μπορούν να επιλυθούν, θα επιστρέψουμε τα χρήματα ή θα στείλουμε αντικατάσταση.

Ε: Γιατί η οθόνη μου δεν ανάβει;

1. Ελέγξτε αν η θύρα τύπου C της συσκευής σας είναι πλήρως λειτουργική θύρα τύπου C, η οποία μπορεί να υποστηρίζει τροφοδοσία και μετάδοση σήματος. Εάν όχι, χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI σε Mini HDMI για τη μετάδοση σήματος βίντεο και χρησιμοποιήστε καλώδιο USB-C σε USB-C για να συνδέσετε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
2. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή τροφοδοσία. Η ελάχιστη απαίτηση ισχύος του μόνιτορ είναι PD 18W. Ιδιαίτερα, όταν είναι απαραίτητο να λειτουργήσει η οθόνη σε ανάλυση 2K 120 Hz, η κατανάλωση ενέργειας θα είναι σχετικά υψηλή, συνιστάται η χρήση εξωτερικού τροφοδοτικού, αλλιώς η οθόνη μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.
3. Εάν τα παραπάνω βήματα δεν έχουν ακόμη επιλύσει το πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ε: Μήνυμα «χωρίς σήμα», τι να κάνω;

1. Κατά την σύνδεση μέσω καλωδίου USB-C, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει τα παρακάτω πρότυπα USB 3.1/Thunderbolt 3. Εάν όχι, θα πρέπει να προσθέσετε καλώδιο Mini HDMI σε HDMI για τη μετάδοση σήματος.
2. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα αυθεντικά καλώδια.
3. Δοκιμάστε άλλη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, ενημερώστε μας για αντικατάσταση.

Ε: Γιατί η οθόνη μου σβήνει όταν αυξάνω τη φωτεινότητα;

Αυτό οφείλεται σε ανεπαρκή τροφοδοσία. Η αύξηση της φωτεινότητας θα αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας, κάτι που μπορεί να λυθεί με εξωτερικό τροφοδοτικό.

Ρ : Παρουσιάστηκαν ασυνήθιστες συνθήκες - όπως η οθόνη καλωσορίσματος, κηλίδες κατά τη χρήση της οθόνης ή συνεχείς επανεκκινήσεις.

1. Συνήθως αυτό οφείλεται σε ανεπαρκή τροφοδοσία. Η οθόνη απαιτεί τροφοδοσία υψηλής ισχύος. Για την τροφοδοσία της οθόνης, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το αυθεντικό καλώδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
2. Εάν χρησιμοποιείτε φορητή τράπεζα ενέργειας για την τροφοδοσία της οθόνης, ελέγξτε αν η ισχύς της είναι 30 W ή περισσότερη. Επιπλέον, αν χρειάζεστε τράπεζα ενέργειας, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@uperfectmonitor.com.
3. Εάν καμία από τις παραπάνω λύσεις δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη συσκευή. Εάν ακόμα δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε μαζί μας για ανταλλαγή.

Προστασία του περιβάλλοντος

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την σωστή απομάκρυνσή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών. Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε αλλαγής, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή υπηρεσίες. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης αλλοίωσης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:
Όνομα: Εταιρεία: eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr.30 60325 Φρανκφούρτη επί του Μάιν, Γερμανία
Διεύθυνση: Εταιρεία: eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr.30 60325 Φρανκφούρτη επί του Μάιν, Γερμανία
e-mail:contact@evatmaster.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.
Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στην οδηγία χρήσης. Πριν αρχίσεις να το χρησιμοποιείς, διάβασε το περιεχόμενο και ακολούθησε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.
Πριν τη χρήση, ενημερώσου επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:
Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση
Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:
●Απόφυγε να εκθέτεις τις οθόνες σε κραδασμούς, πτώσεις και επαφή με υγρά, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες ζημιές στην οθόνη και τα εξαρτήματα.
●Συνδέστε την οθόνη μόνο σε συμβατές συσκευές, όπως φορητούς υπολογιστές, smartphones ή κονσόλες, χρησιμοποιώντας καλώδια και αντάπτορες που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
●Μην συνδέετε ταυτόχρονα περισσότερες συσκευές από αυτές που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, για να αποφύγετε την υπερφόρτωση και την υπερθέρμανση του εξοπλισμού.
●Προστατέψτε την οθόνη του μόνιτορ από άμεσες ακτίνες του ήλιου, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την οθόνη.
Κίνδυνος σχετικός με την συμβατότητα:
●Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι συμβατή με τη συνδεδεμένη συσκευή και πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την ανάλυση, τη συχνότητα ανανέωσης και τις θύρες (π.χ. HDMI, USB-C).
●Ελέγξτε αν το λογισμικό της βασικής συσκευής είναι ενημερωμένο, για να διασφαλίσετε ομαλή συνεργασία με την οθόνη.
Κίνδυνος υπερθέρμανσης:
●Εξασφάλισε κατάλληλη αερισμό για την οθόνη, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Μην καλύπτεις τη συσκευή ούτε την τοποθετείς κοντά σε πηγές θερμότητας.
●Μην χρησιμοποιείς την οθόνη σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Λεπτομερείς εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας μπορείς να βρεις στην οδηγία χρήσης.
Κίνδυνος για παιδιά:
●Οι φορητές οθόνες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 8 ετών.
●Φύλαξε τις συσκευές και τα καλώδια σε χώρο μη προσβάσιμο από παιδιά, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού ή ζημιάς στον εξοπλισμό.
Κίνδυνος για το περιβάλλον:
●Σε περίπτωση μόνιμης ζημιάς στην οθόνη, βεβαιωθείτε ότι θα απορριφθεί κατάλληλα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση
Συστάσεις για τη χρήση:
●Πριν από την πρώτη χρήση, συνδέστε την οθόνη στη βασική συσκευή και δοκιμάστε όλες τις λειτουργίες, όπως την απεικόνιση εικόνας, την αφής (αν η οθόνη είναι αφής) και την τροφοδοσία μέσω USB-C.
●Χρησιμοποιήστε τα καλώδια και τους προσαρμογείς που περιλαμβάνονται στη συσκευασία ή πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή της οθόνης.
●Τοποθετήστε την οθόνη σε σταθερή επιφάνεια, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη βάση ή τη θήκη προστασίας, για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια κατά τη χρήση.
●Εάν η οθόνη προσφέρει επιλογές ρύθμισης εικόνας, όπως λειτουργία HDR ή προσαρμογή φωτεινότητας, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας, χρησιμοποιώντας το μενού στην οθόνη.
●Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό της οθόνης, εάν ο κατασκευαστής παρέχει τέτοιες επιλογές, για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα με νέα συσκευές.
Συντήρηση και αποθήκευση:
●Καθαρίστε την οθόνη με ένα μαλακό, ξηρό πανί, κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες. Αποφύγετε τη χρήση χημικών ουσιών που μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια της οθόνης.
●Αποθηκεύστε την οθόνη σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από την υγρασία και πηγές θερμότητας.
●Εάν η οθόνη δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και αποθηκεύστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία ή σε ειδική θήκη προστασίας.
Επιπλέον μέτρα προφύλαξης
Προσαρμογή στον χρήστη:
●Επιλέξτε μια οθόνη που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας – π.χ. μοντέλα με υψηλότερη ανάλυση για γραφιστική εργασία ή γρήγορη ανανέωση για παιχνίδια.
●Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη διαθέτει επαρκή αριθμό θυρών, όπως HDMI, DisplayPort ή USB-C, για να συνεργάζεται με τον εξοπλισμό σας.
●Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη κατά τη διάρκεια ταξιδιών, επιλέξτε ένα ελαφρύ και συμπαγές μοντέλο με ενσωματωμένη τροφοδοσία μέσω USB-C. Ζημιές και υπηρεσία**:**

●Σε περίπτωση ανίχνευσης ζημιών, όπως ρωγμές στη θήκη, προβλήματα στην απεικόνιση της εικόνας ή δυσκολίες στη σύνδεση συσκευών, σταμάτησε αμέσως τη χρήση της οθόνης.
●Μην προσπαθήσεις να επισκευάσεις την οθόνη μόνος σου. Οποιαδήποτε συντήρηση θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή.
●Εάν παρατηρήσεις υπερθέρμανση της οθόνης ή των εξαρτημάτων της, απενεργοποίησε τη συσκευή και αποσύνδεσέ την από την πηγή τροφοδοσίας. Επικοινώνησε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.
Δήλωση συμμόρφωσης
Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την προστασία των χρηστών και την περιβαλλοντική ασφάλεια.