Κεφάλαιο 04 Ρύθμιση οθόνης

Εισαγωγή στο μενού οθόνης

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ



ΕΙΚΟΝΑ



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ OSD



ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ



ΔΙΑΦΟΡΑ



Κεφάλαιο 05 Διαμόρφωση (Windows 1

Λειτουργία επέκτασης / Λειτουργία αντιγραφής / Λειτουργία εμφάνισης

Τρόπος 1: Ρυθμίσεις οθόνης της συσκευής

Α: Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα στις νέες οθόνες.
Β: Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε την επιλογή Ρυθμίσεις οθόνης για να ανοίξετε τη σελίδα Εμφάνιση.
Γ: Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή Πολλές οθόνες και επιλέξτε από το αναπτυσσό μενο μενού τον τρόπο εμφάνισης της επιφάνειας εργασίας στις οθόνες. Για να επιτύχετε τη μέγιστη επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε την επιλογή «Επέκταση επιφάνειας εργασίας».





Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την επιπλέον οθόνη (οθόνες) στη λίστα, πατήστε το κουμπί Ανίχνευ- ση. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε
τον υπολογιστή και επαναλάβετε τα βήματα.

Τρόπος 2: Διαμόρφωση μέσω του συνδυασμού πλήκτρων Windows + P.

Α: Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Windows και το P.

Β: Επιλέξτε μια επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης της επιφάνειας εργασίας στις οθόνες.



Περιστροφή οθόνης

1: Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε την επιλογή Ρυθμίσεις οθόνης για να ανοίξετε τη σελίδα Εμφάνιση.
2: Στην ενότητα «Επιλέξτε και αλλάξτε τη σειρά των οθονών» επιλέξτε την οθόνη που θέλετε να προσαρμόσετε.
3: Στην ενότητα «Κλίμακα και διάταξη» χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού Προσανατολισμός για να επιλέξετε οριζόντια ή κατακόρυφη οθόνη.



Κεφάλαιο 06 Ερωτήσεις και Απαντήσει

Ε: Η οθόνη συνεχώς αλλάζει και τρεμοπαίζει, παρόλο που είναι συνδεδεμένη στην πρίζα για παροχή επιπλέον τροφοδοσίας.
Α: Αυτή η κατάσταση συνήθως οφείλεται σε ανεπαρκές ηλεκτρικό ρεύμα. Ελέγξτε αν χρη- σιμοποιούνται τα καλώδια που παρέχονται από τον κατασκευαστή και στη συνέχεια ελέγξτε αν χρησιμοποιείται εξωτερική τροφοδοσία PD.

Ε: Μπορούμε να τροφοδοτήσουμε την οθόνη από powerbank χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το δικό της τροφοδοτικό;
Α: Αυτό εξαρτάται από την ισχύ εξόδου του powerbank, καθώς η οθόνη απαιτεί τροφοδοσία τουλάχιστον 15 W. Εάν η ισχύς εξόδου του powerbank είναι μόνο 10 W, δεν θα παρέχει επαρκή ισχύ για την οθόνη. Η ισχύς εξόδου του τροφοδοτικού που παρέχουμε είναι 15 W, γι' αυτό συνιστούμε τη χρήση powerbank με ισχύ εξόδου άνω των 18 W.
Ε: Μπορεί να ρυθμιστεί η προεπιλεγμένη αντίθεση; Κάθε φορά που συνδέω την οθόνη σε φορητό υπολογιστή MacBook Pro, πρέπει να ρυθμίζω την αντίθεση στο εύρος από 10% έως 70%.
Α: Πώς αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, έντασης κ.λπ.; Όταν η θύρα HDMI χρησιμοποιείται για εμφάνιση και η οθόνη τροφοδοτείται μέσω θύρας τύπου C, όλες οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα. Ωστόσο, όταν η θύρα τύπου C χρησιμοποιείται για εμφάνιση χωρίς εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η φωτεινότητα και η ένταση δεν αποθηκεύονται μετά την απενεργοποίηση της οθόνης. Αυτή η σχεδίαση έχει ως σκοπό την αποφυγή καταστάσεων όπου η οθόνη δεν λειτουργεί μετά τη σύνδεση με τηλέφωνα που δεν μπορούν να παρέχουν επαρκή ισχύ για την οθόνη με υψηλή ρύθμιση φωτεινότητας. Για να αποφευχθεί η καθημερινή επαναφορά της φωτεινότητας, πρέπει να συνδέετε την οθόνη σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας με θύρα τύπου C και να μην αποσυνδέετε την τροφοδοσία. Στην πραγματικότητα, όλες οι φορητές οθόνες που διατίθενται στην υπηρεσία Amazon έχουν την ίδια σχεδίαση.

Ε: Η οθόνη αφής δεν ανταποκρίνεται ή δεν λειτουργεί.
Α: 1. Σε περίπτωση κινητών τηλεφώνων
01. Η οθόνη αφής δεν λειτουργεί μετά τη σύνδεση με κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει USB 3.1. Επικοινωνήστε μαζί μας για ενημέρωση του λογισμικού οθόνης.
02. Η οθόνη αφής δεν ανταποκρίνεται ή δεν λειτουργεί εάν το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει USB 3 .1. Ελέγξτε το μοντέλο του τηλεφώνου για να βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζει USB 3.1.

2. Σε συσκευές παιχνιδιών (Nintendo, XBOX, PS4 κ.ά.) η λειτουργία αφής δεν ανταποκρίνεται.
3. Σε υπολογιστή ή μικρούπολογιστή, ελέγξτε τη σύνδεση. Χρησιμοποιήστε το αυθεντικό καλώδιο. Μη σωστή σύνδεση μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να προκαλέσει μη ανταπόκριση της λειτουργίας αφής.
4. Εάν η σύνδεση είναι σωστή και η λειτουργία αφής εξακολουθεί να μην λειτουργεί, δοκιμάστε έναν άλλο υπολογιστή. Εάν αυτό δεν βοηθήσει, επικοινωνήστε μαζί μας για την αντικατάσταση του καλωδίου αφής.

15,6'' FHD
Φορητή Οθόνη Αφής

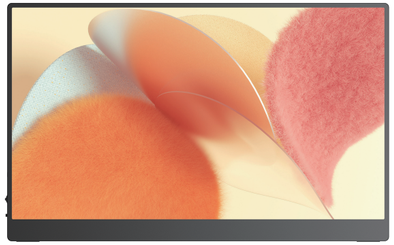

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το κατάλληλα.

Email: help@uper- fect.com

Κεφάλαιο 01 Προετοιμασία για χρήση

Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας

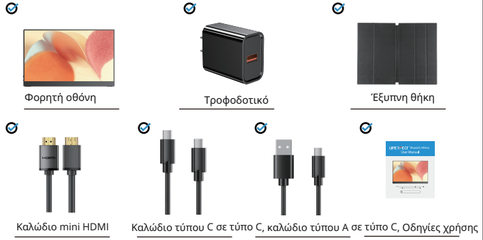

Σημείωση:

• Εάν κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία είναι κατεστραμμένο ή λείπει, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατόν. (help@uperfect.com)

• Η εμφάνιση των στοιχείων μπορεί να διαφέρει από τις φωτογραφίες.

Εγκατάσταση βάσης

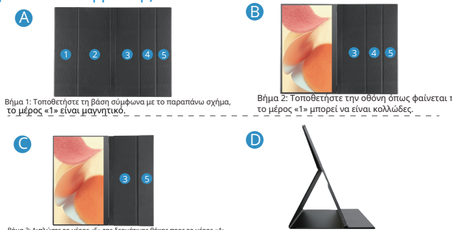

Εισαγωγή στις λειτουργίες διεπαφής

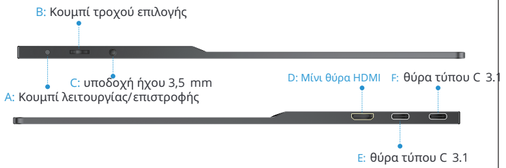

A: Κουμπί τροφοδοσίας/επιστροφής

Παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη.
Σύντομο πάτημα επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα.

B: Κουμπί τροχού επιλογής

Περιστρέψτε προς τα πάνω για να ανοίξετε το μενού Ένταση και στη συνέχεια περιστρέψτε πάνω και κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση.
Περιστρέψτε προς τα κάτω για να ανοίξετε το μενού Φωτεινότητα και στη συνέχεια περιστρέψτε πάνω και κάτω για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
Πατήστε το κουμπί Pulley για να μεταβείτε στο μενού OSD (Εμφάνιση στην οθόνη). Περιστρέψτε πάνω και κάτω στο μενού για να ελέγξετε τον κέρσορα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Pulley για επιβεβαίωση.

C: Υποδοχή ήχου 3,5 mm

Για ακουστικά.

D: Μίνι θύρα HDMI

Μετάδοση σήματος ήχου και εικόνας.

E&F: Θύρα τύπου C 3.1

Για μετάδοση ισχύος και σημάτων.

G: Ηχεία

Ενσωματωμένα διπλά ηχεία 2*8Ω 1W.

Κεφάλαιο 02 Προδιαγραφές

Μοντέλο	M156U05
Μέγεθος οθόνης	15,6 ίντσες
Ανάλυση	1920*1080
Συχνότητα ανανέωσης	60 Hz
Τύπος πάνελ	IPS
Αναλογία αντίθεσης	800:1
Αναλογία διαστάσεων	16:9
Χρωματικό εύρος	66% sRGB
Βάθος χρώματος	8 bit (16,7 MB)
Διεπαφές	Μίνι θύρα HDMI
	Θύρα USB-C * 2
	Υποδοχή ήχου 3,5 mm
Ενσωματωμένα ηχεία	8Ω 1W * 2
Μέγεθος VESA	75*75mm
Μέγεθος βίδας VESA	M4*4mm

Κεφάλαιο 03 Σύνδεση

Μεταφορά σήματος TYP C

Σημείωση: Για να εξασφαλίσετε πιο σταθερή τροφοδοσία, συνιστούμε τη χρήση του αυθεντικού μας τροφοδοτικού.

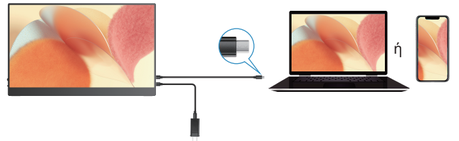

Μεταφορά σήματος HDMI

Σημείωση 1. Για να εξασφαλιστεί πιο σταθερή τροφοδοσία, συνιστάται η χρήση του αυθεντικού τροφοδοτικού μας.
2. Κατά τη σύνδεση με συσκευή HDMI, ενεργοποιήστε πρώτα την οθόνη και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο HDMI στην υποδοχή Mini HDMI.
3. Συσκευές παιχνιδιών, όπως XBOX/PS5/SWITCH, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία αφής όταν συνδέονται σε οθόνη αφής, καθώς η συσκευή δεν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. Υποστηρίζεται μόνο από την κονσόλα παιχνιδιών Steam Deck.

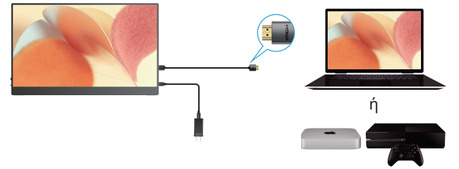

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.
Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:
Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση
Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:
• Αποφύγετε την έκθεση της οθόνης σε κραδασμούς, πτώσεις και επαφή με υγρά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στην οθόνη και στα εξαρτήματα.
• Συνδέετε την οθόνη μόνο με συμβατές συσκευές, όπως φορητούς υπολογιστές, smartphones ή κονσόλες, χρησιμοποιώντας καλώδια και αντάπτορες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
• Μην συνδέετε ταυτόχρονα περισσότερες συσκευές από όσες προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, για να αποφύγετε υπερφόρτωση και υπερθέρμανση του εξοπλισμού.
●Προστατέψτε την οθόνη από την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον πίνακα οθόνης.
Κίνδυνος συμβατότητας:
●Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι συμβατή με τη συνδεδεμένη συσκευή και πληροί τις απαιτήσεις για ανάλυση, ρυθμό ανανέωσης και θύρες (π.χ. HDMI, USB-C).
●Ελέγξτε ότι το λογισμικό της βασικής συσκευής είναι ενημερωμένο για να εξασφαλιστεί ομαλή συνεργασία με την οθόνη.
Κίνδυνος υπερθέρμανσης:
●Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό για την οθόνη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Μην καλύπτετε τη συσκευή ούτε τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας.
●Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Λεπτομερείς θερμοκρασιακές περιοχές λειτουργίας περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
Κίνδυνος για τα παιδιά:
●Οι φορητές οθόνες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 8 ετών.
●Φυλάσσετε τις συσκευές και τα καλώδια σε μέρη απρόσιτα στα παιδιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού ή ζημιάς στον εξοπλισμό.
Κίνδυνος για το περιβάλλον:
●Σε περίπτωση μόνιμης βλάβης της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι θα απορριφθεί σωστά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
Πληροφορίες για τη σωστή χρήση
Συστάσεις για τη χρήση:
●Πριν από την πρώτη χρήση, συνδέστε την οθόνη στη βασική συσκευή και ελέγξτε όλες τις λειτουργίες, όπως η εμφάνιση εικόνας, η αφής (εάν η οθόνη είναι αφής) και η τροφοδοσία μέσω USB-C.
●Χρησιμοποιείτε τα καλώδια και τους αντάπτορες που περιλαμβάνονται στο σετ ή πιστοποιημένους από τον κατασκευαστή της οθόνης.
●Τοποθετήστε την οθόνη σε σταθερό σημείο, χρησιμοποιώντας τη ενσωματωμένη βάση ή την προστατευτική θήκη, για να εξασφαλίσετε ασφάλεια κατά τη χρήση.
●Εάν η οθόνη προσφέρει επιλογές ρύθμισης εικόνας, όπως λειτουργία HDR ή ρύθμιση φωτεινότητας, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας, χρησιμοποιώντας το μενού επί της οθόνης.
●Ενημερώνετε τακτικά το firmware της οθόνης, εάν ο κατασκευαστής παρέχει τέτοιες επιλογές, για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα με νέες συσκευές.
Συντήρηση και αποθήκευση:
• Καθαρίζετε την οθόνη με ένα μαλακό, στεγνό πανί, κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες. Αποφύγετε τη χρήση χημικών ουσιών που ενδέχεται να βλάψουν την επίστρωση της οθόνης.
• Αποθηκεύετε την οθόνη σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και πηγές θερμότητας.
• Εάν η οθόνη δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και αποθηκεύστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία ή σε ειδική προστατευτική θήκη.
Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης
Προσαρμογή στον χρήστη:
• Επιλέξτε οθόνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας – π.χ. μοντέλα με υψηλότερη ανάλυση για γραφιστική εργασία ή με γρήγορο ρυθμό ανανέωσης για παιχνίδια.
●Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη διαθέτει επαρκείς θύρες, όπως HDMI, DisplayPort ή USB-C, για να συνεργάζεται με τον εξοπλισμό σας.
●Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη εν κινήσει, επιλέξτε ένα ελαφρύ και συμπαγές μοντέλο με ενσωματωμένη τροφοδοσία μέσω USB-C.
Βλάβες και σέρβις:
●Σε περίπτωση ανίχνευσης βλαβών, όπως ρωγμές στο περίβλημα, προβλήματα στην εμφάνιση εικόνας ή δυσκολίες στη σύνδεση συσκευών, διακόψτε αμέσως τη χρήση της οθόνης.
●Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την οθόνη μόνοι σας. Κάθε σέρβις πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.
• Εάν παρατηρήσετε υπερθέρμανση της οθόνης ή των εξαρτημάτων της, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πηγή τροφοδοσίας.
Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.
Δήλωση συμμόρφωσης
Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα τεχνικά πρότυπα σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την προστασία των χρηστών και την περιβαλλοντική ασφάλεια.

Κατασκευαστής: Shenzhen Dosunn Technology CO., Ltd.
Διεύθυνση: Rm.711 7/F Bldg.2 TOD Technology Center Dafapu Comunity Bantian Str. Longgang Dist. Shenzhen, Κίνα

Υπεύθυνος φορέας:
eVatmaster Consulting GmbH
, Bettinastrasse 30, 60325
Φρανκφούρτη, Γερμανία

contact@evatmaster.com

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων εξαρτημάτων συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης , πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48
533 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl