




Yeelight Lightstrip Plus

Οδηγίες λειτουργίας

Επισκόπηση προϊόντος

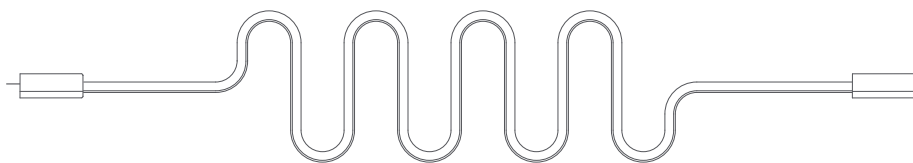

Καλώδιο επέκτασης Lightstrip Plus* (1 m)

*Η συσκευασία μπορεί να διαφέρει στην εμφάνιση

Παράμετροι

Μοντέλο: YLDDO1YL

Συχνότητα: 2400MHz - 2483,5MHz

Ισχύς: 100-240V ~ 50/60Hz 0,17A (80in) 100-240V ~
50/60Hz 0,6A (400in)


Ονομαστική ισχύς: 7,5W (80in) 24W (400in)

Συνδεσιμότητα: IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz Wi-Fi


Απαιτήσεις υλικού: Android 4.4, iOS 8.0 και νεότερη έκδοση




Ρύθμιση
χρώματος



Ρυθμίσεις
φωτεινότητας



Έλεγχος με ένα
κουμπί




Ασύρματο




Επεκτασιμότητα



Τροποποίηση
της σκηνής



Χρονοδιακόπτης




Ενημερώσεις
λογισμικού


Lightstrip Plus*

*δεν πρέπει να αγοραστεί
ξεχωριστά


Λωρίδα φωτός Yeelight (2 m)

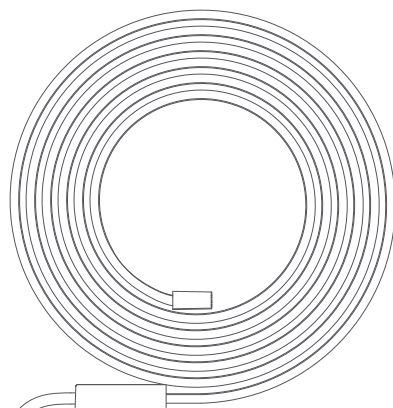


Καλώδιο δεδομένων (1,5 m)



Μονάδα ελέγχου




Σύνδεσμος




Ηλεκτρικό καλώδιο




Προσαρμογή



Εγκατάσταση




Συνδέστε τον προσαρμογέα, στρέψτε τον κατά 45° και στερεώστε τον στη θέση του.

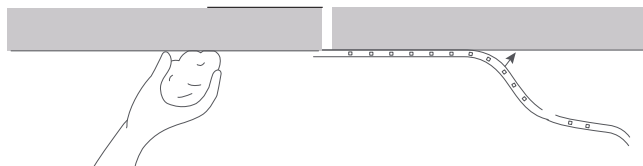


Καθαρίστε τη θέση εγκατάστασης.


Επισκευή επί τόπου.



Συνδέστε το φισ στην πρίζα.



Πατήστε το για να το ενεργοποιήσετε, άλλο ένα πάτημα για να το απενεργοποιήσετε και ένα πάτημα για να αλλάξετε το χρώμα.

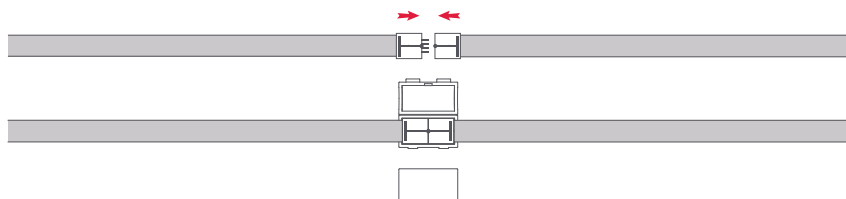

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επέκτασης, αγοράστε το Yeelight Lightstrip Plus. Ευθυγραμμίστε τα άκρα των αρχικών ταινιών με τα βύσματα επέκτασης και τοποθετήστε τα στα καπάκια. Βεβαιωθείτε ότι κάθε τμήμα έχει συνδεθεί με ασφάλεια πριν από την εγκατάσταση του επόμενου τμήματος.

Ευφυής έλεγχος

1. Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε το "Yeelight" στο κατάστημα εφαρμογών στην κινητή σας συσκευή και κατεβάστε την εφαρμογή.
2. Ενεργοποιήστε τη λωρίδα LED.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ελέγξετε τη λωρίδα με το κινητό σας τηλέφωνο.



* Ελέγξτε ότι ο πομπός Wi-Fi λειτουργεί και ότι είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας περισσότερο και συνδέστε τον προσαρμογέα. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψουν τα κόκκινα, πράσινα και μπλε χρώματα στην ταινία και, στη συνέχεια, αφήστε το. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις αποκαθίστανται όταν η ταινία ανάψει με κίτρινο χρώμα.

* Για να λειτουργήσει η ταινία στο νέο περιβάλλον δικτύου, πρέπει να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να επανασυνδέσετε την ταινία στο δίκτυο.

Προσοχή

1. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η διαθέσιμη τάση ταιριάζει με την τάση του προϊόντος. Η σύνδεση του προϊόντος σε διαφορετική τάση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν και να προκαλέσει κίνδυνο.
2. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
3. Για την αποφυγή βλαβών, το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται μόνο σε χώρους με θερμοκρασία μεταξύ -107C και 407C.
4. Να αποφεύγεται η επαφή με το νερό.
5. Ελέγχετε τακτικά την ταινία, το καλώδιο και τα άλλα εξαρτήματα. Εάν έχουν υποστεί ζημιά, το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση.
6. Το καλώδιο του προϊόντος δεν πρέπει να αντικαθίσταται. Εάν έχει υποστεί ζημιά, η ταινία δεν είναι κατάλληλη για χρήση.
7. Η πηγή φωτός αυτού του προϊόντος είναι λυχνίες LED.
8. Μην ξεβιδώνετε το προϊόν. Οι λυχνίες LED ενδέχεται να βλάψουν την όρασή σας.
9. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
10. Η μέγιστη επέκταση είναι 10 m.
11. Μην λυγίζετε την ταινία σε γωνία μεγαλύτερη από 90? Θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά.
12. Μην συνδέετε την ταινία σε πηγή ρεύματος όσο βρίσκεται ακόμα στη συσκευασία.
13. Μην αναμειγνύετε τις ταινίες με ταινίες άλλων κατασκευαστών.
14. Κατά τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε μόνο τους παρεχόμενους συνδέσμους. Τυχόν ανοικτά άκρα πρέπει να ασφαλίζονται.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ



Η Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές των ευρωπαϊκών προτύπων και των αναθεωρήσεων.

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.