

**Φωτιστικό Yeelight
Spotlight YLDDL-0085,
YLDDL-0084 YLDDL-0083**


Οδηγίες Λειτουργίας

YEELIGHT


Περιγραφή προϊόντος



Περίβλημα λαμπτήρα - μπροστινή όψη

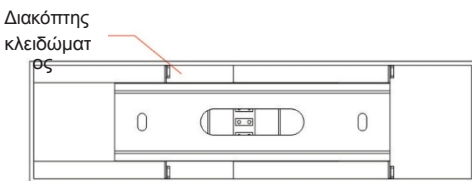

Περίβλημα λαμπτήρα - οπίσθια όψη

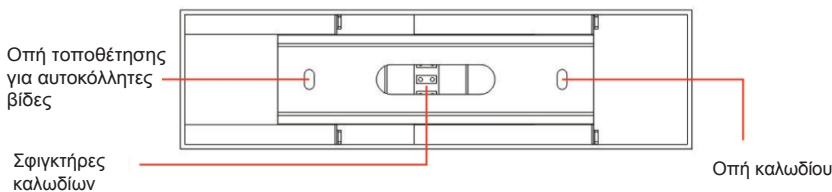


Αυτοκόλλητη βίδα



Μπουλόνι επέκτασης

Οδηγίες συναρμολόγησης


1. Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα από τη συσκευασία του και αποσυνδέστε τη βάση προς την αντίθετη κατεύθυνση σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης της βάσης.



* Για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους, αναθέστε σε ηλεκτρολόγο την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του λαμπτήρα.



* Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από τη συναρμολόγηση για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Η συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται προσεκτικά σύμφωνα με τις οδηγίες. Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα όπως πτώσεις, πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία.

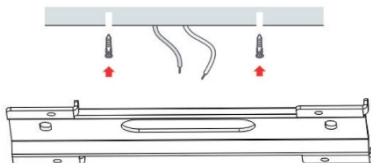


3. Οι ακροδέκτες καλωδίων επιτρέπουν τη σύνδεση καλωδίων στην περιοχή 1,5-2,5 mm². Εκθέστε το καλώδιο στα 11-13 mm και συνδέστε τον ουδέτερο, τον αγωγό φάσης και τον αγωγό προστασίας στο φωτιστικό οροφής.



11~13mm

* Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να είναι κατασκευασμένο από σύρμα ή καλώδιο.



* Το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον αγωγό προστασίας.

Συνδέστε τον ουδέτερο, τον αγωγό φάσης και τον αγωγό προστασίας αντίστοιχα στους ακροδέκτες των αγωγών που φέρουν τα γράμματα N και L και το σύμβολο της γείωσης. (Ανοίξτε το εσωτερικό κουτί διακλάδωσης στο πίσω μέρος του ανακλαστήρα, συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες με κατασβίδι ηλεκτρολόγου).

4. Κρατήστε και τις δύο πλευρές του λαμπτήρα και με τα δύο χέρια, ευθυγραμμίστε τον λαμπτήρα με τη σταθερή βάση και, στη συνέχεια, ωθήστε ταυτόχρονα τον ανακλαστήρα ελαφρώς προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά (ανάλογα με τον προσανατολισμό της βάσης). Όταν ακούσετε το "κλικ", η συναρμολόγηση έχει ολοκληρωθεί.



* Ελέγχετε πάντα την ορθότητα της συναρμολόγησης μετά την ολοκλήρωση. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει πτώση του προϊόντος.

5. Αφαιρέστε το λαμπτήρα GU10 από τη συσκευασία, ευθυγραμμίστε τον με την υποδοχή GU10 στο σωλήνα του ανακλαστήρα και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τον δεξιόστροφα για να ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση.

Τεχνικά στοιχεία

Σχεδιασμός: YLDDL-0083, YLDDL-0083-B
Υποδοχή λαμπτήρα: GU10
Ονομαστικές τιμές τροφοδοσίας: 220-240V~50/60Hz
Ονομαστική ισχύς: 4,5W (κάθε ανακλαστήρας)
Μέγιστη ισχύς του λαμπτήρα αντικατάστασης: 50W

Μοντέλο: YLDDL-0084, YLDDL-0084-B
Υποδοχή λαμπτήρα: GU10
Ονομαστικές τιμές τροφοδοσίας: 220-240V~50/60Hz
Ονομαστική ισχύς: 4,5W (κάθε ανακλαστήρας)
Μέγιστη ισχύς του λαμπτήρα αντικατάστασης: 50W

Σχεδιασμός: YLDDL-0085, YLDDL-0085-B
Ονομαστικές τιμές τροφοδοσίας: 220-240V~50/60Hz
Ονομαστική ισχύς: 4,5W (κάθε ανακλαστήρας)
Μέγιστη ισχύς του λαμπτήρα αντικατάστασης: 50W

Τεχνικά στοιχεία

Μην αντικαταστήσετε μόνοι σας την πηγή φωτός. Η πηγή φωτός μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, έναν αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η εγκατάσταση του λαμπτήρα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η καλωδίωση πρέπει να συμμορφώνεται με τα ηλεκτρικά πρότυπα ΙΕΕΕ ή τα εθνικά πρότυπα.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση αντιστοιχεί στην τάση λειτουργίας του λαμπτήρα οροφής πριν από τη χρήση.

Η λανθασμένη τάση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φωτιστικό οροφής και αποτελεί κίνδυνο.

Ο λαμπτήρας οροφής παράγει θερμότητα κατά τη λειτουργία. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό για την απαγωγή της θερμότητας.

Ο λαμπτήρας οροφής πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή θέση για να αποφεύγονται πτώσεις ή αποκόλληση.

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η συσκευή αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 20 cm από την κεραία και το σώμα του χρήστη.

Μόνο για εσωτερική χρήση.

Κατασκευαστής: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China Website:

www.yeelight.com

E-mail στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών: support@yeelight.com

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.