




Yeelight Crystal Light

Εγχειρίδιο οδηγιών


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

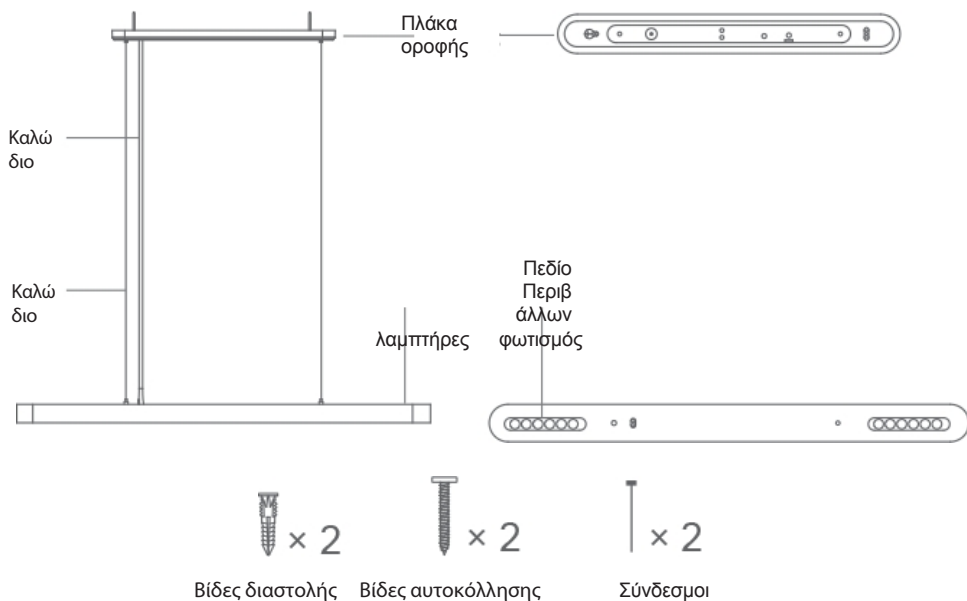

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

I. Διάνοιξη οπών

1. Αφαιρέστε το φωτιστικό και όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία.
2. Επιλέξτε ένα κατάλληλο σημείο όπου θα τοποθετηθεί το φωτιστικό.
3. Χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό τρυπάνι, ανοίξτε οπές Ø8 mm (βάθος $L \geq 40$ mm) και τοποθετήστε πείρους.



II. Προσάρτηση της πίσω πλάκας



1. Τρυπήστε την αυτοκόλλητη βίδα στον πείρο- μην την πιέσετε ακόμα, αφήστε ένα κενό 3-5 mm.
2. Περάστε το καλώδιο μέσα από την οπή σιλικόνης και ρυθμίστε το μήκος του.
3. Τοποθετήστε την αυτοκόλλητη βίδα στην οπή και σφίξτε την στο στενότερο τμήμα της οπής.
4. Τοποθετήστε τη δεύτερη βίδα στη δεύτερη οπή και σφίξτε καλά ολόκληρη την πλάκα.



III. Καλωδίωση

1. Αφαιρέστε τα καλύμματα των καλωδίων 6-8 mm.

2. Συνδέστε τα τρία καλώδια όπως φαίνεται στην εικόνα και, στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες στα καλώδια.

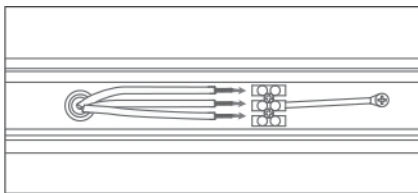

* Μην ξεχάσετε να γειώσετε





* Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία!

IV. Εγκατάσταση φωτιστικού οροφής

1. Προσαρμόστε το μήκος του καλωδίου στο ύψος των καλωδίων (το πλεονάζον καλώδιο μπορεί να κρυφτεί στο φωτιστικό σώμα).

2. Τοποθετήστε και σφίξτε το κάλυμμα της πίσω πλάκας.



3. Βιδώστε τις δύο βίδες για να στερεώσετε το καλώδιο στο περίβλημα.

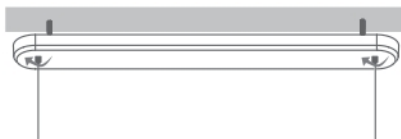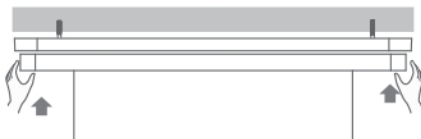

V. Τοποθέτηση της βάσης του λαμπτήρα

1. Συνδέστε και τα δύο καλώδια στη βάση του λαμπτήρα και ρυθμίστε το μήκος τους.

2. Τοποθετήστε και τα δύο καλώδια στο δακτύλιο.

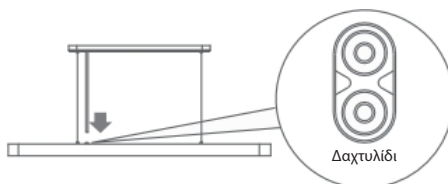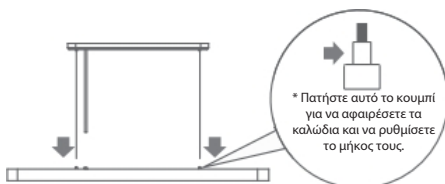

ΈΞΥΠΝΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Yeelight στην κινητή σας συσκευή.

2. Ενεργοποιήστε το φως, στη συνέχεια την εφαρμογή και συνδέστε το φως με την εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

* Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο και ότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

* Το φωτιστικό λειτουργεί επίσης με το τηλεχειριστήριο Yeelight.



Λευκό τροποποιήσιμο φως



Λυκόφως



Ρύθμιση ύψους



Υψηλό CRI



Διάφορες σκηνές



Φωνητικός
έλεγχος



Ασύρματος έλεγχος



Ενημερώσεις λογισμικού

RESTART

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τον λαμπτήρα χρησιμοποιώντας τον διακόπτη 5 φορές (περιμένετε 2 δευτερόλεπτα μετά από κάθε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση). Η λυχνία θα αναβοσβήνει και μετά από 5 δευτερόλεπτα η λυχνία θα ανάψει ξανά.

*Αν η λυχνία πρέπει να συνδεθεί σε νέο δίκτυο, επανεκκινήστε την πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Ελέγξτε την τάση πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η λανθασμένη τάση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και να προκαλέσει κίνδυνο.
2. Η λάμπα δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
3. Ο λαμπτήρας παράγει θερμότητα κατά τη λειτουργία. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό στο χώρο όπου λειτουργεί ο λαμπτήρας.
4. Εάν απενεργοποιήσετε τη λάμπα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ή το τηλεχειριστήριο, η τροφοδοσία δεν θα διακοπεί. Σε αυτή την περίπτωση, μην αγγίζετε ή ξεβιδώνετε τη λάμπα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
5. Το φωτιστικό οροφής δεν πρέπει να τοποθετείται σε σημείο όπου το φως θα βρίσκεται σε απόσταση 38 cm από την όρασή σας.



Απενεργοποιήστε το ρεύμα πριν από την εγκατάσταση και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.



Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να γίνεται από ηλεκτρολόγους. Η καλωδίωση πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα IEEE ή τους τοπικούς κώδικες.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Όνομα: Yeelight Κρυστάλλινη λάμπα LED

Αποδοτικότητα: 0,9

Θερμοκρασία χρώματος: 2700-6000K

Θερμοκρασία συσκευής: -10°C~40°C

Υγρασία συσκευής: 0-85%RH

Μοντέλο: YLDLO1YL

Κατανάλωση ισχύος: 220V~50/60Hz 0,16A

Ονομαστική ισχύς: 33 W (280x0.093W+14x0.5W/LED)

Συμβατότητα: Android 4.4, IOS 9.0 και νεότερη έκδοση

Ασύρματη σύνδεση: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Bluetooth 4.2 BLE

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd
Διεύθυνση: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China
Προϊόν: Yeelight Crystal Pendent Light
Μοντέλο: YLDL01YL
Ραδιοσυχνότητα: Wi-Fi: 2412-2472MHz, Bluetooth: 2402-2480MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: Wi-Fi: 15.7dBm, Bluetooth: 5.7dBm

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στον δικτυακό τόπο:
<https://files.innpro.pl/Yeelight>

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.