



YEELIGHT

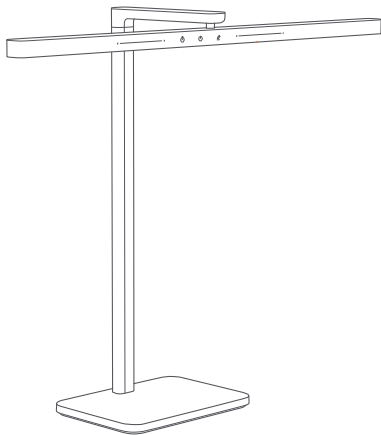

Επιτραπέζιο φωτιστικό Yeelight SMART LED

Λίστα συσκευασίας

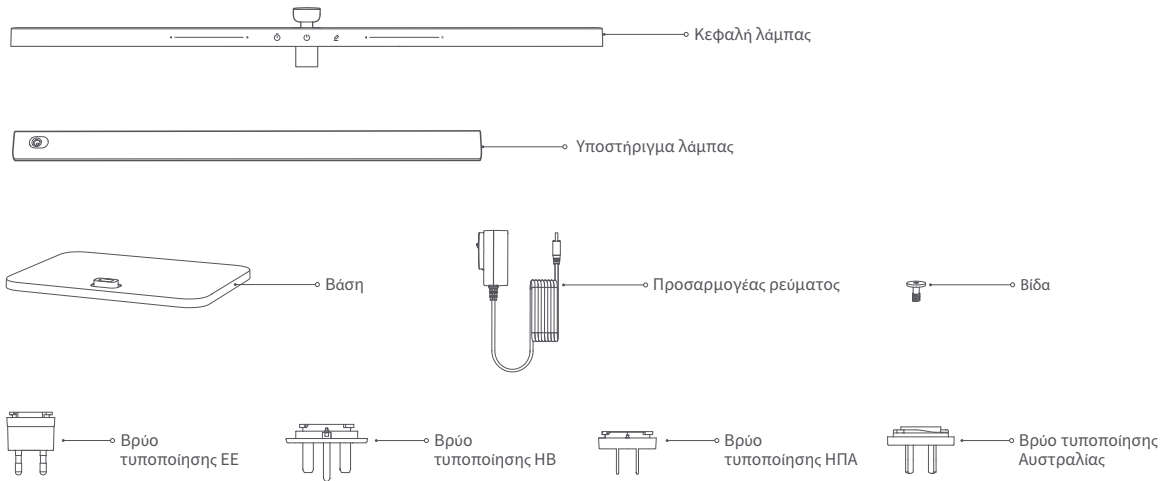

Σημείωση:

Οι απεικονίσεις του προϊόντος, των αξεσουάρ και του περιβάλλοντος χρήστη στο εγχειρίδιο έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.


Μέθοδος εγκατάστασης

1. Εισάγετε τη διασύνδεση τροφοδοσίας του υποστηρίγματος της λάμπας στη βάση, βεβαιώνοντας ότι το υποστήριγμα είναι πλήρως τοποθετημένο και ασφαλίσει στη θέση του.
2. Στερεώστε τη βάση με τις παρεχόμενες βίδες.
3. Προσαρτήστε την κεφαλή της λάμπας στο επάνω μέρος του υποστηρίγματος. Θα ακούσετε ένα ξεκάθαρο κλικ όταν είναι σωστά εγκατεστημένη.


Σημείωση:

Μην ενεργοποιήσετε το προϊόν πριν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά του προϊόντος.


1



2



3



Οδηγίες χρήσης

1. Διαδρομή αφής προσαρμογής θερμοκρασίας χρώματος:

Αγγίξτε ή σύρετε αριστερά/δεξιά για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία χρώματος.

2. Κουμπί λειτουργίας Εστίασης:

Όταν η λειτουργία Εστίασης είναι ενεργοποιημένη, το φως θα αναβοσβήνει για να σηματοδοτήσει την έναρξη του χρόνου εστίασης ή του χρόνου διαλείμματος.

- Όταν το φως είναι αναμμένο: Πατήστε σύντομα για να κάνετε το φως να αναβοσβήσει τρεις φορές και να μπει σε λειτουργία Εστίασης.

- Όταν το φως είναι σβηστό: Πατήστε σύντομα για να ανάψετε το φως, το οποίο θα αναβοσβήσει τρεις φορές και θα μπει σε λειτουργία Εστίασης.

Η λειτουργία Εστίασης μπορεί να απενεργοποιηθεί σβήνοντας το φως ή μέσω της εφαρμογής.

Συμβουλή: Μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια της λειτουργίας Εστίασης στην εφαρμογή.

3. Κουμπί ενέργειας:

- Σύντομο πάτημα: Να ανάβει/σβήνει το φως.

- Μακρόπνοο πάτημα: Όταν το φως είναι αναμμένο, κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την Καθυστερημένη απενεργοποίηση (η προκαθορισμένη καθυστέρηση είναι 15 λεπτά; μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο καθυστέρησης στην εφαρμογή).

4. Κουμπί λειτουργίας Ανάγνωσης:

- Στη λειτουργία Ανάγνωσης, το φως προσαρμόζεται αυτόματα σε θερμοκρασία χρώματος 3900K και φωτεινότητα 100%.

- Όταν το φως είναι αναμμένο: Πατήστε σύντομα για να μεταβείτε στη λειτουργία Ανάγνωσης.

- Όταν το φως είναι σβηστό: Πατήστε σύντομα για να ανάψετε το φως και να μπει απευθείας στη λειτουργία Ανάγνωσης.

5. Διαδρομή αφής προσαρμογής φωτεινότητας:


Αγγίξτε ή σύρετε επάνω/κάτω για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

6. Διασύνδεση τροφοδοσίας:

Συνδέστε εδώ τον προσαρμογέα ρεύματος.

7. Κουμπί απελευθέρωσης:

Πατήστε το κουμπί και τραβήξτε προς τα πάνω ταυτόχρονα για να αποσπάσετε την κεφαλή της λάμπας.

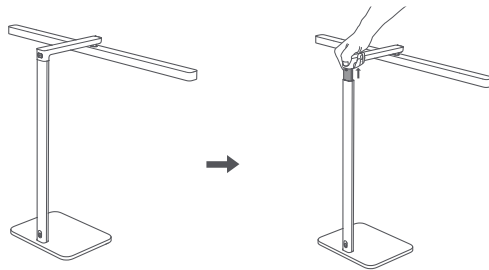

Σύνδεση μέσω κώδικα QR

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Yeelight από το app store.

2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμμένη και έχει επανέλθει επιτυχώς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σημείωση: Εάν η διαμόρφωση δικτύου δεν ολοκληρωθεί για μια συσκευή που έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η συσκευή θα κλείσει αυτόματα το παράθυρο διαμόρφωσης δικτύου. Θα ανοίξει ξανά μετά από επανέναυση ή επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας.

4. Ανοίξτε την εφαρμογή Yeelight και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να σαρώσετε τον κώδικα QR Matter στην τελευταία σελίδα του εγχειριδίου ή στο ίδιο το προϊόν, ή εισάγετε τον κωδικό επανάκτησης που βρίσκεται κάτω από τον κώδικα QR Matter για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία πρόσβασης στο δίκτυο.



Σημείωση:

Για να συνδέσετε το προϊόν με την εφαρμογή και να εκτελέσετε σχετικές έξυπνες ελέγχους, χρειάζεται να το χρησιμοποιήσετε με ένα gateway Yeelight ή ένα gateway που υποστηρίζει το πρωτόκολλο Matter. Το gateway πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα και τα δύο κουμπιά λειτουργίας εστίασης και λειτουργίας ανάγνωσης για επτά δευτερόλεπτα μέχρι το φως της λάμπας να αρχίσει να αναβοσβήνει ρυθμικά. Μετά από πέντε δευτερόλεπτα αναβοσβήματος, το φως της λάμπας θα μείνει αναμμένο, υποδεικνύοντας ότι η λάμπα έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σημείωση:

Για να χρησιμοποιήσετε τη λάμπα σε ένα νέο περιβάλλον δικτύου, χρειάζεται πρώτα να την επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και στη συνέχεια να τη συνδέσετε στο νέο δίκτυο.

Προδιαγραφές

Μοντέλο: YP-0879

Εισόδημα Ονομαστικό: 100-240V ~ 50/60Hz, 0.5A

Κλάση III Εισόδημα Λάμπας: 12 V=0.83 A 

Ονομαστική Ισχύς: 10W

Συντελεστής Ισχύος: 0.9

Εύρος Θερμοκρασίας Χρώματος: 2700–5100 K

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C έως 25°C

Συχνότητα Λειτουργίας Bluetooth: 2402–2480 MHz

Μέγιστη Έξοδος Ισχύος Bluetooth: 10 dBm

Συχνότητα Λειτουργίας Thread: 2405-2480 MHz

Μέγιστη Έξοδος Ισχύος Thread: 10 dBm

Ασύρματη Σύνδεση: Bluetooth, Thread

* Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σωστά.

* Εάν είναι απαραίτητο, το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου θα τροποποιηθεί ή προσαρμοστεί χωρίς ειδική ειδοποίηση.

Προφυλάξεις

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι συνεπής με την τάση λειτουργίας του προϊόντος πριν από τη χρήση. Η χρήση λανθασμένης τάσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και να δημιουργήσει έναν δυνητικό κίνδυνο ασφαλείας.
- Η πηγή φωτισμού που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης ή άλλο πρόσωπο με παρεμφερή qualifications.
- Η λάμπα θα παράγει θερμότητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την σε μια καλά αεριζόμενη περιοχή ώστε η θερμότητα να μπορεί να απομακρυνθεί.
- Μην χρησιμοποιείτε μη τυποποιημένους προσαρμογείς για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν ή κινδύνους ασφαλείας.
- Τοποθετήστε τη λάμπα σταθερά και μην την κάνετε να γυρίσει κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρεί μια απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 20cm ανάμεσα στην κεραία και στο σώμα του χρήστη.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή:

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, πτώσεις, χτυπήματα, ισχυρούς κραδασμούς ή άλλους παράγοντες που μπορεί να συμβάλουν σε βλάβη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής τη δηλώνει αδιάβροχη.
- Κατά την τοποθέτηση των ταινιών LED, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σκόνη για να αποφύγετε την πτώση και την καταστροφή τους.
- Μην χρησιμοποιείτε φωτιστικά με κατεστραμμένα εξαρτήματα, όπως σπασμένους λαμπτήρες, κομμένες λωρίδες LED ή κατεστραμμένα στηρίγματα τοποθέτησης.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σωστά τοποθετημένες για να αποφύγετε την τυχαία πτώση και τη ζημιά.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Η συσκευή δεν είναι για παιχνίδι και δεν προορίζεται για παιδιά.

- Τα έξυπνα φώτα, οι λαμπτήρες και άλλα εξαρτήματα φωτισμού ενδέχεται να περιέχουν μικρά μέρη που ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.
- Κρατήστε τις συσκευές και τα αξεσουάρ μακριά από παιδιά για να αποφύγετε την τυχαία κατάποση μικρών εξαρτημάτων ή τη ζημιά στο προϊόν λόγω κακής χρήσης.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Η εγκατάσταση του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με αποσυνδεδεμένη την παροχή ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα αυθεντικά καλώδια τροφοδοσίας, προσαρμογείς και συνδέσμους που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή συνιστώνται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό με κατεστραμμένα καλώδια, βύσματα ή συνδετήρες για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.
- Εάν η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, αποφύγετε την εγκατάστασή της σε χώρους που εκτίθενται σε υγρασία, όπως μπάνια ή εξωτερικούς χώρους.
- Μην χειρίζεστε τους συνδέσμους ή τα καλώδια με βρεγμένα χέρια.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης και εγκαυμάτων:

- Αποφύγετε να αγγίζετε λαμπτήρες και λαμπτήρες ενώ λειτουργούν ή αμέσως μετά την απενεργοποίησή τους, καθώς μπορεί να είναι πολύ ζεστοί.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λαμπτήρες και οι λαμπτήρες είναι εγκατεστημένοι σε χώρους με επαρκή εξαερισμό για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
- Μην καλύπτετε τους λαμπτήρες ή τις λάμπες με υλικά που μπορεί να περιορίσουν τη ροή του αέρα ή να προκαλέσουν ανάφλεξη.

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Προστασία δεδομένων:

- Οι έξυπνες συσκευές φωτισμού χρησιμοποιούν συχνά Wi-Fi, Bluetooth ή Zigbee. Εάν είναι δυνατόν, ασφαλίστε τις με ισχυρό κωδικό πρόσβασης και ενεργοποιήστε κρυπτογραφημένες συνδέσεις.
- Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό των συσκευών και των εφαρμογών ελέγχου για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση στις εφαρμογές ελέγχου φωτισμού μόνο σε έμπιστους χρήστες.

- Ελέγχετε τακτικά τον κατάλογο των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο και απομακρύνετε όσες δεν χρειάζονται πλέον ή ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο.
- Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ειδοποίησης για μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης σε συσκευές.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συναρμολόγηση και διαμόρφωση:

- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την επιλεγμένη θέση εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι οι συσκευές είναι σταθερά τοποθετημένες και συνδεδεμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Σε περίπτωση εγκατάστασης φωτισμού σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει τη σωστή προστασία IP και ότι είναι προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες.

Συντήρηση και καθαρισμός:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των συσκευών φωτισμού για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά και ότι δεν έχουν υποστεί ζημιές.
- Καθαρίζετε τις συσκευές με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Αποφύγετε τη χρήση νερού και χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνειά τους.

Ασφάλεια χρήσης:

- Μην αφήνετε τα φώτα αναμμένα χωρίς επίβλεψη, ειδικά για συσκευές που μπορεί να ζεσταθούν.
- Αν παρατηρήσετε σπινθήρα, οσμή καψίματος ή άλλα σημάδια δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Σέρβις και επισκευές:

- Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη συσκευή, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή απώλεια της εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες συσκευές φωτισμού σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Μην απορρίπτετε τις συσκευές στα αστικά απορρίμματα - πηγαίνετε τις στο τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρονικών ειδών.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με οποιονδήποτε άλλο ειδικό.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Επιτραπέζιο φωτιστικό YEELIGHT D1 Matter συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/yeelight>

Διεύθυνση παραγωγού: Keyuanwei One Road Building B 266100 Qingdao, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.
Rudzka 65C
44-200 Ρύμπνικ, Πολωνία
zgloszenia@innpro.pl