





DS900WD

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΤΧ
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΙΝΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

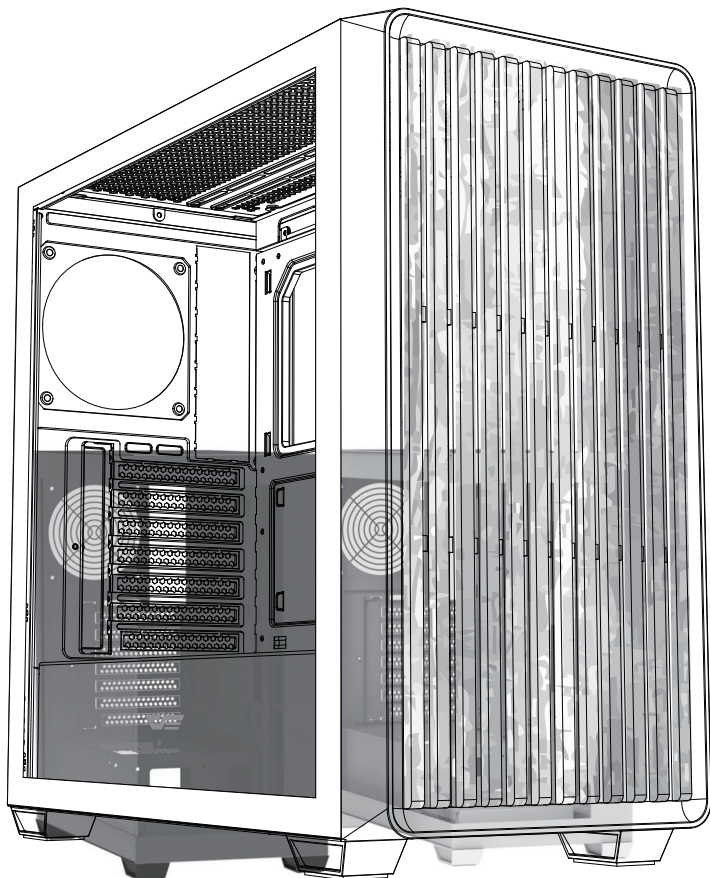

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

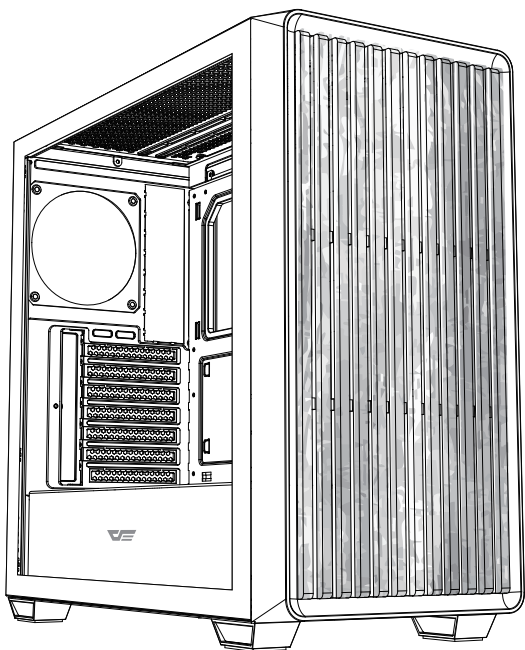

- A : Σακούλα αξεσουάρ
- B : Καλώδιο
- C : Θύρα I/O
- D : Εξαγωνική εικόνα
- E : Αποσυναρμολόγηση πάνελ
- F : Εγκατάσταση τροφοδοτικού
- G : Εγκατάσταση μητρικής πλακέτας
- H : Εγκατάσταση κάρτας VGA
- I : Εγκατάσταση ανεμιστήρα συστήματος
- J : Εγκατάσταση υδρόψυξης
- K : Διαχωρισμός και εγκατάσταση HDD/SSD

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος Κουτιού
 Υλικό
 Μητρική Πλακέτα
 Συνολικό Μέγεθος
 Διαστάσεις Σασί
 HDD
 SSD
 Θέσεις PCI
 Μέγιστη Κάρτα VGA
 Μέγιστος Ψύκτρα CPU
 DS900
 Θύρες Εισόδου/Εξόδου
 DS900 (ΤΥΠΟΣ - C)
 Θύρες Εισόδου/Εξόδου

ATX
 0,5mm SPCC
 ATX / M-ATX / ITX
 434mm × 218mm × 454mm (Μ × Π × Υ)
 430mm × 218mm × 435mm (Μ × Π × Υ)
 2 (Μέγιστο)
 2 (Μέγιστο)
 7 Θέσεις Επέκτασης
 425mm
 170mm
 USB3.0*1 / USB2.0*2 /
 Τροφοδοσία / Επαναφορά / HD Ήχος
 USB 3.0 * 1 / USB 2.0 * 1 / Τύπος - C * 1
 Διακόπτης LED / Τροφοδοσία / Επαναφορά / HD Ήχος



DS900WD

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΙΝΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΤΧ

A



Βίδες Μητρικής Πλακέτας * 18



Βίδες Τροφοδοτικού * 6



Βίδες Σκληρού Δίσκου * 9



Χάλκινοι Αποστάτες * 3
(6 τεμάχια έχουν ήδη τοποθετηθεί
στο υλικό)



Κάλυμμα Ανεμιστήρα * 1



Δέτες Καλωδίων * 5



Βίδες Ανεμιστήρων * 12



Αποστάτης Χάλκινου Στηρίγματος * 1



Κάλυμμα HD Audio * 2

DS900WD



Κάλυμμα USB * 3

DS900WD (TYPE-C) - Έκδοση A




Κάλυμμα USB * 2





Κάλυμμα TYPE-C * 1

B

Θύρες Εξόδου Καλωδίων



Μητρική Πλακέτα



C



LED



TYPE-C



USB2.0



HD Audio



USB3.0



ΕΠΙΧΑΛΙΝΑ




ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ


DS900WD(TYPE-C)

B

Θύρες Εξόδου Καλωδίων



Μητρική Πλακέτα



C



USB3.0



USB2.0



HD Audio



USB2.0




ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ




ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ


DS900WD

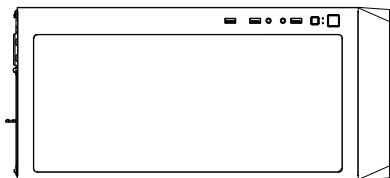


Πάνω

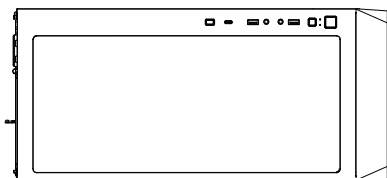


Πάνω (TYPE-C)

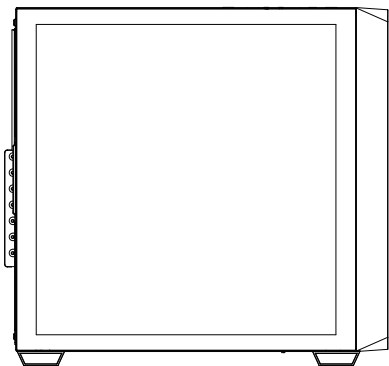


Αριστερά

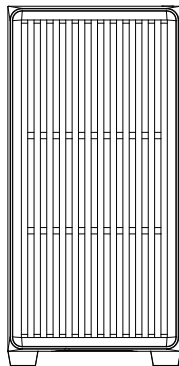


Μπροστά

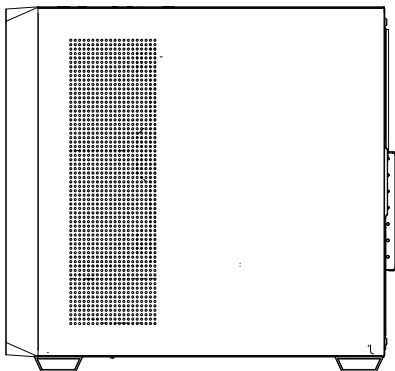


Δεξιά

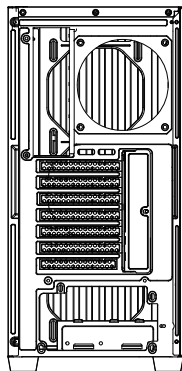



Πίσω


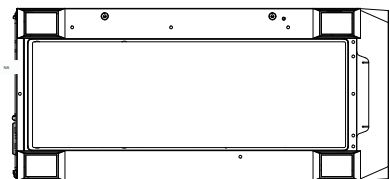





Κάτω


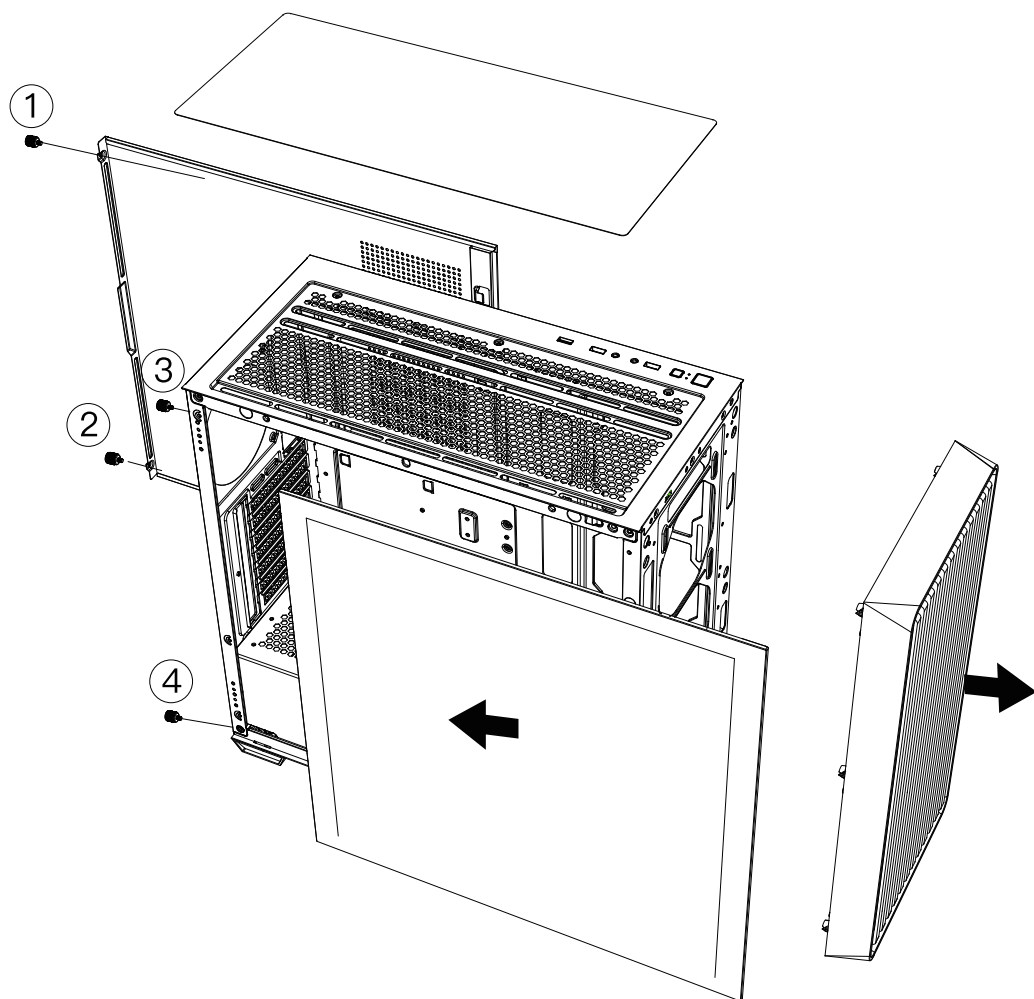



F

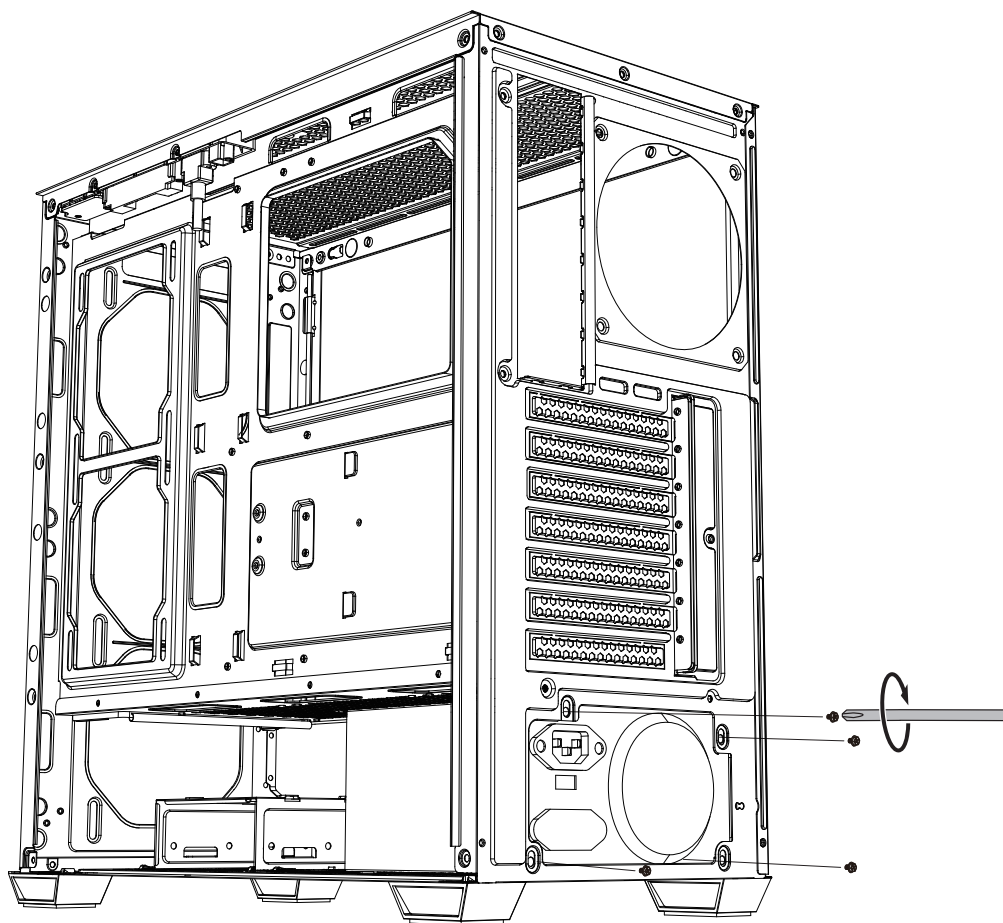


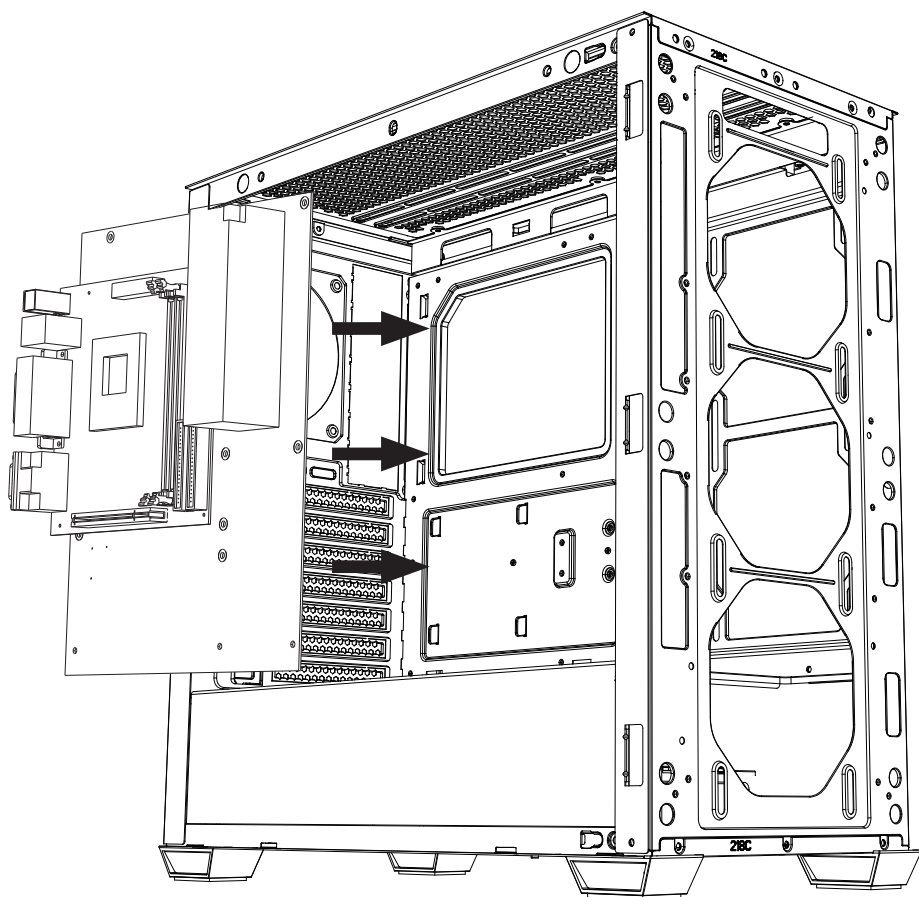



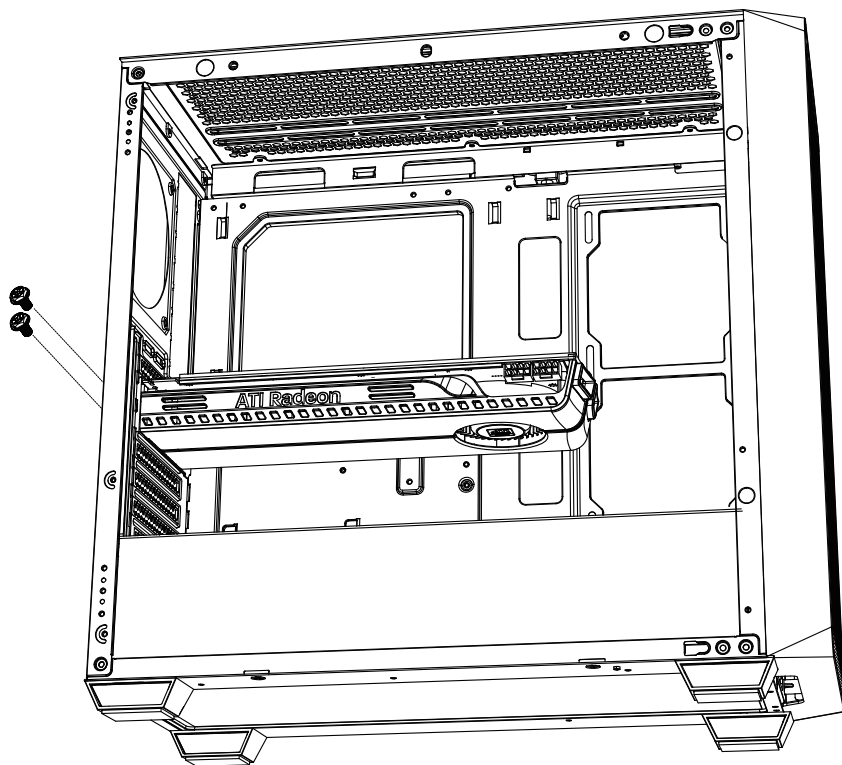



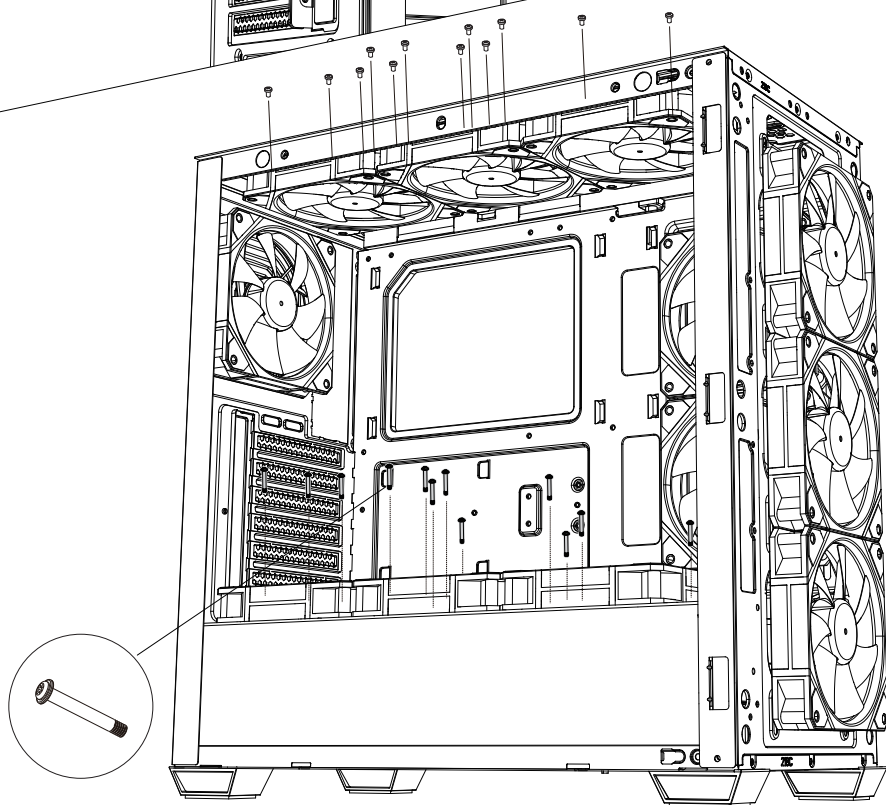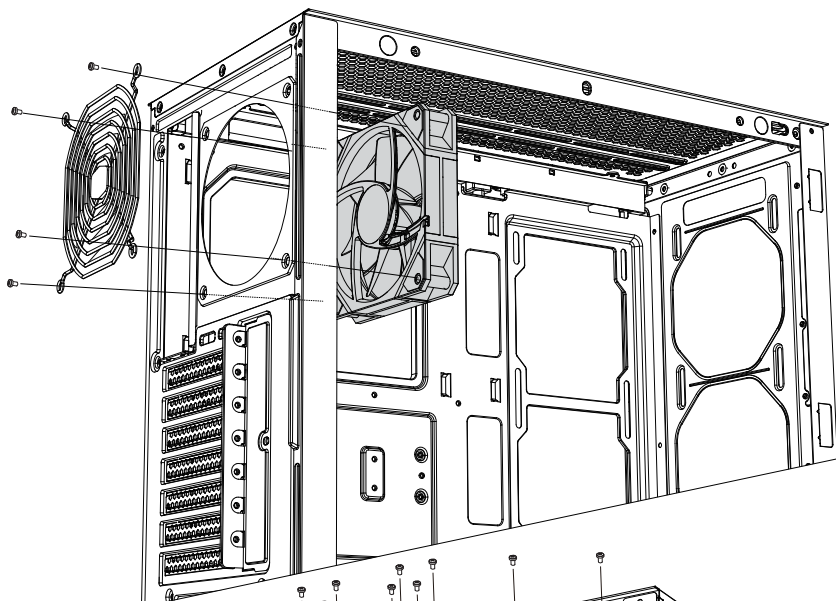




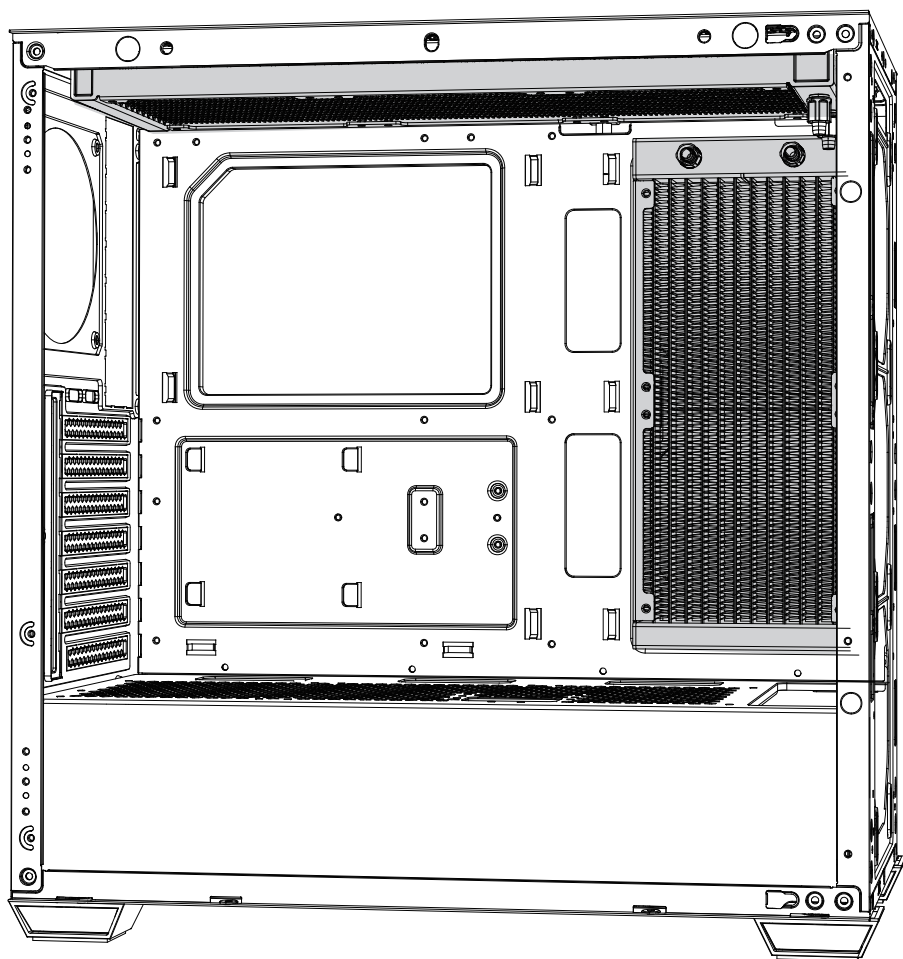


K

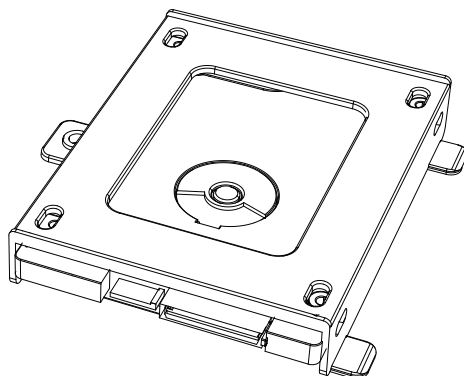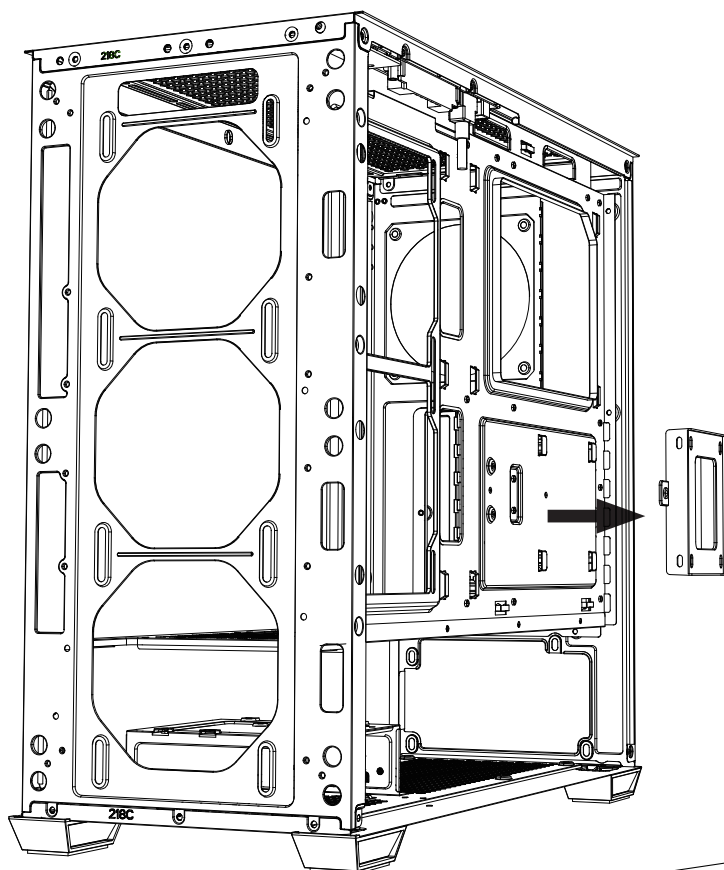

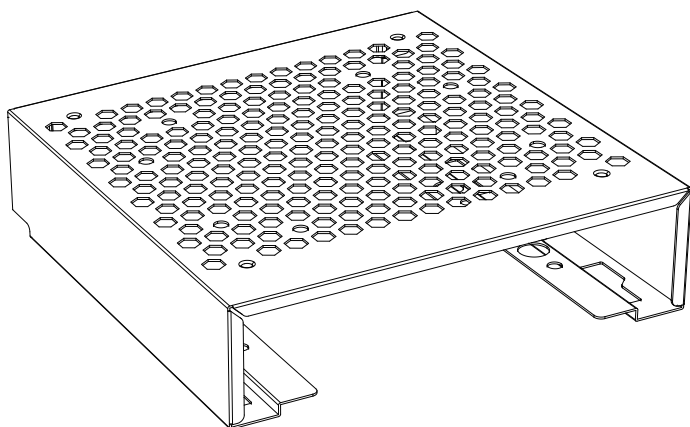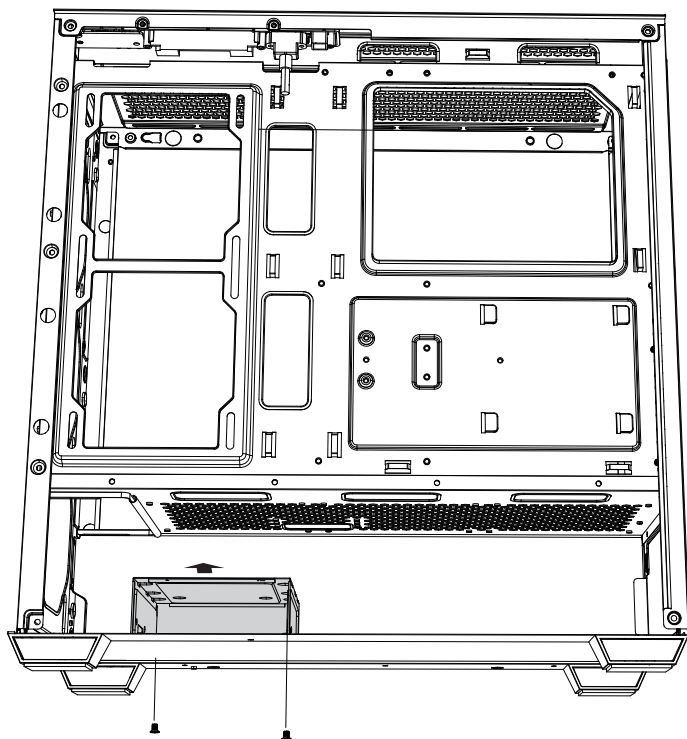

K

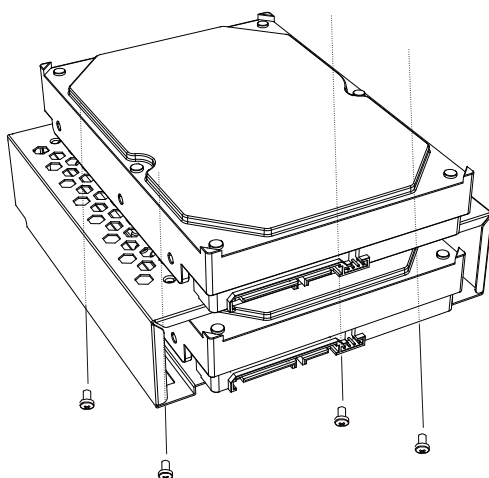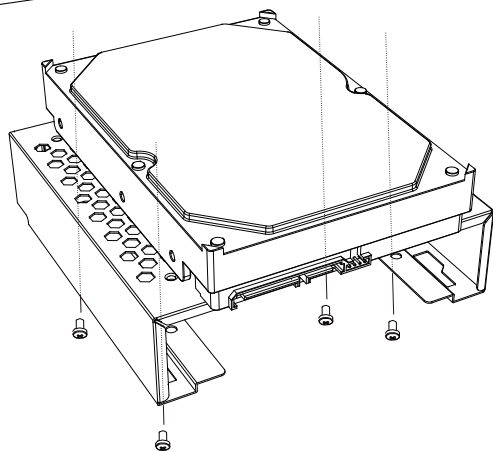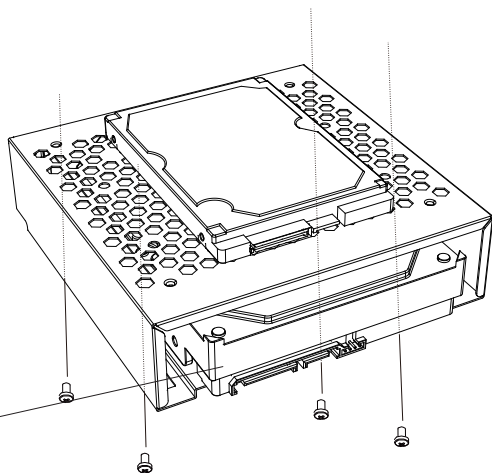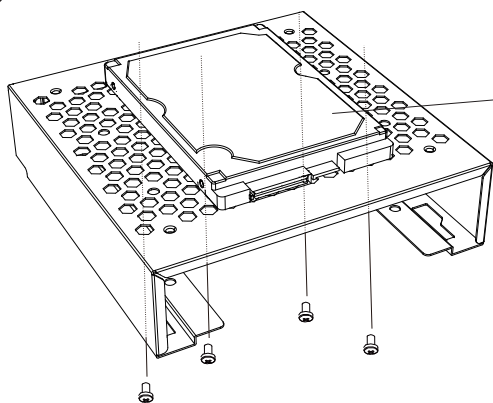

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων περιλαμβάνονται στις συνοδευτικές οδηγίες λειτουργίας. Πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επιπλέον, διαβάστε τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις χρήσης

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

- Οι θήκες υπολογιστών πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον προοριζόμενο σκοπό τους, δηλαδή για την τοποθέτηση και προστασία των εξαρτημάτων του υπολογιστή.
- Μην τοποθετείτε τη θήκη σε χώρους με υψηλή υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή άμεση έκθεση σε ηλιακό φως.
- Αποφύγετε τη μεταφορά της θήκης με εγκατεστημένα εξαρτήματα, εκτός εάν είναι κατάλληλα προστατευμένη για το σκοπό αυτό.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων εντός της θήκης, αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
- Χειριστείτε με προσοχή τυχόν αιχμηρές ακμές στο εσωτερικό της θήκης, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ανεμιστήρες (εάν είναι ενσωματωμένοι) είναι σωστά στερεωμένοι και συνδεδεμένοι, ώστε να μην αποσυνδεθούν κατά τη λειτουργία.

Κίνδυνοι ροής αέρα:

- Μην φράσσετε τις οπές αερισμού της θήκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή ροή αέρα και η αποτελεσματική ψύξη των εξαρτημάτων.
- Εάν το πλαίσιο δεν διαθέτει ανεμιστήρες, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει επαρκή στοιχεία ψύξης για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εξαρτημάτων.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Προετοιμασία και διαμόρφωση:

- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι οπές στερέωσης είναι συμβατές με τη μητρική πλακέτα και τα υπόλοιπα εξαρτήματα.
- Σε πλαίσια με ενσωματωμένους ανεμιστήρες, ελέγξτε ότι είναι σωστά στερεωμένοι και λειτουργούν χωρίς παρεμβολές.
- Εάν το περίβλημα διαθέτει τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι πληροί τις απαιτήσεις ισχύος του συστήματός σας.

Ασφαλής χρήση:

- Τοποθετήστε το κουτί σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, ώστε να αποτρέψετε την ανατροπή του.
- Ελέγχετε τακτικά ότι η σκόνη δεν φράσσει τις εισόδους αέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια μέσα στο κουτί είναι καλά οργανωμένα και δεν εμποδίζουν τη ροή αέρα.

Επιπλέον προφυλάξεις

- Καθαρισμός και συντήρηση: Αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη από το κουτί, ειδικά από τις εισόδους αέρα και τα φίλτρα σκόνης. Χρησιμοποιήστε πιεσιμένο αέρα ή μαλακό πανί.
- Ανεμιστήρες: Εάν το πλαίσιο διαθέτει ενσωματωμένους ανεμιστήρες, ελέγχετε τακτικά την κατάστασή τους. Σε περίπτωση θορύβου ή προβλημάτων περιστροφής, αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα με καινούργιο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Οργάνωση καλωδίων: Χρησιμοποιήστε δεματικά ή οργανωτές καλωδίων για την αποφυγή ζημιών στα καλώδια και τη βελτίωση της ροής αέρα.

Δήλωση συμμόρφωσης

Οι θήκες υπολογιστών έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) και προστασίας εξαρτημάτων.

EK ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

MJCM SARL

78 avenue des Champs-Élysées Bur, Γαλλία
mjcm190928@gmail.com

Κατασκευαστής

Guangzhou Huaqi Tech Corp.
Rm. 01, 3ος Όροφος, Κτίριο Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων
Βιομηχανικό Πάρκο Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων Meidong.
Οδός Tie Shan he, Huashan Town, Περιφέρεια Huadu,
Guangzhou, Guangdong

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl



DARKFLASH INFOTECH CO., LTD.
www.darkflash.com

 facebook.com/darkFlash.global/

 instagram.com/darkflash_official/

 [darkflash_official](https://youtube.com/darkflash_official)