

Ας ξεκινήσουμε

GL·iNet


ΡΥΘΜΙΣΗ

1

Ενεργοποίηση

Μετά την ενεργοποίηση, ο mini δρομολογητής σου θα εκπέμπει σήμα Wi-Fi με όνομα (SSID):


GL-MT300N-V2-xxx.



2

Συνδέσου μέσω Wi-Fi

Συνδέσου στο δίκτυο Wi-Fi με όνομα GL-MT300N-V2-xxx, και πληκτρολόγησε τον προεπιλεγμένο κωδικό Wi-Fi goodlifie, ο οποίος είναι επίσης τυπωμένος στο κάτω μέρος του δρομολογητή.




Αναζήτησε το SSID και σύνδεσέ το



Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι goodlifie

Συνδέστε μέσω LAN



ή

Συνδέστε το καλώδιο που συνδέει τον υπολογιστή με τη θύρα LAN

3

Ρύθμισε το δρομολογητή


Άνοιξε τον φυλλομετρητή στο <http://192.168.8.1> για να ρυθμίσεις το δρομολογητή :
Εκτίνα με την επιλογή της προτιμώμενης γλώσσας .




ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ INTERNET

Αφού διαμορφώσετε τον mini δρομολογητή, θα δείτε την κύρια δικτυακή διεπαφή . Για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 4 μεθόδους σύνδεσης: Καλώδιο , Επαναλήπτης , Tethering ή 3G / 4G modem .

 Κάντε κλικ στο INTERNET για να δημιουργήσετε σύνδεση στο διαδίκτυο.

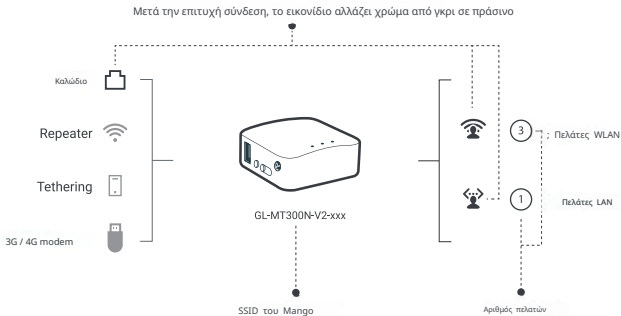

A Καλώδιο (WAN)

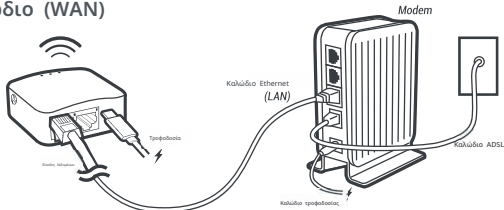

DHCP / Στατικό

Η προεπιλεγμένη μέθοδος είναι DHCP. Αν το δίκτυό σου απαιτεί στατική ρύθμιση, μπορείς να αλλάξεις σε στατικό τρόπο.

PPPoE

Αλλάξε σε πρωτόκολλο PPPoE, όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις όνομα χρήστη και κωδικό που παρέχει ο πάροχος Internet.

Καλώδιο	
Protocol	DHCP
IP Address	192.168.8.182
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.8.1
DNS Server	192.168.8.1
<button>Modify</button>	

B Repeater



Επιλέγει SSID από το αναπευσόμενο μενού και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο ασύρματο δίκτυο.

Η χρήση repeater σημαίνει τη σύνδεση του δρομολογητή με άλλο υπάρχον ασύρματο δίκτυο, π.χ. όταν χρησιμοποιείς δωρεάν Wi-Fi σε ξενοδοχείο ή καφέτστια.

Στην ενότητα Repeater κάντε κλικ στο Σάρωση για να βρείτε διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα στην περιοχή.


GL-MT300N-V2		<button>Scan</button>
SSID	GL-MT300N-V2-xxxx	
Password	••••••••	
Remember	☐	

C Tethering

Η χρήση καλωδίου USB για κοινή χρήση δικτύου από το smartphone προς το δρομολογητή ονομάζεται tethering. Το modem χωρίς υπολογιστή λειτουργεί επίσης σε λειτουργία tethering κατά τη ρύθμιση του modem.

Σε περίπτωση tethering με modem χωρίς υπολογιστή, συνδέστε το στη θύρα USB του δρομολογητή.

Σε περίπτωση tethering του smartphone, συνδέστε το στη θύρα USB του δρομολογητή και πατήστε Εμπιστευόμαι όταν εμφανιστεί η ειδοποίηση στο smartphone.

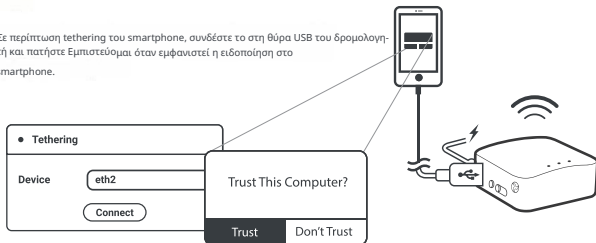

D 3G/4G Modem



Συνδέστε το modem 3G / 4G στη θύρα USB2.0 του δρομολογητή ώστε το σήμα 3G / 4G να μεταδοθεί μέσω Wi-Fi.

! Λόγω της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας από τα modems 3G / 4G, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τροφοδοτικό 5V / 2A ή ισχυρότερο.

Πατήστε Αυτόματη ρύθμιση για να συνδεθείτε αυτόματα.

SmarTone HK

4G

Module

EP06ELAR01A06M4G

IMEI

352764043358719

Auto setup

Manual Setup

AT Command

Modem Reset

Εάν δεν τα καταφέρεις, κάνε εναλλαγή στη χειροκίνητη ρύθμιση και διαμόρφωσε τις παραμέτρους / ιδιότητες.

SmarTone HK

4G

Device

/dev/cdc-wdm0

APN

Smarttone

More

Cancel

Apply

AT Command

Modem Reset

Τη λίστα με συμβατά 3G / 4G modems θα τη βρεις στην τεκμηρίωση στο docs.gl-inet.com

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Στις ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ μπορείς να ελέγξεις ή να αλλάξεις τις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου που δημιούργησε ο δρομολογητής. Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί με τον διακόπτη EN./ΑΠΕΝ.

Κλικ στο Τροποποίηση για να αλλάξεις τις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου.

GL-MT300N-V2

ON

Wi-Fi Name (SSID)

GL-MT300N-V2-xxxx

Wi-Fi Key

Channel

6


Speed

300M

TX Power (dBm)

Modify

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

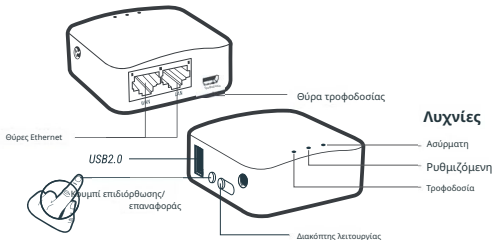

Επιδιόρθωση / Επαναφορά

Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα ρυθμίσεων μέσω του προγράμματος περιήγησης ή να συνδεθείτε στο δρομολογητή, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Επαναφοράς:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα και μετά αφήστε για να επιδιορθωθεί το δίκτυο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα και μετά αφήστε για να επαναφέρετε το δρομολογητή στις εργοστάσιες ρυθμίσεις brycznych. Όλα τα δεδομένα χρήστη θα διαγραφούν.



<https://docs.gl-inet.com/en/3/>

Τεχνική υποστήριξη

- Για πιο λεπτομερείς και ενημερωμένες οδηγίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: docs.gl-inet.com
- Σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων μπορείτε να λάβετε βοήθεια με τους εξής τρόπους:
 - Στείλτε e-mail στο support@gl-inet.com
 - Γράψτε μας στο Facebook: facebook.com/gl.inet.wifi/
 - Κάντε ερώτηση στο φόρουμ μας: forum.gl-inet.com
 - Ρωτήστε ειδικούς σε άλλα φόρουμ, π.χ. OpenWrt, LEDE ή σε άλλες επαγγελματικές πλατφόρμες

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Παρέχουμε περιορισμένη διετή εγγύηση για τους δρομολογητές και τρίμηνη εγγύηση για τα αξεσουάρ. Επιπλέον εγγύηση μπορεί να ισχύει σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία της χώρας αγοράς του προϊόντος.
- Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον τυπικό USB τροφοδοτικό 5V/1A.
- Οποιαδήποτε ζημία στο δρομολογητή που προκύπτει από μη τήρηση των οδηγιών ακυρώνει την εγγύηση.
- Οποιαδήποτε ζημία στο δρομολογητή που προκύπτει από τροποποίηση της μετρικής πλακέτας, των εξαρτημάτων ή του περιβάλλοντος ακυρώνουν την εγγύηση.
- Προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση λογισμικού τρίτων μπορεί να μην υποστηρίζονται επίσημα από εμάς.
- Οποιαδήποτε ζημία στον δρομολογητή που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση, π.χ. από ακατάλληλη τάση ρεύματος, υψηλή θερμοκρασία, πίεση στο νερό ή στο έδαφος, οδηγεί στην ακύρωση αυτής της εγγύησης.
- Οι φωτογραφίες w του εγχειριδίου χρησιμοποιούν μόνο ως αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε το υλικό χωρίς προειδοποίηση.

FCC ID: 2ΔΦW-300NV2

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται σε δύο ακόλουθους όρους:

(1) αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και

(2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να στερήσουν από τον χρήστη το δικαίωμα χρήσης της συσκευής.

Σημείωση 1: Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το τμήμα 15 των κανονισμών FCC.

Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητες και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Δεν υπάρχει όμως εγγύηση ότι δεν θα παραοικαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στην ασύρματη ή τηλεοπτική λήψη, όπως μπορεί να διαπιστωθεί με το να απενεργοποιείται και να ενεργοποιείται η συσκευή, ο χρήστης πρέπει να προσπαθήσει να καταπολεμήσει τις παρεμβολές μέσω ενός ή περισσότερων από τα παρακάτω μέτρα: Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.

- Αλλάξτε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.

- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώματος διαφορετικού από αυτή στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοτηλεόρασης για να λάβετε βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις FCC και IC σχετικά με τους περιορισμούς έκθεσης σε ραδιοκύματα σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από το σώμα του χρήστη. Αυτός ο πομπός δεν μπορεί να τοποθετηθεί ή να χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλη κεραία ή πομπή.

Η παρόντων συσκευή έχει επιβεβαιωθεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το RED (2014 / 53 / EE).

Το προϊόν χρησιμοποιεί WiFi

Συχνότητες λειτουργίας: 2412 MHz – 2462 MHz, 2422 MHz – 2452 MHz

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011 / 65 / EE και την τροποποίηση της 2015 / 863 / EE (RoHS 2.0).

Η συσκευή έχει περάσει δοκιμές που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα:

EN 55014: 2015, EN 55015: 2013,
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020;
ETSI EN 301 300 328 V2.2.2: 2019;
EN 62311: 2008;
EN 62368-1: 2014+A11: 2017.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διαοναμέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με πατάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή τεχνικές εργασίες συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοροποίησης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή τεχνικής υποστήριξης. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμός) και αντιδράσεις κατά την ανίχνευση διαφοροποίησης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Η εταιρεία Gwarant δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από παραμέληση.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διάβαστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν τη χρήση, διάβαστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς του προϊόντος:

- Αποφύγετε την έκθεση των προϊόντων σε κραδασμούς, πτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες και επαφή με υγρά για να προλάβετε ζημιές στα εξαρτήματα.
- Χρησιμοποιείτε τις δικτυακές συσκευές μόνο σύμφωνα με τον σκοπό τους και τις τεχνικές προδιαγραφές που παρέχει ο κατασκευαστής. Λανθασμένες ρυθμίσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό ή δυσλειτουργία.
- Μην συνδέετε τις δικτυακές συσκευές σε ηλεκτρωματικές ηλεκτρικές πρίζες ή σε πηγές με ασταθή τάση.

Κίνδυνος συμβατότητας:

- Πριν την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας (σε συσκευές με υποστήριξη LTE/5G) είναι συμβατός με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε κάρτες SIM που είναι συμβατές με τις απαιτήσεις του προϊόντος, όπως αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Μη συμβατές κάρτες μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα στη λειτουργία.

Κίνδυνος σχετικός με παρεμβολές:

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων ή συσκευές αναπαραγωγής εικόνας και ήχου, για να αποφύγετε παρεμβολές στη λειτουργία.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, που μπορεί να είναι ευάλωτοι σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Κίνδυνος που σχετίζεται με την ακτινοβολία Wi-Fi:

- Οι συσκευές δικτύου εκπέμπουν ραδιοκύματα - μην τις τοποθετείτε απευθείας στο σώμα, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.
- Αποφύγετε τη χρήση συσκευών δικτύου κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, που μπορεί να επηρεαστούν από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια:

- Μετά τη ρύθμιση της συσκευής, αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης δικτύου σε έναν ισχυρό και μοναδικό κωδικό για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο.
- Να ενημερώνετε τακτικά το υλικολογισμικό (firmware) της συσκευής για να εξασφαλίζετε προστασία από απειλές ασφάλειας δικτύου.

- Μην συνδέετε τη συσκευή σε μη αξιόπιστα δημόσια δίκτυα χωρίς πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, όπως VPN.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Αποθηκεύετε τις δικτυακές συσκευές και τα αξεσουάρ τους, όπως καλώδια ή τροφοδοτικά, σε μέρη απρόσιτα για παιδιά, για να αποτρέψετε την τυχαία φθορά ή κακή χρήση τους.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στο δίκτυο ελέγχεται, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παιδιών, μέσω της χρήσης των λειτουργιών γονικού ελέγχου στη συσκευή.

Κίνδυνος για το περιβάλλον:

- Σε περίπτωση μόνιμης βλάβης της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχει απορριφθεί σωστά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, μελετήστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και στη συνέχεια ρυθμίστε τη συσκευή σύμφωνα με τα παρεχόμενα βήματα.
- Σε περίπτωση φορτών δρομολογητών με υποστήριξη LTE/5G, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή. Ελέγξτε αν η συσκευή έχει συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τοποθετείται σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και συσκευές που προκαλούν ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως φούρνους μικροκυμάτων.
- Τοποθέτησε τη συσκευή σε κεντρικό σημείο ώστε να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη κάλυψη σήματος Wi-Fi.
- Σε περίπτωση χρήσης φορτών συσκευών, όπως κινητού δρομολογητές, βεβαιώσου ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν από το ταξίδι.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίζε τη συσκευή με μαλακό, στεγνό πανί για αφαίρεση σκόνης και βρωμιάς. Αποφύγε τη χρήση χημικών καθαριστικών που μπορεί να βλάψουν το περίβλημα ή τις θύρες.
- Ελέγχετε τακτικά τις θύρες σύνδεσης για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρές από ρύπους που μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα των συνδέσεων.
- Φυλάξτε τις συσκευές δικτύου σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας.
- Σε περίπτωση φορτών δρομολογητών, προσατέψτε τη συσκευή από σκόνη και μηχανικές βλάβες, αποθηκεύοντάς την σε κατάλληλη θήκη.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξε τη συσκευή δικτύου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας – οι φορητοί δρομολογητές είναι κατάλληλοι για ταξίδια, ενώ τα σταθερά μοντέλα μπορούν να παρέχουν σταθερό σήμα στο σπίτι ή στο γραφείο.
- Σε περίπτωση εντατικής χρήσης της συσκευής, π.χ. ως hotspot για πολλούς χρήστες, βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πακέτο δεδομένων από τον πάροχο του δικτύου σας.

Βλάβες και σέρβις:

- Σε περίπτωση προβλημάτων, όπως αποτυχία σύνδεσης στο δίκτυο, υπερθέρμανση της συσκευής ή έλλειψη αντίδρασης κατά την ενεργοποίηση, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή.

- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή - αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια εγγύησης και περαιτέρω ζημιές.
- Έλεγχε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων και των θυρών σύνδεσης και αντικαθιστούσε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα με γνήσια αξεσουάρ του κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα κατάλληλα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την προστασία των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

ΑΠΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

H GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED δηλώνει με το παρόν ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής δρομολογητής GL.iNet GL-MT300N-V2 Wi-Fi 4 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Ο πλήρης κείμενος της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

<https://files.innpro.pl/gl.inet>

Διεύθυνση κατασκευαστή: SCIENCE PARK WEST AVENUE SHATIN NT F203, R2F, BD19W 000 HongKong, hk

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προστασία Περιβάλλοντος



Οι χρησιμοποιούμενες ηλεκτρονικές συσκευές, που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιούμενων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν στο δημαρχείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλείας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, ορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξελεφθούν.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

eVatmaster Consulting GmbH,

Raiffeisen Street2 B11,63110

Rodgau, Hessen, Γερμανία,

contact@evatmaster.com