


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

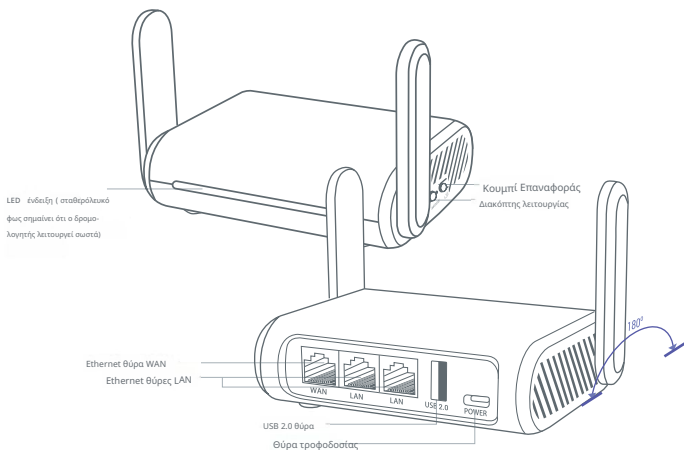

Επισκευή / Επαναφορά


Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη σελίδα ρυθμίσεων στον περιηγητή ή στον δρομολογητή, πατήστε το κουμπί Επαναφοράς:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το για να επιδιορθώσετε το δίκτυο. Η LED αλλάζει χρώμα σε μπλε και θα αναβοσβήνει αργά έως ότου ανανεωθεί το δίκτυο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια αφήστε για να επαναφέρετε τον δρομολογητή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η LED δίοδος αλλάζει χρώμα σε μπλε και θα αναβοσβήνει γρήγορα. Όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν όταν η δίοδος φωτίζει σταθερά με μπλε φως.

1

Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία

Μετά την ενεργοποίηση ο δρομολογητής θα εκπέμπει Wi-Fi σήματα 2,4G και 5G με αναγνωριστικό SSID: GL-SFT1200-xxx και GL-SFT1200-xxx-5G.



Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας

2

Συνδεθείτε στο Wi-Fi

Συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi με όνομα GL - SFT1200 - xxx και πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό Wi-Fi goodlife, το οποίο είναι επίσης τυπωμένο στην κάτω όψη του δρομολογητή.




Αναζητήστε SSID και συνδεθείτε σε αυτό



Προεπιλεγμένος κωδικός: goodliffe

ή



Συνδέστε το καλώδιο υπολογιστή στην θύρα LAN

3

Ρύθμιση δρομολογητή

Ανοίξετε το <http://192.168.8.1> στο πρόγραμμα περιήγησης για διαμόρφωση δρομολογητή; Ξεκινήστε επιλέγοντας την προτιμώμενη γλώσσα.



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ



Οδηγός αρχικής ρύθμισης, βίντεο οδηγιών και συχνές ερωτήσεις είναι διαθέσιμα μετά

τη σάρωση του παραπάνω QR κώδικα ή στη διεύθυνση link.

link.gl-inet.com/sft1200-userguide-support

Τεχνική υποστήριξη

- Για περαιτέρω ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας:

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: support@gl-inet.com

com - Discord: link.gl-inet.com/website-discord-support

- cord-support Reddit: link.gl-inet.com/website-reddit-support

Φόρουμ: forum.gl-inet.com

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο διαχειριστικό περιβάλλον του δρομολογητή

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi δίκτυο του δρομολογητή.
- Βεβαιωθείτε ότι στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης έχει εισαχθεί σωστά η διεύθυνση <http://192.168.8.1>.
- Σε περίπτωση σύνδεσης μέσω Ethernet, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο στην θύρα LAN του δρομολογητή.
- Χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή διαγράψτε την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης και δοκιμάστε ξανά.
- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το δρομολογητή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μετά τη ρύθμιση του δρομολογητή.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του διαδικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο στη θύρα WAN του δρομολογητή.
- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το μόντεμ. Συνδέστε τον υπολογιστή απευθείας με το μόντεμ μέσω καλωδίου Ethernet για να ελέγξετε αν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
- Συνδεθείτε στον πίνακα διαχείρισης του δρομολογητή και μεταβείτε στη σελίδα Internet για να ελέγξετε αν ο δρομολογητής έχει αποκτήσει διεύθυνση IP.
- Μεταβείτε στο Δίκτυο > Διαχείριση Δικτυακών Θυρών και ρυθμίστε τη λειτουργία MAC σε Κλωνοποίηση για τον τρέχοντα πελάτη, και στη συνέχεια επανενικήστε τον δρομολογητή.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του δρομολογητή με την εφαρμογή GL.iNet

- Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή GL.iNet είναι ενημερωμένη στην τελευταία έκδοση.
- Επιβεβαιώστε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi του δρομολογητή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής έχει ξεκινήσει πλήρως και ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκίνησης: στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά να σαρώσετε τον κωδικό στην εφαρμογή.

Ξεχασμένος κωδικός πρόσβασης στον πίνακα διαχείρισης

- Με τον δρομολογητή ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επανάφορας για 10 δευτερόλεπτα· αφήστε το κουμπί όταν η μπλε ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα και στη συνέχεια περιμένετε την επανεκκίνηση του δρομολογητή.
- Μετά την επανεκκίνηση, συνδεθείτε στον διαχειριστικό πίνακα (<http://192.168.8.1>) και ορίστε νέο κωδικό πρόσβασης δρομολογητή.

Ξεχασμένος κωδικός Wi-Fi

- Εάν ο κωδικός Wi-Fi δεν έχει αλλάξει, θα τον βρείτε στην ετικέτα του προϊόντος που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.
Εάν ο κωδικός Wi-Fi είχε αλλάξει προηγουμένως, συνδέστε τη συσκευή στο διαχειριστικό πίνακα του δρομολογητή μέσω καλώδιο Ethernet ● και στη συνέχεια, δείτε ή αλλάξτε τον κωδικό Wi-Fi.

Η θύρα USB δεν λειτουργεί κατά τη χρήση τροφοδοτικού 5V. Τι πρέπει να κάνετε;

- Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιήστε το αυθεντικό τροφοδοτικό. Βεβαιωθείτε ότι παρέχει επαρκές ρεύμα για την τροφοδοσία του δρομολογητή και της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB.

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Παρέχουμε περιορισμένη εγγύηση δύο ετών για τους δρομολογητές και περιορισμένη εγγύηση τριών μηνών για το αξεσουάρ.
- Ενδεχόμενη επιπρόσθετη εγγύηση μπορεί να ισχύει σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους της χώρας όπου το προϊόν αγοράστηκε.
- Οποιαδήποτε ζημιά στον δρομολογητή που προκύπτει από τη μη τήρηση των οδηγιών οδηγεί σε απώλεια της εγγύησης.
- Οποιαδήποτε ζημιά στον δρομολογητή που προκαλείται από τροποποίηση του PCBA, των εξαρτημάτων ή του περιβλήματος οδηγεί σε απώλεια της εγγύησης.
- Προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση firmware τρίτων μπορούν να εξαιρεθούν από την επίσημη υποστήριξή μας.
- Οποιαδήποτε βλάβη του δρομολογητή που προκαλείται από λανθασμένη χρήση, όπως μη εγκεκριμένη τροφοδοσία τάσης, υψηλή θερμοκρασία, πτώση σε νερό ή σε επιφάνεια, οδηγεί σε απώλεια της εγγύησης.
- Οι εικόνες στο εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επεξηγηματικούς σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα για αλλαγή ή τροποποίηση αυτών των υλικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT	
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)	UK

Η εταιρεία GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED δηλώνει ότι το είδος του ραδιοεξοπλισμού [AC1200 Wireless Travel Router, GL-SFT1200] συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2 014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στον επόμενο χώρο.
στη διεύθυνση διαδικτύου: <https://www.gl-inet.com/products/certificate>

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγίων που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τα προϊόντα σε χτυπήματα, πτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες και επαφή με υγρά, για να αποφύγετε τη βλάβη των εξαρτημάτων.
- Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό δικτύου μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του και τις τεχνικές προδιαγραφές που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Οι ακατάλληλες διαμορφώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό ή δυσλειτουργίες.
- Μην συνδέετε εξοπλισμό δικτύου σε κατεστραμμένες πρίζες ή σε πηγές ρεύματος με ασαφή τάση.

Κίνδυνο συμβατότητας:

- Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος δικτύου κινητής τηλεφωνίας (για συσκευές με δυνατότητα LTE/5G) είναι συμβατός με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε κάρτες SIM που είναι συμβατές με τις απαιτήσεις του προϊόντος, όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλματα λειτουργίας.

Κίνδυνος παρεμβολών:

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση γειτνίαση με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων ή εξοπλισμό RTN, για να αποφύγετε παρεμβολές στη λειτουργία.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, οι οποίοι ενδέχεται να είναι ευαίσθητοι σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Κίνδυνος από την ακτινοβολία Wi-Fi:

- Οι συσκευές δικτύου εκπέμπουν ραδιοκύματα - μην τις τοποθετείτε απευθείας δίπλα στο σώμα σας, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.
- Αποφύγετε τη χρήση συσκευών δικτύου κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, οι οποίες ενδέχεται να είναι ευαίσθητες σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Κίνδυνοι για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο:

- Αφού ρυθμίσετε τη συσκευή, αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης δικτύου σε έναν ισχυρό, μοναδικό κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο.
- Ενημερώστε τακτικά το υλικολογισμικό της συσκευής για να διασφαλίσετε την προστασία από απειλές ασφάλειας δικτύου.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σας σε μη αξιόπιστα δημόσια δίκτυα χωρίς πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, όπως ένα VPN.

Απειλές για τα παιδιά:

- Διατηρείτε τις συσκευές δικτύου και τα αξεσουάρ τους, όπως τα καλώδια ή τα τροφοδοτικά, μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε τυχαίες ζημιές ή κακή χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στο δίκτυο ελέγχεται, ειδικά για τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες γονικού ελέγχου που είναι διαθέσιμες στη συσκευή.

Περιβαλλοντικός κίνδυνος:

- Σε περίπτωση μόνιμης βλάβης της συσκευής, βεβαιωθείτε για την κατάλληλη απόρριψη της σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρολογικά απόβλητα. Επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και στη συνέχεια ρυθμίστε τη συσκευή σύμφωνα με τα βήματα που δίνονται.
- Για δρομολογητές κινητής τηλεφωνίας με δυνατότητα LTE/5G, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή. Ελέγξτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και συσκευές που εκπέμπουν ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως φούρνοι μικροκυμάτων.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε κεντρικό σημείο για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη κάλυψη του σήματος Wi-Fi.
- Εάν χρησιμοποιείτε φορητές συσκευές, όπως δρομολογητές κινητής τηλεφωνίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν από το ταξίδι.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη και τη βρωμιά. Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη θήκη ή τις θύρες.
- Ελέγχετε τακτικά τις θύρες σύνδεσης για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρύποι που μπορεί να επηρεάσουν τη σταθερότητα των συνδέσεων.
- Αποθηκεύετε τις συσκευές δικτύου σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας.
- Για φορητούς δρομολογητές, προστατεύστε τη συσκευή σας από τη σκόνη και τις μηχανικές ζημιές, αποθηκεύοντάς την σε ειδική θήκη.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε τη σωστή συσκευή δικτύου για τις ανάγκες σας - οι φορητοί δρομολογητές θα λειτουργούν καλά εν κινήσει, ενώ τα σταθερά μοντέλα μπορούν να παρέχουν σταθερό σήμα στο σπίτι ή στο γραφείο.

- Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εκτενώς, όπως ως hotspot για πολλούς χρήστες, βεβαιωθείτε ότι έχετε το σωστό πρόγραμμα δεδομένων με τον πάροχο δικτύου σας.

Ζημιές και σέρβις:

- Σε περίπτωση προβλημάτων, όπως έλλειψη σύνδεσης στο δίκτυο, υπερθέρμανση της συσκευής ή έλλειψη απόκρισης στην ενεργοποίηση, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας - αυτό μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση και να προκαλέσει πρόσθετη ζημιά.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων και των θυρών σύνδεσης και αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα στοιχεία με τα αυθεντικά εξαρτήματα του κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την προστασία των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Δρομολογητής GL.iNet Opal Wi-Fi 5 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/gl inet>

Διεύθυνση παραγωγού: SCIENCE PARK WEST AVENUE SHATIN NT F203, R2F, BD19W 000 HongKong, hk

Ραδιοσυχνότητα: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz), 5Ghz (5150-5350Mhz - 5470-5725Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφαλείας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

eVatmaster Consulting GmbH,

Raiffeisen Street2 B11,63110

Rodgau,Hessen,Germany,

contact@evatmaster.com

GL·iNet