


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

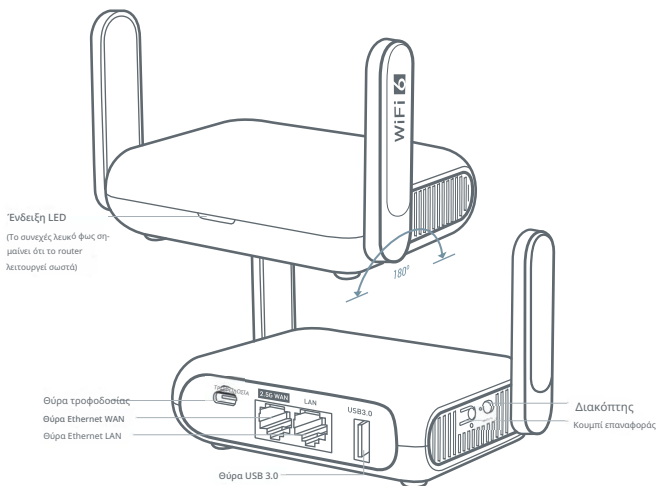

Επιδιόρθωση / Επαναφορά

Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα ρυθμίσεων στον περιηγητή ή να συνδεθείτε με το router, πατήστε το κουμπί επαναφοράς:

● Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα και μετά αφήστε για να επιδιορθώσετε το δίκτυο. Η ένδειξη LED θα γίνει μπλε και θα αναβοσβήνει αργά μέχρι να αποκατασταθεί το δίκτυο.

● Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα και μετά αφήστε για να αφέρετε το router στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η ένδειξη LED θα αλλάξει σε μπλε χρώμα και θα αναβοσβήνει γρήγορα. Όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν όταν η ένδειξη LED παραμείνει σταθερά μπλε.



link.gl-inet.com/mt3000-userguide-support

Τεχνική υποστήριξη

- Πιο αναλυτικές και ενημερωμένες οδηγίες θα βρείτε στη σελίδα docs.gl-inet.com
- Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να λάβετε υποστήριξη με τους εξής τρόπους:
 - Email: support@gl-inet.com
 - Facebook: facebook.com/gl.inet.wifi/
 - Forum: forum.gl-inet.com
- Υποβάλλετε ερωτήσεις σε ειδικούς σε άλλα φόρουμ, όπως OpenWrt, LEDE ή άλλες επαγγελματικές ιστοσελίδες


1

Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία

Με την ενεργοποίηση, ο δρομολογητής θα εκπέμπει σήματα Wi-Fi 2.4G και 5G με τα αναγνωριστικά SSID:

GL - MT3000 - xxx και GL - MT3000 - xxx - 5G

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας



2


Συνδεθείτε μέσω Wi-Fi

Σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του δρομολογητή για να συνδεθείτε, ή αναζητήστε χειροκίνητα το δίκτυο GL - MT3000 - xxx και εισάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης που αναγράφεται στο δρομολογητή για να συνδεθείτε.



ή

Αναζητήστε το αναγνωριστικό SSID και συνδεθείτε σε αυτό



Συνδέστε το καλώδιο που ενώνει τον υπολογιστή με τη θύρα LAN

3

Ρυθμίστε το router

Ανοίξτε το <http://192.168.8.1> στον περιηγητή για να ρυθμίσετε το router **Εκκινήστε Επιλεγμένος** την προτιμώμενη γλώσσα



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ



Ο οδηγός αρχικής ρύθμισης, τα εκπαιδευτικά βίντεο και οι συχνές ερωτήσεις είναι διαθέσιμα με τη σάρωση του παραπάνω κωδικού QR ή στο link.

link.gl-inet.com/mt3000-userguide-support

Τεχνική Υποστήριξη

● Για επιπλέον ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: support@gl-inet.com
- Discord: link.gl-inet.com/website-discord-support
- Reddit: link.gl-inet.com/website-reddit-support
- Forum: forum.gl-inet.com

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση προβλημάτων με τον δρομολογητή, ο παρακάτω οδηγός θα βοηθήσει στην επίλυση των πιο συχνών προβλημάτων.

Δεν υπάρχει πρόσβαση στον Πίνακα Διαχείρισης του Δρομολογητή

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi του δρομολογητή.
- Βεβαιωθείτε ότι στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης πληκτρολογήσατε σωστά <http://192.168.8.1>.
- Σε περίπτωση σύνδεσης μέσω Ethernet, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο στη θύρα LAN του δρομολογητή.
- Χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή καθαρίστε την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης και δοκιμάστε ξανά.
- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το δρομολογητή. Εάν το πρόβλημα επιμένει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφορά για 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Δεν υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μετά τη ρύθμιση του δρομολογητή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του Διαδικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο στη θύρα WAN του δρομολογητή.
- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το μόντεμ. Συνδέστε τον υπολογιστή απευθείας στο μόντεμ με καλώδιο Ethernet για να ελέγξετε αν υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
- Συνδεθείτε στον πίνακα διαχείρισης του δρομολογητή και μεταβείτε στη σελίδα Διαδικτύου για να ελέγξετε αν ο δρομολογητής έχει λάβει διεύθυνση IP.
- Μεταβείτε στο Δίκτυο > Διαχείριση θυρών δικτύου και ορίστε τη λειτουργία mas σε κλωνοποίηση για τον τρέχοντα πελάτη, στη συνέχεια επανεκκινήστε τον δρομολογητή.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του δρομολογητή με την εφαρμογή GL.iNet

- Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή GL.iNet είναι ενημερωμένη στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Επιβεβαιώστε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi του δρομολογητή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι πλήρως ενεργοποιημένος και έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκίνησης, στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά να συνδέσετε τον κωδικό στην εφαρμογή.

Ξεχασμένος Κωδικός στο Πίνακα Διαχείρισης

- Με τον δρομολογητή ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφορά για 10 δευτερόλεπτα· αφήστε το κουμπί όταν το μπλε LED αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, και στη συνέχεια περιμένετε να επανεκκινήσει ο δρομολογητής.
- Μετά την επανεκκίνηση, συνδεθείτε στο πίνακα διαχείρισης (<http://192.168.8.1>) και ορίστε νέο κωδικό για τον δρομολογητή.

Ξεχασμένος Κωδικός Πρόσβασης για Δίκτυο Wi-Fi

- Εάν ο κωδικός Wi-Fi δεν έχει αλλάξει, μπορεί να βρεθεί στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.
- Εάν ο κωδικός Wi-Fi έχει αλλάξει, συνδέστε τη συσκευή στον πίνακα διαχείρισης του δρομολογητή με καλώδιο
- Ethernet και στη συνέχεια δείτε ή αλλάξτε τον κωδικό Wi-Fi στον πίνακα διαχείρισης.

Η θύρα USB δεν λειτουργεί με τροφοδοτικό 5V. Τι πρέπει να κάνω;

- Για την καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιείτε το αυθεντικό τροφοδοτικό. Βεβαιωθείτε ότι παρέχει αρκετό ρεύμα για να τροφοδοτήσει τόσο τον δρομολογητή όσο και τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB.

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Παρέχουμε περιορισμένη διετή εγγύηση για τους δρομολογητές και περιορισμένη τρίμηνη εγγύηση για τα αξεσουάρ.
- Επιπλέον εγγύηση μπορεί να ισχύει σύμφωνα με το τοπικό δίκαιο της χώρας όπου αγοράστηκε το προϊόν.
- Συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη χρήση του συνοδευτικού τροφοδοτικού 5V / 3A.
- Οποιαδήποτε ζημιά στον δρομολογητή που προκαλείται από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες οδηγεί σε απώλεια εγγύησης.
- Οποιαδήποτε ζημιά στον δρομολογητή που προκαλείται από τροποποίηση του PCBA, των εξαρτημάτων ή του περιβλήματος οδηγεί σε απώλεια εγγύησης.
- ◆ Προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση firmware τρίτων μπορεί να μην καλύπτονται από την επίσημη υποστήριξή μας.
- Κάθε ζημιά στο δρομολογητή που προκαλείται από λανθασμένη χρήση, π.χ. λανθασμένη τάση τροφοδοσίας, υψηλή θερμοκρασία, πτώση στο νερό ή στο έδαφος, οδηγεί σε απώλεια της εγγύησης.
- Οι φωτογραφίες στο εγχειρίδιο έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε αυτά τα υλικά χωρίς προειδοποίηση.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT	
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)	UK

Με το παρόν, η GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής [Δρομολογητής Wi-Fi 6 AX3000, GL-MT3000] συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της EE είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση διαδικτύου: <https://www.gl-inet.com/products/certificate>

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που δημιούργησε ο κατασκευαστής.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.inhpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή μέσω εξειδικευμένων σημείων σέρβις με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για τις απαραίτητες περιοδικές ή επισκευαστικές εργασίες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με το φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά (καθαρισμός) ή εξυπηρετικά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος.

Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες για τη χρήση του προϊόντος περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες :

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος βλάβης του προϊόντος :

Αποφύγετε την έκθεση των προϊόντων σε κραδασμούς, πτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες και επαφή με υγρά για να προληφθούν βλάβες στα εξαρτήματα.

Χρησιμοποιείτε τις συσκευές δικτύου αποκλειστικά σύμφωνα με τον σκοπό και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Ακατάλληλες ρυθμίσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό ή δυσλειτουργία.

Μην συνδέετε τις συσκευές δικτύου σε κατεστραμμένες πρίζες ή σε πηγές τροφοδοσίας με ασταθή τάση.

Κίνδυνος σχετικός με τη συμβατότητα:

Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιώσου ότι ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας (σε περίπτωση συσκευών με υποστήριξη LTE/5G) είναι συμβατός με τη συσκευή.

Χρησιμοποίησε κάρτες SIM που πληρούν τις απαιτήσεις του προϊόντος όπως αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Μη συμβατές κάρτες μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα στη λειτουργία.

Κίνδυνος σχετικός με παρεμβολές:

Μη τοποθετείς τη συσκευή σε άμεση γειτνίαση με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων ή συσκευές ραδιοτηλεόρασης, για να αποφύγεις παρεμβολές στη λειτουργία.

Απόφυγε τη χρήση της συσκευής κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, που μπορεί να επηρεαστεί από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Κίνδυνος από την ακτινοβολία Wi - Fi :

Οι δικτυακές συσκευές εκπέμπουν ραδιοκύματα – μην τις τοποθετείτε απευθείας επάνω στο σώμα, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.

Αποφύγετε τη χρήση δικτυακών συσκευών κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, που μπορεί να επηρεαστούν από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Κίνδυνος κυβερνοασφάλειας:

Αφού διαμορφώσετε τη συσκευή, αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό δικτύου με έναν ισχυρό και μοναδικό για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο.

Ενημερώνετε τακτικά το υλικολογισμικό (firmware) της συσκευής για να εξασφαλίσετε προστασία από απειλές στην ασφάλεια του δικτύου.

Μην συνδέετε τη συσκευή σε αναξιόπιστα δημόσια δίκτυα χωρίς επιπλέον προστασίες, όπως VPN.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

Φυλάξτε τις συσκευές δικτύου και τα αξεσουάρ τους, όπως καλώδια ή τροφοδοτικά, σε μέρη μη προσβάσιμα από παιδιά για να αποτρέψετε τυχαία ζημιά ή ακατάλληλη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στο δίκτυο ελέγχεται, ειδικά για τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες λειτουργίες γονικού ελέγχου στη συσκευή.

Κίνδυνος για το περιβάλλον:

Σε περίπτωση μόνιμης βλάβης της συσκευής, φροντίστε να απορριφθεί σωστά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση
Συστάσεις για τη χρήση:

Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και στη συνέχεια ρυθμίστε τη συσκευή σύμφωνα με τα αναφερόμενα βήματα.

Σε περίπτωση φορητών δρομολογητών με υποστήριξη LTE / 5G, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή. Ελέγξτε αν η συσκευή συνδέθηκε αυτόματα με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και από συσκευές που εκπέμπουν ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως φούρνους μικροκυμάτων.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε κεντρικό σημείο της τοποθεσίας για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη κάλυψη σήματος Wi-Fi.

Σε περίπτωση χρήσης φορητών συσκευών, όπως κινητοί δρομολογητές, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν το ταξίδι.

Συντήρηση και αποθήκευση:

Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τους ρύπους. Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών που μπορεί να βλάψουν το περίβλημα ή τις θύρες.

Ελέγχετε τακτικά τις θύρες σύνδεσης για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρές από ρύπους που μπορεί να διαταράξουν τη σταθερότητα των συνδέσεων.

Αποθηκεύετε τις συσκευές δικτύου σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας.

Στην περίπτωση των φορητών δρομολογητών, προστατέψτε τη συσκευή από σκόνη και μηχανικές φθορές, αποθηκεύοντάς την σε ειδική θήκη.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η GL Technologies (Hong Kong) Limited δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής δρομολογητής GL.iNet Beryl AX GL-MT3000 Wi-Fi 6 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.in-npro.pl/gl.inet>

Διεύθυνση παραγωγού : Hong Kong Science Park , Shatin , N.T 5W 601 0000 HongKong , hk

Συχνότητα ραδιοκυμάτων : 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz) , 5Ghz (5150-5350Mhz - 5470-5725Mhz)

Μέγιστη ισχύς συχνότητας ραδιοκυμάτων : < 20dBm

Προστασία του Περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, που είναι σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή του απόρριψη, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε στο δημαρχείο, στην υπηρεσία καθαριότητας ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών της Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες ορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

eVatmaster Consulting GmbH

Raiffeisen Street 2 B11 , 63110 Rodgau , Hessen , Niemcy

contact@evatmaster.com

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp . z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik , Polska

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl



Γραφείο Χονγκ Κονγκ

GL·iNet Technology (Hong Kong) Limited

Μονάδα 601, Κτίριο 5W, Hong Kong Science Park,
Shatin, N.T., Χονγκ Κονγκ

Γραφείο Shenzhen

Shenzhen Guanglianzhitong Tech Co., Ltd. Δωμάτιο 305-306, Κτί-
ριο Skyworth Digital, Οδός Shiyan, Περιοχή Baoan,
Shenzhen, Κίνα, 518000
(+86-0755-26600012)



018-220439