Ας ξεκινήσουμε

Χρειάζεστε βοήθεια ; Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση σε βίντεο οδηγιών

link.gl-inet.com/be3600-userguide-support

GL·iNet

GL-BE3600 / Slate 7

Ταξιδιωτικός διπλής ζώνης δρομολογητής Wi-Fi 7

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

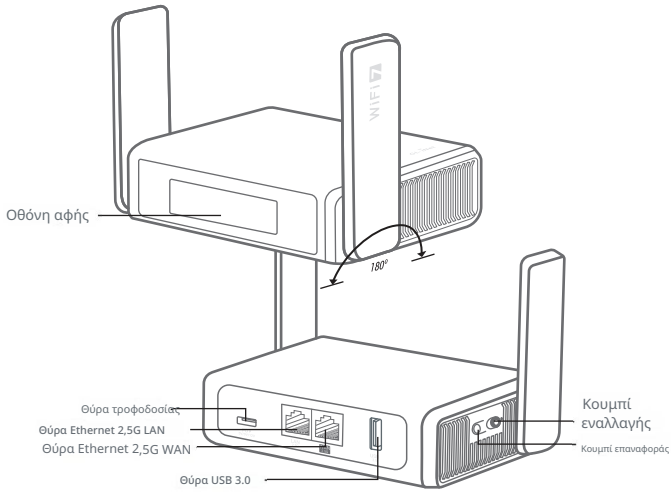

Επιδιόρθωση / Επαναφορά

- Επισκευή δικτύου : Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Reset και αφήστε το όταν στην οθόνη αφής εμφανιστεί το μήνυμα «Release to Repair Mode».
- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων : Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Reset και αφήστε το όταν στην οθόνη αφής εμφανιστεί το μήνυμα «Release to Reset Mode».

  (Σημείωση : Αυτό θα διαγράψει όλες τις υπάρχουσες ρυθμίσεις.)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Εγκατάσταση αντάπτορα :

Τροφοδοτικό



Ευρωπαϊκή φις



Βρετανική φις

Αυστραλιανή φις

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τους αντάπτορες ευρωπαϊκού, βρετανικού και αυστραλιανού τύπου που περιλαμβάνονται στο σετ.

Στο παράδειγμα του βύσματος EU:

1. Ευθυγραμμίστε την τετράγωνη οπή του αντάπτορα με τις μεταλλικές επαφές του τροφοδοτικού.
2. **Πατήστε την στρογγυλή περιοχή PUSH στον αντάπτορα και σύρετέ τον σταθερά προς τα εμπρός.**

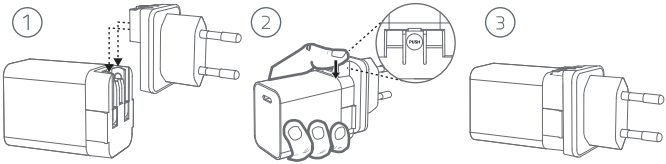

Μέθοδος 1: Ρύθμιση του δρομολογητή μέσω του πίνακα διαχείρισης

1

Ενεργοποίηση τροφοδοσίας

Συνδέστε τον δρομολογητή στην παροχή ρεύματος.
Ο δρομολογητής θα εκπέμπει σήματα Wi-Fi 2,4G και 5G με αναγνωριστικά
SSID: GL-BE3600-xxx και GL-BE3600-XXX-5G
.



Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας

2 Σύνδεση της συσκευής με τον δρομολογητή

Μέσω Wi - Fi

Χρησιμοποιήστε κωδικό QR

Σκανάρετε τον κωδικό QR που είναι τυπωμένος στο κάτω μέρος του δρομολογητή, και μετά κάντε κλικ στο „Συμμετοχή" στο αναδυόμενο παράθυρο για να δημιουργήσετε τη σύνδεση.



Χειροκίνητη σύνδεση

Αναζητήστε το δίκτυο GL - BE3600 - xxx στη συσκευή σας και συνδεθείτε σε αυτό εισάγοντας τον προεπιλεγμένο κωδικό που είναι τυπωμένος στον δρομολογητή.



ή

Μέσω LAN

Συνδέστε το καλώδιο που οδηγεί στον υπολογιστή στην θύρα LAN.



3 Ρύθμιση δρομολογητή

Στον browser κατευθυνθείτε στη διεύθυνση http://192.168.8 .1 για να ρυθμίσετε τον δρομολογητή. Ξεκινήστε με την επιλογή της προτιμώμενης γλώσσας.

Μέθοδος 2 : Διαμόρφωση δρομολογητή μέσω της εφαρμογής GL.iNet

1

1. Σάρωσε τον κωδικό QR ή αναζήτησε «glinet» στο App Store για να κατεβάσεις και να εγκαταστήσεις την εφαρμογή.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Σάρωσε για λήψη

https://www.gl-inet.com/app/

2

2. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, επιλέξτε «Add a New Device» και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον οδηγό αρχικής ρύθμισης, στα εκπαιδευτικά βίντεο και στις συχνές ερωτήσεις , σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα link.gl-inet.com/be3600-user-**guide -support**.

Τεχνική υποστήριξη

- Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας:
  - E-mail: ***support@gl-inet.com***
  - Discord: ***link.gl-inet.com/website-discord-support***
  - Reddit: ***link.gl-inet.com/website-reddit-support***
  - **Φόρουμ: forum.gl-inet.com**

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τον δρομολογητή, ο παρακάτω οδηγός θα βοηθήσει να επιλυθούν τα πιο συνηθισμένα από αυτά.

Απουσία πρόσβασης στον πίνακα διαχείρισης του δρομολογητή

- Ελέγξτε εάν η συσκευή έχει λάβει διεύθυνση IP. Εάν όχι, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο Ethernet ή επανεκκινήστε το δίκτυο.
- Ρυθμίστε τη συσκευή σε «αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP» και «αυτόματη λήψη διεύθυνσης διακομιστή DNS».
- Σε περίπτωση σύνδεσης μέσω Ethernet, ελέγξτε αν το καλώδιο δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο στην πόρτα LAN του δρομολογητή.

• Βεβαιωθείτε ότι στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης εισάγετε σωστά τη διεύθυνση http://192.168.8.1.

• Απενεργοποιήστε τον δρομολογητή και ενεργοποιήστε τον ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφορά για 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Δεν υπάρχει πρόσβαση στο Internet μετά τη ρύθμιση του δρομολογητή

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Ethernet είναι σωστά συνδεδεμένο στη θύρα WAN του δρομολογητή.

- Συνδέστε τη συσκευή απευθείας στη γονική συσκευή με καλώδιο Ethernet για να ελέγξετε την πρόσβαση στο Internet.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή έχει λάβει διεύθυνση IP. Σε περίπτωση σύνδεσης PPPoE, επαλήθευσε την ορθότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης.
- Εάν η διεπαφή εμφανίζει το μήνυμα « Συνδέθηκε, αλλά το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο », αποσύνδεσε και ξανασύνδεσε το καλώδιο Ethernet ή έλεγξε τη συσκευή ανώτερου επιπέδου.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του δρομολογητή με την εφαρμογή GL.iNet

• Βεβαιώσου ότι η εφαρμογή GL.iNet είναι ενημερωμένη στην πιο πρόσφατη έκδοση.

- Έλεγξε αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο Wi-Fi του δρομολογητή.

• Βεβαιώσου ότι ο δρομολογητής είναι πλήρως ενεργοποιημένος και έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκίνησης, και μετά επανεκκίνησε την αναζήτηση στην εφαρμογή.

Ξεχασμένος κωδικός πρόσβασης στο διαχειριστικό πάνελ

- Με ενεργό τον δρομολογητή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφορά.

• Αφήστε το κουμπί όταν στην οθόνη αφής εμφανιστεί το μήνυμα « Release to Reset Mode » και περιμένετε να επανεκκινηθεί η συσκευή και η οθόνη αφής να επιστρέψει στην αρχική οθόνη με το λογότυπο « GL.iNet ».
(Σημείωση: Η λειτουργία Επαναφοράς διαγράφει όλες τις υπάρχουσες ρυθμίσεις.)

• Μετά την επανεκκίνηση, συνδεθείτε στον πίνακα διαχείρισης (http://192.168.8.1) και ορίστε νέο κωδικό πρόσβασης.

Ξεχασμένος κωδικός πρόσβασης Wi-Fi

• Εάν δεν έχει αλλάξει ο κωδικός Wi-Fi, θα τον βρείτε στην ετικέτα προϊόντος που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.

• Εάν ο κωδικός Wi - Fi είχε αλλάξει προηγουμένως, συνδέστε τη συσκευή στον δρομολογητή με καλώδιο Ethernet και στη συνέχεια προβάλετε ή αλλάξτε τον κωδικό Wi - Fi στον πίνακα διαχείρισης.

Η θύρα USB δεν λειτουργεί με τροφοδοτικό 5V. Τι να κάνω;

- Για να έχετε βέλτιστη απόδοση, πρέπει να χρησιμοποιείτε το αυθεντικό τροφοδοτικό. Βεβαιωθείτε ότι παρέχει αρκετό ρεύμα για να τροφοδοτεί τόσο τον δρομολογητή όσο και τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB.

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Παρέχουμε περιορισμένη εγγύηση δύο ετών για δρομολογητές και περιορισμένη εγγύηση τριών μηνών για αξεσουάρ.
- Επιπλέον περίοδοι εγγύησης ενδέχεται να ισχύουν σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αγοράς.
- Οι ζημιές στο δρομολογητή που προκαλούνται από μη τήρηση των επισυναπτόμενων οδηγιών οδηγούν σε απώλεια εγγύησης.
- Οι ζημιές που προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις του PCBA, των εσωτερικών εξαρτημάτων ή του περιβλήματος οδηγούν σε απώλεια εγγύησης.
- Τα προβλήματα που προκύπτουν από χρήση firmware τρίτων ενδέχεται να μην καλύπτονται από την επίσημη τεχνική υποστήριξη.
- Οι ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένη χρήση – όπως παροχή λανθασμένης τάσης, έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία ή φυσικές ζημιές (π.χ. βύθιση σε υγρό ή πτώση της συσκευής) – οδηγούν σε απώλεια εγγύησης.
- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να αλλάξουμε αυτά τα υλικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)

H GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής [Διπλής ζώνης φορητός δρομολογητής Wi-Fi 7, GL-BE3600] συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:
https://www.gl-inet.com/products/certificate

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιούργησε ο κατασκευαστής.

Λεπτομέρειες για τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εάν το εγχειρίδιο δεν περιέχει πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές ή σέρβις ενέργειες, πρέπει να ελέγχεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός νέου. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να πραγματοποιηθεί τεχνική εξυπηρέτηση. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη αντίδραση κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν.
Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες :
Προειδοποιήσεις χρήσης

Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν :

- Αποφύγετε την έκθεση των προϊόντων σε κραδασμούς, πτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες και επαφή με υγρά για να αποτρέψετε ζημιές στα εξαρτήματα.
- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές δικτύου μόνο σύμφωνα με τον προορισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει ο κατασκευαστής. Ακατάλληλες ρυθμίσεις μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό ή λανθασμένη λειτουργία.
- Μην συνδέετε τις συσκευές δικτύου σε κατεστραμμένες πρίζες ή σε πηγές τροφοδοσίας με ασταθή τάση.

Κίνδυνος συμβατότητας :

- Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιώσου ότι ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σου (σε συσκευές με υποστήριξη LTE / 5G) είναι συμβατός με τη συσκευή.
- Χρησιμοποίησε κάρτες SIM που πληρούν τις απαιτήσεις του προϊόντος, όπως αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Μη συμβατές κάρτες μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα στη λειτουργία.

Κίνδυνος παρεμβολών :

- Μην τοποθετείς τη συσκευή σε άμεση γειτνίαση με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές , όπως φούρνους μικροκυμάτων ή συσκευές RTV, για να αποφύγεις παρεμβολές στη λειτουργία.
- Απέφυγε τη χρήση της συσκευής κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες , που μπορεί να επηρεαστούν από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Κίνδυνος που σχετίζεται με την ακτινοβολία Wi-Fi:

- Οι συσκευές δικτύου εκπέμπουν ραδιοκύματα - μην τις τοποθετείτε απευθείας στο σώμα, ειδικά κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας χρήσης.
- Αποφύγετε τη χρήση συσκευών δικτύου κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, που μπορεί να επηρεαστούν από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Κίνδυνος που σχετίζεται με την κυβερνοασφάλεια:

- Μετά τη διαμόρφωση της συσκευής, αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης δικτύου σε έναν ισχυρό και μοναδικό κωδικό για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Ενημερώνετε τακτικά το υλικολογισμικό (firmware) της συσκευής για να διασφαλίσετε προστασία από απειλές ασφάλειας δικτύου.

- Μην συνδέετε τη συσκευή σε μη αξιόπιστα δημόσια δίκτυα χωρίς πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, όπως το VPN.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Φυλάξτε τις δικτυακές συσκευές και τα αξεσουάρ τους, όπως καλώδια ή τροφοδοτικά, σε μέρη απρόσιτα για τα παιδιά για να αποτρέψετε τυχαίες ζημιές ή λανθασμένη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος της πρόσβασης στο δίκτυο εφαρμόζεται, ειδικά σε περίπτωση παιδιών, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες γονικού ελέγχου που είναι διαθέσιμες στη συσκευή.

Κίνδυνος για το περιβάλλον:

- Σε περίπτωση μόνιμης βλάβης της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι την απορρίψατε σωστά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απορρίμματα. Επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, και στη συνέχεια ρυθμίστε τη συσκευή σύμφωνα με τα δοθέντα βήματα.
- Στην περίπτωση φορητών δρομολογητών με υποστήριξη LTE / 5G, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει εισαχθεί σωστά στη συσκευή. Ελέγξτε αν η συσκευή έχει αυτό ματα συνδεθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και συσκευές που εκπέμπουν ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως φουρνάκια μικροκυμάτων.
- Τοποθετήστε τη συσκευή στο κεντρικό σημείο της τοποθεσίας για να διασφαλίσετε ομοιόμορφη κάλυψη σήματος Wi-Fi.
- Εάν χρησιμοποιείτε φορητές συσκευές, όπως φορητούς δρομολογητές, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν το ταξίδι.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη βρωμιά. Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών που μπορούν να βλάψουν το περίβλημα ή τις θύρες.
- Ελέγχετε τακτικά τις θύρες σύνδεσης για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρές από βρωμιά που μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα των συνδέσεων.
- Αποθηκεύετε τις συσκευές δικτύου σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας.
- Στην περίπτωση φορητών δρομολογητών, προστατέψτε τη συσκευή από τη σκόνη και τις μηχανικές ζημιές, αποθηκεύοντάς την σε ειδική θήκη.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε μια συσκευή δικτύου κατάλληλη για τις ανάγκες σας - οι φορητοί δρομολογητές είναι ιδανικοί για ταξίδια, ενώ τα επιτραπέζια μοντέλα μπορούν να παρέχουν σταθερό σήμα στο σπίτι ή το γραφείο.
- Σε περίπτωση εντατικής χρήσης της συσκευής, π.χ. ως hotspot για πολλούς χρήστες, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατάλληλο πακέτο δεδομένων από τον πάροχο δικτύου σας.

Βλάβες και τεχνική υποστήριξη :

- Σε περίπτωση προβλημάτων, όπως έλλειψη σύνδεσης στο δίκτυο, υπερθέρμανση της συσκευής ή μη ανταπόκριση στην ενεργοποίηση, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή.

- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τις συσκευές - μπορεί να χάσετε την εγγύηση και να προκληθούν επιπλέον ζημιές.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων και των θυρών σύνδεσης, και αντικαθιστάτε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα με γνήσια αξεσουάρ του κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Τηρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την προστασία των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού δρομολογητής GL.iNet GL-BE3600 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: https://files.innpro.pl/gl.inet

Διεύθυνση κατασκευαστή: SCIENCE PARK WEST AVENUE SHATIN NT F203, R2F, BD19W 000 HongKong, hk

Συχνότητα ραδιοσυχνοτήτων : 2.4Ghz (2400Mhz 2483.5Mhz) , 5Ghz (5150-5350Mhz 5470-5725Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων : < 20dBm

Προστασία Περιβάλλοντος

Ο αποσυρόμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, που φέρει τη σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με τη σωστή απόρριψη, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορούν να ληφθούν στο δημοτικό γραφείο, στην υπηρεσία καθαριότητας ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών της Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Εισαγωγέας: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp . z o.o.

Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ :
eVatmaster Consulting GmbH ,
Raiffeisen Street2 B11,63110
Rodgau , Hessen , Γερμανία ,
contact@evatmaster.com

GL·iNet

εκδ. 20260417