ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

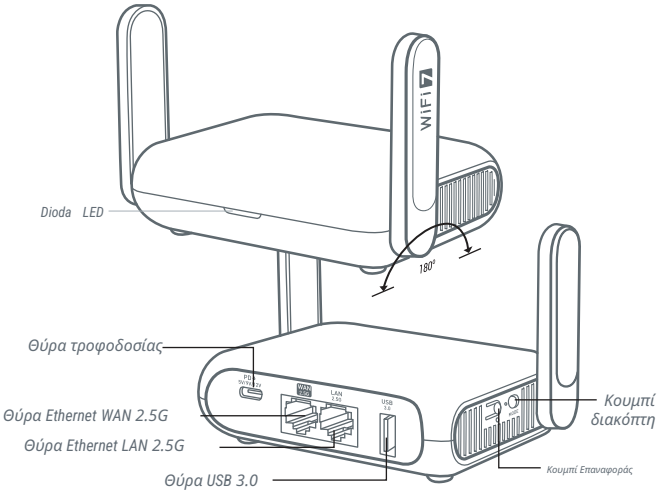

Επισκευή / Επαναφορά

- Για να διορθώσετε το δίκτυο:
  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφοράς για 3 δευτερόλεπτα.
- Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δρομολογητή:
  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα.
  (Προσοχή: Αυτό θα διαγράψει όλες τις τρέχουσες ρυθμίσεις.)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Εγκατάσταση του Τροφοδοτικού



Τροφοδοτικό

Βύσμα EU



Βύσμα UK

Βύσμα AU

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν όλα τα βύσματα (EU, UK και AU) που περιλαμβάνονται στο σετ.

Παράδειγμα βασισμένο στο βύσμα EU:

1. Τοποθετήστε το φις EU ώστε το τετράγωνο άνοιγμα να ευθυγραμμιστεί με τις μεταλλικές επαφές. τροφοδοτικού.

2. Ασκείστε ισχυρή πίεση στην περιοχή που αναγράφει «PUSH» και στη συνέχεια σύρετε το φις ευθεία προς τα εμπρός.

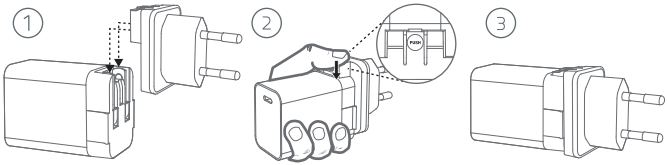

Μέθοδος 1: Διαμόρφωση του Δρομολογητή μέσω του Πίνακα Διαχείρισης

1

Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος

Συνδέστε τον δρομολογητή στην πηγή τροφοδοσίας. Ο δρομολογητής θα μεταδίδει σήματα Wi-Fi 2.4G και 5G με αναγνωριστικά SSID ***GL-MT3600BE-xxx*** και ***GL-MT3600BE-XXX***-5G.



Συνδέστε τη συσκευή σας στον δρομολογητή

2 Σύνδεση Συσκευής με Δρομολογητή

Μέσω Wi-Fi

Χρήση Κωδικού QR

Σαρώστε τον κωδικό QR τυπωμένο στο κάτω μέρος του δρομολογητή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο «Dołącz» στο εμφανιζόμενο παράθυρο για να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

Χειροκίνητη Σύνδεση

Αναζητήστε το δίκτυο ***GL-MT3600BE-xxx*** στη συσκευή , συνδεθείτε σε αυτό και εισάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό που είναι τυπωμένος στον δρομολογητή.

*Αναζητήστε το **SSID** και πραγματοποιήστε σύνδεση.*

or

Μέσω LAN

Συνδέστε το καλώδιο που συνδέει τον υπολογιστή με τη θύρα LAN



3 Ρύθμιση Δρομολογητή

Στον διαδικτυακό περιηγητή ανοίξτε τη σελίδα ***http://192.168.8.1***, για να διαμορφώσετε το δρομολογητή;
ξεκινήστε από την επιλογή της προτιμώμενης γλώσσας.

Μέθοδος 2: Διαμόρφωση του Δρομολογητή με τη Βοήθεια της Εφαρμογής Gl

1

1. Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε το «glinet» στο App Store για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Σαρώστε για λήψη

https://www.gl-inet.com/app/

2

2. Συνδεθείτε στο λογαριασμό, επιλέξτε την επιλογή προσθήκης νέας συσκευής και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο οδηγός αρχικής ρύθμισης, τα εκπαιδευτικά βίντεο και οι συχνές ερωτήσεις είναι διαθέσιμα μετά τη σάρωση του παραπάνω κωδικού QR ή στη διεύθυνση του συνδέσμου. ***gl-inet.com/mt3600be-userguide-support***.

Τεχνική Υποστήριξη

- Για επιπλέον ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε:
- E-mail: ***support@gl-inet.com***
- Discord: ***link.gl-inet.com/website-discord-support***
- Reddit: ***link.gl-inet.com/website-reddit-support***
- Forum: ***forum.gl-inet.com***

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση προβλημάτων με τον δρομολογητή, ο παρακάτω οδηγός θα βοηθήσει στην επίλυση των πιο συχνών ζητημάτων.

Δεν υπάρχει πρόσβαση στον Πίνακα Διαχείρισης του δρομολογητή

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi του δρομολογητή.
- Βεβαιωθείτε ότι στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης έχει εισαχθεί σωστά ***http://192.168.8.1.*** Σε περίπτωση σύνδεσης μέσω Ethernet, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο στη θύρα LAN του δρομολογητή.
- Χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή καθαρίστε την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης και δοκιμάστε ξανά.
- Απενεργοποιήστε τον Δρομολογητή και ενεργοποιήστε τον ξανά. Εάν το πρόβλημα συνεχίζει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφορά για 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Δεν υπάρχει πρόσβαση στο Internet μετά τη ρύθμιση του Δρομολογητή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Internet είναι σωστά συνδεδεμένο στη θύρα WAN του Δρομολογητή.
- Απενεργοποιήστε το μόντεμ και ενεργοποιήστε το ξανά. Συνδέστε απευθείας τον υπολογιστή στο μόντεμ με καλώδιο Ethernet για να ελέγξετε αν η πρόσβαση στο Internet είναι δυνατή.
- Συνδεθείτε στον πίνακα διαχείρισης του δρομολογητή και μεταβείτε στη σελίδα Internet για να ελέγξετε εάν ο δρομολογητής έχει λάβει διεύθυνση IP.
- Μεταβείτε στο Δίκτυο > Διαχείριση θυρών δικτύου και ορίστε τη λειτουργία MAC σε Κλωνοποίηση για τον τρέχοντα πελάτη, στη συνέχεια επανεκκινήστε τον δρομολογητή.

Δεν μπορεί να συνδεθεί ο Δρομολογητής με την εφαρμογή GL.iNet

- Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή GL.iNet είναι ενημερωμένη στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi του δρομολογητή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής έχει ξεκινήσει πλήρως και έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκίνησης, και μετά δοκιμάστε ξανά να σαρώσετε τον κωδικό στην εφαρμογή.

Ξεχασμένος κωδικός για τον πίνακα διαχείρισης

- Με τον δρομολογητή ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφορά για 10 δευτερόλεπτα· αφήστε το κουμπί όταν το μπλε LED αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, και μετά περιμένετε να επανεκκινηθεί ο δρομολογητής.
- Μετά την επανεκκίνηση συνδεθείτε στο διαχειριστικό περιβάλλον (***http://192.168.8.1***) και ορίστε νέο κωδικό για τον δρομολογητή.

Ξεχασμένος κωδικός Wi-Fi δικτύου

- Εάν ο κωδικός Wi-Fi δεν έχει αλλαχθεί, βρίσκεται στην ετικέτα προϊόντος στο κάτω μέρος του δρομολογητή.
- Εάν ο κωδικός Wi-Fi έχει ήδη αλλαχθεί, συνδέστε τη συσκευή στο διαχειριστικό περιβάλλον του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet και προβάλετε ή αλλάξτε τον κωδικό Wi-Fi στο διαχειριστικό περιβάλλον.

Η θύρα USB δεν λειτουργεί με τη χρήση τροφοδοτικού 5V. Τι πρέπει να κάνω;

- Για βέλτιστη απόδοση, πρέπει να χρησιμοποιείται ο πρωτότυπος τροφοδοτικός αντάπτορας. Βεβαιωθείτε ότι παρέχει επαρκές ρεύμα για την τροφοδοσία του δρομολογητή και της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB.

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Παρέχουμε περιορισμένη διετή εγγύηση για δρομολογητές και περιορισμένη τρίμηνη εγγύηση για αξεσουάρ.
- Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι εγγύησης σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία στον τόπο αγοράς του προϊόντος.
- Βλάβες του δρομολογητή που προκύπτουν από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες προκαλούν απώλεια της εγγύησης.
- Βλάβες του δρομολογητή που προκαλούνται από τροποποίηση του PCBA, των εξαρτημάτων ή του περιβλήματος προκαλούν απώλεια της εγγύησης.
- Προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση firmware άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να μην καλύπτονται από την επίσημη τεχνική υποστήριξη.
- Βλάβες του δρομολογητή που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, π.χ. λανθασμένη τάση τροφοδοσίας, υψηλή θερμοκρασία, υγρασία ή πτώση, προκαλούν απώλεια της εγγύησης .
- Οι εικόνες στο εγχειρίδιο έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)

Η GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής [BE3600 Dual-band Wi-Fi7 Travel Δρομολογητής, GL-MT3600BE] συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014 /53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: https://www.gl-inet.com/products/certificate

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις με δικές του δαπάνες και ευθύνη. Εάν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν υπάρχουν πληροφορίες για απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες, πρέπει να αξιολογείται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά (καθαρισμός) ή επισκευαστικά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του προϊόντος.
Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες για την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσεις να το χρησιμοποιείς, διάβασε το περιεχόμενό του και ακολούθησε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν τη χρήση, διάβασε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:
Προειδοποιήσεις χρήσης

Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:

- Απόφυγε να εκθέτεις τα προϊόντα σε κραδασμούς, πτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες και επαφή με υγρά για να αποφύγεις βλάβες στα εξαρτήματα.
- Χρησιμοποίησε τις συσκευές δικτύου αποκλειστικά σύμφωνα με τον σκοπό τους και τις τεχνικές προδιαγραφές που παρέχει ο κατασκευαστής. Λανθασμένες ρυθμίσεις μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό ή εσφαλμένη λειτουργία.
- Μην συνδέετε τις δικτυακές συσκευές σε κατεστραμμένες πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος ή σε πηγές τροφοδοσίας με ασταθή τάση.

Κίνδυνος συμβατότητας:

- Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας (για συσκευές με υποστήριξη LTE/5G) είναι συμβατός με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε κάρτες SIM που πληρούν τις απαιτήσεις του προϊόντος, όπως αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Ασυμβίβαστες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα στη λειτουργία.

Κίνδυνος από παρεμβολές:

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση γειτνίαση με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων ή συσκευές ραδιοφώνου και τηλεόρασης, για να αποφύγετε παρεμβολές στη λειτουργία.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, που μπορεί να επηρεαστούν από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Κίνδυνος από την ακτινοβολία Wi-Fi:

- Οι συσκευές δικτύου εκπέμπουν ραδιοκύματα – μην τις τοποθετείτε απευθείας στο σώμα, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.
- Αποφύγετε τη χρήση συσκευών δικτύου κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες , που μπορεί να είναι ευάλωτες σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια:

- Μετά τη ρύθμιση της συσκευής, αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό δικτύου σε ισχυρό και μοναδικό κωδικό για να αποτρέξετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυό σας.
- Ενημερώστε τακτικά το υλικολογισμικό (firmware) της συσκευής για να εξασφαλίσετε προστασία από απειλές ασφάλειας δικτύου.

- Μην συνδέετε τη συσκευή σε μη αξιόπιστα δημόσια δίκτυα χωρίς επιπλέον προστασία όπως VPN.

Κίνδυνος για παιδιά:

- Αποθηκεύετε τις δικτυακές συσκευές και τα αξεσουάρ τους, όπως καλώδια ή τροφοδοτικά, σε μέρη απρόσιτα στα παιδιά για να αποφύγετε τυχαίες ζημιές ή κακή χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στο δίκτυο ελέγχεται, ειδικά στην περίπτωση παιδιών, μέσω της χρήσης των λειτουργιών γονικού ελέγχου που παρέχονται στη συσκευή.

Κίνδυνος για το περιβάλλον:

- Σε περίπτωση μόνιμης βλάβης της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχει απορριφθεί σωστά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και στη συνέχεια ρυθμίστε τη συσκευή σύμφωνα με τα δοσμένα βήματα
- Σε περίπτωση φορητών Δρομολογητών με υποστήριξη LTE/5G, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή Ελέγξτε αν η συσκευή έχει συνδεθεί αυτόματα με το κινητό δίκτυο
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και από συσκευές που εκπέμπουν ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως φούρνους μικροκυμάτων
- Τοποθέτησε τη συσκευή στο κεντρικό σημείο του χώρου ώστε να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη κάλυψη σήματος Wi-Fi.
- Αν χρησιμοποιείς φορητές συσκευές, όπως κινητούς δρομολογητές, βεβαιώσου πως η συσκευή έχει πλήρως φορτιστεί πριν από το ταξίδι.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθάρισε τη συσκευή με μαλακό, στεγνό πανί για να αφαιρέσεις τη σκόνη και τη βρωμιά. Απόφυγε τη χρήση χημικών καθαριστικών που μπορεί να βλάψουν το περίβλημα ή τις θύρες.
- Ελέγχετε τακτικά τις θύρες σύνδεσης για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρές από βρωμιά που μπορεί να διαταράξει τη σταθερότητα των συνδέσεων.
- Αποθηκεύετε τις συσκευές δικτύου σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασία.
- Σε περίπτωση φορητών δρομολογητών, προστατεύετε τη συσκευή από σκόνη και μηχανικές βλάβες, αποθηκεύοντάς την σε ειδική θήκη.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε τη συσκευή δικτύου κατάλληλη για τις ανάγκες σας – οι φορητοί δρομολογητές είναι ιδανικοί για ταξίδια, ενώ τα σταθερά μοντέλα μπορούν να παρέχουν σταθερό σήμα στο σπίτι ή το γραφείο.
- Σε περίπτωση έντονης χρήσης της συσκευής, π.χ. ως hotspot για πολλούς χρήστες, φρόντισε να διαθέτεις κατάλληλο πρόγραμμα δεδομένων από τον πάροχο δικτύου σου.

Βλάβες και σέρβις:

- Σε περίπτωση προβλημάτων όπως απώλεια σύνδεσης δικτύου, υπερθέρμανση της συσκευής ή μη απόκριση κατά την ενεργοποίηση, επικοινώνησε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή.

- Μην προσπαθήσεις να ανοίξεις ή να επισκευάσεις τη συσκευή μόνος σου – μπορεί να χάσεις την εγγύηση και να προκληθούν επιπλέον ζημιές.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων και των θυρών σύνδεσης και αντικαθιστάτε τα κατεστραμμένα μέρη με αυθεντικά αξεσουάρ του κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τα κατάλληλα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την προστασία των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Προστασία του Περιβάλλοντος

Ο απόβλητος ηλεκτρονικός εξοπλισμός με σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής του απόβλητου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν στον δήμο, στην υπηρεσία καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου αγορά στηκε το προϊόν.

CE

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Εισαγωγέας: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED,
FLAT/RM 203 2/F BUILDING 19W 19
SCIENCE
PARK WEST AVENUE SHATIN NT Shatin
Hong Kong

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

eVatmaster Consulting GmbH, Raiffeisen
Street2 B11,63110
Rodgau,Hessen,Germany,
contact@evatmaster.com

GL·iNet

ver. 20260407