
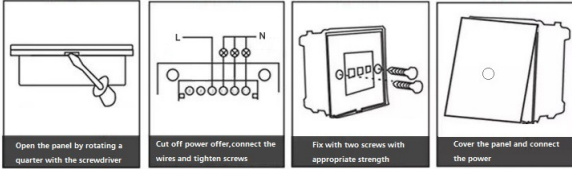
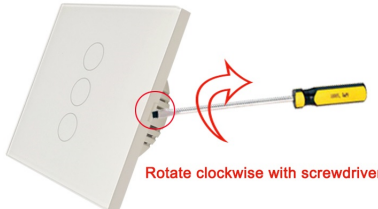
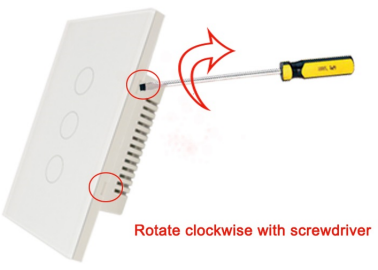
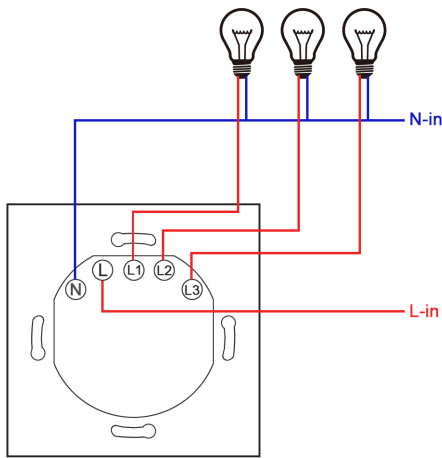
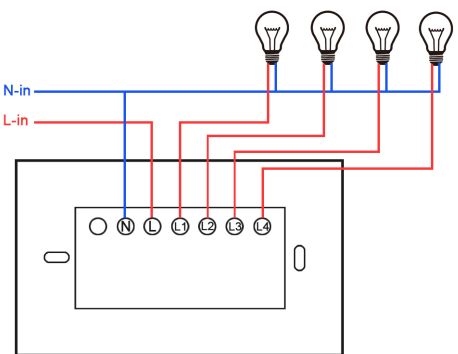









Avatto Έξυπνος Διακόπτης Χωνευτός WiFi TS02-EU-W3 (3 κουμπιά) ΤΥΥΑ (Λευκό)

AVATTO · EAN 6976037360308

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Έξυπνος Διακόπτης Φωτός Εγχειρίδιο Χρήστη  Έκδοση που απαιτεί ουδέτερο για WiFi & Zigbee	1.Κατεβάστε την εφαρμογή "Smart Life" 1.1 Παρακαλώ σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε "Smart life" στο App Store ή στο Google Play για να κατεβάσετε την εφαρμογή.  1.2 Ανοίξτε την εφαρμογή "Smart Life", θα χρειαστεί να εγγραφείτε με τον αριθμό τηλεφώνου ή το E-mail σας την πρώτη φορά. 2.Βήματα Εγκατάστασης ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανοίξτε τον διακόπτη, βεβαιωθείτε ότι έχετε κόψει εντελώς την παροχή ρεύματος 100%. 	 Πώς να ανοίξετε τον Ευρωπαϊκό Διακόπτη Τοίχου  Πώς να ανοίξετε τον Αμερικανικό Διακόπτη Τοίχου	3.Διάγραμμα καλωδίωσης 3.1 Καλωδίωση για Ευρωπαϊκό διακόπτη τοίχου με ουδέτερο 3.2 Καλωδίωση για Αμερικανικό διακόπτη τοίχου με ουδέτερο 	
---	---	--	--	--

4.Προσθήκη Διακόπτη WiFi στην εφαρμογή Υπάρχουν δύο τρόποι για να προσθέσετε τον διακόπτη στην εφαρμογή: Εύκολη Λειτουργία (Συνιστάται) και Λειτουργία AP. Παρακαλώ συνδέστε το τηλέφωνό σας στο WiFi του δρομολογητή και ενεργοποιήστε τον διακόπτη σας. 4.1 Προσθήκη με Εύκολη Λειτουργία 4.1.1 Παρακαλώ πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει γρήγορα το πράσινο δείκτη.  4.1.2 Ανοίξτε την εφαρμογή "Smart Life", στην αρχική σελίδα, πατήστε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία για να προσθέσετε χειροκίνητα. 4.1.3 Στη συνέχεια πατήστε Ηλεκτρικά και επιλέξτε Διακόπτη (WiFi). 4.1.4 Επβεβαιώστε ότι ο δείκτης αναβοσβήνει γρήγορα, επιλέξτε το τοπικό WiFi και εισάγετε τον κωδικό SSID και στη συνέχεια πατήστε Επιβεβαίωση. 4.1.5 Περιμένετε να ολοκληρωθεί η ρύθμιση επιτυχώς, στη συνέχεια πατήστε "ολοκλήρωση".	4.2 Προσθήκη με Λειτουργία AP 4.2.1 Εάν αποτύχατε στην ρύθμιση, παρακαλώ δοκιμάστε τη Λειτουργία AP 4.2.2 Παρακαλώ πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει αργά το πράσινο δείκτη. 4.2.3 Ανοίξτε την εφαρμογή "Smart Life", στην αρχική σελίδα, πατήστε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία για να προσθέσετε χειροκίνητα. 4.2.4 Στη συνέχεια πατήστε Ηλεκτρικά και επιλέξτε Διακόπτη (WiFi). Πατήστε "Λειτουργία AP" στην επάνω δεξιά γωνία. 4.2.5 Επιβεβαιώστε ότι ο δείκτης αναβοσβήνει αργά, επιλέξτε το τοπικό WiFi και εισάγετε τον κωδικό SSID και στη συνέχεια πατήστε επιβεβαίωση. 4.2.6 Πατήστε Μετάβαση στη Σύνδεση και επιλέξτε το hotspot που ονομάζεται "SmartLife-xxxx". Μόλις το τηλέφωνό σας συνδεθεί στο  	4.2.7 Περιμένετε να ολοκληρωθεί η ρύθμιση επιτυχώς, στη συνέχεια πατήστε "ολοκλήρωση". hotspot, στη συνέχεια επιστρέψτε στη σελίδα Προσθήκης. 5.Προσθήκη Διακόπτη Zigbee στην εφαρμογή Για τον Διακόπτη Zigbee, απαιτείται μια πύλη zigbee. Η πύλη zigbee θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί επιτυχώς πριν από την ζευγοποίηση των διακοπών zigbee. 5.1 Βεβαιωθείτε ότι το πράσινο LED πίσω φως αναβοσβήνει γρήγορα. Εάν όχι, παρακαλώ πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει γρήγορα το πράσινο δείκτη. 5.2 Παρακαλώ εισέλθετε στην πύλη zigbee και στη συνέχεια πατήστε "Προσθήκη υποσκευής". 5.3 Η πύλη Zigbee θα αναζητήσει αυτόματα τον κοντινό διακόπτη zigbee. 	  6.Λειτουργεί με την Amazon Alexa και το Google Home  Πατήστε το εικονίδιο "επεξεργασία" στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας διακόπτη, στη συνέχεια επιλέξτε "Alexa" ή "Google Assistant", και θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες σύνδεσης.	Ελέγξτε τον διακόπτη τοίχου μέσω του Google Home/Alexa * Φωνητικός έλεγχος μέσω της Alexa alexa, άνοιξε το DEVICENAME alexa, κλείσε το DEVICENAME * Φωνητικός έλεγχος μέσω του Google Home Ok Google, άνοιξε το <device name> Ok Google, κλείσε το <device name> OK Google, είναι το <device name> ανοιχτό;
--	---	--	---	---