
Οθόνη προβολής Blitzwolf BW-VS10 100 ιντσών


BLITZWOLF · EAN 5905156104488

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

10MM NARROW FIXED FRAME

PROJECTION SCREEN

INSTRUCTION MANUAL

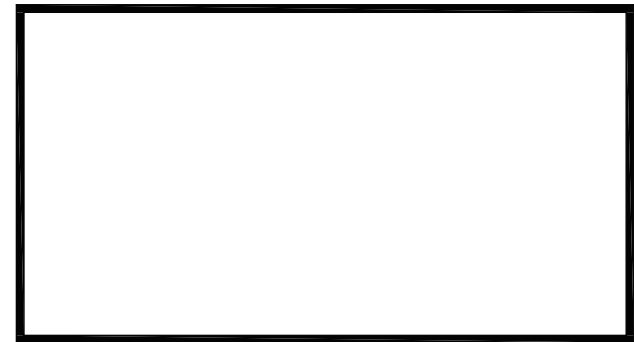

Thank you for choosing to use our product! For your better use of the product, please read and keep this manual carefully before installation and use. Due to the improvement of the product, the product you purchased may not be the same as the description in the manual. We apologize for that!

 Αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιείται
μόνο για οδηγίες (τμηματική)

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ




1 Εσωτερικό x
πλαίσιο A
2



2 Εξωτερικό x
πλαίσιο A
2



3 Ράβδος
στήριξης
1



6 Γωνιακοί
συνδετήρες
x4




7 Γωνιακοί
συνδετήρες x4




1 Εσωτερικό x
πλαίσιο B
2



2 Εξωτερικό x
πλαίσιο B
2



4 Λωρίδα από γυαλί
2



4 Λωρίδα από
γυαλί
4



5 Ελατήριο
τάσης xN



9 Γάντζος έλξης x1
Συνδετήρας εξωτερικού
πλαισίου x2





1 Εσωτερικό x
πλαίσιο C
2



2 Εξωτερικό x
πλαίσιο C
2




5 Οθόνη x
1




15 Μ5 μονός κεφαλής
εξαγωνικός κοχλίας
x2




16 M5
κοχλίας
Phillips x6




13 Γωνιακή
προστασία
x4



14 Βραχίονας τοίχου x2



15 Κοχλίες βραχίονα
τοίχου x4 σετ




Κατσαβίδι
Phillips x1



Νίψα x1
Γάντια x1
Εγχειρίδιο x1




6.2 Τρυπήστε τρύπες στα σημάδια στον τοίχο με ένα κρουστικό τρυπάνι, εισάγετε το λάστιχο, βιδώστε τους κοχλίες, και στερεώστε τον βραχίονα τοίχου (Σχήμα 13)

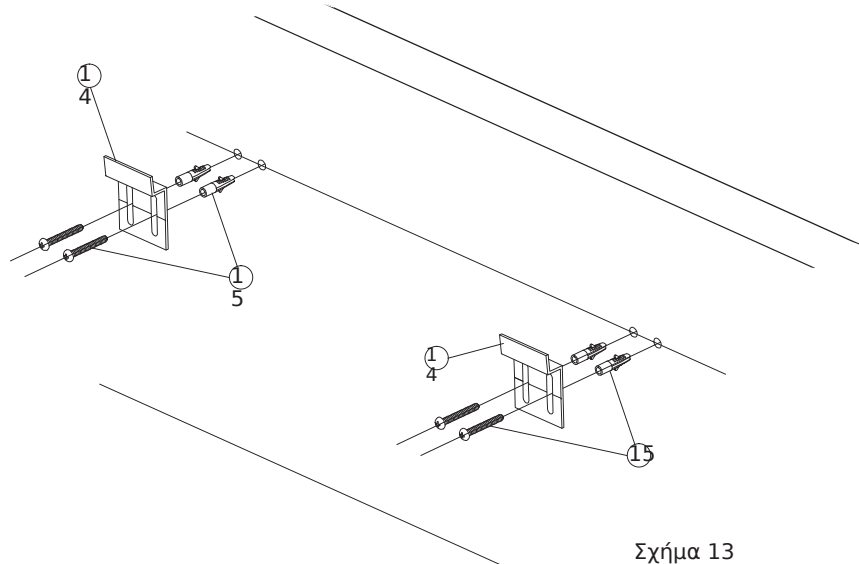

Σχήμα 13


6.3 Κρεμάστε την συναρμολογημένη οθόνη στον τοίχο (λειτουργεί από δύο άτομα) (Σχήμα 14)

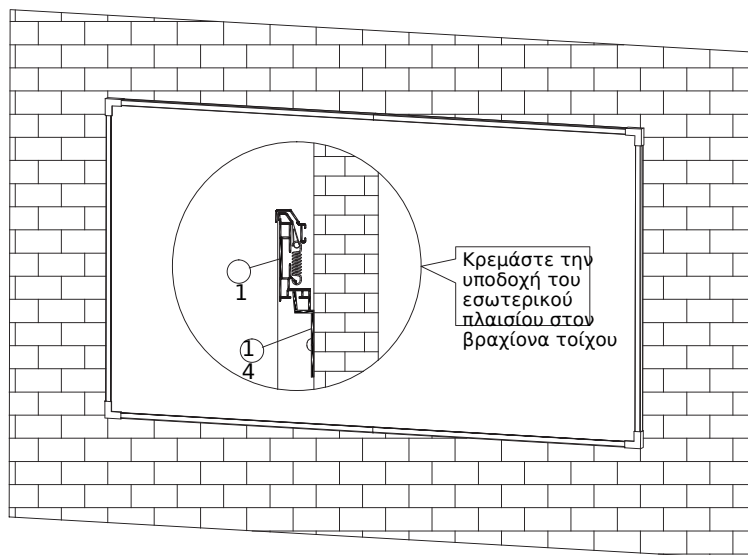

Σχήμα 14


1.0 Προφυλάξεις

- 1.1 Για να εξασφαλίσετε το αποτέλεσμα και την ποιότητα της προβολής αυτού του προϊόντος, παρακαλώ τηρήστε τις παρακάτω απαιτήσεις λειτουργίας.
- 1.2 Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, βρείτε μια κατάλληλη επιφάνεια δαπέδου ή τραπεζιού. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και χωρίς εμπόδια. Η βάση ή το τραπέζι πρέπει να είναι καλυμμένα με καθαρά υλικά όπως ύφασμα, μεμβράνη, κουβέρτες κ.λπ.
- 1.3 Χειριστείτε με προσοχή κατά την εγκατάσταση για να αποφύγετε προσωπικούς τραυματισμούς ή ζημιές στην περιουσία.
- 1.4 Μην αγγίζετε την επιφάνεια της οθόνης προβολής με τα χέρια σας.
- 1.5 Μην αγγίζετε την επιφάνεια προβολής με αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα για να αποφύγετε ζημιά στο υλικό της οθόνης. Μην γράφετε ή σχεδιάζετε στην οθόνη.
- 1.6 Κρατήστε τα παιδιά μακριά από την οθόνη για να αποφύγετε ατυχήματα.
- 1.7 Η επιφάνεια της οθόνης πρέπει να καθαρίζεται και να συντηρείται τακτικά και συνιστάται να φροντίζεται μία φορά κάθε δύο εβδομάδες. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε ένα μαλακό βαμβακερό πανί για να σκουπίσετε (βουτήξτε λίγο νερό) απαλά, και δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά ή αλκοόλ.

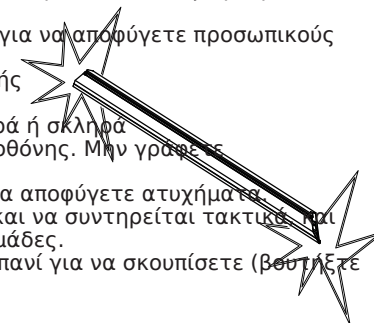


2.0 Συναρμολόγηση του πλαισίου


- 2.1 Ανοίξτε τη συσκευασία και ελέγξτε αν τα αξεσουάρ μέσα στο κουτί είναι πλήρη.
- 2.2 Συνδέστε πρώτα το εσωτερικό πλαίσιο A και το εσωτερικό πλαίσιο B (Σχήμα 1)
- 2.3 Εισάγετε τους 4 γωνιακούς συνδετήρες στο εσωτερικό πλαίσιο C (Σχήμα 2)
- 2.4 Συναρμολογήστε τα τέσσερα εσωτερικά πλαίσια και τις ράβδους όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, και κλειδώστε τα με κοχλίες μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης του εσωτερικού πλαισίου (Σχήμα 2, Σχήμα 3);



Σχήμα 1

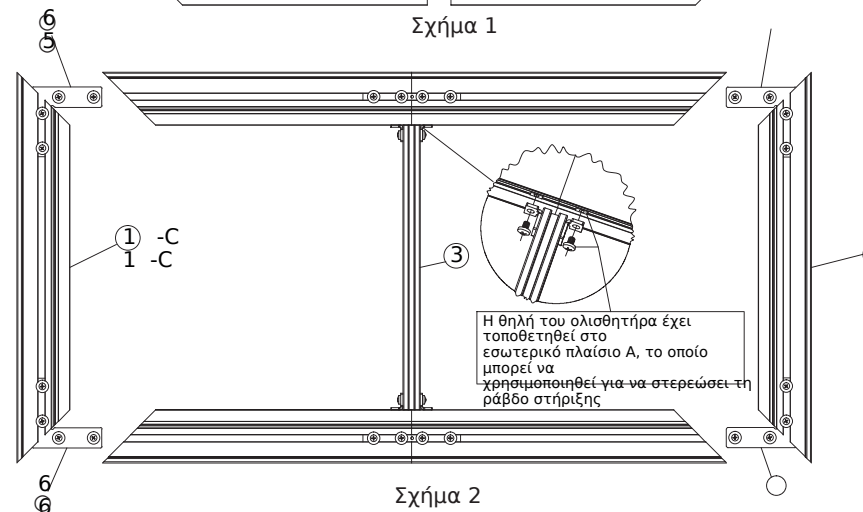

Σχήμα 2

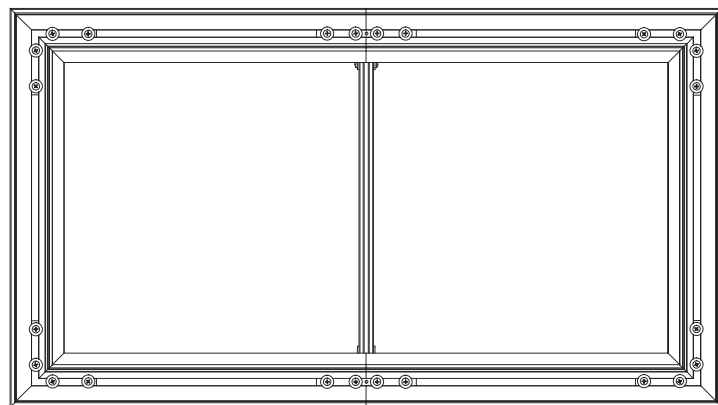

Σχήμα 3


3.0 Συναρμολόγηση της οθόνης

3.1 Φορέστε γάντια (για να αποφύγετε η οθόνη να λερωθεί με δακτυλικά αποτυπώματα που δεν μπορούν να σβηστούν).

Τοποθετήστε ένα καθαρό πανί που δεν θα βλάψει την οθόνη σε μια επίπεδη, καθαρή επιφάνεια (ή έδαφος).


3.2 Βγάλτε την οθόνη από τη συσκευασία, γυρίστε την οθόνη με την πλευρά προς τα κάτω, και οι δύο σας να δουλέψετε μαζί για να ξεδιπλώσετε αργά την οθόνη, και στη συνέχεια σύμφωνα με το μήκος των λωρίδων από γυαλί, να πάρετε

τις λωρίδες από γυαλί και να τις εισάγετε γύρω από την οθόνη όπως φαίνεται παρακάτω.

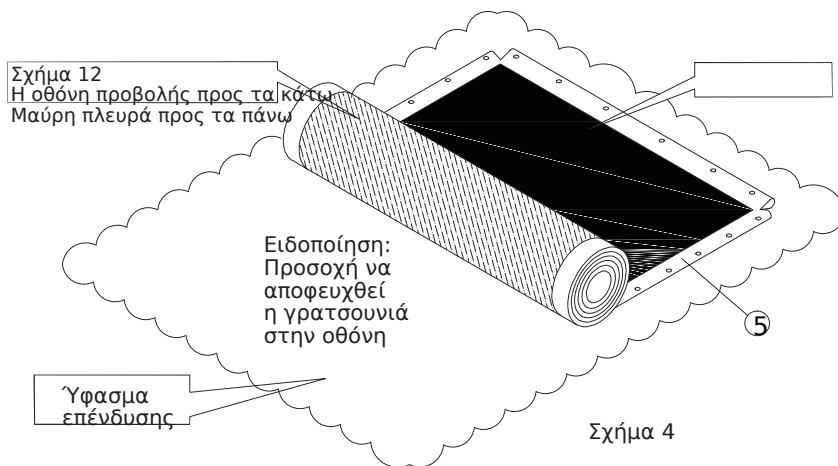


6.0 Εγκατάσταση οθόνης


6.1 Εγκαταστήστε τους βραχίονες τοίχου στον τοίχο σύμφωνα με το μέγεθος της οθόνης. Απαιτούμενα εργαλεία: επίπεδο, κρουστικό τρυπάνι, μολύβι, σκάλα κ.λπ. Όπως φαίνεται παρακάτω. Παρακαλώ εκτιμήστε τη θέση εγκατάστασης της οθόνης πριν από την εγκατάσταση των βραχιόνων τοίχου. Το ύψος της κάτω άκρης της οθόνης από το έδαφος είναι γενικά περίπου 50~80cm.

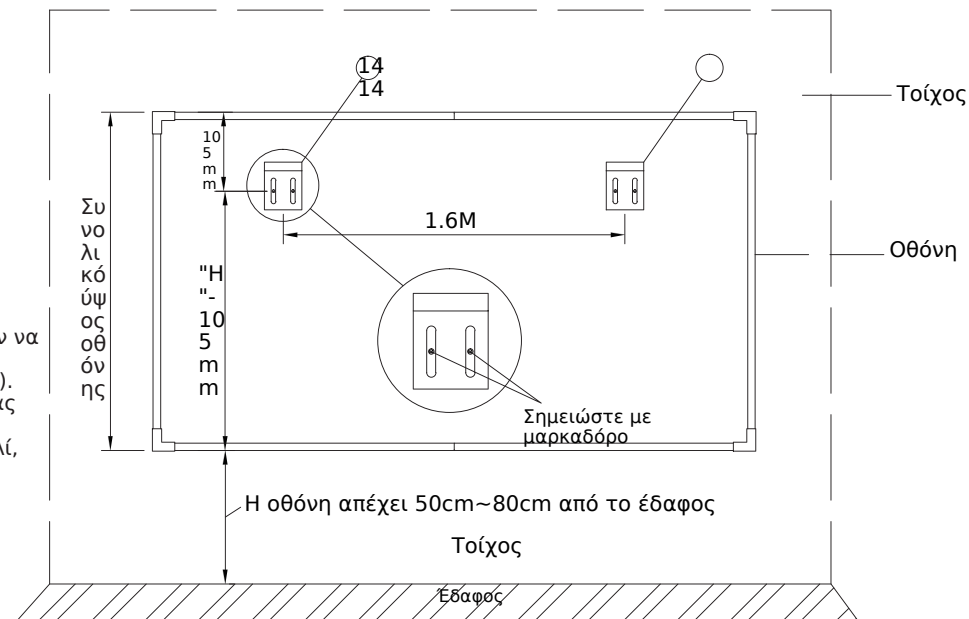


5.2 Τοποθετήστε το εξωτερικό πλαίσιο κατά της οθόνης, ευθυγραμμίστε τις τέσσερις γωνίες, συνδέστε τα περιβάλλοντα με γωνιακούς συνδετήρες και κλειδώστε όλους τους κοχλίες (Σχήμα 10)

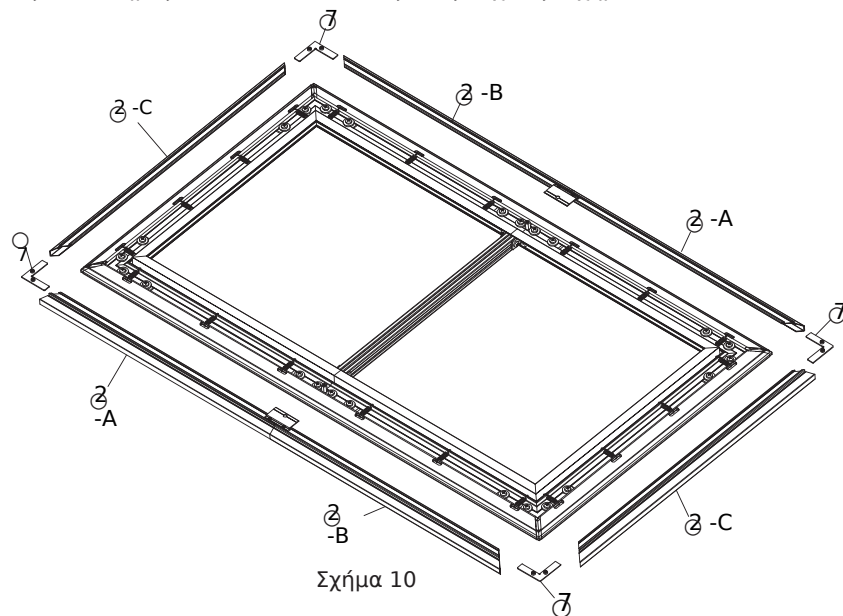

5.3 Χρησιμοποιήστε κοχλίες για να κλειδώσετε τις ενώσεις του εξωτερικού πλαισίου στους εξαγωνικούς κοχλίες, και τοποθετήστε τις γωνιακές προστασίες στις υποδοχές του εξωτερικού πλαισίου (Σχήμα 11)

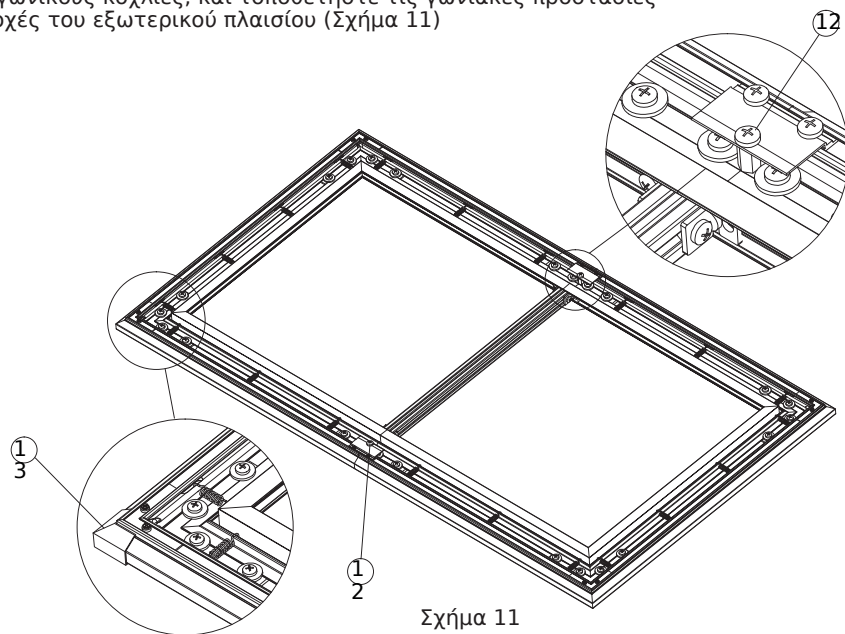

- 8 -
- 5 -

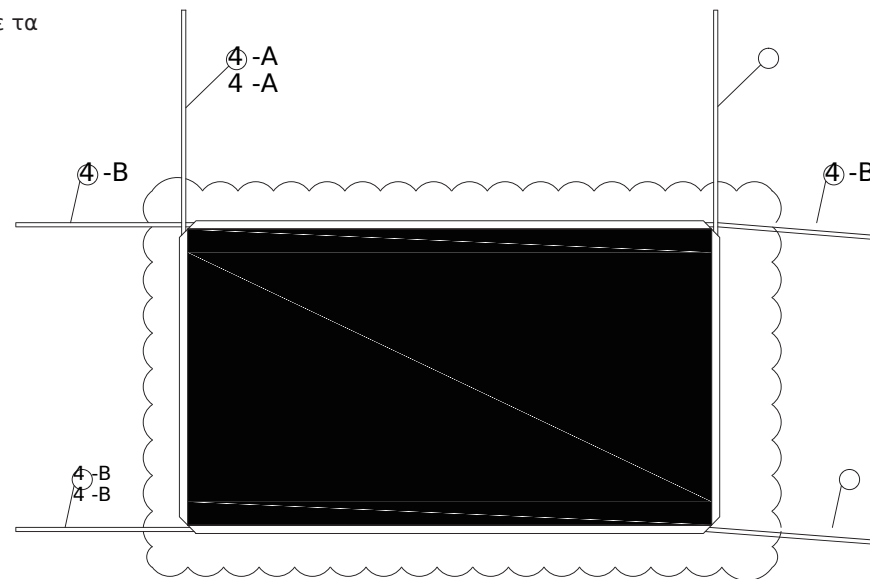


Σχήμα 5



Σημαντική σημείωση: Παρακαλώ συνεργαστείτε με δύο άτομα κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, και μην κάνετε καμία ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει την οθόνη να διπλωθεί ή να τρίβεται σε σκληρά αντικείμενα.

4.0 Συναρμολόγηση κουρτίνας και εσωτερικού πλαισίου



4.1 Τοποθετήστε το συναρμολογημένο πλαίσιο στην οθόνη. Ευθυγραμμίστε το πλαίσιο με τις γραμμές στα τέσσερα γωνιακά σημεία της οθόνης (Σχήμα 6)

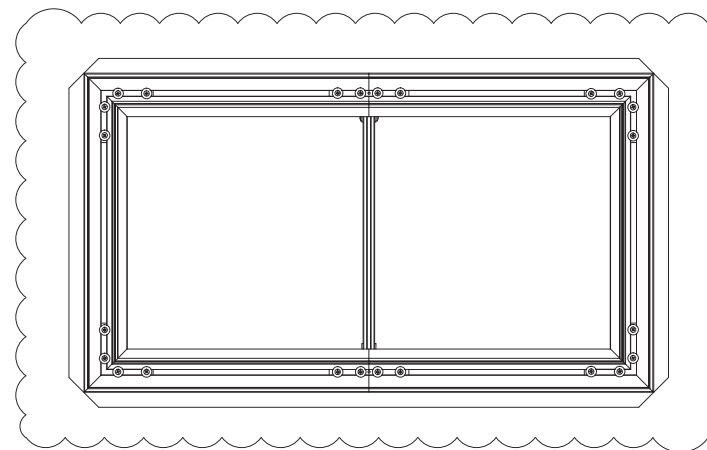

Σχήμα 6


4.2 Ρυθμίστε τη θέση της οθόνης και του πλαισίου έτσι ώστε το πλαίσιο να είναι στο κέντρο της οθόνης, ελέγξτε τη συνολική επίπεδη επιφάνεια της οθόνης.

5.1 Συνδέστε το εξωτερικό πλαίσιο Α και το εξωτερικό πλαίσιο Β σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο (Σχήμα 8), και τοποθετήστε τους εξαγωνικούς κοχλίες στη μακριά λωρίδα σύνδεσης του πλαισίου (Σχήμα 9)

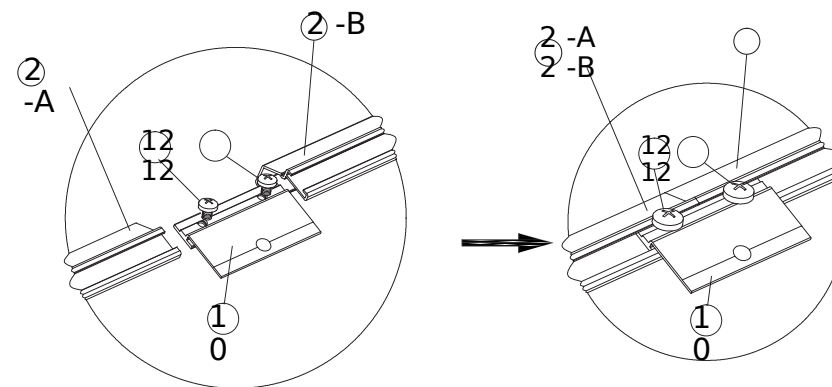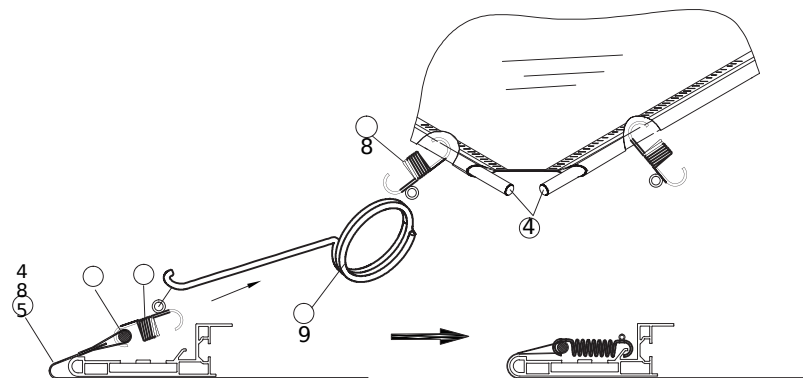


Σχήμα 8

4.3 Κρεμάστε την κουρτίνα στο πλαίσιο με το ελατήριο τάσης. Παρακαλώ ακολουθήστε την παρακάτω σειρά για την τοποθέτηση των ελατηρίων τάσης, πρώτα εγκαταστήστε τα τέσσερα γωνιακά ελατήρια με τη σειρά 1~8; στη συνέχεια κρεμάστε τα μεσαία ελατήρια 9~12, και τελικά το ελατήριο από το κέντρο, και εγκαταστήστε τα άλλα ελατήρια συμμετρικά με τη σειρά (Σχήμα 7)

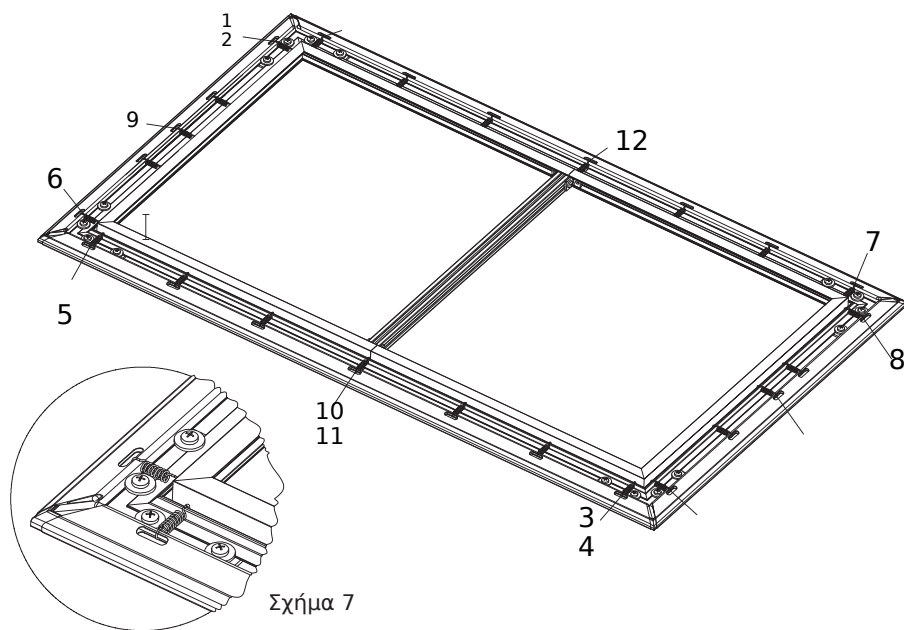

Σχήμα 7

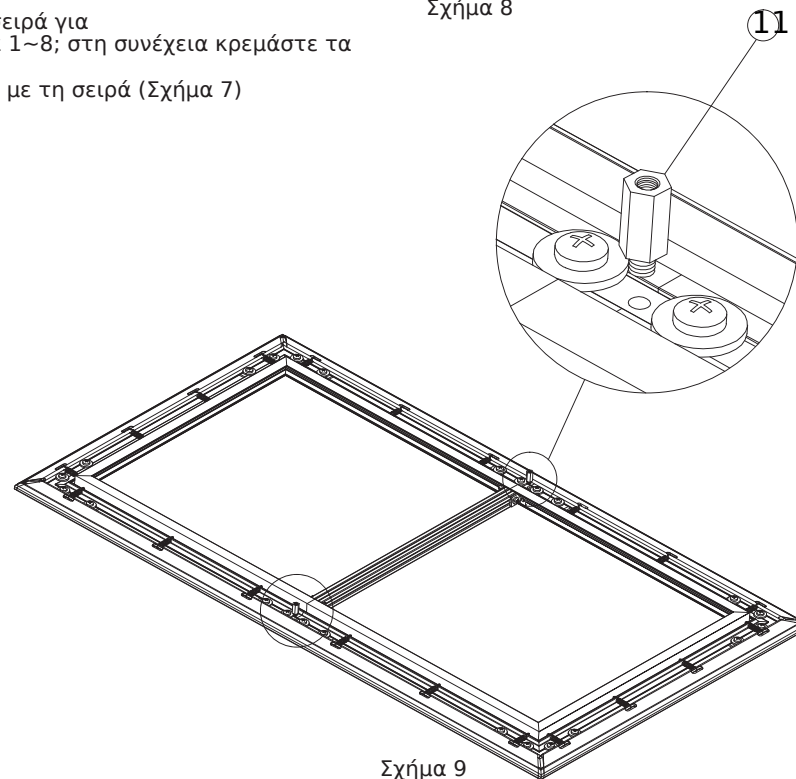

Σχήμα 9