Έξυπνη βρύση/διανομέας νερού για σκύλους και γάτες Catlink Pure 3



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.

Για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΔΗΛΩΣΗ

Η υψηλότερη προτεραιότητα της μάρκας CATLINK είναι η υγεία και η ασφάλεια των αγαπημένων σας φίλων.

1. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, πρέπει να διαβάσετε πλήρως το εγχειρίδιο χρήστη. Η χρήση αυτού του προϊόντος σημαίνει ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και αποδεχτεί τα μέτρα προφύλαξης.
2. Η CATLINK δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια ή κακή χρήση.
3. Η CATLINK διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει και να τροποποιεί την παρούσα δήλωση.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

1. Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
2. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους, μακριά από περιοχές με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία. Δεν πρέπει να εκτίθεται το προϊόν σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
3. Για την τροφοδοσία του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ο αυθεντικός τροφοδοτικός προσαρμογέας 5V.
4. Μην επιτρέπετε στα ζώα σας να δαγκώνουν τον τροφοδότη ή το καλώδιο τροφοδοσίας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή ρεύματος. Η χρήση άλλου τροφοδότη μπορεί να βλάψει το προϊόν ή να προκαλέσει κίνδυνο.
5. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε ξηρή, σκληρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια σε κατακόρυφη θέση. Προσοχή να μην το ανατρέψετε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία του προϊόντος.
6. Δεν πρέπει να βρέχετε ή να βυθίζετε το προϊόν σε νερό, για να αποφύγετε την ζημιά του. Σε περίπτωση τυχαίας βύθισης, πρέπει να στεγνώσετε το προϊόν το συντομότερο δυνατό.
7. Κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας αποθήκευσης, το προϊόν πρέπει να διατηρείται καθαρό και ξηρό.


8. Ποτέ δεν πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά ή άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση να χρησιμοποιούν, καθαρίζουν ή συντηρούν το προϊόν χωρίς επίβλεψη, εκτός εάν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τις πληροφορίες ασφαλούς χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτό.

9.Η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη επαγγελματιών, προκειμένου να αποφευχθούν τυχαίοι τραυματισμοί.

10. Εάν σχεδιάζετε ένα ταξίδι (ή παρατεταμένη παραμονή εκτός σπιτιού), ελέγξτε το επίπεδο της υπόλοιπης νερού στη βρύση/πότισμα.

Λόγω τακτικών αναβαθμίσεων και βελτιστοποίησης του εξοπλισμού, τόσο το ίδιο το προϊόν όσο και οι λειτουργίες του μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.


01 Περιεχόμενα συσκευασίας

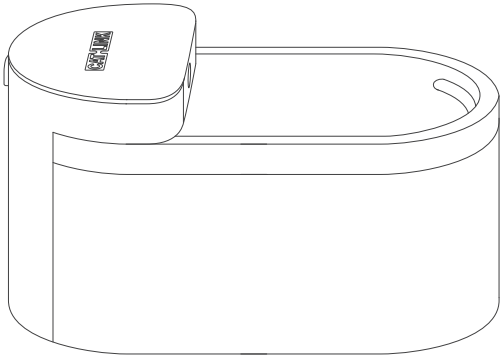

Έξυπνη βρύση/διανομέας νερού για σκύλους και γάτες x1




Φίλτρο x1




Εγχειρίδιο χρήστη x1

02 Δομή προϊόντος

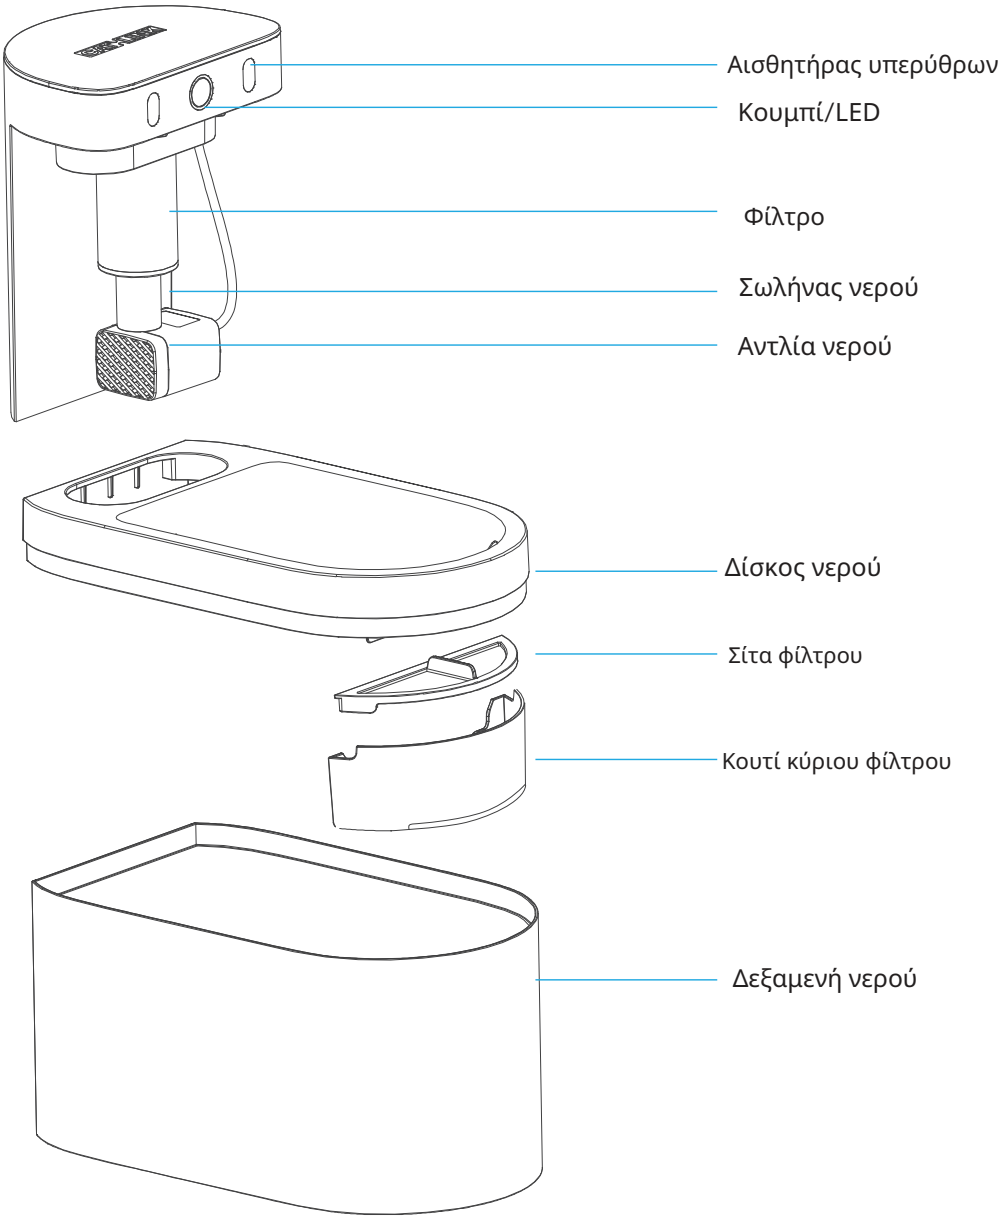

03 Οδηγίες εγκατάστασης


1. Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε τον δίσκο νερού, το φίλτρο και τη δεξαμενή νερού. Η μπροστινή πλευρά και τα κουμπιά δεν μπορούν να πλυθούν με νερό.

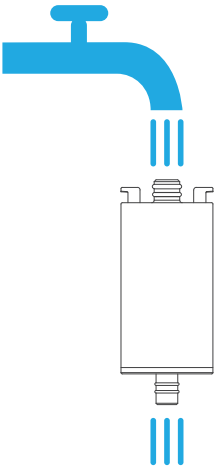


Ο φίλτρος περιέχει ενεργοποιημένες ίνες άνθρακα υψηλής πυκνότητας. Πριν από την πρώτη χρήση συνιστούμε να το ξεπλύνετε κάτω από τη βρύση για ένα λεπτό, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος σκόνης άνθρακα στο νερό.

2.Εγκατάσταση φίλτρου


(1) Τοποθετήστε το φίλτρο όπως δείχνεται στην εικονογράφηση.




(2) Γυρίστε το φίλτρο προς τα δεξιά, για να βεβαιωθείτε ότι είναι στεγανό.



(3) Τοποθετήστε την αντλία νερού και τον σωλήνα σύνδεσης στην κάτω μεριά του στοιχείου φίλτρου εισόδου νερού.



3.Γεμίστε τη δεξαμενή Προσθέστε νερό μέχρι τη γραμμή Max.

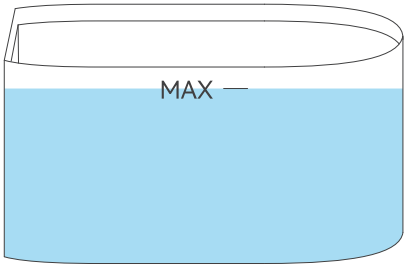



4.Εγκατάσταση της βρύσης/διανομέα


(1) Τοποθετήστε την οθόνη φίλτρου στην κύρια θήκη φίλτρου.

(2) Κλείστε τη θήκη φίλτρου κάτω από την πιατέλα νερού.

(3) Τοποθετήστε την πιατέλα νερού στην δεξαμενή.









5.Τοποθέτηση της βρύσης/διανομέα

(1) Βεβαιωθείτε ότι η βρύση/διανομέας νερού βρίσκεται κοντά στον δρομολογητή Wi-Fi, μακριά από άλλες συσκευές που προκαλούν παρεμβολές.

(2) Εάν υπάρχουν ιπτάμενα έντομα στο οικιακό περιβάλλον, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για την εξάλειψη των εντόμων. Κρατήστε το προϊόν μακριά από υγρούς χώρους, όπως κουζίνες και μπάνια.

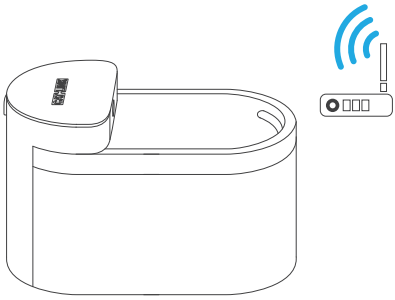

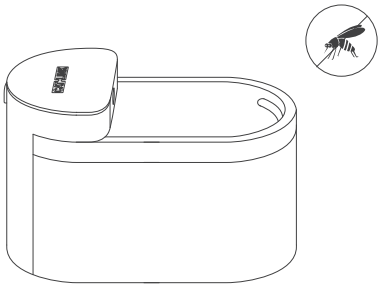

6.Φόρτιση

Πριν από την έναρξη χρήσης, το προϊόν πρέπει να έχει φορτιστεί πλήρως.

Το προϊόν είναι συμβατό με τροφοδοτικό (φορτιστή) 5V 2A και γρήγορο φορτιστή, αλλά δεν μπορεί να φορτιστεί μέσω τροφοδοτών iPhone 5V 1A.

Μετά την σωστή εγκατάσταση και ρύθμιση του προϊόντος, πρέπει να το συνδέσετε με το δίκτυο Wi-Fi ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

04 Σύνδεση Wi-Fi

Οδηγίες σύνδεσης με το δίκτυο Wi-Fi:

-Τοποθετήστε το προϊόν όσο το δυνατόν πιο κοντά στον δρομολογητή και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.

-Εξουσιοδοτήστε τις πληροφορίες τοποθεσίας και ενεργοποιήστε το GPS στο τηλέφωνο με σύστημα Andr oid.

-Το όνομα του δικτύου Wi-Fi μπορεί να περιέχει μόνο γράμματα ή αριθμούς, για να αποφευχθούν προβλήματα σύνδεσης.

-Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί μόνο με δίκτυο Wi-Fi 2,4GHz. Το δίκτυο 5G δεν υποστηρίζεται, και σε ορισμένα μέρη, όπως ξενοδοχεία, αεροδρόμια κ.λπ., μπορεί να απαιτούνται επιπλέον μέτρα ασφαλείας για να συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi.

-Η σύνδεση με το δίκτυο Wi-Fi θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά την ενεργοποίηση της βρύσης/διανομέα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ CAT LINK

ΚΩΔΙΚΟΣ QR ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ANDROID ΚΑΙ iOS


1.Κατεβάστε την εφαρμογή CATLINK από το κατάστημα εφαρμογών ή σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR.

2.Μετά τη λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής, εγγραφείτε και δημιουργήστε λογαριασμό. (Θυμήσου να ενεργοποιήσεις την υπηρεσία τοποθεσίας).

3. Στη σελίδα της συσκευής, το προϊόν μπορεί να αναζητηθεί αυτόματα μετά την πρώτη ενεργοποίηση του προϊόντος. Το προϊόν μπορεί επίσης να προστεθεί χειροκίνητα, ακολουθώντας τις εμφανιζόμενες οδηγίες.
Πριν από τη σύνδεση, βεβαιώσου ότι το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi.

Αφού ολοκληρώσεις όλες τις παραπάνω ενέργειες, μπορείς να ξεκινήσεις να χρησιμοποιείς το προϊόν.

05 Κουμπί

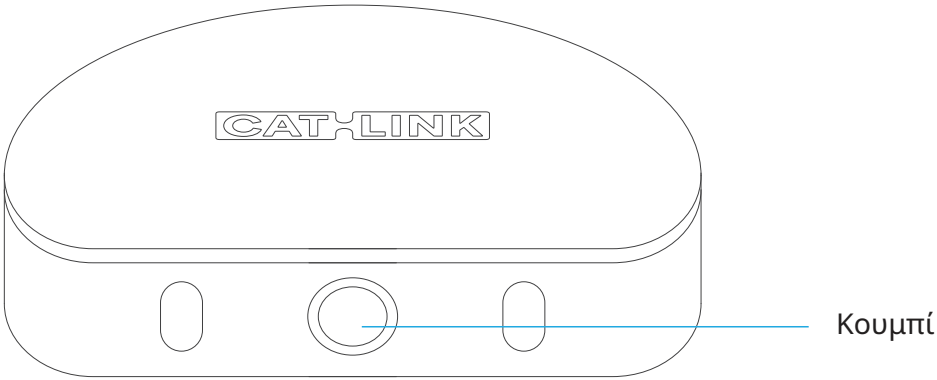

Η εναλλαγή λειτουργιών είναι δυνατή μόνο όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο και δεν είναι σε λειτουργία τροφοδοσίας με μπαταρία.

Δραστηριότητες	Κατάσταση	Ειδοποιήσεις
Πατήστε το κουμπί μία φορά, όταν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο	Ενεργοποίηση τροφοδοσίας	Ένας ηχητικός σήμα „beep”
Πατήστε το κουμπί μία φορά	Αλλαγή λειτουργιών	Ένας ηχητικός σήμα „beep”
Πατήστε το κουμπί τρεις φορές	Κλείδωμα ασφαλείας/ξε-κλείδωμα	Ένας ηχητικός σήμα „beep”
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα	Σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi	Δύο ηχητικά σήματα „beep”
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα	Ενεργοποίηση φίλτρου	Δύο ηχητικά σήματα „μπιπ” και άλλα δύο μετά από 10 δευτερόλεπτα
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 15 δευτερόλεπτα	Απενεργοποίηση τροφοδοσίας	Καμία

06 Λυχνίες

Λυχνίες	Κατάσταση LED	Περιγραφή κατάστασης λειτουργίας του προϊόντος	Ήχος «μπιπ»
Λειτουργία	**Η LED αναβοσβήνει αργά σε κόκκινο χρώμα**	**Ανεπαρκής ποσότητα νερού**	
	Η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα σε πορτοκαλί	Η διάρκεια ζωής του φίλτρου λήγει	
	Η ένδειξη είναι αναμμένη σε μωβ	Χαμηλή στάθμη φόρτισης της μπαταρίας	
Σύνδεση με το δίκτυο Wi-Fi	Η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα σε λευκό	Είσοδος σε λειτουργία σύνδεσης Wi-Fi	**Διπλός ήχος**
	Η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα σε λευκό	Η σύνδεση Wi-Fi απέ τυχε	
	Η ένδειξη είναι αναμμένη σε λευκό	Συνδέθηκε με το δίκτυο Wi-Fi	
Λειτουργία ροής (μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην τροφοδοσία)	Η ένδειξη είναι αναμμένη σε λευκό	Λειτουργία ροής νερού	
	Η ένδειξη είναι αναμμένη σε μπλε	Λειτουργία Eco	
	Η ένδειξη είναι αναμμένη σε κυανό	Λειτουργία Smart	
	Η ένδειξη δεν είναι αναμμένη	Λειτουργία Smart με τροφοδοσία μπαταρίας	
Τροφοδοσία	**Η ένδειξη αναβοσβήνει σε πράσινο**	**Κατά τη διάρκεια της φόρτισης**	
	Η ένδειξη είναι αναμμένη σε πράσινο	**Το προϊόν είναι πλήρως φορτισμένο**	

07 Λειτουργία

*Η λειτουργία πρέπει να αλλάξει αμέσως μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Η λειτουργία δεν μπορεί να αλλάξει με τροφοδοσία μπαταρίας.


Τροφοδοσία	Λειτουργία	Κατάσταση
Τροφοδοσία με βύσμα	Λειτουργία ροής (Προεπιλεγμένη)	Η βρύση έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σταθερή ροή φρέσκου και καθαρού νερού προκειμένου να ενθαρρύνει τα ζώα να πίνουν όσο το δυνατόν περισσότερα.
	Λειτουργία Eco	Ροή νερού για 3 λεπτά κάθε 5 λεπτά. Λειτουργία χρήσιμη για φοβισμένες γάτες ή σκύλους.
	Λειτουργία smart	Η βρύση θα λειτουργεί σε λειτουργία Eco όταν είναι σε κατάσταση αναμονής, αλλά θα μεταβεί σε λειτουργία ροής όταν ανιχνεύσει πλησίασμα ζώου. Αυτό βοηθά να διεγείρει την περιέργεια του ζώου και να το ενδιαφέρει να πίνει νερό.
	Νυχτερινή λειτουργία	Στη νυχτερινή λειτουργία, το νερό στη βρύση θα ρέει για 20 δευτερόλεπτα κάθε δύο ώρες, για να γεμίσει το δοχείο νερού. Όταν το ζώο πλησιάσει, η βρύση θα λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα.
Τροφοδοσία με μπαταρίες - δεν μπορεί να αλλάξει η λειτουργία	Λειτουργία smart	Όταν το ζώο πλησιάσει στη βρύση/ποτίστρα, θα λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα, αλλά η λειτουργία καθαρισμού της τρίχας από το νερό δεν θα είναι ενεργή.

08 Λειτουργία τροφοδοσίας


Λειτουργία τροφοδοσίας	Λειτουργία	Συγχρονισμός δεδομένων
Τροφοδοσία με βύσμα	4 λειτουργίες (δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των λειτουργιών με επιλογή καθαρισμού της γούνας)	Συγχρονισμένα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
Τροφοδοσία με μπαταρίες	Μόνο λειτουργία smart (χωρίς δυνατότητα εναλλαγής λειτουργιών και καθαρισμού της γούνας)	Το προϊόν συνδέεται αυτόματα με το δίκτυο Wi-Fi στις 6:00 και 18:00 κάθε ημέρα, για να συγχρονίσει τα δεδομένα σχετικά με την κατανά λωση νερού από τα ζώα την συγκεκριμένη ημέρα. Όταν το επίπεδο του νερού είναι χαμηλό και η μπαταρία αδύναμη, το προϊόν θα συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο Wi-Fi για να στείλει ειδοποίηση

09 Καθαρισμός


(1) Ο αισθητήρας, η ένδειξη και το κουμπί δεν μπορούν να πλυθούν με νερό. Διατηρήστε τα πάντα σε ξηρή κατάσταση.




(2) Συνιστάται ο καθαρισμός του φίλτρου μία φορά την εβδομάδα και η αντικατάστασή του με νέο κάθε 6 μήνες. Εάν υπάρχουν έντομα στο σπίτι, πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο κάθε 2-3 ημέρες.



(3) Συνιστάται η μηνιαία αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός της αντλίας νερού.



(4) Συνιστάται το εβδομαδιαίο ξέπλυμα του φίλτρου με καθαρό νερό και η ξήρανσή του.



10 Φίλτρο

Κύκλος αντικατάστασης

-Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου κάθε δύο μήνες. Μετά την παρέλευση της περιόδου χρήσης του φίλτρου, το LED θα αναβοσβήνει πορτοκαλί, εάν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στη δεξαμενή.

Η κατανάλωση του φίλτρου μπορεί επίσης να παρακολουθεί ται μέσω της εφαρμογής.

Ενεργοποίηση φίλτρου

1.Εγκαταστήστε νέο φίλτρο.

2.Όταν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στη δεξαμενή, πατήστε τηρήστε το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το πορτοκαλί LED, που θα σημαίνει την ενεργοποίηση του φίλτρου.

11 Φόρτιση προϊόντος

Η φόρτιση του προϊόντος δεν επηρεάζει τη φυσιολογική του λειτουργία.

1. Υπενθύμιση χαμηλής στάθμης μπαταρίας - όταν το LED αλλάξει χρώμα σε μωβ, σημαίνει ότι η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή και πρέπει να φορτίσετε το προϊόν.

2. Για τη φόρτιση του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιήσετε φορτιστή 5V 2A με θύρα USB-C.

3. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το LED θα αναβοσβήνει σε πράσινο και θα αλλάξει χρώμα σε σταθερό πράσινο όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως.

12 Προδιαγραφές προϊόντος

Όνομα	Έξυπνη βρύση/διανομέας νερού για σκύλους και γάτες
Μοντέλο	CL-WB-01
Κύριο υλικό	ABS
Συνολική χωρητικότητα	2,3L
Μέγεθος	5,31*10,31*6,69 in / 135*262*170 mm
Ονομαστική τάση	5V=2A
Χρήση	Γάτες και μικροί σκύλοι
Βάρος	2lbs
Χωρητικότητα μπαταρίας	5000 mAh
Πρότυπο	GB 4706.1-2005
Ιστοσελίδα	www.catlinkus.com
Τηλεφωνική υποστήριξη	+1 833 440 2772

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης
Κατασκευαστής: Shanghai Catlink Intelligent Technology Co.,Ltd
Διεύθυνση: 800 Naxian Road, PuDong New Area, Shanghai
Προϊόν: Έξυπνη βρύση/διανομέας νερού για σκύλους και γάτες Catlink Pure 3
Μοντέλο: CL-WB-01
Συχνότητα ραδιοφώνου: 2400-2483.5MHz
Μέγιστη ισχύς συχνότητας ραδιοφώνου: 20dBm

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2014/53/ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ραδιοσυχνοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:
https://files.innpro.pl/Catlink

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://serwis.innpro.pl/gwarancja.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:
AOCE INFORMATION
TECHNOLOGY S.R.L
NICOLAE BALCESCU 12
B58 ET.1 MODULUJL
Ρουμανία
aoce-service@outlook.com

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της finαλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της fiαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.
Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Στοιχεία σχετικά με την μπαταρία:
Κατηγορία: Φορητή μπαταρία
Τύπος: Μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion)
Καθαρό βάρος: 0,1 kg
Χωρητικότητα: 5000 mAh