


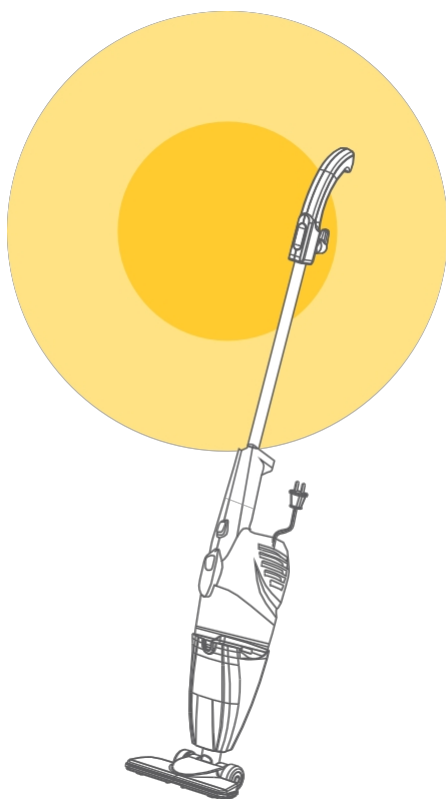


Κενό Deerma
Ηλεκτρική
σκούπα
Οδηγίες χρήσης

DX118C

Πληροφορίες για την ασφάλεια

1. Η ηλεκτρική σκούπα είναι μια ηλεκτρική συσκευή και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις συστάσεις του παρόντος εγχειριδίου.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πρίζα αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρικής σκούπας.
3. Μην τραβάτε τα παρακάτω αντικείμενα μέσα στην ηλεκτρική σκούπα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό, πυρκαγιά, ζημιά ή άλλα ατυχήματα:
 - a) εύφλεκτα αντικείμενα, όπως κάρβουνο,
 - b) αιχμηρά αντικείμενα όπως γυαλί,
 - c) υγρά και επιβλαβείς ουσίες όπως διαλύτες ή διαβρωτικά,
 - d) εύφλεκτες και εκρηκτικές ουσίες όπως βενζίνη, αλκοόλ.
4. Βγάλτε την ηλεκτρική σκούπα από την πρίζα εάν την καθαρίζετε, την επισκευάζετε ή δεν τη χρησιμοποιείτε τακτικά. Πάντα να πιάνετε το βύσμα και όχι το καλώδιο ρεύματος, όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
5. Για την αποφυγή πυρκαγιάς, μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα βυθισμένη σε νερό ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
6. Για να αποφύγετε ατυχήματα, μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν την ηλεκτρική σκούπα.
7. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - a) Εάν δεν λειτουργεί σωστά και είναι σαφώς ορατό ότι είναι ελαττωματικό.
 - b) Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά (σε αυτή την περίπτωση, μην ενεργοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις).
8. Μην το χρησιμοποιείτε όταν ο αγωγός εισαγωγής είναι φραγμένος για να αποφύγετε την καταστροφή του κινητήρα

Σχεδιασμένο

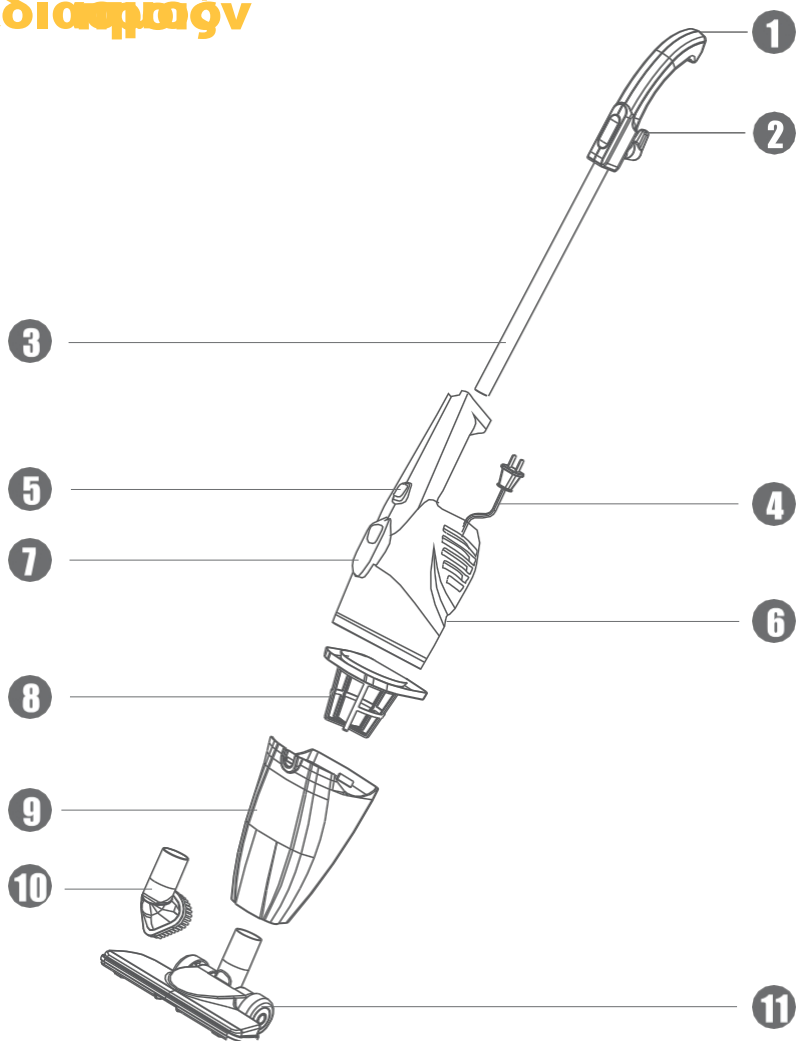


1. κάτοχος
2. γάντζο για καλώδιο ρεύματος
3. μεταλλικός σωλήνας
4. καλώδιο τροφοδοσίας
5. διακόπτης
6. κύρια μονάδα

7. Κουμπί απελευθέρωσης δοχείου σκόνης
8. φίλτρο
9. δοχείο σκόνης
10. βούρτσα 2 σε 1
11. βούρτσα δαπέδου




Διάγραμμα καλωδίωσης

Ο πίνακας είναι μόνο ενδεικτικός.

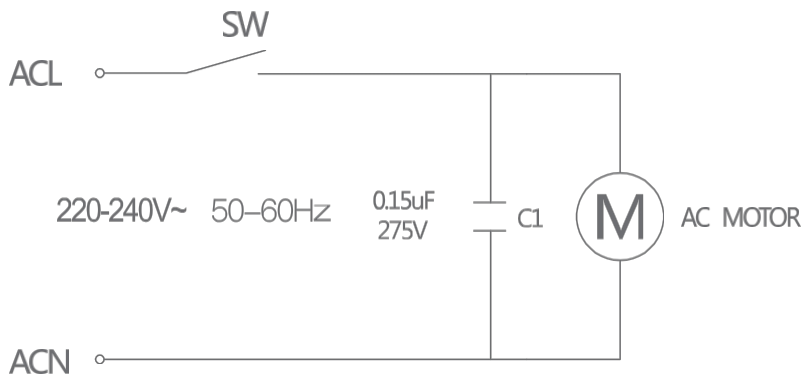


Χρήση του προϊόντος

Κανονική λειτουργία

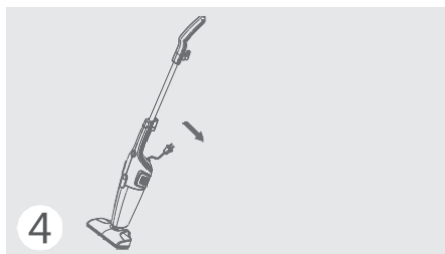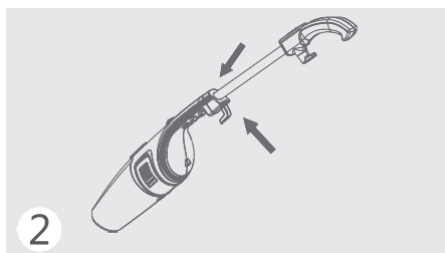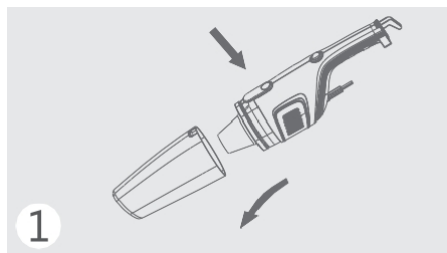

1. Πατήστε το κουμπί για να απελευθερώσετε το δοχείο σκόνης. Αφαιρέστε το δοχείο και ελέγξτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά.
2. Τοποθέτηση της λαβής: Τοποθετήστε τη λαβή στην υποδοχή της κύριας μονάδας και γυρίστε την αργά.
3. Τοποθετήστε τη βούρτσα δαπέδου σύμφωνα με την εικόνα
4. Τοποθετήστε το φινιρίσμα στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
5. Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το φινιρίσμα από την πρίζα.
6. Κρεμάστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο γάντζο. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε όρθια θέση.

Συμπαγής λειτουργία

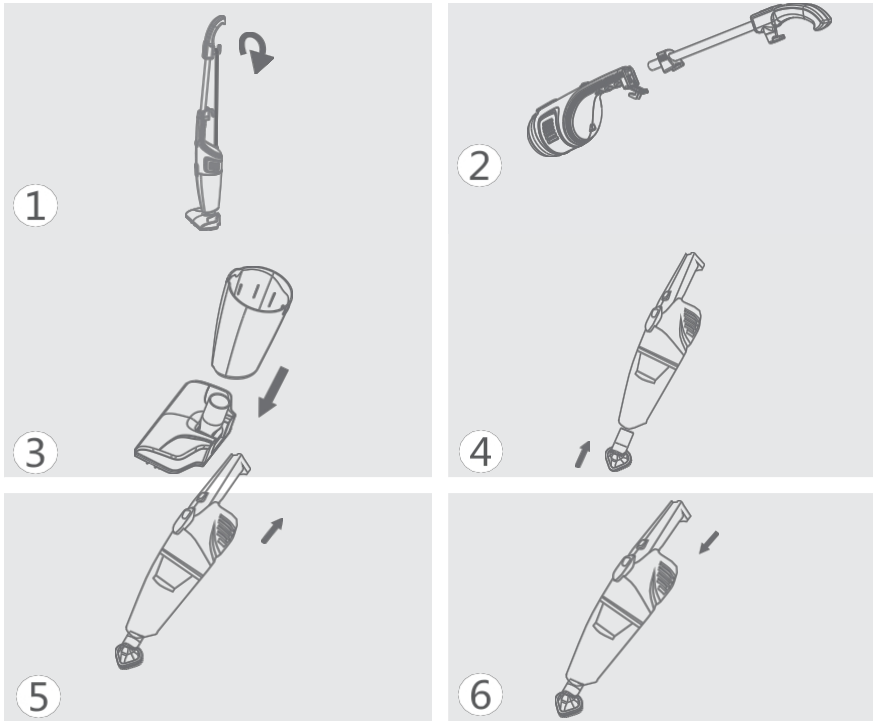

1. Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γυρίζοντας το άγκιστρο του καλωδίου τροφοδοσίας.
2. Αφαιρέστε τη λαβή.
3. Αφαιρέστε τη βούρτσα δαπέδου.
4. Τοποθετήστε τη βούρτσα 2 σε 1.
5. Συνδέστε το βύσμα του δικτύου και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
6. Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το φισ από την πρίζα.
7. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να απελευθερώσετε το δοχείο σκόνης, αφαιρέστε το και αδειάστε το.

Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος	Vacuum cleaner
Μοντέλο	DX118C
Τάση	220–240V~ 50–60Hz
Ονομαστική ισχύς	600W
Χωρητικότητα	1.2L
Ισχύς αναρρόφησης:	16kPA
Κλείσε το τηλέφωνο	86dB

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθημερινή συντήρηση

Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης, αποσυναρμολογήστε το φίλτρο, πλύντε το κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε το.

Προσοχή!

- Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία

- Το φίλτρο πρέπει να στεγνώσει καλά πριν επιστραφεί.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο ατσάλινος πυρήνας και το ακροφύσιο HEPA είναι σε καλή κατάσταση.

Πίνακας περιεχομένων

Όνομα	Ποσότητα
Κύρια μονάδα	1
Βούρτσα δαπέδου	1
Επίπεδη βούρτσα	1
Λαβή	1
Στρογγυλή βούρτσα	1
Οδηγίες	1
Εγγυητική επιστολή	1
Πιστοποιητικό	1

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.