


EJEAS®

Εμπειρογνώμονας
MESH Intercom
Intercom




Περισσ
ότερες
γλώσσες

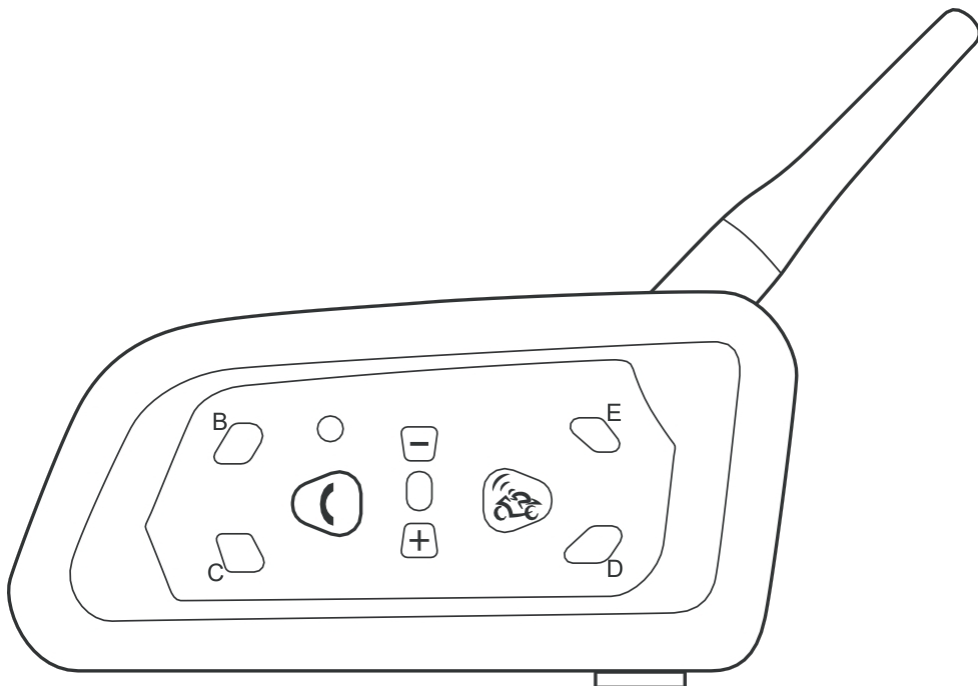

V6pro

Εγχειρίδιο χρήσης
συστήματος
ενδοεπικοινωνίας
κράνους
μοτοσυκλέτας

www.ejeas.com

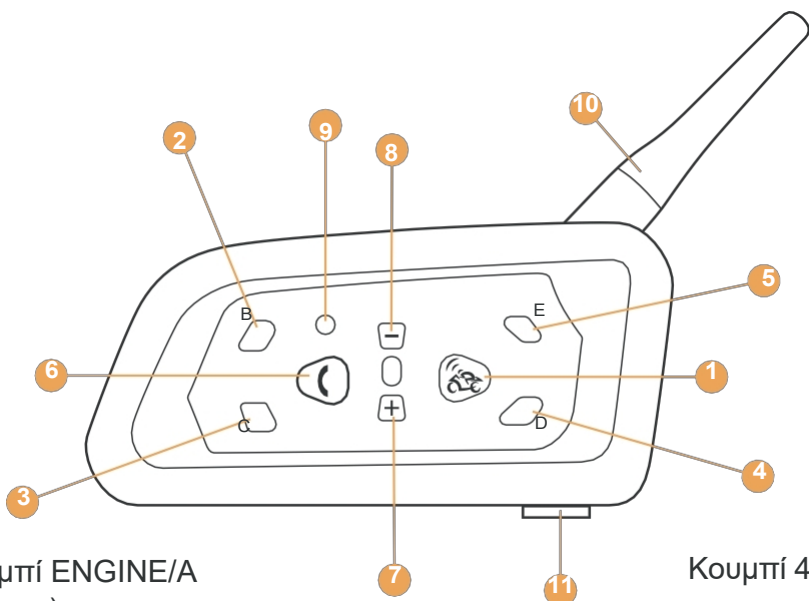

1.κουμπί ENGINE/A
(εκκίνηση)

2. Κουμπί B 6. Το κουμπί
τηλεφώνου

8. Όγκος - 9. Τερματισμός
10. Κεραία λειτουργίας

11. Διεπαφή ακουστικών / διεπαφή φορτιστή USB


Κουμπί 4.D

3. Κουμπί C 7. Ένταση ήχου +

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Το V6 είναι ένα ακουστικό Bluetooth με σταθερές επιδόσεις. Η μέγιστη απόσταση ομιλίας είναι 800 μέτρα, ενώ γενικά, σε εξωτερικούς χώρους, η απόσταση ομιλίας κυμαίνεται μεταξύ 300 και 800 μέτρων. Ταυτόχρονα, είναι επίσης σαν ένα ακουστικό Bluetooth υψηλής απόδοσης (εμβέλεια 10 μέτρα). Διαθέτει λειτουργία αυτόματης απάντησης για τηλεφωνικές κλήσεις, η χρήση είναι πιο βολική και ασφαλής. Χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη διαδικασία κατασκευής και δομή υπερήχων χωρίς βίδες, έχει επίσης τις λειτουργίες της αντίστασης στο νερό, HD-Φωνή. Σχεδιασμένο για αναβάτες μοτοσικλετών, εξασφαλίζοντας ομαλή οδήγηση ασφαλή.

Διάγραμμα εγκατάστασης

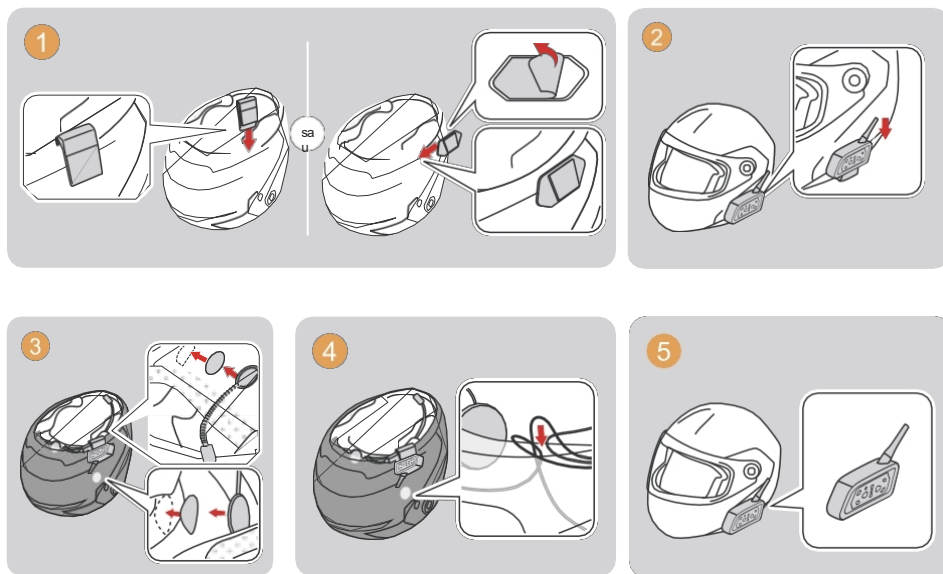

Λειτουργία τηλεφώνου

1. Διακόπτης on/off

Ενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί MOTOR για περίπου 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το, ο κεντρικός διακόπτης θα απενεργοποιηθεί και η συσκευή θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Διακοπή: πατήστε το κουμπί διακοπής.

2. Σύνδεση τηλεφώνου (GPS/MP3)

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Phone για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσουν οι κόκκινες και μπλε λυχνίες. Ενεργοποιήστε το bluetooth του τηλεφώνου σας και αναζητήστε το bluetooth για σύνδεση V6, επιτυχής αντιστοίχιση, φως μπλε της ενδοεπικοινωνίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. (Εάν το GPS/MP3 υποστηρίζει

λειτουργία bluetooth, ίδια λειτουργία ελέγχου με το τηλέφωνο).

3. Επανάκληση τελευταίου αριθμού

Αφού συνδέσετε το τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Phone για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Το τηλέφωνο θα καλέσει αυτόματα τον τελευταίο αριθμό που κλήθηκε.

4. Λήψη κλήσης

Όταν λαμβάνεται μια κλήση, χωρίς λειτουργία 5 δευτερολέπτων, τα τηλέφωνα σηκώνονται αυτόματα.

5. Απόρριψη της προσφυγής

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, πατήστε το κουμπί Τηλέφωνο για να τερματίσετε την κλήση.

6. Αναπαραγωγή/ένταξη μουσικής

Πατήστε σύντομα το κουμπί Phone (95% συμβατό με την αναπαραγωγή μουσικής στο κινητό σας τηλέφωνο).

7. Ρύθμιση έντασης ήχου

Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου: πατήστε το κουμπί έντασης ήχου + Για να μειώσετε την ένταση του ήχου: πατήστε το κουμπί έντασης ήχου -

8. Επιλέξτε τη μουσική σας

Προηγούμενη μουσική: για 2 δευτερόλεπτα. Επόμενη μουσική: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ένταση ήχου + για 2 δευτερόλεπτα.

9. Συμβουλή φόρτωσης

Η κόκκινη λυχνία είναι πάντα αναμμένη κατά τη φόρτιση και η κόκκινη λυχνία σβήνει όταν είναι πλήρως φορτισμένη.


10. Διαγραφή αντιστοίχισης (επαναφορά

εργοστασιακών ρυθμίσεων) Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί Phone και το κουμπί B, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει τρεις φορές με κόκκινο χρώμα και μία φορά με μπλε χρώμα.

Λειτουργία ενδοεπικοινωνίας

Το V6 υποστηρίζει τη χρήση έξι συσκευών αναβάτη, δύο αναβάτες που μιλούν ταυτόχρονα, μία κύρια συσκευή σε συνδυασμό με 5 υπο-συσκευές, η κύρια συσκευή μπορεί να επιλέξει μία από τις υπο-συσκευές A/B/C/C/C/D/E για να μιλήσει.

Σημείωση: Η κύρια συσκευή δεν μπορεί να μιλήσει σε 5 άλλες συσκευές ταυτόχρονα, μόνο μία υπο-συσκευή επιλέγεται για την κλήση. Επιλέξτε μία από τις υπο-συσκευές A/B/C/D/E, πατήστε το κουμπί MOTOR/B/C/D/E στην κύρια συσκευή για εναλλαγή και πραγματοποιήστε κλήση με δύο αναβάτες. Οι άλλες πέντε υποσυσκευές δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

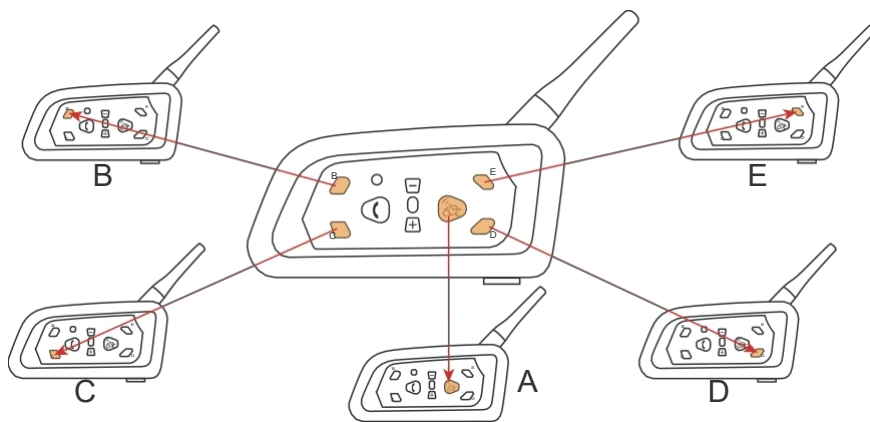

1. Σύζευξη με τη συσκευή A

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά MOTOR της κύριας συσκευής και της συσκευής A για περίπου 5 δευτερόλεπτα μαζί, η κόκκινη και η μπλε λυχνία και των δύο συσκευών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Αφού οι δύο συσκευές βρουν η μία την άλλη, η μία από αυτές θα ξεκινήσει αυτόματα

ζευγαρώματος και η μπλε λυχνία θα αναβοσβήνει γρήγορα. Μετά από λίγο, το φως

μπλε θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν αργά την ίδια στιγμή, οι δύο συσκευές μπορούν να μιλήσουν κανονικά. Για να αντιστοιχίσετε άλλες υποσυσκευές, πατήστε πρώτα τα κουμπιά MOTOR για να αποσύνδεση.

2. Σύζευξη με τη συσκευή B

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά B της κύριας συσκευής και της συσκευής B μαζί για περίπου 5 δευτερόλεπτα, οι κόκκινες και μπλε λυχνίες και των δύο συσκευών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Μετά από οι δύο συσκευές βρουν η μία την άλλη, η μία από αυτές θα ξεκινήσει αυτόματα τη σύζευξη και η μπλε φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει γρήγορα. Μετά από μια

Ενώ η μπλε φωτεινή ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά την ίδια στιγμή, οι δύο συσκευές μπορούν να συνομιλούν κανονικά. Για να αντιστοιχίσετε άλλες υποσυσκευές, πατήστε πρώτα τα κουμπιά B για να αποσυνδεθείτε.

(Οι συσκευές C, D και E έχουν την ίδια μέθοδο αντιστοίχισης όπως παραπάνω, η αντιστοίχιση αναφέρεται στα κουμπιά C, D και E.)

Εν συντομία: τα κουμπιά MOTOR/B/C/C/C/D/E της κύριας συσκευής χρησιμοποιούνται για να συνδεθούν με τα κουμπιά MOTOR/B/C/C/C/D/E των άλλων πέντε υπο-συσκευών. Μόλις το συζευγμένη, πατήστε τα αντίστοιχα κουμπιά ζεύξης στην κύρια συσκευή για να επικοινωνήσετε με τις άλλες πέντε υποσυσκευές.

Για παράδειγμα: όταν η κύρια συσκευή πρέπει να μιλήσει με την υποσυσκευή A, πατήστε το κουμπί MOTOR στην κύρια συσκευή για να συνδεθείτε και να μιλήσετε. Όταν η κύρια συσκευή χρειάζεται να μιλήσετε με την υποσυσκευή B, πατήστε το κουμπί B της συσκευής κύρια για να αλλάξετε και να μιλήσετε. Το C/D/E έχει την ίδια μέθοδο ελέγχου όπως παραπάνω.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να το ζευγαρώσετε ξανά την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε, απλά πατήστε τα κουμπιά MOTOR/B/C/D/E στην κύρια μονάδα για να συνδεθείτε και να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Προφυλάξεις για τη χρήση

1. Παρακαλώ εγκαταστήστε σωστά, σε περίπτωση βροχής, βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή ακουστικών είναι πλήρως τοποθετημένη στη συσκευή για να αποτρέψετε πείσοδο της συσκευής στο νερό.
2. Για να διασφαλίσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε έναν τυπικό φορτιστή.
3. Για να διασφαλίσετε ασφαλή οδήγηση, δεν συνιστούμε να ακούτε μουσική κατά την οδήγηση.
4. Μην χειρίζεστε το κουμπί της συσκευής χειροκίνητα κατά την οδήγηση, έχετε προφυλάξεις ασφαλείας.
5. Για να διασφαλιστεί η απόσταση επικοινωνίας, συνιστάται η χρήση εξοπλισμού εξωτερικού χώρου.




Τηλεχειριστήριο EUC (προαιρετικό) Κουμπιά έναρξης

Κουμπιά	Εκδήλωσ η	Λειτουργίες
Τόμος -	Σύντομο εκτύπωση	Τόμος -
	Τύπος μακρύ	Προηγούμενο κομμάτι στην αναπαραγωγή μουσικής.
	Διπλό κλικ	Όχι
Το κουμπί τηλεφώνου c	Σύντομο εκτύπωση	Απάντηση σε εισερχόμενες κλήσεις/ Κλείσιμο κλήσης/ Αναπαραγωγή μουσικής/ Παύση/ Συνδέστε το τελευταίο t ε λ ε φ ό ν συνδεδεμένο ό τ α ν δεν συνδεδεμένο χωρίς τηλέφωνο
	Παρατεταμένο πάτημα	Απόρριψη κλήσης Βοηθός φωνής
	Δύο φορές Κάντε κλικ στο στο	Αναίρεση της τελευταίας αριθμός
Τόμος +	Σύντομο εκτύπωση	Τόμος +
	Παρατεταμένο πάτημα	Επόμενο τραγούδι για αναπαραγωγή
	Διπλό κλικ	Όχι
Κουμπί A	Σύντομο print	Σύζευξη ενδοεπικοινωνίας A
	Παρατεταμένο πάτημα	Για να αποσυνδέσετε την ενδοεπικοινωνία
	Διπλό κλικ	Σύζευξη ενδοεπικοινωνίας D
Κουμπί B	Σύντομο εκτύπωση	Σύζευξη ενδοεπικοινωνίας B
	Παρατεταμένο πάτημα	Για να αποσυνδέσει την ενδοεπικοινωνία



Κουμπιά	Εκδήλωσε	Λειτουργίες
Κουμπί C	Σύντομο print	Σύζευξη ενδοσυνεννόηση i C
	Τύπος μακρύ	Για να αποσυνδέσετε την ενδοεπικοινωνία
	Διπλό κλικ	Όχι
Τόμος - + Κουμπί FM	Σούπερ μακροχρόνιο πάτημα	Διαγραφή εγγραφών ζευγαρώματος λαβής EUC


Σύζευξη EUC



Πατήστε παρατεταμένα τόσο το κουμπί <FM> όσο και το <Volum -> EUC για 5 δευτερόλεπτα για να διαγραφεί η εγγραφή αντιστοίχισης EUC.
Κόκκινο και μπλε φως λάμπει ταυτόχρονα



Πιέστε παρατεταμένα τόσο το <Πλήκτρο τηλεφώνου> όσο και το <E button> για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης λαβών, οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλάξ και γρήγορα.
Κόκκινο και μπλε φως λάμπει ταυτόχρονα




3 Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί EUC

Σύζευξη

» "Du. "

Εάν το EUC δεν καταφέρει να πραγματοποιήσει επιτυχή ζεύξη εντός 2 λεπτών, θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία ζεύξης.


Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις



Πατήστε παρατεταμένα και τα δύο κουμπιά και <Πλήκτρο τηλεφώνου> για περίπου 2 δευτερόλεπτα, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει γρήγορα τρεις φορές για να διαγραφεί η εγγραφή αντιστοίχισης και, στη συνέχεια, η ενδοεπικοινωνία θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.

? 3 γρήγορες αναλαμπές
"Di,Di,Di,Di,Di"

Εφαρμογές για κινητά

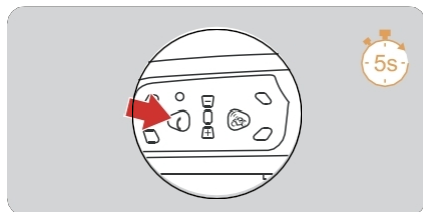

- 1 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή για κινητά **SafeRiding** για πρώτη φορά.



iOS



Android

- Πατήστε παρατεταμένα (περίπου 5 δευτερόλεπτα) το <Πλήκτρο τηλεφώνου> μέχρι να αναβοσβήνουν εναλλάξ οι κόκκινες και μπλε ενδεικτικές λυχνίες.



Οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν γρήγορα και εναλλάξ

- 3 Ανοίξτε την ΕΦΑΡΜΟΓΗ, κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στην επάνω δεξιά γωνία, το όνομα της συσκευής ενδοεπικοινωνίας που αναζητάτε θα εμφανιστεί στο περιβάλλον εργασίας, επιλέξτε τη συσκευή ενδοεπικοινωνίας που θέλετε να συνδέσετε και κάντε κλικ στο κουμπί σύνδεσης. (IOS θα πρέπει να εισέλθετε εκ νέου στην αντιστοίχιση του τηλεφώνου, στις ρυθμίσεις του συστήματος->Bluetooth, σύνδεση ήχου Bluetooth).

Την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε, ανοίξτε την εφαρμογή. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε Intercom για να συνδεθείτε από συζευγμένες συσκευές.

Η εφαρμογή APP παρέχει ομάδες ενδοεπικοινωνίας, ελέγχου μουσική, έλεγχος FM, σίγαση, έλεγχος ταυτότητας και άλλες λειτουργίες.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
Η Shenzhen Ejeas Technology Co., Ltd. δηλώνει με την παρούσα ότι ο τύπος
ραδιοσυσκευής Interkom Motocyklowy συμμορφώνεται με την οδηγία
2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με την ΕΕ είναι
διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/ejeas>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Zhongxin 9 / 3a Queshan Shenzhen, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2480 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	V6pro+
Κωδικός EAN	5906168433962
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	-
Καθαρό βάρος (kg)	0.018
Χωρητικότητα (mAh)	850
Ισχύς (W)	2.5-5

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή:

- Χρησιμοποιήστε την ενδοεπικοινωνία μόνο για τον προορισμό της και σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

- Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη και να ακυρώσει την εγγύηση.

2. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

- Αποφεύγετε να εκθέτετε την ενδοεπικοινωνία σε υγρασία, βροχή ή σκόνη, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει καθορίσει ότι η μονάδα είναι αδιάβροχη ή ανθεκτική στη σκόνη (π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο IP).

- Αποθηκεύστε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως και ακραίες θερμοκρασίες.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- Μην χρησιμοποιείτε την ενδοεπικοινωνία κοντά σε ανοιχτές φλόγες ή πηγές υψηλής θερμοκρασίας.

- Για τα ενσύρματα μοντέλα, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι σωστά στερεωμένα και δεν αποτελούν κίνδυνο σκοντάμματος.

4. Κίνδυνος ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMC):

- Η λειτουργία ασύρματης επικοινωνίας (εάν υπάρχει) ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες. Διατηρείτε επαρκή απόσταση από τέτοιες συσκευές.

3. Αποθήκευση και συντήρηση:

- Αποφύγετε τη χρήση της ενδοεπικοινωνίας κοντά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό ευαίσθητο σε παρεμβολές, όπως συσκευές ήχου ή συστήματα συναγερμού.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ενδοεπικοινωνία έχει εγκατασταθεί και διαμορφωθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Για ενσύρματα συστήματα, ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σταθερές και ασφαλείς.

2. Ασύρματη επικοινωνία (εάν υπάρχει):

- Κατά τη σύζευξη ασύρματων συσκευών, ακολουθήστε το εγχειρίδιο χρήσης για να διασφαλίσετε μια σταθερή σύνδεση.

- Αποφύγετε τη χρήση της ενδοεπικοινωνίας σε περιοχές με ισχυρές παρεμβολές σήματος, όπως βιομηχανικές περιοχές.

3. Αποθήκευση και συντήρηση:

- Καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα με ένα μαλακό, στεγνό πανί, αποφεύγοντας τη χρήση χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα.

- Αποθηκεύστε την ενδοεπικοινωνία σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

4. Ασφάλεια της μπαταρίας και της παροχής ρεύματος:

- Για τα μοντέλα που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

- Φορτίζετε τη μονάδα μόνο με τους αρχικούς φορτιστές ή όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Πρόσθετες προφυλάξεις

- Προστασία της ιδιωτικής ζωής:

- Για θυροτηλεοράσεις με λειτουργίες εγγραφής ή παρακολούθησης, ενημερώστε τους χρήστες για τη δυνατότητα εγγραφής δεδομένων σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

- Απόρριψη του εξοπλισμού:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ενδοεπικοινωνίες και τα αξεσουάρ σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.