


Fanttik

Slim V8 APEX

Ασύρματο χειροκίνητο ηλεκτρικό σκουπάκι


Οδηγίες χρήσης

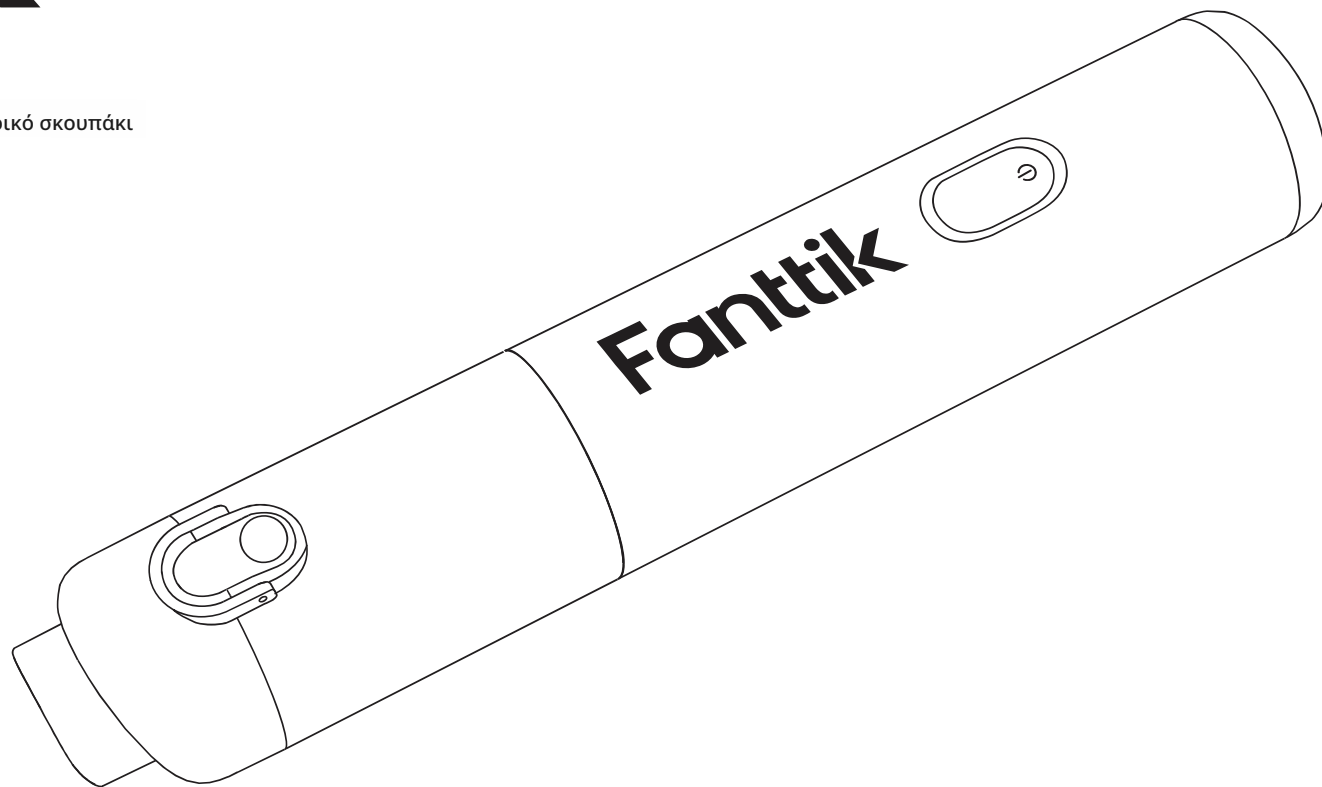


Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Ο λιθιο-ιονικός ακκιουμολατέρ πρέπει να φορτιστεί ΠΛΗΡΩΣ πριν από την πρώτη χρήση και μετά από παρατεταμένη αποθήκευση.

Γρήγορος οδηγός


Λειτουργία συλλογής σκόνης

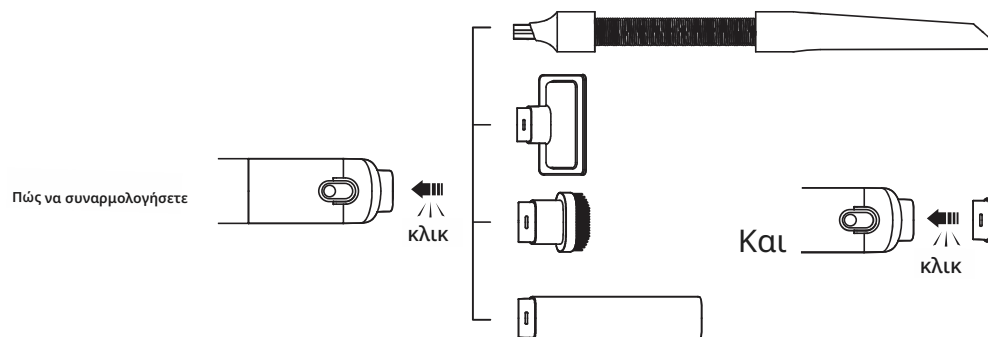


Λειτουργία φυσήματος

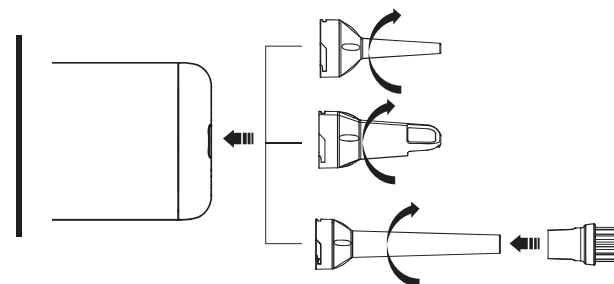

Καθαρισμός

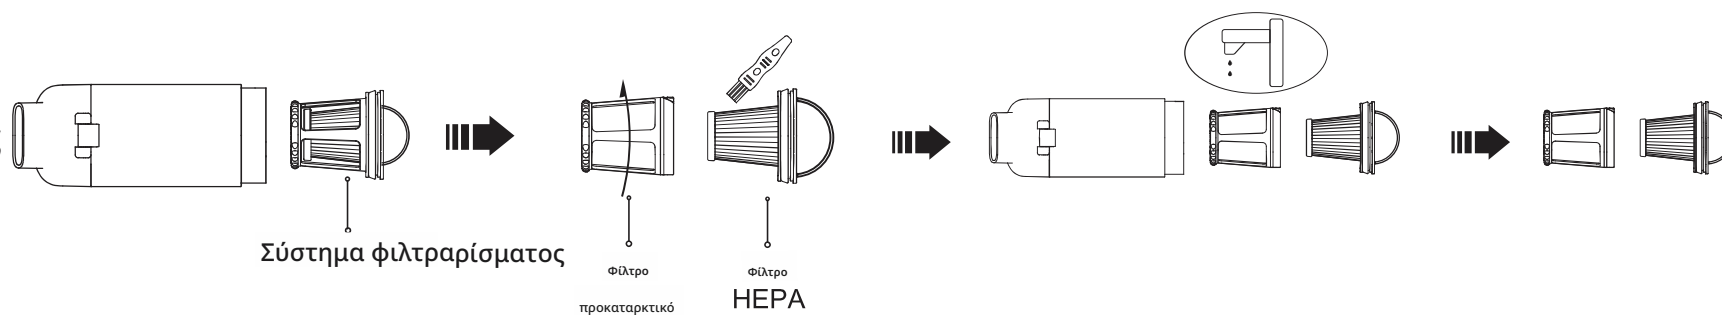

Φόρτιση

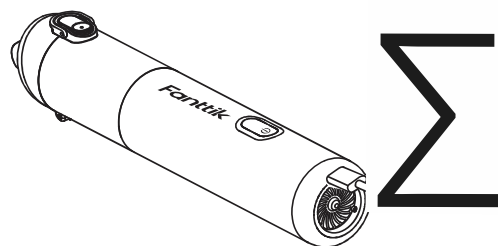

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή τραυματισμού:



Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας, ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, απώλεια περιουσίας και άλλους κινδύνους.

1. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή και αυτοκινητιστική χρήση.
2. Αυτό το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στη φωτιά και μην την θερμαίνετε. Μην φορτίζετε, μην χρησιμοποιείτε, μην εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες και μην αποθηκεύετε στο αυτοκίνητο, για να αποφύγετε υπερθέρμανση, ανάφλεξη ή έκρηξη.
3. Συνιστάται η φόρτιση, η χρήση και η αποθήκευση της συσκευής σε θερμοκρασίες από 0 °C έως 40 °C.
4. Άτομα με σωματική, νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή για λόγους ασφαλείας.
5. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν, να καθαρίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή.
6. Για την αποφυγή τραυματισμών, μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
7. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για την απορρόφηση υγρών, όπως νερού.
8. Μην απορροφάτε καπνίζοντα ή αναμμένα αντικείμενα, όπως αποτσίγαρο, σπίρτα ή καυτή στάχτη.
9. Για την αποφυγή τραυματισμών κατά τον καθαρισμό του δοχείου σκόνης, μην απορροφάτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα.
10. Για την αποφυγή πυρκαγιάς που μπορεί να προκληθεί από εύφλεκτες χημικές ουσίες εντός της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε αρωματικά προϊόντα.
11. Μην τροποποιείτε και μην επισκευάζετε τον εσωτερικό ακκιουμολατέρ.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμαινόμενους ή υγρούς χώρους, όπως λεβητοστάσια και μπάνια.
13. Μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης της ηλεκτρικής σκούπας, παραδώστε την σε καθορισμένο από την κυβέρνηση σημείο ανακύκλωσης, καθώς η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο ακκιουμολατέρ.
14. Εάν το καλώδιο φόρτισης είναι κατεστραμμένο ή κομμένο, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση του.
15. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης μετά την πλήρη φόρτιση και αποθηκεύστε την ηλεκτρική σκούπα σε δροσερό και ξηρό μέρος. Φορτίζετε την ηλεκτρική σκούπα τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες για να διατηρήσετε την απόδοση της μπαταρίας.


16. Εάν είναι απαραίτητη η μεταφορά της συσκευής, συνιστάται η χρήση της πρωτότυπης συσκευασίας και η αποθήκευση της ηλεκτρικής σκούπας σε κατάσταση «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ».
17. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από εργασίες συντήρησης.
18. Δεν επιτρέπεται η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας ως παιχνίδι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση κοντά σε παιδιά.
19. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
20. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, έχει αφεθεί σε εξωτερικό χώρο ή έχει βυθιστεί σε νερό, πρέπει να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο της κατάστασής της.
21. Μην τραβάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο, μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές ακμές ή γωνίες. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
22. Μην εισάγετε αντικείμενα στις οπές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν οποιαδήποτε οπή είναι φραγμένη.
23. Κρατήστε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τις οπές και τα κινούμενα μέρη.
24. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό.
25. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την απορρόφηση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υγρών, όπως βενζίνη, ούτε σε χώρους όπου αυτά μπορεί να υπάρχουν.
26. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να είναι τοποθετημένος ο κάδος σκόνης και/ή τα φίλτρα.
27. Αποφύγετε την τυχαία ενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης πριν από την ανύψωση ή τη μεταφορά της συσκευής. Η μεταφορά της συσκευής με το δάχτυλο στον διακόπτη ή με ενεργοποιημένο διακόπτη ενέχει κίνδυνο ατυχήματος.
28. Φορτίζετε αποκλειστικά με τον φορτιστή που υποδεικνύει ο κατασκευαστής.
29. Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης, από τον ακκιουμολατέρ μπορεί να διαρρεύσει υγρό· αποφύγετε την επαφή. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Το υγρό που διαρρέει από τον ακκιουμολατέρ μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
30. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη ή τροποποιημένη. Οι κατεστραμμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες ενδέχεται να παρουσιάσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.
31. Μην εκθέτετε τον ακκιουμολατέρ ή τη συσκευή σε φωτιά ή σε υπερβολική θερμοκρασία. Η έκθεση σε φωτιά ή σε θερμοκρασίες άνω των 130 °C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
32. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε τη συσκευή εκτός του εύρους θερμοκρασιών που ορίζεται στις οδηγίες χρήσης. Η λανθασμένη φόρτιση ή η φόρτιση σε θερμοκρασίες εκτός του καθορισμένου εύρους μπορεί να βλάψει τον ακκιουμολατέρ και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
33. Αναθέστε τη συντήρηση σε εξειδικευμένο τεχνικό, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ταυτόσημα ανταλλακτικά. Αυτό θα διασφαλίσει την ασφάλεια του προϊόντος.
34. Μην τροποποιείτε ούτε επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
35. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά με υπολογιστικό εξοπλισμό (H/Y) που διαθέτει πιστοποίηση ή άδεια, τροφοδοτικό ΙΤΕ με πιστοποίηση ή άδεια, ή τροφοδοτικό κλάσης 2 με πιστοποίηση.
36. Η συσκευή αυτή περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ


2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

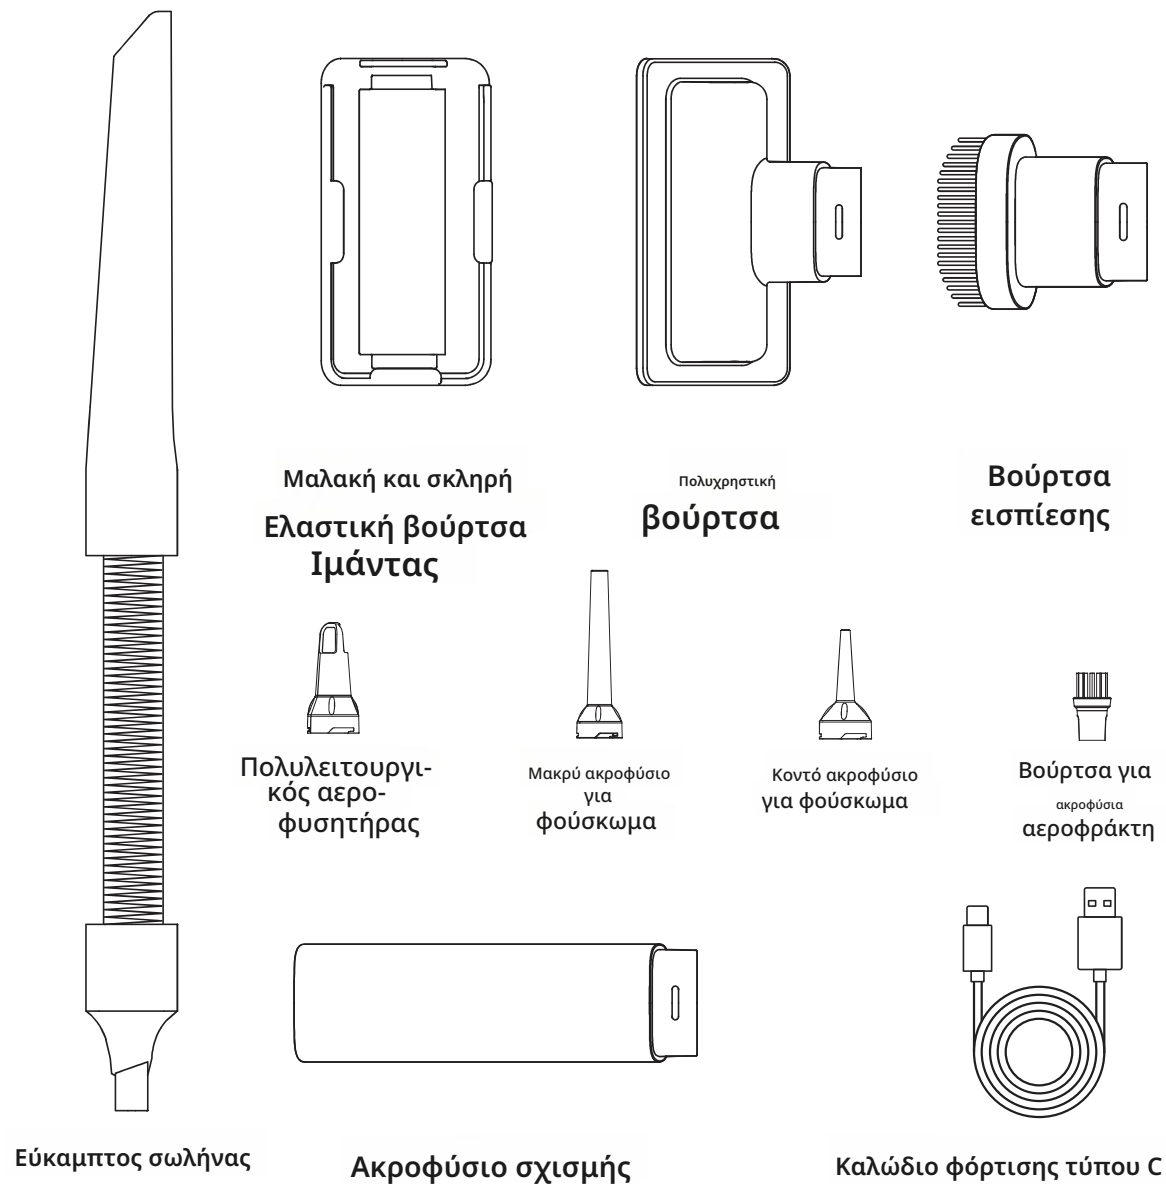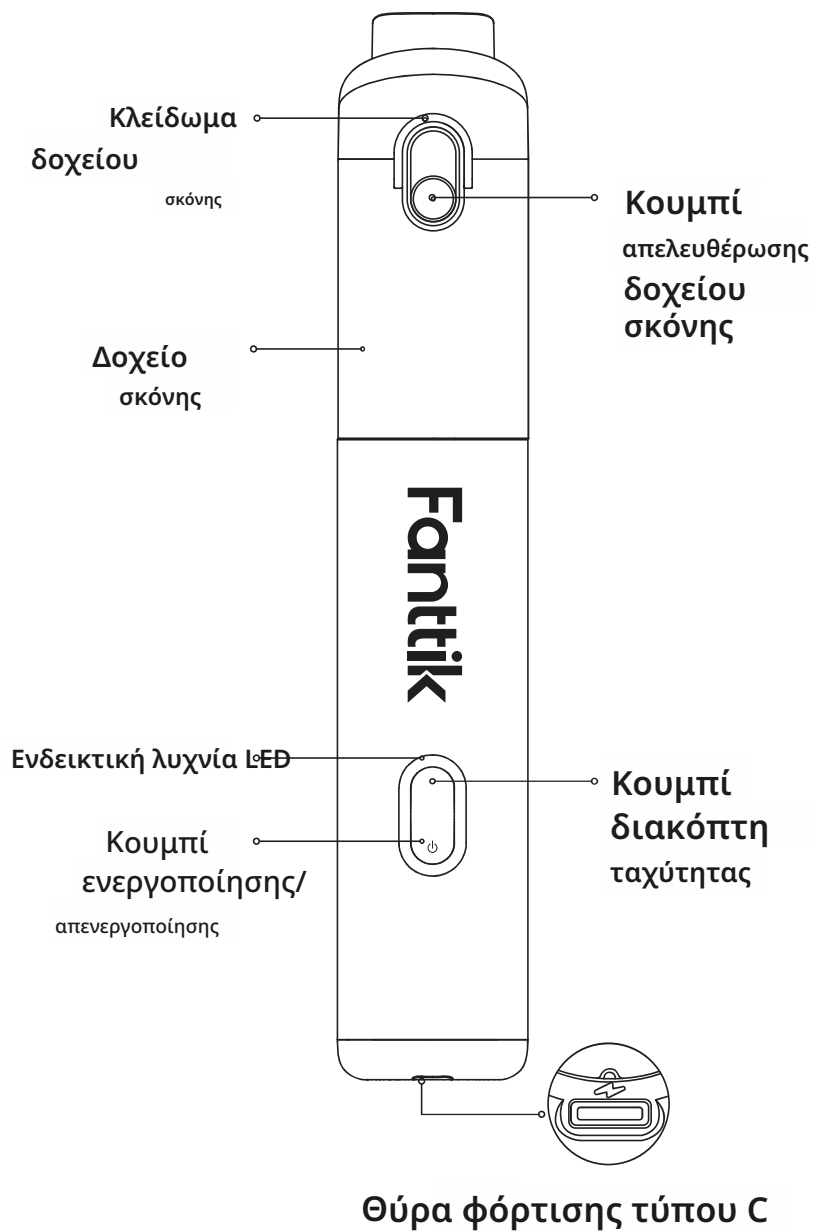


3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

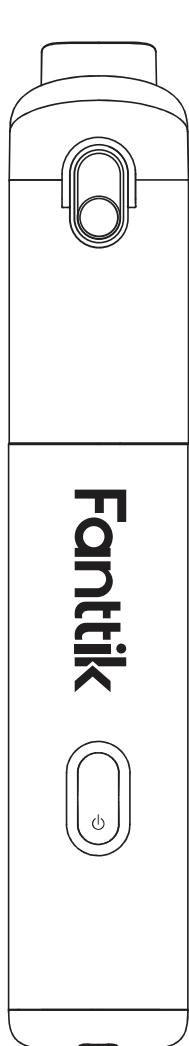


Σώμα ηλεκτρικής σκούπας X 1




Εύκαμπτος σωλήνας X 1



Βούρτσα από σκληρό καουτσούκ X 1
Μαλακή λωρίδα βούρτσας από καουτσούκ X 1



Πολυλειτουργική βούρτσα
επιφανειών X 1




Πιεστική
βούρτσα X 1




Βούρτσα ακροφυσίου
φουσητήρα X 1



Πολυλειτουργικός
αεροφουσητήρας X 1




Σύντομο ακροφύσιο φουσητήρα X 1



Τσάντα αποθήκευσης X 1




Ακροφύσιο σχισμής X 1



Καλώδιο φόρτισης τύπου C X 1



Μακρύ ακροφύσιο φουσητού αέρα X 1




Οδηγίες
χρήσης

Ελέγξτε προσεκτικά το περιεχόμενο της αποστολής. Εάν λείπει κάτι ή είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας online για υποστήριξη.

4. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ


• Οδηγίες συναρμολόγησης

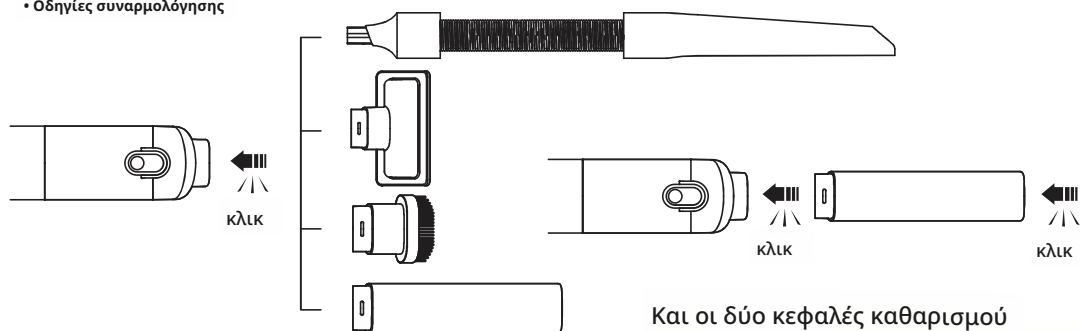

Επιλέξτε την κατάλληλη κεφαλή αναρρόφησης σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τοποθετήστε την στην αντίστοιχη θύρα για χρήση.


Και οι δύο κεφαλές καθαρισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ξεχωριστά είτε σε συνδυασμό.

• Οδηγίες φόρτισης

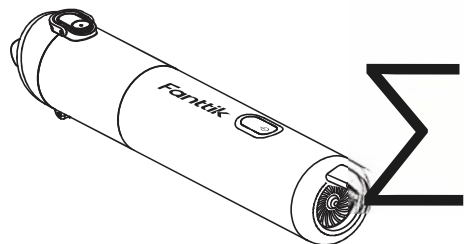

1. Για τη φόρτιση χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό 5 V - 3 A μέγιστης ισχύος. (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) και καλώδιο φόρτισης τύπου C (περιλαμβάνεται). Το καλώδιο φόρτισης τύπου C προορίζεται αποκλειστικά για φόρτιση.
2. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 2,5 ώρες (5 V - 3 A). Μετά την πλήρη φόρτιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας για περίπου 13 λεπτά ή σε λειτουργία χαμηλής ταχύτητας για περίπου 40 λεπτά.
3. Ο λιθιο-ιονικός ακκιουμολατέρ πρέπει να φορτιστεί ΠΛΗΡΩΣ πριν από την πρώτη χρήση και μετά από παρατεταμένη αποθήκευση.
4. Συνιστάται η φόρτιση της συσκευής κάθε τρεις μήνες.

• Οδηγίες χρήσης



Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:

Πατήστε σύντομα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή· πατήστε ξανά για να την απενεργοποιήσετε.

Κουμπί εναλλαγής ταχύτητας:

Η χαμηλή ταχύτητα είναι η προεπιλεγμένη. Πατήστε σύντομα το κουμπί για να αλλάξετε σε υψηλή ταχύτητα και πατήστε ξανά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη.

Λειτουργία φυσήματος:


Επιλέξτε το ακροφύσιο φυσήματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και τοποθετήστε το.

Η βούρτσα του ακροφυσίου φυσήματος μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στο μακρύ ακροφύσιο φυσήματος.


Κουμπί εναλλαγής ταχύτητας

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης


5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

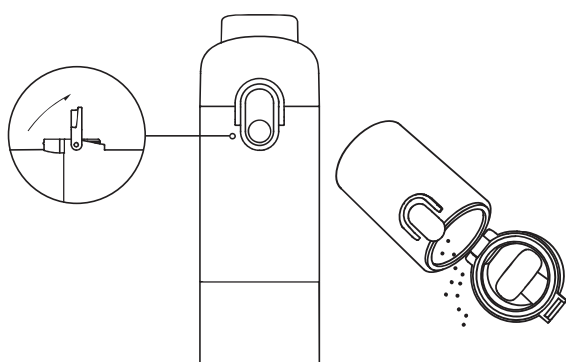

πάνω και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου σκόνης για να αδειάσετε το εσωτερικό του από τη σκόνη.

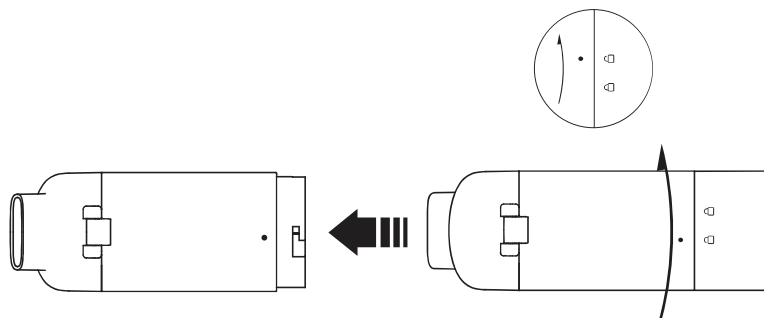


2 Περιστρέψτε το δοχείο σκόνης προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στη συσκευή και αφαιρέστε το.

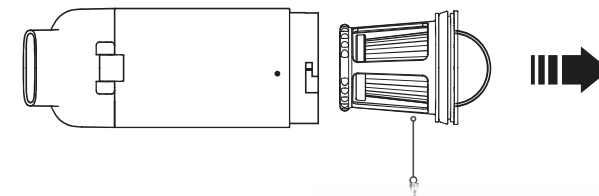


Σύστημα φιλτραρίσματος

3 Αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων από το κάτω μέρος του δοχείου σκόνης.

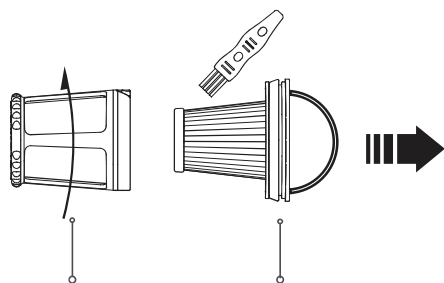


Φίλτρο HEPA Προκαταρκτικό φίλτρο

4 Περιστρέψτε το προκαταρκτικό φίλτρο αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε το φίλτρο HEPA. Καθαρίστε το φίλτρο HEPA και το προκαταρκτικό φίλτρο με τη βούρτσα καθαρισμού.

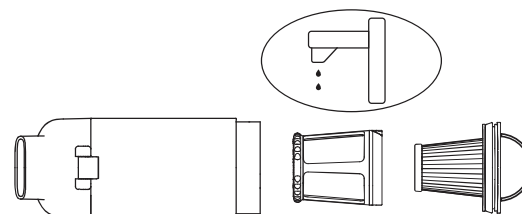

5 Πλύνετε το δοχείο σκόνης, το προκαταρκτικό φίλτρο, το φίλτρο HEPA και την κεφαλή καθαρισμού με καθαρό νερό.

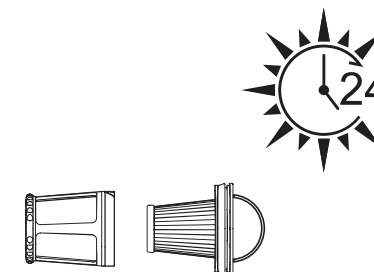

6 Πριν επανατοποθετήσετε τα φίλτρα, περιμένετε να στεγνώσουν πλήρως.

Μην πλένετε τη συσκευή και μην επιτρέπετε την υγρασία στην υποδοχή φόρτισης. Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου κάθε 3 μήνες.

6. ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ LED

Ηλεκτρική σκούπα	Δείκτης	
Κατά τη λειτουργία	Χαμηλή ταχύτητα	Μπλε φωτισμός
	Υψηλή ταχύτητα	Πράσινος φωτισμός
	Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας	Πορτοκαλί φωτισμός (λιγότερο από 15% ισχύος)
	Η συσκευή έχει αποφορτιστεί.	Το κόκκινο φως αναβοσβήνει και στη συνέχεια σβήνει
	Πλήρες δοχείο σκόνης	Το κόκκινο φως αναβοσβήνει και στη συνέχεια σβήνει
Κατά τη φόρτιση	Κατά τη φόρτιση	Το μπλε φως παλμοδοτεί
	Πλήρης φόρτιση μπαταρίας	Το μπλε φως παραμένει συνεχώς αναμμένο (σβήνει μετά από 1 λεπτό)
	Μη κατάλληλος φορτιστής	Το κόκκινο φως αναβοσβήνει

7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν οι παρακάτω ενέργειες δεν επιλύσουν το πρόβλημά σας, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με τον πωλητή.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το κόκκινο φως αναβοσβήνει και στη συνέχεια η συσκευή απενεργοποιείται κατά τη λειτουργία	Η συσκευή είναι αποφορτισμένη.	Παρακαλώ φορτίστε τη συσκευή.
	Ο κάδος σκόνης είναι γεμάτος.	Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής, καθαρίστε την οπή αερισμού και το φίλτρο.
Το κόκκινο φως αναβοσβήνει και δεν ενεργοποιείται μετά το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας.	Η συσκευή είναι αποφορτισμένη.	Παρακαλώ φορτίστε τη συσκευή.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν υπάρχει ένδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας.	Το καλώδιο φόρτισης είναι χαλαρό.	Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης.
	Πλήρως φορτισμένη.	Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης.
Κατά τη φόρτιση αναβοσβήνει κόκκινο φως	Ο αντάπτορας δεν είναι συμβατός με τη συσκευή.	Για τη φόρτιση χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό 5 V 3 A μέγιστης ισχύος.

8. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Slim V8 APEX Δια-	Ονομαστική τάση	11.1V
Διαστάσεις	στάσεις: 308 * 55 * 65 mm	Επίπεδο θορύβου	75dB
Βάρος	498g	Χρόνος λειτουργίας	Υψηλή ταχύτητα 13 λεπτά / Χαμηλή ταχύτητα 40 λεπτά
Χωρητικότητα ακκιουμολατέρ	2500mAh	Τάση φόρτισης	5V συνεχές ρεύμα
Ονομαστική ισχύς	120W	Χωρητικότητα δοχείου σκόνης	120 ml

Προδιαγραφές ακκιουμολατέρ:

Τύπος: Φορητές, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντος (Li-Ion)

Κατηγορία μπαταρίας: Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης

Χωρητικότητα μπαταρίας (mAh): 2500

Καθαρό βάρος μπαταρίας (kg): 0,1705

Τόπος κατασκευής: Κίνα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

Εάν η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή την υπηρεσία υποστήριξης μετά την πώληση.

-  Ελαττώματα και ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη, ακατάλληλη χρήση, χρήση μη σύμφωνη με τον προορισμό, παράλειψη των οδηγιών χρήσης, υπερβολική δύναμη, επισκευές ή τεχνικές παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία ή από τον ίδιο τον πελάτη δεν γίνονται αποδεκτά από τον κατασκευαστή.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές.

Πριν από τη χρήση, ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές συσκευές συνδέονται σε κατάλληλες πρίζες (π.χ. 12V στο αυτοκίνητο ή 230V στο σπίτι) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα καλώδια τροφοδοσίας, τα φics ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένα, για να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας.

2. Προστασία από την υγρασία:

● Οι ηλεκτρικές συσκευές, όπως οι ηλεκτρικές σκούπες αυτοκινήτου, δεν πρέπει να εκτίθενται σε άμεση επαφή με νερό, εκτός αν είναι πιστοποιημένες ως αδιάβροχες (π.χ. συμμόρφωση με το πρότυπο IPX4 ή ανώτερο).

● Κατά τη χρήση πλυστικών υψηλής πίεσης, αποφύγετε την επαφή με ηλεκτρικές πρίζες κατά τη λειτουργία.

3. Μηχανική ασφάλεια:

• Κρατήστε τις συσκευές με κινούμενα μέρη, όπως περιστρεφόμενες βούρτσες ή ακροφύσια, μακριά από το σώμα, ιδιαίτερα από τα χέρια και το πρόσωπο, για την αποφυγή τραυματισμών.

● Βεβαιωθείτε ότι τα ακροφύσια των συσκευών, όπως οι εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης, είναι στραμμένα μακριά από ανθρώπους και ζώα.

4. Κίνδυνος ζημιάς οχήματος:

● Χρησιμοποιείτε κατάλληλα ακροφύσια και αξεσουάρ που δεν θα γρατζουνίσουν ούτε θα προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του οχήματος.

• Κατά τη χρήση πλυστικών υψηλής πίεσης, αποφύγετε να κρατάτε το ακροφύσιο πολύ κοντά στο αμάξι, ή τα τζάμια, προκειμένου να αποτρέψετε τυχόν ζημιές.

5. Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διακοπή – ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας, ώστε να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά το πέρας της εργασίας ή σε περίπτωση διακοπής της χρήσης.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία για εργασία:

• Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής, όπως καλώδια, ακροφύσια ή φίλτρα, βρίσκονται σε άριστη τεχνική κατάσταση.

● Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας είναι καλά φωτισμένος και ελεύθερος από εμπόδια, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

2. Λειτουργία συσκευών:

● Ηλεκτρικές σκούπες αυτοκινήτου: Χρησιμοποιείτε τις συσκευές σύμφωνα με τον προορισμό τους, π.χ. για τον καθαρισμό του εσωτερικού του οχήματος και αδειάζετε τακτικά το δοχείο απορριμμάτων.

• Πλυστικά υψηλής πίεσης: Επιλέξτε την κατάλληλη πίεση νερού για την επιφάνεια που καθαρίζεται, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα χωρίς κίνδυνο ζημιών.

3. Συντήρηση και αποθήκευση:

• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση, αφαιρώντας υπολείμματα βρωμιάς και νερού, προκειμένου να αποτραπεί η διάβρωση και να διατηρηθεί η αποδοτικότητά της.

• Αποθηκεύετε τα αξεσουάρ σε ξηρό χώρο, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.

4. Ασφαλής χρήση χημικών ουσιών:

● Κατά τη χρήση απορρυπαντικών ή καθαριστικών, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή και ασφαλή για τις επιφάνειες του οχήματος.

● Τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την αραίωση και την εφαρμογή των χημικών ουσιών.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

● Προστασία του περιβάλλοντος:

• Τα χρησιμοποιημένα νερά από το πλύσιμο οχημάτων καθώς και τα υπολείμματα απορρυπαντικών πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.

• Τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να παραδίδονται σε σημεία ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

• Ασφάλεια κατά τη λειτουργία κοντά σε παιδιά:

• Οι συσκευές καθαρισμού και πλυσίματος δεν προορίζονται για παιχνίδι. Φυλάσσετε τις συσκευές σε μέρη απρόσιτα για παιδιά, ώστε να αποτρέπεται η τυχαιά ενεργοποίηση και ο τραυματισμός.



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης που συντάχθηκαν από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να απευθυνθείτε σε τεχνική υποστήριξη. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγή: INNPRO



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o
. οδός Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48 533
234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε άμεσα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία που είναι δύσκολο να σβηστούν· εξοπλίζεται με πυροσβεστικό κάλυμμα.

Ακκιουμολατέρ LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ακκιουμολατέρ LI-ION (λιθίου-ιόντων), το οποίο, λόγω της φυσικής και χημικής του δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και το ακκιουμολατέρ είναι καινούργιο και πλήρως φορτισμένο. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του ακκιουμολατέρ, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από το επίπεδο των 3,18 V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5 V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του ακκιουμολατέρ ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτιστεί το ακκιουμολατέρ στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Φυλάσσετε το ακκιουμολατέρ και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Ακκιουμολατέρ LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ακκιουμολατέρ LI PO (λιθίου-πολυμερούς), το οποίο λόγω της φυσικής και χημικής του δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και το ακκιουμολατέρ είναι καινούργιο και πλήρως φορτισμένο. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του ακκιουμολατέρ, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του ακκιουμολατέρ ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτιστεί το ακκιουμολατέρ στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Φυλάσσετε το ακκιουμολατέρ και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.



Lienco SAS
8 Rue Marcel Gerdan. 77600,
Saint Georges, Γαλλία
Email: ruogu@lienco.eu
Τηλέφωνο / Φαξ: +33766929910

Κατασκευαστής

METASEE LLC
12 GREENWAY PLZ STE 1161A
HOUSTON, TX 77046-1203

Εισαγωγέας

INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik
www.innpro.pl
kontakt@innpro.pl

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

