


Fanttik

NEX S1 Pro

Σετ ηλεκτρικών κατσαβιδιών


Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

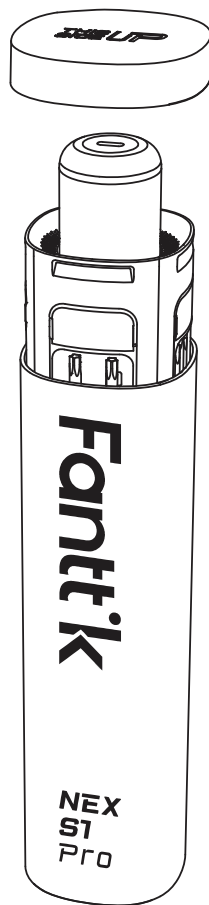


1. Αποθήκευση προϊόντος

1. Ηλεκτρικό κατσαβίδι με μπαταρία
2. Θήκη αποθήκευσης μύτων (16 τεμ.)
3. Αλουμινένιο περίβλημα
4. Καλώδιο USB / USB-C

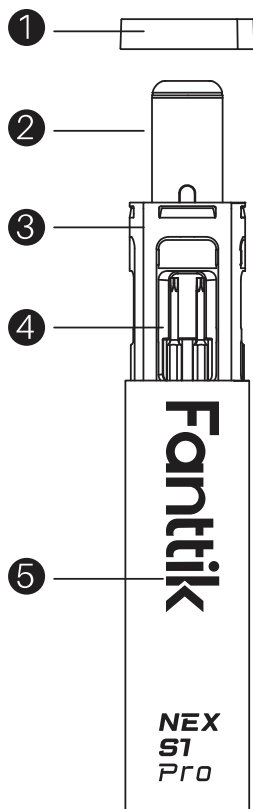

Αφαιρέστε και αποθηκεύστε το κατσαβίδι
Πατήστε το κατσαβίδι για να βγει
από τη θήκη.


Τοποθετήστε το κατσαβίδι στη
θήκη και πατήστε για να κλειδώσει.

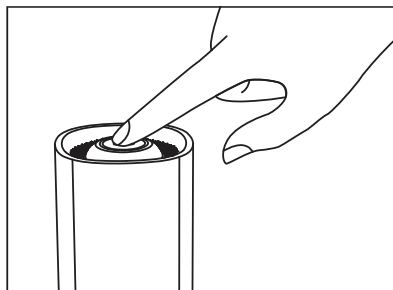

Αφαίρεση της θήκης απο-
θήκευσης bits από το αλου-
μινένιο περίβλημα.

Πατήστε το δοχείο αποθήκευσης
(καμπυλωμένη πάνω επιφάνεια)
για να εξέλθει από το αλουμινένιο
περίβλημα.

Τοποθετήστε το δοχείο αποθήκευσης
στο αλουμινένιο περίβλημα και πιέστε,
για να το κλειδώσετε.

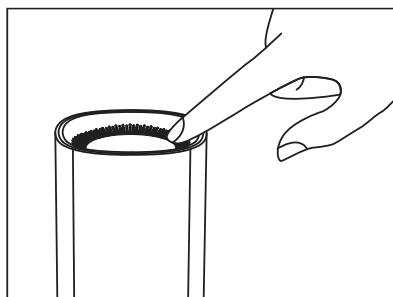

Αποθήκευση bits

16 bits είναι προσαρτημένα στη λαβή των bits στη
θήκη αποθήκευσης και συγκρατούνται με μαγνήτη.
Μετά τη χρήση, τοποθετήστε τα bits ξανά στη θέση
τους σύμφωνα με τα αντίστοιχα εικονίδια των bits.

2. Επισκόπηση Προϊόντος

6. Άκρο κατσαβιδιού

7. Λαβή για Δράπανο 1/4"



8. Φως

9. Ρύθμιση ροπής στρέψης


10. Κουμπί περιστροφής προς τα εμπρός / προς τα πίσω

11. Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας

12. Θύρα φόρτισης τύπου C

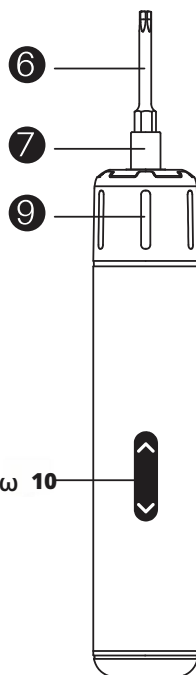

Άποψη από κάτω



Άποψη από πάνω

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε

Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης κατσαβιδιού

- Περιστρέψτε το ρυθμιστικό ροπής στρέψης από τη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ σε οποιοδήποτε επιθυμητό επίπεδο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί περιστροφής προς τα εμπρός / προς τα πίσω για να ενεργοποιησετε το κατσαβίδι.
- Για να απενεργοποιήσετε το κατσαβίδι, ρυθμίστε το ρυθμιστικό ροπής στρέψης στη θέση OFF.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση φωτισμού LED

- Η λυχνία LED ανάβει ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού κατσαβιδιού.
- Η λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη για 10 δευτερόλεπτα χωρίς να εκτελείται καμία ενέργεια.
- Η λυχνία LED θα σβήσει μετά την τοποθέτηση του διακόπτη ροπής στρέψης στη θέση OFF.

Κουμπί περιστροφής προς τα εμπρός / προς τα πίσω

Κουμπί προς τα εμπρός  Κουμπί ✓ αντίστροφης περιστροφής
Επιτρέπει το σφίξιμο ή το χαλάρωμα της βίδας.

Διακόπτης ροπής στρέψης

- Ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση I για να ορίσετε τη λειτουργία χαμηλής ροπής στρέψης.
- Ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση II για να ορίσετε τη λειτουργία μέσης ροπής στρέψης.
- Ρυθμίστε το περιστροφικό διακόπτη στο επίπεδο III για να επιλέξετε τη λειτουργία υψηλής ροπής.

Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας

- Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας πέσει κάτω από 20%, η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα και θα απενεργοποιηθεί 5 δευτερόλεπτα μετά την απελευθέρωση του κουμπιού περιστροφής.
- Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα.
- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη με σταθερό λευκό φως.

Φόρτιση μπαταρίας

Αυτό το κατσαβίδι είναι εξοπλισμένο με καθολική θύρα φόρτισης τύπου C και παρέχεται με καλώδιο φόρτισης USB.

Ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται, πρέπει να χρησιμοποιηθεί φορτιστής 5 V.

4. Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος	Ασύρματο σετ κατσαβιδιού
Μοντέλο προϊόντος	NEX S 1 Pro
Χρώμα	Σκούρο γκρι
Διαστάσεις προϊόντος	Διαστάσεις: 67 * 67 * 220 mm
Διαστάσεις συσκευής	184xΦ35 mm
Βάρος	860 γραμμάρια
Μέγ. ροπή στρέψης επιπέδου I	1,5 N·m
Μέγ. ροπή στρέψης επιπέδου II	3 N·m
Μέγ. ροπή στρέψης επιπέδου III 4,2	4,2 N.m
Μέγιστη ροπή στρέψης	6 N·m
Μέγ. χειροκίνητη ροπή στρέψης	8 N.m
Ταχύτητα περιστροφής (χωρίς φορτίο) 220	220 στροφές/λεπτό
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 000 mAh/7,4 Wh
Είσοδος φόρτισης	5 V/1 A

Προδιαγραφές μπαταρίας:

Τύπος: Φορητές, επαναφορτιζόμενες λιθίου-ιόντων (Li-Ion) μπαταρίες

Κατηγορία μπαταρίας: Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης

Χωρητικότητα μπαταρίας (mAh): 2000

Καθαρό βάρος μπαταρίας (kg): 0,046

Τόπος κατασκευής: Κίνα

5. Παράμετροι κατσαβιδιού

Λαβή μύτης: εξάγωνος άξονας 1/4 ίντσας (6,3 mm)

Μήκος: 20 ίντσες (50 mm)

Υλικό: επενδεδυμένο ατσάλι S2

Κατάλογος μύτων:

Phillips: PH0, PH1, PH2

Με αυλακώσεις: SL3, SL4, SL5

Torx: TR10, TR15, TR20, TR25

Εσωτερικό εξάγωνο: H3, H4, H5, H6

Τετράγωνο: S1, S2

6. Σημείωση

- Αποφύγετε την υγρασία, τη σκόνη και τις πτώσεις.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε περιβάλλον με ακραίες θερμοκρασίες.
- Να είστε προσεκτικοί, προσέχετε τι κάνετε και ενεργείτε με σύνεση κατά τη διάρκεια της εργασίας. Μην εργάζεστε όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 5 ετών.
- Αυτό το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Μην την πετάτε στη φωτιά και υποβάλτε την σε ανακύκλωση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας. Αναθέστε τη συντήρηση του εργαλείου σε εξουσιοδοτημένο σέρβις ή επικοινωνήστε μαζί μας για συμβουλές.

Πληροφορίες εγγύησης

-  Εάν η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
-  Ελαττώματα και ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη, ακατάλληλη χρήση, χρήση μη σύμφωνη με τον προορισμό, παράλειψη των οδηγιών χρήσης, ανωτέρα βία, επισκευές ή τεχνικές παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία ή από τον ίδιο τον πελάτη δεν αναγνωρίζονται από τον κατασκευαστή.



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση μη φυσιολογικής κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγικός: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

οδός Rudzka 65c 44-200

Rybnik, Πολωνία τηλ. +48 533

234 303 hurt@innpro.pl www.innpro.pl

innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μ. από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας· η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν· εφοδιαστείτε με πυροσβεστικό πανί.

Μπαταρία LI - ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτίσή της κάτω από το επίπεδο των 3,18 V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. Τιμές κάτω από 2,5V για το στοιχείο προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτίσή της κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρα-
κάτω πληροφορίες οδηγών.

Ασφάλεια χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε το κατασβίδι σύμφωνα με τον προορισμό του – Τα κατασβίδια έχουν σχεδιαστεί για το βίδωμα και το ξεβίδωμα βιδών. Η χρήση τους για άλλες εργασίες μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο ή τραυματισμό.
2. Έλεγχος κατάστασης εργαλείου Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το κατασβίδι είναι σε καλή κατάσταση. Ελέγξτε αν η λαβή δεν έχει ρωγμές και αν η άκρη του κατασβιδιού δεν είναι φθαρμένη ή κατεστραμμένη. Τα κατεστραμμένα εργαλεία μπορεί να προκαλέσουν αναποτελεσματική εργασία ή ατυχήματα.
3. Επιλογή κατάλληλου κατασβιδιού: Χρησιμοποιείτε κατασβίδι κατάλληλο για το μέγεθος και τον τύπο της βίδας. Η ακατάλληλη επιλογή εργαλείου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη βίδα ή στο εργαλείο.

Μέτρα προφύλαξης

1. Ασφαλίστε τον χώρο εργασίας – Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας είναι σταθερός και καλά φωτισμένος. Αποφύγετε την εργασία σε ασταθείς επιφάνειες που μπορεί να προκαλέσουν τυχαίες κινήσεις του εργαλείου.
2. Να είστε προσεκτικοί κατά την εργασία με σκληρά υλικά – Κατά τη βίδωση σε σκληρά υλικά, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη δύναμη και έλεγχο για να αποφύγετε την ολίσθηση του κατασβιδιού και τυχόν ατυχήματα.
3. Προστατέψτε τα χέρια σας. Φορέστε γάντια εργασίας για να προστατεύσετε τα χέρια από κοψίματα και θραύσματα, ειδικά όταν εργάζεστε με σκληρά υλικά ή βίδες με αιχμηρές ακμές.

Ασφαλής χρήση

1. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη δύναμη - Εφαρμόζετε κατάλληλη δύναμη κατά την εργασία με το κατασβίδι. Η υπερβολική δύναμη μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κατασβίδι ή στη βίδα, καθώς και τραυματισμό.
2. Κρατήστε το κατασβίδι από τη λαβή - Πάντοτε κρατάτε το κατασβίδι από τη λαβή για να εξασφαλίσετε πλήρη έλεγχο του εργαλείου. Αποφύγετε το κράτημα από την άκρη του κατασβιδιού, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του εργαλείου.
3. Μην χρησιμοποιείτε το κατασβίδι σε σημεία με κραδασμούς - Αποφύγετε τη χρήση του κατασβιδιού σε σημεία με ισχυρούς κραδασμούς, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο και απώλεια ακρίβειας.

Κανόνες χρήσης υπό κατάλληλες συνθήκες

1. Χρησιμοποιείτε το κατασβίδι σε ξηρές συνθήκες - Χρησιμοποιείτε το κατασβίδι σε ξηρούς, καθαρούς χώρους για να αποφύγετε τη διάβρωση ή τη φθορά του εργαλείου.
2. Αποθηκεύετε τα κατασβίδια σε κατάλληλες συνθήκες - Αποθηκεύετε τα κατασβίδια σε ξηρούς χώρους, μακριά από υγρασία, για να αποτρέψετε τη σκουριά ή την καταστροφή τους.
3. Αποφύγετε τη χρήση του κατασβιδιού σε ακραίες θερμοκρασίες - Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των υλικών του κατασβιδιού, οδηγώντας σε ζημιά.

Οδηγίες συντήρησης

1. Τακτικός καθαρισμός – Μετά από κάθε χρήση του κατασβιδιού, αφαιρείτε τυχόν ρύπους, όπως υπολείμματα υλικών, λάδια ή γράσα, για να αποτρέψετε το μπλοκάρισμα και τη φθορά.
2. Λιπαντικά και έλαια - Τα μεταλλικά κατασβίδια μπορεί να απαιτούν λίπανση για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας τους. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα λιπαντικά για να εξασφαλίσετε τη μακροχρόνια απόδοσή τους.
3. Έλεγχος κατάστασης των ακροδεκτών των κατασβιδιών - Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των ακροδεκτών του κατασβιδιού. Εάν ο ακροδέκτης είναι θαμπός ή κατεστραμμένος, αντικαταστήστε τον με καινούργιο για να αποφύγετε την αναποτελεσματική λειτουργία του εργαλείου.

Ασφαλής απόρριψη 1. Απόρριψη χρησιμοποιημένων κατασβιδιών - Τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα κατασβίδια πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις.

2. Ανακύκλωση υλικών

Τα κατασβίδια κατασκευασμένα από μέταλλο είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Επικοινωνήστε με τοπικές εταιρείες ανακύκλωσης μετάλλων για την κατάλληλη απόρριψη των χρησιμοποιημένων εργαλείων.

3. Μην πετάτε το κατασβίδι σε κοινά δοχεία απορριμμάτων. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες μεθόδους απόρριψης για να διασφαλίσετε την ορθή επεξεργασία του μετά το τέλος της χρήσης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και προστασίας της υγείας των χρηστών.



Lienco SAS
8 Rue Marcel Cerdan. 77600,
Saint Georges, Γαλλία
Email: ΓΥΟΝΥΠΩΛΗΕΝCO.EU
Τηλέφωνο / Φαξ: +33766929910

Κατασκευαστής / Παραγωγός

Κατασκευαστής / Παραγωγός:

METASEE LLC

12 GREENWAY PLZ STE 1161A

HOUSTON , TX 77046-1203

Εισαγωγέας / Εισαγωγέας

Εισαγωγέας / Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik

www.innpro.pl

kontakt@innpro.pl

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Wyprodukowano w Chinach

Fabricat in China

Prodotto in Cina

RoHS

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

