

fi*fine*

BM66/BM66T
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



B2B Version: 24-08


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός μοντέλου: BM66/BM66T

Υλικό προϊόντος: μέταλλο

Φορτίο: <2 kg/4,4 λίβρες

Τύπος βάσης μικροφώνου: 1/4", 3/8" ή 5/8"

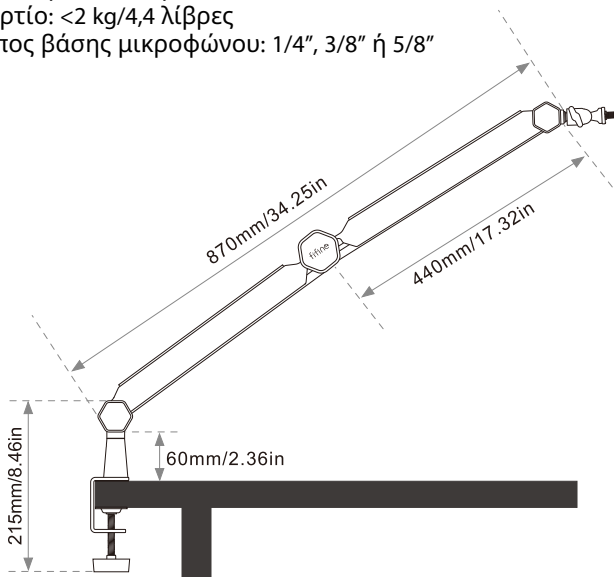

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ;




Βάση για μικροφωνικό βραχίονα x1 (κανάλια διαχείρισης καλωδίων στο εσωτερικό)




Κλειδί Allen



Οδηγός χρήσης



Σφιγκτήρας γραφείου



Ράβδος επέκτασης



* Το BM66 είναι η lite έκδοση χωρίς ράβδο επέκτασης στη συσκευασία. Το BM66T είναι εξοπλισμένο με ράβδο επέκτασης που επιτρέπει την αύξηση του ύψους του βραχίονα του στατιού.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΒΟΥ




1. Συναρμολόγηση της τσιμπίδας επιτραπέζιας βάσης — τοποθετήστε την τσιμπίδα στην άκρη του επιτραπέζιου κορμού και βιδώστε το κλειδί της τσιμπίδας για να την στερεώσετε σταθερά στην άκρη του επιτραπέζιου κορμού.

Συμβουλή:


- Η τσιμπίδα επιτραπέζιας βάσης υποστηρίζει επιφάνειες με μέγιστο πάχος 60 mm (2,4 ιντσών) και ελάχιστο πάχος 20 mm (0,8 ιντσών).

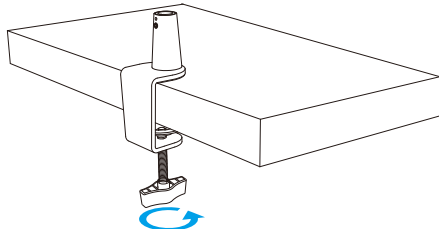


- Βεβαιωθείτε ότι τόσο το άνω όσο και το κάτω μέρος της τσιμπίδας στηρίζονται σε επίπεδες επιφάνειες. Οι υπερβολικά στρογγυλεμένες ή προεξέχουσες άκρες της επιφάνειας εργασίας δεν αποτελούν κατάλληλες επιφάνειες στερέωσης.



2. Συναρμολόγηση της βάσης βραχίονα — με τη χρήση κλειδιού imbus χαλαρώστε τη βίδα στον σφιγκτήρα του γραφείου ώστε να δημιουργηθεί επαρκής χώρος στην σπή για την εισαγωγή της βάσης του βραχίονα. Σφίξτε τη βίδα ώστε να συνδεθεί στερεά η βάση του βραχίονα με τον σφιγκτήρα του γραφείου.

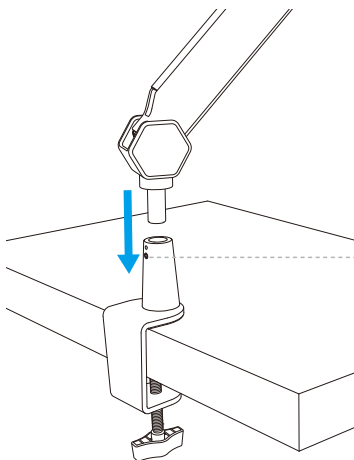


Χαλαρώστε τη βίδα για να εισαγάγετε τον βραχίονα του εκτεινόμενου άξονα.



Σφίξτε τη βίδα για να στερεώσετε τον βραχίονα του εκτεινόμενου άξονα.




3. Ρύθμιση της θέσης του βραχίονα – σε περίπτωση που απαιτείται ρύθμιση της θέσης, χρησιμοποιήστε κλειδί imbus για να χαλαρώσετε τη βίδα στον σφιγκτήρα του γραφείου, τοποθετήστε τον βραχίονα στην επιθυμητή θέση και κατόπιν σφίξτε τη βίδα ακολουθώντας τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

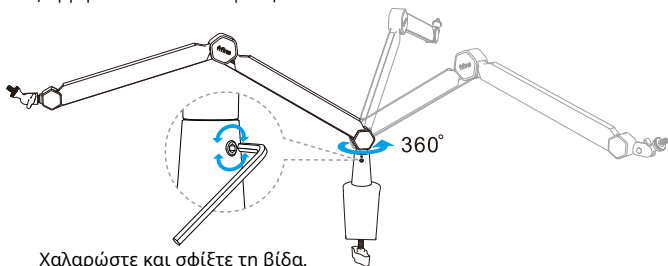

Χαλαρώστε και σφίξτε τη βίδα.


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Με το κλειδί Allen χαλαρώστε τη βίδα στη βάση του γραφείου για να τοποθετήσετε τον σωλήνα επέκτασης και στη συνέχεια σφίξτε τη βίδα.
2. Χαλαρώστε τη βίδα στον σωλήνα επέκτασης για να τοποθετήσετε το στήριγμα του βραχίονα και στη συνέχεια σφίξτε τη βίδα ώστε να συνδέσετε σταθερά το στήριγμα με τον σωλήνα επέκτασης.

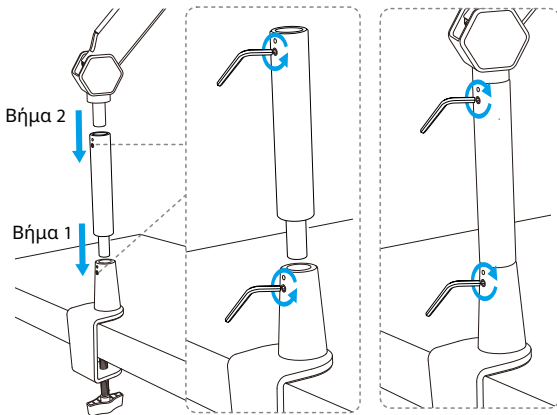


Χαλαρωμένη βίδα Σφιγμένη βίδα

3. Με το κλειδί Allen χαλαρώστε τη βίδα στον σωλήνα επέκτασης, στρέφοντάς την αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού, τοποθετήστε το βραχίονα στη σωστή θέση και στη συνέχεια σφίξτε τη βίδα στρέφοντάς την σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

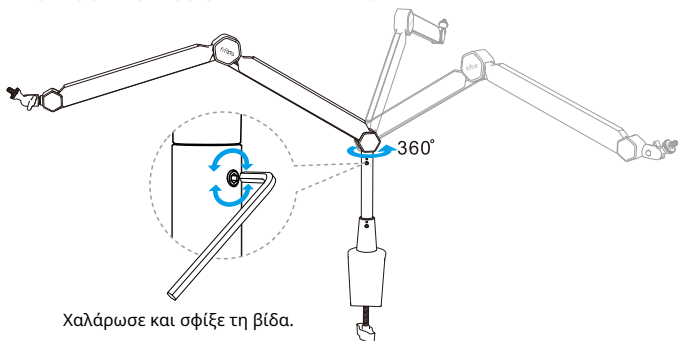




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΒΟΥ

1. Επίλεξε αντάπτορα — ο βραχίονας στήριξης είναι εξοπλισμένος με παξιμάδι 1/4" και βιδώνεται με τη βοήθεια αντάπτορα από 1/4" σε 3/8" καθώς και αντάπτορα από 3/8" σε 5/8". Επίλεξε αντάπτορα κατάλληλου μεγέθους για το μικρόφωνο, την ανάρτηση απορρόφησης κραδασμών, τη βάση μικροφώνου ή την κάμερα. (Συμβουλή: αποσυναρμολόγησε τους αντάπτορες ώστε να επιλέξεις το σωστό μέγεθος).

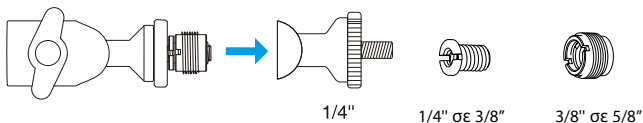


2. Συναρμολόγηση μικροφώνου/ανάρτησης απορρόφησης κραδασμών/κάμερας — τοποθέτησε τον κατάλληλο αντάπτορα στον αρθρωτό βραχίονα και βίωσε το μικρόφωνο, την ανάρτηση ή την κάμερα στον αρμό. (Οι παρακάτω φωτογραφίες οδηγίων παρουσιάζουν ένα δείγμα προϊόντος FINE.)


Προσοχή: Το μικρόφωνο, η αντικραδασμική βάση και η κάμερα δεν περιλαμβάνονται στο σετ.

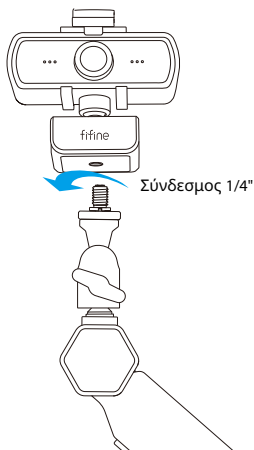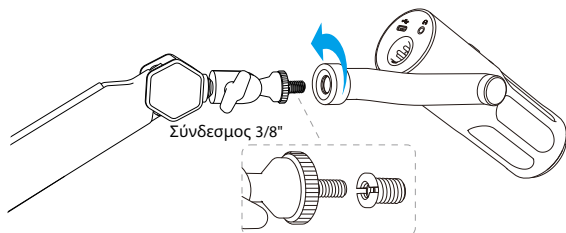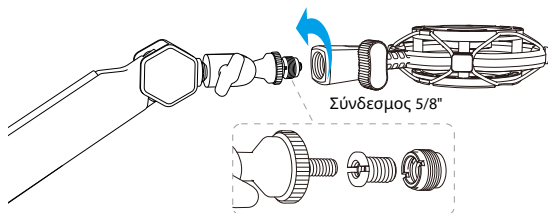

3. Ρύθμιση γωνίας – χαλαρώστε το κοχλιωτό, ρυθμίστε την κατάλληλη γωνία και ύψος του μικροφώνου και στη συνέχεια σφίξτε το κοχλιωτό μέχρι το μικρόφωνο να είναι σταθερό.

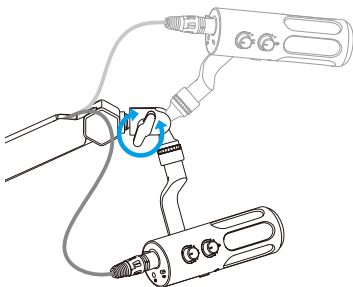


4. Ρύθμιση γωνίας βραχίονα – ανυψώστε ή χαμηλώστε τον βραχίονα για να ρυθμίσετε τη σωστή γωνία και ύψος του βραχίονα.

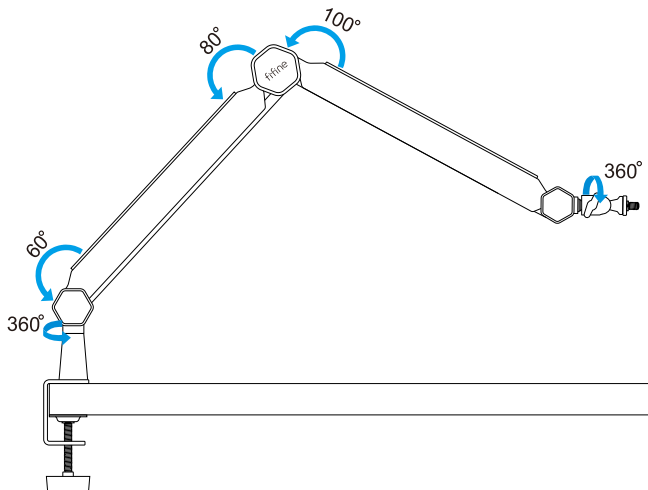


Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα κανάλια καλωδίων για να οργανώσετε τα καλώδια του μικροφώνου ή της κάμερας.


1. Αφαιρέστε το προστατευτικό λάστιχο.

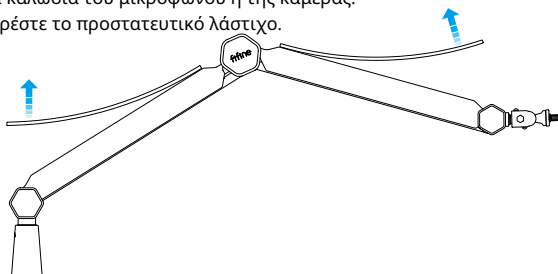

2. Τοποθετήστε τα καλώδια του μικροφώνου ή της κάμερας μέσα στα κανάλια.

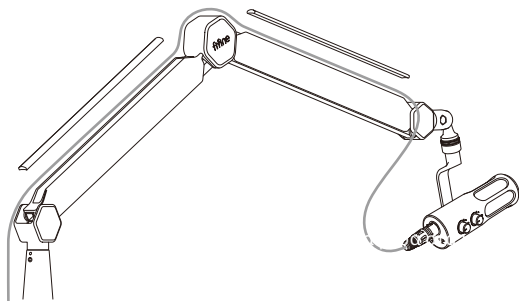

3. Πιέστε το προστατευτικό λάστιχο για να καλύψετε το καλώδιο.

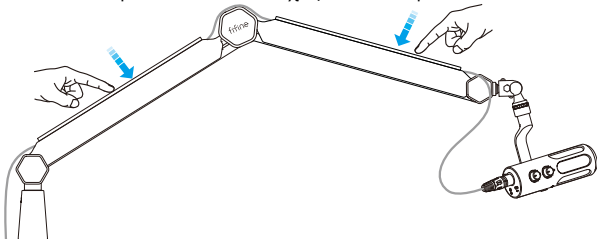

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η βάση γραφείου υποστηρίζει μέγιστο πάχος επιφάνειας 60 mm (2,4 ίντσες) και ελάχιστο 20 mm (0,8 ίντσες).
- Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος για την ανάρτηση αντικειμένων βάρους άνω των 2 kg/4,4 λιβρών.
- Μην βάζετε τα χέρια σας ανάμεσα στα τμήματα του βραχίονα κατά τη μετακίνηση της βάσης με βραχίονα.
- Να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη ρύθμιση του προϊόντος κοντά σε παιδιά.
- Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από βρωμιά και σκόνη. Εάν το προϊόν λερωθεί, καθαρίστε το απαλά με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με μικρή ποσότητα νερού και ουδέτερο απορρυπαντικό. Πτητικές ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κοινωνικά δίκτυα:



Facebook: <http://bit.ly/FifinePage>

Στοιχεία επικοινωνίας:



E-mail: web@fifine.cc

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα διατίθενται στην ιστοσελίδα.

Ιστοσελίδα εταιρείας: <https://fifinemicrophone.com>

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία Fifine παρέχει εγγύηση για υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα στα μικροφωνικά προϊόντα της για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία της αρχικής λιανικής αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά έχει πραγματοποιηθεί μέσω εξουσιοδοτημένου πωλητή μικροφώνων Fifine. Η εγγύηση αυτή παύει να ισχύει αν η συσκευή υποστεί τροποποιήσεις, ακατάλληλη χρήση, εσφαλμένη λειτουργία, υπερβολική φθορά ή επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα από την Fifine Microphone πρόσωπα. Για την εξυπηρέτηση εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή την ιστοσελίδα @fifine

Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, μελετήστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Κίνδυνος βλάβης της ηλεκτρικής συσκευής:

- Ο πιλότος πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με συμβατά ηχεία, σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πηγή τροφοδοσίας που δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής.

2. Κίνδυνος για παιδιά:

- Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 8 ετών. Μικρά εξαρτήματα μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.
- Ο πιλότος πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος μη προσβάσιμο στα παιδιά.

3. Κίνδυνος ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMC):

- Αποφύγετε τη χρήση του πιλότου κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, διότι μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να είναι ευάλωτες σε παρεμβολές.

4. Κίνδυνος υπερθέρμανσης των μπαταριών:

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες ή εξαντλημένες μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε τον πιλότο σε υψηλές θερμοκρασίες και μην τον αφήνετε σε σημεία εκτεθειμένα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Συστάσεις για τη διαμόρφωση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και πραγματοποιήστε σωστό ζευγάρωμα του πιλότου με τη συσκευή-στόχο.

- Σε περίπτωση προβλημάτων σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λήψης υποστηρίζει τα απαιτούμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας.

2. Ασφάλεια μπαταριών:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών. Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν εμφανιστεί προειδοποίηση χαμηλής στάθμης ενέργειας.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

3. Αποθήκευση της συσκευής:

- Ο πιλότος πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες (από 0°C έως 40°C).

- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με υγρά ή χημικές ουσίες.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

- Συντήρηση και σέρβις: Το προϊόν πρέπει να συντηρείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Καθαρισμός: Για τον καθαρισμό του περιβλήματος χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή υγρά υλικά.

Δήλωση συμμόρφωσης

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 και πληροί τα αντίστοιχα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) και ηλεκτρικής ασφάλειας.

Κατασκευαστής:

Zhaoqing Junfeng Electronics Co., Ltd.

Waijing Industry Village, No. 6,

Duanzhou 3rd Road, Zhaoqing

518016 Επαρχία Guangdong, Κίνα

sales36@fifinedesign.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Unico authentication technology
service SARL

Chez Domideal 11 Avenue Carnot 11 2500

0 BESANCON, Doubs, Γαλλία

info@unic-sarl.cn