


fi·fine

Tank 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

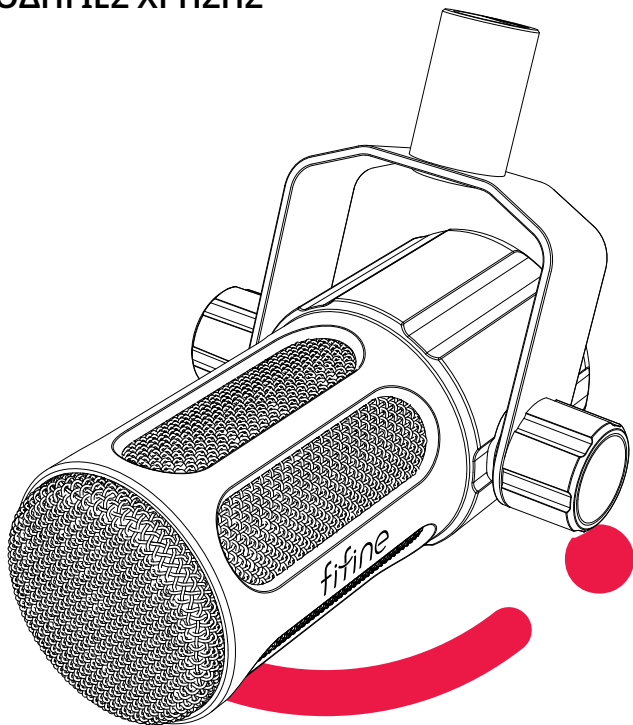

B2B Version:25-08

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Περιγραφή προϊόντος.....	1-2
Οδηγίες χρήσης	2-4
Οδηγίες λειτουργίας των πλήκτρων λειτουργιών.....	5
Σημαντική πληροφορία.....	5-6
Τεχνικές προδιαγραφές.....	6

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ;

- 1 x δυναμικό μικρόφωνο
- 1 x οδηγίες χρήσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


- ① Κάψουλα μικροφώνου – δυναμικό στοιχείο μικροφώνου με καρδιοειδή χαρακτηριστική απόκριση.
- ② Θύρα XLR — συνδέστε την με κάρτα ήχου, μίκτη ή ηχητικό interface χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο XLR.
- ③ Διακόπτης μεσαίων συχνοτήτων — ενεργοποιώντας τον διακόπτη, η φωνή ηχογραφείται πιο καθαρά και φυσικά.
- ④ Διακόπτης χαμηλής επαφής – μπορεί να μειώσει τον θόρυβο χαμηλής συχνότητας στο περιβάλλον κατά την ενεργοποίησή του.
- ⑤ Περιστρεφόμενη λαβή – ενσωματωμένα σπειρώματα 3/8" ή 5/8", τα οποία προορίζονται για άμεση σύνδεση με τρίποδο ή βραχίονα τρίποδου που διαθέτει σπειρώματα 3/8" ή 5/8", χωρίς ανάγκη χρήσης αντάπτορα. (Το τρίποδο μικροφώνου δεν περιλαμβάνεται στο σετ)

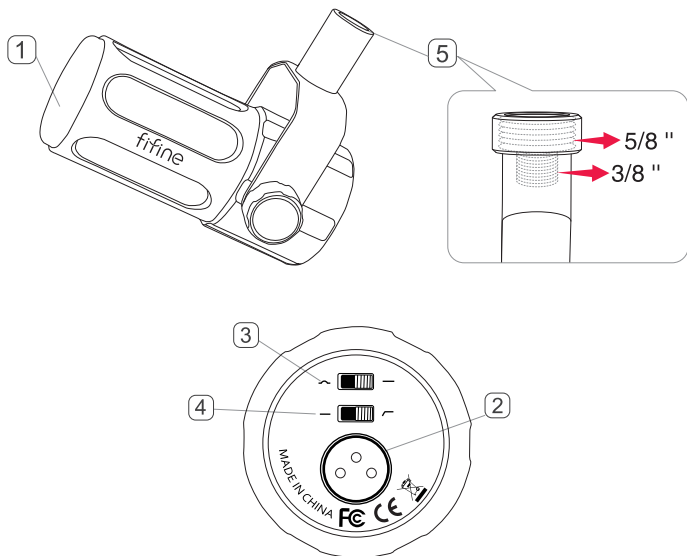

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


► Εγκατάσταση και χρήση

1. Η βάση του μικροφώνου διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα δύο μεγεθών, 3/8" και 5/8", τα οποία μπορούν να συνδεθούν απευθείας με βραχίονα χωρίς τη χρήση αντάπτορα. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο με βραχίονα (ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στο σετ), βιδώστε το μικρόφωνο στον βραχίονα έως ότου συνδεθούν στερεά. (Ο βραχίονας δεν περιλαμβάνεται στο σετ).

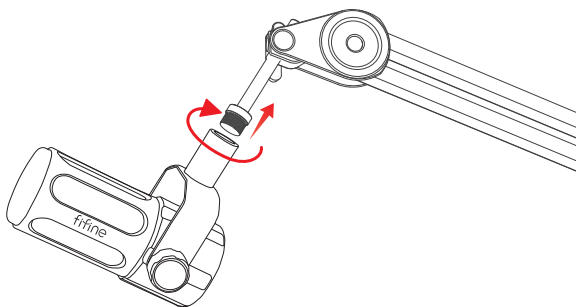


(Το τρίποδο μικροφώνου διατίθεται ξεχωριστά).

2. Το Tank1 είναι δυναμικό μικρόφωνο με κατευθυντικότητα καρδιοειδούς τύπου. Κρατάτε πάντα το επάνω μέρος του μικροφώνου στραμμένο προς την πηγή ήχου. Συμβουλές: Συνιστάται να μιλάτε στο μικρόφωνο από απόσταση 2 έως 6 ιντσών.

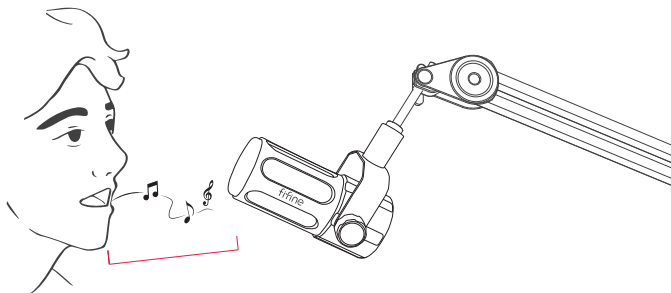

► Σύνδεση μέσω θύρας XLR.

1. Συνδέστε πλήρως τη θηλυκή άκρη του καλωδίου XLR στη θύρα XLR στο κάτω μέρος του μικροφώνου, με την κατάλληλη γωνία, και έπειτα συνδέστε την αρσενική άκρη στην κάρτα ήχου, στον μίκτη ή στο audio interface. Δεν απαιτείται προενισχυτής ούτε τροφοδοσία phantom.

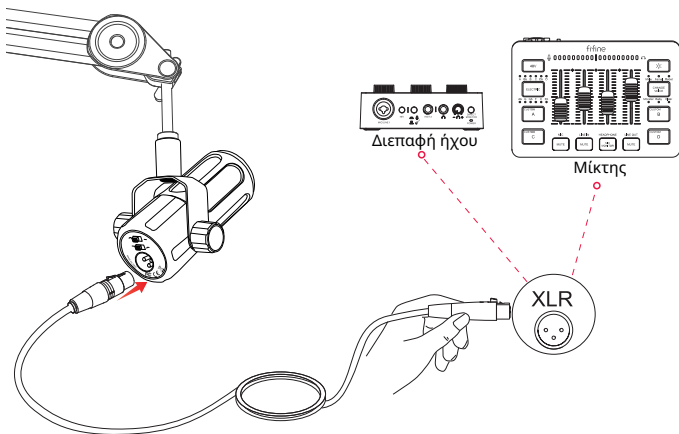

(Το καλώδιο XLR δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

2. Ρυθμίστε την ευαισθησία εισόδου του μικροφώνου στην κάρτα ήχου, τον μίκτη ή τη διεπαφή ήχου για να επιτύχετε το επιθυμητό επίπεδο.

► Διακόπτης μεσαίων συχνοτήτων

Όταν ο διακόπτης μετακινηθεί προς τα αριστερά , ο ήχος ενισχύεται στις μεσαίες συχνότητες, τονίζοντας την καθαρότητα της ανθρώπινης φωνής. Όταν ο διακόπτης μετακινηθεί προς τα δεξιά , ο ήχος παραμένει φυσιολογικός, χωρίς καμία αλλοίωση.

► Διακόπτης αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων

Όταν ο διακόπτης είναι τοποθετημένος προς τα δεξιά , η απόσβεση των χαμηλών συχνοτήτων μπορεί να μειώσει το θόρυβο χαμηλής συχνότητας στο περιβάλλον. Όταν ο διακόπτης είναι τοποθετημένος προς τα αριστερά , ο ήχος είναι φυσιολογικός, χωρίς παρεμβολές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

▪ Ρύθμιση των επιπέδων έντασης ήχου

Συνιστάται το επίπεδο του μικροφώνου να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερο, χωρίς όμως να προκαλεί υπερφόρτωση στην είσοδο του υπολογιστή. Εάν ακούτε παραμορφώσεις ή το πρόγραμμα ηχογράφησης εμφανίζει συνεχείς υπερφορτώσεις (σε επίπεδα κορυφής), μειώστε την ένταση του μικροφώνου (ή το επίπεδο) στις ρυθμίσεις του υπολογιστή/μίκτη/διεπαφής ήχου. Εάν το πρόγραμμα εγγραφής εμφανίζει ότι το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό, αυξήστε την ένταση του μικροφώνου (ή το επίπεδο) στις ρυθμίσεις του υπολογιστή, του μίκτη ή της ηχητικής διεπαφής.

▪ Τοποθέτηση μικροφώνου

Για την επίτευξη της βέλτιστης απόκρισης συχνότητας, είναι σημαντικό η κάψουλα μικροφώνου (το άνω τμήμα του μικροφώνου) να κατευθύνεται προς το στόμα του χρήστη, το μουσικό όργανο ή άλλη πηγή ήχου.

Η βέλτιστη απόσταση κυμαίνεται μεταξύ 2 και 6 ιντσών.

▪ Προστασία μικροφώνου

Αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε ανοιχτούς χώρους ή σε σημεία όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 110°F (43°C) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αποφεύγετε επίσης την πολύ υψηλή υγρασία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός μοντέλου: Tank 1

Κατευθυντικότητα: καρδιοειδής

Εύρος συχνοτήτων: 50 Hz–15 kHz

Κύρια μονάδα: δυναμική

Σύνδεση: θύρα XLR

Ευαισθησία: -59+3 dB



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κοινωνικά δίκτυα:



Facebook: <http://bit.ly/FifinePage>

Στοιχεία επικοινωνίας:



E-mail: web@fifine.cc

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα διατίθενται στην ιστοσελίδα.

Ιστοσελίδα εταιρείας: <https://fifinemicrophone.com/>

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία Fifine παρέχει εγγύηση στα υλικά προϊόντα της για μία περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αρχικής λιανικής αγοράς, εφόσον η αγορά έχει πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο διανομέα της Fifine. Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση τροποποίησης του εξοπλισμού, ακατάλληλης χρήσης, λανθασμένης χειρισμού, υπερβολικής φθοράς ή επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα από τη Fifine πρόσωπα. Για την αξιοποίηση της εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση web@fifine.cc.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, μελετήστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε και τις ακόλουθες πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Κίνδυνος βλάβης της συσκευής:

- Αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε υγρασία, υγρά ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει δηλώσει ότι η συσκευή είναι αδιάβροχη.

• Μην χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε περιβάλλοντα με μεγάλη ποσότητα σκόνης ή ρύπανσης, ώστε να αποτρέψετε βλάβη στην κάψουλα μικροφώνου ή στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Προστασία κατά της υπερθέρμανσης:

- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση του μικροφώνου σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα.
- Στην περίπτωση ενεργών μοντέλων (π.χ. μικρόφωνα USB), βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία δεν προκαλεί υπερβολική θέρμανση της συσκευής.

3. Κίνδυνος μηχανικής βλάβης:

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε σταθερά τρίποδα ή βάσεις, ώστε να αποφευχθούν πτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα εξαρτήματα.

4. Τα καλώδια του μικροφώνου πρέπει να ασφαλιζονται κατάλληλα, ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο πτώσης.

4. Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMC):

- Τα ασύρματα μικρόφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Χρησιμοποιείτε συγχρόνως που συμμορφώνονται με τους τοπικούς ραδιοφωνικούς κανονισμούς.

- Αποφύγετε τη χρήση μικροφώνων κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, χωρίς ιατρική συμβουλή.

5. Ασφάλεια παιδιών:

- Τα μικρόφωνα, ιδιαίτερα τα ενσύρματα μοντέλα, δεν αποτελούν παιχνίδια και πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

- Μικρά εξαρτήματα, όπως αντιανεμικές καλύψεις ή αντάπτορες, ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

- Πριν από τη σύνδεση του μικροφώνου, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προορισμού (π.χ. μίκτης, υπολογιστής) υποστηρίζει τους απαιτούμενους τύπους συνδέσεων (π.χ. θύρα XLR, USB).

- Σε περίπτωση πυκνωτικών μικροφώνων, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία phantom (48V) είναι σταθερή και σύμφωνη με τις προδιαγραφές της συσκευής.

2. Ρυθμίσεις και τοποθέτηση:

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση από την πηγή ήχου, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση ή ο κορεσμός του ήχου.

- Σε εξωτερικές ηχογραφήσεις χρησιμοποιείτε αντιανεμικούς ανεμοθώρακες για τη βελτίωση της ποιότητας του καταγεγραμμένου ήχου.

3. Συντήρηση και αποθήκευση:

- Αποθηκεύετε το μικρόφωνο σε ξηρό και καθαρό χώρο, κατά προτίμηση σε ειδική θήκη ή κουτί, για την προστασία του από μηχανικές ζημιές και ρύπους.

- Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με ένα στεγνό πανί. Στην περίπτωση της κάψουλας μικροφώνου, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά με μεθόδους καθαρισμού που προτείνει ο κατασκευαστής.

4. Ασφάλεια ασύρματων μικροφώνων:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σε εγκεκριμένο φάσμα συχνοτήτων, ώστε να αποφεύγονται παρεμβολές.

- Παρακολουθείτε τακτικά το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών στα ασύρματα μικρόφωνα για να εξασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης •

Προστασία περιβάλλοντος:

- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας περιβάλλοντος.

- Μην απορρίπτετε μικρόφωνα και ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε κοινά δοχεία απορριμμάτων.

• Προστασία ιδιωτικότητας:

- Σε μικρόφωνα με λειτουργία εγγραφής ήχου, βεβαιωθείτε ότι η χρήση είναι σύμφωνη με τους τοπικούς κανονισμούς για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Προστασία περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιούμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς που αφορούν τη διάθεση αποβλήτων. Πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, τη μονάδα καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία τεχνικής υποστήριξης, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών στην οδηγία χρήσης σχετικά με τις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης, συνιστάται τακτικός έλεγχος, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, για την αξιολόγηση της απόκλισης της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, απαιτείται άμεση λήψη μέτρων συντήρησης (καθαρισμού) ή τεχνικής εξυπηρέτησης. Η ακατάλληλη συντήρηση (καθαρισμός) και η μη έγκαιρη αντίδραση κατά την ανίχνευση ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik
Πολωνία τηλ. +48 533 234
303 hurt@innpro.pl www.
innpro.pl

Κατασκευαστής:
Zhaoqing Junfeng Electronics Co., Ltd.
Wajing Industry Village, No. 6, Duanzhou
3rd Road,
Zhaoqing
518016 Επαρχία Guangdong, Κίνα
sales36@fifinedesign.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:
Unico authentication technology service
SARL
Chez Domideal 11 Avenue Carnot 11 25
000 BESANCON, Doubs, Γαλλία info@unic-sarl.cn