




FLEXTAIL™

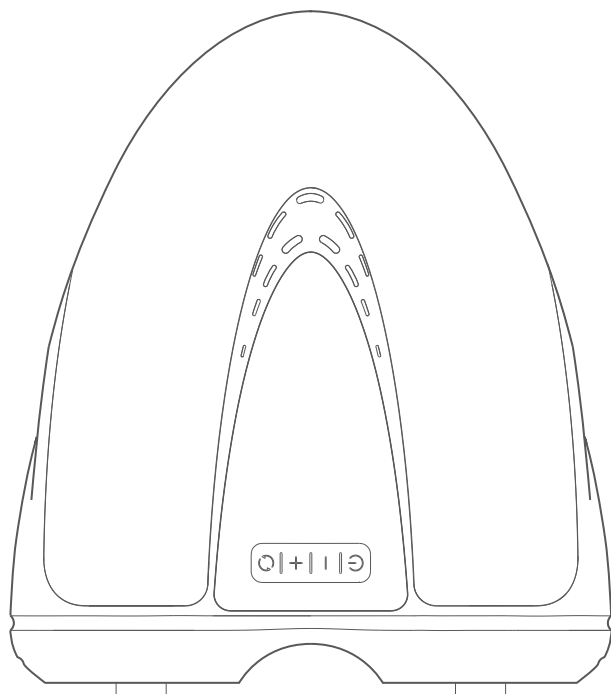

**Οδηγός για
EVO SUP PUMP PRO**

— ESPP8000IN02 —


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

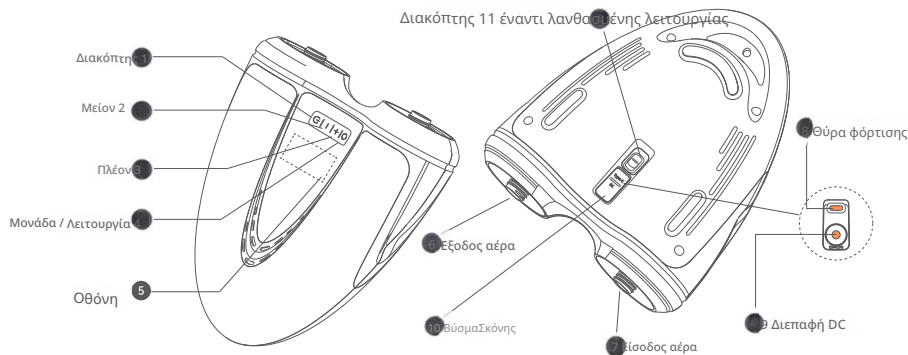

Για σωσίβια / φουσκωτά παιχνίδια



Για φουσκωτά στρώματα / βάρκες



Για SUP / Surf Kite / Surf Wing / φουσκωτή σκηνή



Σωλήνας μήκους 3,28 ποδιών




Βελόνα φουσκώματος βαλβίδας Schrader



Σύνδεση αυτοκινήτου 12V DC




Εγχειρίδιο



Τσάντα αποθήκευσης



Καλώδιο φόρτισης



Για ελαστικό αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΘΟΝΗΣ

Οθόνη




Ενδείκτης μπαταρίας

Πίεση / Χρόνος αντιστροφής μέτρησης


Λειτουργία

Μονάδα

Ενδείκτης φόρτισης

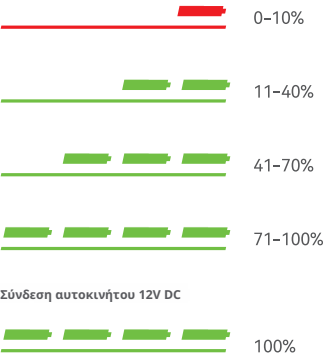

Διακόπτης αποφυγής λάθους χειρισμού & Θύρα φόρτισης



Διακόπτης αποφυγής λάθους χειρισμού

Θύρα φόρτισης

Θύρα DC

* Ενεργοποιήστε τον «διακόπτη αποφυγής επαφής» για να ξεκινήσει το προϊόν και να απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία.


- Πατήστε «Μονάδα / Λειτουργία» μία φορά για να επιλέξετε «SUP, KITE, MAT».
- Πατήστε παρατεταμένα «Μονάδα / Λειτουργία» για να επιλέξετε «PSI, BAR».

* «SUP» και «KITE»: Πατήστε «+» και «-» μία φορά για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη πίεση (0,3 psi - 20 psi). psi - 20 psi / 0,02 bar - 1,38 bar).


● «MAT»: Πατήστε «+» και «-» μία φορά για να ρυθμίσετε το χρόνο αντιστροφής μέτρησης (1 λεπτό - 10 λεπτά).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ




Επιλέξτε το κατάλληλο ακροφύσιο



Συνδέστε στην Αντλία




Συνδέστε στο Προϊόν Φούσκωσης




Πατήστε για εκκίνηση



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ



Επιλέξτε το Κατάλληλο Ακροφύσιο



Συνδέστε στην ΑντλίαΣυνδέστε στο Προϊόν Αποφούσκωσης



Πατήστε για εκκίνηση

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Όνομα	EVO SUP PUMP PRO
Μοντέλο	ESPP8000
Είσοδος (DC)	12V---10A
Είσοδος (Τύπος-C)	5V --- 3A/9V --- 2A/12V --- 3A/20V --- 2.25A
Ονομαστική Ισχύς	120W
Ονομαστική Χωρητικότητα	88.8Wh(11.1V,8000mAh)
Βάρος	1.86kg(65.6oz)
Διαστάσεις	28.1cm*24.7cm*10.2cm (11.1in*9.7in*4.0in)

Περιεχόμενα Συσκευασίας

EVO SUP PUMP, σωλήνας 3.28ft. αντάπτορας αυτοκινήτου 12V DC, καλώδιο φόρτισης, εγχειρίδιο, τσάντα αποθήκευσης, σωλήνας υψηλής πίεσης αέρα, ακροφύσια

ΕΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Εάν απαιτείται συντήρηση, επικοινωνήστε με την FLEXTAIL.

*Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν υπό την επίβλεψη ενήλικου.

• Πριν από τη χρήση, ελέγξτε για τυχόν ανωμαλίες στο προϊόν. Μη χρησιμοποιείτε αν διαπιστωθούν προβλήματα.

• Μην κοιτάτε απευθείας στις θύρες φουσκώματος και ξεφουσκώματος κατά τη χρήση.

• Μην εισάγετε τα δάχτυλα στις θύρες φουσκώματος και ξεφουσκώματος αυτού του προϊόντος.

• Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για φούσκωμα αντικειμένων με πίεση μικρότερη από 20 psi.

• Μην το χρησιμοποιείτε συνεχόμενα για περισσότερο από 30 λεπτά.

• Μετά το φούσκωμα φουσκωτών προϊόντων όπως raddle boards, περιμένετε δέκα λεπτά πριν την επόμενη χρήση.

• Σταματήστε αμέσως τη χρήση αν παρατηρηθούν ασυνήθιστοι θόρυβοι ή υπερβολική θερμοκρασία κατά τη λειτουργία.

• Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση για την αποφυγή ατυχημάτων.

• Βεβαιώστε ότι οι θύρες φουσκώματος και ξεφουσκώματος δεν φράσσονται σε καμία περίπτωση.

• Αποφύγετε την είσοδο νερού και ξένων αντικειμένων στις θύρες φουσκώματος και ξεφουσκώματος.

• Απαγορεύεται η χρήση ισχυρών χημικών ή απορρυπαντικών για τον καθαρισμό.

• Αποφύγετε την έκθεση του προϊόντος σε ακραίες θερμοκρασίες ή υγρασία.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLESHOOTING)

• Συνδέστε τον φορτιστή για να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

● Ελέγξτε αν υπάρχει νερό ή άλλο υγρό στην επιφάνεια της αντλίας.

• Παρακαλούμε ελέγξτε αν τα πτερύγια του ανεμιστήρα είναι κολλημένα ή εμποδίζονται από ξένα αντικείμενα.

• Παρακαλούμε πατήστε επανειλημμένα τον διακόπτη για να ελέγξετε αν το προϊόν ξεκινά.

• Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα FLEXTAIL ή στείλτε email στο support@flectail.com.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ FLEXTAIL

● Η FLEXTAIL εγγυάται τα προϊόντα της έναντι ελαττωμάτων στα πρώτα υλικά και τη διαδικασία κατασκευής για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς, για τους πελάτες που έχουν αγοράσει το προϊόν από εξουσιοδοτημένο λιανοπωλητή. Για το συγκεκριμένο προϊόν, η περίοδος εγγύησης είναι δύο έτη.

● Εάν ο πελάτης ανακαλύψει κάποιο κρυφό ελάττωμα στα προϊόν, παρακαλούμε να το επιστρέψει στο σημείο αγοράς. Εάν δεν είναι δυνατή η επιστροφή στον έμπορο, παρακαλούμε να το επιστρέψετε στη διεύθυνση που παρέχουμε. Θα επισκευδάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε το προϊόν σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Θα αναλάβουμε τις υποχρεώσεις μας κατά την περίοδο εγγύησης σύμφωνα με τους όρους της. Η υπηρεσία δεν θα παρέχεται μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε απόδειξη της αξίωσης εγγύησης σας.

ΑΠΟΚΛΟΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EN

• Οι εγγυήσεις μας δεν καλύπτουν προβλήματα που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά, τροποποίηση ή αλλοίωση του προϊόντος, μη τήρηση των οδηγιών, ακατάλληλη συντήρηση, ζημιά από ατύχημα, κακή χρήση, κακομεταχείριση, σκόπιμη ζημιά ή χρήση εκτός σχεδιασμού. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον τόπο αγοράς. Η παρούσα εγγύηση ισχύει ρητά αντί όλων των άλλων εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηρών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό (εάν η νομοθεσία του χώρου πώλησης απαγορεύει την εξαίρεση ή τον περιορισμό ευθύνης για τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές ή τον περιορισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, οι ανωτέρω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς).

Τanto τα FLEXTAIL όσο και τα FLEXTAILGEAR είναι νομικά καταχωρημένα εμπορικά σήματα της εταιρείας μας. Τα καταχωρημένα εμπορικά σήματα FLEXTAIL και FLEXTAILGEAR χρησιμοποιούνται για προϊόντα διαφορετικών παρτίδων. Και τα δύο εμπορικά σήματα δεν επηρεάζουν τη χρήση του προϊόντος.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Αξία
Κατηγορία μπαταριών	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0,002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.812
Χωρητικότητα (mAh)	8000

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την παρουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.