

FNIRSI™

NVS-20

Ψηφιακός νυχτερινός σκοπευτής FNIRSI NVS
-20 με εγγραφή 4K HD

Οδηγίες χρήσης



Προειδοποιήσεις για τον χρήστη

- Αυτές οι οδηγίες περιέχουν λεπτομερή περιγραφή του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εύφλεκτο ή εκρηκτικό περιβάλλον.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.
- Σε περίπτωση προβλημάτων με την ποιότητα της συσκευής ή ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την online υποστήριξη πελατών «FNIRSI». Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα χωρίς καθυστέρηση.

1. Εισαγωγή

Η συσκευή νυχτερινής όρασης προορίζεται για την παρατήρηση αντικειμένων σε απόλυτο σκοτάδι ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η εμβέλεια παρατήρησης σε χαμηλό φωτισμό είναι απεριόριστη, ενώ σε απόλυτο σκοτάδι μπορεί να φτάσει έως τα 300 μέτρα. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με διεπαφή USB και υποδοχή καρτών TF, επιτρέποντας την ενημέρωση λογισμικού και την αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο. Η πλήρως λειτουργική έγχρωμη οθόνη επιτρέπει τη φυσιολογική χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, προσφέροντας λειτουργίες όπως λήψη φωτογραφιών, εγγραφή βίντεο, αναπαραγωγή και ψηφιακό ζουμ έως 6x. Η συσκευή αποτελεί εξαιρετική υποστήριξη για το ανθρώπινο μάτι σε νυχτερινές συνθήκες.

2. Προειδοποιήσεις

- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό και ξηρό μέρος, αποφεύγοντας την υγρασία στους φακούς. Ισχυρή πίεση, μηχανικές ζημιές, υγρασία.
- Πρέπει να αποφεύγονται η βροχή και η ομίχλη, καθώς και οι πτώσεις και οι κρούσεις.
- Όταν στην οθόνη LCD εμφανιστεί ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας, πρέπει να φορτιστεί αμέσως.
- Σε περίπτωση σπάνιας χρήσης, η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται τακτικά για να αποτραπεί η βλάβη της.

3. Δομή της συσκευής – Εισαγωγή

Κουμπί «Πάνω» /
Κουμπί ενεργοποίησης/αύξησης έντασης
υπέρυθρου φωτός / ηλεκτρονικής μεγέ-
θυνσης

Κουμπί «Κάτω» /
Κουμπί απενεργοποίησης/μείωσης
έντασης υπέρυθρου φωτός /
κουμπί μείωσης ηλεκτρονικής μεγέ-
θυνσης

Φωτογραφίες /
Εγγραφή /
Αναπαραγωγή

Φως
συμπλήρωσης
υπέρυθρου

Φακός

Κουμπί ρύθμισης εστίασης φακού

Θύρες: USB, TF, Επαναφορά

Μενού /


Λειτουργίες
Λειτουργίας /

Διακόπτης
ενεργοποίησης/
Διακόπτης
απενεργοποίη-
σης


Οθόνη

Άνοιγμα για
λουράκι
καρπού

Θάλαμος μπαταρίας
- τριγωνική διεπαφή στερέωσης

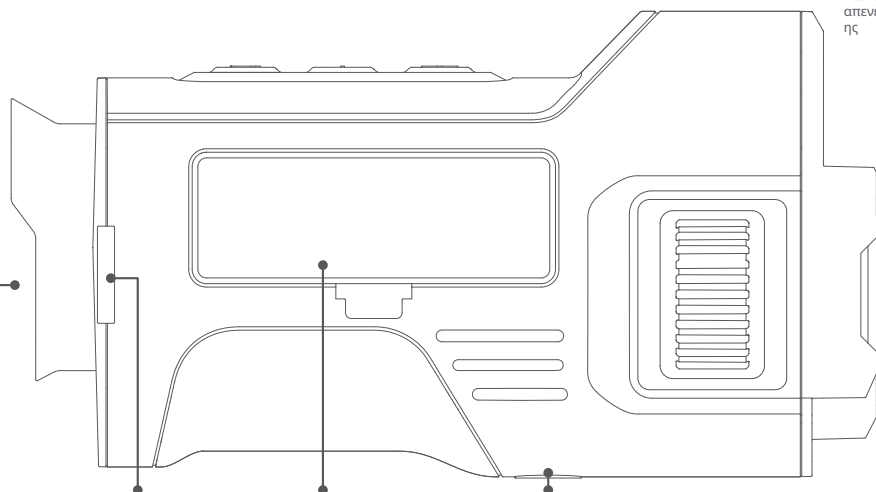

4. Περιγραφή πίνακα ελέγχου

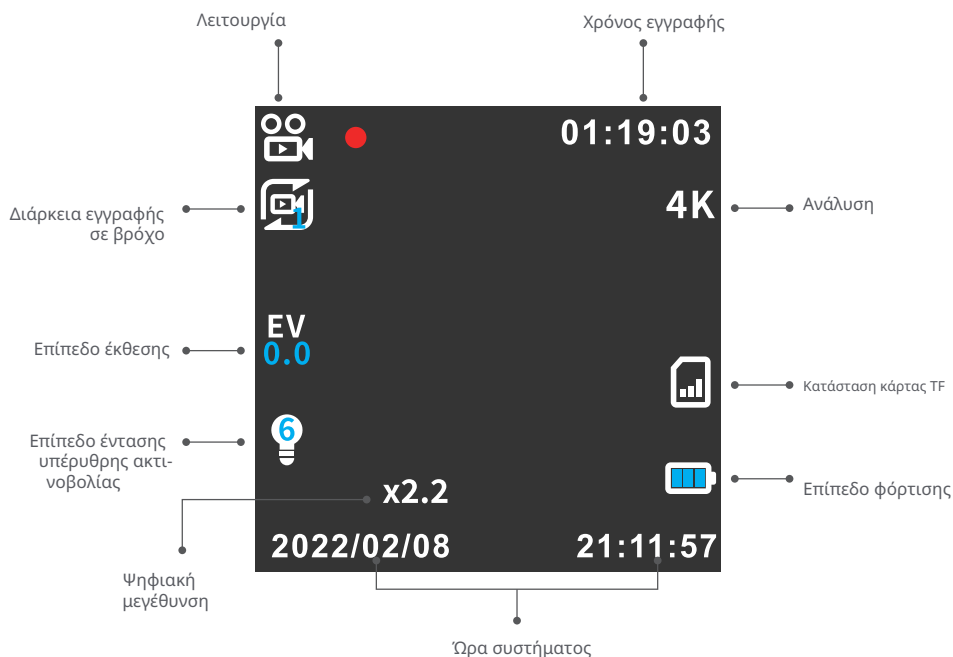

5. Κουμπιά & Λειτουργίες - Εισαγωγή

Κουμπί	Λειτουργία	Λειτουργία
+	Σύντομο πάτημα	Αντιστάθμιση φωτεινότητας υπέρυθρου φωτός + / πλήκτρο κατεύθυνσης προς τα πάνω
	Παρατεταμένο πάτημα	Ηλεκτρονική μεγέθυνση +
-	Σύντομο πάτημα	Αντιστάθμιση φωτεινότητας υπέρυθρου φωτός - / πλήκτρο κατεύθυνσης προς τα κάτω
	Παρατεταμένο πάτημα	Ηλεκτρονική μεγέθυνση -

Κουμπί	Λειτουργία	Λειτουργία
	Σύντομο πάτημα	Έναρξη φωτογραφίας/βίντεο/αναπαραγωγής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Σύντομο πάτημα	Εναλλαγή λειτουργιών: φωτογραφία / βίντεο / αναπαραγωγή
MENΟΥ	Σύντομο πάτημα	Μενού / Επιστροφή
	Σύντομο πάτημα	Απενεργοποίηση οθόνης
	Παρατεταμένο πάτημα	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

6. Οδηγίες χρήσης

Τοποθέτηση μπαταρίας

Τοποθετήστε μπαταρία τύπου 18650 στη θήκη μπαταρίας της συσκευής, προσέχοντας τις ενδείξεις πολικότητας «+» και «-» στο εσωτερικό της θήκης. Τοποθετήστε το κάλυμμα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, ελέγξτε αν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και αν είναι επαρκώς φορτισμένη.



Προσοχή

Η χρήση μη γνήσιων μπαταριών 18650 μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη ένδειξη επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας!

Παρατήρηση περιβάλλοντος

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, κάθε σύντομο πάτημα του κουμπιού **MODE** επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ τριών λειτουργιών: εγγραφής, λήψης φωτογραφιών και αναπαραγωγής.

Μετά την επιλογή της κατάλληλης λειτουργίας, μπορείτε να πατήσετε  για να ξεκινήσετε την εγγραφή, τη

λήψη φωτογραφιών ή την αναπαραγωγή και να παρακολουθείτε την ευκρίνεια της εικόνας στην οθόνη του προσοφθάλμιου. Σε περίπτωση θολής εικόνας, μπορείτε να την προσαρμόσετε χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους

- Πρώτα ελέγξτε αν η φωτεινότητα είναι επαρκής. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η σύντομη πίεση   επιτρέπει την προσαρμογή της φωτεινότητας του υπέρυθρου φωτιστή.
- Εάν η φωτεινότητα είναι επαρκής αλλά η εικόνα είναι θολή, ρυθμίστε την εστίαση περιστρέφοντας το δακτύλιο του φακού.

Μετά τη ρύθμιση της εστίασης της εικόνας, παρατεταμένο πάτημα   επιτρέπει τη ρύθμιση του ζουμ.



Προειδοποίηση

Μην καλύπτετε την περιοχή του υπέρυθρου φωτιστή!

7. Περιγραφή μενού

Σύντομο πάτημα **MENU** για την εμφάνιση μενού διαφόρων λειτουργιών και ρυθμίσεων συστημάτων, ανάλογα με τη λειτουργία που έχει επιλεγεί. Η σύντομη πίεση προκαλεί διαδοχική εναλλαγή. Το λεπτομερές μενού παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Μενού εγγραφής	Ανάλυση εγγραφής	4K (3840*2160)/ 2K (2560*1440)/ 1080FHD (1920*1080)/ 720P (1280*720)/ VGA (640*480)/ QVGA (320*240)
	Εγγραφή σε βρόχο	Απενεργ./1 λεπτό/2 λεπτά/3 λεπτά/5 λεπτά/10 λεπτά
	WDR	ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.
	Ανίχνευση κίνησης	ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.
	Ετικέτα ημερομηνίας	ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.
Μενού αναπαραγωγής	Διαγραφή	Διαγραφή τρέχοντος, Διαγραφή όλων
	Προστασίες	Κλείδωμα ρεύματος, Ξεκλείδωμα ρεύματος, Κλείδωμα όλων, Ξεκλείδωμα όλων

Μενού κάμερας	Ανάλυση	36MP/32MP/30MP/24MP/20MP/16MP/12MP/10MP/ 8MP/5MP/3MP/VGA
	Ποιότητα εικόνας	Υψηλή ποιότητα / Πρότυπο / Κανονική
	Εστίαση	Έντονο / Πρότυπο / Μαλακό
	Ισορροπία λευκού	Αυτόματο / Φως ημέρας / Συννεφιά / Λαμπτήρας πυρακτώσεως / Φθορισμού
	Σταθεροποίηση εικόνας	ΑΠΕΝ./ΕΝΕΡΓ.
	Γρήγορη προεπισκόπηση	ΑΠΕΝ. / 2 δευτερόλεπτα / 5 δευτερόλεπτα
	Επισήμανση ημερομηνίας	ΑΠΕΝΕΡΓ./Ημερομηνία/Ημερομηνία και ώρα
	ISO	Αυτόματο / 100 / 200 / 400 / 800

Σύστημα ρυθμίσεων	Ημερομηνία / Ώρα	ΕΕ/ΜΜ/ΗΗ ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ
	Αυτόματη απενεργοποίηση	ΑΠΕΝΕΡΓ./1 λεπτό/2 λεπτά/3 λεπτά/5 λεπτά/10 λεπτά
	Ρυθμίσεις γλώσσας	Κινέζικα/Παραδοσιακά/Αγγλικά/Ιαπωνικά/Ιταλικά/Γαλλικά/ Γερμανικά/Ρωσικά/Ισπανικά/Πορτογαλικά
	Ρύθμιση φωτεινότητας LCD	Υψηλό, μεσαίο και χαμηλό επίπεδο
	Συχνότητα Πηγές φωτός	50 Hz/60 Hz
	Αντιστάθμιση έκθεσης	+1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 -5/3 -2.0
	Προστασία οθόνης	ΑΠΕΝΕΡΓ./1 λεπτό/3 λεπτά/5 λεπτά/10 λεπτά
	Μορφοποίηση	Κάρτα TF (διαγραφή όλων των αρχείων)
	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	Ακύρωση/Επιβεβαίωση
	Σχετικά με τη συσκευή	Μοντέλο, Κατασκευαστής, Πληροφορίες έκδοσης

8. Βασικές παράμετροι

Τάση	Μπαταρία 3,7V 18650
Φόρτιση	5V/1A TYPEC
Οθόνη	Οθόνη IPS 1,54 ιντσών υψηλής ανάλυσης
Θερμοκρασία	-5~40°C
Υγρασία	0-80%
Διαστάσεις	152x42x82mm
Βάρος	≈ 240g

9. Οπτικές παράμετροι

Ψηφιακό ζουμ	6x
Διάφραγμα φακού	25mm
Εμβέλεια παρατήρησης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού	2m-∞
Εμβέλεια παρατήρησης σε απόλυτο σκοτάδι	300 m (μέγ.)

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

- Αποφύγετε να κατευθύνετε το κιάλι προς έντονο φως, π.χ. τον ήλιο – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οπτική και είναι επικίνδυνο για τα μάτια του χρήστη.
- Μην εκθέτετε το κιάλι σε κραδασμούς, κρούσεις ή πτώσεις – τα οπτικά στοιχεία είναι ευαίσθητα και μπορεί να υποστούν εύκολα ζημιά.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό μέρος για να αποτρέψετε ζημιές που προκύπτουν από υγρασία ή σκόνη.

Κίνδυνος για παιδιά:

- Τα κιάλια δεν προορίζονται για παιχνίδι από παιδιά – μπορεί να περιέχουν μικρά εξαρτήματα που αποτελούν κίνδυνο πνιγμού.
- Φυλάσσετε το κιάλι σε μέρος απρόσιτο για παιδιά για να αποτρέψετε τυχαία ζημιά στη συσκευή.

Κίνδυνος για την όραση:

- Ποτέ μην κοιτάτε μέσα από το κιάλι απευθείας προς τον ήλιο – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης στην όραση.
- Βεβαιωθείτε ότι η εστίαση και η απόσταση των φακών είναι σωστά προσαρμοσμένες στον χρήστη.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Ρύθμιση και διαμόρφωση:

- Πριν από τη χρήση, προσαρμόστε την απόσταση των φακών σύμφωνα με την απόσταση μεταξύ των κόρων για να επιτύχετε βέλτιστη εικόνα.
- Εάν είναι δυνατόν, ρυθμίστε την εστίαση για να λάβετε καθαρή εικόνα.

Χρήση σε εξωτερικούς χώρους:

- Κατά τη χρήση του κιάλιου σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι, σκόνη), χρησιμοποιήστε κατάλληλες προστατευτικές καλύψεις ή θήκες.
- Εάν το κιάλι είναι αδιάβροχο, βεβαιωθείτε ότι οι στεγανοποιήσεις του είναι σε καλή κατάσταση για να αποτρέψετε την είσοδο υγρασίας.
- Εάν το κιάλι δεν είναι αδιάβροχο, μην το εκθέτετε σε επαφή με νερό.

Αποθήκευση και μεταφορά:

- Μεταφέρετε το κιάλι σε κατάλληλη θήκη προστασίας ή τσάντα, για να αποφύγετε μηχανικές ζημιές και ρύπανση.

● Αποφύγετε την αποθήκευση του κιάλιου σε μέρη εκτεθειμένα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία των φακών και των οπτικών επιστροφών.

● Αποθηκεύετε το κιάλι μακριά από υγρασία, σκόνη και πηγές θερμότητας.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Συντήρηση και καθαρισμός:

- Καθαρίζετε τακτικά τους φακούς με μαλακό πανί και ειδικά υγρά καθαρισμού οπτικών.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή χημικά καθαριστικά που ενδέχεται να βλάψουν τα επιστρώματα των φακών.

Σέρβις:

- Εάν παρατηρήσετε ζημιές, όπως γρατζουνιές στους φακούς, χαλαρά μηχανικά μέρη ή προβλήματα εστίασης, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Ασφαλής απόρριψη:

- Σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς του κιάλιου, απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.
 - Εάν η συσκευή περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα, απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλον ειδικό.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση μη φυσιολογικής κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέα **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Shenzhen FEI NI RUI SI Technology CO.,LTD (FNIRSI)
West of Building C,Weihuada Industrial Park, Dalang Street,
Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Κίνα 518000

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

ALTWAY(PL) Sp.z o.o.
aleja Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, Πολωνία
bok@altway.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνεται ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε γρήγορα να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μ. από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κύτταρα που είναι δύσκολα στην κα-
τάσβεση· εξοπλιστείτε με πυροσβεστικό κάλυμμα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50 % και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Στοιχεία σχετικά με την μπαταρία:

Κατηγορία: Φορητή μπαταρία

Τύπος: Μπαταρία λιθίου-ιόντων (Li-ion)

Καθαρό βάρος: 0,044 kg

Χωρητικότητα: 2000 mAh

Υπέρβαση επιτρεπτού περιεχομένου καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): όχι