

Συχνές ερωτήσεις

Ερώτηση 1: Ποιοί είναι το εύρος λειτουργίας θερμοκρασιών και ποιες οι συστάσεις για αποθήκευση;
Απάντηση: Η συσκευή αυτή τροφοδοτείται από μπαταρία λιθίου-πολυμερούς. Εύρος λειτουργίας θερμοκρασιών: από -20°C έως 60°C (από -4°F έως 140°F). Αποφύγετε την αποθήκευση της συσκευής σε καυτό όχημα – θερμοκρασίες άνω των 140°F/60°C μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην εσωτερική μπαταρία, φούσκωμά της ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για την ασφάλεια.

Ερώτηση 2: Πώς μπορώ να εκκινήσω το όχημα με αυτή τη συσκευή;
Απάντηση: Ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα «Πώς να εκκινήσετε όχημα με μπαταρία 12 V».

Ερώτηση 3: Πώς διαπιστώνω αν η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στο όχημα;
Απάντηση: Το σταθερό πράσινο φως στο καλώδιο εκκίνησης σημαίνει ότι είναι σωστά συνδεδεμένο. Το σταθερό κόκκινο φως δείχνει λάθος σύνδεση — αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο.

Ερώτηση 4: Τι πρέπει να κάνετε εάν η συσκευή δεν εκκινεί το όχημα;
Απάντηση: Φορτίστε πλήρως τη συσκευή, πατήστε το κουμπί «BOOST», περιμένετε να ανάψει σταθερό πράσινο φως και εκκινήστε το όχημα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: fiona@gooloo.com, αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας.

Ερώτηση 5: Τι πρέπει να κάνετε αν η συσκευή δεν φορτίζει;
Απάντηση: Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο USB-C και φορτιστή τοίχου 5 V. Εάν αυτό δεν αποδώσει, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση fiona@gooloo.com, αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας.

Ερώτηση 6: Τι πρέπει να κάνετε αν η συσκευή δεν φορτίζει άλλες συσκευές;
Απάντηση: Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό καλώδιο φόρτισης. Εάν αυτό λειτουργεί, το αρχικό καλώδιο ενδέχεται να είναι ελαττωματικό. Επικοινωνήστε μαζί μας για αντικατάσταση. Ακόμα δεν λειτουργεί; Στείλε μας ένα email με τον αριθμό παραγγελίας.

Ερώτηση 7: Πώς απενεργοποιείται η συσκευή;
Απάντηση: Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα χωρίς χρήση.

Ερώτηση 8: Μπορεί να φορτίσει άλλες συσκευές κατά τη διάρκεια της φόρτισης;
Απάντηση: Ναι.


Ερώτηση 9: Μπορεί να φορτίσει άλλες συσκευές κατά την εκκίνηση έκτακτης ανάγκης του αυτοκινήτου;
Απάντηση: Όχι.

Ερώτηση 10: Πόσο συχνά πρέπει να φορτίζεται η συσκευή;
Απάντηση: Συνιστάται να φορτίζεται κάθε 3 μήνες.

Ερώτηση 11: Γιατί η συσκευή απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα κατά τη φόρτιση ορισμένων συσκευών;
Απάντηση: Δεν φορτίζει συσκευές με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος (όπως iPhone 6, ακουστικά, smartwatches), όταν το ρεύμα είναι κάτω από 200 mA. Σε περίπτωση πολύ χαμηλής έντασης ρεύματος, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα.



Always Good To Go

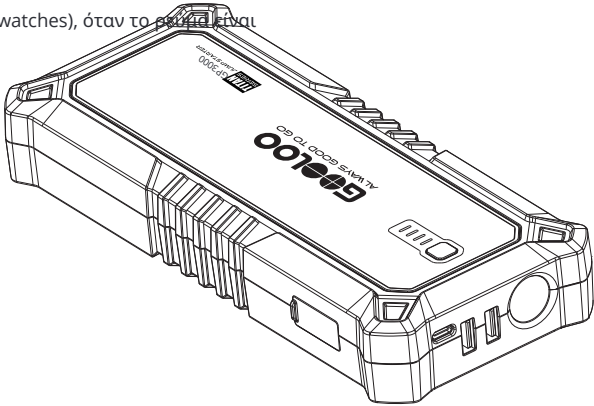

Οδηγίες χρήσης

Προσχωρήσαμε σε ψηφιακή μορφή για να μειώσουμε την κατανάλωση χαρτιού και να στηρίξουμε την αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος.



Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην λεπτομερή οδηγία χρήσης

 fiona@gooloo.com (για τις ΗΠΑ)
support.eu@gooloo.com (για την ΕΕ)

 www.gooloo.com


 1-888-886-1805
Δευτέρα-Παρασκευή, PST 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.




Κατασκευασμένο στην Κίνα

Πώς να εκκινήσετε όχημα με μπαταρία 12 V


Προσοχή: Μην πατάτε το κουμπί «BOOST» στο καλώδιο εκκίνησης πριν τη σωστή σύνδεση της μπαταρίας του οχήματος.



Τοποθετήστε τον μπλε πόλο της μπαταρίας στην υποδοχή της συσκευής για εκκίνηση έκτακτης ανάγκης




Συνδέστε τους κροκοδειλάκια στη μπαταρία του αυτοκινήτου




Εκκίνηση κινητήρα αυτοκινήτου

Επίλυση προβλημάτων


Σταθερό πράσινο φως: Οι σφιγκτήρες είναι σωστά συνδεδεμένοι και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Μπορείτε να προχωρήσετε στην έκτακτη εκκίνηση του κινητήρα.






Σταθερό κόκκινο φως: Οι σφιγκτήρες έχουν τοποθετηθεί αντίστροφα. Επανασυνδέστε τον θετικό και τον αρνητικό πόλο σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα. Όταν το πράσινο φως ανάψει σταθερά, μπορείτε



Αναβοσβήνον πράσινο φως: Χαμηλή τάση μπαταρίας. Πιέστε το κουμπί BOOST. Όταν το πράσινο φως ανάψει σταθερά, εκκινήστε το όχημα εντός 3 0 δευτερολέπτων.



Δεν ανάβει πράσινο ή κόκκινο φως: η μπαταρία ενδέχεται να είναι κατεστραμμένη ή να μην ανταποκρίνεται. Ελέγξτε τις συνδέσεις των ακροδεκτών και πιέστε το κουμπί BOOST. Όταν το πράσινο φως ανάψει σταθερά, εκκινήστε το όχημα εντός 30 δευτερολέπτων.

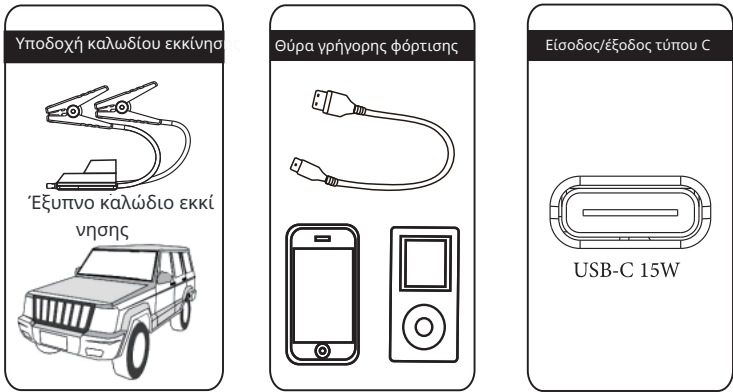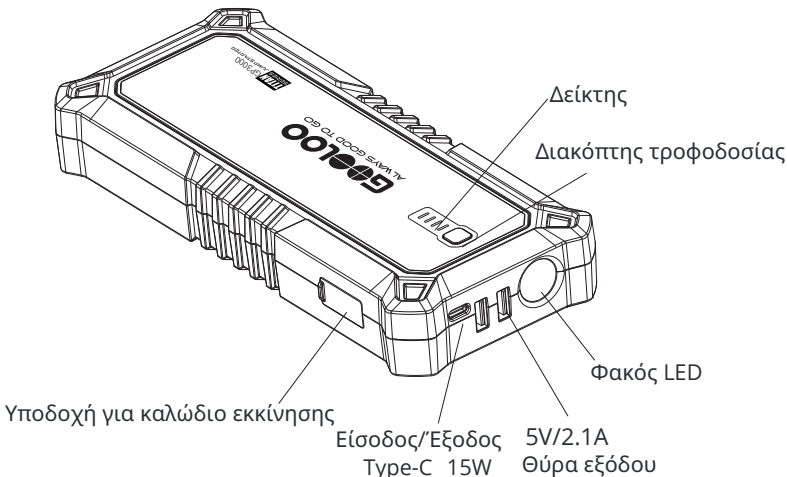

Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος	GP3000 Jump Starter
Αρ. μοντέλου:	Epower-136
Είσοδος:	Type-C 15W(5V/3A)
Έξοδος:	Τύπος-C 15 W (5 V/3 A), Γρήγορη φόρτιση (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A), 5 V/2.1 A, 15 V/10 A
Χωρητικότητα:	59.2Wh/4000mAh,14.8V
Ρεύμα εκκίνησης:	600A
Ρεύμα αιχμής:	3000A
Διαστάσεις:	8.98 × 3.92 × 1.30in
Βάρος:	1.39 lb
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C~60 °C/-4 °F~140 °F
Διάρκεια ζωής:	> 1000 κύκλοι
Χρόνος πλήρους φόρτισης:	5-6 ώρες (5 V/3 A)

Προσοχή

- Μην βυθίζετε στο νερό
- Μην αποσυναρμολογείτε
- Μην ρίχνετε το προϊόν
- Αποφύγετε ακραίες θερμοκρασίες
- Μην τοποθετείτε κοντά σε φωτιά ούτε μέσα στη φωτιά

- Προστασία υπερφόρτωσης/εκφόρτισης
- Προστασία ασφαλειών
- Προστασία από ανάστροφη σύνδεση φικ

Κατασκευαστής	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd
Διεύθυνση	No.103, block A, Qixing Creative Factory, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China
Εισαγωγέας	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si
Διεύθυνση	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2ος Όροφος, Κτίριο 12, Shenao Cultural Industry Park, Κοινότητα Dafapu, Οδός Bantian
Τηλ.	+496995179070



REP

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, EC2R 8AY
contact@evatost.com
OST UK 20220608000011

Λειτουργούμε αποκλειστικά ως εκπρόσωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο για διασυνοριακούς πωλητές και δεν είμαστε κατασκευαστές, εισαγωγείς ή διανομείς αυτού του προϊόντος, ούτε συμμετέχουμε στην παραγωγή, εισαγωγή ή πώλησή του. Συνεπώς, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεδήποτε υπηρεσίες μετά την πώληση που σχετίζονται με αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος ή παραβίασης δικαιωμάτων, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο πωλητής.

EU

REP

eVatmaster Consulting GmbH
Raiffeisen Street 2B11, 63110 Rodgau, Hessen, Γερμανία
contact@evatmaster.com
OST EU 20220608000024

Ενεργούμε αποκλειστικά ως αντιπρόσωποι στην ΕΕ για πωλητές διασυνοριακών πωλήσεων και δεν είμαστε κατασκευαστές, εισαγωγείς ή διανομείς του προϊόντος, ούτε εμπλεκόμαστε στην παραγωγή, εισαγωγή ή πώλησή του. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε υπηρεσίες μετά την πώληση που σχετίζονται με αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος ή παραβίαση δικαιωμάτων, η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα ή τον πωλητή.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας
Όλες οι οδηγίες λειτουργίας της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει. Επίσης, πριν από τη χρήση, ενημερωθείτε για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις χρήσης

- Ηλεκτρική ασφάλεια:**
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης είναι κατάλληλη για την τάση της μπαταρίας του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Η χρήση ακατάλληλης συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία ή στα συστήματα του οχήματος.
 - Μην ακουμπάτε ποτέ τους ακροδέκτες (κροκοδειλάκια) μεταξύ τους ή σε μεταλλικές επιφάνειες, ώστε να αποφύγετε βραχυκύκλωση.
- Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:**
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης εάν είναι κατεστραμμένη (π.χ. καλώδια, περίβλημα, σφικτήρες). Η κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - Τηρείτε τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής. Η υπερβολική φόρτιση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.
- Οδηγίες ασφάλειας για την μπαταρία:**
 - Εξασφαλίστε ότι η μπαταρία δεν έχει υποστεί ζημιά (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη) πριν από τη σύνδεση της συσκευής.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει οσμή καμένου, υπερβολική θέρμανση της μπαταρίας ή ορατές ενδείξεις διάβρωσης.

- Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:**
 - Οι συσκευές εκκίνησης δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία, εκτός εάν ο κατασκευαστής το έχει ρητά αναφέρει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, λάδι και άλλες ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή πάνω από 40°C).
- Οδηγίες ασφαλούς χρήσης εντός οχήματος:**
 - Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο όχημα είναι απενεργοποιημένες, ώστε να αποφευχθεί η πρόσθετη φόρτιση του ηλεκτρικού κυκλώματος.
- Πληροφορίες για τη σωστή χρήση**
 - Προστασία της συσκευής:**
 - Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι επαρκές για την εκκίνηση του οχήματος.
 - Ελέγξτε ότι τα καλώδια και οι ακροδέκτες είναι σε καλή τεχνική κατάσταση.
 - Σύνδεση με τη μπαταρία:**
 - Πρώτα συνδέστε το θετικό κροκοδειλάκι (κόκκινο) στον θετικό πόλο της μπαταρίας και στη συνέχεια το αρνητικό κροκοδειλάκι (μαύρο) στον αρνητικό πόλο ή στη γείωση του οχήματος (μεταλλικό σημείο μακριά από τη μπαταρία).
 - Βεβαιωθείτε ότι τα κροκοδειλάκια είναι σταθερά στερεωμένα και δεν έρχονται σε επαφή με άλλα μέρη.
 - Διαδικασία εκκίνησης:**
 - Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια ξεκινήστε τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν εκκινήσει μετά από μερικές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας ή πιθανά άλλα προβλήματα.
 - Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, απουσνδέστε τη συσκευή με την αντίστροφη σειρά: πρώτα τον αρνητικό πόλο και στη συνέχεια τον θετικό.
 - Αποθήκευση και συντήρηση:**
 - Μετά το τέλος της χρήσης, καθαρίζετε τους ακροδέκτες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους.
 - Φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως. Φορτίζετε τη συσκευή τακτικά, ακόμα κι αν δεν την χρησιμοποιείτε, ώστε να διατηρείται έτοιμη προς χρήση.

Επιπλέον μέτρα ασφαλείας

Οι Προστασία του Περιβάλλοντος:

- Οι χρησιμοποιημένες συσκευές εκκίνησης και οι μπαταρίες τους πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην απορρίπτετε τη συσκευή σε κοινά οικιακά απορρίμματα.

Ασφάλεια δεδομένων (για έξυπνα μοντέλα):

- Εάν η συσκευή εκκίνησης διαθέτει λειτουργίες Bluetooth ή Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Πληροφορίες σχετικά με τη μπαταρία:
Τύπος: Φορητές μπαταρίες λιθίου-πολυμερούς (Li-Po)
Καθαρό βάρος: 0,42 kg
Χωρητικότητα: 4000 mAh
Ισχύς: 0,0592 kWh
Υπερέβη το επιτρεπτό όριο καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): όχι
Σειριακός αριθμός μπαταρίας: X3M8L1

Προστασία του περιβάλλοντος

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει αποσυρθεί και είναι σημειωμένος σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. Με τη σωστή του απόρριψη αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής αποσυρθέντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις ισχύουσες τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λειτουργεί με πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα διατίθενται στο δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όσον αφορά θέματα ασφαλείας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας και εξαλείφοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται), είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εάν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαιτούμενες περιοδικές ή άλλες συντηρήσεις, συνιστάται να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αν η φυσική κατάσταση του προϊόντος διαφέρει από αυτή ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η μη ορθή συντήρηση (καθαρισμός) και η μη έγκαιρη αντίδραση κατά την ανίχνευση μη φυσιολογικής κατάστασης μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65C
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hult@innpro.pl
www.innpro.pl

Οδηγίες ασφαλείας

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες της συσκευής είναι καθαροί. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση ή τη φόρτιση. Φροντίστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρο από άλλα αντικείμενα. Μην σκεπάζετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικά, σταθμούς φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Προστατέψτε την παρουσία σας: η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν. Φροντίστε να έχετε διαθέσιμη πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία Li-ION
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία Li-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής δομής της γνράσκει με το χρόνο και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει το μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν ιδανικές συνθήκες και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον αναφερόμενο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της κάτω από τα 3,18V ή κάτω από το 15% της συνολικής χωρητικότητας της. Τιμές χαμηλότερες από αυτές, όπως για παράδειγμα 2,5V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Εάν η μπαταρία ή η συσκευή παραμείνει αχρησιμοποίητη για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελεγχεται η στάθμη φόρτισης της κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία Li-PO
Η συσκευή διαθέτει μπαταρία Li-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής σύνθεσής της φθερείται με το χρόνο και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει το μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής κάτω από εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της κάτω από τάση 3,5V ή κάτω από 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν η χρήση της μπαταρίας ή της συσκευής διακοπεί για περισσότερο από ένα μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελεγχεται επανειλημμένα κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.