


HNDS8

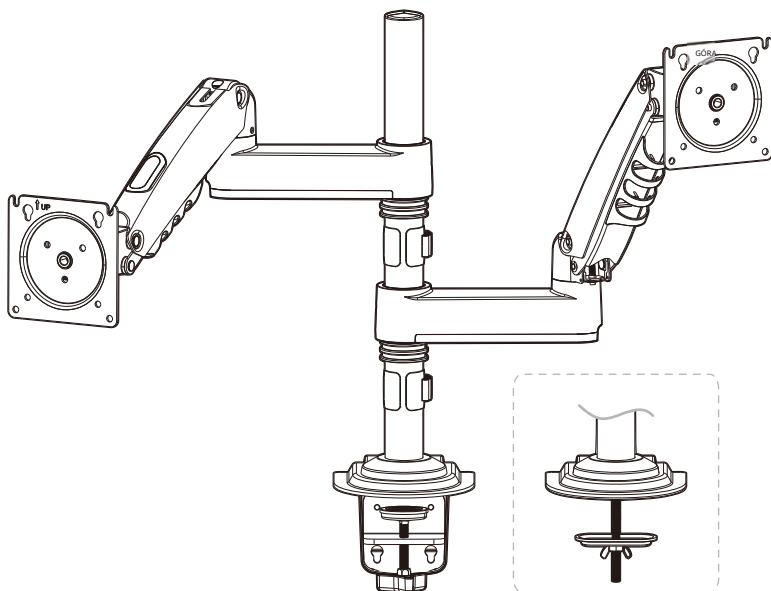

1-800-556-0533 (ΗΠΑ / ΚΑ) Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 20:00 (CST)

44-808-196-3874 (ΗΒ) Δευτέρα - Παρασκευή 14:00 - 22:00 (UTC)

03-4446-2735 (ΙΑΠ)


10:00 – 17:00 (平日のみ)




support@huanuo.com



www.huanuo.com

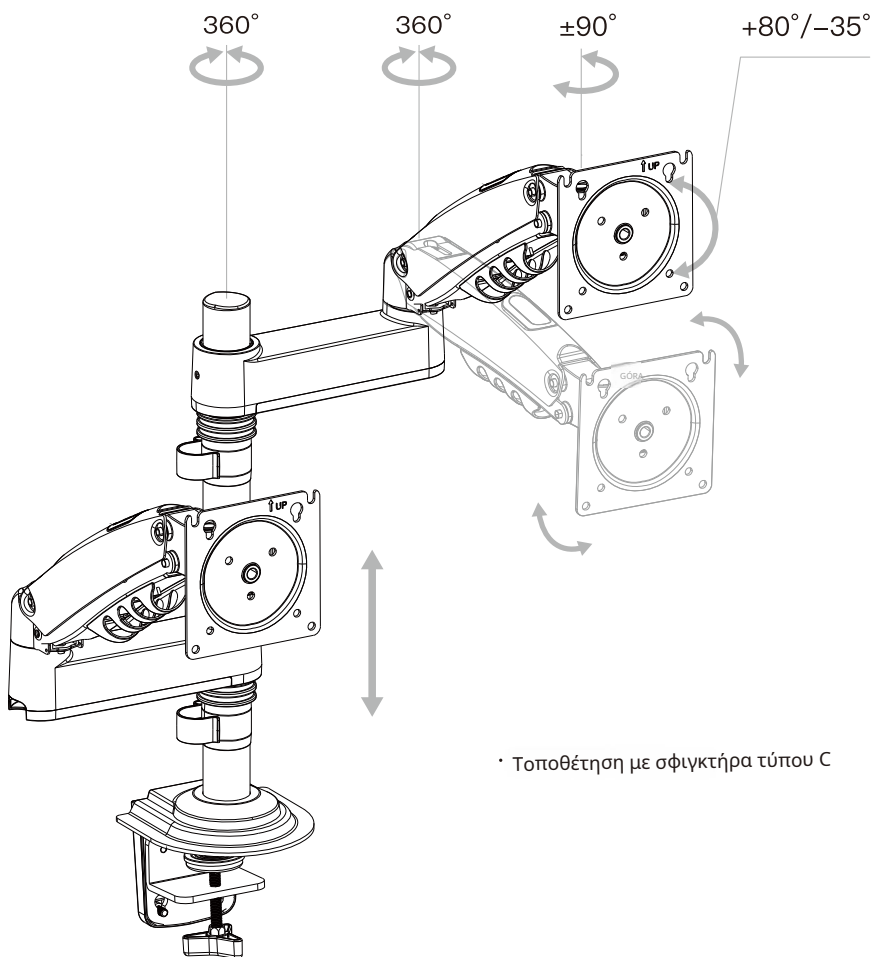


• Τοποθέτηση με σφιγκτήρα τύπου C



• Τοποθέτηση μέσω οπής διάτρησης

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι αυτός ο βραχίονας είναι συμβατός.

- 1** Είναι η απόσταση των οπών VESA στην οθόνη σας
75 x 75 mm (3 x 3") ή
100 x 100 mm (3,9 x 3,9");



- ☐ Ναι – ιδανικά!
- ☐ Η βάση ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ.

- 2** Απαραίτητα εργαλεία
(δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)



Δράπανο (προαιρετικό)



7/16–7/8" (11–22mm)
Τρυπάνι (προαιρετικό)

- 3** Πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο. Σε περίπτωση αδυναμίας κατανόησης των οδηγιών ή οποιωνδήποτε ερωτήσεων ή αμφιβολιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Δεν θα χρησιμοποιηθούν όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς και ζημιές περιουσίας!

- Το προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουν ρητά οριστεί σε αυτές τις οδηγίες. Απαγορεύεται η υπέρβαση του επιτρεπτού φορτίου. Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση, εσφαλμένη συναρμολόγηση ή ακατάλληλη χρήση.
- Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι παρόντα και ακεράια. Μη κατεστραμμένα. Απαγορεύεται η χρήση κατεστραμμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων. Σε περίπτωση ανάγκης απο-Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης εξαρτημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού.
- Το προϊόν διαθέτει βραχίονες με αεροεαττήριο υψηλής πίεσης. Μην τρυπάτε τους βραχίονες ούτε τους εκθέτετε σε φωτιά ή φλόγες. Σε περίπτωση εντοπισμού βλαβών στο προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την οδηγία δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες ή μεταβλητές που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ρυθμίζετε την τάση χωρίς να έχει τοποθετηθεί η οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη έχει στερεωθεί σωστά και με ασφάλεια στον βραχίονα.

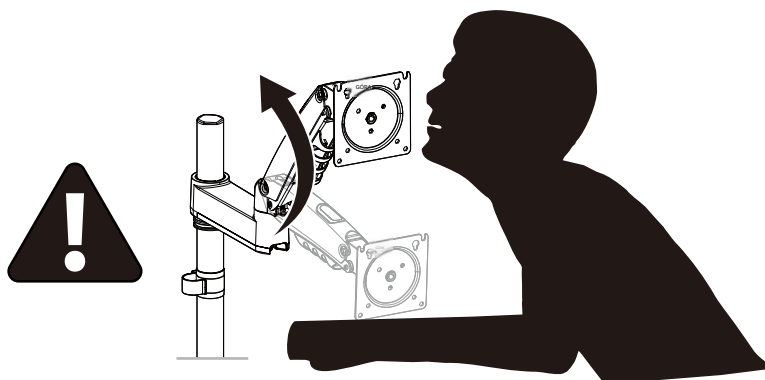


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Ο βραχίονας με αεροελατήριο βρίσκεται υπό πίεση και απαιτεί προσεκτικό χειρισμό.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον βραχίονα και/ή τραυματισμό.

Κατάλογος παρεχόμενων εξαρτημάτων και υλικών στερέωσης

01 x 1



Σύνολο κολώνας

02 x 1



Σφιγκτήρας C

03 x 1



Διακοσμητικό κάλυμμα

04 x 2




Βραχίονας στήριξης

05 x 2




Στήριγμα καλωδίων

06 x 2




Άνω βραχίονας

07 x 2




Κάτω βραχίονας

A x 8




Βίδα M4 x 12
mm

B-1 x 8



Βίδα M4 x 30
mm

B-2 x 8



Αποστάτης

C x 4



Βίδα M6 x 12
mm

D1 x 1



Παξιμάδι

D2 x 1




Βίδα στερέωσης για το πέρασμα

E x 1



Πλάκα κλειδώματος

F1 x 1



5/32" (4mm)
Κλειδί Allen

F2 x 1



3/16" (5mm)
Κλειδί Allen


F3 x 1




1/8" (3mm)
Κλειδί Allen

Βήμα 1: Εγκατάσταση της βάσης




Σε περίπτωση τοποθέτησης με σφιγκτήρα τύπου C, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην Επιλογή Α αυτής της σελίδας.




Σε περίπτωση τοποθέτησης μέσω οπής, μεταβείτε στην Επιλογή Β στη σελίδα 06.



Επιλογή Α: Τοποθέτηση με χρήση σφιγκτήρα τύπου C

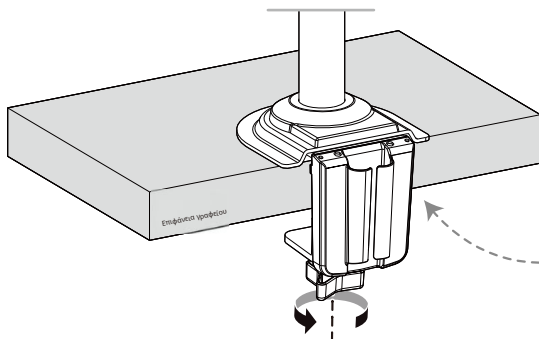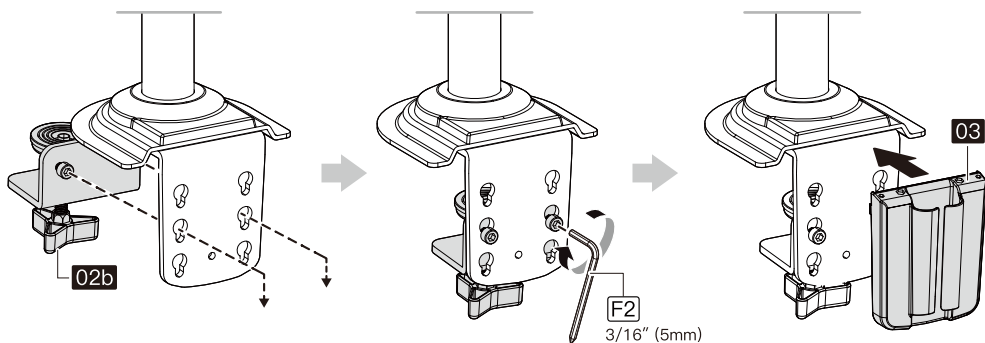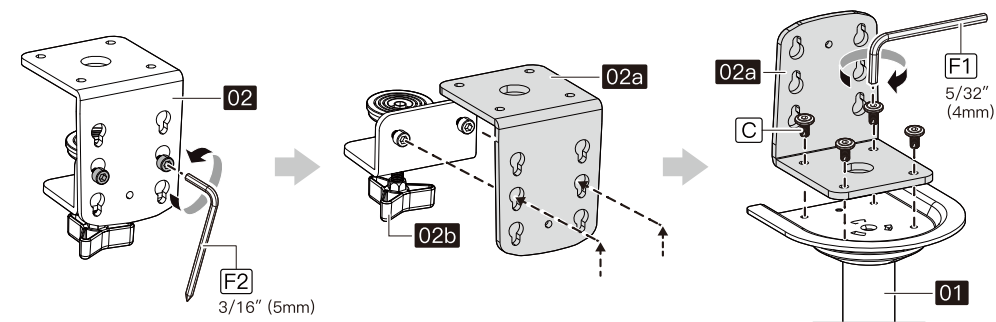

Προσοχή: Ο σφιγκτήρας τύπου C πρέπει να εφαρμόζεται στο γραφείο και το κλείδωμα πρέπει να ασφαλιζεται κάθετα από την κάτω πλευρά της επιφάνειας του γραφείου.




Εάν η επιφάνεια γραφείου δεν εφαρμόζει σωστά, χρησιμοποιήστε σαν αποστάτη μια ξύλινη σανίδα ή μπλοκ.


Πρέπει να θυμάστε ότι η οβάλ βάση της σφιγκτήρας τύπου C πρέπει να εφάπτεται πλήρως στην επιφάνεια γραφείου και/ή στον αποστάτη.

Παράδειγμα 1

Εάν κάτω από την επιφάνεια γραφείου υπάρχει εγκάρσια δοκός, χρησιμοποιήστε αποστάτη με ύψος αντίστοιχο του ύψους της δοκού.

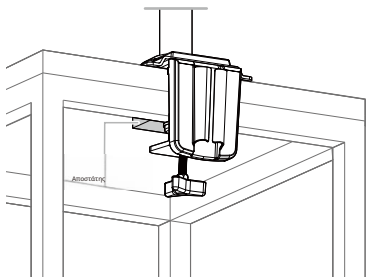


Ή

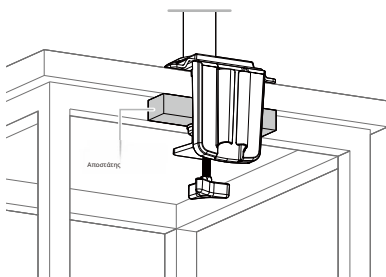


Παράδειγμα 2

Για την επίτευξη των απαιτούμενων διαστάσεων, ο αποστάτης μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από την επιφάνεια γραφείου.

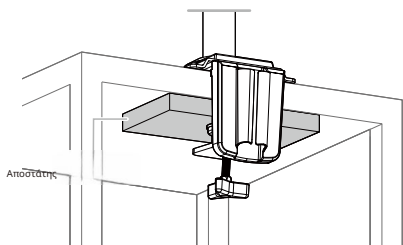



Παράδειγμα 3

Η αποστάτης μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στην επιφάνεια γραφείου, ώστε να μεγιστοποιηθεί το ύψος της τοποθέτησης.

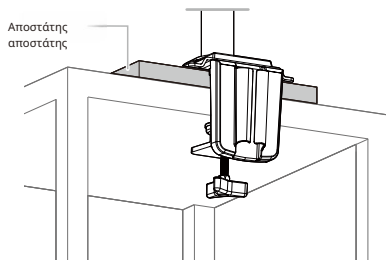


Επιλογή Β: Τοποθέτηση μέσω οπής

Προσοχή: Εάν η επιφάνεια γραφείου δεν διαθέτει οπή για το πέρασμα, σημειώστε τη θέση για την οπή στην επιλεγμένη θέση. Πρέπει να τηρηθεί απόσταση 2" (50 mm) από την άκρη της επιφάνειας γραφείου. Τρυπήστε οπή διαμέτρου 7/16-7/8" (11-22 mm) χρησιμοποιώντας τρυπάνι.

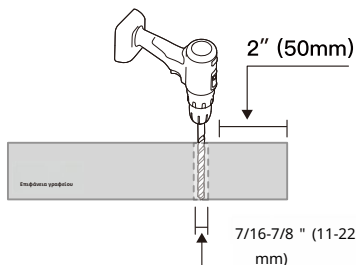




Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η βίδα του περάσματος είναι καλά σφιγμένη.

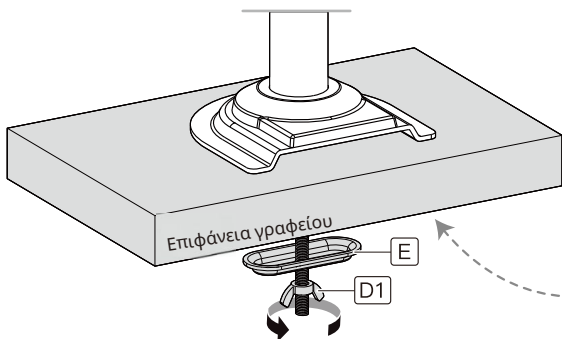


Προσοχή: Σφίξτε μέχρι τέρμα για να ασφαλίσετε την πλάκα κλειδώματος κάτω από το γραφείο.


Βήμα 2. Τοποθέτηση βραχιόνων

Προσοχή: Σφίξτε τη βίδα μέχρι τέρμα.

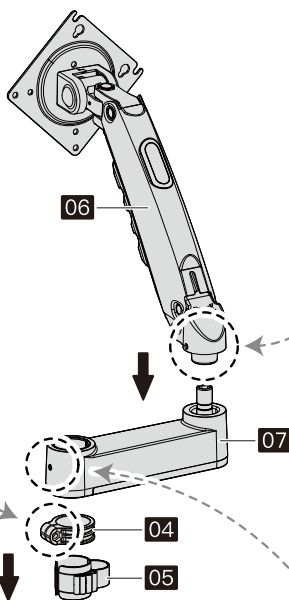


Προσοχή: Μην υπερσφίγγετε, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την περιστροφή των βραχιόνων.



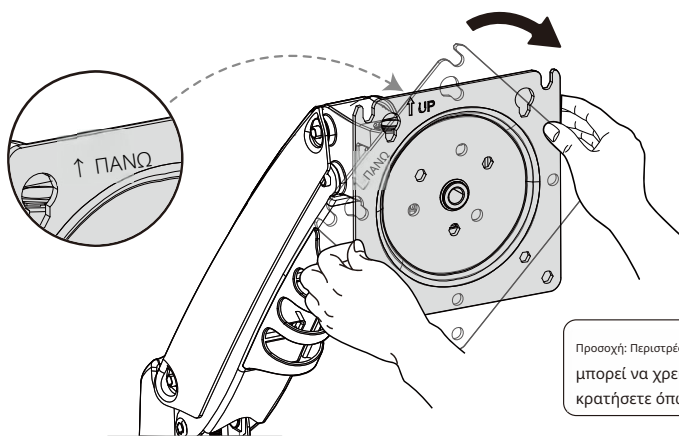


Προσοχή: Περιστρέφοντας την πλάκα, μπορεί να χρειαστεί να την κρατήσετε όπως το τιμόνι.

Βήμα 3: Ανάρτηση οθονών στον βραχίονα




Ταιριάζει μόνο ένας τύπος βίδας.




Επιλέξτε βίδες και αποστάτες κατάλληλους για τον συγκεκριμένο τύπο οθόνης. Βιδώστε τις επάνω βίδες, αλλά μην τις σφίξετε τελείως ακόμα.


Για οθόνες με επίπεδη πίσω πλευρά

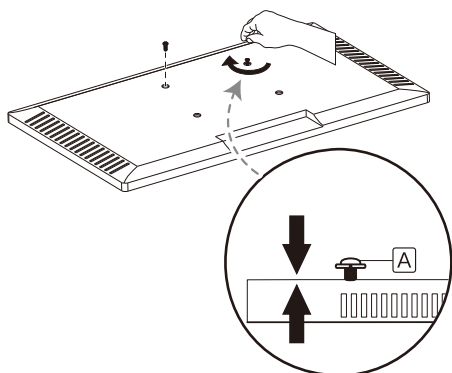

Για οθόνες με κυρτή πίσω πλευρά

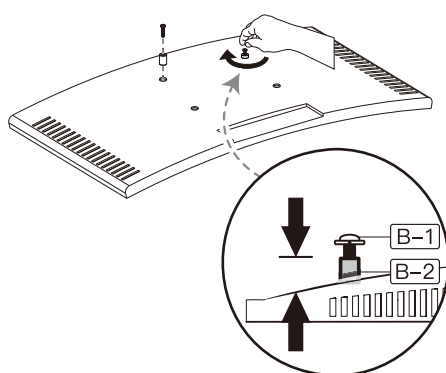


Μετά την τοποθέτηση των επάνω βιδών, κρεμάστε την οθόνη στην πλάκα VESA, χρησιμοποιώντας τις επάνω σπές με απόσταση 100 mm ή 75 mm. Βιδώστε τις κάτω βίδες και στη συνέχεια σφίξτε καλά όλες τις βίδες για να στερεώσετε την οθόνη στο βραχίονα στήριξης.




Διαστάσεις οπών στήριξης VESA:

- 1 75 x 75mm (3 x 3")
- 2 100 x 100 mm (3,9 x 3,9 ")


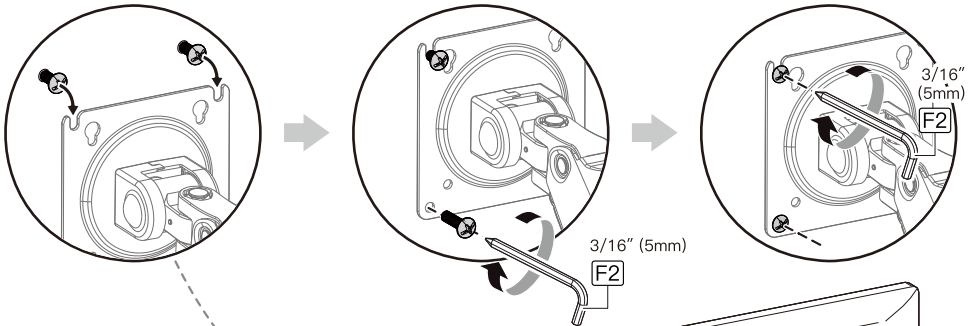


Προσοχή: Μετά την ανάρτηση της οθόνης στον βραχίονα, απελευθερώστε την αργά για να αποφύγετε την απότομη πτώση της.

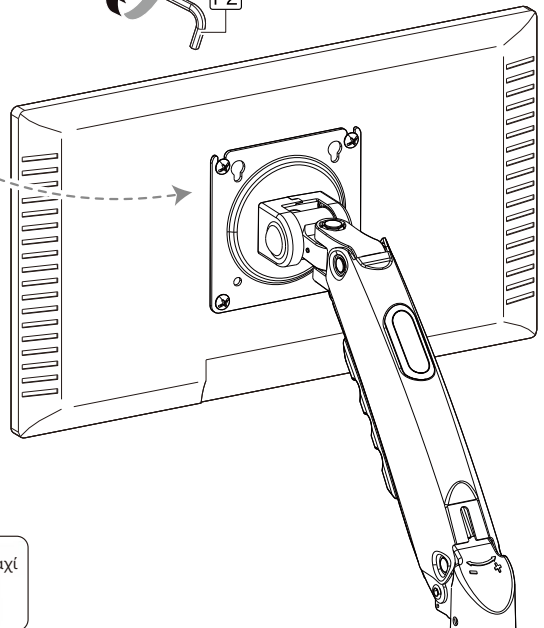


Βήμα 4: Ρύθμιση ύψους οθόνης

- 1 Για πρόσβαση στη βίδα ρύθμισης της τάσης του αερίου, πιέστε τον άνω βραχίονα στην οριζόντια θέση. Ρυθμίστε τη βίδα για να ανυψώσετε ή να χαμηλώσετε τον άνω βραχίονα και να τοποθετήσετε την οθόνη στη σωστή θέση.

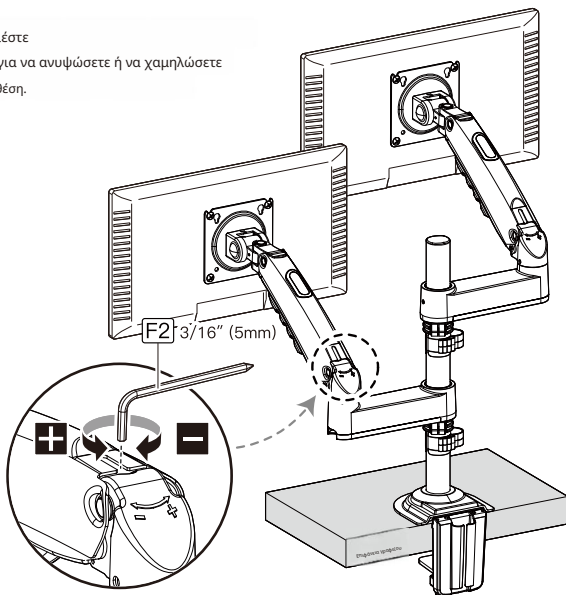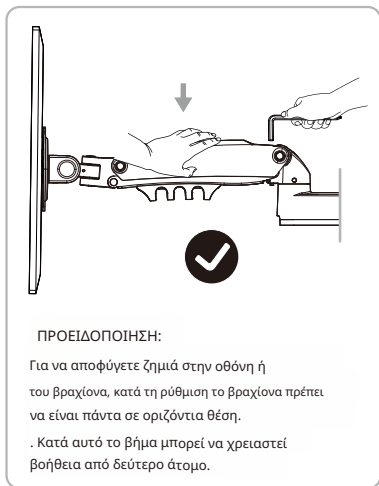

- 2 Χρησιμοποιήστε μεγάλο κλειδί Allen για να ρυθμίσετε το ύψος του ανώτερου βραχίονα, μέχρι η οθόνη να σταθεροποιηθεί στην επιθυμητή θέση.

Εάν ο βραχίονας
κατεβαίνει




Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε
βίντεο οδηγιών σχετικά με
τη ρύθμιση του βραχίονα.



Εάν ο ανώτερος βραχίονας κατεβαίνει και δεν μπορεί να ανυψωθεί, στρέψτε αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού (κατεύθυνση "+"), μέχρι η οθόνη να διατηρηθεί στο επιθυμητό ύψος χωρίς βοήθεια.


Εάν ο βραχίονας
ανεβαίνει




Εάν το ανώτερο βραχίονα σηκώνεται και δεν μπορεί να κατέβει, περιστρέψτε τον σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού (κατεύθυνση "-"), έως ότου η οθόνη διατηρηθεί στην επιθυμητή θέση χωρίς βοήθεια.

Βήμα 5: Ρύθμιση

5-1 Περιστροφή οθόνης

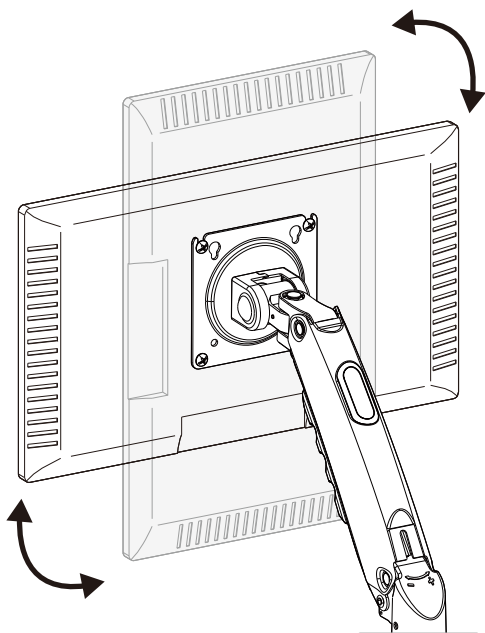

5-2 Ρύθμιση περιστροφής

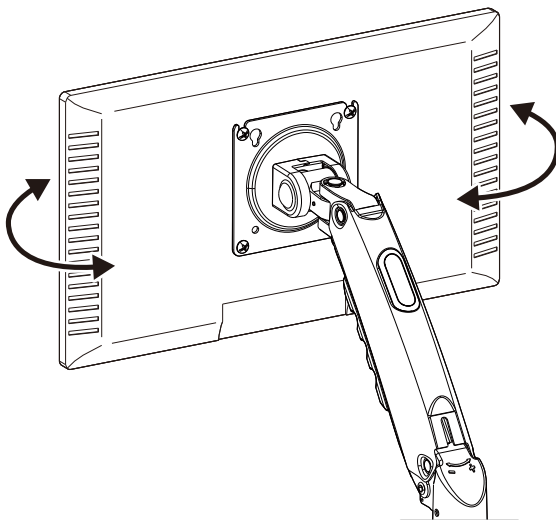



5-3

Ρύθμιση κλίσης


Τοποθετήστε την οθόνη στην επιθυμητή γωνία κλίσης. Εάν η ρύθμιση κλίσης είναι δυσχερής, χαλαρώστε τη βίδα ρύθμισης κλίσης, περιστρέφοντάς την ελαφρώς αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και στη συνέχεια ρυθμίστε την οθόνη

στην επιθυμητή γωνία. Σημείωση: η βίδα ρύθμισης κλίσης σφραγίζεται με την κατασκευή των δεικτών του ρολογιού, για να κλειδώσει την οθόνη στην επιλεγμένη θέση.

για να κλειδώσετε την οθόνη στην επιλεγμένη θέση.

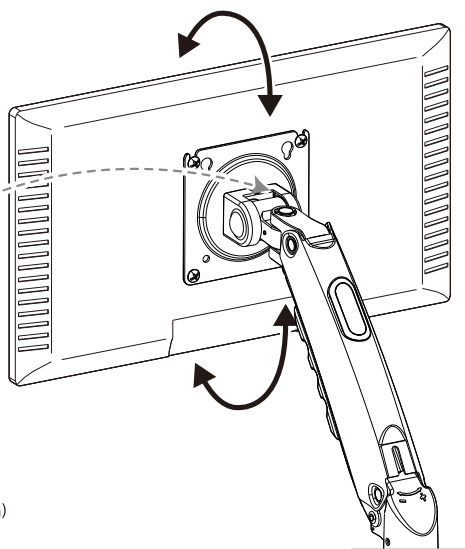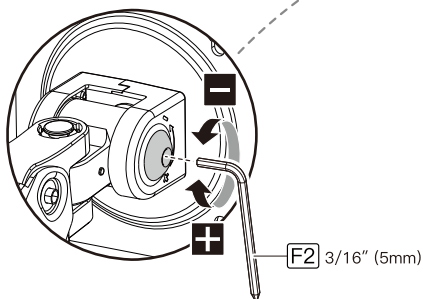


Βήμα 6: Περιορισμός περιστροφής

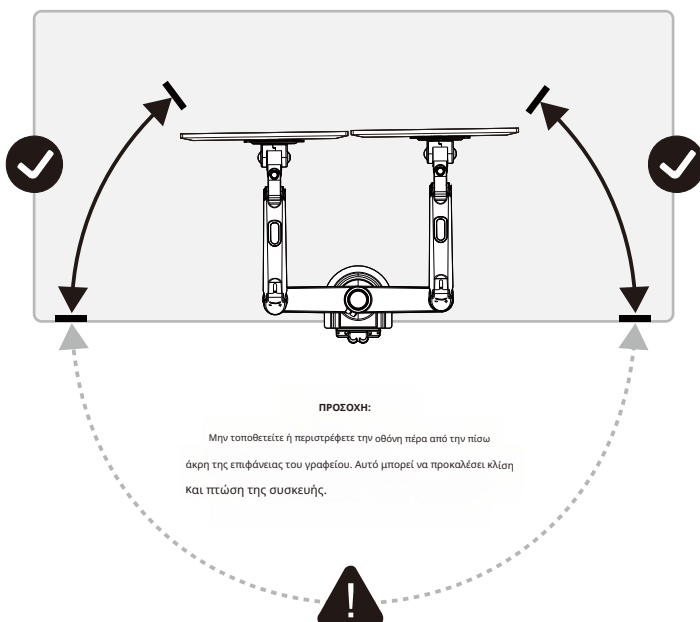

Βήμα 7: Διαχείριση καλωδίων

Ανοίξτε τη μία πλευρά του επάνω καλύμματος καλωδίων. Κατευθύνετε τα καλώδια κατά μήκος των βραχιόνων. Κλειδώστε το επάνω κάλυμμα καλωδίων πίσω στη θέση του. στη θέση του.

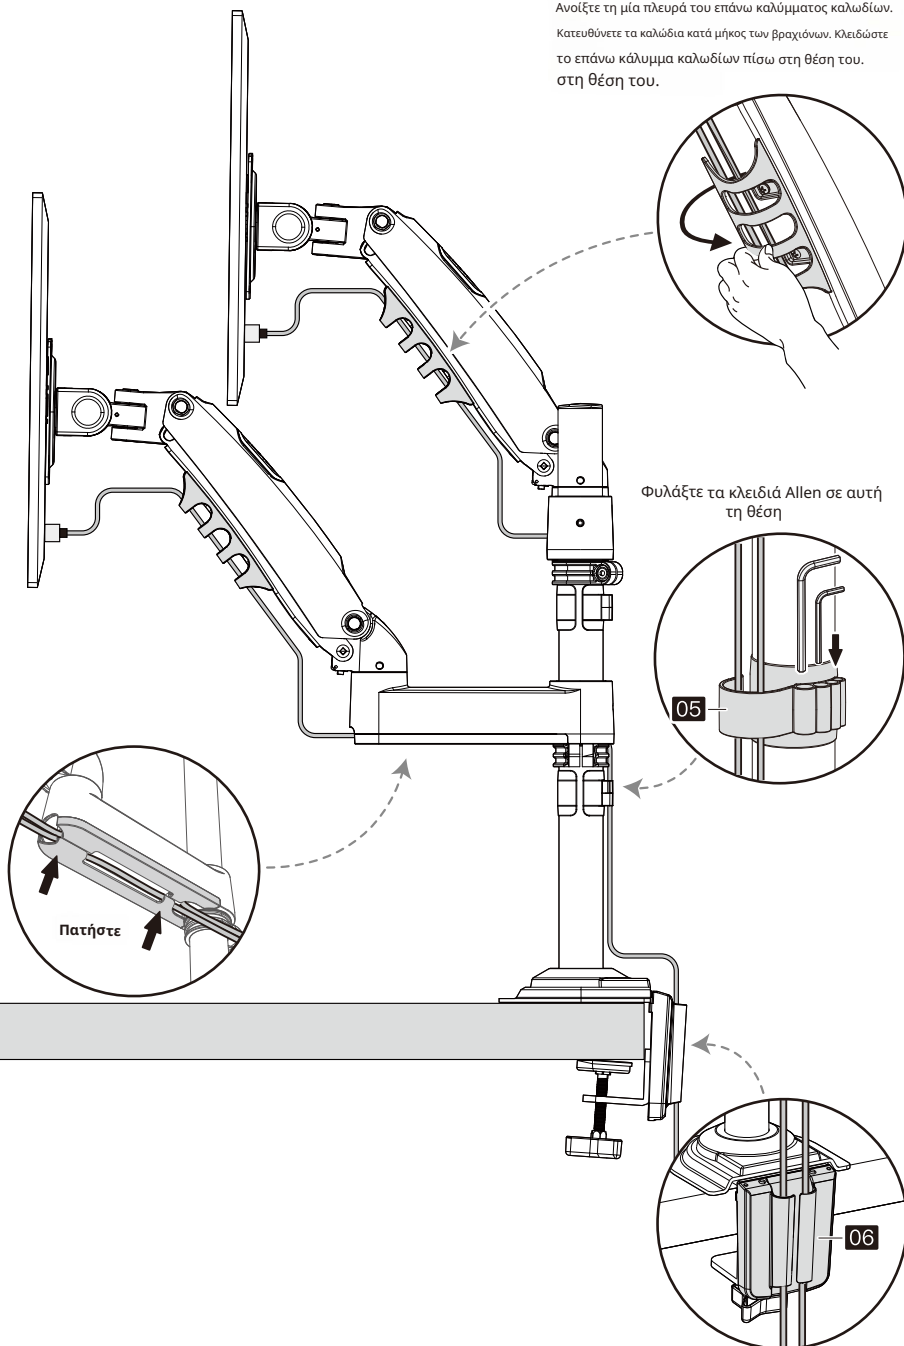

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του, μελετήστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, μελετήστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς του εξοπλισμού και πτώσης της συσκευής:

- Πριν από την εγκατάσταση του βραχίονα, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος, το γραφείο ή άλλη επιφάνεια στήριξης είναι επαρκώς ανθεκτική για να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής και του βραχίονα.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βίδες, ούπα και άλλα εξαρτήματα στερέωσης που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Οι αντικαταστάτες ενδέχεται να μην εξασφαλίζουν το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας.

- Μην τοποθετείτε τον βραχίονα σε επιφάνειες κατασκευασμένες από υλικά χαμηλής αντοχής (π.χ. λεπτές γυψοσανίδες) χωρίς κατάλληλες ενισχύσεις.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση, η οθόνη ή άλλη συσκευή δεν υπερβαίνει το μέγιστο φορτίο που αναφέρεται στις προδιαγραφές του βραχίονα.

- Μην κρεμάτε στον βραχίονα επιπλέον αντικείμενα, όπως καλώδια, ηχεία ή αξεσουάρ, που μπορεί να προκαλέσουν υπερφόρτωση.

Κίνδυνος για τους χρήστες:

- Κατά την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του βραχίονα, ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού. Μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση μόνοι σας εάν απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή εργασίες σε ύψος.

- Μετά την εγκατάσταση του βραχίονα, ελέγχετε τακτικά αν όλες οι βίδες και τα στοιχεία στερέωσης είναι σταθερά και καλά σφιγμένα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Φυλάξτε τους βραχίονες, τις βίδες και άλλα στοιχεία στερέωσης σε μέρη απρόσιτα στα παιδιά, για να αποτρέψετε την κατά λάθος κατάποση ή τραυματισμό.

- Βεβαιωθείτε ότι οι εγκατεστημένοι βραχίονες και ο εξοπλισμός βρίσκονται εκτός της εμβέλειας των παιδιών, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ανατροπής ή πτώσης της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για την εγκατάσταση:

- Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, μελετήστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε αν το σετ εγκατάστασης περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση ή η οθόνη διαθέτει κατάλληλα σημεία στερέωσης (π.χ. πρότυπο VESA), τα οποία είναι συμβατά με το συγκεκριμένο μοντέλο βραχίονα.

- Κατά την εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε αλφάδι για να εξασφαλίσετε τη σωστή τοποθέτηση του βραχίονα και να αποφύγετε ανωμαλίες που μπορεί να επηρεάσουν τη σταθερότητα της συσκευής.

- Εάν ο βραχίονας επιτρέπει ρύθμιση της γωνίας κλίσης ή περιστροφής, πραγματοποιήστε αυτές τις ενέργειες με προσοχή, ώστε να αποφύγετε ζημιά στον μηχανισμό ή στην οθόνη.

- Αποφύγετε απότομες κινήσεις κατά την αλλαγή θέσης του βραχίονα – ενδέχεται να προκαλέσουν χαλάρωση των στοιχείων στερέωσης.

- Σε βραχίονες με λειτουργία ρύθμισης ύψους, βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός είναι κλειδωμένος μετά την τοποθέτηση της επιθυμητής θέσης.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση του βραχίονα, συμπεριλαμβανομένων των βιδών, των μεντεσέδων και της επιφάνειας στερέωσης, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σημάδια φθοράς ή διάβρωσης.

- Καθαρίζετε τον βραχίονα με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Αποφύγετε τη χρήση επιθετικών χημικών ουσιών που ενδέχεται να βλάψουν την προστατευτική επίστρωση.

- Σε περίπτωση βραχιόνων με μηχανισμούς ελατηρίων ή αερίου, βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν ομαλά και χωρίς αντίσταση. Εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης του κατασκευαστή.

- Εάν ο βραχίονας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τον σε ξηρό χώρο, προστατευμένο από υγρασία και σκόνη.

- Κατά τη μεταφορά του βραχίονα, χρησιμοποιήστε την πρωτότυπη συσκευασία ή κατάλληλη προστασία για να αποφύγετε μηχανικές ζημιές.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε μοντέλο βραχίονα συμβατό με το μέγεθος και το βάρος της τηλεόρασής σας ή της οθόνης – προσέξτε το εύρος της διαγώνιου της οθόνης και το μέγιστο φορτίο που αναφέρεται στις προδιαγραφές.

- Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε τον βραχίονα σε μη τυποποιημένη επιφάνεια, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία για την επιλογή κατάλληλων στοιχείων στερέωσης.

Βλάβες και συντήρηση:

- Σε περίπτωση ανίχνευσης βλαβών, όπως ρωγμές, χαλαρές βίδες ή δυσκολίες στη ρύθμιση, διακόψτε αμέσως τη χρήση του βραχίονα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή.

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τον βραχίονα μόνοι σας – όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικό για την εξασφάλιση της ασφάλειας.

- Αντικαταστήστε τα φθαρμένα στοιχεία στερέωσης αποκλειστικά με γνήσια ανταλλακτικά που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα κατάλληλα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, τη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα τοποθέτησης και την προστασία των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:
BESTQI INNOVATION (HONGKONG) TECHNOLOGY CO., LIMITED
KOON WAH MIRROR FTY 1 / Rm 4
7-9 HONG KONG, Κίνα
support@huanuo.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:
BSQ Technology GmbH
Feringastr 6, 85774 Unterfohring, Γερμανία
Rep@bestqi.com

HUANUO



www.huanuo.com