



Lepro | LE

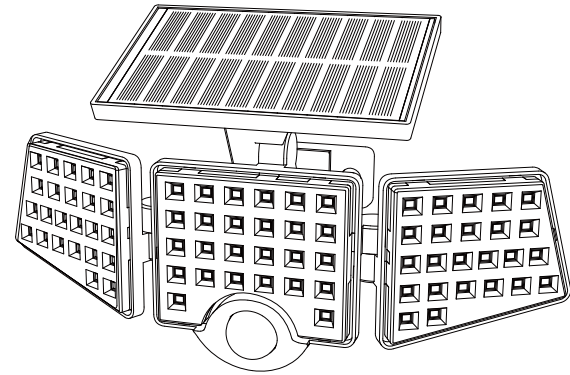


Ηλιακό Φωτιστικό Δρόμου Οδη- γός Χρήσης


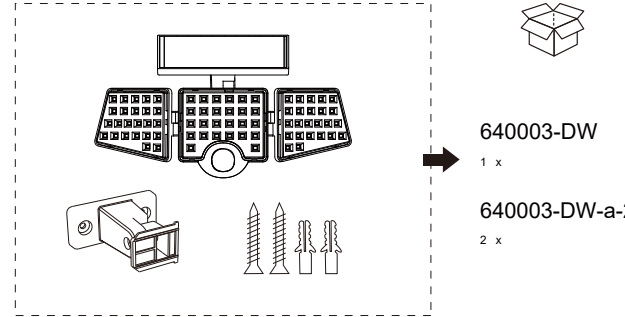


14 W, 3.7 V  3.78 A, 6500 K, IP 65, -20 °C ~ 40 °C / -4 °F ~ 104 °F
3.7V 1800mAh 6.66Wh (Μπαταρία)

Εμβέλεια ανίχνευσης



Γωνία ανίχνευσης

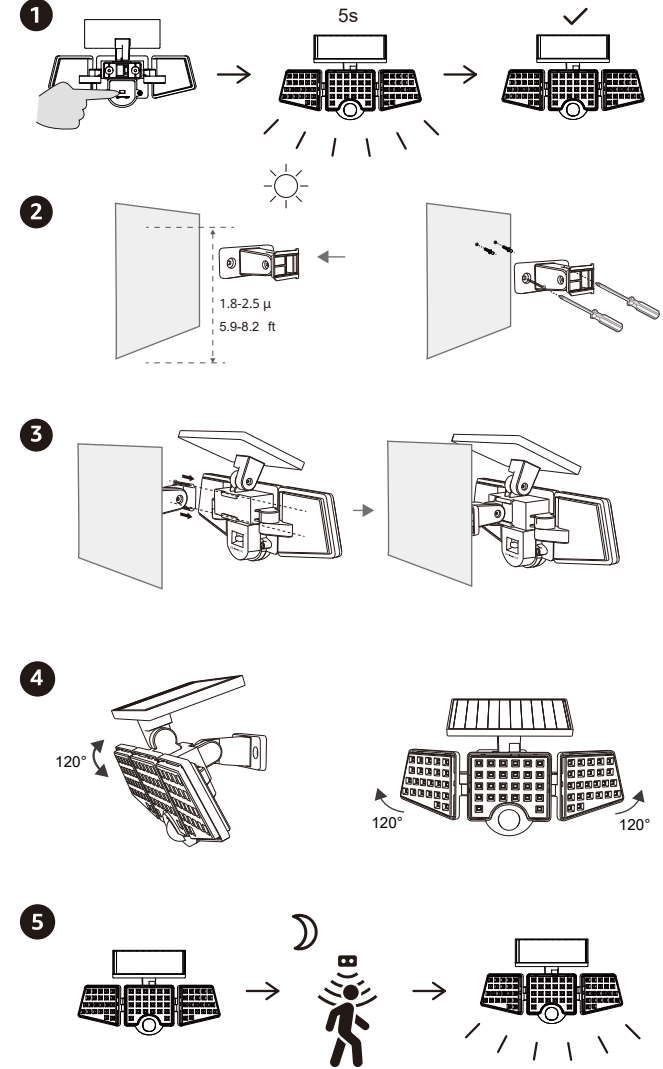

(Οδηγίες χρήσης και πληροφορίες ασφαλείας)

α. Όταν ο διακόπτης τεθεί στη θέση ON, η λάμπα θα ανάψει για 5 δευτερόλεπτα και έπειτα θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι ενεργοποιήθηκε επιτυχώς. (Εάν η λάμπα δεν λειτουργεί, πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο με άμεση έκθεση στο ηλιακό φως και να φορτιστεί για 6-8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.) (εικ. 1)
β. Επιλέξτε ένα σημείο που εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως. Συνιστώμενο ύψος: 1,8-2,5 μ. (εικ. 2)
γ. Κρεμάστε τη λάμπα στη βάση, ώστε το ηλιακό πάνελ να είναι προσανατολισμένο προς τα πάνω. (εικ. 3)
δ. Η λάμπα μπορεί να περιστραφεί προς τα πάνω και προς τα κάτω κατά 120 μοίρες. Δύο φωτεινά στοιχεία τοποθετημένα αριστερά και δεξιά μπορούν να περιστραφούν προς τα εμπρός και προς τα πίσω κατά 120 μοίρες. (Προειδοποίηση: Καμία από τις κινούμενες εξαρτήσεις δεν πρέπει να περιστρέφεται σε υπερβολική γωνία, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει διακοπή των συνδέσεων στο εσωτερικό κύκλωμα.) (εικ. 4)
ε. Με την ενεργοποίηση του διακόπτη στη θέση ON, η απλικά ανάβει μόνο όταν το επίπεδο φωτισμού του περιβάλλοντος είναι κάτω από 20 lux και ανιχνευθεί κίνηση ανθρώπου. (εικ. 5)
στ. Μετά την πλήρη φόρτιση, ο αριθμός των κύκλων λειτουργίας είναι περίπου 200 (ο καθένας διαρκεί 20 δευτερόλεπτα). Το φωτιστικό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 20 δευτερόλεπτα, εάν δεν εντοπιστεί καμία κίνηση εντός της εμβέλειας του αισθητήρα.

ώ. Ο αριθμός των κύκλων λειτουργίας εξαρτάται από την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που αποθηκεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, την οποία επηρεάζουν η ένταση και η διάρκεια της ηλιοφάνειας.
ω. Η θερμοκρασία επηρεάζει την ευαισθησία του αισθητήρα PIR, προκαλώντας αλλαγές στην εμβέλεια ανίχνευσης. Όσο υψηλό τερη είναι η θερμοκρασία, τόσο μικρότερη θα είναι η εμβέλεια ανίχνευσης.
ι. Εάν η λάμπα δεν ανάβει μετά από λίγες ημέρες συνεχόμενης βροχερής ή συννεφιασμένης καιρικής κατάστασης, σημαίνει ότι η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Η λάμπα θα λειτουργήσει ξανά κανονικά τη νύχτα μετά από μια ηλιόλουστη μέρα.
ι. Η πηγή φωτός σε αυτό το φωτιστικό δεν αντικαθίσταται: όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.

Αυτό το προϊόν υπόκειται στους κανονισμούς της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/EE. Το σύμβολο που παρουσιάζει έναν διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά τόσο το ίδιο το προϊόν όσο και όλα τα αξεσουάρ που φέρουν αυτό το σύμβολο. Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό το σύμβολο ανακύκλωσης υποδεικνύει ότι το αντικείμενο ή τα μέρη του υλικού έχουν αξία για ανακύκλωση. Η ανακύκλωση βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στοιχεία σχετικά με την μπαταρία:
Τύπος: li-ion
Καθαρό βάρος: 0,045 kg
Χωρητικότητα: 1800 mAh
Υπέρβαση επιτρεπτής περικεικτότητας σε καδμίο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι



Προστασία περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημειμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση στα καθορισμένα σημεία. Με τη σωστή του διάθεση αποφεύγεις πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής απορριπτόμενου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.
Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE), οι οποίες αφορούν ζητήματα ασφαλείας χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Αν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαιτούμενες περιοδικές δράσεις συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με νέο προϊόν. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να εκτελεστεί τεχνική εξυπηρέτηση. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά τον εντοπισμό της απόκλισης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Biedowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος Οργανισμός στην ΕΕ:
LE Innovation Limited One Spencer Dock,
North Wall Quay 1 D01 X9R7 Δουβλίνο, Ιρ-
λανδία cs@lepro.de

Κατασκευαστής:
LE Innovation Limited
One Spencer Dock, North Wall Quay, Δουβλίνο 1, D01 X9R7, Ιρλανδία www.lepro.de +49 800-723-6
202 cs@lepro.de

Κατασκευασμένο στην Κίνα