




Εξωτερικό φωτιστικό Lepro E1-30

Πίνακας περιεχομένων

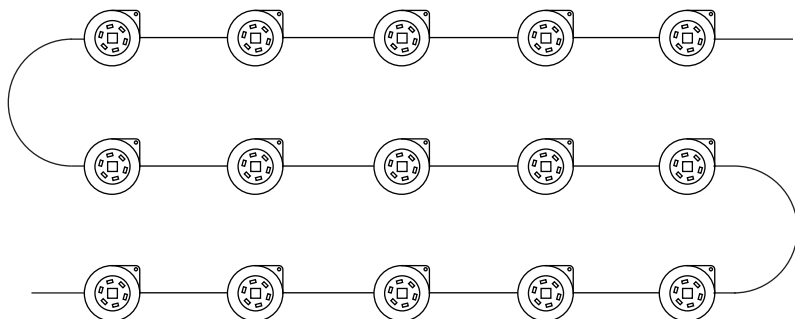

Περιεχόμενα συσκευασίας----- 01-02



Σύνδεση με την εφαρμογή----- 03-06

Εγκατάσταση----- 07-09



Σημειώσεις----- 10-15




E1-30 ➡



X1



X 30



15 φωτιστικάX2


E1-60 ➡



X1



X 60

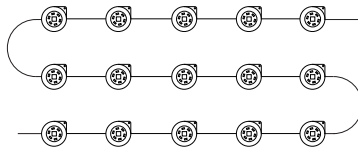

15 φωτιστικάX4


E1-90 ➡





X1



X 90



15 φωτιστικάX6



Μοντέλο: E1-30 SKU: E1-30-US E1-30-EU E1-30-UK

29V $\approx$ 0.82A, 24W, RGB+CCT Θερμό λευκό έως ψυχρό λευκό), IP65, 15.3 m/50ft (Σύνολο), -20°C~40°C (-4°F~104°F) L70B50

FCC ID :2A3MAE1 IC: 27538-E1 : HVIN E1-30

διάρκεια ζωής: 15.000 ώρες

Μοντέλο: E1-60 SKU: E1-60-US E1-60-EU E1-60-UK

29V $\approx$ 1,24A, 36W, RGB+CCT Θερμό Λευκό ~ Ψυχρό Λευκό), IP65 ,30 ,6m/100ft (Συνολικά), -20°C~40°C (-4°F~104°F)

FCC ID :2A3MAE1 IC: 27538-E1 : HVIN E1-60


L70B50 διάρκεια ζωής: 15.000 ώρες

Μοντέλο: E1-90 SKU: E1-90-US E1-90-EU E1-90-UK

29V $\approx$ 1.65A, 48W, RGB+CCT Θερμό Λευκό ~ Ψυχρό Λευκό), IP65 , 45,9m/150ft (Συνολικά) -20°C~40°C (-4°F~104°F)

FCC ID :2A3MAE1 IC: 27538-E1 : HVIN E1-90


L70B50 διάρκεια ζωής: 15 000 ώρες

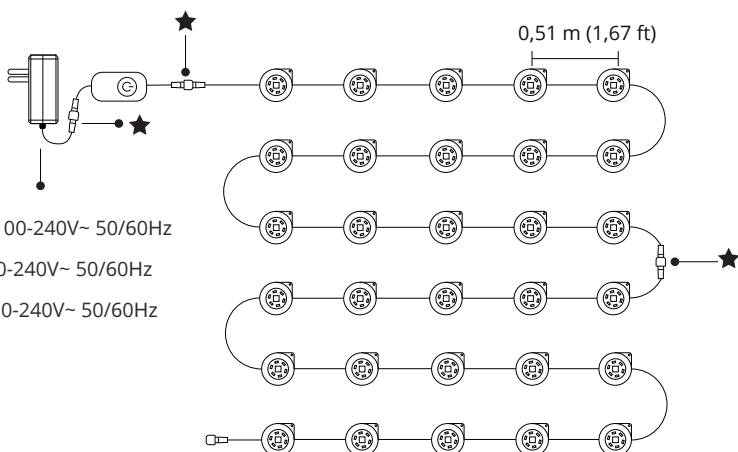

ΗΠΑ 100-240V~ 50/60Hz

ΕΕ 220-240V~ 50/60Hz

ΗΒ 220-240V~ 50/60Hz



Μέγιστος αριθμός σειριακών συνδέσεων για το ίδιο προϊόν :

Ε1-30: Έως 3 σειρές (45 φωτιστικά)

Ε1-60: Έως 5 σειρές (75 φωτιστικά)

Ε1-90: Έως 6 σειρές (90 φωτιστικά)



Σύνδεση με την εφαρμογή

1



Λήψη από
App Store



Λήψη από
Google Play

Lepro



Android 7.0+

iOS 13.0+ WiFi 2.4 GHz


2



... Bluetooth

Ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου και συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi.


3

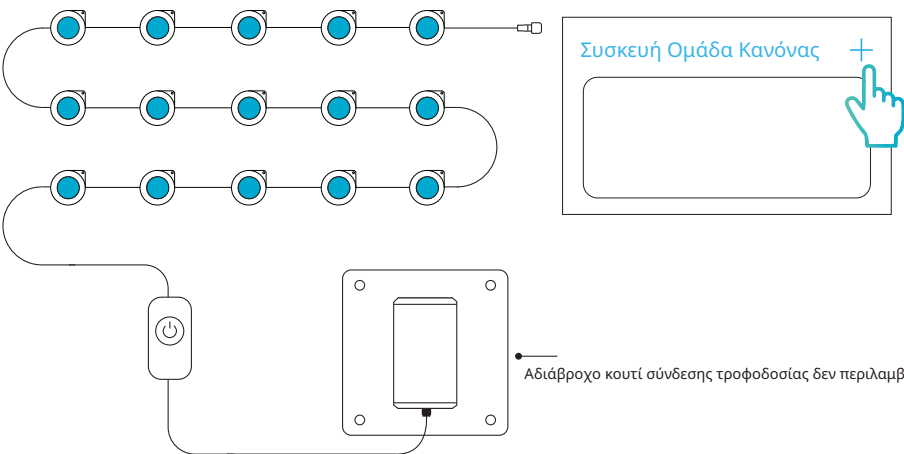

• Αδιάβροχο κουτί σύνδεσης τροφοδοσίας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.


Φωνητικός έλεγχος

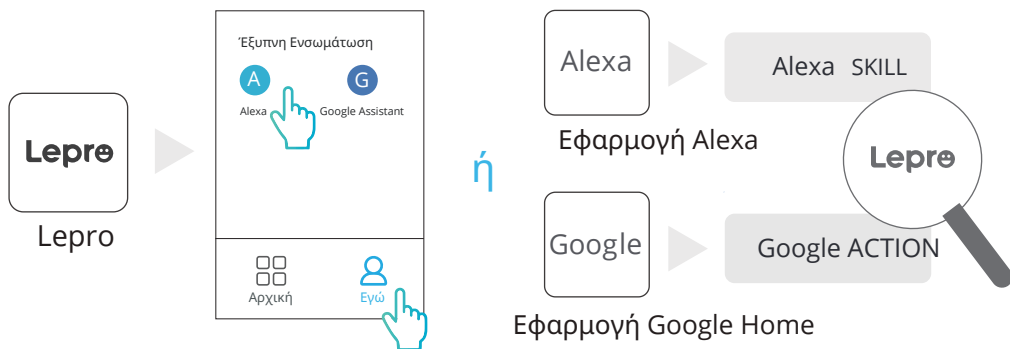


Εάν το φως δεν λειτουργεί, μεταβείτε στην εφαρμογή Alexa ή Google Home και επιλέξτε ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.



Πώς να επαναφέρετε το φωτιστικό

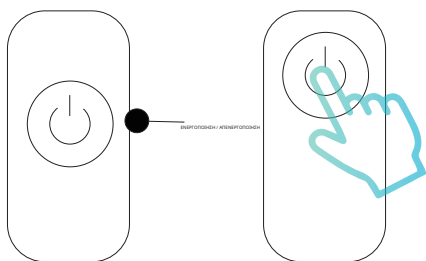



(1)

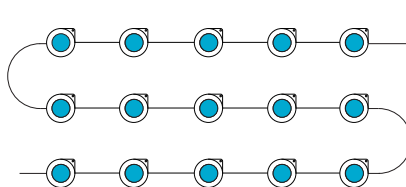


(2)

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί διακόπτη του ελεγκτή για 5 δευτερόλεπτα.



- 1 Ενεργοποιήστε τα φωτιστικά και πραγματοποιήστε ζευγοποίηση με την εφαρμογή ώστε να διασφαλίσετε την ορθή λειτουργία τους.
- 2 Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια του επικάλυψης του κτιρίου για βέλτιστη εγκατάσταση.
- 3 Τοποθετήστε τα φωτιστικά σε απόσταση 5-12 εκ. από την επιφάνεια του τοίχου.
 - α) Χρησιμοποιήστε ταινία διπλής όψης στην πίσω πλευρά των φωτιστικών.
 - β) Για ασφαλή στερέωση, ιδίως σε τραχείες επιφάνειες, συνιστάται η χρήση βιδών.

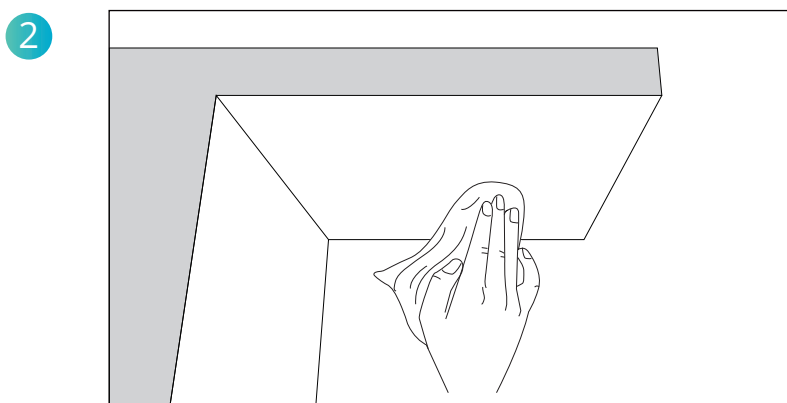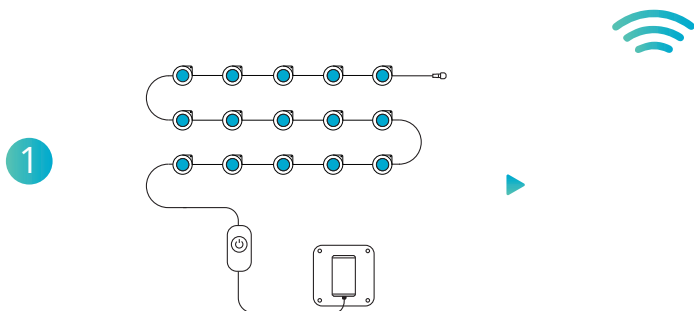

3

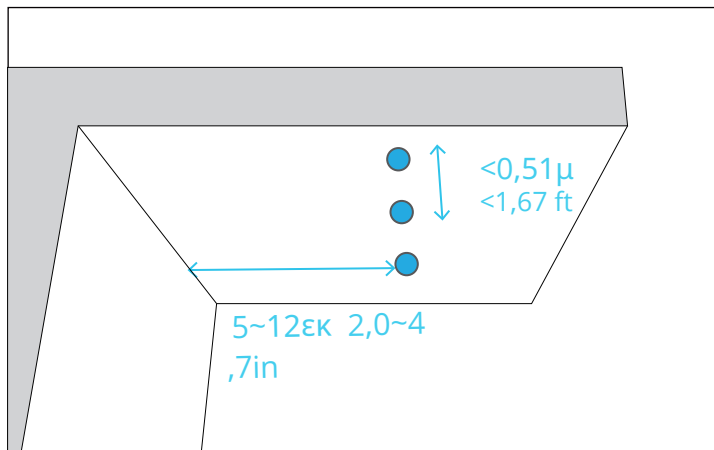


α

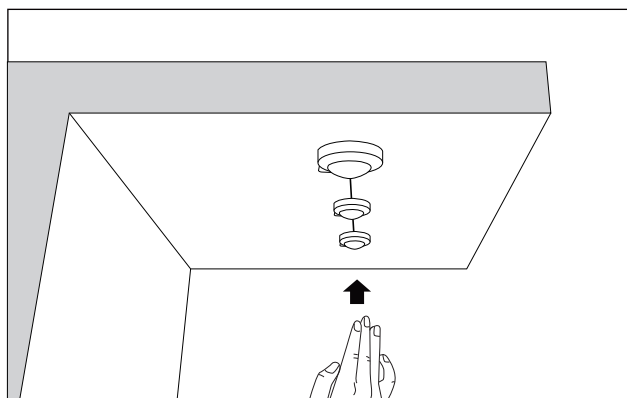


β

M6*24,5mm



KA3*15mm

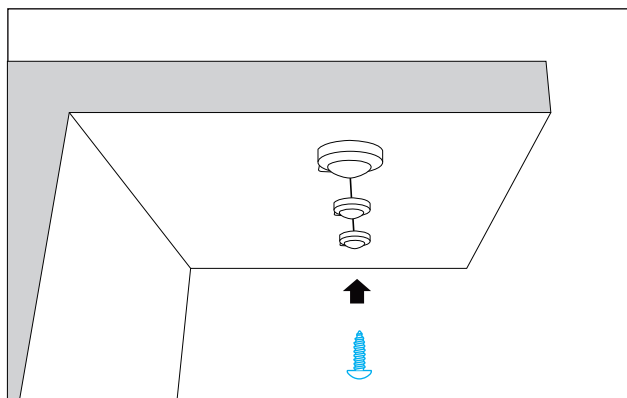

Κωδικοί προϊόντων*:

E1-30-EU E1-30-UK E1-60-EU E1-60-UK E1-90-EU E1-90-UK

<https://www.lepro.com/docs/>

Εύρος συχνότητας λειτουργίας	ΗΠΑ: 2412MHz-2462MHz(WiFi) 2402MHz-2480MHz(Bluetooth) ΕΕ & ΗΒ: 2412 MHz - 2472 MHz (WiFi) 2402 MHz - 2480 MHz (Bluetooth)
Τύπος διαμόρφωσης	DSSS(DBPSK/DQPSK/CCK) OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) GFSK
Μέγιστη ισχύς εκπομπής	20 dBm e.i.r.p
Τύπος κεραίας	Κεραία PCB

(Οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας)

- Εξασφαλίστε ότι ο αντάπτορας συνδέεται σε τροφοδοτικό δικτύου με κατάλληλη εισερχόμενη τάση και ισχύ, όπως αναγράφεται στη συσκευή.
- Πριν από τη χρήση ή την εκ νέου χρήση, το προϊόν πρέπει να ελεγχθεί σχολαστικά.
Απορρίψτε όλα τα προϊόντα που έχουν κομμένη, κατεστραμμένη ή φθαρμένη μόνωση καλωδίων ή τα ίδια τα καλώδια, ρωγμές σε ντουί λαμπτήρων ή στα περιβλήματα, χαλαρές συνδέσεις ή εκτεθειμένο χαλκινό σύρμα.
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η εγκατάσταση κοντά σε θερμαντικά σώματα αερίου ή ηλεκτρικά, τζάκια, κεριά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Απαγορεύεται η εγκατάσταση σε κλειστούς χώρους.
- Είναι φυσιολογικό τα φωτιστικά να ανάβουν αυτόματα κατά την εκκίνηση για να πραγματοποιήσουν αυτοέλεγχο μετά από κάθε ενεργοποίηση της τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε το φωτιστικό επί του καλωδίου τροφοδοσίας ή επί οποιουδήποτε άλλου καλωδίου.
- Ο διακενός περιλαμβάνει δέκτη σημάτων ασύρματης επικοινωνίας. Αποφύγετε τη τοποθέτηση του μέσα σε μεταλλικό, θωρακισμένο περίβλημα. Μπορεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκτίθεται σε απευθείας επαφή με νερό.
- Πρέπει να εγκαθίσταται το φως τροφοδοσίας εντός υδατοστεγούς ηλεκτρικού κουτιού.
- Απαγορεύεται η ανάρτηση διακοσμητικών ή άλλων αντικειμένων στο καλώδιο, στο σύρμα ή στο φωτιστικό κορδόνι.
- Απαγορεύεται το κλείσιμο των θυρών ή παρθέμων του προϊόντος ή των καλωδίων επέκτασης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μόνωση των αγωγών.
- Κατά τη λειτουργία, μην καλύπτετε το προϊόν με ύφασμα, χαρτί ή υλικά εκτός του προϊόντος.
- Μην τροποποιείτε ούτε αντικαθιστάτε το βύσμα.
- Τα φωτιστικά δεν προορίζονται για κάλυψη με θερμομονωτικά υλικά.
- Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν είναι αντικαταστάσιμη· μετά την εξάντληση της πηγής φωτός, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
- Σε περίπτωση θραύσης ή βλάβης της λάμπας, απαγορεύεται η χρήση των καλωδίων τροφοδοσίας και η σύνδεσή της στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η λάμπα πρέπει να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
- Μονάδα LED: φωτεινή ροή < 40 lumen, βάσει στοιχείων δοκιμών για μήκος 1 μέτρου. Δεν αποτελεί πηγή φωτός
- Η λάμπα αυτή προορίζεται για διακοσμητική χρήση.
- Διακοσμητικό φωτιστικό ατμόσφαιρας – δεν κατάλληλο για φωτισμό οικιακών χώρων.
- Απαγορεύεται η σύνδεση των αγωγών με την παροχή ρεύματος όταν βρίσκονται εντός της συσκευασίας.
- Η αλυσίδα φωτισμού δεν επιδέχεται κοπή για προσαρμογή στο κατάλληλο μήκος.
- Αυτή η φωτεινή πηγή προορίζεται αποκλειστικά για εφαρμογές που απαιτούν υψηλής ποιότητας φωτισμό χρώματος. Η χρήση αυτής της φωτεινής πηγής θα συνεπάγεται υψηλότερο κόστος ενέργειας σε σύγκριση με ένα ενεργειακά αποδοτικότερο αντίστοιχο προϊόν.
- Πηγές φωτός με δυνατότητα ρύθμισης του χρωματικού τόνου και ελάχιστη καθαρότητα διέγερσης:

Μπλε	440nm — 490nm	90%
Πράσινο	520nm — 570nm	65%
Κόκκινο	610nm — 670nm	95%

- Υποστηρίζει μόνο ρύθμιση φωτεινότητας μέσω εφαρμογής.
- Το παρόν προϊόν υπόκειται στους κανονισμούς της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί εκλεκτική συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό ισχύει τόσο για το ίδιο το προϊόν όσο και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα που φέρουν το σύμβολο αυτό δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό το σύμβολο ανακύκλωσης υποδεικνύει ότι το αντικείμενο ή τα εξαρτήματα του υλικού είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Η ανακύκλωση συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και στην προστασία του περιβάλλοντος.

LEPRO INNOVATION INC

3651 Lindell Road, Suite D1048, Λας Βέγκας, NV 89103, ΗΠΑ www.lepro.com - Τηλ. 1 865

6-287-2558 - Email: cs@lepro.com

Le Ming Technology Inc.

801-6081 No. 3 Rd., Richmond, BC, V6Y 2B2, Καναδάς www.lepro.ca - Τηλ. 1 833

33-1453 - Email: cs@lepro.ca

Κατασκευαστής **LE Innovation Limited**

One Spencer Dock, NorthWall Quay, Δουβλίνο 1, D01 X9R7, Ιρλανδία www.lepro.de - Τηλ. 49 800

-723-6202 - Email: cs@lepro.de

www.lepro.co.uk

Κατασκευασμένο στην Κίνα



Στοιχεία εκπροσώπου στην ΕΕ: LE Innovation Limited

One Spencer Dock, North Wall Quay, Δουβλίνο 1, D01 X9R7, Ιρλανδία

+49 800-723-6202 cs@lepro.de

Στοιχεία κατασκευαστή: LE Innovation Limited, Γραφείο S032, 2ος όροφος, THE CAPITAL, 61-65 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIM SHA TSUI, KOWLOON,

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η LE Innovation Limited δηλώνει με το παρόν ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Εξωτερικό φωτιστικό Lepro E1-30 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/lepro>

Διεύθυνση κατασκευαστή: ROOM S032, 2/F, THE CAPITAL, 61-65 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIM SHA TSUI, KOWLOON

Ραδιοσυχνότητα: 2412 MHz–2472 MHz (Wi-Fi)

2402 MHz–2480 MHz (Bluetooth)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 20 dBm

Προστασία περιβάλλοντος



Ο απορριπτόμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημειωμένος σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε εκλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή διάθεσή του αποτρέπετε πιθανούς αρνητικούς κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό είναι διαθέσιμες στον δήμο, στην υπηρεσία καθαριότητας ή στο κατάστημα από όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή παρέχονται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Εφόσον δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή τεχνικών ελέγχων στο εγχειρίδιο χρήσης, συνίσταται η τακτική αξιολόγηση του φυσικού κατάστασης του προϊόντος, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, σε σύγκριση με την κατάσταση ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη ορθή συντήρηση (καθαρισμός) και η μη άμεση αντίδραση κατά τον εντοπισμό μη φυσιολογικής κατάστασης ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από παραλείψεις συντήρησης ή αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Ościs Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl