


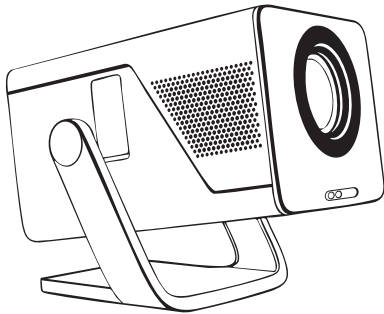

User Manual

Safety Instructions

Read all instructions before you use this device. Do not make any changes or create settings that are not described in this manual. If physical damage, loss of data or damage is caused by failure to follow instructions, the warranty does not apply.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the device to rain or moisture. Objects filled with liquids,such as vases, should not be placed on this device.
Do not place this device on soft surfaces such as tablecloths or carpets, otherwise the device could be a fire hazard.
Do not place this device in areas susceptible to excessive dust and dirt or near any appliance generating a strong magnetic field.
To prevent overheating, do not block or clog the ventilation holes.
Never place this device in a confined space.Always leave enough space around this device for ventilation.
Protect this device from overexposure to direct sunlight,large temperature fluctuations and moisture.
Avoid extreme temperatures.
When this device is running for a long period of time, the surface may become hot. Shut it down immediately and unplug the charger. Resume operation after this device has cooled down.
Always handle this device with care. Avoid touching the lens. Do not allow children to handle the device without supervision.
Use attachments or accessories specified by the manufacturer only.
Avoid extreme vibration as it may damage the internal components.


Package List



Projector × 1



Remote Control × 1
(Batteries are not included)




Power Cable × 1





Projector User Manual × 1


Overview



3.5mm Stereo Jack USB Input
HDMI Input IR receiver

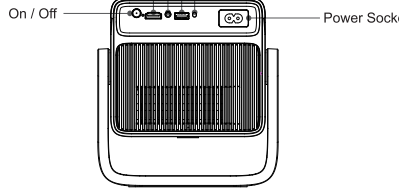


Remote Control

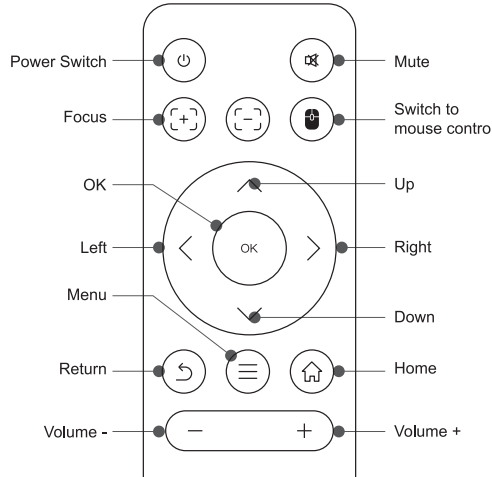


Attention:

Do not submerge the remote control in the water.
Do not put the remote control near fire or in wet or hot places.
Do not use old and new batteries together in the remote control.
Please take the batteries out if not using the remote control for a long time to avoid battery leakage.
Please point the remote control toward the IR receiver.
Please use the remote control within 6 meters distance and 30 degree angle.

Getting Started




Plug the power cable to the projector.
Press power button to turn on the projector.




Use the manual focus by pressing the "Focus" button on the remote control.

Tips:
Make sure the projector is horizontal to the projector screen.


Cleaning Method



Pry off the bottom cover.




Clean the projector by the cotton swab.



Reinstall the bottom cover after cleaning.


Homepage status bar icon

- Clear memory shortcut. When the system is stuck or too many applications are opened, click this icon, the background can be clearc
- Wallpaper shortcut. Support to change the background picture.
- Bluetooth shortcut. Turn to Bluetooth settings.
- Network shortcut. Turn to network settings




File Management

Insert the U disk, click the FileManager icon on the homepage. The content of U disk could be read, such as video, audio, picture, etc.




Network Setting

Settings - Network Settings- WiFi Switch > Turn on WiFi Switch. Choose the network and type the password that you want to connect to.

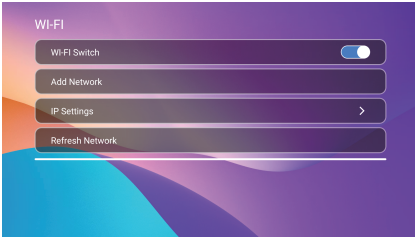



Bluetooth Setting

Settings - Bluetooth- Bluetooth Settings > Turn on Bluetooth Switch. Click Search for Bluetooth devices and pair the device that you want to connect to.

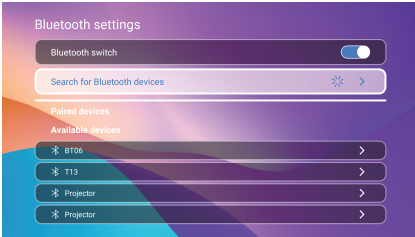


Projection Settings

Settings - Projection Settings > Set the color temperature, installation mode, device mode, digital zoom, screen zoom, focus, keystone correction, screen recognition and intelligent obstacle avoidance.

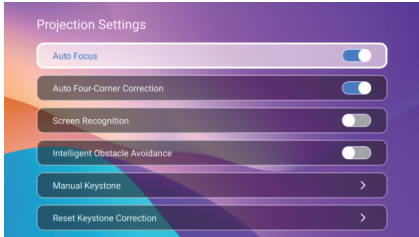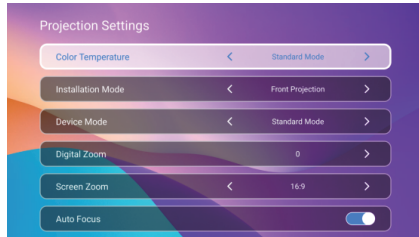


Language and Keyboard

Settings - Language and Keyboard > Support to change language and input keyboard.

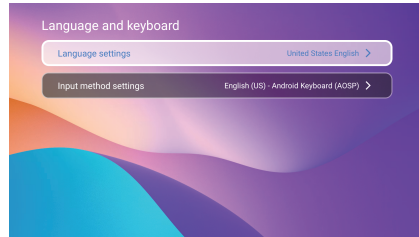


Other Settings

Settings - Other Settings > Set the external input at boot, button sound, screen saver, scheduled power off, restore factory settings, account settings.

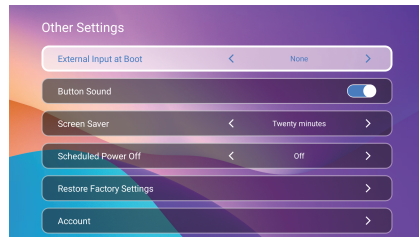


Date and Time Settings

Settings - Date and time settings > Set the date, time, time zone, hour format.

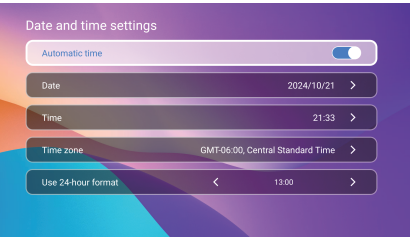


Application Settings

Settings - Application Settings > Check the app information and clear the app data.

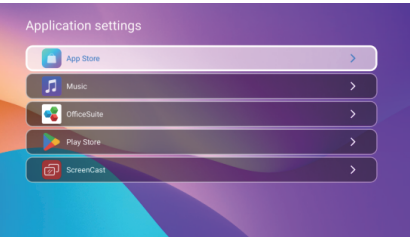


Display Settings

Under the HDMI and USB video playing, you can set different image modes and display effects. Note: This display setting only applies to HDMI and USB video.

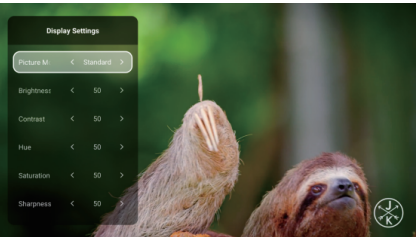

Android Wireless Mirroring


Enter transcreen app on the mobile phone, make sure the mobile phone and the projector connect the same network. Search the projector device name on your phone, click connect to share screen.

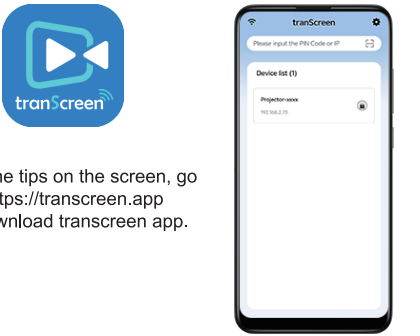

Follow the tips on the screen, go to <https://transcreen.app> and download transcreen app.

Miracast Mirroring

Click "START" on the screen. Then will go to Miracast mirroring interface. Make sure the mobile phone and projector connect the same network. Follow the tips on the screen, according to your phone mirroring function to search the device for sharing screen.

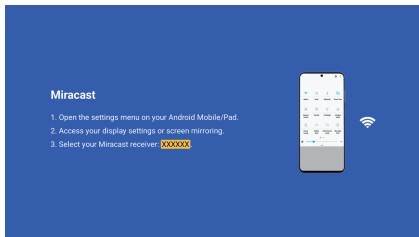

Android Wired Mirroring

Connect the Android mobile phone to the USB port of projector by USB cable. At the first connection, the mobile phone will come out the tips for downloading the mirroring app. After installation, accept the mirroring at the pop-up window and then share screen.



Scan the QR code or download the APP from the URL. <https://transcreen.app/linedisplay>

AirPlay Mirroring

Make sure the mobile phone and projector connect to the same network. Click "Screen Mirroring" on your phone. Find the projector device name and share screen.



ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemples de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil, l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 6.8 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian Information on RF exposure and compliance.
cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 6.8 du cnr - 102 et conformité avec rse 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Thanks for purchasing!

Need help?

Please send email inclose item name to our Brand Support Team (support@magcubic.com), in order to get better experience, prompt reply and further assistance.

It can connect accessible assistivedevices externally with USB port,such as accessible keyboards.

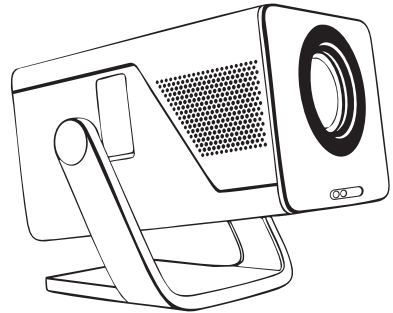

Manuel de l'utilisateur

Consignes de sécurité

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. N'apportez aucune modification ni aucun réglage non décrit dans ce manuel. En cas de dommages matériels, de perte de données ou de détériorations dus au non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne placez pas d'objets contenant du liquide, tels que des vases, sur cet appareil. Ne placez pas cet appareil sur des surfaces molles telles que des nappes ou des tapis, car cela pourrait présenter un risque d'incendie. Ne placez pas cet appareil dans des zones exposées à une poussière et à une saleté excessives, ni à proximité d'appareils générant un champ magnétique puissant. Pour éviter toute surchauffe, ne bloquez pas les orifices de ventilation. Ne placez jamais cet appareil dans un espace confiné. Laissez toujours suffisamment d'espace autour de l'appareil pour la ventilation. Protégez cet appareil de la surexposition directe au soleil, à la chaleur, aux fortes variations de température et à l'humidité. Évitez les températures extrêmes. Lorsque cet appareil fonctionne pendant une période prolongée, sa surface peut devenir chaude. Éteignez-le immédiatement et débranchez le chargeur. Reprenez l'utilisation une fois l'appareil refroidi. Manipulez toujours cet appareil avec précaution. Évitez de toucher l'objectif. Ne laissez pas les enfants manipuler l'appareil sans surveillance. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Évitez les vibrations extrêmes, car elles pourraient endommager les composants internes.


Contenu de la livraison



1 projecteur



1 télécommande (piles non incluses)






1 câble d'alimentation




1 manuel d'utilisation du projecteur

Présentation




Télécommande

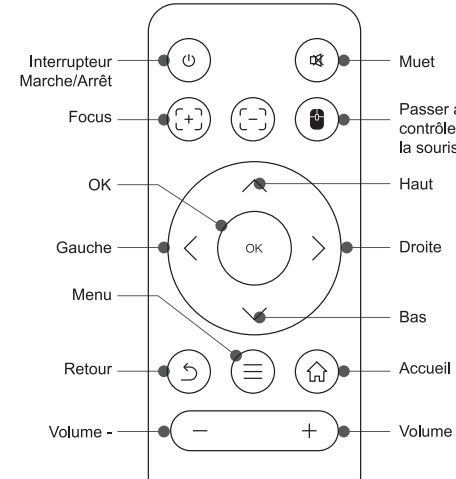


Attention :

Ne pas immerger la télécommande dans l'eau. Ne pas placer la télécommande près d'une flamme ou dans un endroit humide ou chaud. Ne pas utiliser simultanément des piles neuves et usagées dans la télécommande. Retirer les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période afin d'éviter toute fuite. Diriger la télécommande vers le récepteur infrarouge. Utiliser la télécommande à une distance de 6 mètres et à un angle de 30 degrés.

Mise en route




Branchez le câble d'alimentation au projecteur. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.




Utilisez la mise au point manuelle en appuyant sur le bouton « Focus » de la télécommande.

Conseils : Assurez-vous que le projecteur est bien horizontal par rapport à l'écran.


Méthode de nettoyage



Retirez le couvercle inférieur.



Nettoyez le projecteur avec un coton-tige.



Nettoyez le projecteur avec un coton-tige.


Icône de la barre d'état de la page d'accueil

- Raccourci mémoire. Lorsque le système est bloqué ou que trop d'applications sont ouvertes, cliquez sur cette icône pour effacer l'arrière-plan.
- Raccourci fond d'écran. Possibilité de modifier l'image d'arrière-plan.
- Raccourci Bluetooth. Accédez aux paramètres Bluetooth.
- Raccourci réseau. Accédez aux paramètres réseau.




Gestion des fichiers

Insérez la clé USB et cliquez sur l'icône Gestionnaire de fichiers sur la page d'accueil. Le contenu de la clé USB peut être lu, comme les vidéos, les fichiers audio, les images, etc.




Paramètres réseau

Paramètres - Paramètres réseau - Commutateur Wi-Fi > Activer le commutateur Wi-Fi. Choisissez le réseau et saisissez le mot de passe auquel vous souhaitez vous connecter.

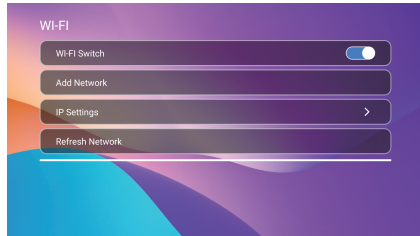


Paramètres Bluetooth

Paramètres - Bluetooth - Paramètres Bluetooth > Activer le commutateur Bluetooth. Cliquez sur « Rechercher des appareils Bluetooth » et associez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

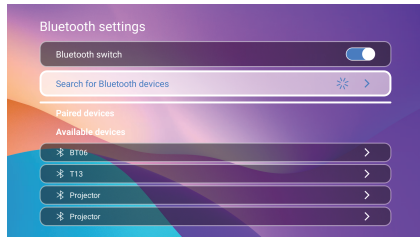


Paramètres de projection

Paramètres - Paramètres de projection > Réglez la température de couleur, le mode d'installation, le mode de l'appareil, le zoom numérique, le zoom de l'écran, la mise au point, la correction trapézoïdale, la reconnaissance d'écran et l'évitement intelligent des obstacles.

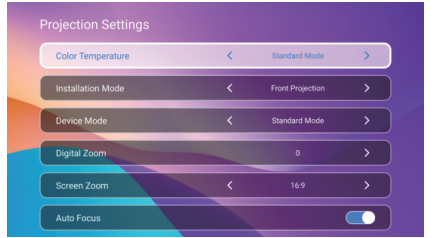


Langue et clavier

Paramètres - Langue et clavier > Modification de la langue et du clavier de saisie.

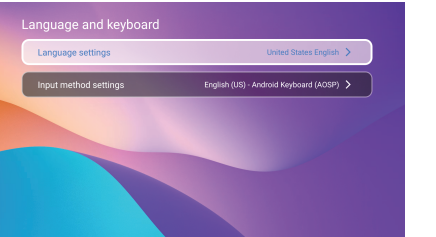


Autres paramètres

Paramètres - Autres paramètres > Définition de l'entrée externe au démarrage, du son des boutons, de l'économiseur d'écran, de l'arrêt programmé, de la restauration des paramètres d'usine et des paramètres du compte.

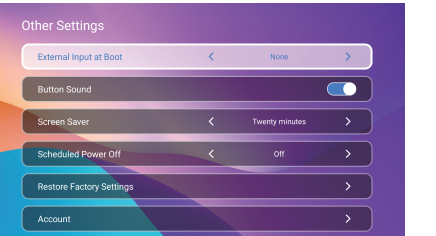


Paramètres de date et d'heure

Paramètres - Paramètres de date et d'heure > Régler la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de l'heure.




Paramètres de l'application

Paramètres - Paramètres de l'application > Vérifier les informations de l'application et effacer les données.



Paramètres d'affichage


Lors de la lecture vidéo HDMI et USB, vous pouvez définir différents modes d'image et effets d'affichage. Remarque : ce paramètre d'affichage s'applique uniquement aux vidéos HDMI et USB.

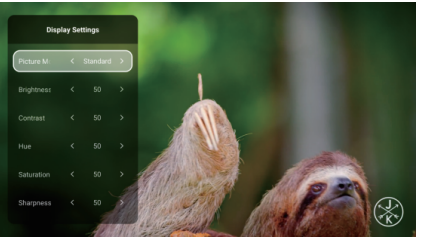

Recopie vidéo filaire Apple


Connectez votre téléphone iOS au port USB du projecteur à l'aide d'un câble USB.

Une fois la connexion établie, saisissez les mots de passe, puis partagez l'écran.

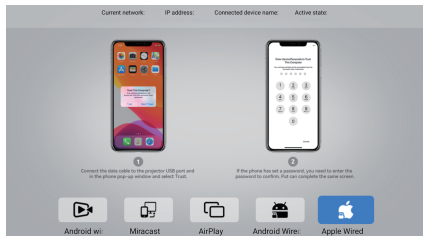

Mise en miroir sans fil Android

Lancez l'application TranScreen sur votre téléphone et assurez-vous que le téléphone et le projecteur sont connectés au même réseau. Recherchez le nom du projecteur sur votre téléphone et cliquez sur « Connecter » pour partager l'écran.

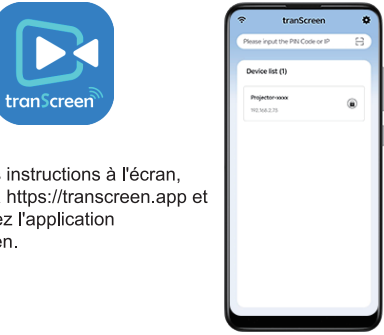


Suivez les instructions à l'écran, accédez à <https://transcreen.app> et téléchargez l'application TranScreen.

Mise en miroir Miracast

Cliquez sur « DÉMARRER » à l'écran. L'interface de mise en miroir Miracast s'ouvrira.

Assurez-vous que le téléphone et le projecteur sont connectés au même réseau.

Suivez les instructions à l'écran, en fonction de la fonction de mise en miroir de votre téléphone, pour rechercher l'appareil sur lequel partager l'écran.

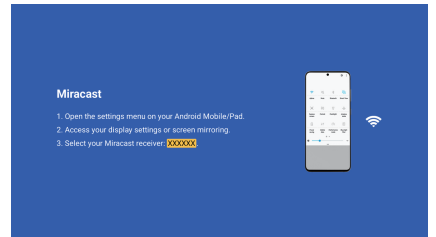

Mise en miroir filaire Android

Connectez votre téléphone Android au port USB du projecteur à l'aide d'un câble USB.

Lors de la première connexion, le téléphone affichera les instructions de téléchargement de l'application de mise en miroir.


Après l'installation, acceptez la mise en miroir dans la fenêtre contextuelle, puis partagez l'écran.



Scannez le code QR ou téléchargez l'application depuis l'URL : <https://transcreen.app/linedisplay>

Recopie vidéo AirPlay

Assurez-vous que votre téléphone et votre projecteur sont connectés au même réseau. Cliquez sur « Recopie vidéo » sur votre téléphone. Trouvez le nom du projecteur et partagez l'écran.



ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device must not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
French: Cet appareil contient des émetteurs/recepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
L'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b)/nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 6.6 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian Information on RF exposure and compliance.
cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 6.6 du crr102 et conformité avec rss 102 de l'exposition au rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.
This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

DÉCLARATION DE LA FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.
Avertissement : Toute modification non expressément approuvée par le responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.


REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être constaté en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Eloigner l'appareil du récepteur. Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration FCC relative à l'exposition aux rayonnements :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un environnement non contrôlé.
Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm du corps et du radiateur.

Merci d'avoir acheté?!

Vous avez besoin d'aide??Veuillez envoyer un e-mail avec le nom de l'article à notreéquipe d'assistance à la marque (support@magcubic.com), afin d'obtenir une meilleure expérience, une réponse rapide et une assistance supplémentaire.

Il peut connecter des appareils d'assistance accessibles en externe avec un port USB, tels que des claviers accessibles.

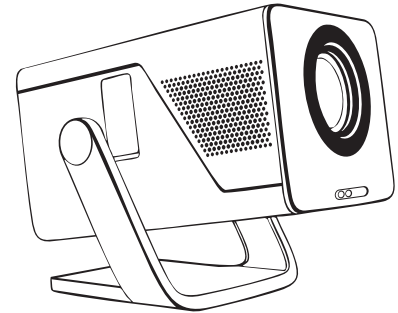

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Nehmen Sie keine Änderungen vor und nehmen Sie keine Einstellungen vor, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Bei Sachschäden, Datenverlust oder Schäden, die durch Nichtbefolgen der Anweisungen verursacht werden, erlischt die Garantie.

Um das Risiko von Feuer oder Stromschlägen zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät. Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Tischdecken oder Teppiche, da sonst Brandgefahr besteht. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit übermäßiger Staub- und Schmutzbelastung oder in der Nähe von nachdem das Gerät abgekühlt ist.Geräten mit starken Magnetfeldern auf. Um eine Überhitzung zu vermeiden, blockieren oder verstopfen Sie die Lüftungsöffnungen nicht. Stellen Sie das Gerät niemals in geschlossenen Räumen auf. Lassen Sie immer ausreichend Platz zur Belüftung. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, starken Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. Vermeiden Sie extreme Temperaturen. Bei längerem Betrieb kann die Oberfläche des Geräts heiß werden. Schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Ladegerät ab. Nehmen Sie den Betrieb wieder auf, Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Gerät um. Berühren Sie die Linse nicht. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät umgehen. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Vermeiden Sie starke Vibrationen, da diese die internen Komponenten beschädigen können.


Paketliste



Projektor x 1



Fernbedienung x 1 (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)






Stromkabel x 1




Projektor Benutzerhandbuch x 1

Überblick




Fernbedienung

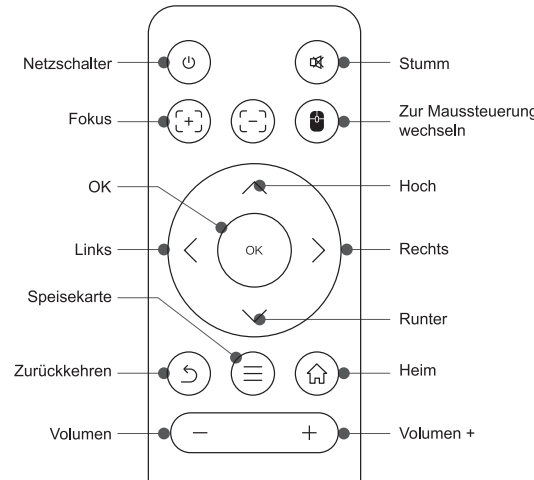


Aufmerksamkeit:

Tauchen Sie die Fernbedienung nicht ins Wasser. Bewahren Sie die Fernbedienung nicht in der Nähe von Feuer oder an feuchten oder heißen Orten auf. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien gleichzeitig in der Fernbedienung. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, um ein Auslaufen zu vermeiden. Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Empfänger. Benutzen Sie die Fernbedienung bitte in einem Umkreis von 6 Metern und einem Winkel von 30 Grad.

Getting Started




Schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Projektor einzuschalten.




Nutzen Sie den manuellen Fokus, indem Sie die Taste "Fokus" auf der Fernbedienung drücken.

Tipps: Stellen Sie sicher, dass der Projektor horizontal zur Projektionsfläche steht.


Reinigungsmethode



Hebeln Sie die untere Abdeckung ab.



Reinigen Sie den Projektor mit dem Wattestäbchen.



Bringen Sie nach der Reinigung die untere Abdeckung an.

Symbol in der Statusleiste der Homepage

Verknüpfung zum Löschen des Speichers. Wenn das System hängt oder zu viele Anwendungen geöffnet sind, klicken Sie auf dieses Symbol, um den Hintergrund zu löschen.

Hintergrundbild-Verknüpfung. Unterstützung zum Ändern des Hintergrundbilds.


Bluetooth-Verknüpfung. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen.

Netzwerkverknüpfung. Gehen Sie zu den Netzwerkeinstellungen.




Dateiverwaltung

Legen Sie die U-Disk ein und klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol "Dateimanager". Der Inhalt der U-Disk (z. B. Video, Audio, Bild usw.) kann gelesen werden.




Netzwerkeinstellungen

Einstellungen - Netzwerkeinstellungen - WLAN-Schalter > WLAN-Schalter aktivieren. Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, und geben Sie das Kennwort ein.

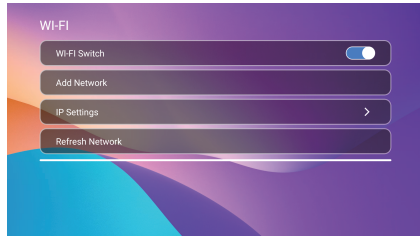



Bluetooth Einstellung

Einstellungen - Bluetooth - Bluetooth-Einstellungen > Bluetooth-Schalter aktivieren. Klicken Sie auf Nach Bluetooth-Geräten suchen und koppeln Sie das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

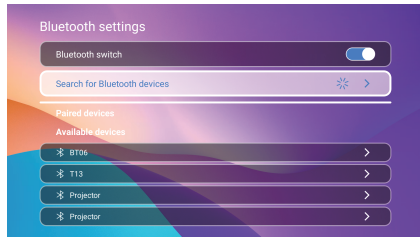

Projektionseinstellungen

Einstellungen - Projektionseinstellungen > Stellen Sie Farbtemperatur, Installationsmodus, Gerätemodus, Digitalzoom, Bildschirmzoom, Fokus, Trapezkorrektur, Bildschirmerkennung und intelligente Hindernisvermeidung ein.

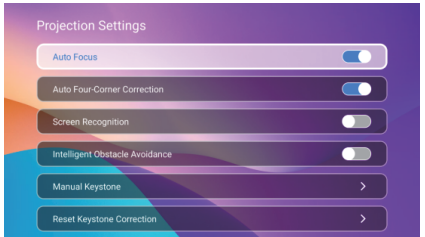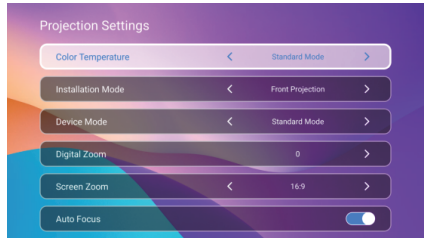


Sprache und Tastatur

Einstellungen - Sprache und Tastatur > Unterstützung zum Ändern der Sprache und der Eingabetastatur.




Andere Einstellungen

Einstellungen - Weitere Einstellungen > Externen Eingang beim Booten, Tastenton, Bildschirmschoner, geplantes Ausschalten, Wiederherstellen der Werkseinstellungen, Kontoeinstellungen einstellen.

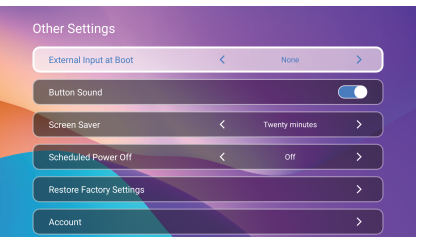


Datums und Uhrzeiteinstellungen

Einstellungen - Datums- und Uhrzeiteinstellungen > Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Stundenformat einstellen.




Anwendungseinstellungen

Einstellungen - Anwendungseinstellungen > Überprüfen Sie die App-Informationen und löschen Sie die App-Daten.




Anzeigeeinstellungen

Bei der Wiedergabe von HDMI- und USB-Videos können Sie verschiedene Bildmodi und Anzeigeeffekte einstellen. Hinweis: Diese Anzeigeeinstellung gilt nur für HDMI- und USB-Video.

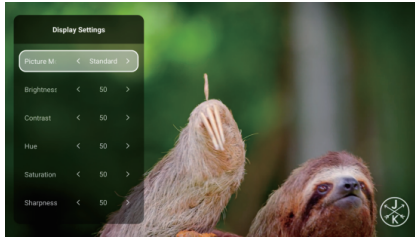

Kabelgebundene Apple Spiegelung

Verbinden Sie das iOS-Mobiltelefon über ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Projektors. Geben Sie nach der Verbindung die Passwörter ein und geben Sie dann den Bildschirm frei.

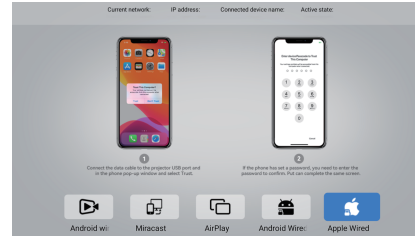


Drahtlose Android Spiegelung

Rufen Sie die Transscreen-App auf dem Mobiltelefon auf und stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon und der Projektor mit demselben Netzwerk verbunden sind. Suchen Sie auf Ihrem Telefon nach dem Gerätenamen des Projektors und klicken Sie auf "Verbinden", um den Bildschirm freizugeben.





Folgen Sie den Tipps auf dem Bildschirm, gehen Sie zu <https://transcreen.app> und laden Sie die Transscreen-App herunter.

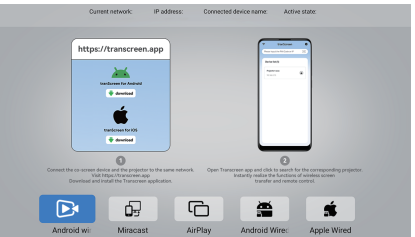

Miracast Spiegelung

Klicken Sie auf dem Bildschirm auf "START". Anschließend wird die Miracast-Spiegeloberfläche geöffnet. Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Projektor mit demselben Netzwerk verbunden sind. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um je nach der Spiegelfunktion Ihres Telefons nach dem Gerät für die Bildschirmfreigabe zu suchen.

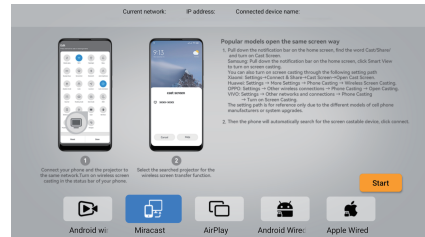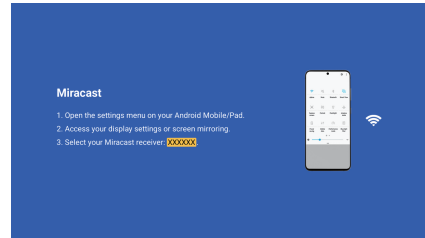


Kabelgebundene Android Spiegelung


Verbinden Sie das Android Mobiltelefon per USB Kabel mit dem USB Anschluss des Projektors.

Bei der ersten Verbindung zeigt das Mobiltelefon die Tipps zum Herunterladen der Mirroring App an.

Akzeptieren Sie nach der Installation die Spiegelung im Popup Fenster und geben Sie dann den Bildschirm frei.




Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie die APP von der URL herunter. <https://transcreen.app/linedisplay>

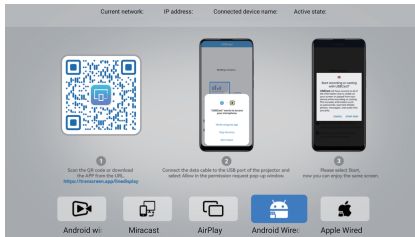

AirPlay Spiegelung

Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Projektor mit demselben Netzwerk verbunden sind. Klicken Sie auf Ihrem Telefon auf "Bildschirmspiegelung". Suchen Sie den Gerätenamen des Projektors und geben Sie den Bildschirm frei.

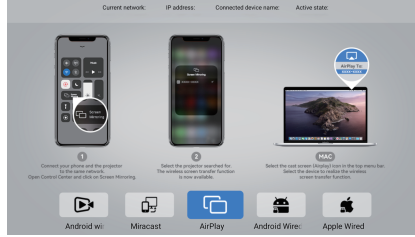

ISED Erklärung

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Richtlinien von Innovation Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen. Es muss jegliche Störungen tolerieren, auch solche, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.
Das digitale Gerät entspricht dem kanadischen CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Dieses Gerät erfüllt die Ausnahmeregelungen für die routinemäßigen Bewertungsgrenzwerte gemäß Abschnitt 6.8 der RSS 102 und entspricht deren HF-Exposition. Nutzer können kanadische Informationen zur HF-Exposition und deren Einhaltung erhalten.
Dieses Gerät entspricht den kanadischen Strahlenexpositionsgrenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung.
Bei der Installation und Bedienung dieses Geräts sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper eingehalten werden.

FCC ERKLÄRUNG:


Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
(2) Das Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, auch Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.
Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor Störungen bei der Installation in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüft werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger.
Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

FCC Erklärung zur Strahlenbelastung:
Dieses Gerät entspricht den für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten Strahlenbelastungsgrenzwerten der FCC. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Danke für Ihren Einkauf! Brauchen Sie Hilfe? Bitte senden Sie eine E-Mail mit dem Namen des Artikels an unser Brand Support Team (support@magcubic.com), um ein besseres Erlebnis, eine schnelle Antwort und weitere Unterstützung zu erhalten.

Es können barrierefreie Hilfsgeräte, wie beispielsweise barrierefreie Tastaturen, extern über einen USB-Anschluss angeschlossen werden.

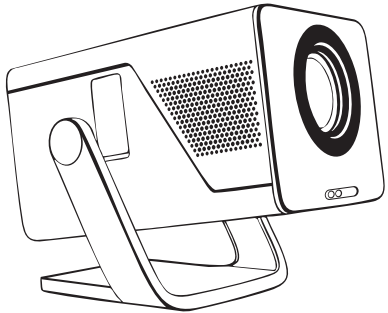

Manual del usuario

Instrucciones de seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar este dispositivo. No realice cambios ni cree configuraciones que no se describan en este manual. Si se producen daños físicos, pérdida de datos o daños por no seguir las instrucciones, la garantía no se aplica.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a la humedad. No coloque objetos con líquido, como jarrones, sobre este dispositivo. No coloque este dispositivo sobre superficies blandas, como manteles o alfombras, ya que podría representar un peligro de incendio. No coloque este dispositivo en zonas propensas a acumular polvo y suciedad, ni cerca de aparatos que generen campos magnéticos intensos. Para evitar el sobrecalentamiento, no bloquee ni obstruya las rejillas de ventilación. Nunca coloque este dispositivo en un espacio cerrado. Deje siempre suficiente espacio alrededor para su ventilación. Proteja este dispositivo de la exposición excesiva a la luz solar directa, el calor, las fluctuaciones bruscas de temperatura y la humedad. Evite las temperaturas extremas. Si este dispositivo está funcionando durante un período prolongado, la superficie puede calentarse. Apáguelo inmediatamente y desconecte el cargador. Reanude su uso una vez que se haya enfriado. Manipule siempre este dispositivo con cuidado. Evite tocar la lente. No permita que los niños manipulen el dispositivo sin supervisión. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante. Evite las vibraciones extremas, ya que pueden dañar los componentes internos.

Contenido del paquete



1 proyector



1 control remoto (pilas no incluidas)



1 cable de alimentación




1 manual de usuario del proyector

Présentation




con conector estéreo de 3,5 mm Entrada USB Entrada HDMI Receptor de infrarrojos


Encendido/apagado Toma de corriente



Entrada de limpieza




Control remoto

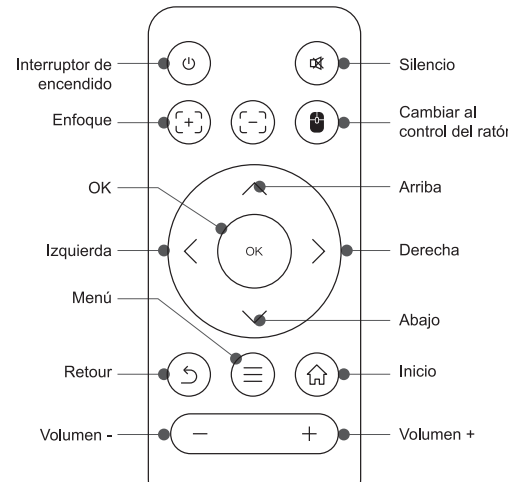


Atención:

No sumerja el control remoto en agua. No lo coloque cerca del fuego ni en lugares húmedos o calientes. No utilice pilas nuevas y usadas juntas en el control remoto. Retire las pilas si no va a utilizar el control remoto durante un periodo prolongado para evitar fugas. Apunte el control remoto hacia el receptor de infrarrojos. Utilice el control remoto a una distancia máxima de 6 metros y en un ángulo de 30 grados.

Primeros pasos




Conecte el cable de alimentación al proyector. Presione el botón de encendido para encender el proyector.




Utilice el enfoque manual presionando el botón "Enfoque" del control remoto.

Consejos: Asegúrese de que el proyector esté horizontal respecto a la pantalla.


Método de limpieza



Retire la cubierta inferior.



Limpie el proyector con un hisopo de algodón.



Vuelva a colocar la cubierta inferior después de limpiarlo.


Icono de la barra de estado de la página principal

Acceso directo para borrar memoria. Cuando el sistema se bloquea o hay demasiadas aplicaciones abiertas, haga clic en este icono para borrar el fondo.

Acceso directo para fondo de pantalla. Permite cambiar el fondo de pantalla.


Acceso directo para Bluetooth. Acceda a la configuración de Bluetooth.

Acceso directo para red. Acceda a la configuración de red.




Administración de archivos

Inserte la unidad USB y haga clic en el icono del Administrador de archivos en la página principal. Se puede leer el contenido de la unidad USB, como vídeos, audios, imágenes, etc.




Configuración de red

Configuración - Configuración de red - Activar interruptor de WiFi > Activar interruptor de WiFi. Selecciona la red a la que deseas conectarte e introduce la contraseña.

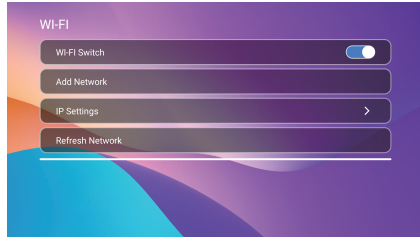



Configuración de Bluetooth

Configuración - Bluetooth - Ajustes de Bluetooth > Activar interruptor de Bluetooth. Haz clic en "Buscar dispositivos Bluetooth" y empareja el dispositivo al que deseas conectarte.

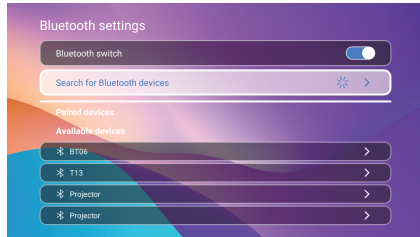


Configuración de proyección

Configuración - Configuración de proyección > Configure la temperatura de color, el modo de instalación, el modo del dispositivo, el zoom digital, el zoom de pantalla, el enfoque, la corrección trapezoidal, el reconocimiento de pantalla y la prevención inteligente de obstáculos.

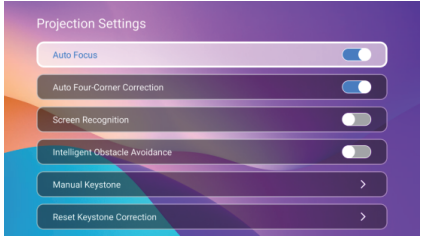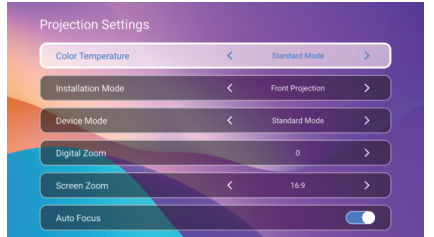


Idioma y teclado

Configuración - Idioma y teclado > Permite cambiar el idioma y el teclado de entrada.

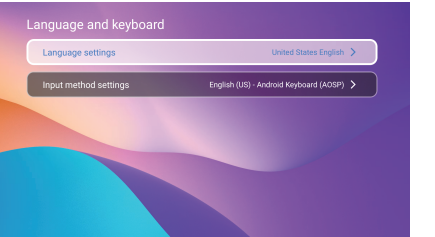


Ajustes de fecha y hora

Ajustes - Ajustes de fecha y hora > Configurar fecha, hora, zona horaria y formato horario.



Configuración de pantalla

En la reproducción de vídeo HDMI y USB, puede configurar diferentes modos de imagen y efectos de visualización. Nota: Esta configuración de pantalla solo se aplica a vídeo HDMI y USB.

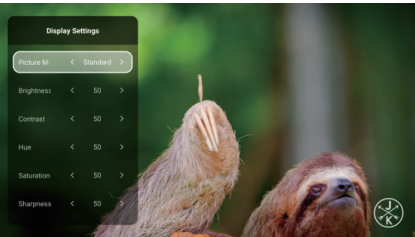

Duplicación inalámbrica de Android

Acceda a la app Transscreen en su teléfono móvil y asegúrese de que el teléfono y el proyector estén conectados a la misma red. Busque el nombre del proyector en su teléfono y haga clic en "Conectar" para compartir la pantalla.




Siga las instrucciones en pantalla, vaya a <https://transscreen.app> y descargue la app Transscreen.

Duplicación Miracast

Haga clic en "INICIAR" en la pantalla. Accederá a la interfaz de duplicación Miracast.

Asegúrese de que el teléfono móvil y el proyector estén conectados a la misma red.

Siga las instrucciones en pantalla, según la función de duplicación de su teléfono, para buscar el dispositivo que desee compartir.

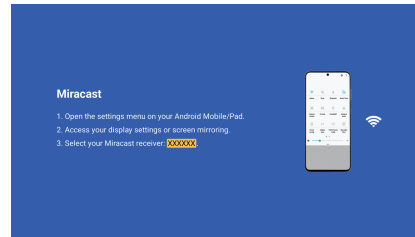

Duplicación de pantalla con cable para Android

Conecte su teléfono Android al puerto USB del proyector mediante un cable USB.

Al conectarlo por primera vez, se mostrarán instrucciones para descargar la aplicación de duplicación.

Tras la instalación, acepte la duplicación en la ventana emergente y comparta la pantalla.




Escanee el código QR o descargue la aplicación desde la URL: <https://transcresn.app/linedisplay>

Duplicación de pantalla AirPlay

Asegúrese de que el teléfono móvil y el proyector estén conectados a la misma red.

Haga clic en "Duplicación de pantalla" en su teléfono. Busque el nombre del proyector y comparta la pantalla.

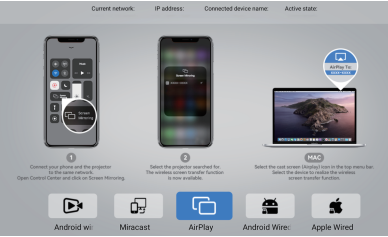

Declaración ISED

Español: Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
El aparato digital cumple con la norma canadiense CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Français: Cet appareil contient des émetteurs/recepteurs exentos de licence qui sont conformes aux RSS exentos de licence de innovation, Sciences et Développement Économique du Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Este aparato no debe provocar interferencias.
(2) Este aparato acepta todas las interferencias, y comprende interferencias susceptibles de provocar un funcionamiento indeseable del dispositivo.
l'appareil numérique du clem conforme canadien peut - 3 (b)/nmb - 3 (b)

Este dispositivo cumple con la exención de los límites de evaluación de rutina en la sección 6.6 de RSS 102 y cumple con la exposición a RF RSS 102. Los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a RF y su cumplimiento.
Este aparato está conforme a la exención de límites de evaluación vigente en la sección 6.6 del cm102 y conforme con el rs 102 de la exposición aux r. Los usuarios pueden obtener données canadienses en la exposición a los campeonés rf y la conformidad.
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Canadá establecidos para un entorno no controlado.
Este equipo está conforme con los límites de exposición a los rayos de las instalaciones de Canadá para un entorno no controlado.
Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

DECLARACIÓN DE LA FCC:


Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reoriente o reubique la antena receptora, Aumente la distancia entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al del receptor. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados.
Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

¡Gracias por comprar! ¡Necesita ayuda?
Envíe un correo electrónico con el nombre del artículo
adjunto a nuestro Equipo de soporte marca
(support@magcubic.com) para obtener una mejor
experiencia, una respuesta rápida y más asistencia.

Puede conectar dispositivos de asistencia accesibles
externamente con puerto USB, como teclados accesibles.

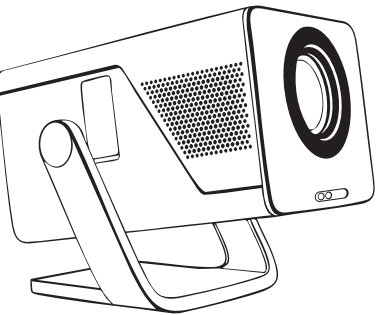

Manuale utente

Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Non apportare modifiche o creare impostazioni non descritte in questo manuale. La garanzia non è valida in caso di danni fisici, perdita di dati o danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni.

Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità. Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come vasi, su questo dispositivo.
Non posizionare il dispositivo su superfici morbide come tovaglie o tappeti, altrimenti potrebbe rappresentare un rischio di incendio.
Non posizionare il dispositivo in aree soggette a polvere e sporco eccessivi o vicino a dispositivi che generano forti campi magnetici.
Per evitare il surriscaldamento, non bloccare o ostruire le prese d'aria.
Non posizionare mai il dispositivo in uno spazio ristretto. Lasciare sempre spazio sufficiente intorno al dispositivo per la ventilazione.
Proteggere il dispositivo dalla sovraesposizione alla luce solare diretta, al calore, a forti sbalzi di temperatura e all'umidità. Evitare temperature estreme.
Quando il dispositivo è in funzione per un lungo periodo, la superficie potrebbe surriscaldarsi. Spegnerlo immediatamente e scollegare il caricabatterie. Riprendere il funzionamento dopo che il dispositivo si è raffreddato.
Maneggiare sempre questo dispositivo con cura. Evitare di toccare l'obiettivo. Non permettere ai bambini di maneggiare il dispositivo senza supervisione.
Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.
Evitare vibrazioni eccessive, poiché potrebbero danneggiare i componenti interni.


Elenco dei pacchetti



Proiettore x 1



Telecomando x 1
(Le batterie non sono incluse)




Cavo di alimentazione x 1




Manuale utente del proiettore x 1


Panoramica




3.5mm Presa stereo Ingresso USB
HDMI ingresso ricevitore IR
On / Off Presa di corrente



Pulizia dell'ingresso




Telecomando

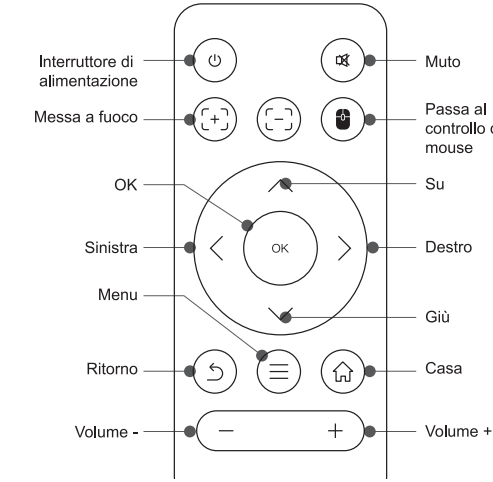


Aufmerksamkeit:

Tauchen Sie die Fernbedienung nicht ins Wasser. Bewahren Sie die Fernbedienung nicht in der Nähe von Feuer oder an feuchten oder heißen Orten auf. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien gleichzeitig in der Fernbedienung. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, um ein Auslaufen zu vermeiden. Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Empfänger. Benutzen Sie die Fernbedienung bitte in einem Umkreis von 6 Metern und einem Winkel von 30 Grad.

Iniziare




Collegare il cavo di alimentazione al proiettore. Premere il pulsante di accensione per accendere il proiettore.




Utilizzare la messa a fuoco manuale premendo il pulsante "Focus" sul telecomando.

Suggerimenti: assicurarsi che il proiettore sia orizzontale rispetto allo schermo del proiettore.


Metodo di pulizia



Sollevare il coperchio inferiore.



Pulisci il proiettore con un batuffolo di cotone.



Dopo la pulizia, rimontare il coperchio inferiore.


Icona della barra di stato della homepage

- Scorciatoia per cancellare la memoria. Quando il sistema è bloccato o sono aperte troppe applicazioni, cliccando su questa icona è possibile cancellare lo sfondo.
- Scorciatoia per lo sfondo. Supporto per cambiare l'immagine di sfondo.
- Scorciatoia Bluetooth. Vai alle impostazioni Bluetooth.
- Scorciatoia di rete. Vai alle impostazioni di rete.




Gestione dei file

Inserisci il disco U, clicca sull'icona File Manager nella home page. Potrai leggere il contenuto del disco U, come video, audio, immagini, ecc.




Impostazioni di rete

Impostazioni - Impostazioni di rete - Interruttore WiFi > Attiva interruttore WiFi. Scegli la rete a cui desideri connetterti e digita la password.

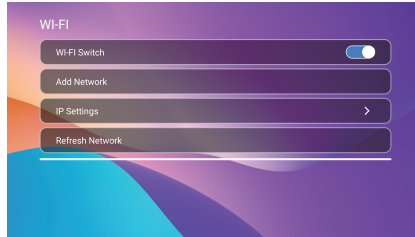


Impostazione Bluetooth

Impostazioni-Bluetooth-Impostazioni Bluetooth > Attiva Bluetooth. Fai clic su Cerca dispositivi Bluetooth e associa il dispositivo a cui desideri connetterti.

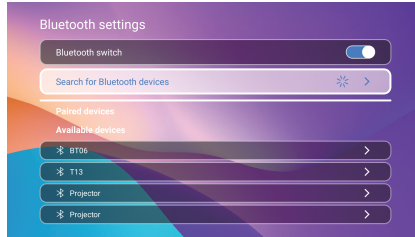


Impostazioni di proiezione

Impostazioni - Impostazioni di proiezione > Imposta la temperatura del colore, la modalità di installazione, la modalità del dispositivo, lo zoom digitale, lo zoom dello schermo, la messa a fuoco, la correzione trapezoidale, il riconoscimento dello schermo e l'evitamento intelligente degli ostacoli.

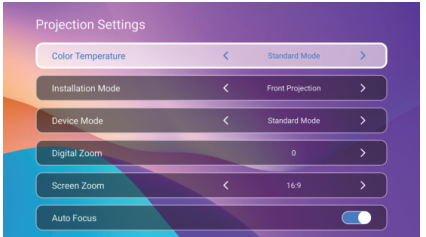


Lingua e tastiera

Impostazioni - Lingua e tastiera > Supporto per cambiare lingua e tastiera di input.

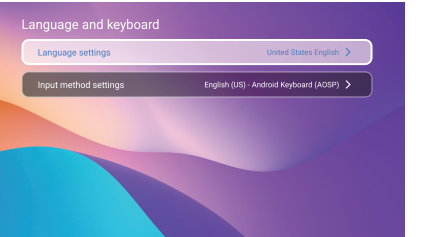


Altre impostazioni

Impostazioni-Altre impostazioni> Imposta l'ingresso esterno all'avvio, il suono dei pulsanti, lo screen saver, lo spegnimento programmato, il ripristino delle impostazioni di fabbrica, le impostazioni dell'account.

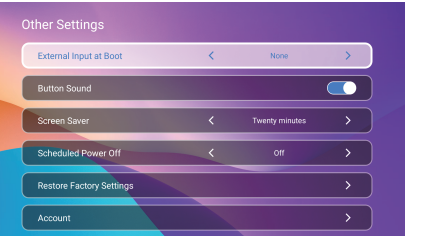


Impostazioni di data e ora

Impostazioni - Impostazioni data e ora > Imposta data, ora, fuso orario, formato ora.




Impostazioni dell'applicazione

Impostazioni - Impostazioni applicazione > Controlla le informazioni dell'app e cancella i dati dell'app.



Impostazioni di visualizzazione

Durante la riproduzione di video HDMI e USB, è possibile impostare diverse modalità immagine ed effetti di visualizzazione. Nota: questa impostazione di visualizzazione si applica solo ai video HDMI e USB.

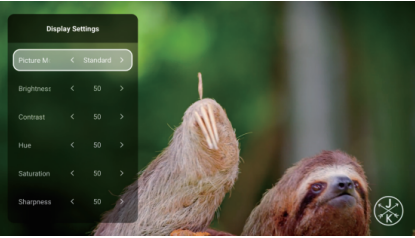

Mirroring cablato Apple

Collegare il telefono cellulare iOS alla porta USB del proiettore tramite cavo USB. Dopo la connessione, inserire le password e condividere lo schermo.




Android Mirroring wireless

Accedi all'app Transcreen sul tuo cellulare, assicurati che il cellulare e il proiettore siano connessi alla stessa rete. Cerca il nome del dispositivo proiettore sul tuo telefono, fai clic su Connetti per condividere lo schermo.





Segui i suggerimenti sullo schermo , vai su <https://transcreen.app> e scarica l'app Transcreen.

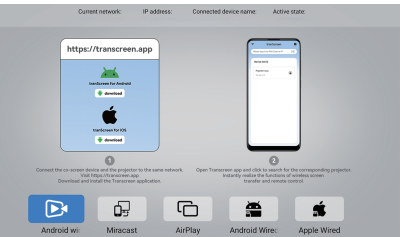

Mirroring Miracast

Fare clic su "START" sullo schermo. Si aprirà l'interfaccia di mirroring Miracast. Assicurarsi che il telefono cellulare e il proiettore siano connessi alla stessa rete.

Segui i suggerimenti sullo schermo, in base alla funzione di mirroring del tuo telefono, per cercare il dispositivo per la condivisione dello schermo.

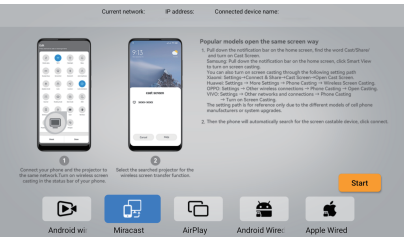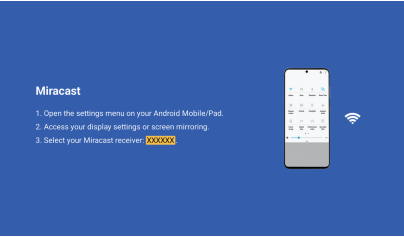

Mirroring cablato Android


Collega il telefono Android alla porta USB del proiettore tramite cavo USB.

Al primo collegamento, il telefono visualizzerà le istruzioni per scaricare l'app di mirroring.

Dopo l'installazione, accetta il mirroring nella finestra pop-up e quindi condividi lo schermo




Scansiona il codice QR o scarica l'APP dall'URL. <https://transcreen.app/linedisplay>

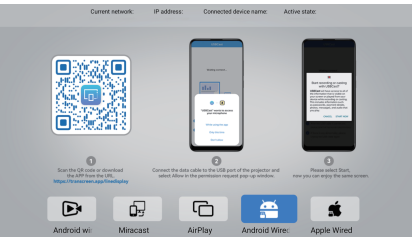

Mirroring AirPlay

Assicurati che il telefono cellulare e il proiettore siano connessi alla stessa rete. Fai clic su "Screen Mirroring" sul telefono. Trova il nome del proiettore e condividi lo schermo.



Dichiarazione ISED

Italiano: Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli standard RSS esenti da licenza di Innovation Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesiredoperation of the device.
The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Questo dispositivo soddisfa l'esenzione dai limiti di valutazione di routine di cui alla sezione 6.6 di RSS 102 e, in conformità con RSS 102, l'esposizione alle radiofrequenze (RF) è conforme. Gli utenti possono ottenere informazioni canadesi sull'esposizione e la conformità alle radiofrequenze (RF).
Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

DICHIARAZIONE FCC:


Questo dispositivo è conforme **alla** Parte 15 **delle** Norme FCC. Il funzionamento è soggetto **alle** due condizioni seguenti:
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
Attenzione: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità annullerebbero il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente,
Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni:
Questo apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Grazie per l'acquisto?!Hai bisogno di aiuto?Si prega di inviare un'e-mail con il nome dell'articolo al nostroteam di supporto del marchio (support@magcubic.com) per una migliore esperienza, una risposta rapida e assistenza supplementare.

Può collegare dispositivi di assistenza accessibili esternamente tramite porta USB, come ad esempio tastiere accessibili.

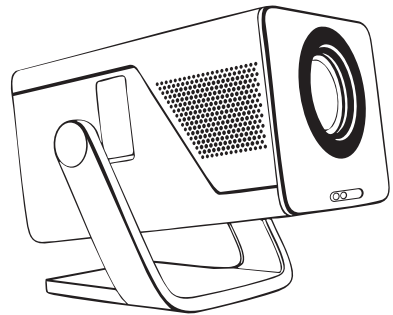

Руководство
пользователя

Инструкции по безопасности

Перед использованием устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Не вносите никаких изменений и не устанавливайте настройки, не описанные в данном руководстве. Если физическое повреждение, потеря данных или повреждение вызваны несоблюдением инструкций, гарантия недействительна.

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Не ставьте на устройство предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.

Не кладите устройство на мягкие поверхности, такие как скатерти или ковры, так как это может привести к пожару.

Не размещайте устройство в местах с повышенной запыленностью и загрязненностью, а также рядом с приборами, генерирующими сильное магнитное поле. Во избежание перегрева не закрывайте и не засоряйте вентиляционные отверстия.

Никогда не размещайте устройство в замкнутом пространстве. Всегда оставляйте вокруг него достаточно места для вентиляции.

Защищайте устройство от воздействия прямых солнечных лучей, тепла, резких перепадов температур и влаги. Избегайте экстремальных температур.

При длительной работе устройства его поверхность может нагреваться. Немедленно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства. Возобновите работу после того, как устройство остынет.

Всегда обращайтесь с устройством осторожно. Не прикасайтесь к объективу. Не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра. Используйте только насадки и аксессуары, рекомендованные производителем. Избегайте сильной вибрации, так как это может повредить внутренние компоненты.

Комплектация



Проектор x 1



Пульт дистанционного управления x 1
(батарейки в комплект не входят)



Кабель питания x 1



Руководство пользователя
проектора x 1


Обзор




ИК-приемник



Стереоразъем 3,5 мм USB-вход
Вход HDMI ИК-приемник




Вкл./Выкл. Розетка питания



Отверстие для очистки


Пульт ДУ

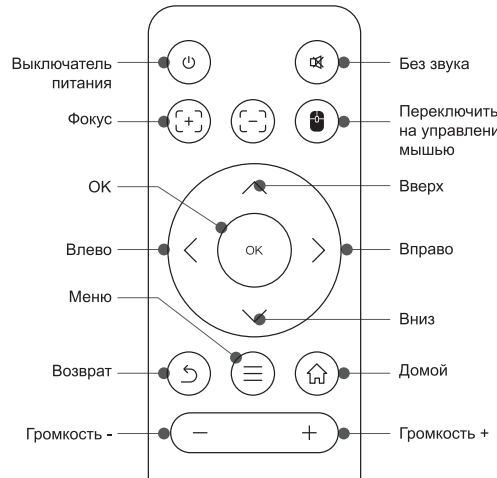


Внимание:

Не погружайте пульт ДУ в воду. Не оставляйте пульт ДУ вблизи огня, а также в местах с повышенной влажностью или температурой. Не используйте в пульте ДУ одновременно старые и новые батарейки. Извлекайте батарейки, если пульт ДУ не используется в течение длительного времени, чтобы избежать их протечки. Направляйте пульт ДУ на ИК-приемник. Используйте пульт ДУ на расстоянии не более 6 метров под углом 30 градусов.

Начало работы




Подключите кабель питания к проектору. Нажмите кнопку питания, чтобы включить проектор.




Используйте ручную фокусировку, нажав кнопку «Фокус» на пульте дистанционного управления.

Совет: Убедитесь, что проектор расположен горизонтально относительно экрана.


Способ очистки



Подденьте нижнюю крышку.



Очистите проектор ватным тампоном.



После очистки установите нижнюю крышку на место.

Значок строки состояния на главной странице

Кнопка очистки памяти. Если система зависла или открыто слишком много приложений, нажмите на эту кнопку, чтобы очистить фон.

Кнопка обоев. Поддерживается изменение фоновое изображения.


Кнопка Bluetooth. Перейдите в настройки Bluetooth.

Кнопка сети. Перейдите в настройки сети.




Управление файлами

Вставьте USB-диск и нажмите на значок FileManager на главной странице. Можно прочитать содержимое USB-диска, например, видео, аудио, изображения и т. д.




Настройки сети

Настройки - Настройки сети - Переключатель Wi-Fi > Включить переключатель Wi-Fi. Выберите сеть, к которой хотите подключиться, и введите пароль.

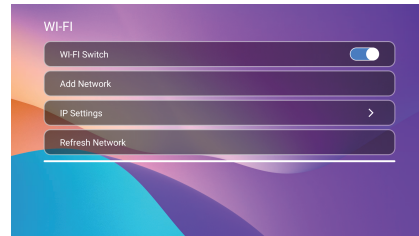


Настройки Bluetooth

Настройки - Bluetooth - Настройки Bluetooth > Включить переключатель Bluetooth. Нажмите «Поиск устройств Bluetooth» и подключите устройство, к которому хотите подключиться.

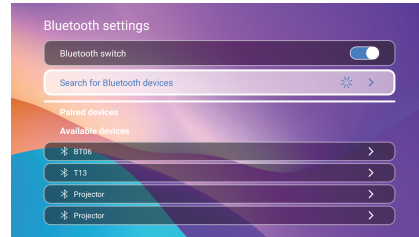


Настройки проекции

Настройки — Настройки проекции > Настройка цветовой температуры, режима установки, режима устройства, цифрового зума, масштабирования экрана, фокусировки, коррекции трапецеидальных искажений, распознавания экрана и интеллектуального обхода препятствий.

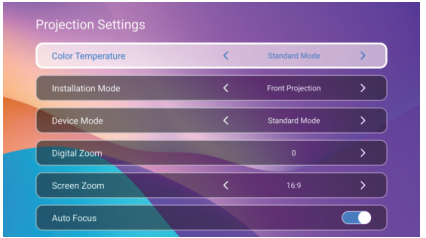


Язык и клавиатура

Настройки - Язык и клавиатура > Поддержка изменения языка и ввода с клавиатуры.

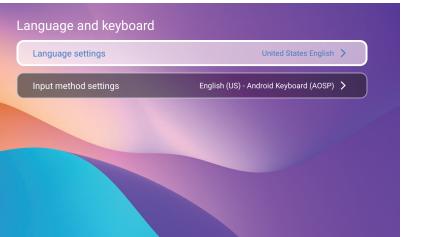


Другие настройки

Настройки - Другие настройки > Настройка внешнего устройства ввода при загрузке, звука кнопок, заставки, запланированного выключения, восстановления заводских настроек, настроек учётной записи.

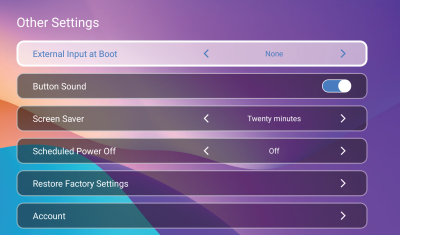


Настройки даты и времени

Настройки - Настройки даты и времени > Установите дату, время, часовой пояс и формат времени.




Настройки приложения

Настройки - Настройки приложения > Проверьте информацию о приложении и очистите данные приложения.




Настройки дисплея

В режиме воспроизведения видео с HDMI и USB можно настроить различные режимы изображения и эффекты отображения. Примечание: эта настройка отображения применима только к видео с HDMI и USB.

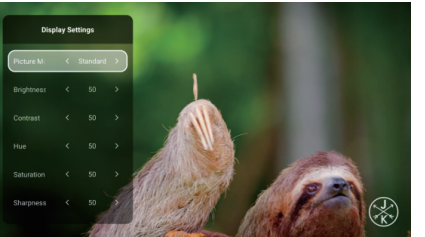


Видеопокказ Apple Wired

Подключите мобильный телефон iOS к USB-порту проектора с помощью USB-кабеля. После подключения введите пароли и включите демонстрацию экрана.

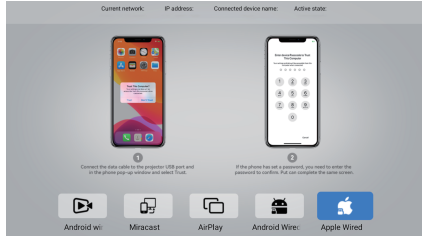


Беспроводное дублирование экрана Android

Откройте приложение Transcreen на мобильном телефоне и убедитесь, что телефон и проектор подключены к одной сети. Найдите название проектора на телефоне и нажмите «Подключиться», чтобы открыть общий доступ к экрану.

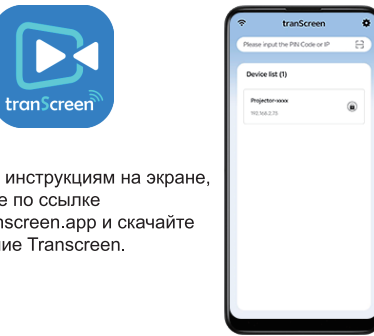

Следуйте инструкциям на экране, перейдите по ссылке <https://transcreen.app> и скачайте приложение Transcreen.


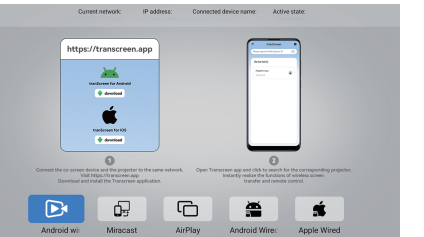


Miracast Mirroring

Нажмите «ПУСК» на экране. Откроется интерфейс Miracast Mirroring.

Убедитесь, что мобильный телефон и проектор подключены к одной сети.

Следуйте подсказкам на экране в соответствии с функцией зеркалирования вашего телефона, чтобы найти устройство для демонстрации экрана.

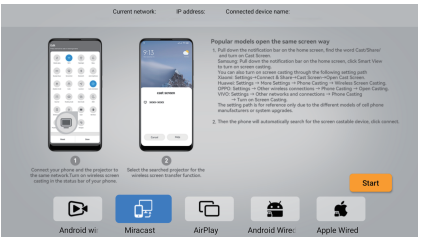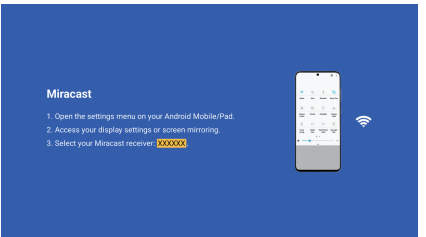


Проводное дублирование экрана Android

Подключите мобильный телефон Android к USB-порту проектора с помощью USB-кабеля. При первом подключении на мобильном телефоне появятся подсказки по загрузке приложения для дублирования экрана. После установки подтвердите дублирование экрана во всплывающем окне и затем включите демонстрацию экрана.




Отсканируйте QR-код или скачайте приложение по ссылке: <https://transcreen.app/linedisplay>

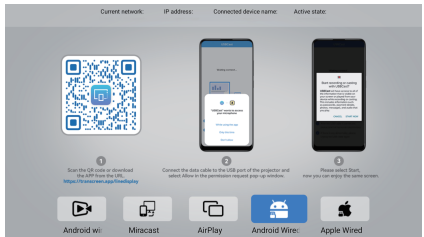

Видеоповтор AirPlay

Убедитесь, что мобильный телефон и проектор подключены к одной сети.

Нажмите «Видеопокказ экрана» на телефоне. Найдите имя проектора и включите демонстрацию экрана.

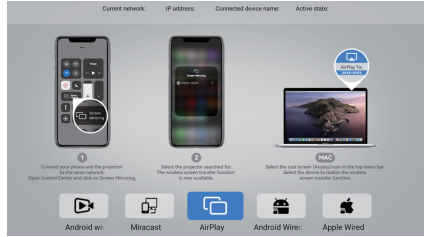

Заявление ISED

На английском языке: Данное устройство содержит передатчик(и)/приемник(и), не подлежащие лицензированию и соответствующие требованиям Министерства инноваций, науки и экономического развития Канады (RSS). Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих двух условий:
(1) Данное устройство не должно создавать помех.
(2) Данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к нежелательной работе устройства.
Цифровое устройство соответствует канадским стандартам CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). На французском языке: Данное устройство содержит передатчик(и)/приемник(и), не подлежащие лицензированию и соответствующие требованиям Министерства инноваций, науки и экономического развития Канады (RSS). Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих двух условий:
(1) Данное устройство не должно создавать помех.
(2) Данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к нежелательной работе устройства.
Цифровое устройство, соответствующее требованиям IEC CAN-3(b)/NMB-3(b) для Канады.

Данное устройство соответствует требованиям, предусмотренным для исключения из пределов плановой оценки, изложенных в разделе 6.6 RSS 102, и требованиям RSS 102 по воздействию радиочастотного излучения. Пользователи могут получить информацию о воздействии радиочастотного излучения и соответствия требованиям, действующим в Канаде. Данное устройство соответствует канадским нормам радиационного воздействия, установленным для неконтролируемой среды. Данное оборудование соответствует канадским нормам радиационного воздействия, установленным для неконтролируемой среды. Данное оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см от излучателя до тела. Данное оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см от излучателя до тела.

ЗАЯВЛЕНИЕ FCC:


Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих двух условий:
(1) Данное устройство не должно создавать вредных помех, и
(2) Данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут привести к нежелательной работе.
Предупреждение: Изменения или модификации, не одобренные явно стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если данное оборудование создает помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить, выключив и снова включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов: Измените ориентацию или местоположение приемной антенны. Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник. Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио- и телевидению.

Заявление Федеральной комиссии по связи США (FCC) о воздействии излучения:

Данное оборудование соответствует ограничениям FCC по воздействию излучения, установленным для неконтролируемой среды. При установке и эксплуатации данного оборудования расстояние между излучателем и вашим телом должно составлять не менее 20 см.

Спасибо за покупку!
Нужна помощь?
Пожалуйста, отправьте электронное письмо с указанием названия товара в нашу команду поддержки бренда (support@magcubic.com), чтобы получить лучший опыт, быстрый ответ и дальнейшую помощь.

Он может подключать внешние доступные вспомогательные устройства.
с USB-портом, например, доступные клавиатуры.

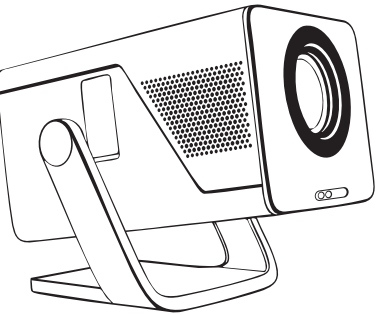

ユーザーマニュアル

安全に関する指示

本製品をご使用になる前に、必ずすべての説明書をお読みください。本書に記載されていない変更や設定は行わないでください。説明書に従わなかったことにより物理的な損傷、データの損失、または損害が発生した場合、保証は適用されません。

火災や感電の危険を避けるため、本製品を雨や湿気にさらさないでください。花瓶など、液体の入った物を本製品の上に置かないでください。テーブルクロスやカーペットなどの柔らかい表面に本製品を置かないでください。火災の危険となる可能性があります。ほこりや汚れがひどい場所、または強い磁場を発生する機器の近くに本製品を置かないでください。過熱を防ぐため、通気孔を塞いだり、目詰まりさせたりしないでください。本製品を密閉された場所に置かないでください。本製品の周囲には常に十分な換気スペースを確保してください。

本製品を直射日光、熱、急激な温度変化、湿気から保護してください。極端な温度を避けてください。本製品を長時間使用すると、表面が熱くなることがあります。すぐに電源を切り、充電器を抜いてください。本製品が冷めてから操作を再開してください。本製品は常に丁寧に取り扱いってください。レンズに触れないでください。お子様が保護者の監督なしに本製品を扱わないようにしてください。メーカーが指定した付属品またはアクセサリのみを使用してください。内部部品が損傷する可能性があるため、過度の振動は避けてください。


パッケージリスト



プロジェクター x 1



リモコン x 1
(電池は付属しておりません)



電源ケーブル x 1




プロジェクターユーザーマニュアル x 1


概要




赤外線受信機




オン/オフ



玄関清掃




リモコン

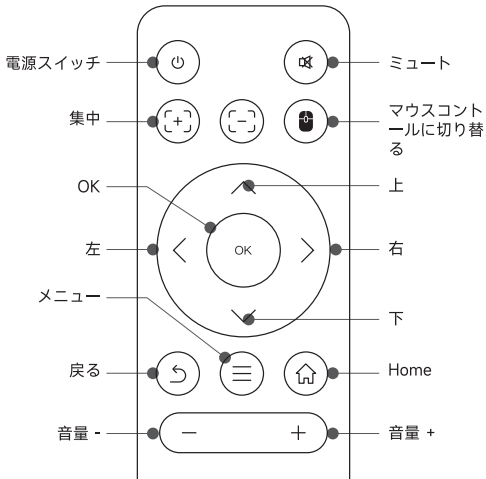


注意:

リモコンを水に浸さないでください。リモコンを火気の近く、湿気の多い場所、高温になる場所に置かないでください。リモコンに古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。リモコンを長期間使用しない場合は、電池の液漏れを防ぐため、電池を取り出してください。リモコンを赤外線受信機に向けてください。リモコンは6メートル以内、30度の角度で使用してください。

はじめる




電源ケーブルをプロジェクターに接続します。電源ボタンを押してプロジェクターの電源を入れます。




リモコンの「フォーカス」ボタンを押して手動フォーカスを使用します。

ヒント:プロジェクターがプロジェクタースクリーンに対して水平になっていることを確認してください。


洗浄方法



下部カバーをこじって外します。



プロジェクターを綿棒で掃除します。



清掃後は底カバーを取り付けてください。

ホームページのステータスバーアイコン

メモリクリアのショートカット。システムがフリーズしたり、開いているアプリケーションが多すぎる場合は、このアイコンをクリックすると、バックグラウンドをクリアできます。



壁紙のショートカット。背景画像の変更をサポートします。



Bluetoothショートカット。Bluetooth設定に移動します。




ネットワークショートカット。ネットワーク設定に進みます。




ファイル管理

U ディスクを挿入し、ホームページのファイル マネージャーアイコンをクリックします。ビデオ、オーディオ、画像などのU ディスクのコンテンツを読み取ることができます。




ネットワーク設定

設定 > ネットワーク設定 > Wi-Fiスイッチ > Wi-Fiスイッチをオンにします。接続したいネットワークを選択し、パスワードを入力します。

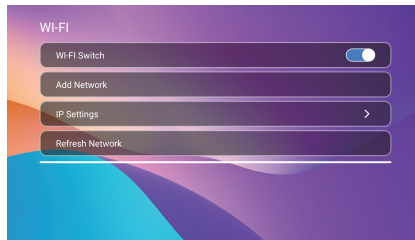



Bluetooth設定

設定 > Bluetooth > Bluetooth設定 > Bluetoothスイッチをオンにします。「Bluetoothデバイスの検索」をクリックし、接続するデバイスをペアリングします。

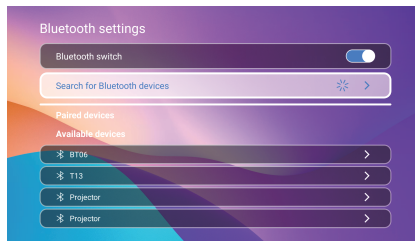


投影設定

設定 - 投影設定 > 色温度、設置モード、デバイスモード、デジタルズーム、画面ズーム、フォーカス、キーストーン補正、画面認識、インテリジェントな障害物回避を設定します。

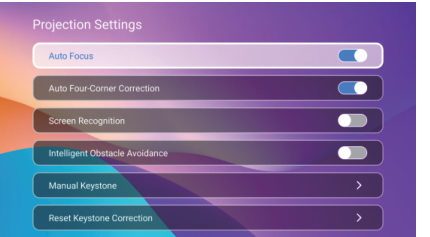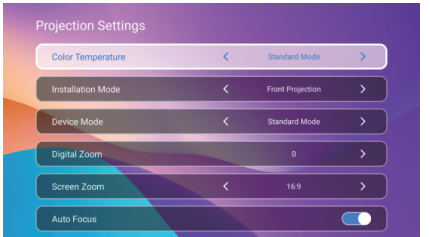


言語とキーボード

設定 - 言語とキーボード > 言語と入力キーボードの変更をサポートします。

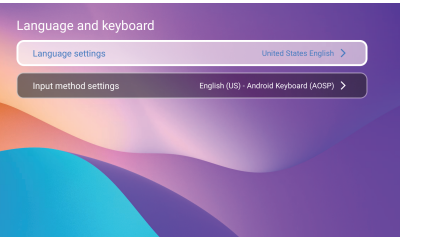


その他の設定

設定 - その他の設定 > 起動時の外部入力、ボタン音、スクリーンセーバー、電源オフのスケジュール、工場出荷時の設定の復元、アカウント設定を設定します。

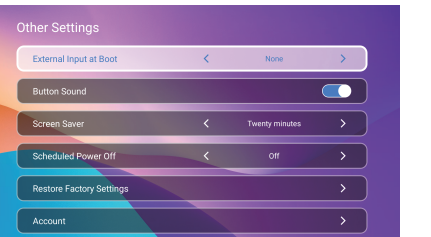


日付と時刻の設定

設定 - 日付と時刻の設定 > 日付、時刻、タイムゾーン、時間の形式を設定します。




アプリケーション設定

設定 - アプリケーション設定 > アプリ情報を確認し、アプリデータを消去します。




表示設定

HDMIおよびUSBビデオ再生時に、さまざまな画像モードと表示効果を設定できます。
注：この表示設定は、HDMIおよびUSBビデオにのみ適用されます。

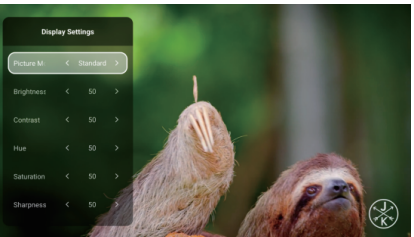

Apple 有線ミラーリング

iOS 携帯電話を USB ケーブルでプロジェクターの USB ポートに接続します。接続後、パスワードを入力して画面を共有します。

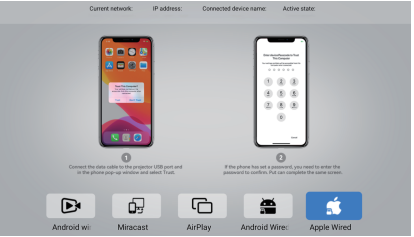


Android ワイヤレスミラーリング

携帯電話でトランススクリーン アプリを起動し、携帯電話とプロジェクターが同じネットワークに接続されていることを確認します。携帯電話でプロジェクターのデバイス名を検索し、接続をクリックして画面を共有します。





画面上のヒントに従い、<https://transcreen.app> にアクセスして transcreen アプリをダウンロードしてください。

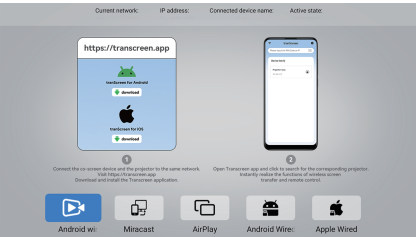

Miracastミラーリング

画面上の「開始」をクリックします。すると、Miracastミラーリングインターフェイスに移動します。携帯電話とプロジェクターが同じネットワークに接続されていることを確認してください。画面上のヒントに従い、お使いの携帯電話のミラーリング機能に応じて、画面を共有するデバイスを検索します。

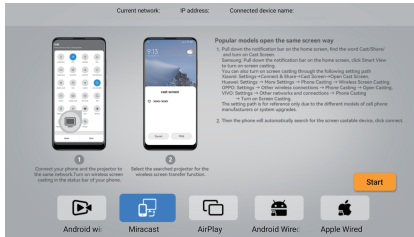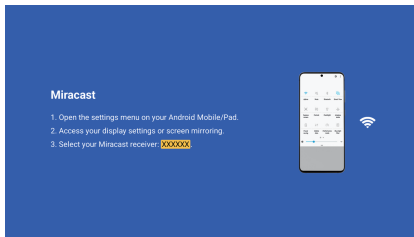

Android 有線ミラーリング


Android 携帯電話を USB ケーブルでプロジェクターの USB ポートに接続します。

初めて接続すると、携帯電話にミラーリング アプリをダウンロードするためのヒントが表示されます。

インストール後、ポップアップウィンドウでミラーリングを承認し、画面を共有します。




QRコードをスキャンするか、URL からアプリをダウンロードしてください。<https://transcreen.app/> linedisplay

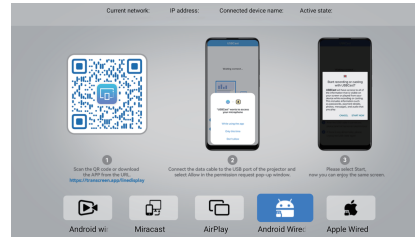

AirPlayミラーリング

携帯電話とプロジェクターが同じネットワークに接続されていることを確認してください。携帯電話で「スクリーンミラーリング」をクリックします。プロジェクターのデバイス名を見つけて画面を共有します。



ISED声明

許不要の送信機 / 受信機が搭載されています。操作には以下の2つの条件が適用されます。
(1) 本装置は干渉を引き起こしてはなりません。本装置は、本装置の望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、あらゆる干渉を受け入れなければならない。本デジタル機器は、カナダのCAN ICES-3(B)/NMB-3(B)に準拠しています。この機器は、RSS 102のセクション6.6に規定されている日常評価制限の免除およびRSS 102のRF曝露に関する規制に準拠しています。ユーザーは、カナダのRF曝露および規制準拠に関する情報を入手できます。この機器は、制御されていない環境に対して定められたカナダの放射線曝露制限に準拠しています。この機器は、放射体と人体の間に最低20cmの距離を置いて設置および操作する必要があります。

FCC声明:

本製品はFCC規則パート15に準拠しています。操作には以下の2つの条件が適用されます。
(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こすことはありません。
(2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れる必要があります。
警告: コンプライアンス責任者によって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、ユーザーの機器の操作権限が無効になります。
注記: 本機器は、FCC規則第15部に基づくクラスBデジタル機器の制限事項に準拠していることが試験により確認されています。これらの制限事項は、住宅内での設置において有害な干渉に対する適切な保護を提供するために設計されています。本機器は無線周波数エネルギーを生成、使用し、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用されない場合には、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置において干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしているかどうかは、機器の電源のオン/オフを切り替えることで確認できます。その場合は、以下のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします。
受信アンテナの向きを変えるか、設置場所を変えてください。
機器と受信機の距離を広げてください。
受信機が接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに機器を接続してください。
販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にご相談ください。

FCC放射線被曝に関する声明:

この装置は、制御されていない環境に対して規定された FCC 放射線被曝制限に準拠しています。この装置は、放射体と身体の間に最低 20cm の距離を置いて設置および操作する必要があります。

ご購入ありがとうございます!

助けが必要です?

より良い体験、迅速な返信、さらなるサポートを得るため、商品名を添えたメールをブランドサポートチーム (support@magcubic.com) にお送りください。

外部に接続可能な支援デバイスに接続できます。

USBポート付き、例えばアクセス可能なキーボード。

157g铜版纸

76x130mm

折页 分割线无需印刷