

Δυναμικό μικρόφωνο Maono PD200x


Οδηγίες λειτουργίας




Η Maono ['maɪno], που σημαίνει "όραμα" στη γλώσσα Κισουαχίλι, είναι η μάρκα μικροφώνων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως, με προϊόντα που πωλούνται σε 153 χώρες παγκοσμίως.

Η Maono συνεργάζεται πάντα με επαγγελματίες του ήχου, παράγοντες επιρροής και χρήστες για τη δημιουργία των καλύτερων μικροφώνων και προϊόντων ήχου στον κόσμο.


Περιεχόμενο συσκευασίας

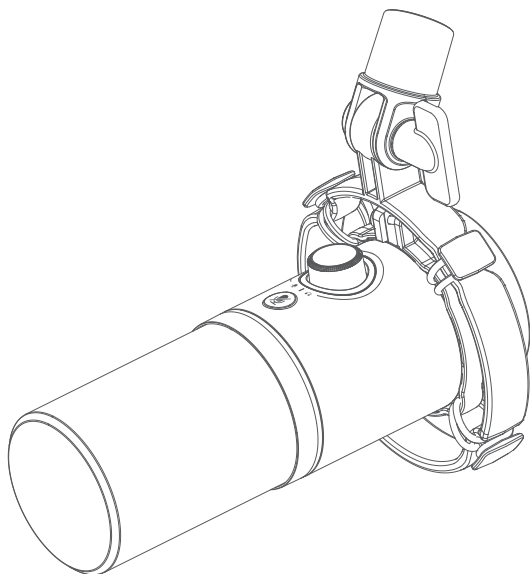


Μικρόφωνο USB/XLR x1



Προσαρμογέας 5/8"
σε 3/8" x1

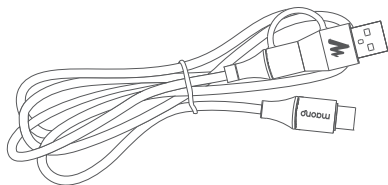


Καλώδιο 2-σε-1 USB
A&C σε USB C x1



Εγχειρίδιο χρήσης
x1

Περιγραφή προϊόντος

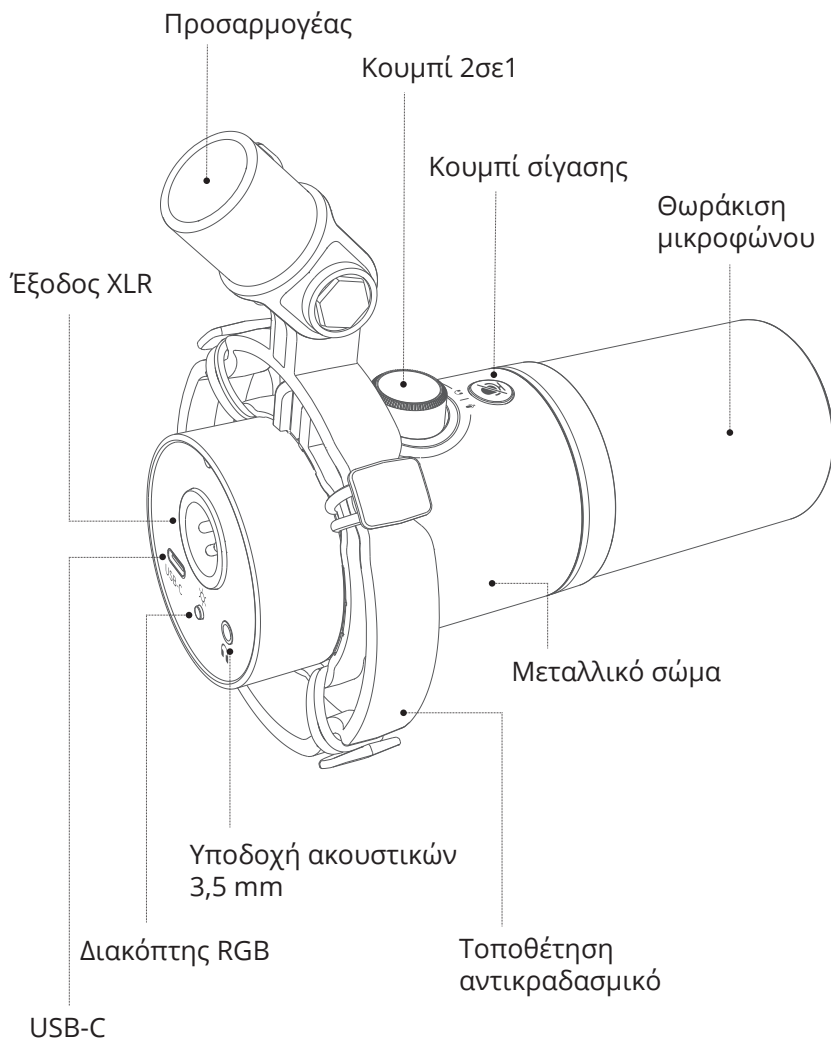

Το δυναμικό μικρόφωνο Maono PD200X USB/XLR έχει σχεδιαστεί για podcasters, streamers και δημιουργούς περιεχομένου. Διαθέτει εξαιρετική ποιότητα ήχου, εξαιρετική απομόνωση θορύβου και πλήθος χαρακτηριστικών. Ο σχεδιασμός διπλής εξόδου επιτρέπει τη χρήση του με επαγγελματικές συσκευές ήχου, όπως διεπαφές ήχου μέσω XLR, ή τη σύνδεσή του σε υπολογιστή ή κινητή συσκευή απευθείας μέσω USB-C. Ένα μοναδικό κουμπί 2 σε 1 ελέγχει τόσο το κέρδος μικροφώνου όσο και την ένταση των ακουστικών. Μια προσαρμοσμένη αντικραδασμική βάση στήριξης και ο αφρός κατά του ανέμου μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά τους ανεπιθύμητους ήχους. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Maono Link Desktop, μπορείτε επίσης να ελέγχετε την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, να ρυθμίζετε το φωτισμό RGB και να αξιοποιείτε την επεξεργασία ήχου που προσφέρει το ενσωματωμένο DSP υλικού.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Δυναμική θωράκιση
- Κουμπί σίγασης
- Βάση κατά του κραδασμού
- Προγραμματιζόμενα φώτα RGB
- Έλεγχος ενίσχυσης μικροφώνου και έντασης ήχου ακουστικών
- Εφαρμογή Maono Link (Mac/PC και Android)
- Καρδιοειδές χαρακτηριστικό κατεύθυνσης
- Ολομεταλλικό περίβλημα
- Ενσωματωμένος αφρός προστασίας από τον άνεμο

Προδιαγραφές

Τύπος στοιχείου: Δυναμικό

Πολικό μοτίβο: Καρδιοειδές

Συνδεσιμότητα: XLR και USB-C

Βάθος bit/συχνότητα δειγματοληψίας 24 bit/48kHz


Απόκριση συχνότητας: 40Hz-16kHz

Ρυθμιζόμενο εύρος ενίσχυσης: 0 έως +42dB



Ευαισθησία: XLR: USB: XLR: -52dBV/Pa; USB: -52dBV/Pa; USB: -10,5dBFS/Pa (μέγ.)

Μέγιστο SPL: >13 dB SPL

Απόκριση συχνότητας

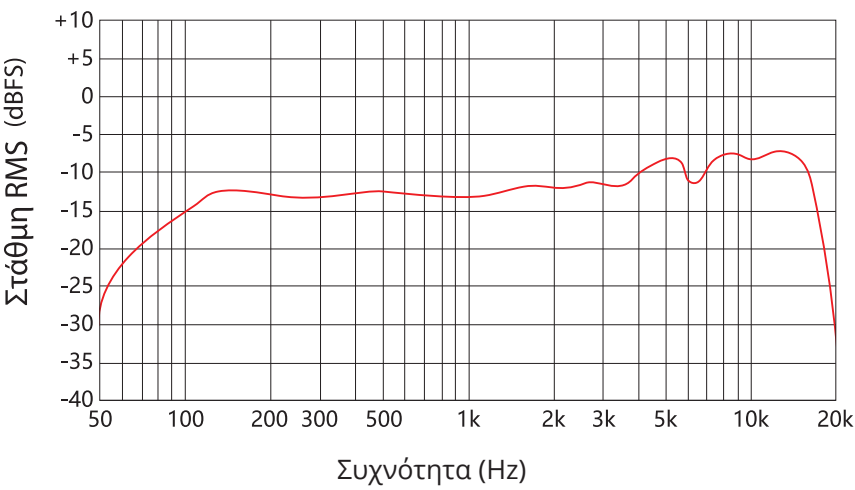

Wzór biegunowy

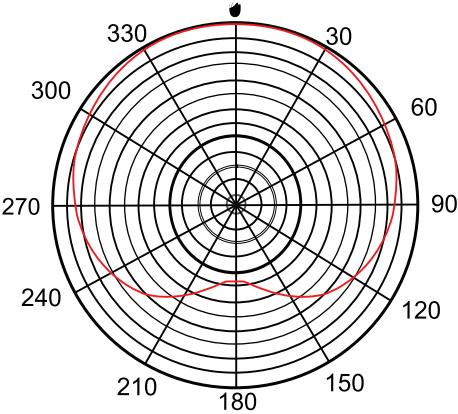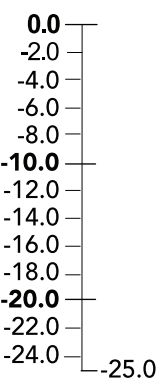


dB σε σχέση με 1V/Pa

(στο 1kHz)

Εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος

Προσάρτηση του μικροφώνου στη βάση της επιτραπέζιας βάσης


Γυρίστε τη βάση του τρίποδα αριστερόστροφα για να την τοποθετήσετε στο μικρόφωνο.

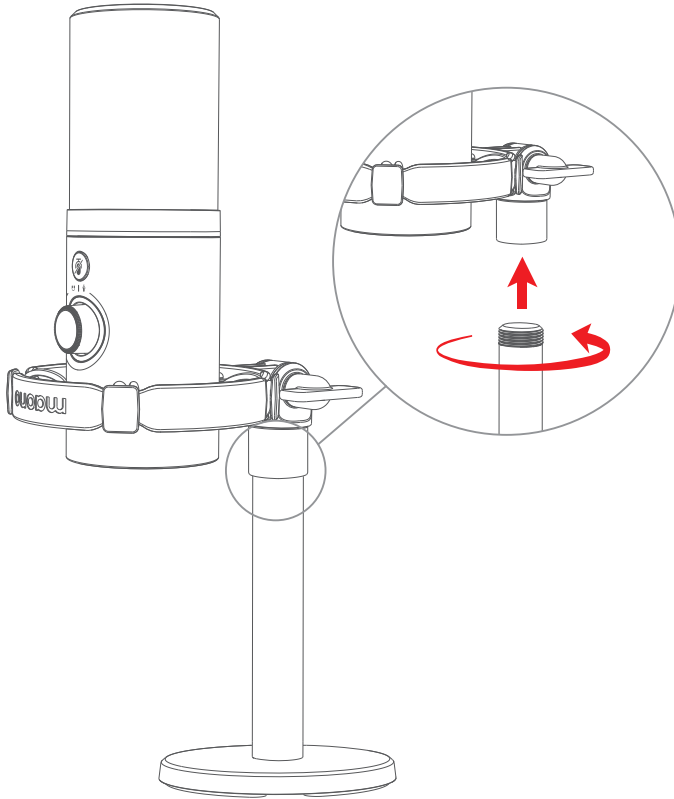

Για τη σύνδεση σε ορισμένες βάσεις μικροφώνου και βραχίονες, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο προσαρμογέα με σπείρωμα.

Προσάρτηση του μικροφώνου στο βραχίονα του βραχίονα


Γυρίστε το μικρόφωνο αριστερόστροφα για να τοποθετήσετε το μικρόφωνο στο βραχίονα βραχίονα.

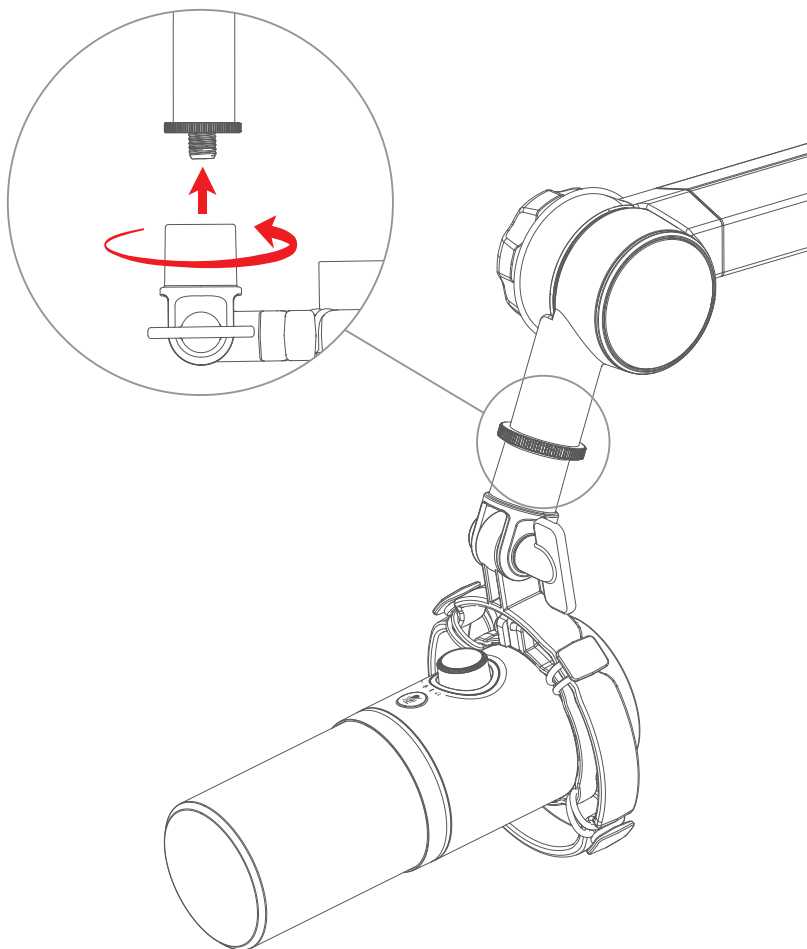

Για τη σύνδεση σε ορισμένες βάσεις μικροφώνου και βραχίονες, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο προσαρμογέα με σπείρωμα.


Σύνδεση του μικροφώνου στον υπολογιστή

Συνδέστε το μικρόφωνο στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C. Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών 3,5 mm του μικροφώνου, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

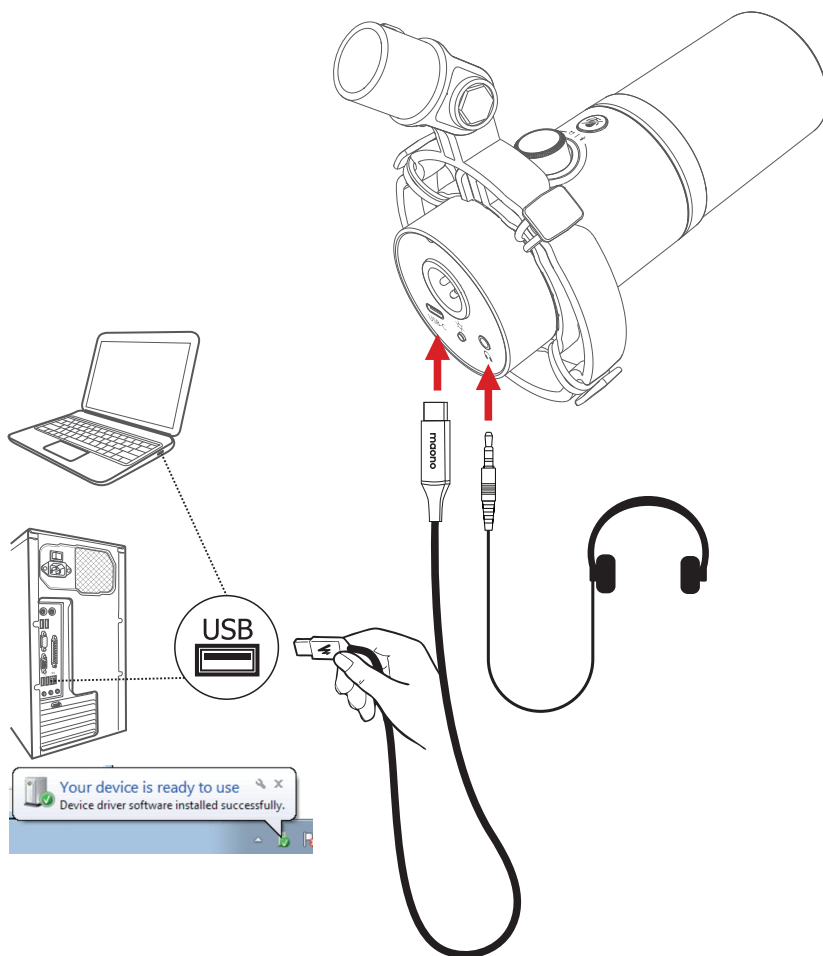

Σύνδεση του μικροφώνου στη διεπαφή ήχου

Συνδέστε το μικρόφωνο στη διεπαφή ήχου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο XLR-XLR. Συνδέστε τα ακουστικά στη διεπαφή ήχου, εάν επιθυμείτε να τα χρησιμοποιήσετε.

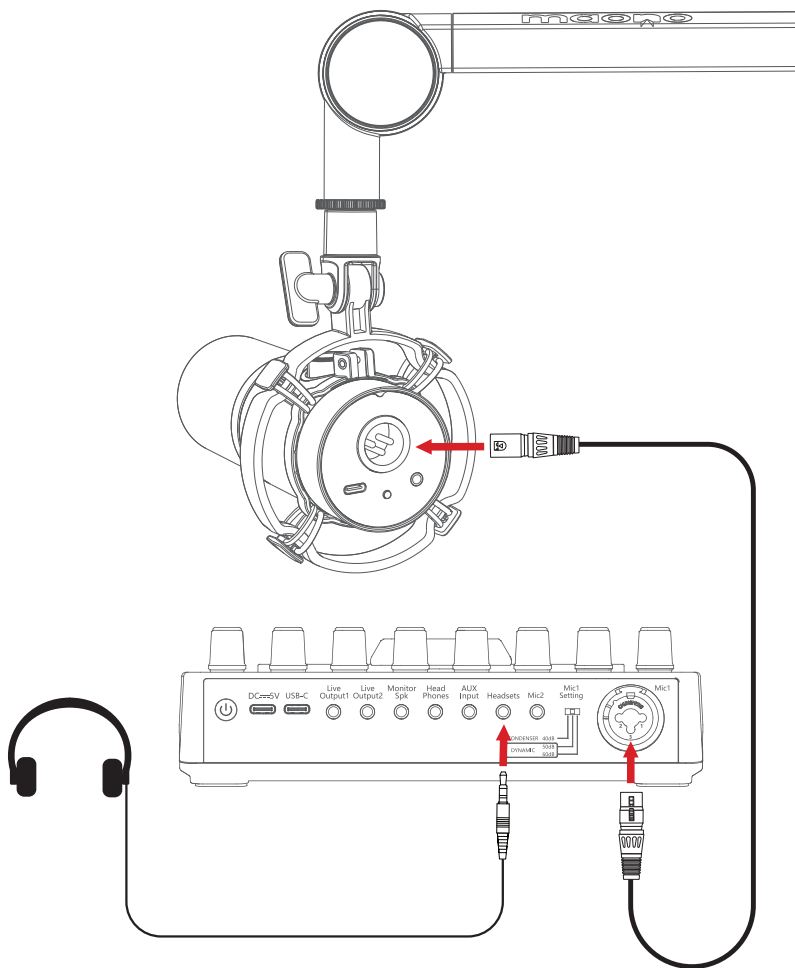

Λειτουργίες κουμπιών


- Κουμπί σίγασης

Ένδειξη	λειτουργίας	λειτουργίας	ελέγχου
	 Τύπος	Σίγαση	
		Ενεργοποίηση της φωνής	

Σημείωση: Η λειτουργία σίγασης δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία XLR.


- Χειριστήριο 2σε1

Προσοχή:
Όταν συνδέετε μικρόφωνα σε συσκευές iOS, χρησιμοποιήστε εξωτερικό τροφοδοτικό.

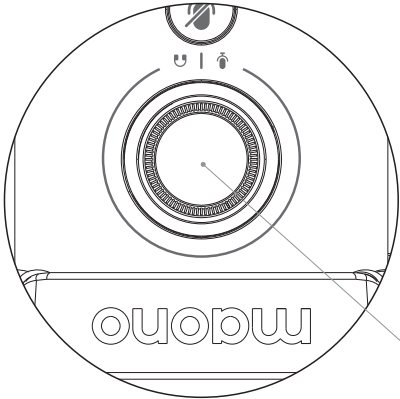

Χρώμα	ελέγχου	Ένδειξη	λειτουργίας	λειτουργίας
		 Στροφή	 Αύξηση του κέρδους του μικροφώνου	
		 Στροφή	 Μείωση του κέρδους μικροφώνου	
		 Τύπος	 Εναλλαγή λειτουργιών	
		 Στροφή	 Αύξηση της έντασης των ακουστικών	
		 Στροφή	 Μείωση της έντασης των ακουστικών	

Διακόπτης RGB


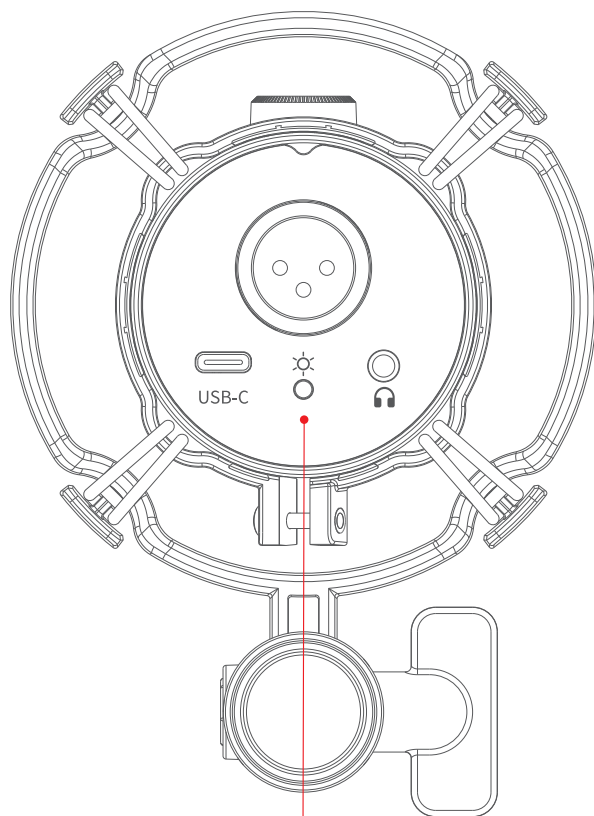


Με το πάτημα του κουμπιού τα φώτα RGB αλλάζουν από στατική σε δυναμική χρωματική λειτουργία. Κρατώντας πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, τα φώτα σβήνουν γρήγορα (πατώντας το κουμπί τα φώτα ανάβουν).





Μικρόφωνο τελικής διεύθυνσης




Βεβαιωθείτε ότι η γρίλια του μικροφώνου είναι στραμμένη προς την πηγή ήχου.

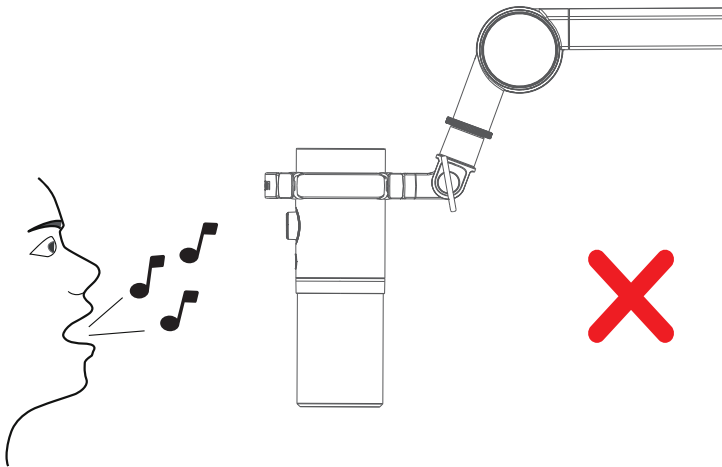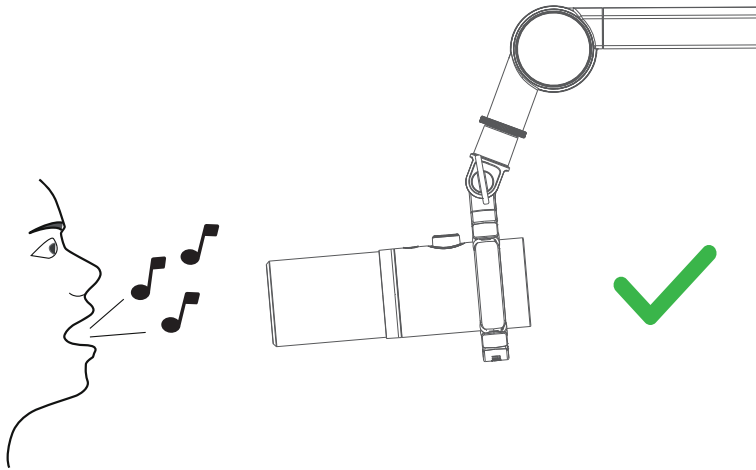


Εγχειρίδιο διαμόρφωσης των Windows

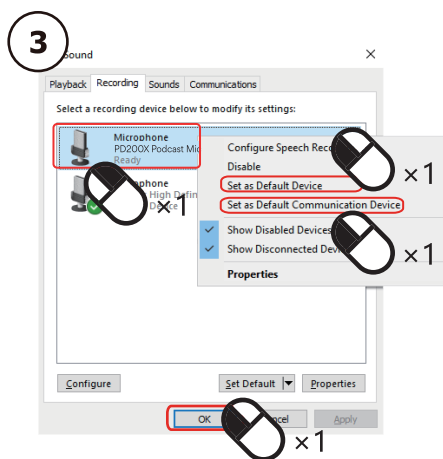

Ρύθμιση επιπέδου μικροφώνου

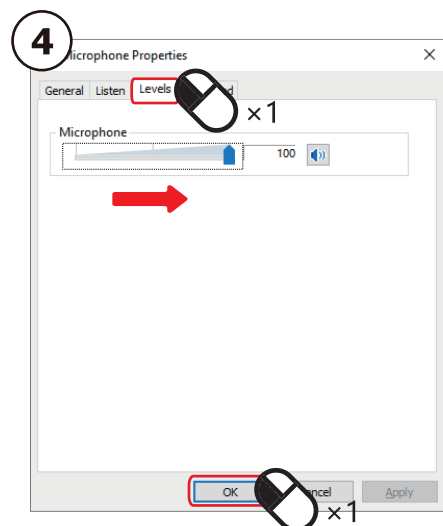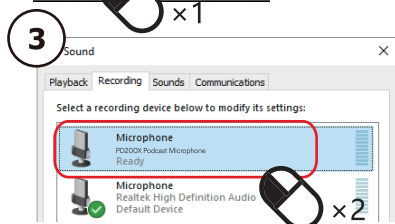

Εγχειρίδιο διαμόρφωσης macOS

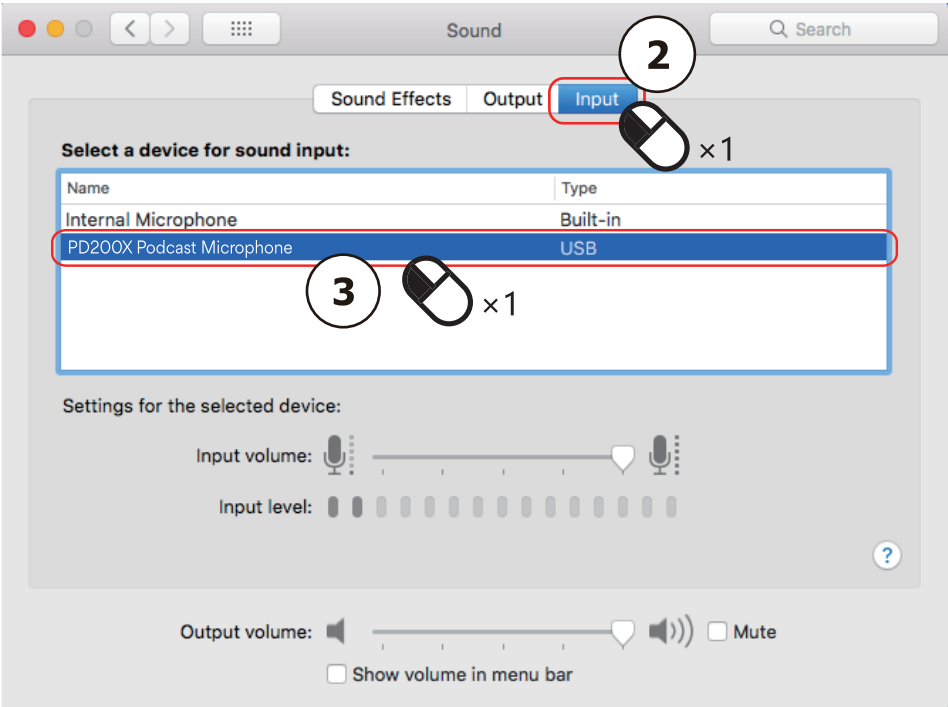

Οδηγός για το Maono Link


Το Maono Link είναι διαθέσιμο τόσο για Windows 7 ή νεότερη έκδοση όσο και για macOS 10.14 ή νεότερη έκδοση.

Για να κατεβάσετε το λογισμικό, μεταβείτε στη διεύθυνση <https://www.maono.com>

Οι ρυθμίσεις συγχρονίζονται σε πραγματικό χρόνο μεταξύ υλικού και λογισμικού.

Τυπικό


Προσφέρει ένα απλό και διαισθητικό σύνολο ρυθμίσεων ήχου.

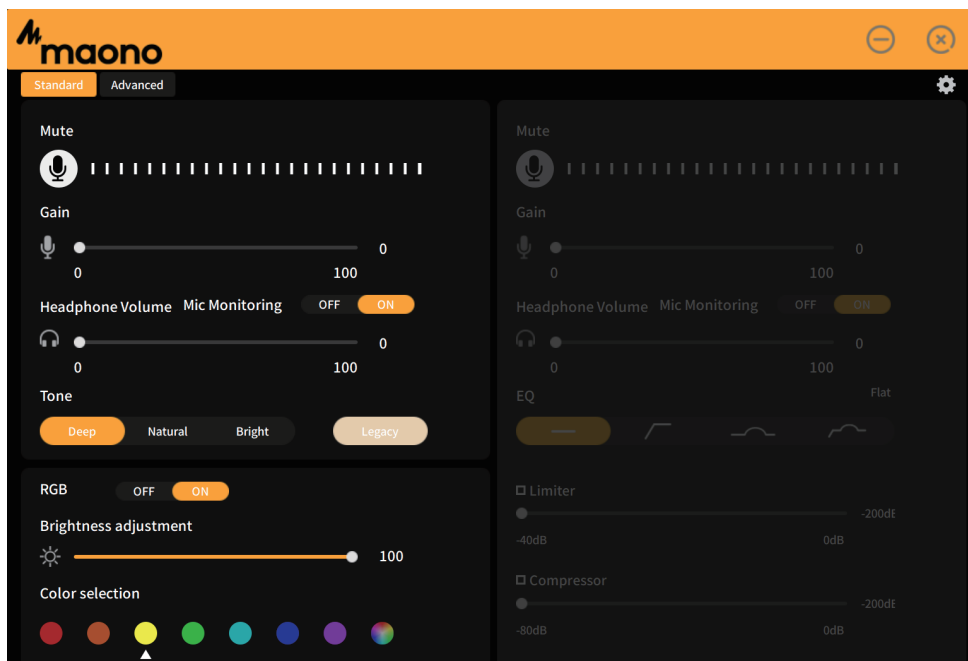

Προχωρημένο

Προσφέρει πιο προηγμένες ρυθμίσεις ήχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό EG, περιοριστή και συμπιεστή για να προσαρμόσετε τη φωνή σας.

Μπορείτε να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων στην επάνω δεξιά γωνία για να ελέγξετε για ενημερώσεις λογισμικού και υλικολογισμικού.

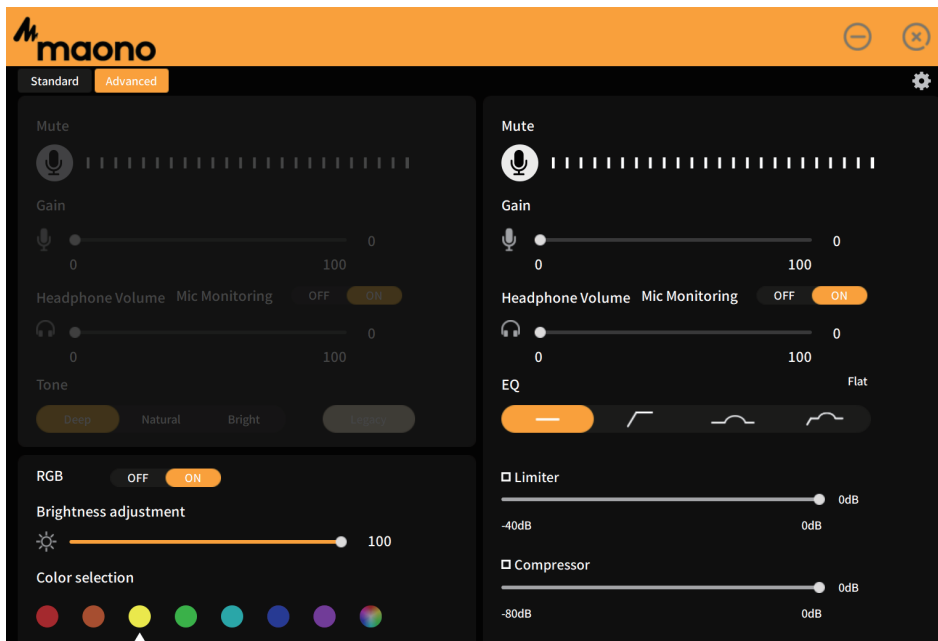

Σημείωση: Το περιβάλλον εργασίας και τα σύνολα λειτουργιών της εφαρμογής Maono Link Desktop ενδέχεται να διαφέρουν, καθώς ενημερώνουμε συχνά το λογισμικό για την εισαγωγή νέων λειτουργιών και τη βελτίωση των επιδόσεων.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.