

Δυναμικό Μικρόφωνο Maono PD200xs


Εγχειρίδιο Χρήστη




Το Maono ['μανού] σημαίνει "όραση" στη γλώσσα Kiswahili και είναι η καλύτερα πωλούμενη μάρκα μικροφώνων στον κόσμο, με προϊόντα που πωλούνται σε 153 χώρες παγκοσμίως.

Το Maono συνεργάζεται πάντα με επαγγελματίες ήχου, influencers και χρήστες για να δημιουργεί τα καλύτερα μικρόφωνα και προϊόντα ήχου στον κόσμο.


Περιεχόμενα Συσκευασίας

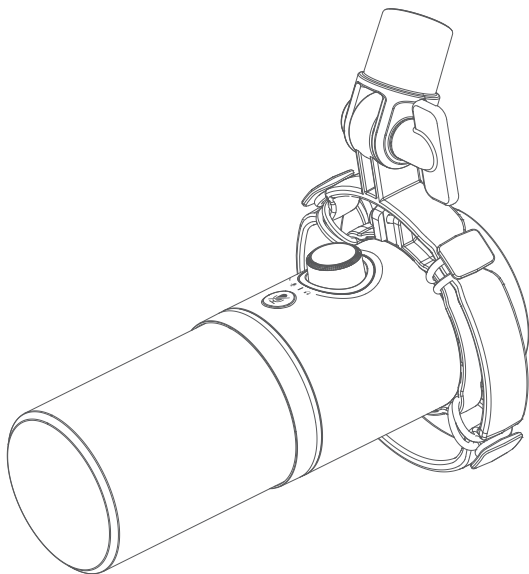


Μικρόφωνο USB / XLR X1



Adapter 5/8 " σε 3/8 " x1

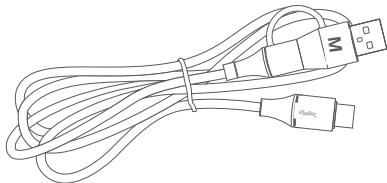


Καλώδιο 2 σε 1 USB A & C
σε USB C x1



Εγχειρίδιο χρήσης x1

Περιγραφή προϊόντος

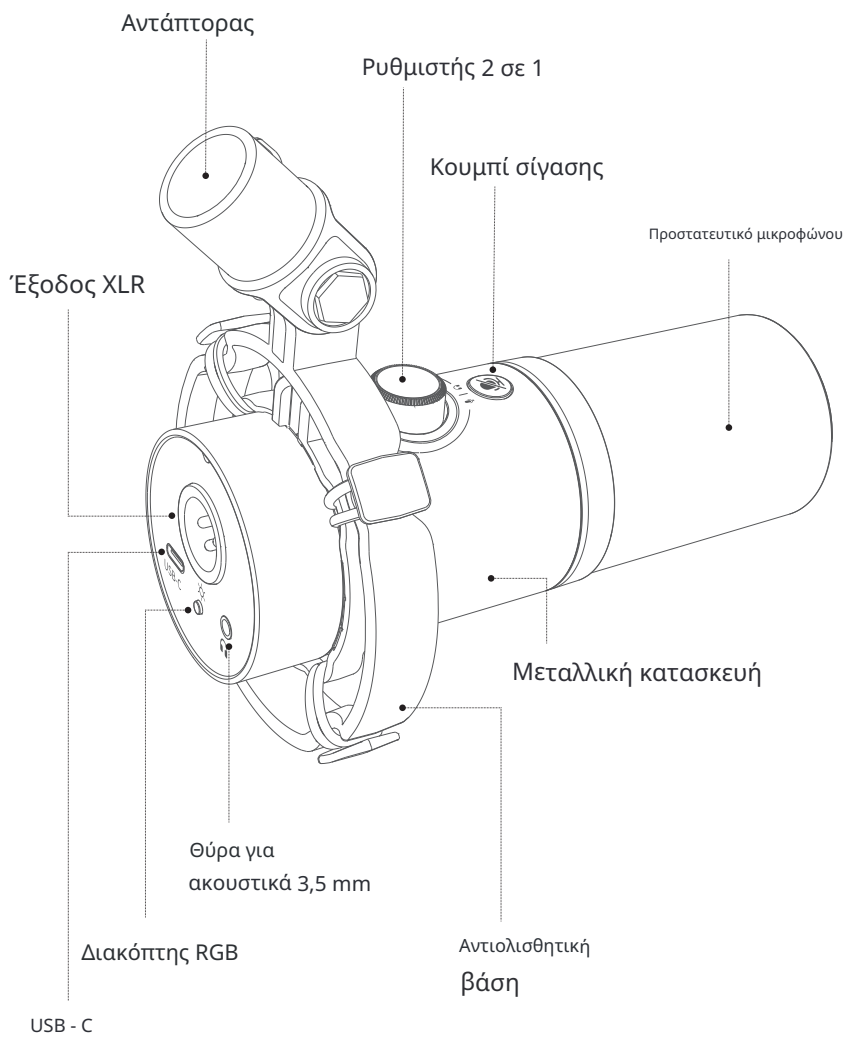

Το δυναμικό μικρόφωνο Maono PD200X USB / XLR προορίζεται για podcaster, streamers και δημιουργούς περιεχομένου. Έχει εξαιρετική ποιότητα ήχου, άριστη μόνωση θορύβου και πολλές δυνατότητες. Η διπλή κατασκευή εξόδου επιτρέπει τη χρήση του με επαγγελματικές συσκευές ήχου, όπως διεπαφές ήχου μέσω XLR, ή τη σύνδεση σε υπολογιστή ή κινητή συσκευή απευθείας μέσω USB - C. Το μοναδικό κουμπί 2 σε 1 ελέγχει τόσο την ενίσχυση του μικροφώνου όσο και την ένταση των ακουστικών. Η προσαρμοσμένη αντι-κραδασμική βάση και ο αντι-αεροδυναμικός αφρός μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά τους ανεπιθύμητους ήχους.

Με την εφαρμογή Maono Link Desktop, μπορείτε επίσης να ελέγχετε την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, να προσαρμόζετε τον φωτισμό RGB και να χρησιμοποιείτε την επεξεργασία ήχου που προσφέρεται από τον ενσωματωμένο υλικό επεξεργαστή DSP.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Δυναμική προστασία
- Κουμπί σίγασης
- Αντι-κραδασμική βάση
 - Προγραμματιζόμενα φώτα RGB
 - Ρύθμιση ενίσχυσης μικροφώνου και έντασης ακουστικών
- Εφαρμογή Maono Link (Mac / PC και Android)
- Καρδιοειδής κατεύθυνση
- Εντελώς μεταλλική θήκη
- Ενσωματωμένος αντι-αέρας αφρός

Προδιαγραφές

Τύπος στοιχείου : Δυναμικό

Κατεύθυνση : Καρδιοειδής

Σύνδεση : XLR και USB - C

Βάθος bit / συχνότητα δειγματοληψίας 24 - bit / 48kHz


Εύρος ζώνης : 40Hz - 16kHz

Ρυθμιζόμενη ενίσχυση : 0 έως + 42dB


Ευαισθησία : XLR : -52dBV / Pa ; USB : -10.5dBFS / Pa (μέγ.)

Μέγ. SPL : > 13 - dB SPL

Εύρος Ζώνης

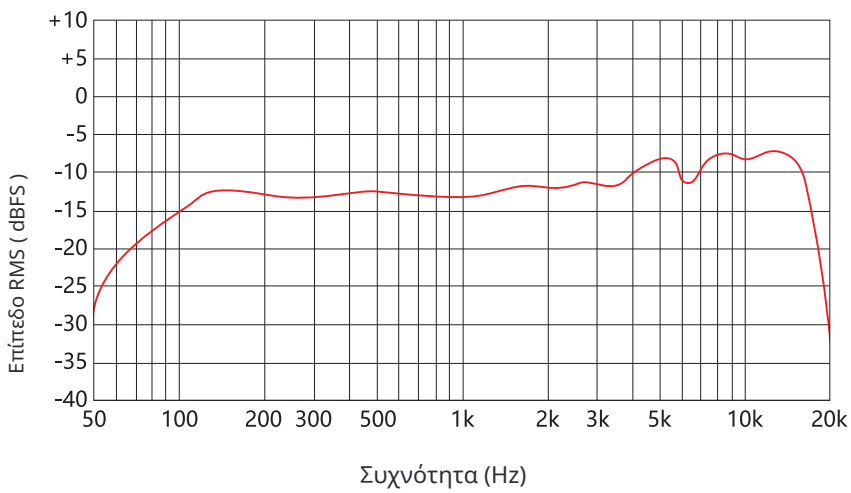


Κατευθυντικότητα

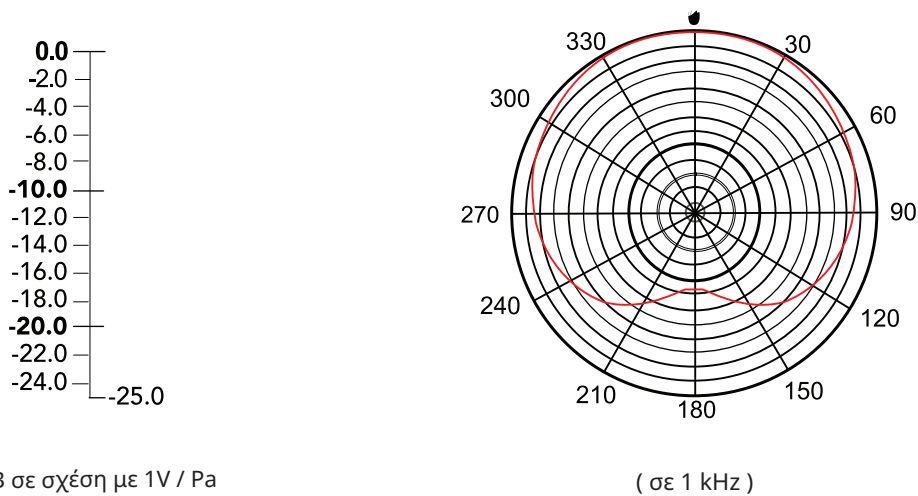

Εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος

Στερέωση του μικροφώνου στη βάση του επιτραπέζιου τρίποδου


Γύρισε τη βάση του τρίποδου προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να την τοποθετήσεις στο μικρόφωνο.

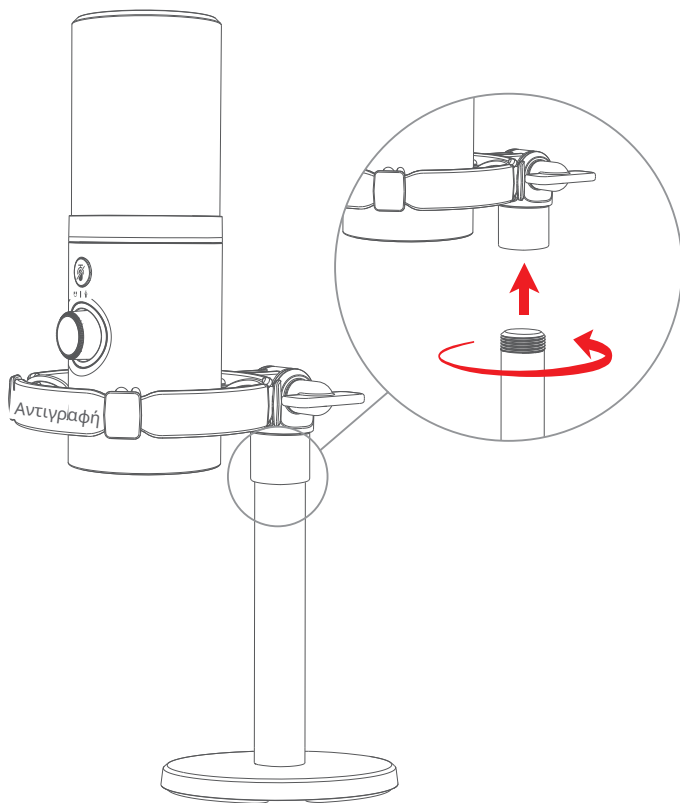

Για να στερεωθεί σε ορισμένα μικρόφωνα και βραχίονες, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις τον προσαρμογέα με σπείρωμα που περιλαμβάνεται.

Στερέωση του μικροφώνου στον βραχίονα


Γύρισε το μικρόφωνο προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να τοποθετήσεις το μικρόφωνο στον βραχίονα.

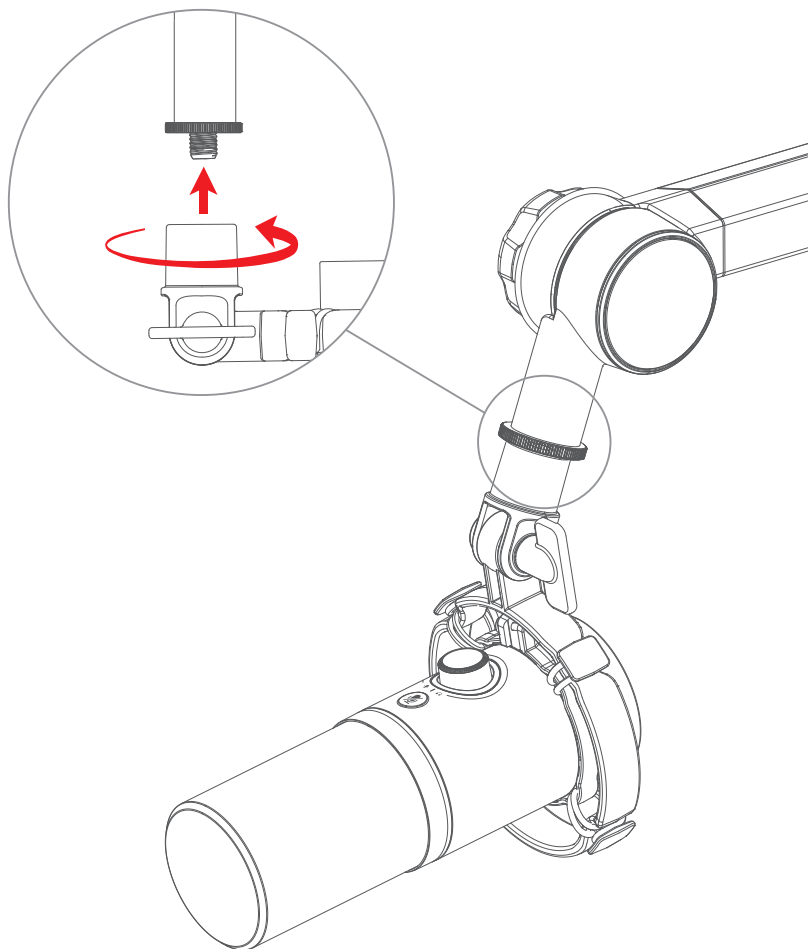

Για να στερεωθεί σε ορισμένα μικρόφωνα και βραχίονες, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις τον προσαρμογέα με σπείρωμα που περιλαμβάνεται.


Σύνδεση μικροφώνου στον υπολογιστή

Σύνδεσε το μικρόφωνο στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB - C. Σύνδεσε τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών 3,5 mm στο μικρόφωνο, αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

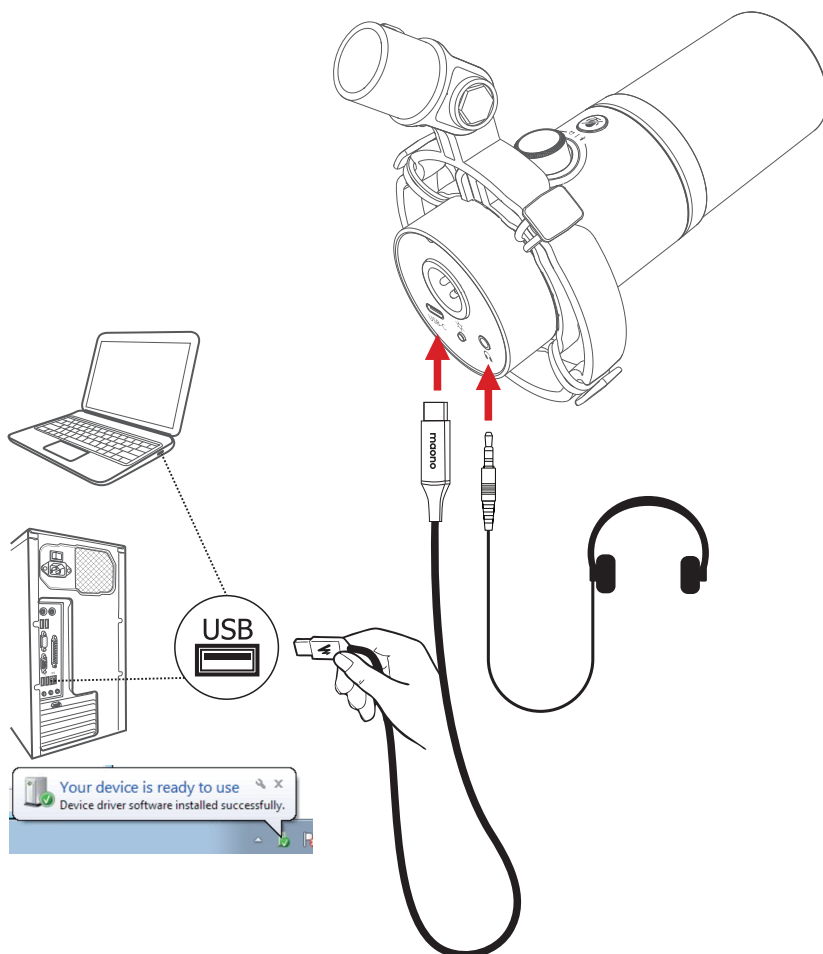

Σύνδεση μικροφώνου σε ηχητική διεπαφή

Σύνδεσε το μικρόφωνο στη ηχητική διεπαφή μέσω καλωδίου XLR - XLR. Σύνδεσε τα ακουστικά στη ηχητική διεπαφή, αν θέλεις να τα χρησιμοποιήσεις.

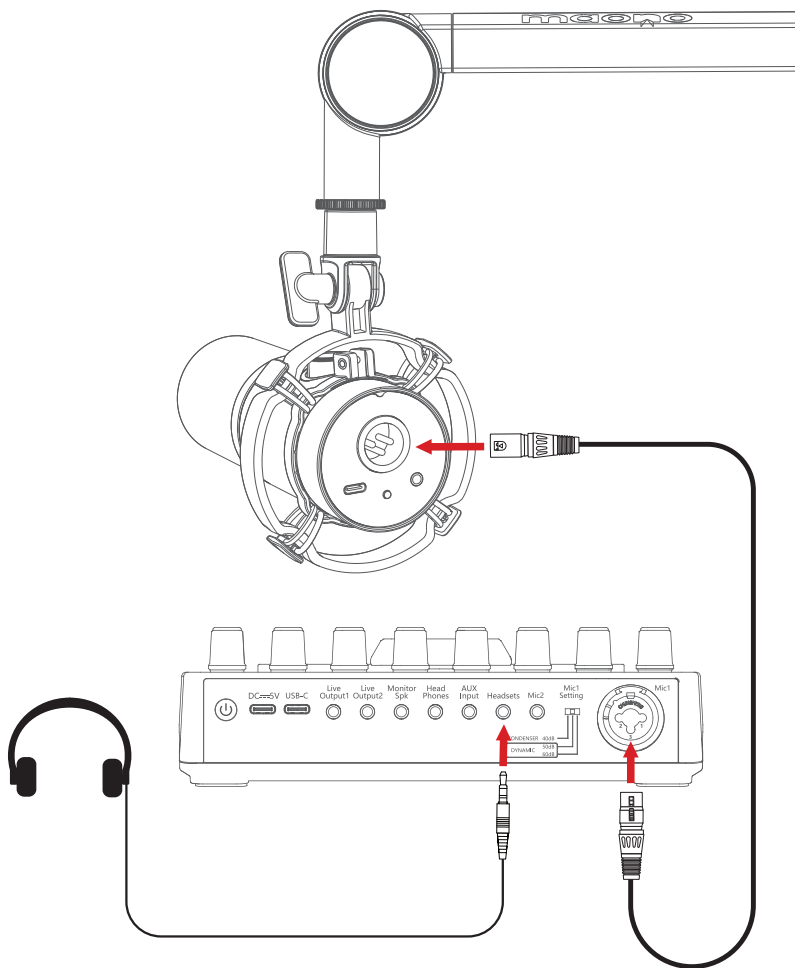

Λειτουργίες κουμπιών

- Κουμπί σίγασης

Έλεγχος	Λειτουργία	Λειτουργία	Δείκτης
	 Πατήστε	Σίγαση	
		Ενεργοποίηση φωνής	

Σημείωση: Η λειτουργία σίγασης δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία XLR.


- Ρυθμιστικό ελέγχου 2 σε 1

Προσοχή :
Κατά την σύνδεση μικροφώνων σε συσκευές iOS, απαιτείται η χρήση εξωτερικής τροφοδοσίας.




Έλεγχος Χρώματος		Λειτουργία	Λειτουργία	Δείκτης
		 Γύρισε	 Αύξηση ενίσχυσης μικροφώνου	
		 Γύρισε	 Μείωση ενίσχυσης μικροφώνου	
		 Πατήστε	 Εναλλαγή λειτουργίας	
		 Γύρισε	 Αύξηση έντασης ακουστικών	
		 Γύρισε	 Μείωση έντασης ακουστικών	

Διακόπτης RGB


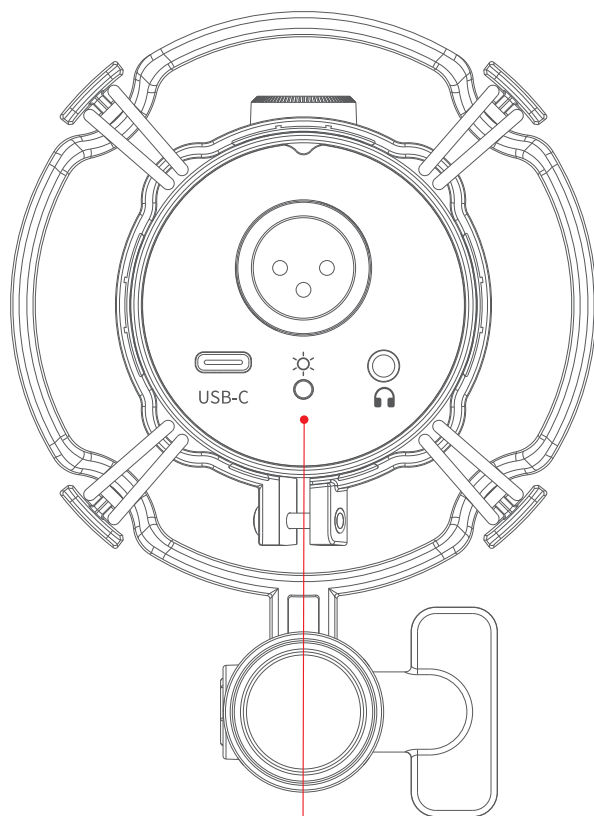


Η πίεση του κουμπιού εναλλάσσει τα φώτα RGB από τη λειτουργία στατικών χρωμάτων σε δυναμική λειτουργία. Η παραμονή του κουμπιού για 2 δευτερόλεπτα προκαλεί γρήγορη απενεργοποίηση των φώτων (η πίεση του κουμπιού ενεργοποιεί τα φώτα).





Μικρόφωνο τύπου " end - address "




Βεβαιωθείτε ότι η σχάρα του μικροφώνου είναι στραμμένη προς την πηγή ήχου.

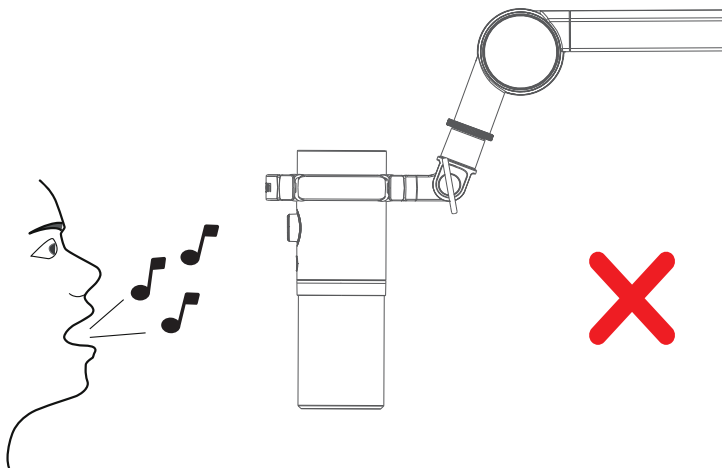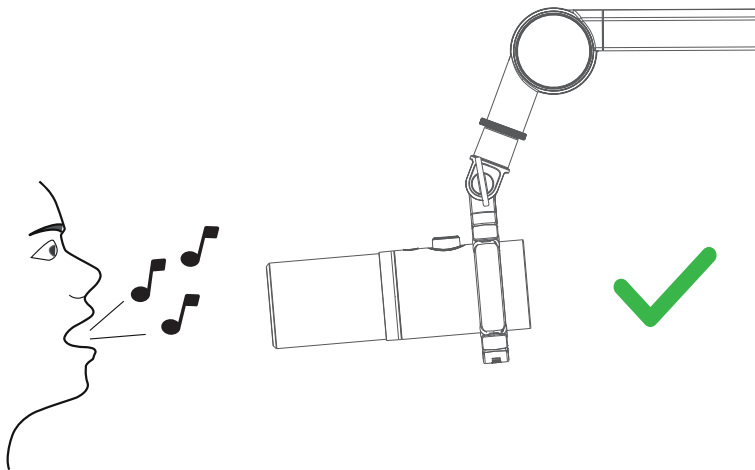


Οδηγίες ρύθμισης για το σύστημα Windows

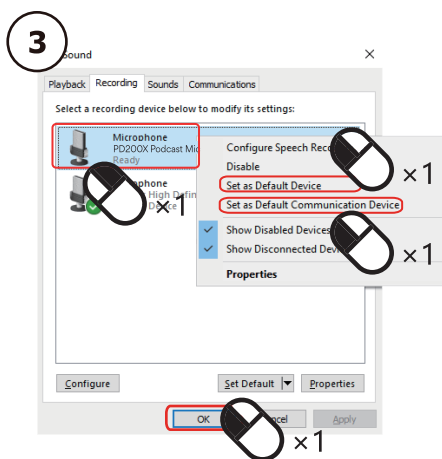

Ρύθμιση επιπέδου μικροφώνου

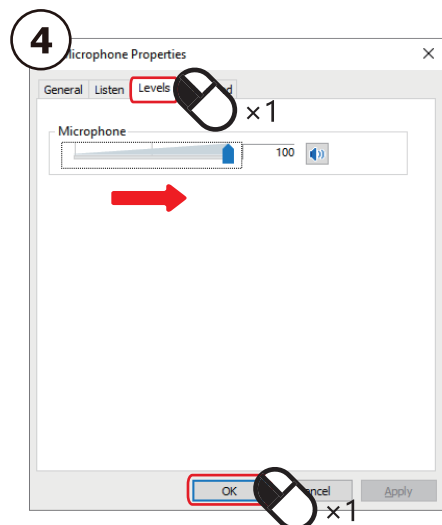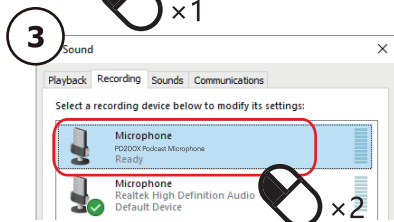

Οδηγίες ρύθμισης για το macOS

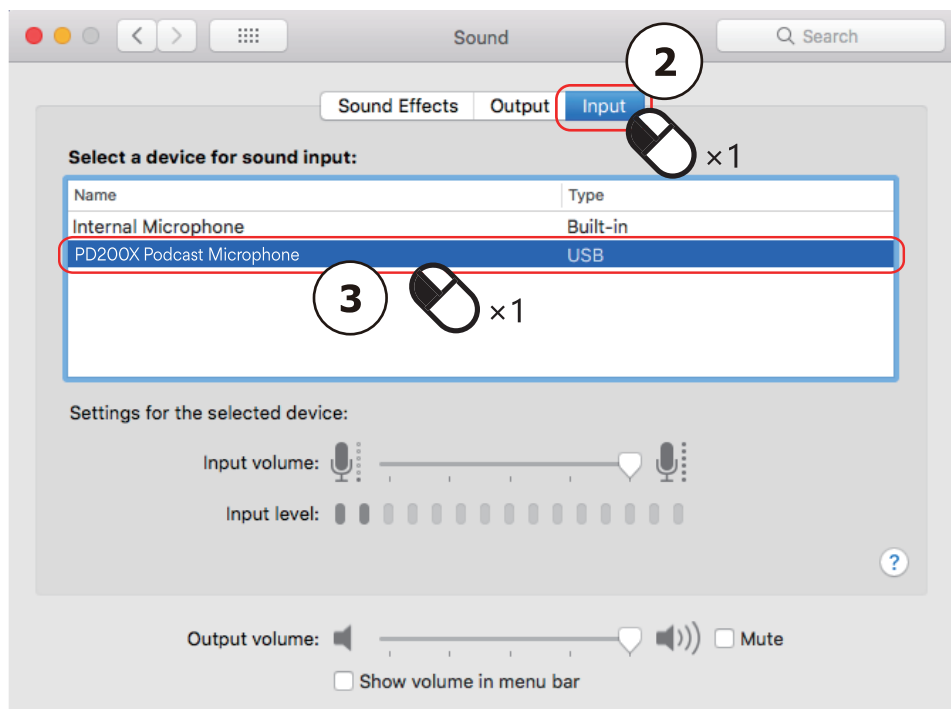


Οδηγός για το Maono Link

Το Maono Link είναι διαθέσιμο τόσο για Windows 7 και νεότερες εκδόσεις, όσο και για macOS 10.14 και νεότερες εκδόσεις.

Για να κατεβάσετε το λογισμικό, επισκεφθείτε το <https://www.maono.com> Οι ρυθμίσεις συγχρονίζονται σε πραγματικό χρόνο μεταξύ του υλικού και του λογισμικού.

Βασικό


Προσφέρει ένα απλό και διαισθητικό σύνολο ρυθμίσεων ήχου.

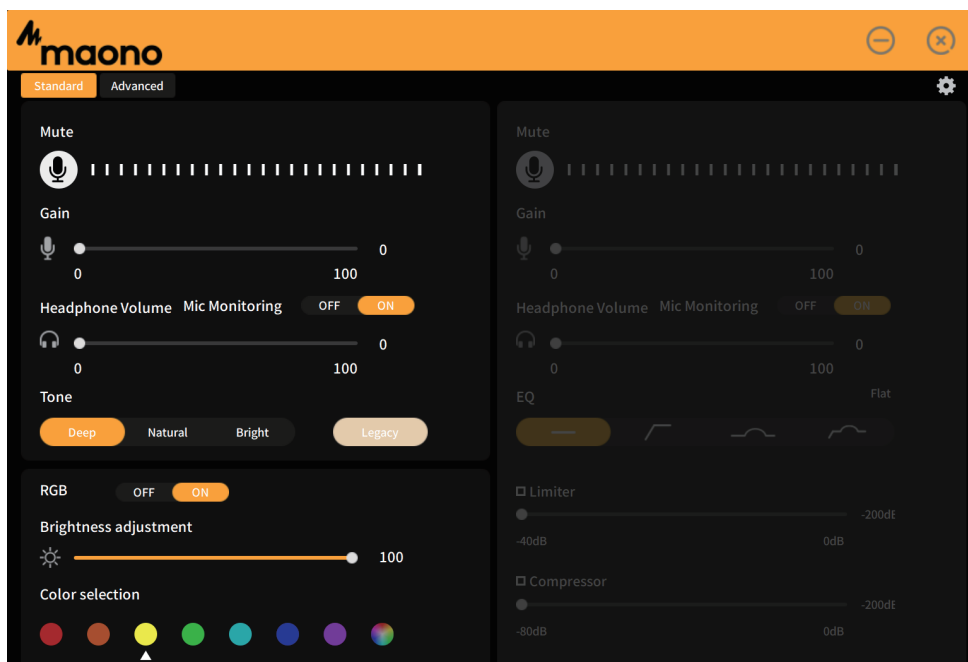


Προηγμένες (Προχωρημένες)

Προσφέρει πιο προηγμένες ρυθμίσεις ήχου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις συνδυασμούς EG, limiter και compressor για να προσαρμόσεις τη φωνή σου.

Μπορείς να μεταβείς στο μενού ρυθμίσεων στην επάνω δεξιά γωνία για να ελέγξεις τις ενημερώσεις λογισμικού και firmware.

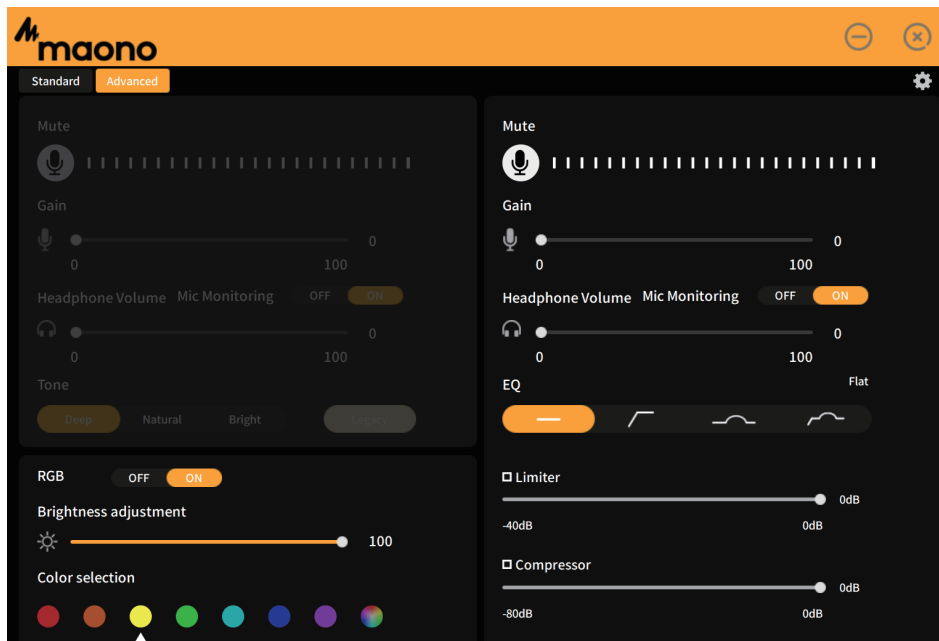


Σημείωση: Η διεπαφή και τα σύνολα λειτουργιών της εφαρμογής Maono Link μπορεί να διαφέρουν, καθώς συχνά ενημερώνουμε το λογισμικό για να εισάγουμε νέες δυνατότητες και να βελτιώσουμε την απόδοση.

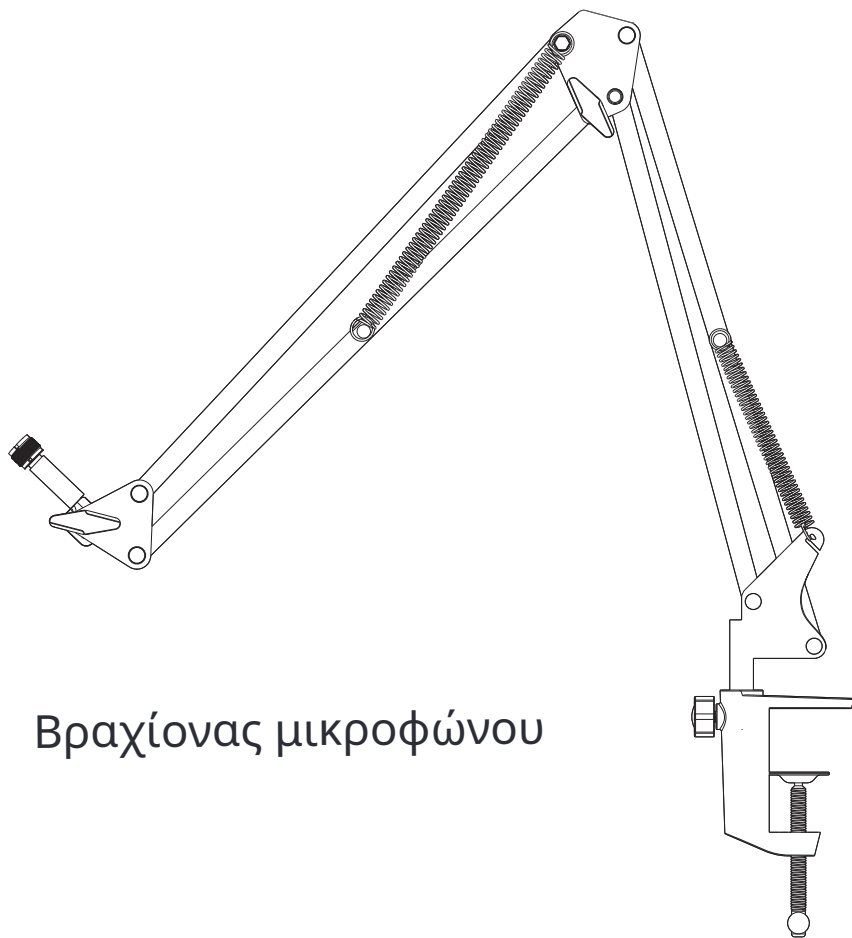



Βραχίονας μικροφώνου

Οδηγίες εγκατάστασης


Εμφάνιση προϊόντος

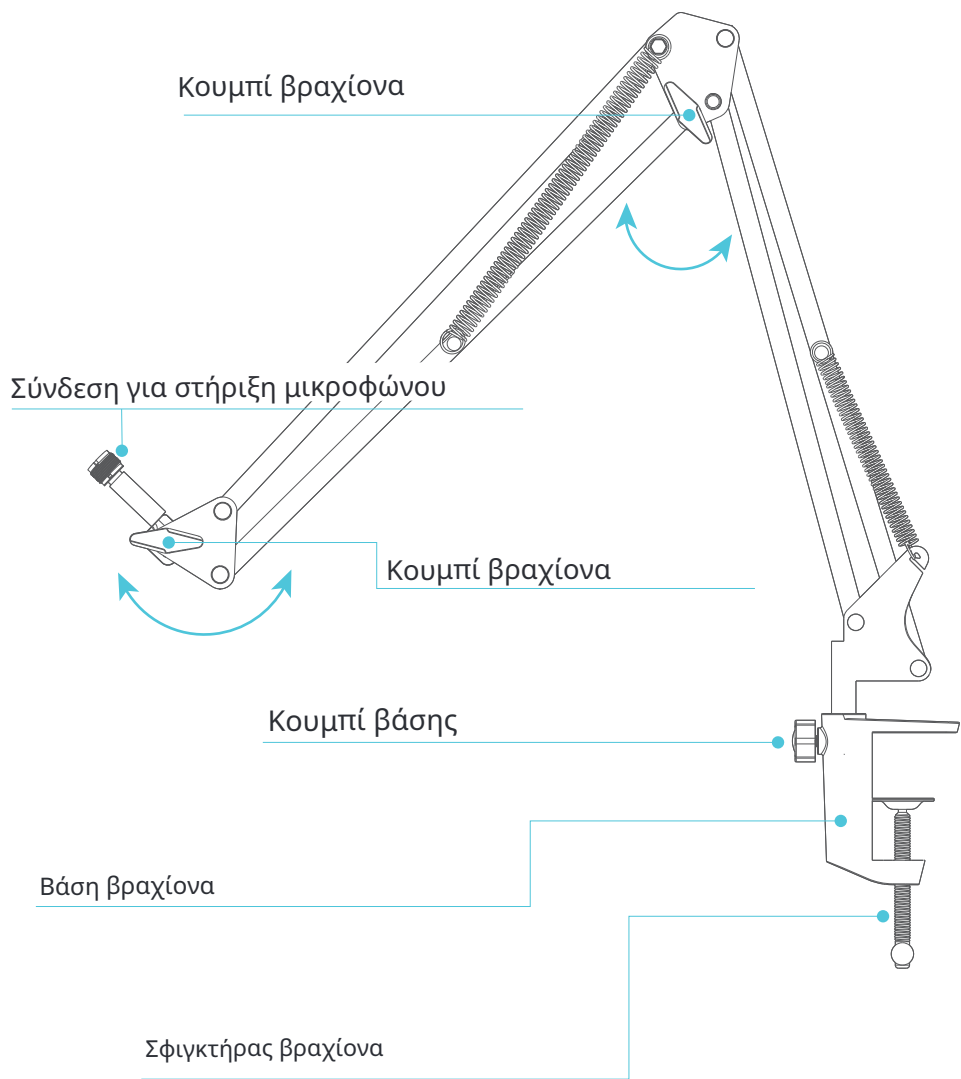


Βήματα εγκατάστασης Βραχίονας μικροφώνου

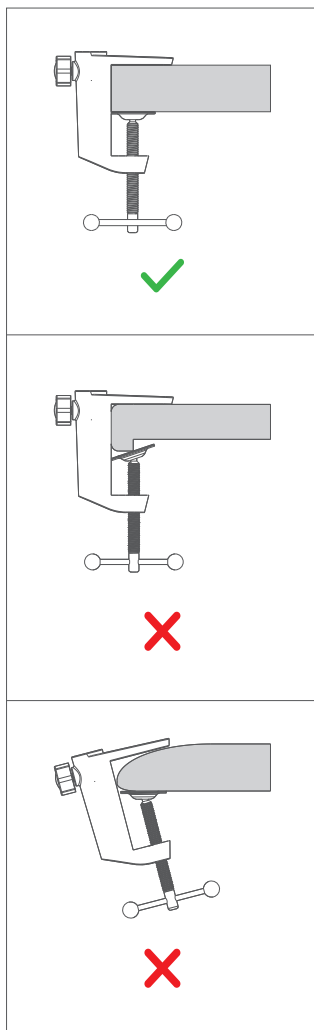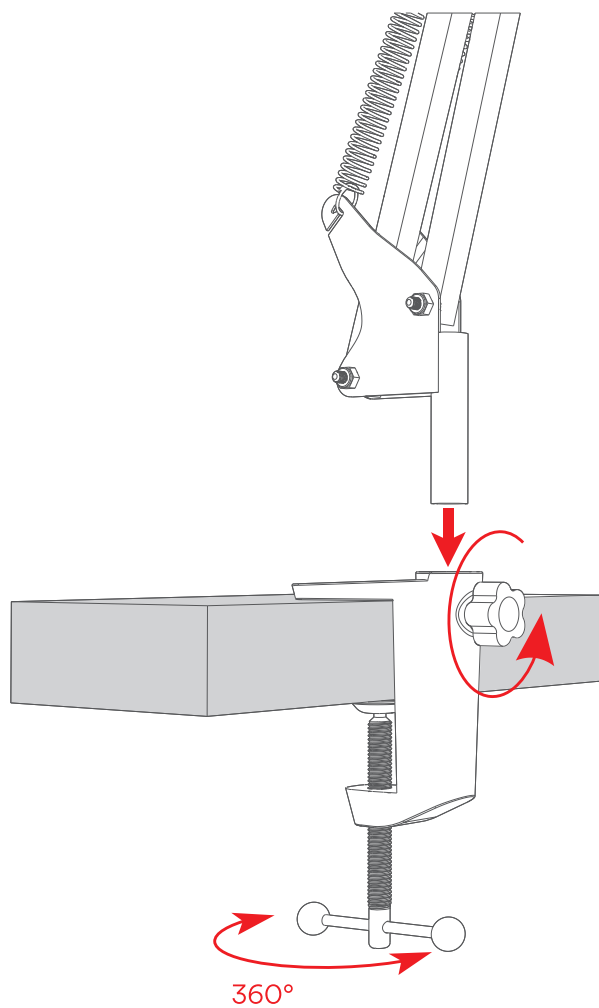

Δυναμικό μικρόφωνο

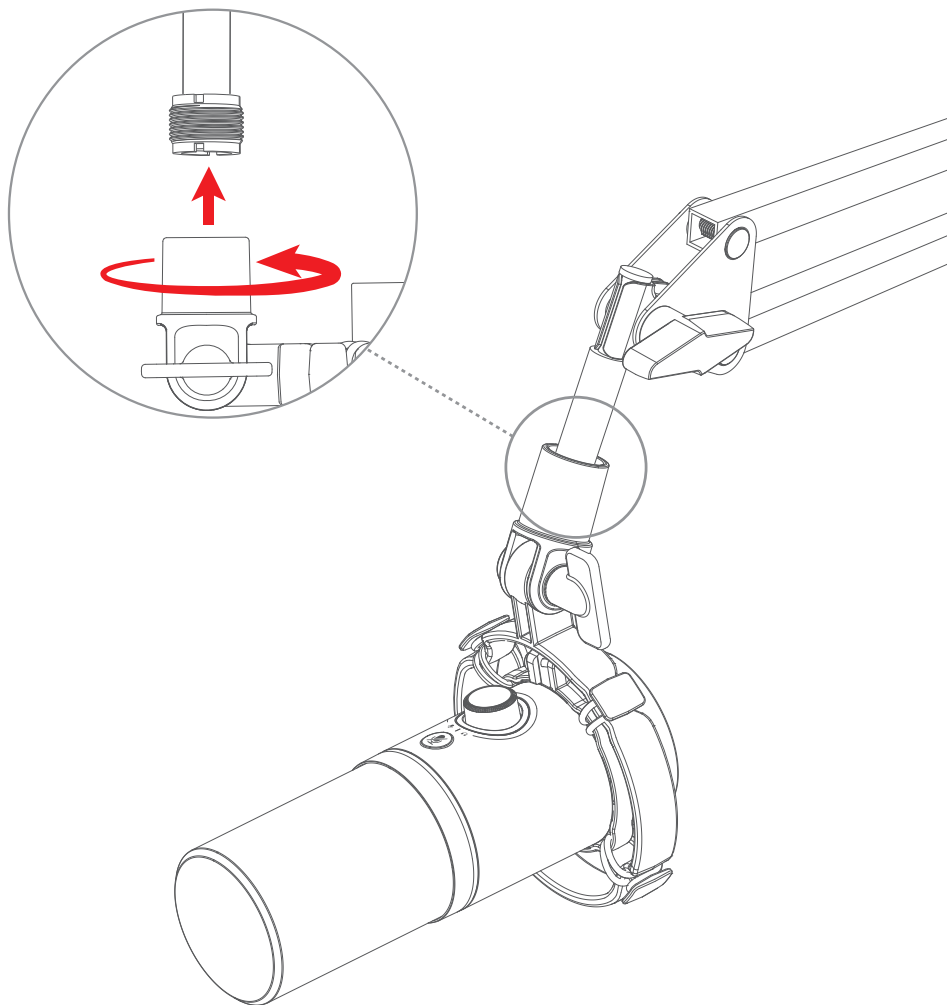

Πυκνωτικό μικρόφωνο

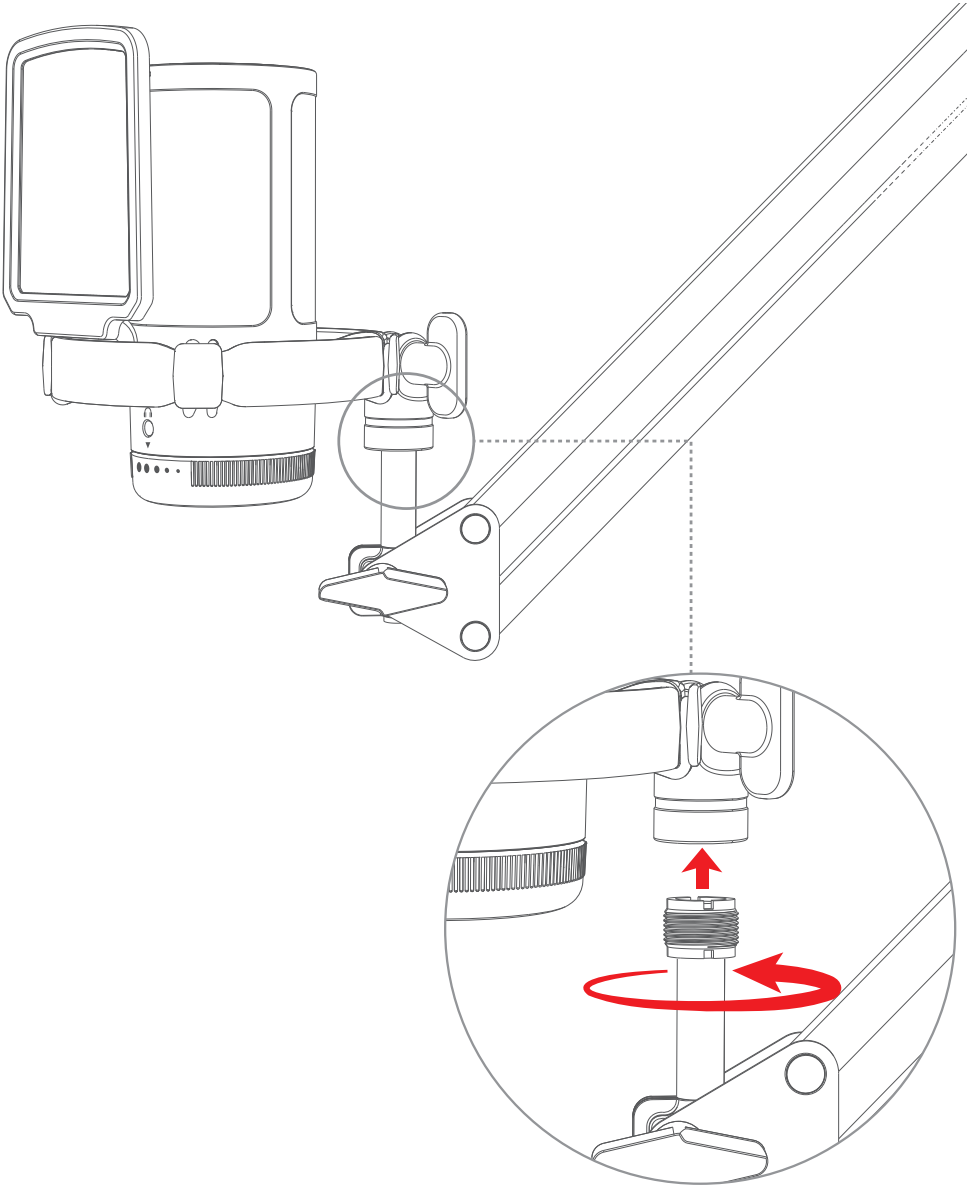

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl