



Μικρόφωνο Maono DM40 Pro
Εγχειρίδιο χρήστη




**Global Best Selling
Internet Microphone**


Το Maono['maɒnɒ], που σημαίνει «όραση» στη γλώσσα Kiswahili, είναι η καλύτερα πωλούμενη μάρκα διαδικτυακών μικροφώνων στον κόσμο, των οποίων τα προϊόντα πωλούνται σε 153 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Με την όμορφη όραση να γίνει η παγκόσμια ηγετική μάρκα διαδικτυακών προϊόντων ήχου που προσφέρουν ευχάριστες ηχητικές εμπειρίες, το Maono συνεργάζεται πάντα με επαγγελματίες του ήχου, influencers και χρήστες για να δημιουργεί τα καλύτερα μικρόφωνα και προϊόντα ήχου στον κόσμο.

Περιεχόμενα συσκευασίας

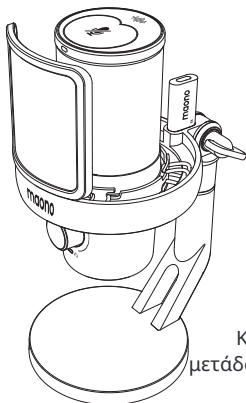


Μικρόφωνο x1



Καλώδιο USB C για
μετάδοση δεδομένων x1




Αντάπτορας USB A
σε USB C x1



Εγχειρίδιο χρήσης x1

Εμφάνιση προϊόντος

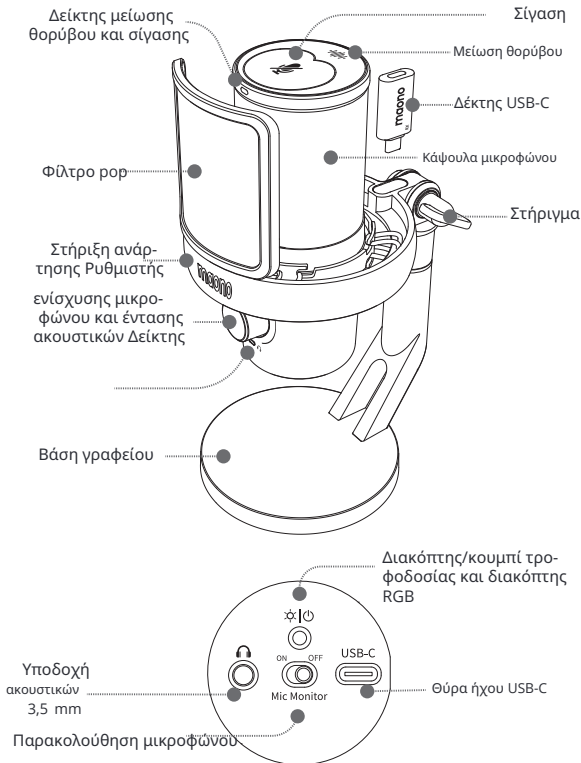

Περιγραφή προϊόντος

Το ασύρματο μικρόφωνο Ai Gaming Maono DM40 έχει σχεδιαστεί από την Maono με γνώμονα τα παιχνίδια. Χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία ασύρματης διπλής κατεύθυνσης με υψηλή σταθερότητα και υψηλή ροή δεδομένων, προκειμένου να επιτευχθεί ασύρματη λήψη ραδιοφώνου υψηλής ανάλυσης μεταξύ του μικροφώνου και συσκευών όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και κονσόλες παιχνιδιών. Το μικρόφωνο διαθέτει λειτουργία υποδοχής ακουστικών 3,5 mm, η οποία επιτρέπει την αναπαραγωγή ήχου από τον υπολογιστή ή την παρακολούθηση του μικροφώνου σε πραγματικό χρόνο. Το μοναδικό έξυπνο ρυθμιστικό του μικροφώνου Maono μπορεί να ελέγχει την ενίσχυση του μικροφώνου και την ένταση των ακουστικών; το κουμπί σίγασης αφή μπορεί να επιτύχει γρήγορα τη σίγαση με το πάτημα ενός κουμπιού, για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του χρήστη.

Ο ευαίσθητος στην αφή κουμπί μείωσης θορύβου μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο επίπεδο μείωσης θορύβου ανάλογα με το περιβάλλον του χρήστη και να ρυθμίσει μια προσαρμοσμένη λειτουργία μείωσης θορύβου ανάλογα με τον περιβάλλοντα θόρυβο μέσω του λογισμικού Maono Link (κατάλληλο μόνο για την έκδοση DM40 Pro) και να ενεργοποιήσει τη λειτουργία προσαρμοσμένης μείωσης θορύβου χρησιμοποιώντας το κουμπί μείωσης θορύβου.

Το μοναδικό λογισμικό Maono Link χρησιμοποιεί τεχνολογία αλλαγής φωνής σε μεγάλο μοντέλο Ai, για να επιτύχει εξαιρετικά ρεαλιστικό αποτέλεσμα αλλαγής φωνής, επιτρέποντας να λάμψετε στον κόσμο των παιχνιδιών. Το Maono Link δεν υλοποιεί μόνο την αλλαγή φωνής Ai, αλλά παρέχει επίσης ποικιλία ρυθμίσεων τόνων σκηνών. Χάρη στο λογισμικό, το ίδιο μικρόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιχνίδια, ζωντανές μεταδόσεις, ντουμπλάρισμα και άλλες σκηνές. Τα RGB φώτα μπορούν να ενισχύσουν την ατμόσφαιρα του παιχνιδιού. Χρησιμοποιώντας το Maono Link, μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα των RGB φώτων. Με τον συνδυασμό του Maono Link και των υλικών συσκευών Maono, κάθε χρήστης Maono μπορεί να έχει ένα μικρόφωνο με εξατομικευμένο ήχο ή χρώμα.

Περιγραφή προϊόντος

- Μετάδοση δειγματοληψίας σε υψηλή ανάλυση -48kHz/24bit
- Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο με επιλογές ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- Αγγίξτε το κουμπί σίγασης και μείωσης θορύβου
- Θύρα ακουστικών 3,5 mm
- Αλλαγή φωνής Ai
- Έξυπνος περιστροφικός διακόπτης
- Υποστήριξη Maono Link
- Στη συσκευασία περιλαμβάνονται στήριγμα κατά των κραδασμών και φίλτρο pop

Προδιαγραφές

Τύπος μικροφώνου: Ηλεκτρετικό πυκνωτικό μετατροπέα

Πολωτική μορφή: Πανκατευθυντικό

Εύρος συχνοτήτων: 20Hz~20kHz


Συχνότητα δειγματοληψίας/βάθος bit: 48kHz/24Bit

Ευαισθησία: -3dBFS 3dB (μέγιστη ενίσχυση)


Αναλογία σήματος/θορύβου: 73dB

Είσοδος φόρτισης: 5V~1A


Πεδίο
συχνότητας

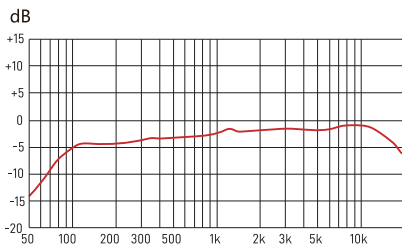

Κατευθυντικότητα
μικροφώνου




dB σε σχέση με 1V/Pa




Εγκατάσταση σε βραχίονα

Αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις το μικρόφωνο με βραχίονα, μπορείς να το εγκαταστήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα.

1. Γύρισε τη βάση του αποσβεστήρα προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να αποσπαστούν το μικρόφωνο και η βάση του γραφείου;

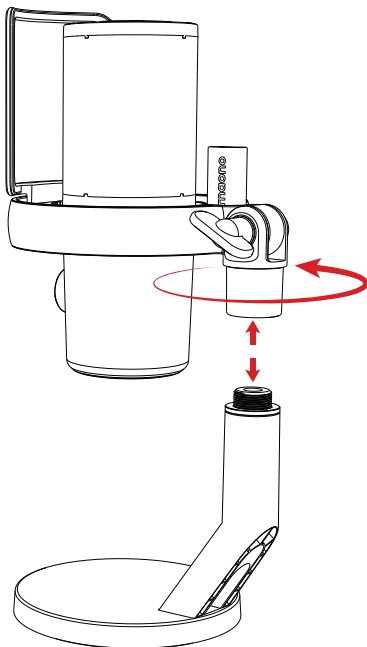


2. Γύρισε το μικρόφωνο προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να το τοποθετήσεις στον βραχίονα.

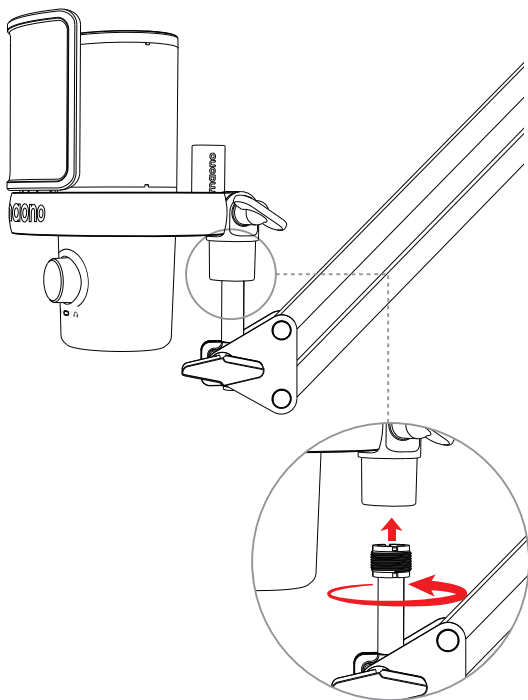

Λειτουργίες κουμπιού


- Μείωση θορύβου και αθόρυβο κουμπιά αφής



Σημείωση: 1. Οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι χωρίς σίγαση και λειτουργία μέτρησης μείωσης θορύβου, ενώ η λειτουργία μείωσης θορύβου διαθέτει λειτουργία μνήμης.
2. Προσαρμοσμένες λειτουργίες μείωσης θορύβου και προσαρμοσμένες λειτουργίες RGB είναι διαθέσιμες μόνο στην έκδοση DM40 Pro. Η έκδοση DM40 δεν υποστηρίζει προς το παρόν τις προσαρμοσμένες λειτουργίες.

Λειτουργίες	Δραστηριότητα	Λεπτομέρειες λειτουργιών	Δείκτης μείωσης θορύβου/σίγασης
	 Άγγιγμα < 1s	Ενεργή μείωση θορύβου	
	 Άγγιγμα < 1s	Μικρόφωνο σιωπηλό	
		Σίγαση ενεργοποιημένη	


- Ενίσχυση του μικροφώνου και ένταση ακουστικών



Λειτουργίες	Δραστηριότητα	Λεπτομέρειες λειτουργιών	Δείκτης τροφοδοσίας
	Γύρισε	Αύξηση ενίσχυσης μικροφώνου	→
	Γύρισε	Μείωση ενίσχυσης μικροφώνου	→
	Πάτησε	Εναλλαγή λειτουργιών	→ →
	Γύρισε	Αύξηση έντασης ακουστικών	→
	Γύρισε	Μείωση έντασης ακουστικών	→


Προσοχή: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση εργοστασίου της ενίσχυσης μικροφώνου.

-Τροφοδοσία και ασύρματη σύνδεση

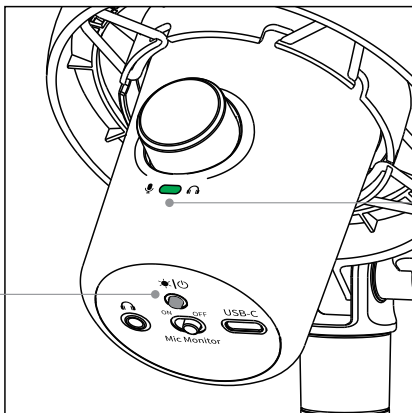

Λειτουργίες	Δραστηριότητα	Λεπτομέρειες λειτουργιών	Δείκτης τροφοδοσίας
	  26	ΕΝ.	Ο δείκτης τροφοδοσίας θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα; Εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη, ο μπλε δείκτης αναβοσβήνει.
	  36	ΑΠ.	Ο δείκτης τροφοδοσίας είναι σβηστός.
	 ×3	Ενεργοποίηση ασύρματης σύνδεσης	Ο δείκτης τροφοδοσίας αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα.

- Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης RGB

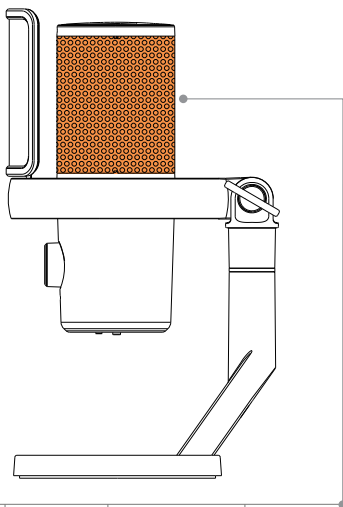

Λειτουργίες	Δραστηριότητα	Λεπτομέρειες λειτουργιών	Δείκτης τροφοδοσίας
		Μοναδικό χρώμα / RGB / λειτουργία εναλλαγής	

Σημειώσεις: 1. Το μικρόφωνο και ο δέκτης είναι προεπιλεγμένα ζευγαρωμένα.
 2. Η προσαρμοσμένη μείωση θορύβου και οι προσαρμοσμένες λειτουργίες RGB είναι διαθέσιμες μόνο στην έκδοση DM40 Pro. Η έκδοση DM40 δεν υποστηρίζει αυτή τη στιγμή τις προσαρμοσμένες λειτουργίες.

- Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης παρακολούθησης ακουστικών

Λειτουργίες	Δραστηριότητα	Λεπτομέρειες λειτουργιών
 Mic Monitor	ΕΝ.	Παρακολούθηση ενεργοποιημένη
	ΑΠ.	Παρακολούθηση απενεργοποιημένη


Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι η ενεργοποιημένη λειτουργία παρακολούθησης του μικροφώνου.

- Θύρα μικροφώνου

Θύρα	Λεπτομέρειες λειτουργιών
 USB-C Θύρα USB-C	1. Φόρτιση του μικροφώνου; 2. Συνδέστε το με μια συσκευή μέσω καλωδίου και χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο ως συσκευή εισόδου audio.
 Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm	Συνδέστε ακουστικά TRS ή TRRS σε κινητό τηλέφωνο, ακουστικά μουσικής ή ακουστικά παρακολούθησης, για να παρακολουθήσετε τον ήχο από το μικρόφωνο ή την αναπαραγωγή από τον υπολογιστή.

Φόρτιση


Προσοχή: Όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, η υπενθύμιση φόρτισης δεν θα εμφανίζεται όταν το επίπεδο φόρτισης της ενσωματωμένης μπαταρίας είναι 20%. ➤ Υπενθύμιση χαμηλού επιπέδου φόρτισης (φόρτισης) κατά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας: Όταν το επίπεδο φόρτισης της ενσωματωμένης μπαταρίας είναι χαμηλότερο από 20%, η ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει πορτοκαλί δύο φορές μέσα σε 1 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια επιστρέφει στην κανονική κατάσταση εμφάνισης, υπενθυμίζοντας την έλλειψη ενέργειας κάθε 30 δευτερόλεπτα, μέχρι ο χρήστης να φορτίσει το μικρόφωνο ή να εξαντληθεί εντελώς και να απενεργοποιηθεί αυτόματα.

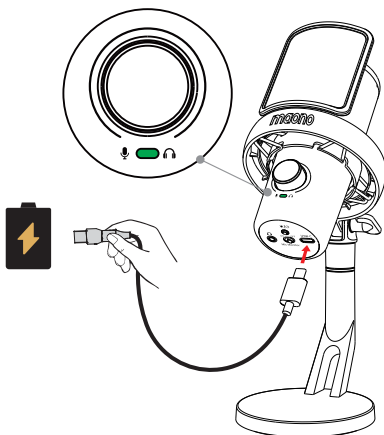


Κατάσταση	Κατάσταση τροφοδοσίας	Χρώμα δείκτη	Σημειώσεις
Φόρτιση με ενεργοποιημένη τροφοδοσία	Όχι πλήρως φορτισμένο		Ενεργοποιημένο μετά τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
	Πλήρως φορτισμένο		Ενεργοποιημένο μετά τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
Φόρτιση με απενεργοποιημένη τροφοδοσία	Όχι πλήρως φορτισμένο		Ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, απενεργοποιημένο αμέσως μετά τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
	Πλήρως φορτισμένο		Ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, απενεργοποιημένο αμέσως μετά τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
Προειδοποίηση για τροφοδοσία κατά τη διάρκεια χρήσης	>20%		—
	<20%		Αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 30 δευτερόλεπτα.

Χρήση με υπολογιστή

- Ενσύρματη λειτουργία

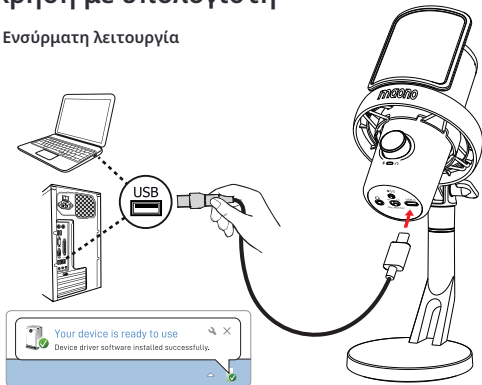

- Ασύρματη λειτουργία

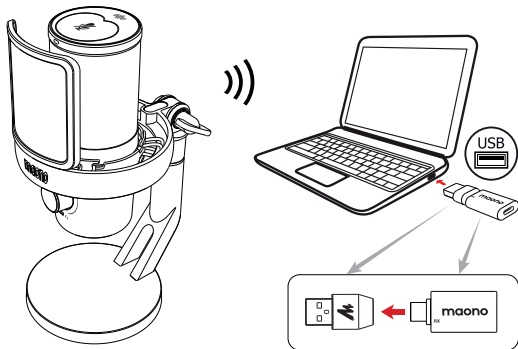


Χρήση με smartphone



- Ενσύρματη λειτουργία



- Ασύρματη λειτουργία

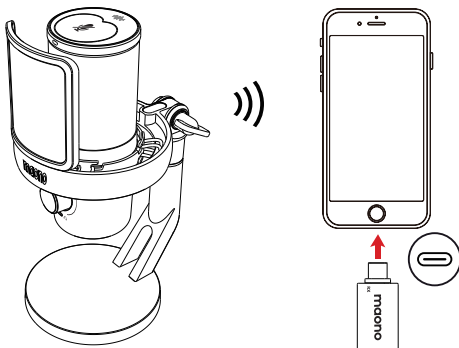


Χρήση της μπροστινής πλευράς του μικροφώνου

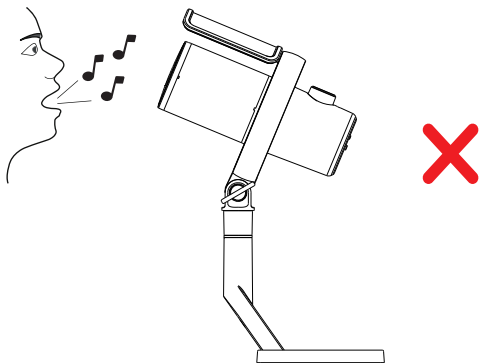
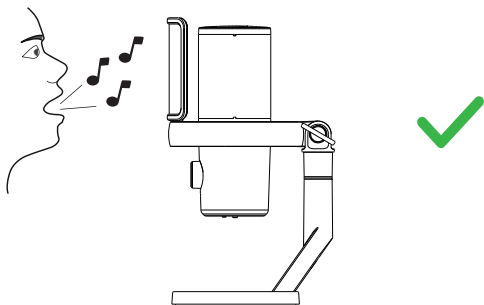


Οδηγίες ρύθμισης για το σύστημα Windows

Windows 10,8,7





Ρύθμιση επιπέδου μικροφώνου



* Συνδέστε το μικρόφωνο στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, το μικρό φωνο θα ανιχνευθεί ως «Μικρόφωνο Maono DM40 Wireless».

Οδηγίες ρύθμισης για το σύστημα macOS

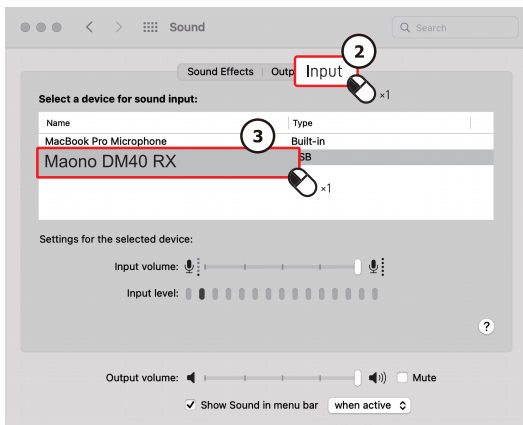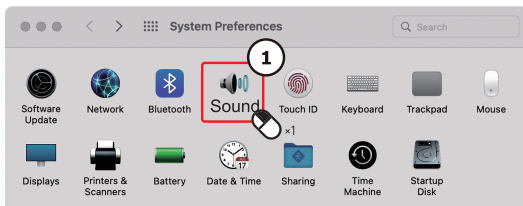

* Συνδέστε το μικρόφωνο στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, το μικρό φωνο θα ανιχνευθεί ως «Μικρόφωνο Maono DM40 Wireless».

Οδηγός για το "Maono Link"


Το Maono Link είναι συμβατό με Windows 7 ή νεότερους και macOS 10.14 ή νεότερους.

Για να κατεβάσετε το λογισμικό, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <https://www.maono.com>.


Για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης, θα προσαρμόσουμε τη διεπαφή στις δυνατότητες του λογισμικού Maono Link καθώς θα ενημερώνεται η έκδοση του λογισμικού. Παρακαλούμε ελέγξτε την τελευταία έκδοση του λογισμικού που έχει εκδοθεί από την Maono.

Ρυθμίσεις εγγραφής

Το Maono Link παρέχει στους χρήστες μια ευρεία γκάμα λειτουργιών ήχου του μικροφώνου και πλούσιες ρυθμίσεις παραμέτρων εφέ DSP, για να ικανοποιήσει τις εξατομικευμένες ανάγκες των χρηστών όσον αφορά τα ηχητικά εφέ. Με τα προεπιλεγμένα εφέ οι χρήστες μπορούν γρήγορα να κάνουν εξατομικευμένες ρυθμίσεις.

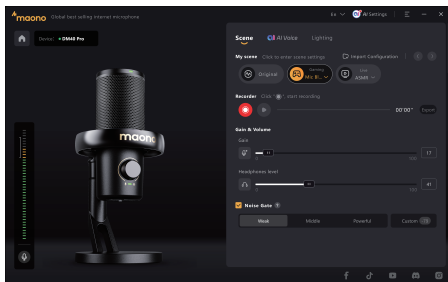


Το ηχητικό εφέ του μικροφώνου που αλλάζει με ένα κλικ στο Maono Link προεπιλέγει πολλά προσεκτικά ρυθμισμένα ηχητικά εφέ σκηνών, και οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν αλλαγές εφέ ήχου του μικροφώνου σε διάφορες σκηνές με ένα κλικ. Ανεξάρτητα από το αν είστε αρχάριος ή επαγγελματίας χρήστης, μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας εξατομικευμένο ήχο με το λογισμικό Maono Link.

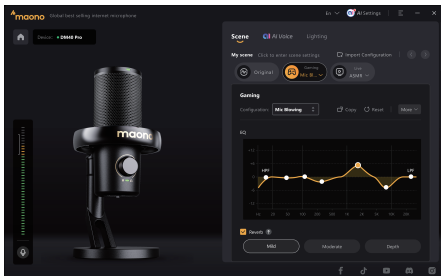

Ρύθμιση φωτισμού

Το Maono Link επιτρέπει την προσαρμογή της προσωπικής φωτεινότητας, χρώματος και λειτουργιών RGB.

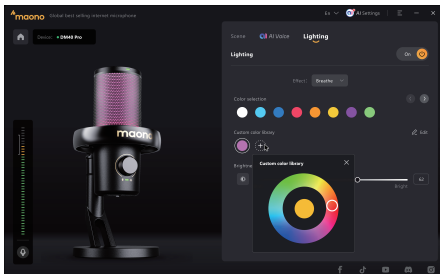

Σημείωση: Δεδομένου ότι το λογισμικό Maono Link θα ενημερωθεί με νέες δυνατότητες, η πιο πρόσφατη έκδοση του χρησιμοποιούμενου λογισμικού μπορεί να διαφέρει από τις εικόνες, θα πρέπει να ανατρέξετε στην πιο πρόσφατη έκδοση.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ Δ'ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Maono Technology Co., Limited δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου Maono Microphone DM40 Pro συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/maono>

Διεύθυνση του κατασκευαστή: No. 1307, 13th Floor, Building 4, Phase I of Tianan Yungu Industrial Park, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

Radio frequency: 2400MHz-2483.5MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων μπορούν να βρεθούν στην συνημμένη οδηγία χρήσης. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με το περιεχόμενο της και να ακολουθήσετε τις συστάσεις του κατασκευαστή.
Πριν από τη χρήση, θα πρέπει επίσης να εξοικειωθείτε με τις παρακάτω πληροφορίες:
Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση
Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

- Το μικρόφωνο για παιχνίδια πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τον προορισμό του - για επικοινωνία, καταγραφή φωνής ή άλλες ηχητικές εφαρμογές.

Να αποφεύγεται η επαφή του μικροφώνου με νερό ή άλλα υγρά. Σε περίπτωση επαφής με υγρό, πρέπει αμέσως να αποσυνδεθεί η συσκευή και να στεγνώσει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Να μην εκτίθεται το μικρόφωνο σε ακραίες θερμοκρασίες ή άμεσο ηλιακό φως, για να αποφευχθεί η ζημιά στα εξαρτήματα.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Αποφύγετε να τοποθετείτε το μικρόφωνο πολύ κοντά στο στόμα, για να αποφευχθεί η ζημιά στη μεμβράνη του μικροφώνου και να μειωθεί ο κίνδυνος παραμόρφωσης του ήχου.
Σε περίπτωση μοντέλων με RGB φωτισμό, δεν πρέπει να κοιτάτε απευθείας το έντονο φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να προστατεύσετε την όρασή σας.
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και σύνδεσης είναι κατάλληλα ασφαλισμένα και δεν βρίσκονται σε μέρη όπου μπορεί να υποστούν τυχαία ζημιά.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την συμβατότητα:

- Πριν συνδέσετε το μικρόφωνο, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής, η κονσόλα ή άλλη συσκευή είναι συμβατή με το μικρόφωνο και το λογισμικό του.
Εάν το μικρόφωνο διαθέτει λειτουργία ασύρματης σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί εντός της συνιστώμενης εμβέλειας Bluetooth ή Wi-Fi. Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση Προετοιμασία και ρύθμιση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε το λογισμικό που παρέχεται από τον κατασκευαστή, εάν το μικρόφωνο το απαιτεί, για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου, ευαισθησίας και φωτισμού.
Τοποθετήστε το μικρόφωνο σε σταθερή βάση ή βραχίονα, για να αποφύγετε την ανατροπή του κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι σωστά συνδεδεμένο στη θύρα USB ή στην υποδοχή ήχου.

Ασφαλής χρήση:

- Καθαρίζετε τακτικά το μικρόφωνο, ειδικά το προστατευτικό πλέγμα, για να αφαιρέσετε σκόνη και υπολείμματα που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα της εγγραφής.
Χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε κατάλληλα αεριζόμενο χώρο, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Καθαρισμός και συντήρηση: Για τον καθαρισμό του μικροφώνου, πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, στεγνό πανί ή μια μαλακή βούρτσα. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ισχυρών χημικών ουσιών που μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια.

Διαχείριση καλωδίων: Εάν το μικρόφωνο είναι ενσύρματο, τοποθετήστε προσεκτικά το καλώδιο για να αποφύγετε το μπλέξιμο ή την ζημιά. Για τα μικρόφωνα USB, πρέπει να αποφεύγετε η επαλαμβανόμενη σύνδεση και αποσύνδεση του καλωδίου σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αποθήκευση: Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το μικρόφωνο και αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος, ελεύθερο από σκόνη και υγρασία.

Δήλωση συμμόρφωσης

Το Μικρόφωνο για παιχνίδια έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και την ασφάλεια χρήσης.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την ορθή απόρριψή του, αποτρέπει πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Στοιχεία σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στην οδηγία χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντιδράσης κατά την ανίχνευση διαταραχής μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Η εγγύηση δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

Εισαγωγέας & Υπεύθυνος στην ΕΕ:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.
Rudzka 65C, 44-200 Rybnik,
Πολωνία
zgloszenia@innpro.pl
safety@innpro.eu

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσεις τη φόρτιση, έλεγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.

Φρόντισε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείς να αποσυνδέσεις γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μην χρησιμοποιείς τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τις συστάσεις και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φρόντισε την περιουσία σου, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες που είναι δύσκολες να σβηστούν, εφοδιάσου με μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την μπαταρία, τα καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γεννά με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για την μπαταρία τις καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	-
Κωδικός EAN	6972237682523
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.03kg
Χωρητικότητα (mAh)	2600mAh