

TR20 | TR20 Pro

Θερμική κάμερα Mileseey


Για να ενημερωθείτε σχετικά με συχνές ερωτήσεις, λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας και επιπλέον πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: mileseeytools.com

MILESEEY[®] TOOLS

- Περιγραφή προϊόντος



• Εικονίδια οθόνης

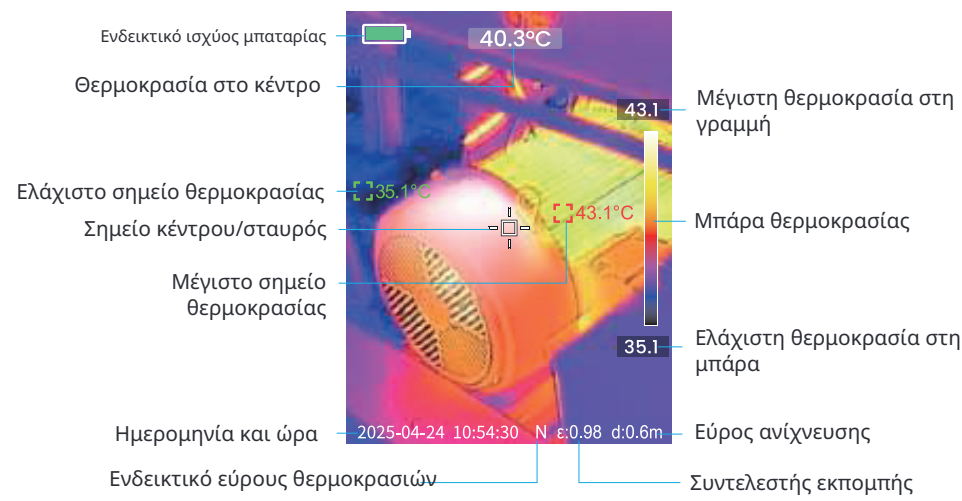

• Οδηγίες λειτουργίας

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Ρυθμίσεις

Πατήστε το κουμπί SET (SET) για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε μια επιλογή και να αλλάξετε την τιμή, στη συνέχεια πατήστε ξανά το κουμπί SET (SET) για να επιβεβαιώσετε κάθε ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

Συντελεστής εκπομπής (0,01 -0,99)

Απόσταση (0,3 μ-3 μ)

Θερμοκρασία otoczenia



Εύρος θερμοκρασιών
Κανονικό: -20°C-150°C;
Υψηλή: 100°C-550°C



Μονάδες θερμοκρασίας (°C/°F)



Παλέτα
(Λευκό καυτό/Μαύρο
καυτό/Σιδερένιο/Ουράνιο τόξο/Μετρίως-
κόκκινο καυτό/-
μπλε καυτό/πράσινο
καυτό)



Συναγεμρός HI/LO (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
συναγεμρού, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
ηχητικού σήματος,
τιμές θερμοκρασίας)



Οθόνη
(Ενεργό σημείο / Σημείο
ανενεργό / Κεντρικό
σημείο / Παλέτα / Παράμετροι
μέτρησης / Ρολόι και μπαταρία)



Φωτεινότητα οθόνης (Χαμηλή
/ Μεσαία / Υψηλή)



Ημερομηνία και ώρα
(Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για
να επιλέξετε άλλες επιλογές
και τα πλήκτρα  /  για να αλλάξετε
την τιμή)



Διόρθωση



Λειτουργία USB (USB
δίσκος / USB κάμερα)



Λειτουργία κλείστρου (εκ-
κίνηση με συνα-
γεμρό / εκκίνηση με χρονο-
διακόπτη / ρύθμιση χρόνου)



Αυτόματη απενεργοποίηση (5 λεπτά / 10
λεπτά / 30 λεπτά / απε-
νεργοποιημένη)



Γλώσσα



Μορφή δίσκου




Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων



Πληροφορίες συσκευής

Λειτουργία εικόνας (μόνο TR20 Pro)

Πατήστε το πλήκτρο SET για να εισέλθετε στο μενού λειτουργίας εικόνας. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε μία από τις επιλογές: Ψηφιακό, Ταχύτητα σύ ντηξης, Μετατόπιση σύντηξης, PIP ή Θερμικό, και στη συνέχεια πατήστε ξανά το πλήκτρο SET για την επιβεβαίωση της επιλογής.


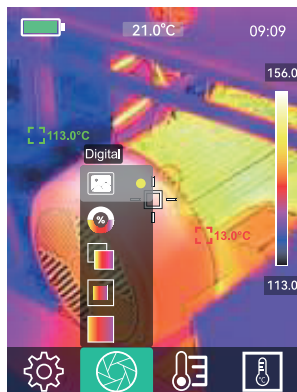


Εύρος θερμοκρασιών

Ρυθμίζοντας το εύρος θερμοκρασιών, οι χρήστες μπορούν να αναδείξουν την θερμική εικόνα στο επιλεγμένο θερμοκρασιακό εύρος.


Πατήστε το κουμπί SET (SET) για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις εύρους θερμοκρασίας, πατήστε ξανά το κουμπί SET (SET) για να επιλέξετε την τιμή θερμοκρασίας που θα ρυθμιστεί (μέγιστη, ελάχιστη ή και οι δύο ταυτόχρονα) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κουμπί πλοήγησης για να προσαρμόσετε την τιμή.

*Η εμφάνιση του εικονιδίου λουκέτου υποδεικνύει ότι η τιμή μπορεί να ρυθμιστεί.

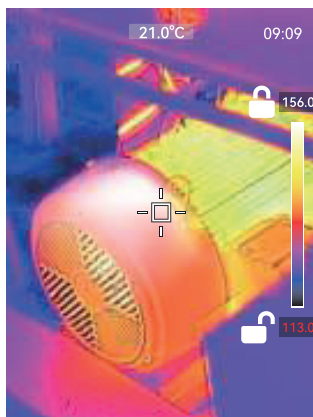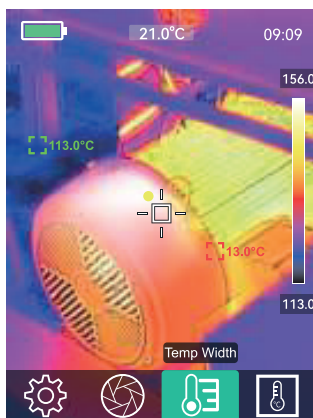

Ανίχνευση θερμοκρασίας σε προκαθορισμένη περιοχή

Πατήστε το πλήκτρο SET για να εισέλθετε στη λειτουργία περιοχής και κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα πλοήγησης για να αυξήσετε ή να μειώσετε το εύρος της ζώνης μέτρησης. Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή μετρά τη θερμοκρασία αποκλειστικά εντός της ορισμένης περιοχής.

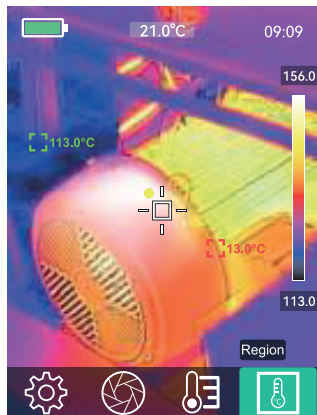

Λήψη φωτογραφιών/βίντεο

Φωτογραφίες: Πατήστε σύντομα το κουμπί του κλείστρου.

Βίντεο: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλείστρου για να ξεκινήσει και να τερματιστεί η εγγραφή.

*Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται αυτόματα στην μνήμη μετά τη λήψη τους.


Προβολή/διαγραφή φωτογραφιών ή βίντεο

Πατήστε το κουμπί Μνήμη για να μεταβείτε στη μνήμη εικόνων και βίντεο, κατόπιν

Πατήστε το κουμπί SET (SET) για να μεταβείτε σε φάκελο, αρχείο, προεπισκόπηση φωτογραφιών ή αναπαραγωγή βίντεο.


Προβολή φωτογραφιών: Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά </> στην οθόνη προεπισκόπησης για να περιηγηθείτε μεταξύ των φωτογραφιών.

Διαγραφή φωτογραφιών: Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά </> στη σελίδα αρχείων ή το κουμπί SET (SET) στην οθόνη προεπισκόπησης για να διαγράψετε φωτογραφίες ή να αδειάσετε τον φάκελο.

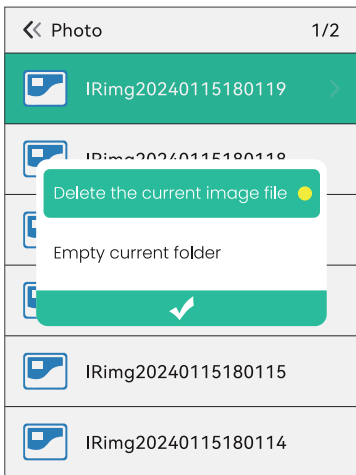

Σελίδα αρχείου


OR

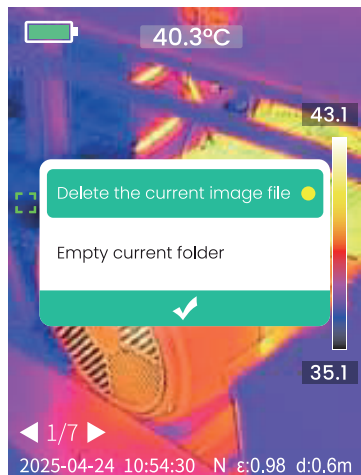

Σελίδα προεπισκόπησης


Αναπαραγωγή ταινιών: Πατήστε το πλήκτρο SET (SET) στη σελίδα προεπισκόπησης για να αναπαράγετε ή να παύσετε την ταινία.

Διαγραφή ταινιών: Πατήστε το πλήκτρο και τα πλήκτρα πλοήγησης στη σελίδα αρχείων ή στη σελίδα προεπισκόπησης για να διαγράψετε ταινίες ή να αδειάσετε το φάκελο.

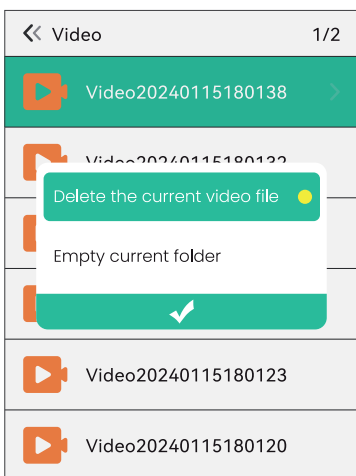

Σελίδα αρχείου

OR

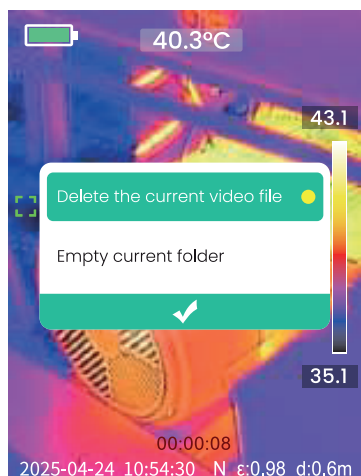

Σελίδα προεπισκόπησης

Κουμπιά συντομεύσεων

Στην κύρια οθόνη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για πρόσβαση στις λειτουργίες συντομεύσεων.

- ▶: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης.
- ◀: Βαθμονόμηση απεικόνισης.
- ▲/▼: Αλλαγή λειτουργίας απεικόνισης.

• Τεχνική προδιαγραφή προϊόντος

Μοντέλο	TR20/TR20 Pro
Ανάλυση υπέρυθρης ακτινοβολίας	320*240
Γωνία θέασης	50°× 37.2°
NETD	< 40mK
Ρυθμός ανανέωσης	50Hz
Ανάλυση ψηφιακής κάμερας	2MP (TR20 Pro)
Οθόνη	2.8" LCD Display, 480*640
Εύρος θερμοκρασιών	-20°C to 550°C
Ακρίβεια μέτρησης	±2%
Μνήμη	8GB
Εύρος απόστασης	0.3m~3m
Χωρητικότητα μπαταρίας	5,000mAh
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C to 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C to 60°C

Θύρα φόρτισης	USB-C
Διαστάσεις	224*91.6*76mm

*Όλα τα δεδομένα έχουν μετρηθεί και παρασχεθεί από το εργαστήριο MILESEEY. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες.

• Οδηγίες ασφαλείας



Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων μέτρησης καθώς και η προσωπική σας ασφάλεια, παρακαλούμε να τηρείτε τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης κατά τη χρήση του προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, οι προκύπτουσες ζημιές δεν θα καλύπτονται από την εγγύηση.



Για τον καθαρισμό του περιβλήματος του προϊόντος, χρησιμοποιήστε υγρό πανί ή ήπιο απορρυπαντικό. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση λειαντικών ουσιών, ισοπροπυλικής αλκοόλης ή διαλυτών για τον καθαρισμό του προϊόντος.



Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εύφλεκτα, εκρηκτικά, ατμοσφαιρικά περιβάλλοντα με ατμούς ή διαβρωτικές συνθήκες.



Σε περίπτωση βλάβης ή τροποποίησης του προϊόντος, πρέπει να διακοπεί η χρήση του προκειμένου να αποφευχθούν ανακριβείς μετρήσεις.



Για την απόκτηση ακριβών μετρήσεων θερμοκρασίας, πρέπει να οριστεί η σωστή τιμή του συντελεστή εκπομπής για το αντικείμενο που μετράται.



Συνιστάται να περιμένετε 2 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, έως ότου σταθεροποιηθεί η εσωτερική θερμοκρασία, πριν ξεκινήσετε τις μετρήσεις.



Κατά τη φόρτιση, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής αυξάνεται, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ανακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας, γι' αυτό ΔΕΝ συνιστάται η χρήση της συσκευής για μετρήσεις κατά τη διάρκεια της φόρτισης ή αμέσως μετά από αυτήν.

- Πνευματικά δικαιώματα

Οι προδιαγραφές προϊόντων ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Η εταιρεία Mileseey Technology Co, Ltd διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας. Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εικόνες προϊόντων και οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας Mileseey Technology Co, Ltd. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

- Επικοινωνήστε μαζί μας

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Add: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Store: www.mileseeytools.com

E-mail: service@mileseey.com

Mileseey Technology (US) Inc.

Διεύθυνση γραφείου: 17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748

Κατασκευαστής: Shenzhen Mileseey Technology Co, Ltd.

Διεύθυνση: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Κοινότητα Fuguang,

Οδός Taoyuan, Περιφέρεια Nanshan, Shenzhen, Κίνα

Ιστοσελίδα: www.mileseeytools.com.

E-mail: service@mileseey.com

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ



Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν από την έναρξη χρήσης των προϊόντων, μελετήστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται. Πριν από τη χρήση διαβάστε προσεκτικά και τις ακόλουθες πληροφορίες:

Ασφάλεια χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης σύμφωνα με τον προορισμό τους. Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης για εργασίες για τις οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί, ώστε να αποφύγετε ζημιές ή εσφαλμένα αποτελέσματα μετρήσεων.
2. Να βεβαιώνετε πάντα ότι το εργαλείο βρίσκεται σε καλή τεχνική κατάσταση πριν από τη χρήση. Τα κατεστραμμένα εργαλεία, όπως σπασμένα περιβλήματα ή φθαρμένες οθόνες, μπορούν να προκαλέσουν λανθασμένες μετρήσεις ή να δημιουργήσουν κίνδυνο ατυχημάτων.
3. Βαθμονομείτε τα μετρητικά όργανα τακτικά, προκειμένου να διασφαλίσετε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων. Οι συσκευές με εσφαλμένη βαθμονόμηση μπορεί να προκαλέσουν λανθασμένα αποτελέσματα.

Μέτρα προφύλαξης

1. Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία των ματιών, ιδιαίτερα κατά τη χρήση οργάνων μέτρησης που ενδέχεται να εκπέμπουν ακτινοβολία.
2. Κρατήστε τα μετρητικά εργαλεία μακριά από παιδιά και άτομα χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση, προκειμένου να αποτρέψετε ατυχή ζημιά ή εσφαλμένη χρήση.
3. Αποφύγετε τη χρήση των μετρητικών εργαλείων υπό ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή σε περιβάλλον με υψηλή συγκέντρωση σωματιδίων σκόνης, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια και τη λειτουργικότητά τους.
4. Κατά τη χρήση οργάνων μέτρησης, να είστε προσεκτικοί ώστε να μην προκληθεί ζημιά σε ευαίσθητα μέρη μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, ανιχνευτές).

Ασφαλής χρήση

1. Βεβαιωθείτε πάντα ότι η μετρική συσκευή είναι σωστά ρυθμισμένη και στερεωμένη, ώστε να αποφευχθούν σφάλματα μέτρησης ή βλάβες.
2. Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης μόνο σε καθορισμένες θέσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν επαρκή σταθερότητα και μειώνουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο ατυχημάτων, όπως ολισθηρές ή ανώμαλες επιφάνειες.
3. Ποτέ μη διενεργείτε μετρήσεις σε στοιχεία υπό τάση ή σε συνθήκες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Οδηγίες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες

1. Αποθηκεύετε τα εργαλεία μέτρησης σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, η οποία μπορεί να βλάψει τις συσκευές ή να επηρεάσει την ακρίβειά τους.
2. Κατά τη χρήση οργάνων μέτρησης, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένα και δεν εκτίθενται σε κραδασμούς ή κρούσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη.
3. Αποφύγετε τη χρήση μετρητικών οργάνων σε περιβάλλοντα με ακραίες συνθήκες, όπως ισχυρές δονήσεις, θερμές επιφάνειες, σκόνη ή υγρασία, εκτός αν το όργανο έχει σχεδιαστεί κατάλληλα από τον κατασκευαστή.

Οδηγίες συντήρησης

1. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των συσκευών μέτρησης, ιδιαίτερα των στοιχείων μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, οθόνες) καθώς και τις μπαταρίες.
2. Τηρείτε τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα υλικά καθαρισμού, όπως μαλακά πανιά, για να αποφύγετε τη φθορά των ευαίσθητων εξαρτημάτων.
3. Πραγματοποιήστε τακτική βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να διατηρείται η ακρίβεια των μετρήσεων.

Ασφαλής διάθεση

1. Τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα εργαλεία μέτρησης πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.
2. Μην απορρίπτετε τα εργαλεία μέτρησης σε κοινά δοχεία απορριμμάτων, επειδή μπορεί να περιέχουν στοιχεία επιβλαβή για το περιβάλλον.
3. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τις εταιρείες ανακύκλωσης για πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη απόρριψη των χρησιμοποιημένων οργάνων μέτρησης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει ο **Κανονισμός (ΕΕ) 2023/988** για τη γενική ασφάλεια προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και υγείας των χρηστών.

Προστασία περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με τη σωστή απομάκρυνσή του αποτρέπονται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις ισχύουσες τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό είναι διαθέσιμες στον δήμο, στη μονάδα καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου λειτουργίας που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε μέσω εξειδικευμένων κέντρων σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν ενέργειες συντήρησης (καθαρισμός) ή επισκευής. Η έλλειψη ορθής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας:

INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
www.innpro.pl

Πληροφορίες μπαταρίας:

Τύπος: Φορητές λιθίου-ιόντος μπαταρίες (Li-Ion)

Καθαρό βάρος: 0,09 kg

Χωρητικότητα: 5000 mAh

Υπερβαση επιτρεπτού περιεχομένου καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): Όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: Z8A1K4

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε γρήγορα να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μ. από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τις συστάσεις και την έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία που είναι δύσκολο να κατασβεστούν· εφοδιαστείτε με πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από 3,18V ή κάτω από το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Τιμές χαμηλότερες, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για διάστημα άνω του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά ανά δύο μήνες το επίπεδο φόρτισης. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό περιβάλλον, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερής), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γερνά με το πέρασμα του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου ισχύουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί η μπαταρία ή η συσκευή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά ανά δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από το ηλιακό φως και τις αρνητικές θερμοκρασίες.