

# DP20 Pro

Laser αποστασιόμετρο


## Σύντομος οδηγός χρήσης

Για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, λεπτομερείς οδηγίες χρήσης και περισσότερες πληροφορίες,

επισκεφθείτε

[www.mileseeeytools.com](http://www.mileseeeytools.com)

## •Οδηγίες για τα πλήκτρα

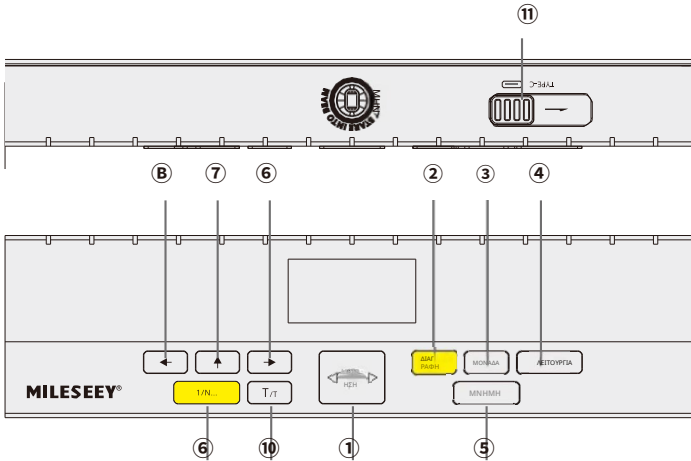

- ① Πλήκτρο μέτρησης / ενεργοποίησης:  
 Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.  
 Μετά την ενεργοποίηση, πατήστε σύντομο για να πραγματοποιήσετε  
 μέτρηση ή πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιή-  
 σετε τη λειτουργία σάρωσης (συνεχής μέτρηση).
- ② Κουμπί απενεργοποίησης/επιστροφής:  
 Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.  
 Ένα σύντομο πάτημα ακυρώνει την προηγούμενη ενέργεια και επιστρέφει.
- ③ Κουμπί αλλαγής μονάδων/αθόρυβης λειτουργίας:  
 Ένα σύντομο πάτημα αλλάζει τη μονάδα μέτρη-  
 σης (m/ft/in/ft+in).  
 Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενερ-  
 γοποιήσετε τον ηχητικό σήμα κατά την πίεση των κουμπιών.
- ④ Κουμπί λειτουργίας μέτρησης ( ):  
 Σύντομο πάτημα για εναλλαγή λειτουργιών μέτρησης.

⑤ Κουμπί μνήμης μέτρησης:

Μετά τη μέτρηση, πατήστε σύντομα για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να μεταβείτε στη σελίδα ιστορικού δεδομένων.

⑥ Δεξί κουμπί:

Πατήστε σύντομα για εναλλαγή στον δεξιό λέιζερ. Στο μενού πατήστε σύντομα, για να μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων.

⑦ Πλήκτρο επάνω:

Σύντομο πάτημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη ρύθμιση ευθυγράμμισης του κεντρικού λέιζερ. Σε λειτουργία δεξιού ή αριστερού λέιζερ, πατήστε σύντομα το πλήκτρο για να αλλάξετε το σημείο αναφοράς μέτρησης μεταξύ του μπροστινού, κεντρικού και πίσω λέιζερ.

⑧ Αριστερό πλήκτρο της συσκευής:

Σύντομο πάτημα αλλάζει στο λέιζερ της αριστερής πλευράς. Στο μενού πατήστε σύντομα, για να μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων.

⑨ Κουμπί ρύθμισης λειτουργίας διαίρεσης γραμμής 1/N:

Πατήστε σύντομα για είσοδο στη λειτουργία, πατήστε ξανά σύντομα για να επιλέξετε την τιμή διαίρεσης από 1/2 έως 1/16.

⑩ Κουμπί γραμματοσειράς/ Bluetooth:

Σύντομο πάτημα ενεργοποιεί τη μεγάλη γραμματοσειρά στην οθόνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης Bluetooth της συσκευής.

⑪ Θύρα φόρτισης USB-C στο μοντέλο

## Λειτουργία μέτρησης

|                                                                                                 |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Μονή απόσταση |  Επιφάνεια        |
|  Όγκος         |  Αυτόματο επίπεδο |
|  Αυτόματο ύψος |                                                                                                    |

## Σύνδεση με εφαρμογή

- 1 Ενεργοποιήστε την επιλογή «LINK» στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής.
- 2 Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «Smart Life» στο κινητό σας.
- 3 Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε «Προσθήκη συσκευής». Η εφαρμογή θα εντοπίσει συσκευές κοντά για ζευγοποίηση. Επιλέξτε το D9 Pro και πατήστε «Σύνδεση».



Για περισσότερες λεπτομερείς οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, παρατηρήσεις και πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Mileseey Technology (US) Inc.

Έδρα: 17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748 Κατασκευαστής:

Shenzhen Mileseey Technology ΕΠΕ

Διεύθυνση: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Κοινότητα Fuguang, Οδός Taoyuan, Περιφέρεια Nanshan, Shenzhen, Κίνα

Ιστοσελίδα: [www.mileseey.net](http://www.mileseey.net)

Κατάστημα: [www.mileseeytools.com](http://www.mileseeytools.com)

E-mail: [Info@mileseey.com](mailto:Info@mileseey.com)

Παράγεται στην Κίνα

Υπεύθυνος φορέας:

INNPRO Robert Błędowski ΕΠΕ

οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik Πολωνία

[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Στοιχεία σχετικά με τη μπαταρία:

Τύπος: Φορητές λιθίου-ιοντικές μπαταρίες (Li-Ion)

Καθαρό βάρος: 0,03 kg

Χωρητικότητα: 1000 mAh

Υπέربαση επιτρεπτού περιεχομένου καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: T2R9X6

## ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Mileseey Technology (US) Inc. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Dalmierz laserowy Mileseey DP 20 Pro 100 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: <https://files.innpro.pl/mileseey>

Διεύθυνση κατασκευαστή: No.3601, Block A, Tanglang Town Plaza West, Κοινότητα Fuguang, Οδός Taoyuan, Περιφέρεια Nanshan, Shenzhen, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

## Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία και χρήση βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος.

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες του.

Πριν τη χρήση, παρακαλούμε ενημερωθείτε επίσης από τις παρακάτω πληροφορίες:

### Ασφάλεια χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης μόνο σύμφωνα με τον προορισμό τους. Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης για εργασίες για τις οποίες δεν προορίζονται, για να αποφύγετε ζημιές ή λανθασμένα αποτελέσματα μετρήσεων.

2. Πάντοτε βεβαιώσου ότι το εργαλείο βρίσκεται σε καλή τεχνική κατάσταση πριν από τη χρήση. Τα κατεστραμμένα εργαλεία, όπως ραγισμένα περιβλήματα ή κατεστραμμένες οθόνες, μπορεί να προκαλέσουν λανθασμένες μετρήσεις ή κίνδυνο ατυχήματος.

3. Βαθμονομήστε τα εργαλεία μέτρησης τακτικά για να διασφαλίζετε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Οι λανθασμένα βαθμονομημένες συσκευές μπορεί να οδηγήσουν σε ανακριβή μετρήσεις.

### Οδηγίες ασφαλείας

1. Φοράτε κατάλληλα μέσα προστασίας οφθαλμών, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε μετρητικά εργαλεία που μπορεί να εκπέμπουν ακτινοβολία.

2. Κρατήστε τα εργαλεία μέτρησης μακριά από παιδιά και άτομα χωρίς εκπαίδευση, για να αποφύγετε ακούσιες ζημιές ή λανθασμένη χρήση.

3. Αποφύγετε τη χρήση συσκευών μέτρησης σε ακραίες θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σε περιβάλλον με μεγάλη συγκέντρωση σκόνης, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια και τη λειτουργία τους.

4. Κατά τη χρήση των μετρητικών εργαλείων, να επιδεικνύετε προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά σε ευαίσθητα μέρη μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, ανιχνευτές).

### Οδηγίες ασφαλούς χρήσης

1. Βεβαιώσου πάντα ότι η μετρητική συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη και σταθεροποιημένη για να αποφύγεις σφάλματα μέτρησης ή ζημιά.

2. Χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία μόνο σε προσδιορισμένα σημεία που παρέχουν κατάλληλη σταθερότητα και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ατυχημάτων, όπως ολισθηρές ή ανώμαλες επιφάνειες.

3. Μην εκτελείτε ποτέ μετρήσεις σε ηλεκτρικά φορτισμένα μέρη ή σε συνθήκες που ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλειά σας.

### Οδηγίες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες

1. Φυλάσσετε τα εργαλεία μέτρησης σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία, που μπορεί να βλάψει τη συσκευή ή να επηρεάσει την ακρίβειά της.

2. Κατά τη χρήση των οργάνων μέτρησης βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένα και δεν εκτίθενται σε κραδασμούς ή κρούσεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.

3. Αποφύγετε τη χρήση εργαλείων μέτρησης σε συνθήκες με έντονες δονήσεις, υψηλές θερμοκρασίες, σκόνη ή υγρασία, εκτός αν το εργαλείο είναι κατάλληλα σχεδιασμένο από τον κατασκευαστή για αυτές τις συνθήκες.

### Οδηγίες συντήρησης

1. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μετρητικών εργαλείων, ιδιαίτερα τα στοιχεία μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, ανιχνευτές, οθόνες) και τις μπαταρίες.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα υλικά καθαρισμού, όπως μαλακά πανιά, για να μην καταστρέψετε ευαίσθητα μέρη.

3. Διεξάγετε τακτική βαθμονόμηση των μετρητικών εργαλείων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για να διατηρείται η ακρίβεια των μετρήσεων.

### Ασφαλής διάθεση

1. Τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα εργαλεία μέτρησης πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών ειδών.

2. Μην πετάτε τα εργαλεία μέτρησης σε κοινά δοχεία απορριμμάτων, διότι μπορεί να περιέχουν στοιχεία επιβλαβή για το περιβάλλον.

3. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή εταιρείες ανακύκλωσης για να ενημερωθείτε σχετικά με την κατάλληλη διάθεση των χρησιμοποιημένων εργαλείων μέτρησης.

### Δήλωση Συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του **Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988** για τη γενική ασφάλεια προϊόντων και πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας και προστασίας της υγείας των χρηστών.

## Προστασία του περιβάλλοντος



Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές που φέρουν τη σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Με τη σωστή απόρριψή τους αποφεύγετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς περί απόρριψης αποβλήτων. Για αναλυτικές πληροφορίες απευθυνθείτε στο δημοτικό γραφείο, στην υπηρεσία καθαριότητας ή στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για απαιτούμενες περιοδικές ή συντηρητικές εργασίες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, για την εκτίμηση τυχόν διαφοροποίησης της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με εκείνη ενός καινούριου προϊόντος. Εάν ανιχνευθεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαφοροποίηση, πρέπει άμεσα να ληφθούν ενδεικνυόμενα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να διευθετηθεί τεχνικός έλεγχος. Η μη ορθή συντήρηση (καθαρισμός) και η αδράνεια κατά τη διαπίστωση διαφοροποίησης μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παράλειψη.

### Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
Οδός Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Πολωνία  
τηλ. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

## Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση ή τη φόρτιση.

Βεβαιωθείτε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορείτε γρήγορα να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο διάστημα τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς σύσταση και πιστοποίηση από τον κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες που είναι δύσκολο να σβηστούν σε περίπτωση φωτιάς. Να έχετε διαθέσιμη πυροσβεστική κουβέρτα.

### Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής δομής της γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο και αυτό δεν αποτελεί βλάβη της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από 3,18V ή κάτω από το 15% της συνολικής χωρητικότητάς της. Τιμές χαμηλότερες, όπως 2,5V για το κύτταρο, την καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Αν η μπαταρία ή η συσκευή δεν χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίζεται στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισης. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και από αρνητικές θερμοκρασίες.

### Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της σύνθεσης γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά, κάτι που δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτιση κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή του 5% της συνολικής χωρητικότητας. Τιμές χαμηλότερες από 3,2V για το στοιχείο προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάξτε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την έκθεση στον ήλιο και σε θερμοκρασίες κάτω του μη-



## Mileseey Technology (US) Inc.

Διεύθυνση γραφείου: 17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748

Κατασκευαστής: Shenzhen Mileseey Technology ΕΠΕ Διεύθυνση: αρ. 3601, κτήριο A,

Tanglang Town Plaza West, Fuguang

Κοινότητα, οδός Taoyuan, Περιφέρεια Nanshan, Shenzhen, Κίνα Κατάστημα:

[www.mileseeytools.com](http://www.mileseeytools.com)

E-mail: [mileseeytools@mileseey.com](mailto:mileseeytools@mileseey.com)

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ



FR

Είστε υπεύθυνοι να παραδώσετε όλες τις μεταχειρισμένες ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες: [www.dechets.fr](http://www.dechets.fr)



FR

Αυτή η συσκευή και οι μπαταρίες της ανακυκλώνονται



Σημεία συλλογής στη Γαλλία: [www.reseau-ecartable.fr](http://www.reseau-ecartable.fr)  
Προσμηλίστε την επωνυμία ή το δωρεάν της συσκευής σας