


TR256C



Θερμική κάμερα Mileseeey

ΕΡΓΑΛΕΙΑ MILESEEY®

Περιγραφή προϊόντος

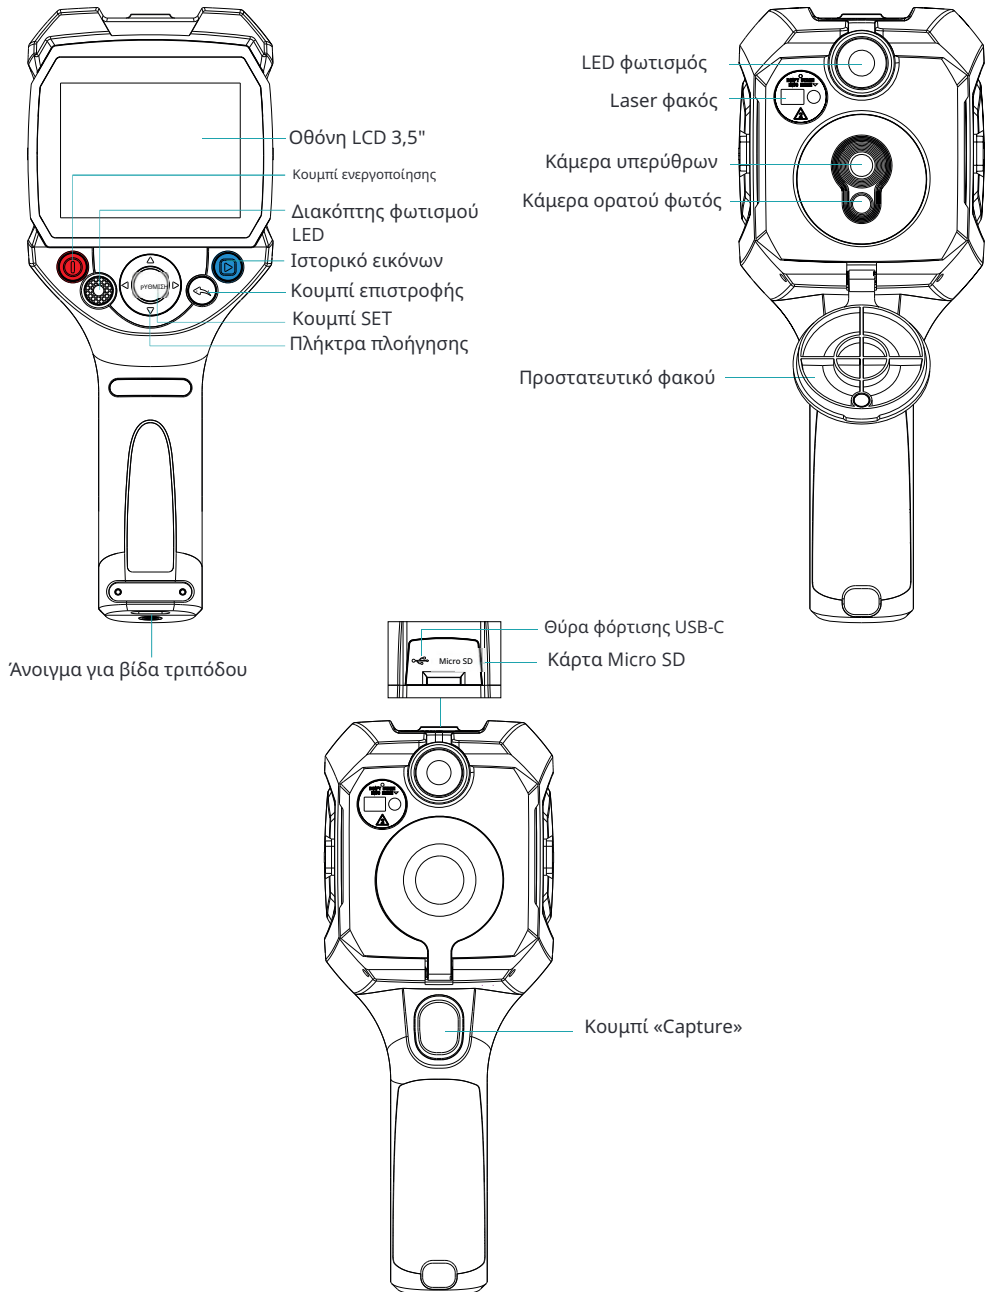

Εικονίδια οθόνης

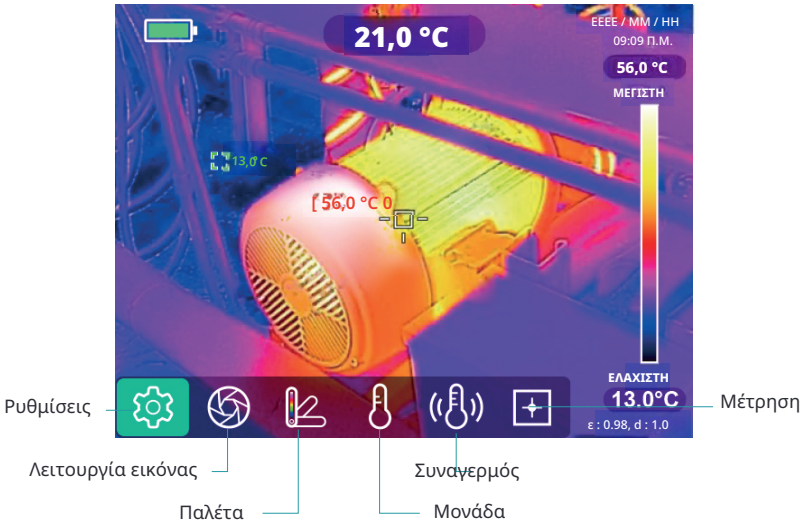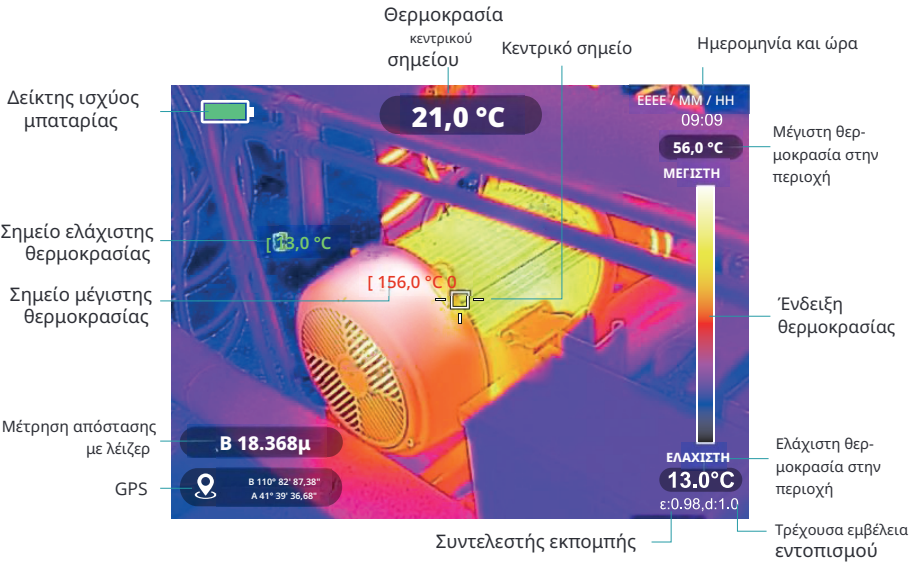

Οδηγίες χρήσης

Φόρτιση

Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα και συνδέστε τη συσκευή σε πηγή τροφοδοσίας μέσω καλωδίου USB-C για φόρτιση.

*Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τροφοδοτικό 5 V/2 A.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αποτύπωση εικόνας

Πατήστε το πλήκτρο αποτύπωσης για να τραβήξετε φωτογραφίες και να τις αποθηκεύσετε στο ιστορικό.


Προβολή/Διαγραφή φωτογραφιών

Πατήστε το πλήκτρο «Ιστορικό φωτογραφιών» για να προβάλετε τις τραβηγμένες φωτογραφίες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επιλέξετε φωτογραφίες, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο SET για να τις διαγράψετε.

Μέτρηση θερμοκρασίας


Πατήστε το πλήκτρο SET για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων, επιλέξτε την επιλογή «Μέτρηση» ώστε να μεταβείτε στο υπομενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επιλέξετε μία από τις επιλογές: Άνω/Κάτω σημείο, Κεντρικό σημείο, Περιοχή ή Επεξεργασία περιοχής, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο SET για να αλλάξετε και να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση.

*Στην επιλογή Επεξεργασία περιοχής, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα πλοήγησης για να επεκτείνετε ή να περιορίσετε το εύρος.

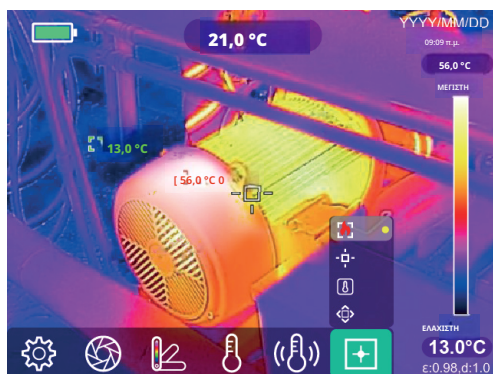


Ρυθμίσεις συναγερμού

Πατήστε το πλήκτρο SET για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων, επιλέξτε την επιλογή «Συναγερμός» και πατήστε ξανά το πλήκτρο SET για να εισέλθετε στο μενού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επιλέξετε «Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας» ή «Συναγερμός χαμηλής θερμοκρασίας» και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο SET για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

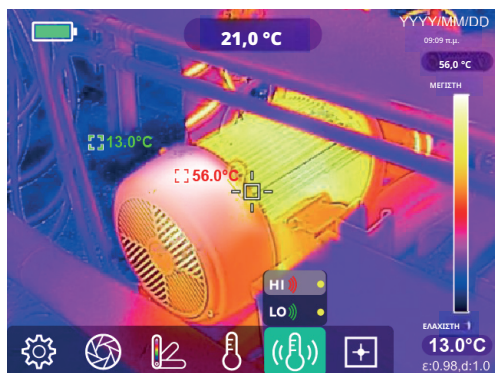


Εναλλαγή μονάδων

Πατήστε το κουμπί SET για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων, επιλέξτε την επιλογή 'Μονάδα' και πατήστε το κουμπί SET για να εισέλθετε στο μενού, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επιλέξετε μεταξύ °C και °F

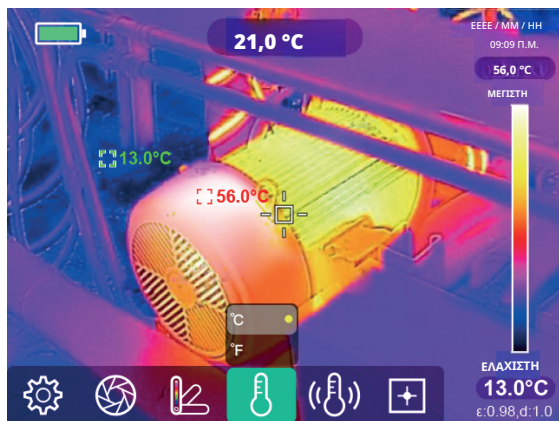


Χρωματική παλέτα

Πατήστε το κουμπί SET για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων, επιλέξτε την επιλογή 'Παλέτα' και πατήστε το κουμπί SET για να μεταβείτε στο υπομενού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επιλέξετε μία από τις επιλογές: White Hot, Iron, Tropical, Arctic, Lava ή Rainbow, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο SET για να αλλάξετε και να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

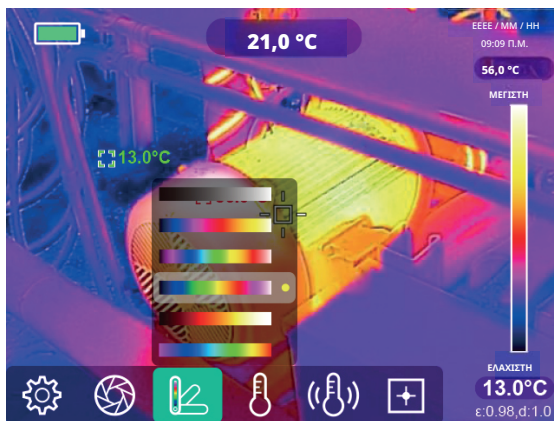

Λειτουργία εικόνας

Πατήστε το πλήκτρο SET για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων, επιλέξτε την επιλογή «Λειτουργία εικόνας» και πατήστε το πλήκτρο SET για να μεταβείτε στο υπομενού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επιλέξετε μία από τις επιλογές: Ψηφιακό, Ταχύτητα σύντηξης, Μετατόπιση σύντηξης, PIP ή Θερμική απεικόνιση, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο SET για να αλλάξετε και να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

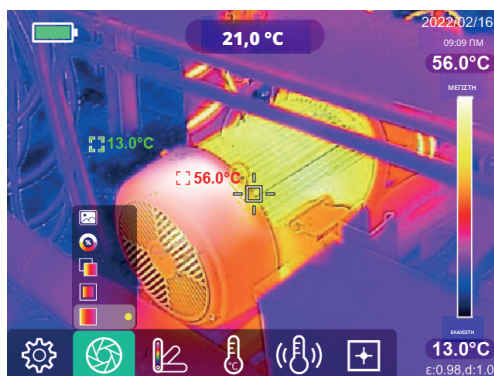

Ρυθμίσεις

- 1. Πατήρισε το πλήκτρο SET για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων, και στη συνέχεια επέλεξε την καρτέλα «Ρυθμίσεις» για να εισέλθεις στο μενού.
- 2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε μια επιλογή.
- 3. Πατήστε το πλήκτρο SET για να εισέλθετε στο υπομενού της επιλεγμένης επιλογής και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επιλέξετε ρυθμίσεις ή να προσαρμόσετε τιμές, και πατήστε ξανά το πλήκτρο SET για να επιβεβαιώσετε.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

 Συντελεστής εκπομπής (0,01–0,99)	 Απόσταση (0,5 m–2, 5 m)	 Συναγερμός HI/LO (Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επιλέξετε διαφορετικές επιλογές και τα πλήκτρα επάνω και κάτω για να τροποποιήσετε τις τιμές)
 Απόσταση λείζερ (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)	 Εύρος θερμοκρασίας Κανονικό: -20°C–150°C; Υψηλό: 100°C–550°C	 Φωτεινότητα οθόνης (Χαμηλή/Μεσαία/Υψηλή)

 Ημερομηνία και ώρα (Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  /  , για να επιλέξετε άλλες επιλογές και τα πλήκτρα  /  για να αλλάξετε την τιμή)	 Γλώσσα	 Παλέτα χρωμάτων (Λευκή θερμής/σιδηρού/τροπικής/αρκτικής/λάβας/ουράνιο τόξο,
 Wi-Fi (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) (Κωδικός σύζευξης: 12345678)	 GPS (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)	 Λειτουργία USB (USB δίσκος/USB κάμερα)
 Αυτόματη απενεργοποίηση (5 λεπτά/10 λεπτά/30 λεπτά/ απενεργοποιημένο)	 Αυτόματη αποθήκευση (ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο)	 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
 Μορφοποίηση κάρτας SD	 Πληροφορίες συσκευής	

Προδιαγραφές

Ανάλυση υπερύθρων: 256×192

Θερμική ευαισθησία (NETD): <50 mK/ft/1300 K, 30 Hz

Οπτικό πεδίο (HFOV): 55,6° 2,8°

Εύρος θερμοκρασίας: από -20°C έως 550°C

Ακρίβεια μέτρησης: περίπου 3%

Βέλτιστη απόσταση ανίχνευσης: 0,5 m~1,2 m

Εμβέλεια μέτρησης λέιζερ: 20 m

Οθόνη: Οθόνη LCD 3,5", 640×480

Χωρητικότητα μπαταρίας: 5000 mAh

Βαθμός προστασίας: Αδιαβροχοποίηση IP65, αντοχή σε πτώση από ύψος 1,5 m

Θερμοκρασία λειτουργίας: Από -10°C έως 50°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: Από -40°C έως 70°C

Διαστάσεις: 238×95×85,5 mm

Βάρος: 555 g

*Όλα τα δεδομένα μετρήθηκαν και παρασχέθηκαν από το εργαστήριο MILESEEY. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Οδηγίες Ασφαλείας



1. Για την εξασφάλιση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων των μετρήσεων καθώς και της προσωπικής σας ασφάλειας, κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Σε περίπτωση παράβασης αυτών, οι τυχόν προκληθείσες ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση.



2. Το παρόν προϊόν κατατάσσεται στην κατηγορία II των συσκευών λέιζερ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η άμεση παρατήρηση της δέσμης λέιζερ ή η κατεύθυνσή της προς άλλα άτομα, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην όραση.



3. Για τον καθαρισμό του περιβλήματος της συσκευής, χρησιμοποιήστε υγρό πανί ή ήπιο σαπουνώδες απορρυπαντικό. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση λειαντικών υλικών, ισοπροπυλικής αλκοόλης ή διαλυτών για τον καθαρισμό της συσκευής.



4. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος σε εύφλεκτα, εκρηκτικά, ατμοφόρα ή διαβρωτικά περιβάλλοντα.



5. Παρακαλούμε να παύσετε τη χρήση του προϊόντος εάν είναι κατεστραμμένο ή έχει τροποποιηθεί, ώστε να αποφευχθούν ανακριβή αποτελέσματα μετρήσεων.



6. Παρακαλείσθε να ορίσετε τη σωστή τιμή εκπομπικότητας για το εξεταζόμενο αντικείμενο, ώστε να επιτύχετε ακριβείς ενδείξεις θερμοκρασίας.



7. Κατά τη φόρτιση, η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής αυξάνεται, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ανακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας. Γι' αυτό, δεν συνιστάται η χρήση της συσκευής για μετρήσεις κατά τη διάρκεια της φόρτισης ή αμέσως μετά από αυτήν.



8. Συνιστάται να αναμένετε 2 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, έως ότου σταθεροποιηθεί η εσωτερική θερμοκρασία, πριν από την έναρξη των μετρήσεων.

• Επικοινωνήστε μαζί μας

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Κοινότητα Fuguang, Οδός Taoyuan, Περιφέρεια Nanshan, Shenzhen, Κίνα

Ιστότοπος: www.mileseeytools.com

Ηλεκτρονική διεύθυνση: service@mileseey.com

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Θερμική Κάμερα Mileseey TR256C Wi-Fi συμμορφώνεται προς την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση ιστού:

<https://files.innpro.pl/mileseey>

Διεύθυνση κατασκευαστή: No.3601 Κτίριο A, Πλατεία Tanglang Town West, Κοινότητα Fuguang, Οδός Taoyuan, Περιφέρεια Nanshan, Shenzhen, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-2483,5MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Ασφάλεια χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση τους. Αποφύγετε τη χρήση των εργαλείων μέτρησης σε εργασίες για τις οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί, ώστε να μην προκληθεί βλάβη ή να αποφευχθούν λανθασμένα αποτελέσματα μέτρησης.
2. Πάντοτε να διασφαλίζετε ότι το εργαλείο βρίσκεται σε καλή τεχνική κατάσταση πριν από τη χρήση. Τα ελαττωματικά εργαλεία, όπως ραγισμένα εξωτερικά καλύμματα ή κατεστραμμένες οθόνες, ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανακριβείς μετρήσεις ή σε κινδύνους ατυχημάτων.
3. Πραγματοποιείτε τακτική καλιμπράρισμα των μετρολογικών εργαλείων για να διασφαλίσετε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων. Οι μη σωστά καλιμπραρισμένες συσκευές μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένα αποτελέσματα.

Μέτρα προφύλαξης

1. Φορέστε κατάλληλη προστασία των ματιών, ιδιαίτερα κατά τη χρήση μετρητικών εργαλείων που μπορεί να εκπέμπουν ακτινοβολία.
2. Διατηρήστε τα μετρικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μη εκπαιδευμένα άτομα, προκειμένου να αποφεύγονται τυχαίες ζημιές ή λανθασμένη χρήση.
3. Αποφύγετε τη χρήση μετρητικών εργαλείων υπό ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή σε ατμόσφαιρα με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, καθώς αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια και τη λειτουργικότητά τους.
4. Κατά τη χρήση εργαλείων μέτρησης, να διατηρείτε προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στα ευαίσθητα εξαρτήματα μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, ανιχνευτές).

Ασφαλής λειτουργία

1. Φροντίστε πάντα ώστε το όργανο μέτρησης να έχει ρυθμιστεί και στερεωθεί σωστά, ώστε να αποφευχθούν σφάλματα μέτρησης ή φθορές.
2. Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης μόνο σε καθορισμένες περιοχές που παρέχουν κατάλληλη σταθερότητα και μειώνουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο ατυχημάτων, όπως γλιστερές ή ανώμαλες επιφάνειες.
3. Απαγορεύεται η διενέργεια μετρήσεων σε στοιχεία υπό τάση ή σε περιβάλλοντα που ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια.

Οδηγίες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες

1. Φυλάσσετε τα μετρικά εργαλεία σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, αποφεύγοντας την υγρασία και την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, καθώς αυτές οι συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στις συσκευές ή να επηρεάσουν την ακρίβειά τους.
2. Κατά τη χρήση μετρητικών εργαλείων, βεβαιωθείτε ότι έχουν στερεωθεί σωστά και δεν εκτίθενται σε κραδασμούς ή κρούσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.
3. Αποφύγετε τη χρήση οργάνων μέτρησης σε σημεία με ακραίες συνθήκες, όπως ισχυροί κραδασμοί, θερμές επιφάνειες, σκόνη ή υγρασία, εκτός αν το όργανο είναι ειδικά σχεδιασμένο από τον κατασκευαστή για τέτοιες συνθήκες.

Οδηγίες συντήρησης

1. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μετρητικών εργαλείων, ιδιαίτερα των εξαρτημάτων μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, ανιχνευτές, οθόνες) καθώς και τις μπαταρίες.
2. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα υλικά καθαρισμού (π.χ. μαλακά πανιά) ώστε να αποφευχθεί η φθορά των ευαίσθητων εξαρτημάτων.
3. Πραγματοποιείτε τακτική βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια των μετρήσεων.

Ασφαλής διάθεση και απόρριψη

1. Τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα μετρικά όργανα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.
2. Μην απορρίπτετε τα εργαλεία μέτρησης σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων, διότι μπορεί να περιέχουν συστατικά βλαβερά για το περιβάλλον.
3. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τις εταιρείες ανακύκλωσης προκειμένου να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση των χρησιμοποιημένων μετρητικών εργαλείων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και προστασίας της υγείας των χρηστών.

Προστασία περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή για ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπονται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής μεταχειρισμένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από τον δημοτικό φορέα, την υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, και προσδιορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που εκπονήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Εάν το εγχειρίδιο χρήσης δεν αναφέρει απαιτήσεις για περιοδικές ή προληπτικές εργασίες συντήρησης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με αυτή ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή να ζητηθεί επισκευή. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημία στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια

Εισαγωγέας: **INNPRO**



Robert Błędowski sp. z o.o., οδός Rudzka 65c, 4
4-200 Rybnik, Πολωνία
νία Τηλέφωνο: +48 533 234 30
3 Email: hurt@innpro.pl
Ιστότοπος: www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας:
INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.
οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik Πολωνία
www.innpro.pl

Δεδομένα σχετικά με την μπαταρία:

Τύπος: Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)

Καθαρό βάρος: 0,09 kg

Χωρητικότητα: 5000 mAh

Υπερβαίνει το επιτρεπτό ποσοστό καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: Z8A1K4

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.