

Λείζερ μέτρο απόστασης Mileseeey S50

Οδηγίες χρήσης


Περιγραφή προϊόντος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του λέιζερ μέτρου απόστασης MILESEEEY S50 με πράσινη δέσμη. Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης και να τις διαφυλάξετε σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Το μοντέλο S50 είναι εξοπλισμένο με αναβαθμισμένο λέιζερ με πράσινη δέσμη, που εξασφαλίζει καλύτερη ορατότητα και ακρίβεια στις μετρήσεις υπό σύνθετες συνθήκες. Το S50 μετρά αποστάσεις έως 400 πόδια (120 μ.) με ακρίβεια $\pm 1/16$ ίντσας (+1,5 χλστ.). Η κορυφαία τεχνολογία Point-to-Point (P2P) επιτρέπει στον χρήστη να μετρά αποστάσεις μεταξύ οποιωνδήποτε δύο σημείων από οποιαδήποτε θέση, προσφέροντας γρήγορο και ακριβή προσδιορισμό των αποστάσεων.

Εξοπλισμένο με 18 λειτουργίες μέτρησης, το μοντέλο S50 παρέχει λύσεις για όλες τις ανάγκες σας σε μετρήσεις. Η ρυθμιζόμενη έγχρωμη οθόνη εξασφαλίζει μέγιστη ευκρίνεια και άνεση προβολής από κάθε γωνία.

Η συζευγμένη εφαρμογή επιτρέπει εύκολη και απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων, απλοποιώντας τη ροή εργασίας και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα.

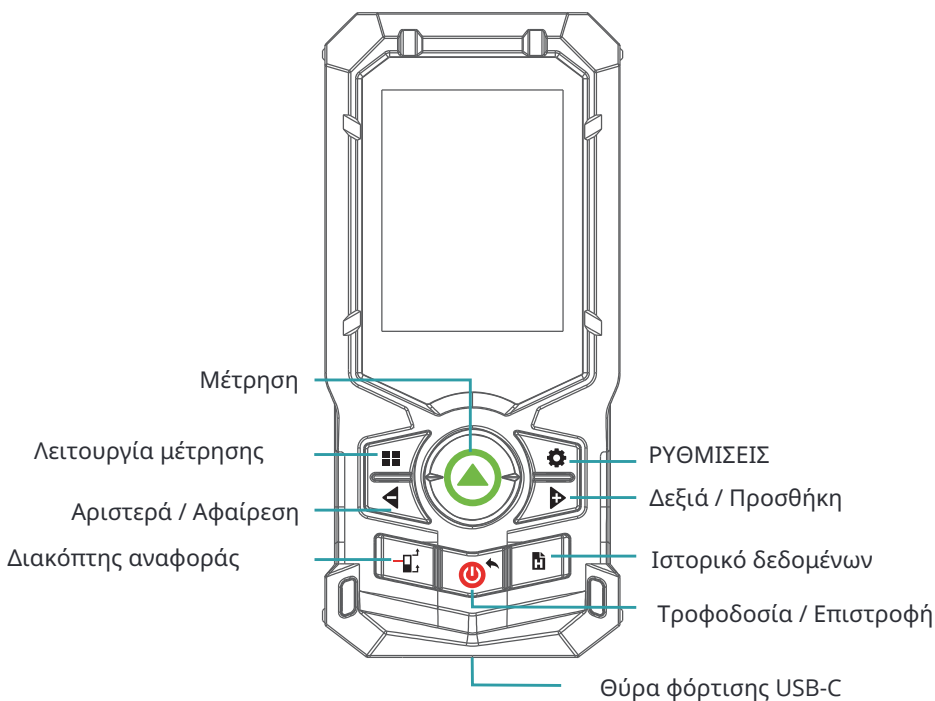

Οδηγίες χρήσης

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Η σύντομη πίεση του κουμπιού επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

*Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 180 δευτερόλεπτα αδράνειας· ο λέιζερ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας.

Φόρτιση


Το προϊόν υποστηρίζει φόρτιση συσσωρευτών Ni-MH (1,2 V*2) μέσω της θύρας USB-C με τροφοδοσία 5 V/1 A, ενώ επιτρέπει και την αντικατάσταση των συσσωρευτών. Για αντικατάσταση συνιστώνται οπωσδήποτε οι συσσωρευτές Ni-MH (1,2 V*2), αλλά σε έκτακτες περιπτώσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν αλκαλικές μπαταρίες AA (1,5 V*2).

Προειδοποίηση

Η φόρτιση μέσω της θύρας USB-C απαγορεύεται αυστηρά όταν χρησιμοποιούνται αλκαλικές μπαταρίες, διότι ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή σωματική βλάβη.

Ρυθμίσεις αναφοράς


Παρακαλούμε πατήστε το κουμπί εναλλαγής αναφοράς  για να αλλάξετε το σημείο αναφοράς μεταξύ της ρύθμισης λέιζερ εμπρός, σε τρίποδο, πίσω και πλευρικό λέιζερ.

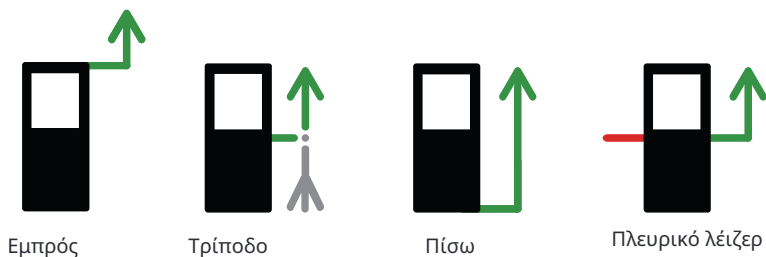

Ρυθμίσεις

Παρακαλούμε πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αύξησης/μείωσης για να επιλέξετε τη θέση και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί μέτρησης για να αλλάξετε και να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις αυτής της θέσης.

Παρακαλούμε πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/επιστροφής για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

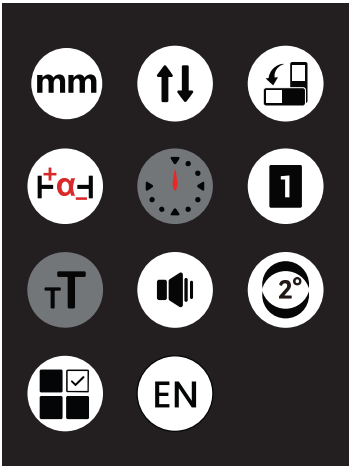

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

ΜΟΝΑΔΕΣ	ft	inch 1/32	inch 1/16	0'00" 1/32	0'00" 1/16	cm	mm	m
ΣΥΝΔΕΣΗ	↑↓				↑↓			
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	↺↻				↺↻			
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ*	FαH							
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ	3	5	⌚					
ΦΟΝΤΟ	1				1			
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ	τT				τT			
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ	🔊				🔊			
ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	2°							
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ	🔲☑️🔲🔲							
ΓΛΩΣΣΑ	EN	DE	FR	ES				

*Στο παράθυρο ρυθμίσεων μετατόπισης, πατήστε το πλήκτρο μέτρησης για να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά ή δεξιά και μετά χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πρόσθεση/Αφαίρεση για να προσαρμόσετε την τιμή.

Αγαπημένες λειτουργίες

Πατήστε το πλήκτρο μέτρησης για να εισέλθετε στο μενού, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πρόσθεση/Αφαίρεση για να επιλέξετε λειτουργία μέτρησης και πατήστε ξανά το πλήκτρο μέτρησης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση αυτής της λειτουργίας στο μενού επιλογής λειτουργίας.

Εναλλακτικά, εφόσον βρίσκεστε ήδη στη σελίδα του μενού λειτουργίας μέτρησης, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας μέτρησης για 3 δευτερόλεπτα, προκειμένου να μεταβείτε απευθείας στη σελίδα ρυθμίσεων των αγαπημένων λειτουργιών.


*Για να εμφανιστούν οι λειτουργίες στο μενού, είναι απαραίτητο να επιλέξετε τουλάχιστον τρεις (3) λειτουργίες μέτρησης από τη λίστα. Εάν επιλεγούν λιγότερες από τρεις (3), η συσκευή θα συμπληρώσει αυτόματα την επιλογή από τη λίστα λειτουργιών (με τη σειρά), ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν τουλάχιστον πέντε (5). (Οι λειτουργίες «Μονή μέτρηση» και «Συνεχής» είναι σταθερά στοιχεία του μενού και δεν μπορούν να αφαιρεθούν.)

Λειτουργία μέτρησης

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας μέτρησης για να μεταβείτε στο μενού, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πρόσθεση/Αφαίρεση για να επιλέξετε τη λειτουργία μέτρησης και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο μέτρησης για να επιβεβαιώσετε και να εισέλθετε σε αυτή τη λειτουργία.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σε κάθε λειτουργία για να εκτελέσετε την αντίστοιχη μέτρηση. Η συσκευή θα υπολογίσει αυτόματα το ζητούμενο αποτέλεσμα μέτρησης.

Πατήστε το πλήκτρο ρυθμίσεων για να ανοίξετε τη σελίδα βοήθειας της αντίστοιχης λειτουργίας και να ενημερωθείτε για τον τρόπο εκτέλεσης της μέτρησης σε αυτή τη λειτουργία· πατήστε το πλήκτρο Πρόσθεση/Αφαίρεση για να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα των οδηγιών. Πατήστε το πλήκτρο Επιστροφή για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

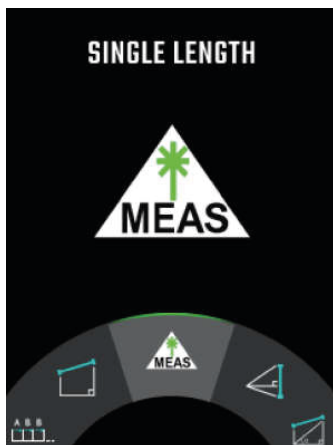

Οι λειτουργίες μέτρησης περιλαμβάνουν:

ΜΗΚΟΣ ΕΥΘΕΙΑ		ΣΥΝΕΧΗΣ	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟ-ΣΗΜΕΙΟ		ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ	
ΕΜΒΑΔΟΝ		ΟΓΚΟΣ	
ΜΗΚΟΣ ΜΕΣΟΒΑΘΜΙΑ		ΥΨΟΣ ΜΕΣΟΒΑΘΜΙΑ	
2Χ ΥΨΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ		ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (2 ΣΗΜΕΙΑ)	
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (3 ΣΗ- ΜΕΙΑ) (1)		ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (3 ΣΗΜΕΙΑ) (2)	
ΤΡΑΠΕΖΙΟ		ΤΡΑΠΕΖΙΟ (1)	
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ		ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ	
ΟΓΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ		ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ	

Πρόσθεση/Αφαίρεση

Μετά την πρώτη μέτρηση, πατήστε το κουμπί Πρόσθεση/Αφαίρεση για να αφαιρείτε ή να προσθέτετε, και στη συνέχεια πραγματοποιήστε τη δεύτερη μέτρηση – το αποτέλεσμα θα υπολογιστεί και θα εμφανιστεί αυτόματα.

Μέτρηση σημείο προς σημείο

Για να επιτευχθούν πιο ακριβή αποτελέσματα κατά τη χρήση της λειτουργίας σημείο προς σημείο, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι παρακάτω οδηγίες:

1. Ρυθμίστε το σημείο αναφοράς μέτρησης σε «Τρίποδο» και τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό τρίποδο.
2. ΜΗΝ μετακινείτε τη συσκευή ή το τρίποδο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτοκαλιμπρίσματος.
3. Βεβαιωθείτε ότι το τρίποδο παραμένει απολύτως ακίνητο κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
4. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης μέτρησης, περιμένετε λίγο και στη συνέχεια περιστρέψτε αργά τη συσκευή για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη μέτρηση.

Προβολή Ιστορικού Δεδομένων

Πατήστε το πλήκτρο Ιστορικό Δεδομένων για να μεταβείτε στη σελίδα ιστορικού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πρόσθεση/Αφαίρεση για να επιλέξετε τα αποθηκευμένα δεδομένα. Πατήστε ξανά το πλήκτρο Ιστορικό Δεδομένων για να διαγράψετε τα επιλεγμένα δεδομένα και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Μέτρηση για επιβεβαίωση.

Σύνδεση με την Εφαρμογή

1. Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR (ή αναζητήστε την εφαρμογή στο κατάστημα εφαρμογών) για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Smart Life στο τηλέφωνό σας.
2. Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την επιλογή «LINK» στο μενού «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο διαθέτει σύνδεση στο Διαδίκτυο, ότι έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth και ότι έχετε ανοίξει την εφαρμογή.
4. Πατήστε το εικονίδιο «+» στην επάνω δεξιά γωνία και στη συνέχεια επιλέξτε «Προσθήκη συσκευής» – η εφαρμογή θα εντοπίσει αυτόματα τη συσκευή προς σύνδεση.



Επαναφορά λειτουργίας Bluetooth

Εάν η σύνδεση με την εφαρμογή δεν πραγματοποιηθεί, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί «-» για να διαγράψετε το ιστορικό συνδέσεων και να επαναφέρετε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα «CLBLE» και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αρκεί να ενεργοποιήσετε εκ νέου τη συσκευή και να συνδεθείτε ξανά με την εφαρμογή.

Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος

Μοντέλο	S50
Εύρος μέτρησης	0.16ft – 400ft (0.05m – 120m) ^①
Ακρίβεια μέτρησης	±1/16 in (±1.5mm) ^②
Μοναδική μέτρηση	✓
Συνεχής μέτρηση	✓
Από σημείο σε σημείο (P2P)	✓
Επιφάνεια τοίχου	✓
Επιφάνεια	✓
Όγκος	✓
Ενδιάμεση απόσταση	✓
Ενδιάμεσο ύψος	✓
2X Ενδιάμεσο ύψος	✓
Θεώρημα Πυθαγόρα (2 σημεία)	✓
Θεώρημα Πυθαγόρα (3 σημεία) (1)	✓
Θεώρημα Πυθαγόρα (3 σημεία) (2)	✓
Τραπεζίο	✓
Τραπεζίο (1)	✓
Εμβαδόν τριγώνου	✓
Εμβαδόν κύκλου	✓

Όγκος κυλίνδρου	✓
Καθορισμός σημείων	✓
Πρόσθεση/αφαίρεση	✓
Αναφορά	Λέιζερ ευθυγράμμιση εμπρός/πίσω/πλάι / τρίποδο
Μνήμη	30 σύνολα
Αυτόματη απενεργοποίηση	Μετά από 180 δευτερόλεπτα αδράνειας
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη IPS 2,4 ιντσών
Τύπος μπαταρίας	2 μπαταρίες τύπου AA Ni-MH
Θύρα φόρτισης	USB-C (5V/1A)
Κατηγορία λέιζερ	Class 2
Τύπος λέιζερ (πράσινο λέιζερ)	500-530nm, <1mW
Τύπος λέιζερ (πλάγιο λέιζερ)	630-670nm, <1mW
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C 45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C 70°C
Επιτρεπτό εύρος θερμοκρασίας φόρτισης	10°C 35°C
Βαθμός προστασίας IP	IP54
Μέγιστη σχετική υγρασία αέρα	90%
Μέγιστο ύψος	2000m
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61010-1	2
Διαστάσεις	131*61*31mm
Βάρος	Περίπου 145 g

(1) Ευνοϊκές συνθήκες: θερμοκρασία δωματίου, χαμηλός φωτισμός περιβάλλοντος και λευκό, διάχυτο φωτισμό αντικείμενο (π.χ. λευκός τοίχος). Μη ευνοϊκές συνθήκες: η απόσταση μέτρησης μειώνεται σε περίπτωση ισχυρού φωτισμού φόντου, αντικειμένων με χαμηλό ή υψηλό συντελεστή ανάκλασης, καθώς και θερμοκρασιών που βρίσκονται στα άνω ή κάτω όρια του προκαθορισμένου εύρους θερμοκρασιών.

(2) Επίπεδο αξιοπιστίας 95%. Ευνοϊκές συνθήκες: το σφάλμα μέτρησης αυξάνεται κατά 0,05 mm/m με την αύξηση της απόστασης. Μη ευνοϊκές συνθήκες: η ακρίβεια μέτρησης είναι 3,0 mm και το σφάλμα μέτρησης αυξάνεται κατά 0,15 mm/m με την αύξηση της απόστασης.


*Όλα τα δεδομένα έχουν μετρηθεί και παρασχεθεί από το εργαστήριο MILESEET, ενώ τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Οδηγίες Ασφαλείας

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας.

Προειδοποίηση

- Η συσκευή ανήκει στην κατηγορία προϊόντων λέιζερ κλάσης 2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η άμεση θέαση της δέσμης λέιζερ ή η κατεύθυνσή της προς άλλα άτομα, καθώς υπάρχει κίνδυνος βλάβης της όρασης.
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα και κανονισμούς· ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως η πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε άλλες συσκευές ή δυσφορίας σε ανθρώπους και ζώα.

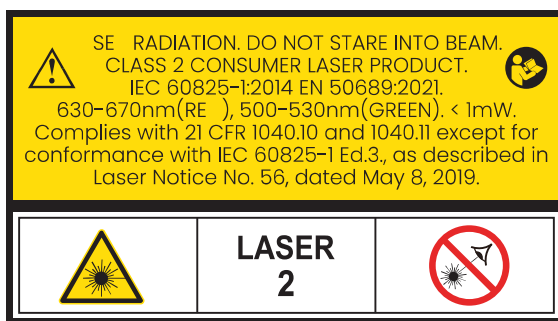

Παρακαλούμε να ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εκρηκτικά ή διαβρωτικά περιβάλλοντα.
Παρακαλούμε να ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε ιατρικές συσκευές.
Παρακαλούμε να ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κατά τη διάρκεια πτήσεων.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση βρίσκονται στις οδηγίες λειτουργίας ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα, διαβάστε το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτά.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Ασφάλεια χρήσης

Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης για τον προβλεπόμενο σκοπό τους. Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης για εργασίες για τις οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί, προκειμένου να αποφύγετε ζημιές σε αυτά ή λανθασμένα αποτελέσματα μετρήσεων. Βεβαιώνετε πάντα ότι το εργαλείο είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας πριν από τη χρήση. Κατεστραμμένα εργαλεία, όπως ραγισμένες θήκες ή κατεστραμμένες οθόνες, μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες μετρήσεις ή κίνδυνο ατυχήματος. Βαθμονομείτε τακτικά τα εργαλεία μέτρησης για να διασφαλίσετε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων. Τα λανθασμένα βαθμονομημένα όργανα μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα.

Προφυλάξεις

Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη προστασία των ματιών, ειδικά όταν εργάζεστε με εργαλεία μέτρησης που ενδέχεται να εκπέμπουν ακτινοβολία. Κρατήστε τα εργαλεία μέτρησης μακριά από παιδιά και μη εκπαιδευμένα άτομα για να αποφύγετε τυχαιές ζημιές ή κακή χρήση. Αποφύγετε τη χρήση εργαλείων μέτρησης σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή σε ατμόσφαιρα με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια και τη λειτουργικότητά τους. Προσέχετε να μην καταστρέψετε ευαίσθητα εξαρτήματα μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, ανιχνευτές) κατά την εργασία με εργαλεία μέτρησης.

Ασφαλής χρήση

Βεβαιώνετε πάντα ότι το εργαλείο μέτρησης είναι σωστά τοποθετημένο και στερεωμένο, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα μέτρησης ή ζημιές. Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης μόνο σε καθορισμένους χώρους που παρέχουν επαρκή σταθερότητα και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ατυχημάτων, όπως ολισθηρές ή ανώμαλες επιφάνειες. Ποτέ μην πραγματοποιείτε μετρήσεις σε εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση ή σε συνθήκες που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.

Αρχές για χρήση σε κατάλληλες συνθήκες

Αποθηκεύετε τα εργαλεία μέτρησης σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις συσκευές ή να επηρεάσουν την ακρίβειά τους.

Όταν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά τοποθετημένα και ότι δεν θα υποστούν κραδασμούς ή χτυπήματα που μπορεί να τα καταστρέψουν. Αποφύγετε τη χρήση εργαλείων μέτρησης σε χώρους με ακραίες συνθήκες, όπως υψηλές δονήσεις, καυτές επιφάνειες, σκόνη ή υγρασία, εκτός εάν το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για αυτό από τον κατασκευαστή.

Οδηγίες συντήρησης

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των εργαλείων μέτρησης, ιδίως των εξαρτημάτων μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, ανιχνευτές, οθόνες) και των μπαταριών.

Ακολουθείτε τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα υλικά καθαρισμού (π.χ. μαλακά πανιά), ώστε να μην καταστρέψετε τα ευαίσθητα εξαρτήματα.

Βαθμονομείτε τακτικά τα εργαλεία μέτρησης, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, για να διατηρήσετε την ακρίβεια των μετρήσεων.

Ασφαλής απόρριψη

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα εργαλεία μέτρησης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για το περιβάλλον και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών. Μην απορρίπτετε τα εργαλεία μέτρησης σε συνήθεις κάδους απορριμμάτων, καθώς ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβή για το περιβάλλον συστατικά.

Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τους φορείς ανακύκλωσης για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των χρησιμοποιημένων εργαλείων μέτρησης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των χρηστών.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Στοιχεία μπαταρίας:

Τύπος: Φορητές μπαταρίες νικελίου-υδριδίου (Ni-MH)

Καθαρό βάρος: 0,026 kg

Χωρητικότητα: 900 mAh

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι

Αριθμός σειράς μπαταρίας: A7X2K9

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Shenzhen Milesee Technology Co., Ltd δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Λέιζερ μέτρησης αποστάσεων Milesee S50 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/milesee>

Διεύθυνση παραγωγού: Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, No.3601, A 518000 Shenzhen, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Ρίμπνικ, Πολωνία
safety@innpro.eu