


oneisall®

Σκούπα / Κιτ για περιποίηση τρίχας ζώων

Model:BM1

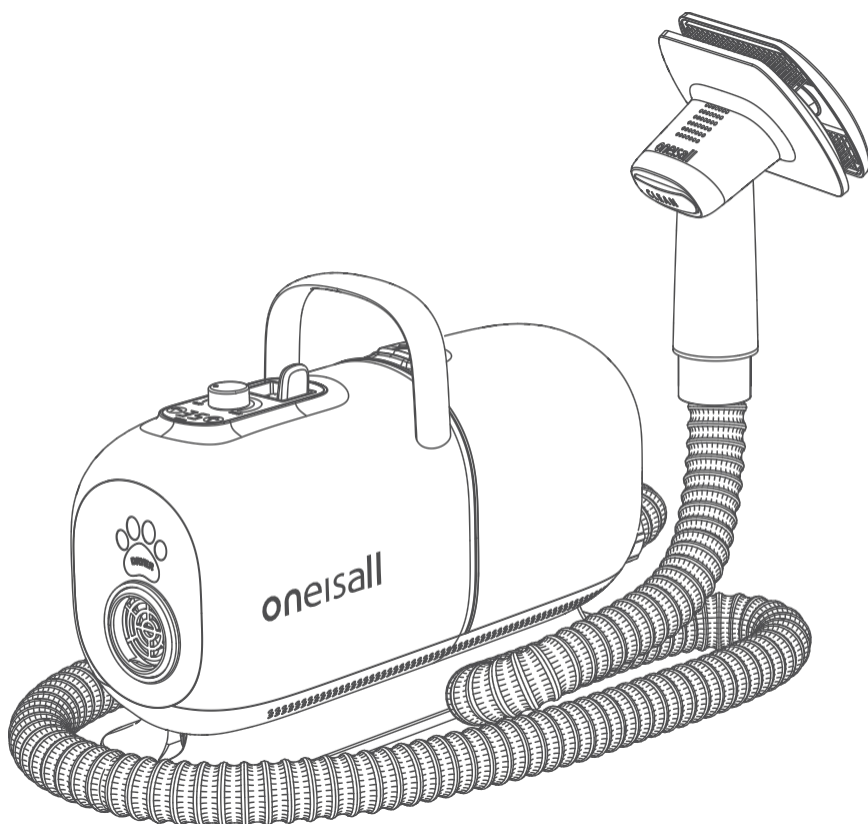

ON-D94

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή φροντίδα, όχι για εμπορική ή βιομηχανική χρήση ή για χρήση σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές περιοχές.
- Τα παιδιά και τα άτομα με σωματικές και διανοητικές αναπηρίες πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή υπό επίβλεψη.
- Χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό σε ασφαλές περιβάλλον και σύμφωνα με τις οδηγίες. Εξασφαλίστε την επίβλεψη από άτομο που κατανοεί την ασφαλή χρήση και τους κινδύνους του προϊόντος. Ελλείψει ενός τέτοιου ατόμου, μην επιτρέπτε ποτέ σε παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά και ζώα. Επιπλέον, μην επιτρέπτε σε παιδιά ή κατοικίδια ζώα να παίζουν με αυτό το προϊόν.
- Μην αγγίζετε το φινιρισμό τροφοδοσίας και το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φινιρισμό έχει υποστεί ζημιά.
- Εάν παρατηρήσετε ότι το προϊόν δεν λειτουργεί ή έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί σε υγρό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν- η ακατάλληλη μέθοδος εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά- επικοινωνήστε με την εταιρεία μας εάν απαιτείται συντήρηση.
- Μην αναρροφάτε εύφλεκτα ή εύφλεκτα υγρά, όπως βενζίνη. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ή κοντά σε περιβάλλοντα με εύφλεκτα ή εύφλεκτα αέρια.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην πιέζετε το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ καπνίζετε ή εργάζεστε με άλλα αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας (σπίρτα, καυτές στάχτες κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι η οπή δεν είναι φραγμένη πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν απαιτείται συντήρηση.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη μονάδα σε εξωτερικούς χώρους ή σε άλλους υγρούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε αρωματικά προϊόντα, καθώς μπορεί να περιέχουν εύφλεκτα χημικά.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την καθορισμένη τάση, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας.

Προφυλάξεις

ΜΗΝ χειρίζεστε ή αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής με βρεγμένα χέρια , για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.

ΜΗΝ καπνίζετε ή χρησιμοποιείτε άλλα εύφλεκτα υλικά.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ή κοντά σε περιβάλλοντα με εύφλεκτα ή εύφλεκτα αέρια.

Μπορεί να υπάρχει μια περίεργη μυρωδιά κατά την πρώτη χρήση, αλλά αυτή δεν θα έχει αρνητική επίδραση στον οργανισμό και θα εξαφανιστεί μετά από λίγο. Εάν η μυρωδιά καψίματος ε π ι μ έ ν ε ι , διακόψτε αμέσως τη χρήση!

Διατηρείτε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο καθαρά.

Εάν το δοχείο σκόνης και το φίλτρο χρησιμοποιούνται σε βρώμικη κατάσταση, μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία του προϊόντος.

Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

Η ενεργοποίηση της τροφοδοσίας για συντήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, απρόβλεπτα ατυχήματα ή τραυματισμό.


Το προϊόν θα σταματήσει να λειτουργεί εάν η θερμοκρασία αυξηθεί υπερβολικά. Εάν ο κινητήρας θερμανθεί ασυνήθιστα, σταματήστε αμέσως τη χρήση του.

Εάν το άνοιγμα αναρρόφησης είναι φραγμένο, σταματήστε αμέσως τη χρήση της μονάδας.


Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης και καθαρίστε την είσοδο και το φίλτρο, και ανοίξτε το ξανά μετά από 60 λεπτά.

Φροντίστε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο. Η αφαίρεση του φίλτρου θα προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

Περιεχόμενα της συσκευασίας

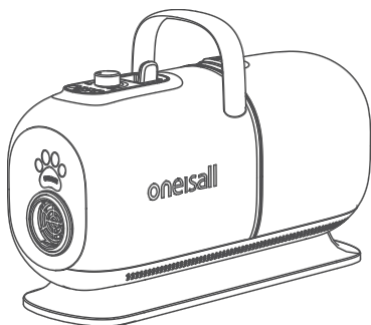

Κύρια μονάδα x1

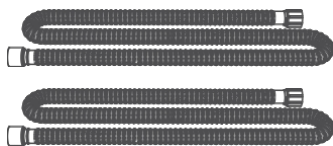


Εύκαμπτος σωλήνας κενού x1
/ σωλήνας στεγνώματος x1



(3-6-9-12-18-24mm) Χτένες x
6

Αξεσουάρ Hoover




Ρολό
μαλλιών



Ψαλίδι
μαλλιών



Βούρτσα
κανίς



Βούρτσα για το
υπόστρωμα



Μακρύ, στενό
ακροφύσιο



Καλώδιο USB για τη
φόρτιση των
ψαλιδιών


Αξεσουάρ στεγνωτηρίου




Στενό
ακροφύσιο



Στρογγυλό
ακροφύσιο



Διαχυτής για
πικνά μαλλιά






Τσάντα
αποθήκευσης



Βούρτσα x 1


Επισκόπηση προϊόντος

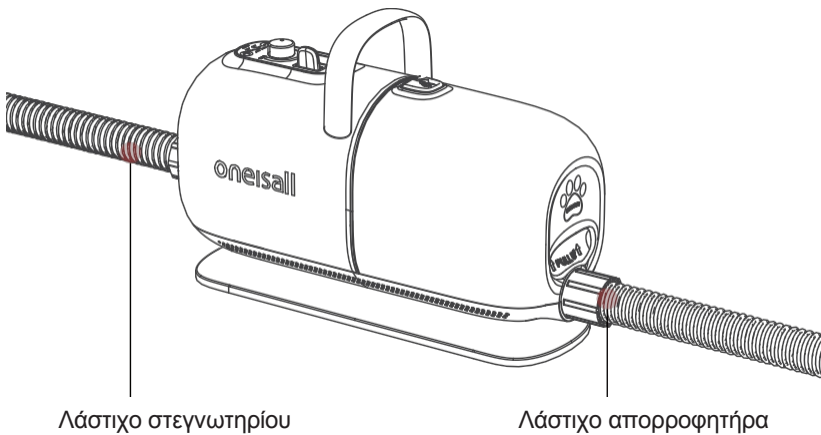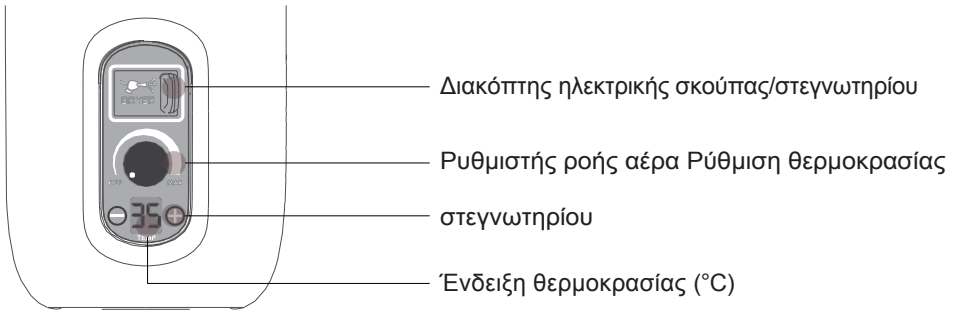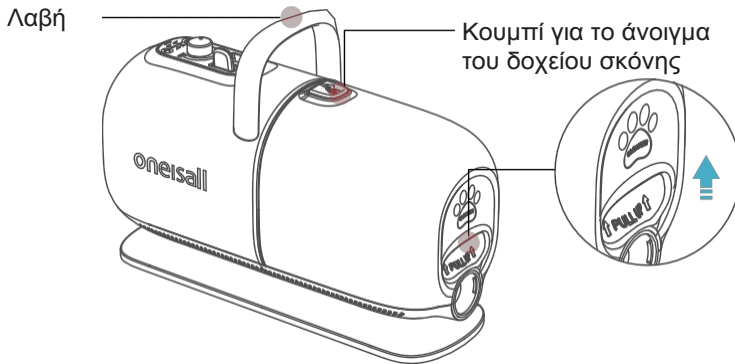


Τι να κάνω όταν τα ζώα μου γίνονται νευρικότητα;

Εάν το ζώο είναι νευρικό λόγω του θορύβου ή της ροής του αέρα, μπορεί να χρειαστεί να συνηθίσει τη συσκευή.


1. Αφήστε το κατοικίδιό σας να ακούσει τον ήχο της συσκευής ή να αισθανθεί την πιο αργή ροή αέρα.

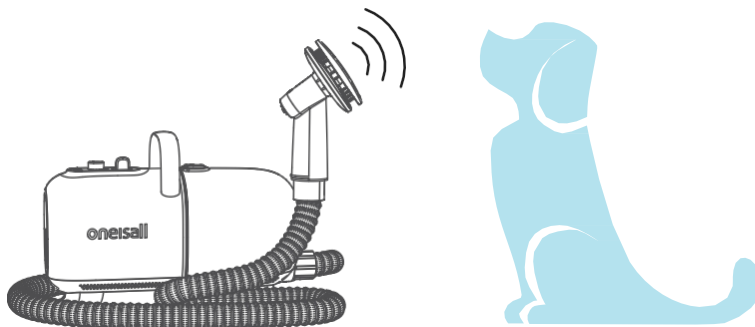

2. Προσφέρετε στο κατοικίδιό σας ένα σνακ.

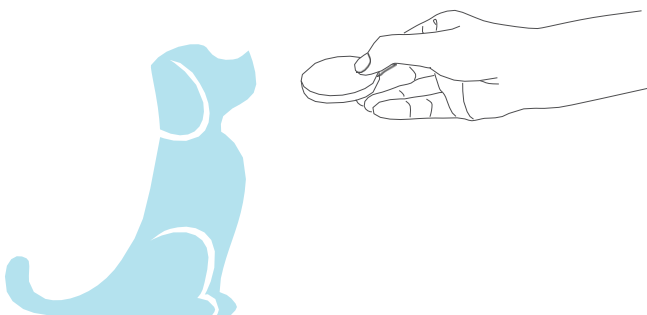


3. Αρχίστε να χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή στεγνωτήριο. Εάν το κατοικίδιο ζώο σας εξακολουθεί να είναι αναστατωμένο, προσπαθήστε να επαναλάβετε τα βήματα 1-2 για να του δώσετε να καταλάβει ότι αυτή η συσκευή δεν θα το βλάψει.

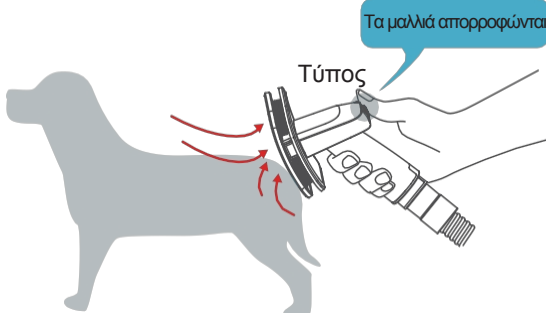


Σκούπισμα μαλλιών με ηλεκτρική σκούπα


1. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα της ηλεκτρικής σκούπας.

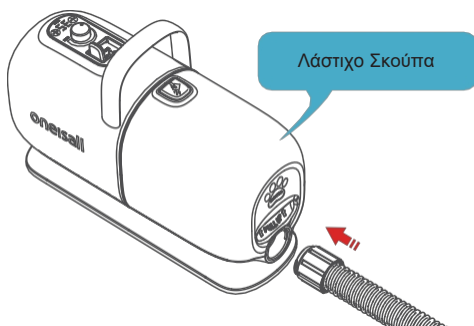

2. Τοποθετήστε τα αξεσουάρ της ηλεκτρικής σκούπας.

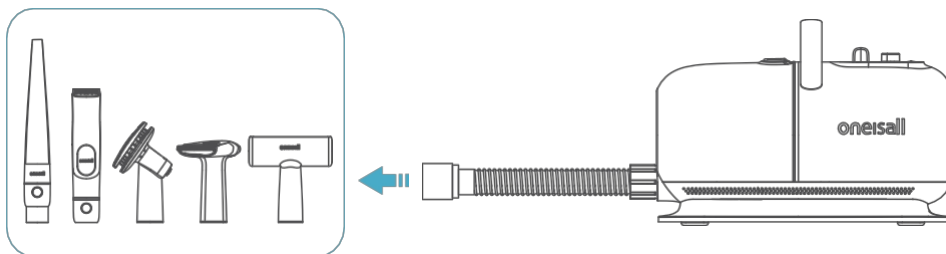


3. Συνδέστε το τροφοδοτικό.



4. Μεταβείτε στη λειτουργία καθαρισμού.




5. Επιλέξτε την ταχύτητα.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στη λειτουργία αναρρόφησης με ηλεκτρική σκούπα, η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Μόνο η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί σε αυτή τη λειτουργία.

6. Φροντίστε το κατοικίδιό σας.

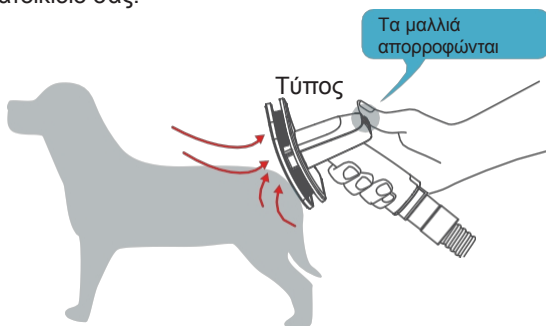

7. Καθαρίστε το δοχείο σκόνης.

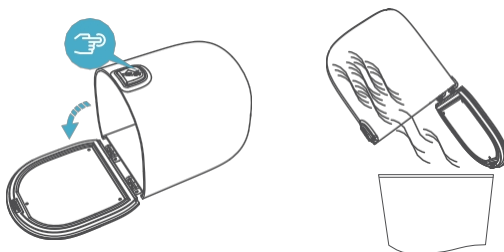

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προτείνουμε να ξεκινάτε με χαμηλή ταχύτητα όταν το χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, καθώς το ζώο θα συνηθίσει σιγά-σιγά το θόρυβο.

Στέγνωμα του παλτού


1. Χρησιμοποιήστε πρώτα μια πετσέτα για να απορροφήσετε το νερό που στάζει.




2. Τοποθετήστε το σωλήνα του στεγνωτηρίου




3. Εγκατάσταση εξαρτημάτων στεγνωτηρίου

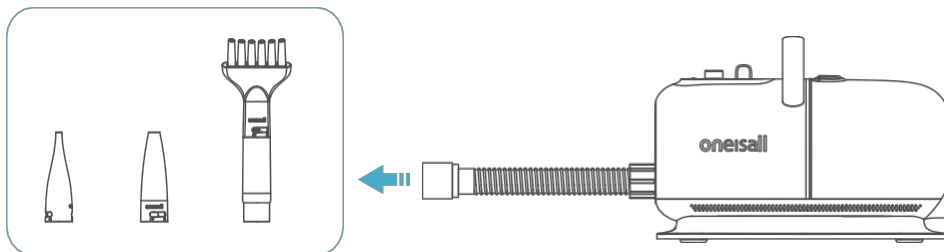


4. Συνδέστε την παροχή ρεύματος



Αλλαγή στη λειτουργία στεγνωτηρίου



6. Επιλέξτε την ταχύτητα του αέρα.



7. Επιλογή θερμοκρασίας

Επτά διαφορετικοί βαθμοί Κελσίου για να επιλέξετε από 35-40-45-50-55-60-65.



8. Αρχίστε να στεγνώνετε το παλτό.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Μπορείτε να αλλάξετε το στεγνωτήριο/απορροφητήρα χωρίς να κόψετε το ρεύμα.
2. Στη λειτουργία στεγνώματος, μπορεί να ρυθμιστεί τόσο η ταχύτητα όσο και η θερμοκρασία.
3. Για τις ευαίσθητες περιοχές, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πρώτα χαμηλότερη θερμοκρασία και ήπια ροή αέρα.
4. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ξήρανσης, η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί.

Συμβουλές για αξεσουάρ

Βούρτσα για αποτρίχωση

Τα κυρτά δόντια της χτένας προσαρμόζονται καλά στην πλάτη και το κεφάλι. Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του υποδόριου τριχώματος.

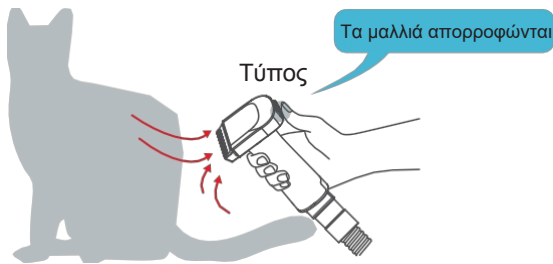


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Να είστε προσεκτικοί με τα μαλακά μέρη του σώματος του κατοικίδιου ζώου σας και να μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη για να αποφύγετε το ξύσιμο του δέρματος. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να πατάτε το κουμπί PUSH όταν δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσετε.


Βούρτσα κανίς

Η μεγαλύτερη επιφάνεια των δοντιών της χτένας είναι κατάλληλη για μεγάλα σκυλιά με πυκνό τρίχωμα και χρησιμοποιείται για την αφαίρεση των χαλαρών τριχών και του υποδόριου τριχώματος. Αυτό κάνει το τρίχωμα πιο αφράτο και υγιές.

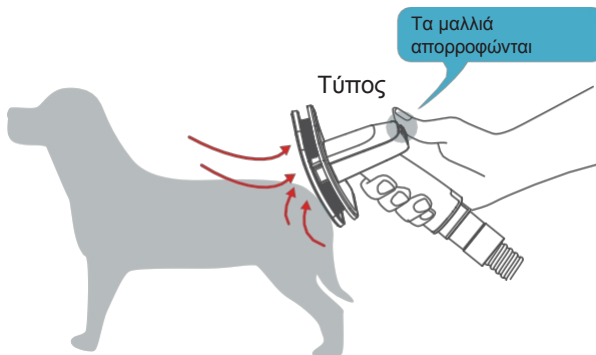


Ψαλίδια κατοικίδιων ζώων


- 1) Χρησιμοποιείται για να κουρεύετε το τρίχωμα του κατοικίδιου ζώου σας χωρίς να αφήνει ακαταστασία, καθώς οι τρίχες δεν θα πετάνε γύρω-γύρω.
- 2) Κατά την κοπή, ρουφάει τα κομμένα μαλλιά!

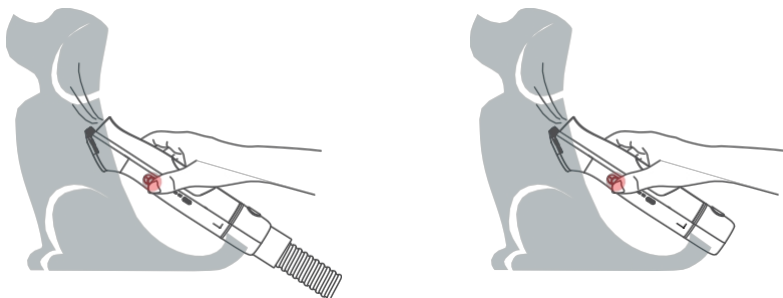

Χρησιμοποιήστε το ξυραφάκι με την ηλεκτρική σκούπα ή ξεχωριστά.

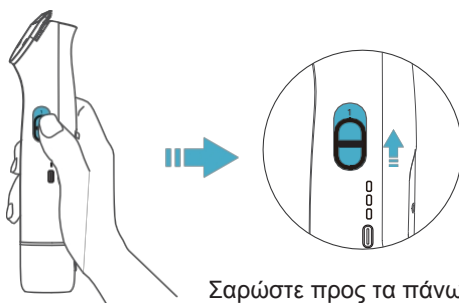

Σαρώστε προς τα πάνω για να ξεκινήσετε



- 70%-100% φόρτιση της μπαταρίας
- 40%-69% φόρτιση της μπαταρίας
- 0-39% φόρτιση μπαταρίας

(3 μπλε λυχνίες LED ανάβουν όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη) (η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει όταν απομένει λιγότερο από 10% φόρτιση της μπαταρίας)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Να θυμάστε να προσέχετε την κόψη και τη θέση της και να μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη, καθώς αυτό προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Εγκαταστήστε το εξάρτημα χτένας (χρησιμοποιείται με κουρευτικές μηχανές)

Επιλέξτε ένα εξάρτημα χτένας ανάλογο με το μήκος των μαλλιών που θέλετε να αφήσετε. Το εξάρτημα χτένας ((3mm/6mm/9mm/12mm/18mm/24mm)) εφαρμόζεται για διαφορετικά μήκη μαλλιών. Το σετ εξαρτημάτων χτένας είναι μικρό- αποθηκεύστε το σωστά όταν δεν το χρησιμοποιείτε.



3mm(1/8")



6mm(1/4")



9mm(3/8")



12mm,(1/2")




18mm(3/4")



24mm (1")

Μακρύ, στενό ακροφύσιο

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό χαλιών, γωνιών καναπέδων, αυτοκινήτων και ξύστρων γάτας.

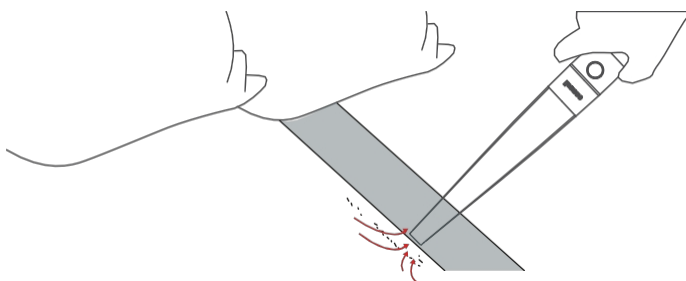

Κύλινδρος αποτρίχωσης

Αφαιρεί αποτελεσματικά τις τρίχες κατοικίδιων ζώων που έχουν κολλήσει στα ρούχα.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ηλεκτρική σκούπα ή ξεχωριστά.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετακινήστε τον κύλινδρο αφαίρεσης μπρος-πίσω. Μην τον μετακινείτε μόνο προς μία κατεύθυνση.


Στρογγυλό ακροφύσιο

Συμπυκνωμένος πίδακας αέρα, που χρησιμοποιείται για γρήγορο στέγνωμα του υποστρώματος ή μικρών περιοχών. Ενδείκνυται για ζώα με υπόστρωμα ή ευαίσθητα μέρη του σώματος και για τα κεφάλια και τις πατούσες μεγάλων σκύλων.



Στενό ακροφύσιο


Συγκεντρώνει τη ροή του αέρα, επιτρέποντας το στέγνωμα των μαλλιών σε μεγάλη επιφάνεια. Ενδείκνυται για γρήγορο στέγνωμα των μαλλιών σε όλο το σώμα.

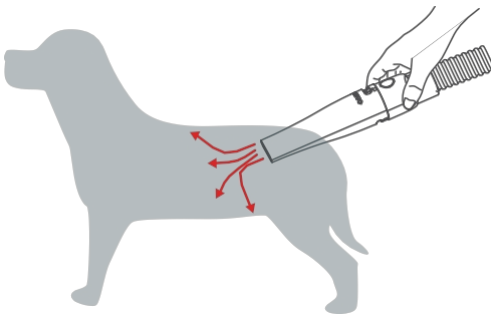

Διαχυτής για χοντρά μαλλιά

Διασκορπίζει τη ροή του αέρα. Στεγνώνει και ξεμπλέκει τα μαλλιά στην επιφάνεια. Κάνει τα μαλλιά λεία και αφράτα.

Ενδείκνυται για ξηρά μαλλιά στην πλάτη, την κοιλιά και το κεφάλι. Για σκύλους ή γάτες με μακρύ τρίχωμα.

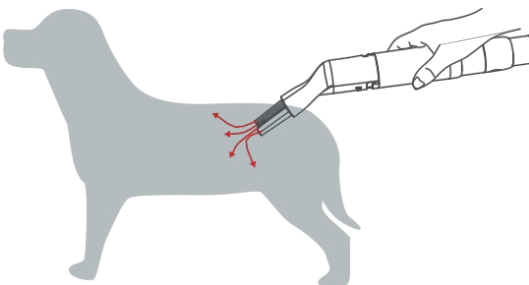



Συμβουλές για το στεγνώμα του παλτού:

Χρησιμοποιήστε πρώτα το στρογγυλό ακροφύσιο για να στεγνώσετε το κάτω μέρος του τριχώματος και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το στενό ακροφύσιο ή τον διαχυτήρα για να στεγνώσετε τις τρίχες στην επάνω επιφάνεια.

Συντήρηση

Καθαρισμός του δοχείου σκόνης

1. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. Τραβήξτε τη λαβή του δοχείου σκόνης.
2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και φουσήξτε τα μαλλιά.

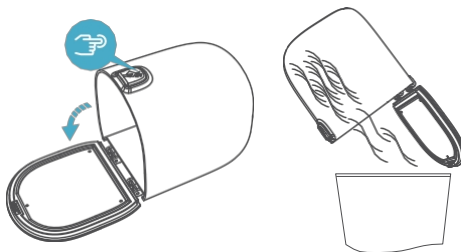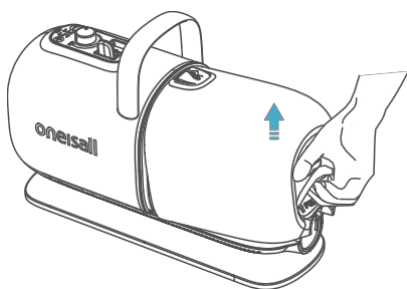

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


1. Εάν το αφαιρούμενο δοχείο σκόνης καθαριστεί με νερό ή υγρό πανί, πρέπει να τοποθετηθεί αφού στεγνώσει εντελώς. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα.

2. Κρατήστε ελαφρά το δοχείο σκόνης. Εάν πέσει, θα υποστεί εύκολα ζημιά. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το δοχείο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Amazon ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@oneisall.com.

Καθαρίστε τις λεπίδες των ψαλιδιών κατοικίδιων ζώων σας



1. Σπρώξτε τις λεπίδες έξω με τα χέρια σας.
2. Καθαρίστε και πλύνετε τις λεπίδες.
3. Σκουπίστε τις λεπίδες με ένα πανί και περιχύστε τις με λάδι.
4. Ευθυγραμμίστε την υποδοχή κάτω από τις λεπίδες και σπρώξτε τις λεπίδες για να εφαρμόσουν.

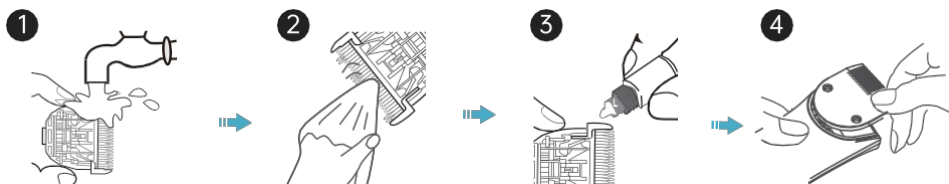


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Το λάδι δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Πρέπει να το παραγγείλετε μόνοι σας.

Καθαρισμός του φίλτρου HEPA και του φίλτρου σφουγγαριού


1. Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης και βγάλτε το φίλτρο HEPA και το φίλτρο σφουγγαριού.

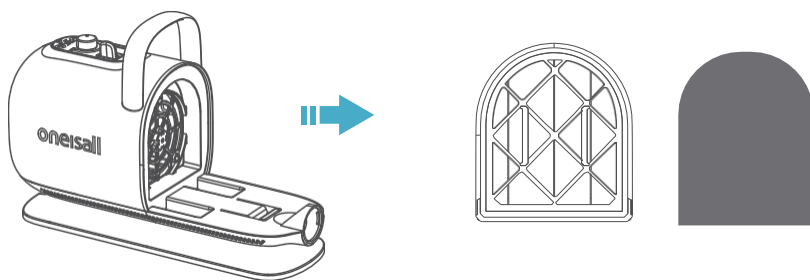

2. Καθαρίστε τα με μια βούρτσα, μην τα πλένετε με νερό.

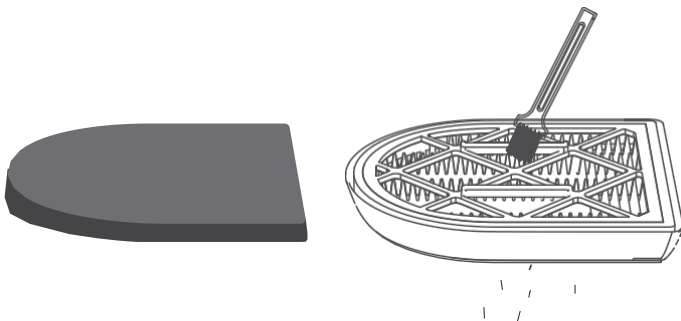

3. Τοποθετήστε το φίλτρο HEPA και το φίλτρο σφουγγαριού πίσω στη μονάδα.

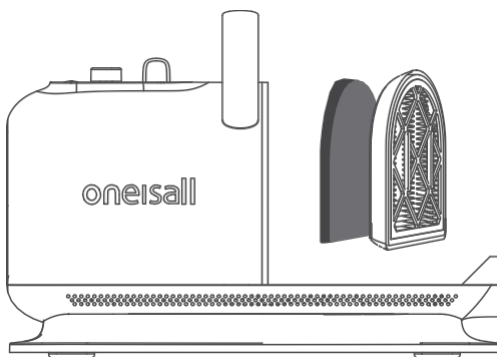

Επίλυση προβλημάτων

Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Δεν μπορεί να συμπεριληφθεί	Το βύσμα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Επανασυνδέστε το φορτιστή
	Ο διακόπτης δεν έχει ενεργοποιηθεί σωστά	Θέστε το διακόπτη στη θέση Στεγνωτήριο ή Κενό
Κακή αναρρόφηση	Ο εύκαμπος σωλήνας είναι φραγμένος	Καθαρίστε τον εύκαμπτο
	Το δοχείο σκόνης είναι γεμάτο	σωλήνα και τον σύνδεσμο
	Το φίλτρο είναι βρώμικο	Αδειάστε το δοχείο σκόνης
Η κουρευτική μηχανή θερμαίνεται κατά τη χρήση	Η βρωμιά παραμένει στα εσωτερικά μέρη των ψαλιδιών	Καθαρίστε το φίλτρο Αφαιρέστε τη λεπίδα. Πλύνετε και λαδώστε την.
Ο εύκαμπος σωλήνας έχει υποστεί ζημιά	Καταστράφηκε κατά λάθος	Αφαιρέστε τους σωλήνες και αποθηκεύστε τους στην τσάντα που σας παρέχουμε.
	Δαγκωμένο από ζώα	

* Εάν οι παραπάνω λύσεις δεν λύσουν το πρόβλημα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας: support@oneisall.com.

Προδιαγραφές

Κύρια συσκευή

Τάση εισόδου	120V~60Hz
Ονομαστική ισχύς	1100W
Μήκος σωλήνα	59 ίντσες
Χωρητικότητα δοχείου σκόνης	70 ουγγιές
Μέγεθος της κύριας μονάδας	12,8 x 8,7 x 5 ίντσες
Μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας	78,7 ίντσες
Μέγιστος θόρυβος	60 dB

Ψαλίδια κατοικίδιων ζώων

Τάση εισόδου	DC 5V=1A
Ονομαστική ισχύς	5W
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 3 ώρες
Χρόνος εργασίας	Περίπου 2 ώρες
Χωρητικότητα μπαταρίας	1400mAh

oneisall

Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε
επικοινωνήστε: support@oneisall.com



oneisall Official
Community



oneisall support



Tutorial Video

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Specifikace baterie produktu

Vlastnost	Hodnota
Kategorie baterie	Přenosná baterie
Typ baterie	Přenosné lithium-iontové baterie (Li-Ion)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Hmotnost (kg)	31g
Kapacita (mAh)	-
Výkon (kWh)	5.18WH