


Έξυπνος διανομέας τροφής Oneisall 5L F1-WM

Model: PF08

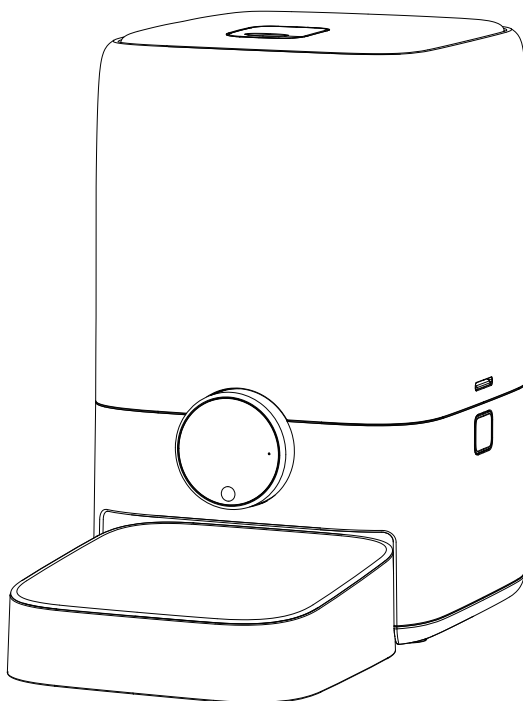

Οδηγίες λειτουργίας
ON-D174

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μόνο για τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του διανομέα τροφής ή του μπολ, ιδιαίτερα των εξαρτημάτων της μηχανικής, όπως τα καπάκια, οι λαβές, οι μηχανισμοί τροφοδοσίας ή οι χοάνες τροφοδοσίας. Σε περίπτωση ορατής βλάβης, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το σέρβις. Μην υπερφορτώνετε τις δεξαμενές τροφοδοσίας ή νερού - τηρείτε τις συνιστώμενες χωρητικότητες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

Κίνδυνος για τα ζώα:

Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.

Ελέγχετε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής - βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκια και αποθηκεύεται σε ξηρές συνθήκες για να αποφευχθεί η αλλοίωση.

Τοποθετήστε τη μονάδα σε σταθερή θέση που είναι εύκολα προσβάσιμη από το ζώο, αλλά μακριά από χώρους που εκτίθενται σε υπερβολικό ηλιακό φως, υγρασία ή επαφή με άλλα ζώα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

Οι διανομείς τροφής δεν είναι παιχνίδια. Κρατήστε τους μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε τυχαίες ζημιές στη μονάδα.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τον διανομέα χωρίς την επίβλεψη ενήλικου, ειδικά όταν γεμίζουν την τροφή ή συντηρούν τους μηχανισμούς.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Σε περίπτωση βλάβης, διακόψτε τη χρήση.

Για τα μοντέλα με ηλεκτρική τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε σταθερή πηγή ρεύματος.

Εάν η μονάδα τροφοδοτείται από μπαταρίες, αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα, όπως τα καπάκια, οι μηχανισμοί διανομής και οι χοάνες τροφοδοσίας, έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Γεμίζετε τακτικά τη χοάνη με ζωοτροφές σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αποφεύγοντας προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκή στους μηχανισμούς.

Για τα μοντέλα με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διανομής της τροφής έχει ρυθμιστεί σωστά.

Συντήρηση και αποθήκευση:

Αποθηκεύστε τα προϊόντα σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.

Καθαρίζετε τακτικά τους δοσομετρητές και τις λεκάνες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπια απορρυπαντικά και μαλακά υλικά. Μη χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή εργαλεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο διανομέα.

Αντικαταστήστε τα αναλώσιμα εξαρτήματα, όπως τα φίλτρα (εάν υπάρχουν), σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Ασφάλεια των μπαταριών:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες.

Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διαρροή τους.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στο ζώο:

Παρατηρήστε την αντίδραση του κατοικίδιου ζώου σας στη συσκευή διανομής τροφής ή στο μπολ - βεβαιωθείτε ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί άγχος ή δυσφορία.

Για κατοικίδια ζώα με τάση υπερφαγίας, ορίστε κατάλληλες μερίδες τροφής ή προγράμματα σίτισης για να αποφύγετε προβλήματα υγείας.

Βλάβες και συντήρηση:

Τυχόν επισκευές σε μηχανικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.

Μην τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη λειτουργική ασφάλεια, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την αντοχή των υλικών.

Προειδοποίηση ασφαλείας

1. Επιλέξτε ένα σταθερό μέρος για να εγκαταστήσετε τον τροφοδότη, ώστε να αποφύγετε το κούνημα ή την ανατροπή του.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης είναι στεγνός, μακριά από πηγές νερού και υγρές περιοχές.
3. Πριν προσθέσετε τροφή για ζώα συντροφιάς, ελέγξτε ότι είναι κατάλληλη για σίτιση για να αποφύγετε τη χρήση χαλασμένης ή ακατάλληλης τροφής.
4. Ρυθμίστε τη σωστή ποσότητα και ώρα σίτισης και μην ταΐζετε υπερβολικά για να αποφύγετε την παχυσαρκία ή τη δυσπεψία του κατοικίδιου ζώου σας.
5. Παρατηρείτε τακτικά την κατάσταση σίτισης του κατοικίδιου ζώου σας και προσαρμόστε την εγκαίρως εάν υπάρχουν ανωμαλίες.
6. Καθαρίζετε τακτικά την ταΐστρα για να τη διατηρείτε καθαρή και υγιεινή και να αποτρέπετε την ανάπτυξη βακτηρίων.
7. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και ότι το τροφοδοτικό είναι σωστά συνδεδεμένο.
8. Οι σακούλες συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία. Κρατήστε τις μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
9. Μην χρησιμοποιείτε τον τροφοδότη εάν το κατοικίδιο ζώο σας δεν μπορεί να φτάσει το πιάτο τροφής ή έχει κάποια φιναλική αναπηρία.
10. Μην βάζετε τα δάχτυλά σας στην έξοδο της τροφής και μην αγγίζετε τον ρότορα με το δάχτυλό σας.
11. μην βυθίζετε τη βάση σε καμία περίπτωση σε νερό, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα ηλεκτροτεχνικά εξαρτήματα, όπως ο πίνακας ελέγχου.

Περιγραφή προϊόντος

Εξώφυλλο

Δοχείο
τροφίμων

Διανομέας τροφίμων


Κλήση και οθόνη

Ανοξείδωτο
μπολ


Κουμπιά για τη
δεξαμενή

Υποδοχή μπολ

Διακόπτης ρεύματος




Πρίζα ρεύματος




Δοχείο αφυγραντήρα

Περιεχόμενα του κιτ




1x Αυτόματος
τροφοδότης
κατοικίδιων ζώων



1x Ανοξείδωτο μπολ
και λαβή



1x Σακούλα με
ξηραντικό



1x Καλώδιο
τροφοδοσίας με
προσαρμογή




1x
Εγχειρίδιο
χρήσης

Προδιαγραφές


Όνομα προϊόντος	Έξυπνος διανομέας τροφής Oneisall 5L F1-WM
Μοντέλο	PF08
Διαστάσεις	12.83*7.17*11.81 inches (326*182*300mm)
Χωρητικότητα	5L
Ονομαστική τάση/ρεύμα	DC 5V  1A
Τύπος μπαταρίας	Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Χρόνος φόρτισης	6 h
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας	100 ημέρες
Χωρητικότητα μπαταρίας	5000 mAh
Συχνότητα Wi-Fi	2.4 GHz
FCC ID	2BBAWPF0608
Υλικό	ανοξείδωτος χάλυβας SUS 304 + ABS

Συναρμολόγηση τροφοδότη

1. Ανοίξτε τη δεξαμενή τροφίμων και αφαιρέστε το μπολ και τα εξαρτήματα.

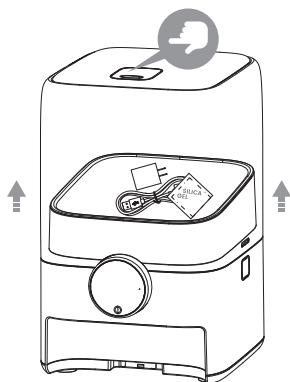


2. Σηκώστε το μπροστινό μέρος της μονάδας. Τοποθετήστε το πλαστικό στήριγμα μπολ στη μονάδα, πιέστε το προς τα κάτω και εγκαταστήστε το.

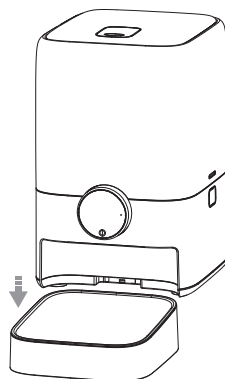

3. Τοποθετήστε τη μονάδα στο πλάι, εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή τύπου C και τοποθετήστε το στην οπή καλωδίου.

4. Θέστε το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση «on».

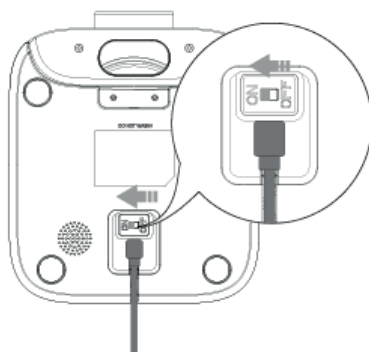


5. Γεμίστε τη δεξαμενή με ξηρή τροφή για κατοικίδια ζώα και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πηγή ρεύματος.


Προσοχή!

Επιτρεπόμενο μέγεθος τροφής: διάμετρος 2-18 mm/0,07-0,7 ίντσες.

Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για κονσερβοποιημένες ή υγρές τροφές κατοικίδιων ζώων.

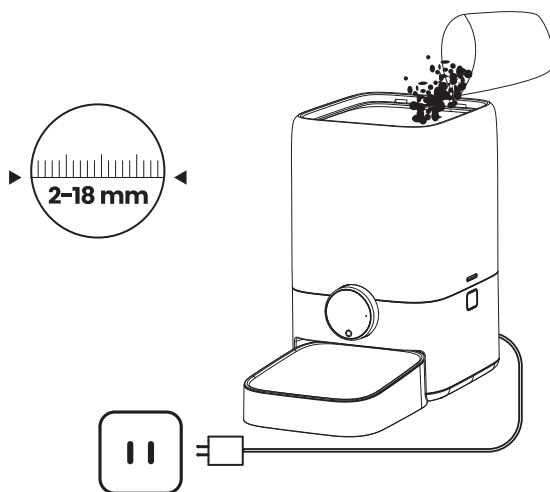

6. Τοποθετήστε τη σακούλα αποξηραντικού στο δοχείο αποξηραντικού και τοποθετήστε το μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα στη λαβή.

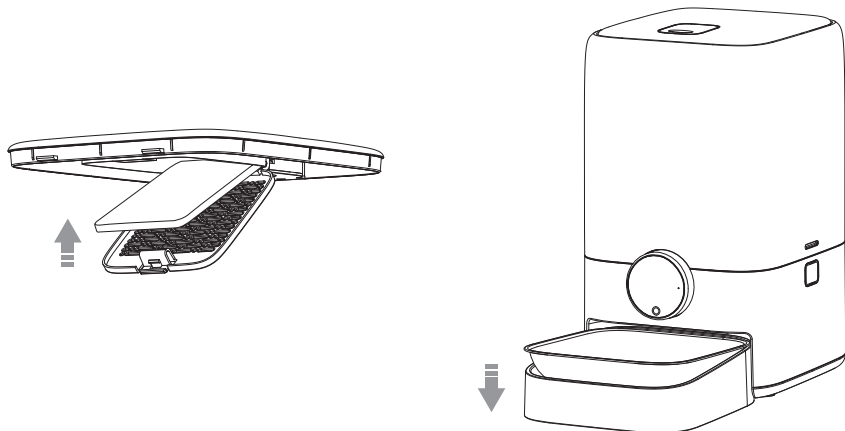


Περιγραφή των εικονιδίων

Οδηγίες λειτουργίας	
Ξεκλειδώστε τον τροφοδότη	Κρατήστε πατημένο τον επιλογέα για 3 δευτερόλεπτα
Επιλογή μενού/Ρύθμιση αριθμών	Γυρίστε το κουμπί
Επιβεβαίωση των ρυθμίσεων	Πατήστε το κουμπί
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού	Κάντε διπλό κλικ στον επιλογέα

Περιγραφή των εικονιδίων	
Κάρμα	Χειροκίνητη τροφοδοσία. Η μέγιστη ρύθμιση είναι 12 μερίδες γατοτροφής.
Χρόνος	Ρυθμίστε την ώρα του ρολογιού της συσκευής τροφοδοσίας.
Σχέδιο	Ορίστε το σχέδιο σίτισης για τον τροφοδότη. Η μέγιστη ρύθμιση είναι 10 σχέδια.
Μικρόφωνο	Όταν αναβοσβήνει το εικονίδιο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να εγγράψετε ήχο. Επί του παρόντος, η εγγραφή φωνητικών μηνυμάτων μέσω της εφαρμογής δεν υποστηρίζεται.
Wifi 2.4G	Εάν το εικονίδιο αναβοσβήνει, ο τροφοδότης μπορεί να αναζητήσει ένα δίκτυο Wi-Fi και να συνδεθεί σε αυτό.
Επαναφορά	Καθαρίστε το πρόγραμμα διατροφής της συσκευής και επανεκκινήστε την.
	Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου.
	Όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή εκπέμπει ηχητικό σήμα.
	Όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή εκπέμπει ηχητικό σήμα.

Κλείδωμα

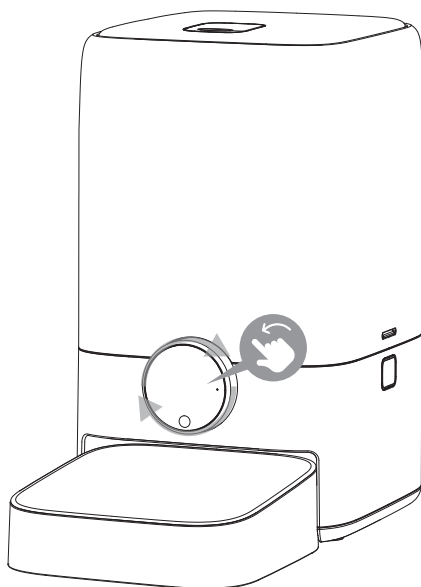


Τάισμα με το χέρι



Ρύθμιση χρόνου



Ρύθμιση του προγράμματος σίτισης



Σύνδεση Wi-Fi



Ηχογράφηση φωνής




Επαναφορά τροφοδότη





Σύνδεση με την εφαρμογή

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Oneisall από το κατάστημα εφαρμογών.





Oneisall APP

2. συνδέστε τον τροφοδότη σύμφωνα με τις οδηγίες.

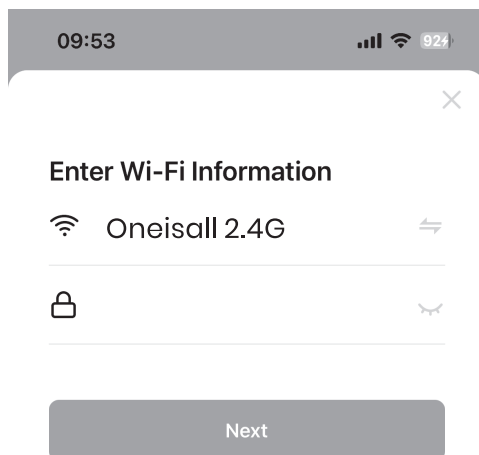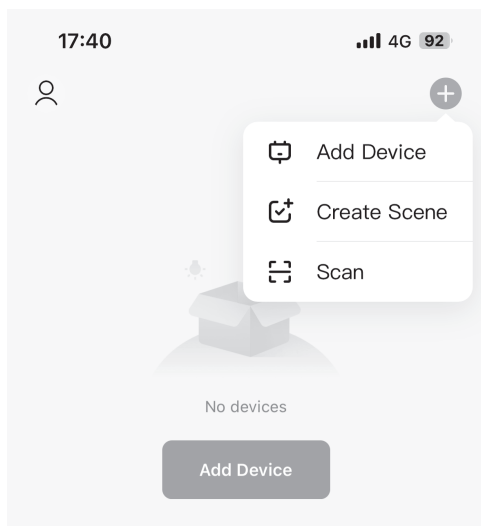

- Επιλέξτε το δίκτυο WiFi 2,4 GHz και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.
- Εάν το Wi-1 έχει συχνότητα 5G Hz, ρυθμίστε την πρώτα σε 2,4G Hz.
- Κατά τη σύνδεση με τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.

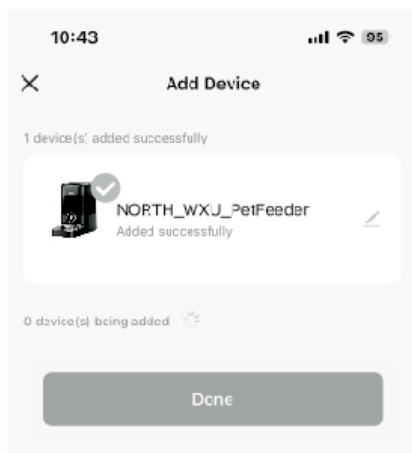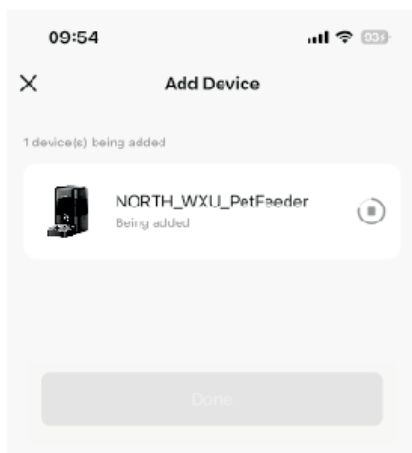

Προγραμματίστε
τον
χειροκίνητο
τροφοδότη



Προγραμματίστε τον
τροφοδότη
στην
εφαρμογή

Απαιτούμενη ποσότητα ζωοτροφών

Προσοχή:



Η ποσότητα κάθε μερίδας δεν ρυθμίζεται. Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων θα πρέπει να προσαρμόζουν τον αριθμό των μερίδων με βάση τα ημερήσια γεύματα του κατοικίδιου ζώου τους και την κατάλληλη ποσότητα ανά γεύμα. Μέγεθος της τροφής που χρησιμοποιήσαμε στο εργαστήριό μας: 0,7 ίντσες. Δεδομένα από το εργαστήριό μας:

Μέτρο	Μερίδα	Gram
1/8	3	15
1/4	5	29
1/3	7	38
1/2	10	57
1	19	114


Τα στοιχεία αυτά είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Θα πρέπει να δοκιμάσετε τη σωστή ποσότητα για το κατοικίδιό σας, με βάση την ξηρά τροφή που χρησιμοποιείτε.

Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε:

1. Για παράδειγμα, το 1/4 ενός κυπέλλου μέτρησης αντιστοιχεί σε 5 μερίδες, οπότε το 1/8 ενός δοχείου αντιστοιχεί σε 3 μερίδες.



2. Ορίστε τον αριθμό μερίδας σε 5.
3. Μετρήστε τη δεδομένη μερίδα φαγητού. Εάν η ποσότητα της τροφής είναι η απαιτούμενη, αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση είναι σωστή.

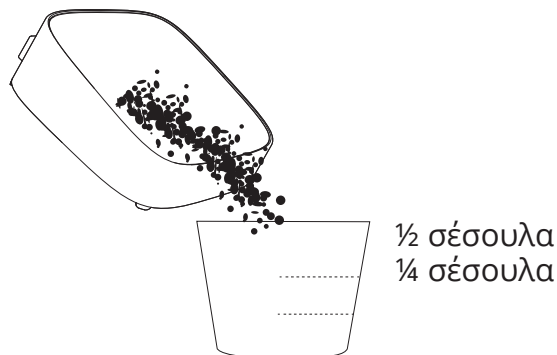

4. Εάν όχι, προσαρμόστε τον αριθμό των μερίδων για να πλησιάσετε την επιθυμητή ποσότητα.



Επίλυση προβλημάτων

Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον διανομέα.

Προβλήματα	Λύσεις
Ο τροφοδότης δεν λειτουργεί σωστά.	Ελέγξτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας στο κάτω μέρος της μονάδας είναι στη θέση «on».
	Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο.
	Χρησιμοποιήστε ένα άλλο καλώδιο φόρτισης τύπου C για να ελέγξετε ότι η παροχή ρεύματος λειτουργεί.
Αντικατάσταση του αφυγραντήρα	Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον διανομέα.
Το κουμπί δεν λειτουργεί	Δοκιμάστε να το πατήσετε και να το κρατήσετε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τον τροφοδότη.
Τρόφιμα κολλημένα	Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος της τροφοδοσίας είναι μικρότερο από 0,7 ίντσες σε διάμετρο.
	Εάν το φαγητό σταματήσει στην έξοδο, καθαρίστε την.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
NANBANQIU TECHNOLOGY CO. , ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής:
Oneisall 5L Intelligent Feed Dispenser (μοντέλο: F1-WM) συμμορφώνεται με την οδηγία
2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην
ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/Oneisall>
Διεύθυνση του κατασκευαστή: 6 KIN TAT ST TUEN MUN, HONG KONG
Ραδιοσυχνότητα: 2400-2480 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Σχετικά με το GPSR

UK	REP
----	-----

Όνομα προϊόντος: Ευφυής διανομέας ζωοτροφών Oneisall 5L F1-WM
Μάρκα: Oneisall
Μοντέλο προϊόντος: PF0B
Είσοδος: 5V = 1A
Κατασκευαστής: NANBANQIU TECHNOLOGY CO. , LIMITED
Δ/ση: NANQUANBANQUIN, NANQUANQUIN, Ltd: KIN TAT ΣΤΟΥΝ ΜΟΥΝ,
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ: FLAT /RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN TAT ST
TUEN MUN, HONG KONG
E-mail: support@oneisall.com
Αντιπρόσωπος ΕΕ:
65c Rudzka St.
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Made in China

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Καθαρό βάρος (kg)	95.1g
Χωρητικότητα (mAh)	5000
Ισχύς (kWh)	18.5Wh