


Διπλός Έξυπνος Δοσομέτρης Τροφής 5L WiFi

Μοντέλο: PF10

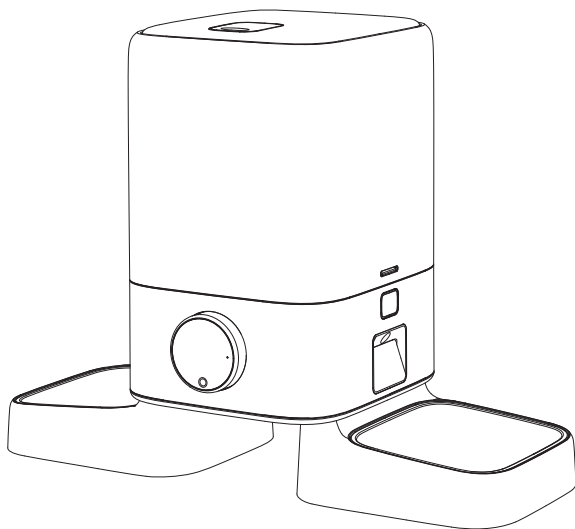

Οδηγίες χρήσης

ON-D176



Πίνακας περιεχομένων

Προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια.....	01
Περιγραφή προϊόντος.....	02
Περιεχόμενα συσκευασίας.....	03
Προδιαγραφές.....	03
Συναρμολόγησητης συσκευής.....	04
Περιγραφή εικονιδίων.....	06
Σύνδεση με την εφαρμογή.....	08
Συνιστώμενη ποσότητα τροφής.....	10
Επίλυση προβλημάτων.....	12


Προειδοποίηση σχετικά με την ασφάλεια.

1. Επίλεξε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια για να τοποθετήσεις τον δοσομέτρη, ώστε να αποτρέψεις την ανατροπή ή την μετακίνησή του.
2. Βεβαιώσου ότι ο χώρος εγκατάστασης είναι ξηρός και μακριά από πηγές νερού και υγρών χώρων.
3. Πριν προσθέσεις τροφή, έλεγξε, αν είναι κατάλληλη για το ζώο σου και αν δεν έχει λήξει.
4. Ρύθμισε την κατάλληλη μερίδα και τον χρόνο σίτισης, για να αποφύγεις την υπερβολική σίτιση και τα πεπτικά προβλήματα του ζώου.
5. Παρακολούθησε τακτικά πώς τρώει το ζώο και, σε περίπτωση οποιωνδήποτε ανησυχητικών συμπτωμάτων, προσαρμόστε ανάλογα τις ρυθμίσεις.
6. Καθάριζε τον δοσομέτρη τακτικά, για να διατηρείς την καθαριότητα και την υγιεινή και να αποτρέπεις την ανάπτυξη βακτηρίων.
7. Φρόντισε η μπαταρία να είναι πάντα πλήρως φορτισμένη ή η τροφοδοσία να είναι σωστά συνδεδεμένη.
8. Οι σακούλες συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία. Φύλαξε τις μακριά από παιδιά και ζώα.
9. Μην χρησιμοποιείς τον δοσομέτρη αν το ζώο δεν μπορεί να φτάσει στο μπολ ή έχει οποιονδήποτε φυσικό περιορισμό.
10. Μην βάζεις τα δάχτυλά σου στην οπή δοσομέτρησης τροφής και μην αγγίζεις τον ρότορα.
11. Με κανέναν τρόπο μην βυθίζεις τη βάση στο νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά στοιχεία, όπως το πάνελ ελέγχου.

Περιγραφή προϊόντος.

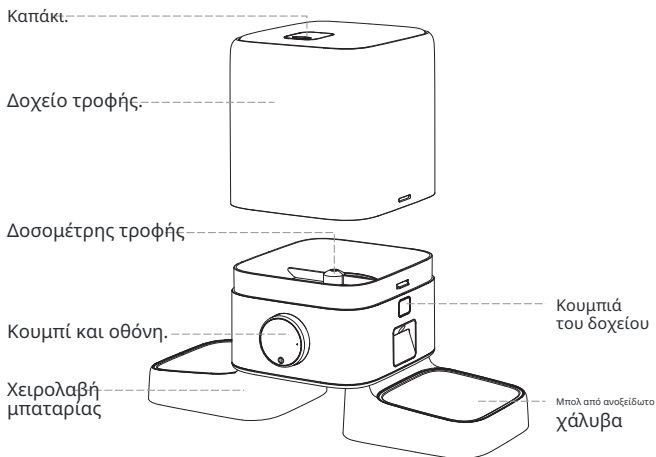


Υποδοχή τροφοδοσίας



Δοχείο για απορροφητή υγρασίας


Περιεχόμενα συσκευασίας



1 x Δοσομέτρης



2 x Μπολ και βάση
από ανοξείδωτο ατσάλι



1 x Καλώδιο τροφοδοσίας



1 x Σακουλάκι με
υλικό απορρόφησης




1 x Οδηγίες
χρήσης

Προδιαγραφές


Όνομα προϊόντος:	Διπλός Έξυπνος Δοσομέτρης Τροφής 5L WiFi
Μοντέλο:	PF10
Μέγεθος:	17,24*8,35*13,31cala (438*212,2*338 mm)
Χωρητικότητα:	5 l / 20 μετρητές
Τάση/Ονομαστικό ρεύμα:	DC 5V  1A
Υλικό:	Ανοξείδωτο ατσάλι SUS304 + ABS
Τύπος μπαταρίας:	Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου-ιόντων

Συναρμολόγηση Κάτοχου τροφής

1. Πίεσε τα κουμπιά και από τις δύο πλευρές για να ανοίξεις το δοχείο τροφής, α στη συνέχεια αφάιρесе το μπολ και τα αξεσουάρ .



2. Σήκωσε τη συσκευή . Σύρε την πλαστική λαβή της μπολ στη σχισμή στο κάτω μέρος της συσκευής , ακούγοντας ένα κλικ , που σηματοδοτεί τη σωστή εγκατάσταση .




3. Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου-ιόντων , έτσι μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς να συνδέεται με καλώδιο φόρτισης .


Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιώσου

ότι ο Κάτοχος τροφής είναι πλήρως φορτισμένος (η πλήρης φόρτιση διαρκεί 6 ώρες).

Για να φορτίσετε τον Κάτοχο τροφής , προσαρμόστε το καλώδιο φόρτισης σε εξωτερική πρίζα.



4. Ρύθμισε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση "ON" (ΕΝΤΟΝ).




5. Γεμίστε τη δεξαμενή με ξηρή τροφή για ζώα.


Προσοχή:

Επιτρεπόμενο μέγεθος κόκκων: 2-18 mm / 0,07-0,7 ίντσες διαμέτρου.

Μην χρησιμοποιείτε με κονσέρβες τροφής ή υγρή τροφή.

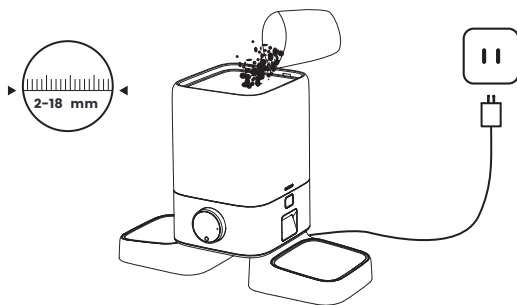

6. Τοποθετήστε την τσάντα με το απορροφητικό υλικό στον κάδο απορροφητικού υλικού και στη συνέχεια τοποθετήστε το μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα στη βάση.

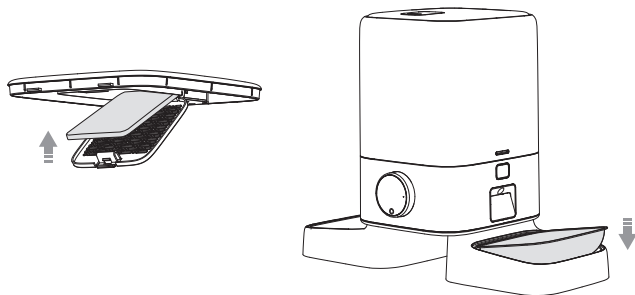

Περιγραφή εικονιδίων


Οδηγίες χρήσης

Αποκλεισμός του Κάτοχου Τροφής:	Πάτησε και κράτησε το κουμπί για 3δευτερόλεπτα
Επιλογή Μενού / Ρύθμιση Τιμής:	Γύρισε το Κουμπί
Επιβεβαίωση Ρυθμίσεων:	Κάνε Κλικ στο Κουμπί
Επιστροφή στο Προηγούμενο Μενού:	Κάνε Διπλό Κλικ στο Κουμπί

Περιγραφή εικονιδίων

Ταΐστε	Χειροκίνητο Τάισμα. Η Μέγιστη Ρύθμιση είναι 12 Μερίδες Τροφής για Γάτες.
Ώρα	Ρυθμίσεις Ώρας Ρολογιού της Συσκευής Τροφοδότη.
Σχέδιο	Ρυθμίσεις Προγράμματος Διατροφής για τη Συσκευή Τροφοδότη. Η Μέγιστη Ρύθμιση είναι 10 Προγράμματα.
Μικρόφωνο	Όταν η Εικονίστα Αναβοσβήνει, Πάτησε και Κράτησε το Κουμπί για να Ηχογραφήσεις Ήχο. Προς το παρόν, δεν υποστηρίζεται η ηχογράφηση μηνυμάτων μέσω της εφαρμογής.
Wi-Fi 2.4G	Σε περίπτωση που αναβοσβήνει το εικονίδιο, η συσκευή μπορεί να αναζητήσει και να συνδεθεί με το δίκτυο Wi-Fi.
Επαναφορά	Καθαρίστε το πρόγραμμα διατροφής της συσκευής και επανεκκινήστε την.
	Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου-ιόντων.
	Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, η συσκευή εκπέμπει ηχητικό σήμα.
	Υπενθύμιση για την ανάγκη φόρτισης της συσκευής. Η συσκευή τροφοδοτείται από εξωτερικό καλώδιο φόρτισης.


Κλείδωμα

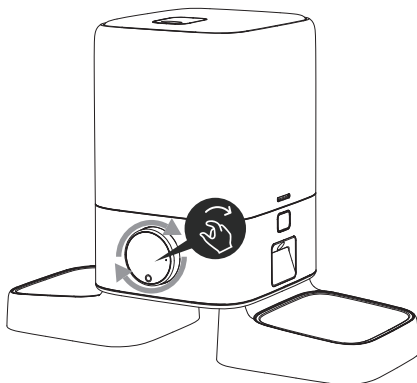


Χειροκίνητη σίτιση



Ρύθμιση ώρας



Ρύθμιση προγράμματος ταΐσματος



Σύνδεση με Wi-Fi



Ηχογράφηση φωνής



Καθαρή σίτιση Σχέδιο





Συνδέστε με την εφαρμογή

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Oneisall από το κατάστημα εφαρμογών.





Εφαρμογή Oneisall



2. Συνδέστε τον δοσομέτρη σύμφωνα με τις οδηγίες.



- Επιλέξτε δίκτυο Wi-Fi 2, 4 GHz και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
- Εάν το δίκτυό σας Wi-Fi λειτουργεί στη ζώνη 5 GHz, ρυθμίστε το πρώτα σε 2,4 GHz (δείτε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή).
- Κατά τη σύνδεση με τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένη.



Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Oneisall online. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής για να μεταβείτε στο παράθυρο συνομιλίας με την εξυπηρέτηση πελατών και να λάβετε βοήθεια σχετικά με τη χρήση του προϊόντος.



Απαιτούμενη ποσότητα τροφής

Προσοχή:

Το μέγεθος της μεμονωμένης μερίδας δεν ρυθμίζεται. Οι ιδιοκτήτες ζώων πρέπει να προσαρμόσουν τον αριθμό των μερίδων στις ημερήσιες ανάγκες και το μέγεθος των γευμάτων του κατοικίδιού τους.

Το μέγεθος των κόκκων που χρησιμοποιήθηκαν στο εργαστήριό μας : 0 , 4 ίντσες.
Παρακάτω παρουσιάζουμε τα δεδομένα από το πείραμά μας.



Κούπα	Μερίδα	Γραμμάριο
1/8	2	15
1/4	4	29
1/3	6	44
1/2	9	58
1	18	130

• Ποσότητα τροφής σε κάθε μπολ

Τα δεδομένα που παρέχονται είναι ενδεικτικά . Πρέπει να καθορίσετε μόνοι σας την κατάλληλη ποσότητα τροφής για το ζώο σας , ανάλογα με τον τύπο της ξηράς τροφής που χρησιμοποιείτε.


Ορίστε οι οδηγίες:

1. Για παράδειγμα, 1/4κούπας αντιστοιχείσε 4μερίδες, ενώ 1/8κούπας αντιστοιχεί σε 2μερίδες .



2. Ο αριθμός ΜΕΡΙΔΩΝ που εμφανίζεται στην οθόνη δηλώνει την ποσότητα τροφής για κάθε μπολ. Για παράδειγμα, ρυθμίζοντας τον αριθμό μερίδας σε 4, ο κάτοχος τροφής θα δίνει 4 μερίδες στην αριστερή και τη δεξιά μπολ.

3. Μετρήστε τα παστέλια. Εάν η μετρημένη ποσότητα παστέλιων αντιστοιχεί στις ανάγκες σας, αυτό σημαίνει, ότι η ρύθμιση είναι σωστή.

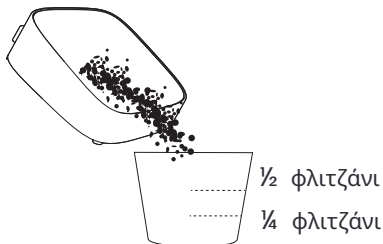

4. Αλλιώς, προσαρμόστε τον αριθμό μερίδων για να αποκτήσετε την επιθυμητή ποσότητα.



Επίλυση προβλημάτων

Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε περιγραφή του προβλήματος καθώς και τον αριθμό παραγγελίας και επικοινωνία μέσω email στη διεύθυνση support@oneisall.com .

Θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε γρήγορα στην επίλυση του προβλήματος.

Προβλήματα	Λύσεις
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Έλεγξε αν ο διακόπτης τροφοδοσίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής είναι ρυθμισμένος στη θέση "on".
	Ελέγξε αν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο.
	Ελέγξε αν η οθόνη της συσκευής ενεργοποιείται.
Αντικατάσταση απορροφητή υγρασίας	Γράψτε μας: support@oneisall.com
Ο περιστροφικός διακόπτης δεν λειτουργεί.	Δοκιμάστε να πατήσετε και να κρατήσετε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ξεκλειδώσετε τον κάτοχο τροφοής .
Η τροφή έχει κολλήσει.	Βεβαιώσου ότι η διάμετρος των κόκκων τροφής είναι μικρότερη από 0,7 ίντσες .
	Εάν η τροφή μπλοκάρει στην έξοδο,καθάρίσέ την.



support@oneisall.com



+1877-522-8578 (ΗΠΑ) Δευ.-Πα. 8:00-17:00 (PST)



www.oneisall.com



Υποστήριξη Oneisall



@Oneisall Επίσημος

Πληροφορίες προϊόντος GPSR

EC REP

Όνομα: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Διεύθυνση: 6f East Union Street, Manchester, Αγγλία, M16 9AE

Επικοινωνία: Wells

Τηλ: +441616371080

E-Mail: Info@apex-ce.com

Όνομα προϊόντος: Διπλός Έξυπνος Δοσομέτρης Τροφής 5L

Μάρκα: Oneisall

Μοντέλο προϊόντος: PF10

Είσοδος: DC 5V= 1A

Πληροφορίες για τον κατασκευαστή GPSR

Όνομα εταιρείας: Shenzhenbenfflendianzishangwuyouxixiangongsi

Διεύθυνση κατασκευαστή: CN, 518000, Guangdong Sheng, Shenzhen,

Δημοτική Ενότητα Longhua, Κοινότητα Minxin, Κτίριο Bishui Longting 6 Μονάδα, 7B

Τηλ: +86 185 6587 6424

E-mail: topservice4u@hotmail.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ

Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH

Laubenhof 23

45326 Essen

Γερμανία

jasvigor2020@hmail.com



Παραγωγή στην Κίνα

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:

- Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του δοσομέτρη τροφής ή του μπόλ, ιδίως τα μηχανικά μέρη, όπως καπάκια, μηχανισμούς τροφοδοσίας ή δεξαμενές τροφής. Σε περίπτωση ορατών ζημιών, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με την υπηρεσία.
- Μην υπερφορτώνετε τις δεξαμενές τροφής ή νερού – τηρείτε τις συνιστώμενες χωρητικότητες που καθορίζει ο κατασκευαστής.
- Κίνδυνος για τα ζώα:**
- Βεβαιωθείτε ότι ο δοσομέτρης τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.
- Ελέγχετε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής – βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκια και αποθηκευμένη σε ξηρές συνθήκες, ώστε να αποφευχθεί η αλλοίωσή της.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό σημείο, εύκολα προσβάσιμο για το ζώο, αλλά μακριά από περιοχές που εκκτινούνται σε υπερβολικό ηλιακό φως, υγρασία ή επαφή με άλλα ζώα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Οι δοσομέτρες τροφής δεν είναι παιχνίδια. Φυλάξτε τα μακριά από την προσοχή των παιδιών, ώστε να αποφευχθεί η τυχαία ζημιά στη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικα, ιδιαίτερα κατά την πλήρωση με τροφή ή τη συντήρηση των μηχανισμών.

Κίνδυνος που σχετίζεται με τα ηλεκτρονικά στοιχεία:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών στοιχείων. Σε περίπτωση ζημιάς, σταματήστε τη χρήση της συσκευής.
- Για μοντέλα που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε σταθερή πηγή τροφοδοσίας.
- Εάν η συσκευή τροφοδοτείται με μπαταρίες, αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση και συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε την οδηγία χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία, όπως τα καπάκια, οι μηχανισμοί δοσομέτρησης και οι δεξαμενές τροφής, είναι σωστά τοποθετημένα.
- Τακτικά πατήστε τη δεξιά μενύ για τροφή σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αφεύοντας προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν μπλοκάρισμα των μηχανισμών.
- Για μοντέλα με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα δοσομέτρησης της τροφής έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Συντήρηση και αποθήκευση:**
- Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.
- Καθαρίζετε τακτικά τους δοσομέτρους και τα μπόλ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπιους απορρυπαντικούς παράγοντες και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή εργαλεία που θα μπορούσαν να βλάψουν τη συσκευή.
- Αντικαθιστάτε τα αναλώσιμα μέρη, όπως τα φίλτρα (αν ισχύει), σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Ασφάλεια μπαταριών:**
- Σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.
- Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφευχθεί η διαρροή τους.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης: Προσαρμογή στο ζώο:

- Παρακολούθησε τις αντιδράσεις του ζώου στον δοσομέτρη τροφής ή στο μπόλ – βεβαιώσου ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί άγχος ή δυσφορία.
- Σε περίπτωση ζώων με τάση για υπερφαγία, ρύθμισε τις κατάλληλες μερίδες τροφής ή το πρόγραμμα σίτισης, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας.

Βλάβες και σέρβις:

- Οποιοσδήποτε τεπισκευές μηχανικών ή ηλεκτρονικών συσκευών θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
- Μην κάνεις αυτοσχέδιες τροποποιήσεις στη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στην Κανονιστική Πράξη (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την αντοχή των υλικών.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

H Shenzhenbenfendianzishangwuyouxian Gongsi δηλώνει ότι ο τύπος της συσκευής ραδιοφώνου Διπλός Έξυπνος Δοσομέτρης Τροφής 5L WiFi Oneisall PF10 είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Ο πλήρης κείμενος της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/oneisall>

Διεύθυνση παραγωγού: CN, 518000, Γκουανγκντόνγκ, Σενζέν,
Δημοτική Ενότητα Longhua, Κοινότητα Minxin, Κτίριο Bishui Longting, τοπικό 6-7B

Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο καταναλωμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή ή ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την σωστή του απόρριψη, αποτρέπει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής του καταναλωμένου εξοπλισμού είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στο δημοτικό γραφείο, στο εργοστάσιο καθαρισμού ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση της αρχικής οδηγίας χρήσης που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημία του προϊόντος.

Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσεις τη φόρτιση, έλεγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Φρόντισε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείς να αποσυνδέσεις γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φρόντισε την περιουσία σου, καθώς η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες που είναι δύσκολες να σβηστούν. Εφοδιάσου με μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την μπαταρία, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία, δεν ολοκληρώ τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το κελί, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολοκληρώ τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Καθαρό βάρος (kg)	95.1g
Χωρητικότητα (mAh)	-
Ισχύς (kWh)	18.5Wh

oneisall



Oneisall
Υποστήριξη

ON-D176