


ΟΝΙΚΥΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

T308

*Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και
φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

Περιγραφή

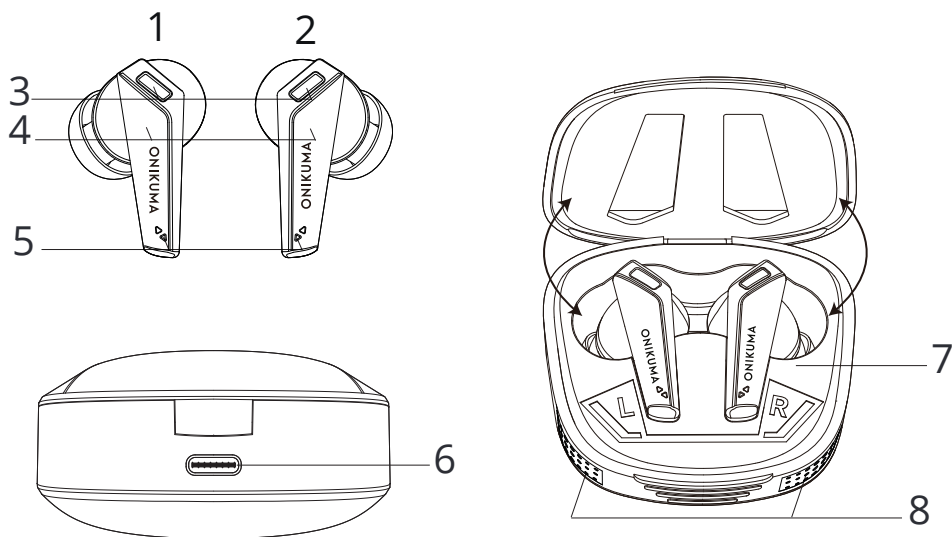

1. Αριστερό ακουστικό

2. Δεξί ακουστικό

3. Ένδειξη ακουστικών

4. Πολυλειτουργικό κουμπί (MFB)

5. Άνοιγμα μικροφώνου


6. Θύρα τύπου C

7. Θήκη φόρτισης

8. Ένδειξη θήκης φόρτισης

Φορεσιά

1. Βεβαιωθείτε ότι το αριστερό ακουστικό (L) είναι τοποθετημένο στο αριστερό αυτί και το δεξί ακουστικό (R) στο δεξί αυτί. Για να αυξήσετε την άνεση και την ποιότητα του ήχου, θα πρέπει να πειραματιστείτε με διάφορα μεγέθη των ελαστικών τερμάτων. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι σωστά τοποθετημένα στα αυτιά για να εξασφαλίσετε ασφαλή και ακριβή εφαρμογή.

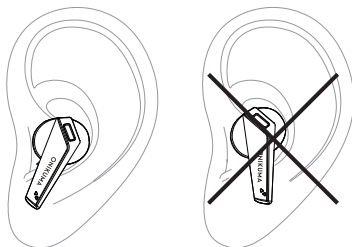

2. Χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Δεδομένου ότι το ανθρώπινο σώμα περιέχει σημαντική ποσότητα νερού, αυτό μπορεί να παρεμβαίνει στα σήματα Bluetooth. Συνήθως, το κύριο ακουστικό λαμβάνει σήματα Bluetooth από το κινητό τηλέφωνο. Για να βελτιστοποιήσετε τη λήψη του σήματος και να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να τοποθετήσετε το κινητό τηλέφωνο στην τσέπη της ίδιας πλευράς με το κύριο ακουστικό. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή παρεμβολών του σήματος που προκαλούνται από το σώμα και να αυξήσει τη συνολική αξιοπιστία του σήματος κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Οδηγίες

1. Οδηγίες φόρτισης:

- α. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης χρησιμοποιώντας φορτιστή τύπου C με έξοδο DC5V-1A. Η ένδειξη της θήκης θα αναβοσβήνει κόκκινα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα παραμείνει κόκκινη μετά την πλήρη φόρτιση.
- β. Φορτίστε τα ακουστικά τοποθετώντας τα στη θήκη και κλείνοντας το καπάκι. Η θήκη φορτίζει τα ακουστικά αυτόματα. Η ένδειξη της θήκης θα παραμείνει σταθερά πράσινη και η ένδειξη πλήρους φόρτισης θα σβήσει.

2. Σύνδεση της συσκευής:

- α. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης φόρτισης για να ενεργοποιηθούν αυτόματα και να ζευγαρώσουν τα αριστερά και δεξιά ακουστικά.
- β. Ανανεώστε τις ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής σας και αναζητήστε "T308". Πατήστε για να συνδεθείτε επιτυχώς.

3. Σύνδεση με ένα ακουστικό:

- α. Ζευγαρώστε ένα μόνο ακουστικό όπως στο βήμα 2. (Για να χρησιμοποιήσετε μόνο το αριστερό αυτί, αφαιρέστε το αριστερό ακουστικό και περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα για τη σύνδεση).
- 4. Επαναφορά των ακουστικών (σε περίπτωση βλάβης):
 - α. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι για να τα επαναφέρετε. Τα ακουστικά θα επαναφερθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ο δείκτης των ακουστικών θα αναβοσβήνει σε πράσινο κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα σβήσει μετά την πλήρη φόρτιση.

Έλεγχος

Ενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε το κουμπί MFB για 3 δευτερόλεπτα
Απενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε το κουμπί MFB για 5 δευτερόλεπτα
Παύση/Αναπαραγωγή	Πατήστε διπλά το κουμπί MFB
Ένταση +	Πατήστε το κουμπί MFB στο δεξί ακουστικό
Ένταση -	Πατήστε το κουμπί MFB στο αριστερό ακουστικό
Προηγούμενο κομμάτι	Πατήστε τριπλά το κουμπί MFB του αριστερού ακουστικού.
Επόμενο κομμάτι	Πατήστε τριπλά το κουμπί MFB του δεξιού ακουστικού.
Απάντηση/Αποσύνδεση	Πατήστε μία φορά το κουμπί MFB.
Απόρριψη	Κρατήστε πατημένο το κουμπί MFB για 2 δευτερόλεπτα.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνής.	Κρατήστε πατημένο το κουμπί MFB του αριστερού ακουστικού για 2 δευτερόλεπτα.
Λειτουργία παιχνιδιού	Κρατήστε πατημένο το κουμπί MFB του δεξιού ακουστικού για 2 δευτερόλεπτα.

Παράμετροι προϊόντος

Έκδοση Bluetooth	5.3
Μορφές ήχου	SBC, AAC
Χρόνος λειτουργίας	≥5H
Χρόνος φόρτισης (θήκη)	<2H
Χρόνος φόρτισης (ακουστικά)	<2H
Εμβέλεια λειτουργίας	≥10m
Διαστάσεις προϊόντος	58.7X52.5X31.4mm

Συχνές ερωτήσεις

1. Η ακουστική δεν μπορεί να ανιχνευθεί από το κινητό τηλέφωνο.

α. Για να διαπιστώσετε αν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, επανεκκινήστε την ακουστική και το κινητό τηλέφωνο, και στη συνέχεια επαναλάβετε τις παραπάνω ενέργειες για αναζήτηση.
β. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα με άλλες συσκευές Bluetooth.
2. Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του αριστερού και του δεξιού ακουστικού.

α. Τοποθετήστε το ακουστικό στη θήκη και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το για να επανασυνδεθεί.
β. Συνδέστε ξανά τα ακουστικά αφού τα επαναφέρετε.
3. Υπάρχουν αποσυνδέσεις ή θόρυβοι στη σύνδεση μεταξύ του ακουστικού και του κινητού τηλεφώνου.

α. Μεταξύ της συσκευής και του ακουστικού υπάρχουν εμπόδια ή άλλες παρεμβολές στο ηλεκτρικό σήμα. Πρέπει να διατηρείτε το ακουστικό και τη συσκευή σε χώρο ελεύθερο από εμπόδια και να αποφεύγετε τη χρήση τους σε περίπλοκο περιβάλλον.
β. Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας των ακουστικών και της συσκευής είναι έως 8 μέτρα. Γενικά, τα καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν σε συνθήκες χωρίς εμπόδια. Εκτός από την αποτελεσματική απόσταση, θα υπάρχουν θόρυβοι και αποσυνδέσεις.
4. Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των ακουστικών.

α. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι σωστά τοποθετημένα στη θήκη.
β. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρύποι ή υγρασία στην περιοχή φόρτισης.
. Πρέπει να διατηρείται καθαρή.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: SHENZHEN OUNI TECHNOLOGY CO.,LTD

Διεύθυνση: 9 / F, Block C, 8, Hengda Fashion Huigu Building, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen

Προϊόν: Ακουστικά TWS

Μοντέλο: T308

Ραδιοσυχνότητα: 2402MHz - 2480MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 10dBm

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2014/53/ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τη διάθεση στην αγορά ραδιοσυχνοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:

<https://files.innpro.pl/Onikuma>

Μέτρα προφύλαξης

1. Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.
2. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
3. Φρόντισε ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να μπορείς να αποσυνδέσεις γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.
4. Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
5. Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρο από άλλα αντικείμενα.
6. Ποτέ μην καλύπτεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
7. Ποτέ μην χρησιμοποιείς τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.
8. Φρόντισε για την περιουσία σου, καθώς η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες που είναι δύσκολες να σβηστούν. Εφοδιάσου με μια πυροσβεστική κουβέρτα.



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή του απόρριψη, αποτρέπει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείς να λάβεις από τον δήμο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση της αρχικής οδηγίας χρήσης, η οποία έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημία του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα.

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,18 V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το κελί, την καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε κυκλικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν είναι ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,5 V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το κύτταρο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε κυκλικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.



Zakres możliwości ładowania urządzeń radiowych
και συμβατών συσκευών φόρτισης.